

УМУМІЙ ФИЗИКА КУРСИ

С. Г. КАЛАШНИКОВ

ЭЛЕКТР

Қайта ңшланған ва тұлдірілген русча түртілік нәширидан таржима

СССР Олий ва маҳсус ўрта тағлим министригига
олий ўқув юртларининг физика ихтиёси бўйича ўқийдиган студентлари
учун ўқув қўлланма сифатигида руҳсат ётган

«ЎҚИТУВЧИ» НАШРИЕТИ
ТОШКЕНТ - 1979

© Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука»,
1977, с изменениями.
© «Ўқитувчи» нашриёти, русчадан таржима, 1979.

К 20407—86
К 353 (04)—79 134—79 1 704 040 000

РУСЧА ТҮРТИНЧИ НАШРИГА СҮЗ БОШИ

Мазкур нашрда китобнинг умумий плани аввалгидек сақланда, бироқ унинг кўп қисми қайта ишлаб чиқилди. Айниқса, XIV боб (металлар ва ярим ўтказгичлар), XV боб (вакуумда ток) ва XIX бобда (контакт ҳодисалари) ўзгаришлар кўп. Олдинги нашрларида, бу китобни ёзиш вақтида умумий физика курсини ўқитнишда мавжуд бўлган традицияларга мувофиқ, фақат классик электрон на зариядан фойдаланилган эди (баъзи ҳолларда зарур тузатишлар ҳақида эслатиб ўтилган, холос). Бу нашрида қаттиқ жисмда электронларнинг энергетик зоналари ҳақида ва Фермн—Дирак тақсимоти ҳақида тушунчага берилди. Бу эса металлар ва ярим ўтказгичларнинг электр ўтказувчалик характеристиши, термоэлектрон эмиссия ҳодисасини ва, хусусан, электрон ўтказгичлар контактидаги ҳодисаларни аниқроқ тушунириши имконини берди.

VIII ва XI бобларда (магнит майдон) қатор ўзгартишлар қилинди. Жумладан, токнинг магнит моменти таърифи ўзгартирилди. Матъумки, СИ бирликлар системасида бу таърифга магнит доимийсини қўшиш ҳам, қўшмаслик ҳам мумкин, бу иккала имкониятдан турти авторлар фойдаланган эдилар. Биринчи ҳолда магнитостатика ва электростатиканинг асосий қонуулари бир хил бўлиб чиқади. Китобнинг олдинги нашрида худди ана шу таърифи ташлашнинг сабаби ҳам шундан иборат эди. Бироқ ҳозирги вақтда янги ГОСТ лойиҳасига кўра иккичи таъриф ишлатилади. Бир хилликни сақлани учун ушбу нашрда ҳам шундай қилинди.

Бир қанча параграфлар (пьезоэлектрик эффект, ўтаутказувчаликнинг феноменологик тасвири, квазистационар токлар ва бошқалар) кенгайтирилди ёки қайтадан ёзилди. Электрод потенциаллари ва токнинг химиявий манбалари тўгрисидаги параграфлар замонавий электрохимия талабларига мослаштирилди. Бутун текстга кўпгина майда ўзгартишлар ва аниқликлар киритилди.

Қитинган қўшимчалар китобнинг ҳажмнин орттириб юбормаслиги учун курсининг принципиал масалаларнига тегишли бўлмаган баъзи материаллар қисқартирилди. Шу мақсадда, демонстрацион

характерга эга бўлган кўпгина тажрибаларнинг тавсифи чиқариб ташланди. Улар умумий физика курсининг муҳим элементлари бўлишига қарамай, студентлар бу тажрибаларни лекцияларда кўришлари мумкин бўлгани учун мен уларни чиқариб ташлаш мумкин деган фикрдаман.

Пировардида, қатор методик масалаларни муҳокама қилишдаги қимматли маслаҳатлари учун проф. С. М. Козел ва проф. С. А. Славатинскийларга чуқур миннатдорлик изҳор қилишини истар ҳдим.

Қўй ёзмани таҳрир қилишда катта меҳнат қилганлиги ва син-чиклаб ишлаганилиги учун мен Н. А. Райскаядан жуда миннатдорман; унинг кўпгина маслаҳатларидан фойдаландим.

Ноябрь, 1976 й.

С. Г. Калашников

ЭЛЕКТР МАЙДОН

I боб

ЭЛЕКТР ЗАРЯДЛАР

1-§. Кириш

6 Электр зарядларга тегишли бўлган баъзи элементар фактларни эслатиб ўтамиз. Китобхонга бу фактлар ўрта мактаб физика курсидан маълумдир, шунинг учун улар ҳақида биз қисқача тўхталиб ўтамиз.

Жунга ишқалангани каҳрабо енгил предметларни ўзига тортиш хусусиятига эга бўлиши қадим замонлардан маълум эди. Бироқ фақат XVI асрнинг охиридагина инглиз врачи Жильберт бу ҳодисани мукаммал текшириб чиқди ва бошқа кўпгина моддалар ҳам шундай хоссага эга эканлигини топди. Каҳрабо каби, ишқалангандан кейин енгил предметларни тортиш хоссасига эга бўлган жисмларни у электрланган жисмлар деб атади (грекча электрон — каҳрабо). Энди биз бундай ҳолатдаги жисмларда электр зарядлар бўлади, бу жисмларнинг ўзини эса зарядланган жисмлар, деб гапирамиз.

«Ишқалаб электрлашда» ишқаланишининг ўзи ҳеч қандай привципиал роль ўйнамайди. Турли моддалар бир-бирига зич тегизилганда доим электр зарядлар пайдо бўлади. Қаттиқ жисмлар сиртида доимо бўладиган микроскопик ғадир-будурликлар ва нотекисликлар зич тегишига қаршилик кўрсатади. Жисмларни босиб ва уларни бир-бирига ишқалаб, биз иккала жисм сиртини кўпроқ яқинлаштирамиз. Ишқалангунга қадар эса улар фақат унча кўп бўлмаган иуқтатари билан бир-бирига тегиб турган эди.

Баъзи жисмларда электр зарядлар жисмнинг турли қисмлари орасида эркин кўча олади, бошқа жисмларда эса бундай бўлмайди. Биринчи тур жисмлар электр ўтказгичлар, иккинчи тур жисмлар эса изоляторлар ёки диэлектриклилар дейилади. Қаттиқ ва суюқ ҳолатдаги ҳамма металлар, туз ва кислоталарнинг сувдаги эритмалари ва бошқа кўпгина моддалар ўтказгичлардир. Каҳрабо, кварц, эбонит ва нормал шаронтдаги ҳамма газлар изоляторларга мисол бўла олади.

Жисмларни ўтказгичлар ва изоляторларга ажратиш шартли эканлигини эслатиб ўтамиз. Маълум бўлган барча моддалар у ёки бу даражада электр ўтказади. Биз мазкур жисм изолятордан ибо-

рат деб гапирганимизда, бу билан биз тажрибанинг мұайян шароитларнда жисем орқали ўтган заряд қараластган ҳодисада қатнашаётган бошқа зарядларга қараганда жуда қам бўлган ҳолни ифодайдимиз.

— Тажриба кўрсатадики, зарядланган икки жисем ё итаришиши, ё бир-бирига тортилиши мумкин. Агар изоляцияловчи ингичка ипак ишларга осиб қўйилган икки енгил жисмни ипакка ишқаланган шиша таёқча билан уярга теккизиб зарядласак, унда иккала жисем ўзаро итаришишиди. Агар иккала жисмни кўнга ишқаланган эбонит таёқча билан зарядласак ҳам худди шундай ҳодиса кузатилади. Агар жисмларнинг бирни шиша таёқча билан, бошқаси эбонит таёқча билан зарядланса, унда иккала жисем бир-бирига тортилади. Бу, шиша ва эбонит зарядлари сифат жиҳатидан ўзаро фарқ қиласади демакдир.

Табиатда турли хил моддалар жуда кўп бўлишига қарамай, факат икки тур электр заряд мавжуд: булар ипакка ишқаланган шишадан ҳосил бўладиган зарядларга ўхшаш зарядлар ва кўнга ишқаланган эбонитда ҳосил бўладиган зарядларга ўхшами зарядлардир. Бу зарядларнинг биринчиси *мусбат зарядлар*, иккинчиси *манфий зарядлар* деб аталди. Демак, бир хил исмли зарядлар ўзаро итаришиши, турли исмли зарядлар эса тортишиди.

Электр зарядларни билиб олиш (пайқаш) учун мўлжалланган электроскопининг тузилиши электр итаришиш ҳодисасига асосланган. У изоляцияланган металл стержиндан иборат бўлиб, уига сингил қофоз ёки металл япроқлар маҳкамланган. Зарядланган жисем тегизилгандага жисем зарядининг бир қисми электроскопга ўтади ва электр итаришиш кучи таъсирида япроқчалар бир-бирига нисбатан бирор бурчакка огади.

2-§. Электр зарядларнинг ўзаро таъсир қонуни

Электр ҳодисаларни миқдорий ўрганишнинг бошланиши XVIII аср охирига, яъни Кулон (1785 й.) электр зарядларнинг ўзаро таъсир қонунини тажрибада аниқлаган даврга тўғри келади.

Зарядланган иктиёрий ўлчамлардаги жисмлар учун бундай қонунин умумий шаклда бериш мумкин эмас, чунки чўзиқ жисмларнинг ўзаро таъсир кучи уларнинг шакли ва ўзаро жойлашишига боғлиқ. Бироқ агар жисмларнинг ўлчамлари улар орасидаги масофага нисбатан жуда кичик бўлса, ўзаро таъсир қонуни жисмларнинг шакли ва уларнинг ўзаро ориентациясига (жойлашишига) боғлиқ бўлмай қолади. Шунинг учун умумий аҳамиятга эга бўлган ўзаро таъсир қонунини фақат нуқтавий зарядлар учун белгилаш мумкин.

Электр зарядлар доим ҳажмда тақсимланган туфайли математик нуқтада ҳеч қандай чекли заряднинг бўлиши мумкин эмас, албатта. Нуқтавий заряд деганда физикада ўлчамлари бошқа заряд-


ларгача бўлган масофага нисбатан жуда ҳам кичик бўлган зарядланган чўзиқ жисем тушунилади.

Кулон тажрибаларининг схемаси 1-расмда тасвирланган (Кулоннинг буралма тарозиси). Ингичка металл тола H га изоляцияловчи енгил шайин K осигулган бўлиб, унинг бир учига шарча A , бошқа учига эса посанги L ўрнатилган. Толанинг юқори учи асбобнинг айланувчи каллагига маҳкамланган бўлиб, у толанинг буралаш бурчагини аниқ ҳисоблашга имкон беради. Асбоб ичига ўлчамлари шарча A иштег ўлчамларига тенг бўлган изоляцияланган иккинчи B шарчани киритниш мумкин. Катта шиша цилиндр асбобнинг сезгир қисмларини ҳаво ҳаракати таъсиридан ҳимоялайди.

Ўзаро таъсир кучи зарядлар орасидаги масофага қандай боғлиқ-лигини аниқлаш учун изоляцияланган дастага маҳкамланган учинчи зарядланган шарчани A ва B шарчаларга теккизиб, уларга ихтиёрий заряд берилади. Шарчалар итарилади ва бирор масофада туриб қолади, бу масофа асбоб шекаласидан фойдаланиб ўлчанади. Сўнгра асбоб каллагини айлантириш билан осма толаси буралади, бунда толанинг турлича буралши бурчакларида шарчаларнинг яқинлашиш масофалари белгилаб борилади. Механикадан маълумки, буралаш деформациясида (қайтувчан эластик деформациялар соҳасида) буралаш бурчаги айлантирувчи куч моментига пропорционал; биз тозланинг буралши бурчагини неча марта орттирганимизни билган ҳолда куч моменти неча марта орттирганини аниқлаймиз, бундан шайин шарчасига таъсир қилувчи кучни ҳам аниқланимиз мумкин. Бу тажрибалар натижасида Кулон қўйидаги хулоҳага келди. икки нуқтавий зарядларнинг ўзаро таъсир кучи уларни бирлантирувчи чизиқ бўйича йўналган бўлиб, зарядлар орасидаги масофанинг квадратига тескари пропорционал:

$$F \sim 1/r^2.$$

Шарчалар орасидаги ўзаро таъсир кучи шарчалар зарядининг миқдорига ҳам боғлиқ. Бу боғланишини қўйидаги тажриба ёрдамида аниқлаш мумкин. Агар A ва B шарчалардан бирига ўлчамлари худди шундай бўлган, лекин зарядланмаган шарчани қисқа вақт теккизиб олиниш. иккала шарчанинг айнан бирдайлиги туфайли заряд улар ўртасида тенг таъсимиланади. Энди уларнинг биринда дастлабки заряднинг фақат ярми бўлади. Масофа ўшандай бўлишига қара-

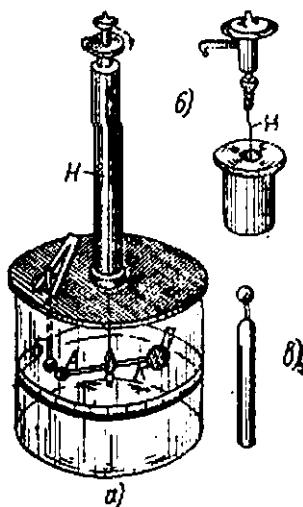

1-расм. Кулоннинг буралма тарозиси:

a -асбобнинг узумий қўрининши;
 b -асбоб каллаги, c -шарчи A ва B ларни зарядлаш учун ўтказгич.

май *A* ва *B* шарчалар орасидаги ўзаро таъсир кучи икки марта камаяди. Буни такрорлаб, шарча зарядини икки, тўрт ва ҳоказо марта камайтириш ва ўзаро таъсир кучи ҳар қайси шарчанинг зарядига пропорционал эканлигига ишонч ҳосил қилини мумкин.

Бу масалани қуйидаги тарзда аниқроқ тадқиқ қилиши мумкин. *A* ва *B* шарчаларга бирор (номаълум) заряд берамиз ва бирор маълум масофада улар орасидаги ўзаро таъсир кучи F_{AB} ни ўлчаймиз. Сўнгра *B* шарчанинг зарядланган бошқа *B* шарча билан алмаштирамиз ва биринчи ҳолдаги каби бунда ҳам ўша масофада жойлашган *A* ва *B* шарчалар орасидаги ўзаро таъсир кучи F_{AB} ни яна ўлчаймиз. Агар энди *A* шарча зарядини ихтиёрий тарзда ўзгартирасак ва *A* шарчанинг *B* ва *B* шарчалар билан ўзаро таъсир кучини яна ўлчасак, унда тажриба $F_{AB} : F_{AB}$ кучлар нисбати иккала ҳолда ҳам бир хил, яъни *A* шарчанинг заряди катталигига боғлиқ эмаслигини кўрсатади. Бу деган сўз, юқорида кўрсатилган кучлар нисбати фақат *B* ва *B* шарчаларининг зарядларигагина боғлиқ демакдир, бинобарин, уни иккала шарчанинг зарядлари катталиги нисбатига тенг дейиш мумкин, яъни

$$\frac{F_{AB}}{F_{AB}} = \frac{q_B}{q_B}.$$

Бу муносабат икки заряд катталиклари нисбати таърифидан иборат ва у зарядларни таққослаш усулини кўрсатади.

Олинганд натижада ўзаро таъсир кучи шарчалардан бирни (*A*) иккиси зарядига пропорционаллигини кўрсатади. Бу тажрибада иккала шарча ҳам тенг ҳуқуқли бўлгани сабабли ундан ўзаро таъсир кучи q_1 ва q_2 зарядларининг ҳар бириний катталигига пропорционаллиги келиб чиқади.

Шундай қилиб, икки нуқтавий зарядининг ўзаро таъсир кучи қуйидагига тенг:

$$F = f \frac{q_1 q_2}{r^2}. \quad (2.1)$$

Бу ерда f — пропорционаллик коэффициенти бўлиб, заряд, масофа ва кучлар ўлчов бирликларининг танланшишига боғлиқ.

Кучининг катталигинигина эмас, балки ушинг йўналлишини ҳам ифодалаш учун Кулон қонунини вектор шаклда ёзиб кўрсатиш мумкин:

$$F_{12} = f \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} r_{12}, \quad (2.1a)$$

бунда F_{12} — заряд 2 га заряд 1 томонидан таъсир қилаётган куч вектори, r_{12} — заряд 1 дан заряд 2 га йўналган радиус-вектор.

Кулон тажрибалари тескари квадратлар қонунининг ягона исботидан иборат эмас, албатта. Ҳозирги вақтда Кулон қонунининг жуда катта масофалар учун ҳам, жуда кичик масофалар учун ҳам

жуда аниқ бажарилишинин тасдиқловчи кўпгина бошқа экспериментал маълумотлар бор. Жумладан, атом ҳодисалари тадқиқоти Кулон қонуни ҳатто 10^{-13} см гача тартибдаги масофаларда ҳам ўринили деб холоса чиқаришга имкон беради.

3-§. Бирликларнинг абсолют электростатик системаси

Кулон қонуиндаги пропорционаллик коэффициенти f ни аниқлаш учун биз бирор аниқ бирликлар системасин ташлашимиз лозим.

Ҳар қандай бирликлар системаси бир-биряга боғлиқ бўлмаган ҳолда ташланадиган бирор сондаги асосий бирликлардан ва ҳосилавий бирликлар мажмудан иборат. Ҳосилавий бирликлар асосий (ёки бошқа ҳосилавий) бирликлардан муайян физикавий қонуларни ифодалайдиган ва ўлчов бирлиги аниқланиши керак бўлган берилган физикавий катталикни бошқа ўлчов бирлиги олдиндан маълум бўлган катталиклар билан бўлгайдиган тегишилича ташланган муносабатлар ёрдамида ҳосил қилинади. Бирор ҳосилавий бирликини аниқлашда фойдаланиладиган бундай ҳар бир муносабатни шу бирлик учун аниқловчи муносабат деб атамиз.

Физикада ҳозиргacha бирликларнинг абсолют СГС системаси (механикавий, электр ва магнит системалар) кўп ишлатилади. Бу системада учта асосий бирлик: узунлик (сантиметр), масса (грамм) ва вақт (секунд) олининган. Бу системада куч бирлиги сифатида дина олинади. Агар масофа r ни см да, куч F ни эса дина ҳисобида ўлчасак, у ҳолда Кулон қонунида ягона бирлик — заряднинг ўлчов бирлиги ишаник бўлади. Шунинг учун бу бирликини шундай ташлаш керакки, бунда $f = 1$ бўлсин, яъни Кулон қонуни энг солҳа шакли олсин. Заряднинг бундай бирлиги заряднинг абсолют электростатик бирлиги деб атади.

(2.1) формулада $r = 1$, $q_1 = q_2 = 1$ деб фараз қилиб, $F = 1$ ни оламиз. Бу деган сўз, заряднинг абсолют электростатик бирлиги шундай зарядки, у вакуумда ўзига тенг бўлган, 1 см узоқдаги зарядга 1 дина куч билан таъсири қилиади демакдир.

Агар зарядлар абсолют электростатик бирликларда, куч дина ҳисобида, масофа эса сантиметр ҳисобида ўлчанса, у ҳолда Кулон қонуни (2.1) қўйидаги шаклини олади:

$$F = q_1 q_2 / r^2. \quad (3.1)$$

Асосий бирликлар сифатида сантиметр, грамм ва секундни ташлаб ва заряднинг абсолют электростатик бирлигидан фойдаланиб, барча электр ва магнит катталикларнинг ўлчов бирликларни аниқлаш мумкин. Биз улар билан кейин танишамиз. Бундай бирликлар системасини абсолют электростатик система дейилади ва СГСЭ символа билан белгиланади.

Шундай қилиб, СГСЭ системасида заряд бирлиги ҳосилавий бирликлар. Кулон қонуни формуласи унинг учун аниқловчи формула бўлади.

Бундан бүнтәң биң ҳосилавий бирликларнинг умум қабул қылнган үсүлда белгиланишидан фойдаланамиз. Бунинг учун берилган катталиктин аниқловчи формула орқали ифодалаймиз ва олишган ифодага ундағы физикалық катталиклар үрнинг үлчөс бирликларини қўймиз. Масалан, (3.1) дан қўйидагига эга бўламиз:

$$q = rF^{1/2}.$$

Шунинг учун

$$1 \text{ СГСЭ- заряд бирлиги} = 1 \text{ см} \cdot \text{дина}^{1/2}.$$

Ҳосилавий бирликларни бундай белгилаш усули қулай, чунки бу белгилаш уларнинг үлчамлигини аниқлашибди, яъни системанинг бошқа бирликлари ўзгарганда берилган физикалық катталиктининг үлчов бирлигига қандай ўзгаришини кўрсатади. Масалан, келтирилган ифода узунлик бирлиги $a b^{1/2}$ марта ортишини кўрсатади.

Ҳосилавий бирликларни асосий бирликлар орқали ҳам ифодалаш мумкин. Масалан, 1 дина = $1 \text{ г} \cdot \text{сек}^{-2}$ эквивалентини ҳисобга олиб, қўйидагини оламиз:

$$1 \text{ СГСЭ- заряд бирлиги} = 1 \text{ см}^{3/2} \cdot \text{г}^{1/2} \cdot \text{сек}^{-1}.$$

4-§. Бирликларнинг Халқаро системаси — СИ

СГСЭ системасидан ташқари электр ва магнит бирликларнинг бошқа абсолют системаларини ҳам ташкил этиши (тузиш) мумкин. Масалан, 77- § да электромагнит бирликлар системаси СГСМ билан танишамиз. Бу система ҳам СГСЭ системаси каби учта асосий бирликтан: узунлик (сантиметр), масса (грамм) ва вақт (секунд) дан тузилган бўлиб, зарядларнинг электростатик ўзаро таъсир қонунига эмас, балки токларнинг магнит ўзаро таъсир қонунига асосланган. Бу система ҳам абсолют система, чунки ундағи барча магнит бирликлар магнетизм қонунларидаги пропорционаллик коэффициентларини бир бирликка тенглаш орқали аниқланади. СГСЭ бирликлар системаси электр ҳодисаларини тавсифлаш учун, СГСМ система эса магнит ҳодисаларини тавсифлаш учун жуда қулай. Физика адабиётидаги электр ва магнит бирликларнинг симметрик системаси деб аталадиган система (Гаусс системаси) кенг қўлланнишадан иборат (1- иловага к.).

Эироқ бу бирликларнинг абсолют системалари кўп афзалликларга эга бўлиши билан бирга бу системаларда кўпгина электр ва магнит катталиклар бирзинклари амалий мақсадлар учун иоқулай бўлиб чиқиши уларнинг камчилигидир, чунки улар жуда катта ёки жуда кичик бўлиб чиқади. Шунинг учун ҳозирги вақтда бирликларнинг Халқаро системаси кенг тарқалган. У латинча SI (The

system international of units) ҳарфлар билан ва русча СИ (система интернациональная) ҳарфлар билан қисқача белгиланади. Бу системани ишлаб чиқишда электр ва магнит катталикларниң асосий ўтчов бирликларниң электротехника ва радиотехникала қабул қилинган амалий (практик) бирликларга мөс келтиришига ҳаракат қилинди. СССР да ва бониңа қатор мамлакатларда фан, техника ва халқ хўжалигининг ҳамма соҳаларнда, шунингдек, ўқитнида СИ системаси афзал кўрилди ва қабул қилинди. Шунинг учун биз ҳам бундан кейин шу системадан фойдаланамиз.

СИ бирликлар системаси олтига асосий бирлик ва иккита қўшимча бурчак бирлиги (радиан, стерадиан) асосида тузилган. Унда: метр, килограмм-масса ва секунд асосий механикавий бирликлар бўлиб хизмат қиласиди. Бу системада куч бирлиги сифатида $1 \text{ кг} \cdot \text{м} = 1 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{сек}^2} = 1 \frac{10^3 \text{ г} \cdot 10^2 \text{ см}}{\text{сек}^2} = 10^5 \text{ дина}$.

$$1 \text{ Н} = 1 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{сек}^2} = 1 \frac{10^3 \text{ г} \cdot 10^2 \text{ см}}{\text{сек}^2} = 10^5 \text{ дина.}$$

Иш бирлиги сифатида жоуль (Ж) олишади:

$$1 \text{ Ж} = 1 \text{ Н} \cdot \text{м} = 10^5 \text{ дина} \cdot 10^2 \text{ см} = 10^7 \text{ эрг.}$$

Кувват бирлиги ватт (Вт): $1 \text{ Вт} = 1 \text{ Ж}/\text{сек.}$

Колган учта асосий бирлик қўйидагилардир: ток кучи бирлиги — ампер (А), температура бирлиги — Кельвин градуси (К) ва ёруғлик кучи бирлиги — кандела (кд). Бу бирликларниң ҳар бирни учта асосий механикавий бирлик билан биргаликда номеханикавий табиятга эга бўлган катталиклар учун ҳамма ҳосилавий бирликларни: ампер — электр ва магнит катталиклар бирликлари, Кельвин градуси — иссиқлик катталиги бирликлари, кандела — ёруғлик катталиги бирликларни ҳосил қилишга имкон беради.

Ушбу китобда тўртта асосий бирлик асосида тузилган механикавий, электр ва магнит бирликлар системаси билан иш кўришга тўғри келади. Бу система бирликларниң Халқаро системаси СИ нинг бир қисми бўлиб ҳисобланадиган МКСА бирликлар системаси (метр, килограмм-масса, секунд, ампер) билан мөс тушади.

СИ системасида электр заряд бирлиги кулон (Кл). У ҳосилавий бирлик бўлиб, кучи $1 \text{ А} \cdot \text{м} = 1 \text{ Кл}$ таъсирини тузади. Бу таъсирини тузадиган токни ўтказгичининг кесимидан 1 сек ичида 1 Кл заряд каби аниқланади:

$$1 \text{ Кл} = 1 \text{ А} \cdot \text{сек.}$$

Амперининг таърифи токларниң магнит ўзаро таъсири қонунинг асосланади ва у $83 \cdot \frac{1}{\pi}$ да берилади. Бу таърифдан $1 \text{ кулонда } 0,1 \text{ с} \cdot \text{СГСЭ} \text{ заряд бирлиги бор эквиваленти} = 1 \text{ Ампер}$. Бу таъсирини тузадиган токни ўтказгичининг кесимидан 1 сек ичида 1 Кл заряд каби аниқланади. Бундан кейин биз бу катталикларниң яхлитланган қий-

матидан фойдаланамиз ва 1 Кл зарядда $3 \cdot 10^9$ СГСЭ - заряд бирл. бор деб ҳисоблаймиз.

СИ системасининг СГСЭ системасидан иккинчи фарқи шуидан иборатки, унда электр қонунлари *рационалаштирилган* шаклда ёзилади. Бу ўзгариш қўйидагидан иборат. Электрга доир кўпгина формулалар таркибига, хусусан, амалда кўп учратиладиган формуласалар таркибига 4π кўпайтувчи киради. Амалий муҳим формуласаларда ундан қутулиш учун Кулон қонуни учун ёзилган ифодага аввал бошданоқ $1/4\pi$ кўпайтувчи киритилади. Токларниңмагнит ўзаро таъсири асосий қонунига ҳам (79 - § га қ.) худди шундай кўпайтувчини киритиш қулайлик туғдирар экан. Шунинг учун СИ бирліклар системасида Кулон қонуни қўйидаги кўринишда ёзилади:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}, \quad (4.1)$$

бунда (2.1) формуладаги f пропорционаллик коэффициенти ўрнига $1/4\pi\varepsilon_0$ ёзилгани. Бу ерда ε_0 — бирлікларининг таинланишига болгик бўлган бирор доимий катталик. Бироқ заряд бирлиги аниқлашиб бўлгани туфайли бу доимийни бирга айлантириш мумкин эмас. Шунинг учун СГСЭ системасидан фарқли равишда СИ системасида электр қонунларига муайян ўччамликка эга бўлган янги ε_0 доимий киритилади. Бу доимийни энди биз электр доимийси ёки вакуумнинг абсолют дизлектрик сингершувилиги деб атаемиз.

СИ системасида ε_0 нинг қийматини топиш қийини эмас. Фараз қилайлик, бир-бираидан 1 м = 10^2 см масофага узоқлаштирилган иккита нуқтавий заряд $q_1 = q_2 = 1$ Кл вакуумда ўзаро таъсирлашади. Унда (3.1) формулага кўра, ўзаро таъсир кучи қўйидагига тенг:

$$F = \frac{(3 \cdot 10^9)^2}{(10^2)^2} = 9 \cdot 10^{14} \text{ дина} = 9 \cdot 10^8 \text{ Н.}$$

Иккинчидан, (4.1) формулага кўра бу кучнинг ўзи

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1 \cdot 1}{1^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \text{ Н.}$$


Бундан $\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} = 8,85 \cdot 10^{-12}$ СИ бирлиги. ε_0 нинг ўчнов бирлиги тўгрисида $31 \cdot \frac{1}{2}$ га қаранг.

5- §. Гальваник элементлар

Электр зарядларни турли усувлар билан олиш мумкин, биз улар билан кейинроқ танишамиз. Ҳозир эса гальваник элементлар ёрдамида зарядлар олиш тўгрисида эслатиб ўтамиз.

Электр ўтказувчи Эритма (кислота ёки тузнинг сувдаги эримаси) ёрдамида туташтирилган иккى хил ўтказгич гальваник элемент дейилади. 2-расмда энг оддий элементлардан бирин — Вольт элементи кўрсатилган. Бу элемент сульфат кислотанинг сувдаги кучсиз эримасига туширилган, электродлар деб аталадиган мис ва рух пластинкалардан иборат. Мис мусбат зарядланади, рух эса манфий зарядланади. Кўпинча мусбат электрод анод, манфий электрод катод деб аталади.

Турли гальваник элементларнинг тузилиши ва уларда содир бўладиган процесслар XVIII бобда қараб чиқилади.

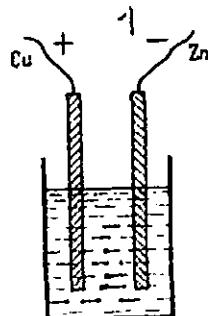

2-расм. Вольт элементи.

6-§. Электрланиш—зарядларнинг қайта тақсимланишидир

7. Тажриба кўрсатадиги ҳар қандай жисмда заряд пайдо бўлини катталиниги жиҳатдан ўнга тенг, лекин ишораси қарама-қарши бўлган бошқа зарядни юзага келтиради. Масалан гальваник элементларда доим иккى электродга эга бўламиз, улардан бирин мусбат, иккичиси манфий зарядланади. Ишқалаб электрлашда ҳам доим иккала ишқаланаётган жисм зарядланади, шу билан бирга катталиги тенг бўлиб ишоралари турли исмли бўлади.

Ҳар қандай зарядлаш процессида бир хил катталикдаги турли исмли зарядлар пайдо бўлини ҳамма жисмларда доим мусбат ва манфий зарядлар бўлади деган хуносага олиб келди. Бироқ оддий шаронитларда ҳар қайси жисм ҳажмидаги мусбат зарядлар миқдори манфий зарядлар миқдорига тенг, шунинг учун жисм зарядланмаган бўлиб туюлади. Ҳар қандай зарядлаш процесси электр зарядларини қайта тақсимланишидан иборат, бунда жисмларнинг бирида (ёки жисмининг бир қисмida) ортиқча мусбат заряд, бошқа жисмда (ёки жисмининг бошқа қисмida) ортиқча манфий заряд ҳосил бўлади. Жисмлардаги мусбат ва манфий зарядларнинг умумий миқдори ўзгармайди, бу зарядлар жисмлар ўртасида қайта тақсимланади, холос. Шунинг учун ҳамма жисмларда исталган электр процессида ҳосил бўладиган зарядларнинг алгебранк йигинидиси ҳамма вақт нолга тенг.

7-§. Электронлар

Ҳозирги вақтда электр зарядлар табнатда биз энг содда ёки элементар деб ҳисоблайдиган зарядланган зарралар кўринишида бўлиши узил-кесил ациқланган. Манфий зарядланган элементар зарра электрон деб аталди, биз унни электр ҳодисаларида кўп учра-

тамиз. Ҳар қайси электроннинг заряди бир хил ва $1,60 \cdot 10^{-19}$ Кл га тенг (144. § га к.). Электроннинг массаси жуда ҳам кичик ва атиги 10^{-30} кг га яқин. Шунинг учун жисемнинг массаси сезиларли ўзгармаган ҳолда унга жуда кўй миқдорда электронлар олиб келиши ва ундан олиб кетиш мумкин.


Ҳар қайси элементнинг атоми таркибиңга унга хос бўлган муайян миқдордаги электронлар кироди. Бироқ атом бутунича олганда зарядланмаган, чунки унда катталиги жиҳатидан атомдаги барча электронлар зарядларининг йиғинидисига тенг бўлган мусбат заряд бор. Атомнинг мусбат заряди атом ядросида бўлиб, атомнинг деярли ҳамма массаси шу ядрода мужассамлашгандир.

Агар атом бир ёки бир неча электрон йўқотса, унда атом мусбат зарядланган атомга ёки мусбат ионга айланади. Агар атом қўшимча электронлар қамраб олса, манғий зарядланган атом ёки манғий ион ҳосил бўлади. Бирор жисемнинг зарядланиши процесси деганда унга бирор миқдор электронлар ёки ионларнинг келиб қўшилиши ёки ундан олиб кетилиши тушунилади.

Модданинг турли ҳоссаларини унда электронлар бўлиши ва уларнинг ҳаракати билан боғлаб тушунтирувчи назария электрон пазария деб аталади.

Электр зарралари эркни кўча оғадиган жисмлар электрни яхши ўтказувчи жисемлар — ўтказгичлардир. Металларнинг электр ўтказувчан бўлицига сабаб ундаги бир қисм электронларнинг ҳаракатнан ҳолатда бўлишидир. Бундай электронлар эркни электронлар ёки ўтказувчаник электронлари дейилади.

Агар изоляцияланган зарядланмаган металл ўтказгичга зарядланган жисм яқинлаштирилса, у ҳолда ўтказгичда четдан ҳосил қалинган, яъни индукцияланган зарядлар пайдо бўлади. Электрон назария доирасида бу қуйидагича тушунтирилади: таъсир қилувчи жисемни яқинлаштириш металлнинг ўтказувчаник электронларига таъсир қилувчи кучлар пайдо бўлишига олиб келади, шу кучлар таъсирида электронлар кўча боштайди ва қайта тақсимланади. Бу кўчиш ва қайта тақсимланиш янги мувозанат ҳолатга эришилгунча давом этади. Масалан, агар таъсир қилувчи жисм мусбат зарядланиган бўлса, у ҳолда ўтказувчаник электронлари унга тортилади ва ўтказгичнинг жисмга яқин учда ортиқча электронлар, яъни манғий заряд пайдо бўлади; узоқдаги учда электронлар етиш-

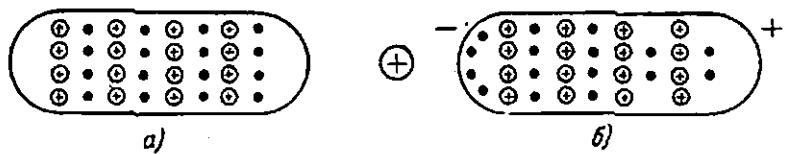

3-расм. Электрон назарияда электр индукцияни тушунтириш схемаси.

Плюс ишорали доиралар—металлнинг мусбат ионлари, кориңукталар—Ўтказувчаник электронлари, а—зарядланмаган ҳолатдаги металл, б—таъсир қилувчи жисм мавжудлигинидағи металл.

май қолади, бинобарин, бу ерда ортиқча жусбат ионлар пайдо бўлади, яъни мусбат заряд ҳосил бўлади (3- расм).

Бундан кейин биз электронларнинг мавжудлигини исботловчи, уларнинг хоссаларини аниқлашга имкон берувчи ва электронларнинг турли электр ҳодисаларда қатнашишини тушуғтирувчи асосий тажрибаларни қараб чиқамиз. Аммо электронларнинг мавжудлигини электрни ўргана бошлиданоқ ҳисобга олиш мақсадга мувофикадир, чунки бу кўпгина электр ҳодисаларни биратўла содда ва вений қилиб тушунтиришга имкон беради.

II боб

ЭЛЕКТР МАЙДОН

8-§. Электр майдон түгрисида тушунчага

Электр зарядларнинг ўзаро таъсири текширилаётганда нима учун зарядларга таъсир қилувчи кучлар пайдо бўлади ва улар бир заряддан бошқасига қандай берилади, деган савол тугилиши табиийдир. Худди шунингдек, қўйнаги саволни ҳам қўйиш мумкин: фақат иккита заряд мавжуд бўлгандағина механикавий кучлар пайдо бўлади, бироқ фақат биттагина заряд мавжуд бўлиб, иккичиси умуман бўлмаса, атрофдаги фазода бирор ўзгариш содир бўладими?

Физика фанийининг тараққиёти жараённида бу қўйилган саволларга жавоб беринда бир-бирига қарама-қарши иккى ҳил ёндашиш мавжуд эди. Улардан биррида қўйидагича фараз қилинап эди: жисмлар бошқа жисмларга оралиқ жисмлар ёки муҳитининг иштирокисиз масофада туриб таъсир қилиши хосса-сига эга, яъни кучлар бир жисмдан бошқа жисмга бўшлиқ орқали, шу билан бирга бир онда узатилиши мумкин (олисдан таъсир қилиш назарияси). Бу нуқтаи наардан қараганда фақат битта заряд мавжуд бўлганда атроф фазода ҳеч қандай ўзгариш содир бўлмайди.

Иккичи ёндашинда эса бир-бири билан боғланмаган жисмлар орасида ўзаро таъсир кучлари бу жисмларни қўришаб олган бирор муҳит бўлгандағина шу муҳитнинг бир қисмидан иккичи қисмiga охирги тезлик билан кетма-кет узатилиши мумкин (яқиндан таъсир қилиш назарияси); ҳатто ягона заряд бўлганда ҳам атрофдаги фазода майлум ўзгаришлар содир бўлади.

Хозирги замон физикаси яқиндан таъсир қилиш гоясини сақлаб, олислан таъсир қилиш гоясини никор этади. Ҳақиқатан ҳам, ўзаро таъсир кучлари, яъни ҳаракат бўшлиқ орқали, материя иштирокисиз узатилиши мумкин леб фараз қилиш, материянисиз ҳаракат мавжуд леб фараз қилиши билан тенг кучлидир. бу эса ҳеч қандай мазмунга эга эмас.



Шундай қилиб, тинч турган зарядлар орасида куч пайдо бўлиши ва унинг узатилишини тушуниш учун зарядлар орасида ўзаро таъсири амалга оширадиган бирор физикавий агент бор деб фараз қилини лозим. Электр майдон ана шу агентнинг ўзгинасидир. Бирор жойда электр заряд содир бўлганда унинг атрофи 1 электр майдон пайдо бўлади. Электр майдоннинг асосий хоссаси шундаки, мана шу майдонга жойлашган ҳар қандай зарядга куч таъсири қиласди.

Тинч турган зарядларнинг ўзаро таъсиrlашувини қараб чиқиб, электр майдон тушиучасига келамиз. Худди шу тарзда, ҳаракатлашадиган зарядлар (токлар) ёки доимий магнитларнинг ўзаро магнит таъсиrlарини қараб чиқиб, магнит майдон тушущасига келамиз. Электр ва магнит майдонлар бир-бирига айланниши мумкинлиги ва уларнинг ҳар қайсиси умумийроқ бўлган электромагнит майдоннинг хусусий ҳоли эканлигини XIII бобда кўрамиз. Электр (ва магнит) майдонлар уларни яратган (XXIII боб) зарядларсиз (токларсиз) мавжуд бўлиши мумкинлиги, электр ва магнит ҳодисаларнинг асосий сабабларини электромагнит майдонда кўрини лозимлиги кейинроқ кўрсатилади. Электромагнит майдон маълум энергияга эга ва мана шу энергияни ўзи билан олиб юради (242- §), шуунингдек, ҳаракат миқдори ва массага эга (245- §). Бинобарин, электромагнит майдон электр ва магнит ўзаро таъсиrlарни тасавифлаш учун ўзимиз киритган абстракт тасаввур бўлмай, балки физикавий хоссаларга эга бўлган объектив реалликдир. У материянинг муайян шакли бўлиб, электр ва магнит ўзаро таъсиrlарни амалга оширади. Шундай қилиб, ҳозирги замон физикаси майдон тушунчи ёрдамида яқиндан таъсири қилиш тўғрисидаги тасаввурни кенгайтиради ва уни иомеханикавий ҳодисаларга татбиқ қиласди.

9-§. Электр майдон кучланганлиги

Электр майдоннинг миқдорий характеристикасін бўлиб махсус физикавий катталик — электр майдон кучланганлиги хизмат қиласди.

Катталиги q бўлган нуқтавини электр зарядни қараб чиқамиз ва шу заряднинг электр майдонига катталиги q_1 бўлган бошқа синаш зарядини киритамиз. Синаш заряди q_1 га F кучга таъсири қиласди, бу куч майдоннинг турли нуқтасида турлича бўлиб, Кулон қонунинга кўра у синаш заряди q_1 ининг катталигига пропорционал бўлади. Шунинг учун бу кучнинг синаш зарядига ишебати F/q_1 синаш зарядини танланшга болник бўлмай, бу заряд қаерда турса, ўша нуқтадаги электр майдонини характерлайди. Бу катталик майдон кучланганлиги деб аталди.

Агар электр майдонни битта нуқтавий заряд q_1 ҳосил қилган бўлса, майдон кучланганлигининг катталиги бевосита Кулон қонунидан тенгликининг иккала қисмини иккинчи зарядга бўлиш нўли

били олиниади. Майдон кучланганинги E оркали белгилаб, қўйидагига эга бўламиз:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (9.1)$$

Нуқтавий зарядининг майдон кучланганинги зарядгача бўлган масофанинг квадратига тескари пропорционал равишда камая боради.

Электр заряд скаляр катталик, куч эса вектор катталик бўлгани учун векторни скалярга бўлиндан ҳосил қитинган майдон кучланганинги ҳам вектор катталик бўлади. Бу векторининг йўналиши майдоннинг қаралётган нуқтасига жойлантирилган мусбат зарядга таъсир қиласётган кучининг йўналшишини аниқлайди. Масалан, агар майдонни мусбат заряд ҳосил қиласган бўлса, унда кучланганинг вектори заряддан ташки фазога радиус-вектор бўйича йўналган (мусбат синаш зарядининг итарилиши); агар майдонни манғий заряд ҳосил қиласган бўлса, унда кучланганинг вектори зарядга қараб йўналган бўлади (4- расм).

Вектор шаклдаги Кулон қонунидан фойдаланиб, биз нуқтавий зарядининг электр майдон кучланганинги ифодасини ҳам вектор шаклда ёза оламиз:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} r. \quad (9.1a)$$

Бу ерда r — заряддан майдоннинг қаралётган нуқтасигача бўлган масофанинг абсолют қиймати, r — заряддан шу нуқтага йўналтирилган радиус-вектор.

Айтилганлардан кўринадики, агар бирор нуқтада майдон кучланганинги маълум бўлса, у ҳолда шу нуқтага жойлантирилган электр зарядга таъсир қилувчи кучни аниқлаш осон:

$$F = qE. \quad (9.2)$$

Холоса қилиб шуни айтиб ўтиш керакки, нуқтавий заряд ҳосил қиласган майдон учун синаш заряди катталигини ихтиёрий танлаш мумкин. Пастроқда қараладиган мураккаброқ ҳолларда синаш зарядини киритишнинг ўзи майдонни ҳосил қиласётган зарядларнинг қайта тақсимланишига олиб келиши ва шунинг учун синаш заряди майдоннинг бузилишига олиб келишин мумкин. Бунга йўл қўймаслик учун синаш заряди етариҳи қўйтиш бўлиши лозим.

10-§. Электр майдонларни қўшиш

Энди q_1 ва q_2 нуқтавий зарядларнинг электр майдонларини қараб чиқамиз. E_1 — заряд q_1 ишига нуқтада ҳосил қилаётган майдон кучланганилиги (q_2 заряд умуман бўлмаганди), E_2 эса заряд q_2 ишига майдон кучланганилиги (q_1 заряд бўлмаганди). Тажриба кўрсатадинки, натижавий майдон кучланганилиги E ни (иккала заряд ҳам мавжуд бўлганда) векторларни қўшиш қоидасига кўра (паралелограмм қоидасига кўра) топиш мумкин (брасм). Ёки, боинкача айтганда, натижавий электр майдон кучланганилиги алоҳида зарядлар ҳосил қиласдан майдонлар кучланганилигининг вектор йиғиндиси дидир.

Электр майдонларни қўшишининг вектор қоидаси фақат иккита заряд учунгина эмас, балки исталган мингдордаги зарядлар учун ҳам ўринилидир. Агар E_1 , E_2 , E_3 , ... — ҳар бир заряднинг бирор нуқтада ҳосил қилаётган майдонлар кучланганиларни бўлса, у ҳолда ўша нуқтада майдоннинг натижаловчи кучланганилиги E қўйидагига тенг:

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + \dots = \sum_k E_k. \quad (10.1)$$


(10.1) ифода электр майдонларни қўшиш (ёки суперпозиция) принципини ифодалайди ва электр майдоннинг мухим хосасини билдириди.

Бу принципнинг ўринили эканлиги олдиндан маълум эмаслигини ва унинг тўғрилигига фақат тажриба орқали ишёнч ҳосил қилиш мумкинлигини қайд қилиб ўтамиш. Жумладан, қўшиш принципи ёрдамида электр майдонларни ҳисоблашиб, биз тажрибага мос натижалар оламиш.

11-§. Заряднинг ҳажмий ва сиртий зичлиги

Ҳар қандай зарядланган жисмлар ҳосил қиласдан майдон кучланганилигини (9.1a) ва (10.1) формулалардан фойдаласиб ҳисоблаш мумкин.

Зарядланган жисмларнинг ҳар бирининг чизиқли ўлчамлари бу жисмлар ва майдоннинг қаралётган нуқтаси орасидаги масофага қараганда кичик бўлса, у ҳолда ҳар қайси жисмни нуқтавий заряд деб қараш мумкин. Бу ҳолда зарядланган ҳар бир жисм ҳосил қиласдан майдон кучланганилигини (9.1a) формула бўйича ҳисоблаш

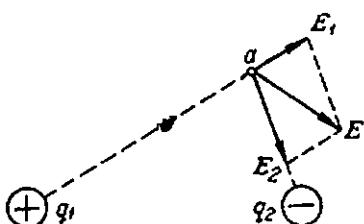

5. расм. Электр майдонларни қўшиш.

5. расм. Электр майдонларни қўшиш.

5. расм. Электр майдонларни қўшиш.

ва сўнгра майдонларни қўшиш принципидан (10.1) фойдаланиб, уларнинг вектор йигиндисини топиш мумкин.

Агар зарядланган жисем жуда катта бўлиб, уни нуқтавий заряд деб қараш мумкин бўлмаса, у ҳолда зарядларнинг жисем ичida тақсимланишини билдиш лозим.

Зарядланган жисем ичida кичик Δt ҳажм ажратамиз ва шу ҳажмдаги электр заряд миқдорини Δq билан белгилаймиз. Ҳажм чексиз камайганда $\frac{\Delta q}{\Delta t}$ нисбат лимитини муайян нуқтада электр зарядларнинг ҳажмий зичлиги дейилади. Уни о орқали белгилаб, қўйидагига эга бўладимиз:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \rho. \quad (11.1)$$

Шундай қилиб, заряднинг ҳажмий зичлиги жисемнинг ҳажм бирлигидаги заряд миқдори билан ўлчанади. Ҳажмининг $d\tau$ элементидаги заряд миқдори dq га тенг. Текис зарядланмаган жисем учун о турли нуқтада турлича бўлади. Агар ρ координаталар функцияси каби маълум бўлса, жисем ҳажмидаги заряд тақсимотини ифодалаш мумкин бўлади.

Кўпинча зарядлар жисем сиртида ётгаи юпқа қатлам ичидагина тақсимланади. Бу ҳолда заряднинг сиртий зичлигидан фойдаланган кулай бўлади, таъриғга кўра у

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \sigma. \quad (11.2)$$

Бу ерда Δq — сиртинг ΔS қисмидаги заряд миқдори. Бошқача айтганда, заряднинг сиртий зичлиги жисемнинг бирлик сиртидаги заряд миқдори билан ўлчанади. Сиртинг dS элементидаги заряд миқдори $d\sigma$ га тенг. Жисем сиртидаги заряд тақсимотини ифодалаш учун о сирт координаталари функцияси сифатида маълум бўлиши керак.


Агар жисем ичидаги заряд тақсимоти маълум бўлса, у ҳолда зарядлар ҳосил қилаётган электр майдонини ҳам ҳисоблаш мумкин. Бўнинг учун зарядланган жисемни чексиз кичик қисмларга бўлиб чиқилади ва уларни нуқтавий зарядлар деб қараб, жисемнинг ҳар бир қисми ҳосил қилаётган майдон кучланганлиги ҳисобланади. Сўнгра жисемнинг ҳар бир қисми учун ҳисоблаб топилган майдонларни қўшиб, тўла майдон топилади; йигинди одатда интегралланга қелтирилади.

Шуни қайд қилиб ўтиш керакки, берилган зарядлар бўйича электр майдонни аниқлаш кўпинча потенциаллар фарқини (III боб) ҳисоблаш билан бажарилади, чунки бунда ҳисоблашлар анча содалашади.

12- §. Куч чизиқлари

Электр майдонни тавсифлаш учун майдонининг ҳар қайси нуқтасидаги кучланганлик вектори берилган бўлиши лозим. Буни аналитик тарзда, майдон кучланганлигининг координаталарга боғлиқлигини формула кўринишида ифодалаб амалга ошириш мумкин.

Бироқ бундай бояганини куч чизиқларидан фойдаланиб график тарзда ҳам бериш мумкин.

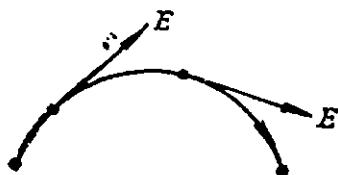


6-расм. Куч чизиқларини аниқлашга доир.

шади (6-расм). Ҳар қандай тўғри чизиқ кабин уринма ҳам иккι ўзаро қарама-қарши йўналишни ифодалайди, шунинг учун куч чизигига маълум йўналиш берилади, уни чизмада стрелка билан белгиланади.

Куч чизиқлари ёрдамида фақат йўналиши эмас, балки майдон кучланганлиги катталигини ҳам тасвирлаш учун майдон графикларида куч чизиқларини маълум қуюқликда ўтказиш, чунончи, куч чизиқларига перпендикуляр бўлган бирорик сирт орқали ўтагетган куч чизиқлари сони муайян нуқтада майдон кучланганлиги катталигига teng (ёки пропорционал) бўлиши лозимлиги шартлашилган.

Майдон куч чизиқларини тасвирлаб, майдонининг ўзига хос графиклари ёки карталарини оламиз. Улар майдонининг турли қисмларида кучланганлик нимага тенглигини ва у фазода қандай ўзгаришини кўрсатади. Майдонларни бу усулда тасвирлаш анича кўргазмали бўлгани туфайли электротехникада кейг қўлланилади.

Айтилганлардан майдонининг ҳар қандай нуқтаси орқали куч чизиги ўтказиш мумкинлиги келиб чиқади. Бундан кейин майдон-

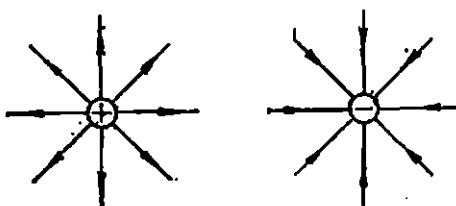


7-расм. Нуқтавий заряднинг куч чизиқлари.

Куч чизиқлари индукцион зарядлар пайдо бўладиган атрофдаги предметларда тутгайди (ёки бошланади).

нинг ҳар қайси нүктасида кучланганлик вектори маълум йўналишга эга бўлгани учун куч чизиқлари ҳеч қаерда ўзаро кесишмайди.

7- расмда мисол тариқасида нүктавий заряднинг куч чизиқлари манзараси берилган. Заряддан бирор r масофада куч чизиқлари нинг қуюқлиги (зичлиги) заряддан чиқсан куч чизиқларит тўла сони N нинг радиуси r бўлган сфера спртига иисбатига тенг, яъни $N/4\pi r^2$. У ҳам майдон кучланганлиги каби заряддан узоқлашган сарн масофанинг квадратига тескари пропорционал равишда камайиб боради.

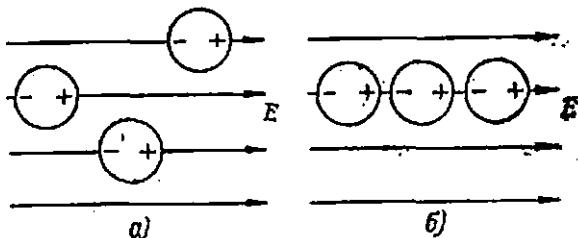

8- расм. Электр майдондаги майда зарралар.


Агар электр майдон кучланганлигини ҳисоблаш мумкин бўлса, унда бу майдонининг куч чизиқлари манзарасини ҳам чизиш мумкин бўлади. Бироқ мураккаб шаклдаги зарядланган жисмларининг майдон кучланганлигини ҳисоблаш қийинлик қиласди. Бундай ҳолларда куч чизиқлари манзарасини тажрибада ҳосил қилиш мумкин.

Агар электр майдонга бирор майда зарралар жойлаштирилса, уларда индукцияланган зарядлар пайдо бўлади (8- а расм). Бундай зарралар турли ишорали зарядларининг ўзаро тортишиши ва бир хил ишорали зарядларининг ўзаро итаришини таъсири остида куч чизиқлари йўналиши бўйича занжир кўрининшида ўриашиб олгунга қадар силжийди (8- б расм). Электр майдонни экспериментал текширишда худди ана шу ҳодисадан фойдаланилади: ўрганилаётган майдонга майда қаттиқ зарралар кукуни аралаштирилган мос суюқ изолятор киритилади; кукун зарралари электр майдонда бир электроддан (заряддан) иккинчисигача чўзилган кўп сонли занжирлар шаклида жойлашиб қолади ва бу билан куч чизиқларининг шакли ва жойлашнини акс эттиради.

9- расмда турли ишорали заряд билан зарядлангац иккита бир хил шарчалар орасидаги электр майдон тасвирланган. Агар атрофдаги бошқа жисмлар етарлича узоқда, яъни шарчалар орасидаги масофага қараганда анча узоқ масофада жойлашган бўлса, расмда тасвирланган майдон ҳосил бўлади.


Турли исмли зарядлар билан зарядланган иккита параллел меъттал пластиника орасидаги электр майдонни ҳам қараб чиқамиз. Бундай система ясси конденсатор деб аталади.

Ясси конденсаторнинг электр майдони 10-расмда тасвирланган. Агар пластинкалар орасидаги масофа пластинкаларнинг ўлчамларига қараганда жуда кичик бўлса, у ҳолда бир пластинкадан чи-каётган куч чизиқларининг деярли ҳаммаси иккинчисида тугайди. Бу, бир пластинканни зарядлаганда бошқасида катталиги шунга тенг бўлгани индукцион заряд найдо бўлади демакдир. Конденса-

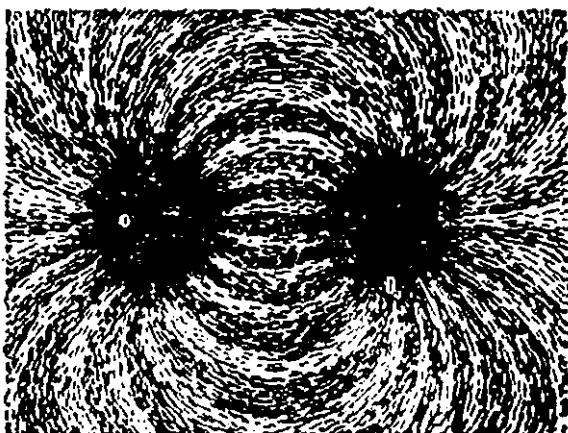

9-расм. Турли ишорали зарядланган икки шарча орасида электр майдондаги куч чизиқлари.

торнинг ўрта қисмида куч чизиқлари бир хил қуюқликда жойлашган параллел чизиқлар кўринишига эга бўлади. Бинобарин, ясси конденсаторда майдони кучланганилиги турли нуқталарда бир хил

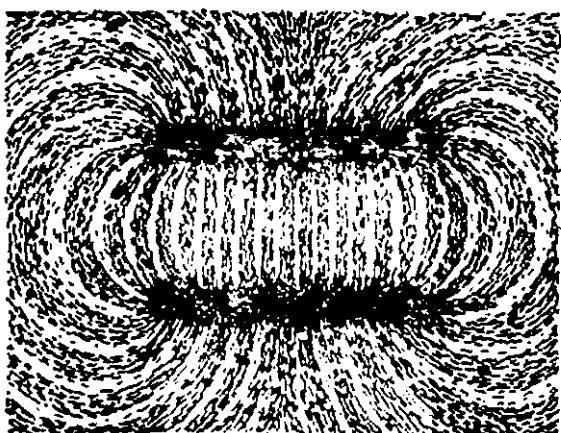

10-расм. Ясси конденсаторнинг электр майдони.

бўлади. Бундай майдон энг содда майдон бўлиб. уни бир жинсли майдон дейилади. 10-расмдан яна шуни кўриш мумкинки, пластинкаларниң четларига яқинроқда куч чизиқлари эгриланади, яъни майдон бир жинсли бўлмай қолади.

Хуолоса қилиб шуни қайд қилиб ўтамиэки, куч чизиқлари металъ электродларниң сиртига перпендикуляр йўналган бўлади. Шундай бўлиши тушунарли Агар майдон кучланганлиги ўтказгич сиртига перпендикуляр бўлмаганда эди, унда сиртга урима бўйича йўналган майдонининг ташкил этувчиси мавжуд бўлар эди. Бу ташкил этувчи таъсири остида ўтказгичнинг ўтказувчаник электронлари сирт бўйича ҳаракатта келар эди ва биз электр зарядлар мувозанатига эга бўлмас эдик.

13- §. Остроградский — Гаусс теоремаси

Куйнада баён қилинадиган муҳим теоремани қўллаганда электр майдонни ҳисоблан қўшича жуда соддалашади. Бу қонун М. В. Остроградский томонидан умумий математик теорема кўринишидан аниқлангак ва Гаусс томонидан электр майдонга татбиқ қилинган эди.

Бу теоремани таърифлаш учун электр силжиши ёки, бошқача айтганда, электр индукция деган янги тушунчани киритамиз. Таърифга кўра/вакуум учун электр силжиш қўйидагига тенг

$$\langle D = \epsilon_0 E. \rangle \quad (13.1)$$

Ихтиёрий муҳит учун бу тушунчанинг умумлаштирилиши 41- § да берилади. Агар электр майдонни битга нуқтавий заряд ҳосил қиласетган бўлса, унда заряддан r масофада электр силжиш катталиги

$$D = \frac{q}{4\pi r^2}, \quad > \quad (13.2)$$

га тенг бўлади, D векторининг йўналиши E майдонининг йўналиши билан мос келади.

Шуни қайд қилиб ўтамиэки, СГСЭ системада майдон кучланганлиги ва электр силжиш вакуумда бир-бираига тенг. СИ системада эса улар турлича.

Куч чизиқларига ўхшашиб (12- §) фазода электр силжишининг тақсимланишини график тарзда ифодалаш учун биз электр силжиш чизиқларидан фойдаланамиз. Фазонинг ҳар бир нуқтасида бу чизиқларниң йўналиши электр силжиш вектори йўналиши билан мос тушади, уларниң қуюқлиги эса электр силжиш катталигига тенг.

Эди электр силжиш вектори оқими тушунчасини киритамиз. Электр майдонда ясси сирт S ни қараймиз ва унга нисбатан n нормаль йўналишини танлаймиз (11- расм). Даставвал, майдонни бир

жинсли, аммо нормаль йўналиши билан ихтиёрий α бурчак ташкил қиласди деб ҳисоблаймиз. Ушбу

$$N = SD \cos \alpha = SD_n \quad (13.3)$$

катталикни берилган сирт орқали электр силжиш векторининг оқими дейилади. Бу ерда D векторининг нормаль n ишинг йўналишига проекцияси D_n орқали белгиланган.

Электр силжиш чизиқларининг қуюқлиги D га тенг бўлгани туфайли, берилган сирт орқали электр силжиш векторининг оқими шу сирт орқали ўтаетган электр силжиш чизиқларининг тўла сонига тенг деб айтиш мумкин.

Агар майдон бир жинсли бўлмаса ва оқим ўтаетган сирт ясси (текис) бўлмаса, бу сиртни чексиз кичик dS элементларга ажратиш ва ҳар қайси элементни текис, унинг яқинидаги майдонни эса бир жинсли деб ҳисоблаш мумкин бўлади. Шунинг учун ис-

талган электр майдон учун элемент сирти орқали оқимнинг силжиши $dN = D_n dS$ бўлади. Исталган бир жинсли бўлмаган электр майдонда S сирт орқали тўла силжиш оқими қўйидагига тенг:

$$N = \int_S D_n dS \quad (13.4)$$


Шуни қайд қилиб ўтамизки, ўтаетган силжиш чизиқлари сонини аниқлайдиган силжиш оқими скаляр катталиkdir.

(13. 3) дан кўринишicha, оқим мусбат бўлиши ҳам, манфий бўлиши ҳам мумкин. Силжиш чизиқларининг йўналиши нормаль йўналиши билан ўткир бурчак ташкил қиласа ($\cos \alpha > 0$), у ҳолда оқим мусбат бўлади. Агар бу бурчак ўтмас бурчак бўлса ($\cos \alpha < 0$), оқим манфий бўлади.

S_1

S_2

S_3

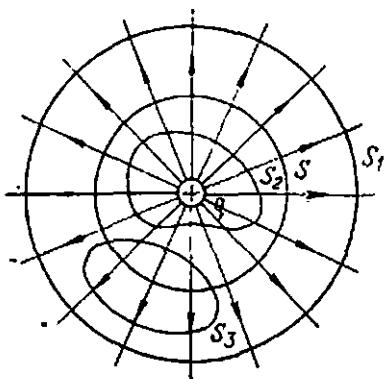

12-расм. Остроградский—Гаусс теоремасини келтириб чиқаришга доир.

Энди нуқтавий мусбат заряд q ни қараб чиқамиз ва бу зарядни қуршаб олган ва маркази заряд турган нуқтада бўлган берк сферик сирт S орқали электр силжиш оқимини ҳисоблаймиз (12-расм). Нормалнинг мусбат йўналиши қилиб ташкин нормаль йўналишини ташлаймиз. Бунда сферанинг ҳамма нуқталарида D бир хил ва бундан ташқари, ҳамма жойда $\cos \alpha = 1$.

Шунинг учун

$$N = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{R^2} 4\pi R^2 = q.$$

Бу натижа фақат сферик сирт учун ўринили бўлиб қолмай шунингдек, исталган берк сирт учун ва бу сирт ичида заряднинг исталганча жойлашиши учун ҳам ўринилидир.

~~Ҳинчидатан~~ ҳам, олингани натижа сферик сирт орқали ўтувчи силжиш оқими сферанинг радиусига боғлиқмаслигини ва сфера S учун ҳамда у билан концентрик бўлган исталган бошқа S_1 , сфера учун бирдай бўлишини кўрсатади (12- расм). Бу, зарядлар бўлмаган S ва S_1 орасидаги фазода силжиш чизиқлари узлуксизлигини билдириди. Электр силжиш чизиқлари фақат электр зарядларда бошланади ва уларда тугайди.

Аммо силжиш чизиқларининг узлуксизлиги сабабли зарядни қуршаб олган ихтиёрий S_2 сирт орқали ўтадиган силжиш чизиқларининг тўла сони, яъни N силжиш оқими қиймати S_1 ва S сфералар учун қандай қийматга эга бўлган бўлса, худди шундай қийматга эга бўлади, яъни

$$N = \int D_n dS = q. \quad (13.5)$$

Аксинча, агар берк сирт зарядни қуршаб олмаган бўлса (12-расмда S_3), бу сирт орқали ўтувчи силжиш оқими иолга тенг, чунки сирт орқали кирайтган силжиш чизиқлари сони ундан чиқаётган силжиш чизиқлари сонига тенг.

Шунингдек, (13.5) дан берк сирт орқали оқим заряднинг сирт ичида жойлашишига боғлиқ эмаслиги келиб чиқади. Бу олингани натижа фақат битта заряд учун ўринили бўлиб қолмай, балки ихтиёрий жойлашган исталган сондаги зарядлар учун ҳам ўринили эканлигини кўрсатади (бунида q деганда сирт ичида турган барча зарядларнинг алгебраик йигинидисини тушуниш лозим).

(13.5) формула Остроградский—Гаусс теоремасини ифодалайди: берк сирт орқали электр силжиши оқими сирт ичида жойлашган барча зарядларнинг алгебраик йигинидисига тенг.

Шундай қандай силжишни тақдим этишни Кулон қонунинг таянидик, шунинг учун у Кулон қонунининг натижасидир. Агар (2.1) формулада масофанинг даражаси 2 эмас, балки бошқа бирор бутун сон бўлса, у ҳолда ибботланган теорема ҳам ўринили бўлмас эди.


(13.5) формуладан силжиш оқимининг ўлчамлиги ҳам электр заряднини каби бўлиши кўринниб турибди. Шунинг учун заряд каби силжиш оқими бирлиги ҳам кулон бўлади. Бу — 1 Кл зарядни қуршаб олган берк сирт орқали ўтувчи оқим.

Электр силжиши силжиш йўналишига нормал бўлган сирт бирлиги орқали ўтувчи силжиш оқим каби, ёки бошқача, силжиш

оқими зичлиги каби аниқлаш мумкин. Шунинг учун электр силжиш бирлиги квадрат метрга кулондан иборат ($\text{Кл}/\text{м}^2$).

Электр майдонини Остроградский—Гаусс теоремаси ёрдамида ҳисоблашга доир баъзи сода мисолларни кўриб чиқамиз.

1- мисол. Текис зарядланган текислик. Заряднинг сиртий зичлиги о бўлган текис зарядланган чексиз текислик берилган. Симметрия мавжудлиги туфайти равшанки, силжини чизиқлари текисликка фақат перпендикуляр йўналиши мумкин. Бу ҳолда Остроградский—Гаусс теоремасида берк (ёпиқ) сирт сифатида зарядланган текисликка перпендикуляр бўлгани ва куч чизиқларига перпендикуляр жойлашган ҳамда зарядланган текисликкинг ҳар иккала томонидан иккита яеси асос билан чегараланган тўғри цилиндрни таилаш қулагай бўлади (13-расм). Цилиндр ясовчилари силжини чизиқларига параллел бўлгани туфайли ($\cos\alpha = 0$), цилиндрнинг ён сиртлари орқали силжин оқими нолга teng ва шунинг учун цилиндрдан ўтадиган тўла оқим унинг асослари орқали ўтувчи оқимларнинг йигинидинга teng: $N = 2DS$. Цилиндр ичига қамалган тўла заряд σS га teng. Шунинг учун Остроградский—Гаусс теоремасини кўллаб,

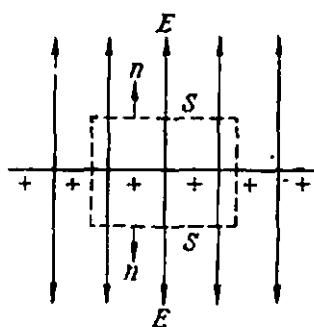

13- расм. Текис зарядланган текисликнинг электр майдони.

гана текисликка перпендикуляр бўлгани ва куч чизиқларига перпендикуляр жойлашган ҳамда зарядланган текисликкинг ҳар иккала томонидан иккита яеси асос билан чегараланган тўғри цилиндрни таилаш қулагай бўлади (13-расм). Цилиндр ясовчилари силжини чизиқларига параллел бўлгани туфайли ($\cos\alpha = 0$), цилиндрнинг ён сиртлари орқали силжин оқими нолга teng ва шунинг учун цилиндрдан ўтадиган тўла оқим унинг асослари орқали ўтувчи оқимларнинг йигинидинга teng: $N = 2DS$. Цилиндр ичига қамалган тўла заряд σS га teng. Шунинг учун Остроградский—Гаусс теоремасини кўллаб,

$$2DS = \sigma S$$

ни ҳосил қиласмиш, бундан

$$D = \frac{1}{2} \sigma.$$

Вакуумда текис зарядланган текисликнинг майдон кучланганлиги қўйнадагига teng:


$$E = \frac{1}{2\epsilon_0} \sigma. \quad (13.6)$$

2- мисол. Зарядланган ўтказгичнинг сирти. Энди ихтиёрий зарядланган металл ўтказгич сирти яқинида металл ўтказгичда зарядлар мувозанатда турган бўлганда майдон кучланганлиги нимага tengлигини кўриб чиқамиз.


Масалани ечишда электр ток бўлмаганда куч чизиқлари доим ўтказгич сиртига перпендикуляр бўлшини (12 §) ҳисобга оламиш. Кейин равшанки, бу ҳолда ўтказгич ичидаги майдон кучланганлиги доим нолга teng. Ҳақиқатан ҳам, агар бу шундай бўлмаганда эди, унда металлнинг ўтказувчаник электронлари ҳаракатга келар

эди, яъни ўтказгичда электр ток найдо бўлар эди бу эса шартга зид.

Ўтказгич сиртида чексиз кичик сирт элементи dS ни ажратамиз (14- расм) ва ундаги заряднинг сиртий зичлигини σ орқали белгилаймиз. Еник сирт сифатида яна цилиндр оламиз. Бу цилиндриниг асослари dS ва баландлиги чексиз кичик dh дан иборат. Мазкур ҳолда ўтказгичнинг чексиз кичик сирт элементини қараб чиқиш лозим, чунки умумий ҳолда сиртнинг нуктасидан бу нуктасига ўтилганда ўзгаради. Цилиндрниң баландлиги ҳам чексиз кичик бўлиши лозим, чунки ихтиёрий шаклдаги ўтказгич олинган ҳолда

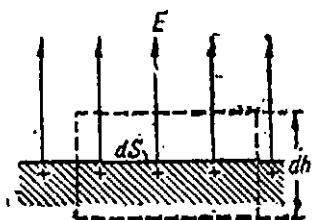

14-расм. Зарядланган ўтказгич сиртидаги электр майдон.

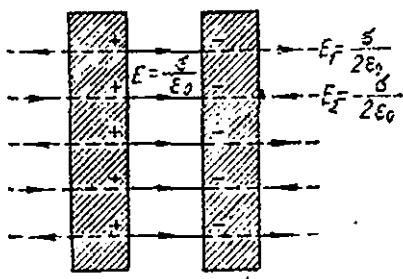

15-расм. Ясси конденсатор ичидағи электр майдон конденсатор қоплашмаларининг зарядланган текисликлари хосил қиласетган майдонлар лингиндиндан иборат.

силжиш чизиқлари ўтказгичнинг сиртига бевосита яқин жойдагина перпендикуляр бўлади. Бу ҳолда тўла силжиш оқими битта асос орқали ўтувчи оқимга teng ва қўйидагига эга бўламиз:

$$D dS = \sigma dS.$$

Шунинг учун

$$D = \sigma, \quad E = \sigma/\epsilon_0. \quad (13.7)$$

Шундай қилиб, ўтказгич сиртида D нинг қиймати бевосита заряднинг сиртий зичлигига teng, яъни ўтказгич ичидаги бирлик сиртга кўчган (силжиган) заряд катталигига teng. Бу билан «Электр силжиш» терминининг келиб чиқиши тушунтирилади. Бу натижадаги ажойиблик шундан иборатки, сиртнинг қаралаётган нуктаси яқинида майдон кучланганлиги ва электр силжиш ўтказгичнинг шаклига, ундаги заряд тақсимотига, шунингдек, бошқа қўшни ўтказгичлар жойлашишига bogliq emas.

(13.6) ва (13.7) формулаларни солиштирганда индият бордек туюлади: биз иккала ҳолда ҳам зарядланган сиртларга эгамиз, бирор, улар якнингиз майдон кучланганлиги икки мартаба фарқ қиласади. Аслида эса бу ерда ҳеч қандай эйл-

днит Аўқ. (13.6) формула фақат текстилкіда жойлашған зарядлар ҳосил қылған майдонини ифодалайды. Ўтказғич сирті ҳолина эса упдан чиқаётгаш күч чизіктары дөйн бөшің жисмларда тұғайды. Бу жисмларда индукцион зарядлар пайдо бўлади. (13.7) формула қаралаётгаш сиртлаги, шунингдек, атрофдаги жисмларда мавжуд бўлған барча зарядлар таъсирини ҳисобга олади.

Айтилғаштарин ясси конденсатор инсолидда тушунтириши мумкин (15.расм). Бирор пластинкада зичлиги $+ \sigma$ бўлған заряд найдо бўлғанды иккинчи пластинка дөйн тескари ишоралы — σ зичлиги заряд пайдо бўлади. Бу зарядлар ўзаро тортишини таъсири остида пластинкаларнинг ички сиртларида мужассамланади. Ҳар қарбен пластинканынг зарядланған сирті ўзларидан ҳар иккиси томонда майдон күчланғанлыгини ҳосил қиласди, бу майдон күчланғанлыги (13.6) формула билан ифодаланыб, $= \sigma/2\varepsilon_0$ га тең бўлади. Металл пластинкалар ичиди та конденсатор ташқарисида бу майдонлар қарама-қарши (тескари) йўналган, шунинг учун йиғинидини нолга тең. Аксинча, конденсатор ичиди бу майдонлар бир хил йўналган ва қўйинлиб пластинкалар сиртида (13.7) га мувофиқ σ/ε_0 күчланғанлыкин беради. Мазкур хусусий ҳолда электр майдон бир жисмни ва шунинг учун унинг күчланғанлыги пластинкалар сиртида қандай бўлса, майдоннинг бөшқа нуқталаридан ҳам шундай. Буни 12. § да баён қўйинган тажрибада кўрган эдик.

З-мисол. Текис зарядланған шар. Иккита шар шаклидаги концентрик электродлар орасидаги электр майдонни кўриб чиқамиз. Бундай электродлар системасини шар конденсатор дейилади.

Агар ташқи электродни ерга улаб, ички шарга $+q$ заряд берилса, унда ташқи электродда индукцияланған заряд ($-q$) пайдо бўлади. Ўзаро тортишини таъсири остида бу зарядлар фақат ички шар сиртида ва ташқи электроднинг ички сиртидагина жойлашади.

Масаланинг симметрия шартидан яна равшанки, иккала шарда ҳам зарядлар текис тақсимланади ва силжиш чизиқлари фақат радиал тўғри чизиқлар бўлиши мумкин. Шунинг учун ёниқ сирт сифатида электродлар орасида жойлашган ва иккала электрод билан умумий марказга эга бўлған r радиусини сферапни ташлаган қулав. Унда Остроградский—Гаусс теоремасидан

$$N = D \cdot 4\pi r^2 = q$$

келиб чиқали, ундан

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (13.8)$$

Бу формула электродлар орасида майдон күчланғанлыги ички шар марказидан майдоннинг қаралаётгаш нуқтасигача масофа r га боғлиқ әканлигини, бироқ ташқи электроднинг ўлчамларига умуман боғлиқ бўлмаслигини кўрсатади. Шунинг учун ташқи электроднинг радиуси қанчалик катта бўлмасни, биз ўша майдон күчланғанлыгининг ўзини оламиз.

Агар ташқи электрод ички электродга қараганда анча катта бўлса, у ҳолда ички шар яқинидаги электр майдон ташқи электроднинг шаклига ҳам боғлиқ бўлмайди. Бунга сабаб шуки, узоқлаштирилган ташқи электродда унинг шаклининг ўзгариши ички шардаги заряд тақсимотига таъсир қилмайди, у аввалгидек, текис тақ-

симланган бўлади. Бинобарин, таъки электрод сифатида узоқлаштирилган ерга уланган турли предметлар, масалан, деворлар, хонанинг поли ва шини олинган ҳолларда ҳам (13.8) формулани шар яқинидаги майдон учун қўллаш мумкин. Шунинг учун кўпинча иккничи электрод нимадан иборатлигини кўрсатмай туриб, тўғридан-тўғри зарядланган шар майдони тўғрисида гапирилади.


Сирги бўйича текис зарядланган шарнинг электр майдони таъки фазода шарнинг тўёла зарядига тенг бўлган ва шар марказида жойлаштирилган нуқтавий заряд майдони билан мос тушади.

Агар ҳажми бўйича текис зарядланган шар қараластган бўлса эди, шар ташқарисида майдон кучланганлиги ҳам (13.8) формула билан ифодаланаар эди. Иккала ҳолда ҳам шар ичидаги майдон кучланганлиги турлича. Сирти бўйича текис зарядланган шар учун исталган ички нуқтада майдон кучланганлиги нолга тенг бўлади. Агар шар ҳажми бўйича текис зарядланган бўлса, унда майдон кучланганлиги фақат шар марказида нолга тенг бўлади ва марказдан узоқлашган сари майдон кучланганлиги r га пропорционал равинида орта боради. Шунингдек, Остроградский—Гаусс теоремаси ёрдамида бунинг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.


4- мисол. Текис зарядланган цилиндр. Иккита коаксиал металл цилиндр орасидаги электр майдони кучланганлини ҳам ҳисобтайлик. Бундай системани **цилиндрик конденсатор** дейиляди.

Таъки цилиндр срга уланган ички цилиндрга эса унинг ҳар бир узунлик бирлигига q_1 заряд берилган деб фараз қиласиз. Унда таъки цилиндрда ҳам унинг узунлик бирлигига $-q_1$ заряд пайдо бўлади ва бу зарядлар иккала цилиндрнинг фақат бир-бирiga қараган сиртларидагина мужассамланади. Цилиндрларнинг узунлигини уларнинг радиусларига нисбатан жуда катта деб ҳисоблаймиз.

Симметрия шартларидан равшани, зарядлар шар сиртида текис тақсимланади, силжиш чизнклари эса радиал тўғри чизик бўлиб, иккала цилиндр сиртларига перпендикуляр. Бу ҳолда оқимни ҳисоблаш учун сирт сифатида 17- расмда кўрсатилган цилиндрик сиртини танлаган маъқул. Цилиндр асоси

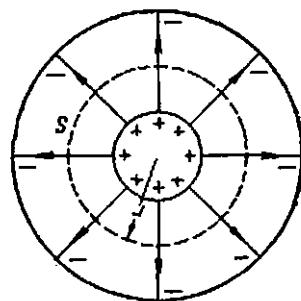

16-расм. Шар конденсаторининг электр майдони.

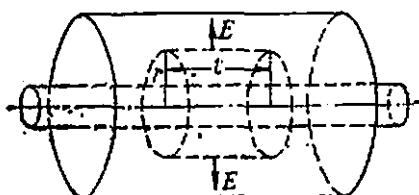

17-расм. Цилиндрик конденсатор майдонини ҳисоблашга доир.

орқали ўтувчи оқим нолга тенг ($\cos\alpha = 0$) бўлгани, ён сирт силжиш чизиқларига перпендикуляр ($\cos\alpha = 1$) бўлгани туфайли (13.5) формула қўйидагини беради:

$$D2\pi r l = q_1 l.$$

Бундан цилиндрлар ўқидан r масофада турган электродлар орасидаги нуқтада майдон кучланганилиги

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r} \quad (13.9)$$

ни оламиз. Бу ифода конденсаторларнинг чеккаларига унча ҳам яқин бўлмаган барча участкалари учун ўринилтири. Бу ифодани амалда цилиндр чеккасида таиски цилиндрнинг бир диаметри тартибидаги масофадаёқ қўллаш мумкин.

Олдингги мисолдаги каби, бунда ҳам, электродлар орасидаги майдон кучланганилиги ташки цилиндрнинг радиусига боғлиқ эмас. Агар ташки электроднинг ўлчамлари ички цилиндрнинг радиусидан анча катта бўлса, унда ички цилиндр яқинидан майдон кучланганилиги ташки электроднинг шаклига боғлиқ бўлмайди. Шунинг учун бу ерда кўпинча текис зарядланган цилиндр майдони тўгрисида гапириллади. Атрофдаги предметлардан анча катта масофага узоқлаштирилган металл симлар атрофида (13.9) формула билан ифодаланадиган майдон кучланганилигига эга бўламиз.

14- §. Пуассон тенгламаси

(13.5) формула шаклидаги Остроградский—Гаусс теоремаси электр силжиш қийматини бирор ёпиқ сирт билан чегараланган ҳажм ичидаги турган заряд катталиги билан боғлайди, яъни майдоннинг турли нуқталарига тегишши бўлган катталикларни боғлайди. Бу теоремага шундай шакл ҳам бериш мумкинни, унга майдоннинг фақат битта нуқтасига тегишши бўлган катталиклар кирсан. Бунинг учун теоремани чексиз кичик ҳажмга татбиқ қилиш лозим.

Тўғри бурчакли координаталар системаси X, Y, Z ни киритамиз ва бирор $d(x, y, z)$ нуқтада электр силжинини $D(D_x, D_y, D_z)$ орқали белягилаймиз. Учи a нуқтада ва ёқлари dx, dy, dz координата ўқларига параллел бўлган чексиз кичик тўғри бурчакли параллелепипед (18-расм)ни қараб чиқамиз ва унинг сирти орқали силжиш оқимини хисоблаймиз. а дан ўтадиган $dy dz$ ёқлар (18-расмда у штрихлаб кўрсатилган) орқали оқим

$$x \rightarrow D dy dz$$

бўлади, бунда $dy dz$ га ташки нормаль ва D_x нинг мусбат йўналишини $\alpha = \pi (\cos\alpha = -1)$ бурчак ташкил қиласиган учун минус ишора қўйилган. X ўқ бўйича dx га силжиган параллел қиррасен (у ҳам

штрихланган) орқали оқим $\left(D_x + \frac{\partial D_x}{\partial x} dx\right) dy dz$ дан иборат. Шунинг учун бу икки қирра орқали оқим

$$\left(D_x + \frac{\partial D_x}{\partial x} dx\right) dy dz - D_x dy dz = \frac{\partial D_x}{\partial x} dt$$

бўлади, бунда $dt = dx dy dz$ — параллелепипеднинг ҳажми. Худди шу тарзда бошқа икки жуфт қирралари орқали оқимни ҳисоблаб ва уларни қўшиб, параллелепипеднинг бутун сирти орқали тўлиқ оқимни оламиз:

$$\left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}\right) dt.$$

Агар қаралаётган фазода ҳажм бўйича $\rho = \rho(x, y, z)$ ҳажмий зичликда тақсимланган заряд мавжуд бўлса, у ҳолда параллелепипед ҳажмидаги заряд миқдори ρdt га тенг бўлади. Буни (13.5) га муроффик параллелепипед сирти орқали тушуни тўла оқим қийматига тенглаб, қуйидагини оламиз:

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho. \quad (14.1)$$

Остроградский — Гаусс теоремасини дифференциал шаклда ифодаловчи бу муносабатни *Пуассон тенгламаси* деб юритилади.

Вектор анализида ёпиқ сирт S орқали бирор оқим вектори A нинг шу S сирт билан чегараланган ҳажм катталиги τ га нисбатининг $\tau \rightarrow 0$ даги лимити (агар бу лимит мавжуд бўлса) S сиртнинг шаклига боғлиқ бўлмайди. Бу нисбатининг лимити A векторнинг тарқалиши ёки дивергенцияси деб аталади ва махсус символ $\operatorname{div} A$ билан белгиланади. Шундай қилиб, таърифга кўра


$$\operatorname{div} A = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\int_A \rho dS}{\tau}.$$

Оқим вектори ва ҳажм скаляр катталиклар бўлгани учун векторнинг дивергенцияси ҳам скалярdir.

Бу тушунчадан фойдаланиб, Пуассон тенгламасини қўйидаги кўринишда ўзиш мумкин:

$$\operatorname{div} D = \rho.$$

Агар D векторнинг ташкил этувчилари бирор координаталар системасида шу координаталарнинг функцияси кўринишда берил-

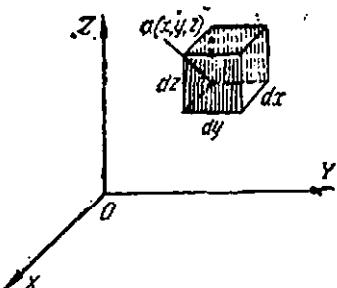

18- расм. Остроградский — Гаусс теоремасини дифференциал шаклда келтириб чиқаришга доир.

ган бўлса, у ҳолда ҳар доим ҳар бир нуқтада $\operatorname{div} D$ нинг қийматини ҳисоблаш мумкин. Масалан, агар тўғри бурчакли Декарт координаталаридан фойдалансак,

$$\operatorname{div} D = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$


бўлишини юқорида кўргац эдик.

15-§. Электр майдонда диполь

Ўзаро қаттиқ (бикр) боғланган ва бир-биридан I масофада жойлашган, катталиги $+q$ ва $-q$ бўлган иккита нуқтавий зарядни қараб чиқамиз. Иккала заряднинг силжинини I вектор билан характерлаймиз. Бу вектор манфий заряддан мусбатга йўналган. Бундай жуфт зарядларни қўшилган электр қутб ёки электр диполь деб аталади.

Электр диполлар билан тез-тез иш кўришга тўғри келади. Электр майдондаги унча катта бўлмаган ўтказувчи жисмни тақрибан диполь деб қараш мумкин, чунки унинг учларида катталиклари бўйича бир хил ва ишоралари турлича бўлган индукцион зарядлар ҳосил бўлади. Худди шундай зарядлар диэлектрикларда ҳам ҳосил бўлишини ва шуннинг учун электр майдондаги унча катта бўлмаган диэлектрик жисмни ҳам диполь каби қараш мумкинилигини V бобда кўрамиз. Ниҳоят, кўигина молекулалар марказлари бир-бирига иисбатан силжиган мусбат ва манфий ионлардан тузилган. Бундай молекулаларни кўпгина ҳолларда электр диполлар деб ҳисоблаш мумкин.

Электр майдонда диполга таъсир қиливчи кучни топамиз, шу билан бирга дастлаб майдонни бир жинсли деб ҳисоблаймиз (19-расм). Диполининг учларига катталиги $F = qE$ бўлган кучлар таъсири қилади, бунда E — майдон кучланганлиги. Бу кучлар қарама-қарши йўналган ва жуфт кучни ҳосил қиласади. Бу жуфтнинг моменти M

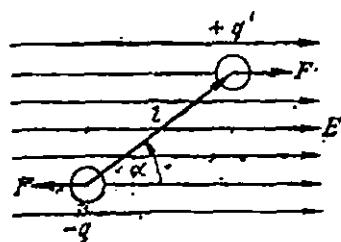

19-расм. Бир жинсли майдондаги диполь.

кўпайтмани диполь моменти $M = qEl \sin \alpha$

га тенг, бунда α — вектор l ва майдон кучланганлиги E орасидаги бурчак.

Жуфт куч моменти катталиги заряд q нинг диполь узунлигиги l га кўпайтмасига тенглигини кўрачиз. Бу дейилади. Диполь моменти p вектор катталик бўлиб,

$$p = ql \quad (15.1)$$

га тенг. У ҳам худди I каби манғий заряддан мусбатта томон йўналган. Электр диполь момента ниңг ўлчов бирлиги кулон-метр (Кл·м).

Диполь моменти тушунчасидан фойдаланиб, диполга таъсир қилаётган жуфт кучлар моментиниң қўйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$M = pE \sin(p, E). \quad (15.2)$$

Бу жуфт моментниң йўналиши диполнирг айланиш ўқи билан мос тушиди, яъни p ва E га перпендикуляр.


Агар векторлар алгебричидаги белгилашлардан фойдалансак, у ҳолда жуфт куч мөненти катталағи ва йўналишини битта формула билан ифодалаш мумкин. Маълумки, a ва b векторларни г вектор кўйнайтишаси $\{ab\}$ деб шундай векторга айтилади ки, унинг катталағи $ab \sin(a, b)$ га тенг, яъни томонлари a ва b векторлар билан ясалган паралелограмминиг юзига тенг. Бу вектор a ва b га перпендикуляр бўлиб, ўғт парчанинг a дан b га айлантиргандаги илгариланма ҳарекат йўналиши бўйича йўналган (20-расм). Шунинг учун диполга таъсир қиласётган жуфт кучлар мөнентининг вектори M ни қўйидаги формула билан ифодалаш мумкин:

$$M = [pE]. \quad (15.3)$$

Бир жинсли майдонда диполга фақат жуфт куч таъсир қиласиб, бу куч диполни p ва E нинг параллел бўлишига интишиб, буришига ҳарекат қиласи.


Электр майдонда диполни бирор бурчакка буриш учун маълум миқдорда иш бажариши лозим. Бу иш диполиниг потенциал энергияси ортишига пропорционал бўлгачи туфайли уйдан электр майдондаги диполининг энергияси учун ифодани топиш мумкин. Майдон йўналишига перпендикуляр бўлган ($\alpha = \pi/2$) диполининг энергиясини нолга тенг деб оламиз. У ҳолда диполь моменти билан майдон йўналиши α бурчак ҳосил қиласандаги диполиниг энергияси қўйидағига тенг бўлади:

$$W = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} pE \sin \alpha \, d\alpha = -pE \cos \alpha. \quad (15.4)$$

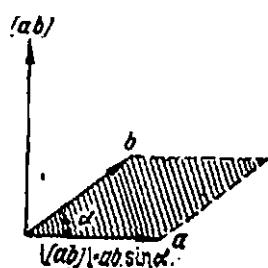

20-расм. Иккى векторнинг вектор кўйнайтишаси.

8—2153

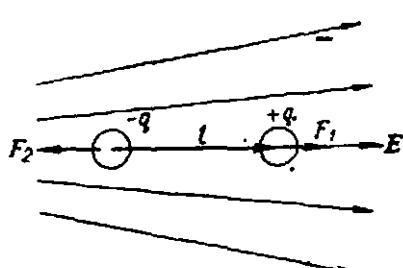

21-расм. Бир жинсли бўлмаган майдондаги диполь.

Энди бир жинсли бўлмаган майдонда жойлашган диполни қараб чиқамиз. Соддалик учун диполь моменти майдон йўналишига параллел ($\alpha=0$) деб фараз қиласиз (21-расм). Бу ҳолда диполь учларига таъсир қилувчи кучлар бир хил бўлмай, уларнинг натижаловчиси нолга teng эмас. Бир жинсли бўлмаган майдонда диполга уни қатта кучланганликли мағдан соҳаси томон суриншга интиладиган куч таъсир қиласи.

Бу куч каттанигини топамиз. Координата X ни диполь моменти бўйича йўналтирамиз ва диполининг узунлиги Δl ни жуда кичик (элементар диполь) деб ҳисоблаймиз. Диполининг манфий учига таъсир қилувчи куч — qE дан иборат, бунда E — заряд — q турган нуқтадаги майдон кучланганинги. Диполининг мусбат учига таъсир қилувчи куч $+q(E + (dE/dx)\Delta l)$ га teng, бунда Δl — диполь узунлиги. Шунинг учун тўлиқ куч F қуйидагига teng бўлади:

$$F = q \left(E + \frac{dE}{dx} \Delta l - E \right) = q \Delta l \frac{dE}{dx} = p \frac{dE}{dx}. \quad (15.5)$$

Бир жинсли майдонда $dE/dx = 0$ га teng ва натижаловчи куч ҳам нолга teng.

Агар диполь бир жинсли бўлмаган майдонда турса ва у майдонга параллел бўлмаса, у ҳолда диполга уни майдонга параллел қилиб буришга йитилувчи куч ва диполни кучли майдон соҳасига тортувчи кучдан иборат жуфт куч таъсир қиласи.

Тўғри бурчакли координаталарда электр майдон кучланганининг ташкил этувчилари — E_x , E_y , E_z ; ўша ўқларда диполь моментининг ташкил этувчилари — p_x , p_y , p_z бўлсин. Худди юқоридаги каби иш тутиб, кучнинг X ўқ бўйича ташкил этувчиси

$$F_x = p_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + p_z \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (15.6)$$

бўлади. F_y ва F_z кучларининг ташкил этувчилари ҳам шунга ўхшаш формулалар билтан ифодаланади.

III боб

ПОТЕНЦИАЛЛАР ФАРҚИ

16-§. Электростатик майдонда бажарилган иш

Электр майдон хоссаларини тушунишда потенциаллар фарқи ёки электр кучланиш тушуничasi катта аҳамиятга эга. Электр майдон кучлари бажарган ишини қараб чиқиб, шу тушуничага келамиз.

Фараз қилайлик, электр зарид бирор электр майдонда нуқта 1дан нуқта 2 га кўчсан. Электр майдонда зарядга куч таъсир қизгани туфайли буидай кўчишида маълум иш бажарилади. Бу ишини A_{12}

орқали белгилаймиз. Агар шу заряднинг ўзи ўша йўлда тескари йўналишида кўчса (иуқта 2 дан иуқта 1 га), у ҳолда ишнинг катталиги ўшанинг ўзи бўлади, лекин унинг ишораси ўзгаради, яъни $A_{12} = -A_{21}$.

Эди кўзгалмас зарядлар ҳосил қилиган электр майдонни (электростатик майдонни) қараб чиқамиз. Шуни осонгина кўриш мумкинки, электростатик майдонда заряд кўчиришида бажарилган иш заряд ҳаракатланадиган йўлнинг шаклига болғиқ бўлмай, фақат 1 ва 2 иуқталарнинг вазияти билан, яъни йўлнинг бопи ва охири билан аниқланади.

Ҳақиқатан ҳам, бу шундай эмас ва зарядни L контур бўйлаб кўчиришида (22-расм) бажарилган $A_{12}^{(L)}$ иш L_1 контур учун бажарилган $A_{12}^{(L_1)}$ ишга тенг эмас, дейлик. Унда L ва L_1 йўллардан тузилаган берк контур бўйича зарядни кўчириб, электр кучлар

$$A_{12}^{(L)} + A_{21}^{(L_1)} = A_{12}^{(L)} - A_{12}^{(L_1)}$$

ини бажарганинг топамиз, бу иш нолга тенг эмас. Лекин бу энергиянинг умумий сақланиши қонунинга эвид. Агар майдонни ҳосил қилиётган зарядлар кўзгалмас бўлсан, унда қўзгалувчи зарядни кўчиришида атрофдаги жилемтарда ҳеч қандай процесс содир бўлмайди. Заряд дастлабки иуқта 1 га қайтиб келганидан кейин қаралаётган жилемлар системасида ҳеч қандай ўзгарини бўлмайди, шунинг учун ишдан ютмаймиз ҳам, ютқизмаймиз ҳам. Демак, бизнинг тахминимиз потўрги, ҳақиқатда эса


$$A_{12}^{(L)} = A_{12}^{(L_1)}$$

бўлади.

Шундай қилиб, электростатик майдонда икки иуқта орасида зарядни кўчириш иши шу иуқталарни бирлаштирувчи йўлнинг шаклига болғиқ бўлмайди. Зарядни берк контур бўйича кўчиришида бажарилган иш нолга тенг.

17-§. Потенциаллар фарқи

Эди электростатик майдонда 1 иуқтадан 2 иуқтага катталиги -1 бўлган мусбат заряд кўчади деб фараз қиласиз. 16-§ га мувофиқ бу кўчишида майдон кучлари бажараётган иш йўлнинг шаклига болғиқ бўлмайди. Заряд катталиги аниқ (± 1) тақланганни туфайли

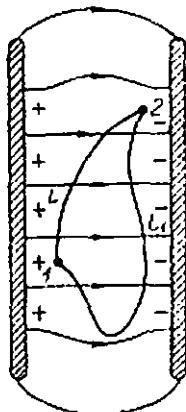


22-расм. Зарядни майдонда кўчиришида бажарилган иш бўлманинг шаклига болғиқ эмас.

бу иш фақат мавжуд электр майдонга боғлиқ ва шунинг учун унинг характеристикаси бўлиб хизмат қиласди. Уни мазкур электр майдонда жойлашган 1 ва 2 нуқталарининг потенциаллар фарқи ёки 1 ва 2 нуқталар орасидаги электр кучланиши дейилади. Электростатик майдонда 1 ва 2 нуқталарининг потенциаллар фарқи $+1$ зарядни 1 нуқтадан 2 нуқтага кўчиришида майдон кучлари бажарадиган иш билан ўлчади.

Ҳар қайси нуқтадаги майдон кучланганигини билган ҳолда, исталган иккни нуқтанинг потенциаллар фарқини ҳам ҳисоблаш мумкин. Агар ds — заряднинг кўчиш элементи, E_s эса майдон кучланганилиги векторининг ds йўналишга тушнилган проекцияси (23- расм) бўлса, у ҳолда $+1$ зарядни ds кесмага кўчиришдаги иш $E_s ds$ бўлади. Шунинг учун 1 ва 2 нуқталарининг потенциаллар фарқи

23- расм. Потенциаллар фарқини аниқлашга доир.

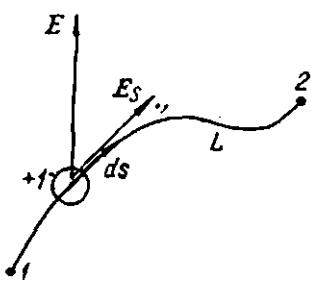

$$U_{12} = \int_1^2 E_s ds, \quad (17.1)$$

Бунда интеграллаш қараластган нуқталарни 1 дан 2 га йўналиш бўйича туташтирувчи ихтиёрий L контур бўйича бажарилади.

Агар электр майдонда бирлик заряд эмас, балки ихтиёрий каталикдаги q заряд кўчаётган бўлса, у ҳолда ҳар қайси нуқтада зарядга таъсир қилувчи куч q марта ортади. Шунинг учун q зарядни 1 нуқтадан 2 нуқтага кўчиришида майдон кучлари бажарадиган иш A_{12} қўйидагига teng:

$$A_{12} = qU_{12}. \quad (17.2)$$

Айтилганлардан, потенциаллар фарқи ёки майдоннинг иккни нуқтаси орасидаги кучланишгина физикавий маънога эга, чунки иккни нуқта — йўлнинг боши ва охири берилганагина иш аниқланган бўлиши келиб чиқади. Шунга қарамай, кўнинча соддагина қилиб муайян нуқтадаги потенциал ёки кучланиши ҳақида гапириллади, лекин бунда ҳар доим потенциаллар фарқи назарда тутилади, бунда нуқталардан бири олдиндан танланган деб тушунилади. Бундай доимий нуқтани «чексизликда», яъни барча зарядланган жисемтардан етарлича узоқда танланади.

Электростатик майдонда иккни нуқта орасидаги кучланиш бу нуқталарин туташтирувчи йўлнинг шаклига боғлиқ бўлмаслигини кўрдик. Шунинг учун, агар $+1$ зарядни берк контур бўйича, масалан, дастлаб 1 нуқтадан 2 нуқтага L контур бўйича (22- расм),

сүнгра 2 дан 1 га A_1 контур бўйича кўчирилса, у ҳолда бажарилган иш қўйидагига тенг бўлади:

$$U_{12} - U_{21} = U_{12} - U_{12} = 0.$$

Электростатик майдонда берк контур бўйича кучланниш доим нолга тенг.

Бу тасдиқ электростатик майдоннинг муҳим хоссасини ифодалайди. Худди мана шу сабабга кўра электростатик майдон учун потенциаллар фарқини киритиш мумкин, потенциаллар фарқи таъсир этувчи майдон билан бир қийматли аниқланади (йўлнинг шаклига боғлиқ бўлмайди) ва шунинг учун ҳам у майдон характеристикаси бўлиб хизмат қилиши мумкин.

(17.1) формуладан фойдаланиб, электростатик майдоннинг бу хоссасини қўйидаги шаклда ифодалаш мумкин:

$$\oint E_s ds = 0, \quad (17.3)$$

бунда интегралдаги доирача интеграллаш ёпиқ контур бўйича ба-жарилаётганини билдиради.

Бирор векторининг ёпиқ контур бўйича олинган эгри чизиқли интеграл векторнинг шу контур бўйича циркуляцияси дейилади. Бинобарин, электр майдон кучланганлигининг исталган контур бўйича циркуляцияси нолга тенг деб ҳам айтиш мумкин.

Иккита асосий сабабга кўра потенциаллар фарқи тушунчасидан кенг фойдаланилади. Биринчидан, электр майдонни майдон кучланганлиги ёрдамида тавсифлашдан кўра потенциал ёрдамида тавсифлаш анча осон. Майдон кучланганлиги вектор катталиkdir, шунинг учун майдоннинг ҳар қайси нуқтаси учун учта скаляр катталикини — кучланганликнинг координаталар бўйича ташкил этувчи зарини билиш лозим. Потенциал скаляр катталиkdir, у ҳар қайси нуқтада битта катталик — ўзининг сон қиймати билан аниқланади. Майдоннинг ҳар қайси нуқтасидаги потенциални билган ҳолда, кучланганлик векторини аниқлаш мумкинлигини 19- § да кўрамиз.

Иккинчидан, майдон кучланганлигига қараганда потенциаллар фарқини тажрибада ўлчаш анча осон. Майдон кучланганлигини ўлчашининг қулай методи йўқ. Аксинча, потенциаллар фарқини ўлчаш учун жуда кўп методлар ва турли хил асбоблар мавжуд. Шунинг учун ҳам электр майдонни потенциал ёрдамида тавсифлаш анча қулай.

СИ системасида потенциаллар фарқи бирлиги — волът (В). Агар (17.2) формулада U_{12} ни волът ҳисобида, q ни кулон ҳисобида ифодаласак, у ҳолда A жоуль ҳисобида келиб чиқади.

Шуни таъкидлаб ўтамизки, (17.2) формуладан фойдаланиб, энергияни механикавий бирликларда (эрғ, жоуль ва шунга ўхшашларда) эмас, балки электр бирликларида ифодалаш мумкин. Бунинг учун

электронвольт (эВ) деб аталадиган бирлик хизмат қилади. Бу энергия заряди электроннинг зарядига тенг бўлган ($e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ Кл) зарра вакуумда 1 В кучланишига ўтгаётинда эриншадиган энергияга тенг. 1 эВ энергия қўйидагига тенглиги равишан:

$$1 \text{ эВ} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ Ж} = 1,60 \cdot 10^{-12} \text{ эрг.}$$

Одатда, турли элементар зарраларнинг энергияси электронвольт ҳисобида ифодаланади. Бунда, шунингдек, энергиянинг йирикроқ бирликлари: 1 килоэлектронвольт (кэВ) = 10^3 эВ, 1 мегаэлектронвольт (МэВ) = 10^6 эВ ва бошқалар ҳам қўлланилади.

18-§. Ўтказгичларда зарядларнинг мувозанат шартлари ✓

Агар бирор ўтказгичда электр зарядлар мувозанатда бўлса, яъни бу ўтказгичда электр ток бўлмаса, у ҳолда ўтказгич ичидагисталган ишқата майдон кучланғанлиги E , нолга тенг бўлади. Ҳақиқатан ҳам, агар бу шарт бажарилмагандай эди, у ҳолда ҳар қандай ўтказгичда бўладиган ҳаракатланувчан электр заралар майдон кучлари таъсири остида ҳаракатга келар эди ва мувозанат бузиларди. Бундан ташқари, 12-§ да аниқланган эдикни, зарядлар мувозанатдалигинда ўтказгич сиртида майдон кучланғанлиги вектори сиртга иерендикуляр. Бундан зарядни ўтказгичнинг исталган ишқатасидан бошқа исталган ишқатга кўчириш учун ҳеч қандай иш бажариш талаб қилинмайди деган фикр келиб чиқади. Лекин (17.1) га кўра, бу шуни англатадики, ўтказгичнинг хоҳ ичидаги, хоҳ сиртида ташланган бўлсни, барине бир исталган жуфт ишқатларнинг потенциаллар фарқи нолга тенг бўлади. Электр ток бўлмаданда ўтказгичнинг ҳамма ишқатлари бир хил потенциалга эга бўлади.

Ер ҳам ўтказгичдир. Ерда токлар мавжуданигига қарамай, улар унча кагта эмас, ерининг зарядлари тахминан мувозанатга яъни деб ҳисоблаш мумкин. Шунинг учун кўп ҳолларда ерининг ҳамма ишқатлари бир хил потенциалга эга деб олиш мумкин. Шу сабабга кўра потенциални ўлчашда доимий ишқта (саноқ боши) қиёлиб ер ташланади ва ерга инсабатан потенциал тўғрисида ганирилади.

Агар иккита ўтказгич металл сим билан туташтирилса, унда иккакала ўтказгич ва сим ягона ўтказгични ҳосил қилади. Агар ўтказгичлар туташтирилгунга қадар улар орасида потенциаллар фарқи мавжуд бўлса, у ҳолда зарядлар мувозанатда бўлиши мумкин эмас. Сим ичидаги майдон кучланғанлиги E нолга тенг бўлмайди ва сичдаги ўтказувчаник электронлари ҳаракатга келади, яъни унда электр ток пайдо бўлади. Ҳар иккакала ўтказгичнинг потенциали тенглашгунга қадар бу ток давом эга беради.

19-§. Потенциаллар фарқи ва майдон кучланганлиги

Агар потенциал тақсимоти маълум бўлса, яъни майдоннинг ҳар қайси нуқтасида унинг қиймати маълум бўлса, унда ҳар қайси нуқтада бу майдоннинг кучланганлигини ҳам топиш мумкин.

Бир жинсли электр майдонда жойлашган 1 ва 2 нуқталарин қараб чиқамиз ва $+1$ заряд нуқта 1дан нуқта 2га Δs тўғри чизикли кесма бўйича ўтади деб фараз қилайлик (24-расм). Бу кўчишида электр кучлар бажарган ΔA ишни, биринчидан, майдон кучланганлиги орқали ифодалаш мумкин:

$$\Delta A = E_s \Delta s,$$

бунда E_s — кучланганлик вектори E ишнинг Δs йўналишга проекцияси. Иккинчидан, мана шу ишнинг ўзини 1 ва 2 нуқталарнинг потенциаллар фарқи ΔU_{12} орқали ифодалаш мумкин:

$$\Delta A = \Delta U_{12}.$$

Энди Δs кўчишида потенциал ортигасини киритамиз, яъни нуқта 2 (йўлнинг охири) ва нуқта 1 (йўлнинг боши) ишнинг потенциаллар фарқи ΔU_{21} ни киритамиз. У ҳолда

$$\Delta U = \Delta U_{21} = -\Delta U_{12}$$

бўлади. Иш учун ёзицган иккала ифодани тенглантириб, электр майдон кучланганлиги учун қўйидағи ифодани оламиз:


$$E_s = -\frac{\Delta U}{\Delta s}.$$

Умумий ҳолда бир жинсли бўлмаган майдонда 1 ва 2 нуқталарини бир-бирига жуда яқин, қатъий қилиб галирганда, чексиз яқин қилиб танлаш лозим, бунда Δs кесмада майдон кучланганлигини доими деб ҳисоблаш мумкин бўлсин. $\Delta s \rightarrow 0$ да лимитга ўтиб қўйидағини оламиз:

$$E_s = -\frac{dU}{ds}. \quad (19.1)$$

Тенгликнинг ўнг қисмида турган ҳосила берилган йўналишда потенциалнинг ўзгариш тезлигини ифодалайди. Кучланганлик векторининг берилган йўналишга проекцияси шу йўналишда тескари ишора билан олинган потенциалининг ўзгариш тезлигига тенг эканлиги кўриниб турибди.

Векторлар анализида исталған скаляр катталиқ Φ ишнинг градиенти деб йўналиши Φ катталигининг жуда тез ортиш йўналиши билан

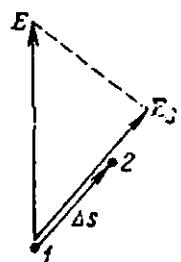

24-расм. Потенциаллар фарқи ва майдон кучланганлиги орасидаги чиносабатга доир.

мос тушадиган векторга айтилади. Бу векторнинг катталиги эса жуда тез ўзгариш йўналишида ф нинг бирлик узунликаси сизжишидаги ўзгаришига тенг. Бу вектор $\text{grad } \Phi$ символи билан белгиланади. Айтилганлардан, электр майдон кучланганлиги потенциалнинг тескари ишора билан олинган градиентига тенг:

$$\mathbf{E} = -\text{grad } U. \quad (19.2)$$

Шундай қилиб, потенциал тақсимотини билган ҳолда биз доним неталган йўналишига майдон кучланганлигининг проекциясими, демак, координаталар ўқига E_x , E_y , E_z проекцияларини аниқлай оламиз.

Агар майдон бир жинсли бўлса, яъни майдонини ясени кондесатор ҳосил қилаётган бўлса, U — пластинкалар орасидаги кучланиш, d — улар орасидаги масоғи бўлса,

$$E = U/d \quad (19.3)$$

бўлади. Бу муносабатдан электр майдон кучланганлиги бирлигини аниқлашда фойдаланилади. Кучланганлик бирлиги шундай майдоннинг кучланганлиги, унда 1 м куч чизиги узулилигида кучланиш 1 В га тенг. У метрга вольт деб аталди ($\text{В}/\text{м}$).

Айтилганлардан, агар ўтказгичлар орасида электр кучтасиши мавжуд бўлса, унда улар орасида электр майдон ҳам мавжуд бўлиши гушунарли. Бу ҳол зарядларнинг ерга ўтиб кетишими тушиуни тиради. Бирор ўтказгични зарядсизлантироқчи бўлсак, унда уни ерга уланган предмет билан, масалан, водопровод кранига улаймиз ёки ҳатто унга қўйличини теккизамиз ва ўтказгичдаги зарядлар «бизни танамиш орқали ерга ўтиб кетди» деб айтамиз.


Бу ҳодиса устида батафсироқ тўхталиб ўтайлик. Ҳамма электр таъсиrlар электр майдон мавжудлиги туфайли бўлади. Шунинг учун бу ҳодисалар қаралётган жисм ва атрофдаги предметлар орасида электр кучланиш бўлгандагина кузатилади. Жисмни ерга улаганда бу жисм билан атрофдаги ерга уланган предмет орасида кучланиш йўқолади, демак, электр майдон ҳам, ҳамма электр таъсиrlар ҳам тўхтайди. Ерга уланишнинг ўзи принципиал роль ўйнамайди. Агар ерга уланган предметлар ўрнида ердан изоляцияланган ёниқ ўтказгич бўлган ҳолда ҳам (масалан, уй деворлари) худди шундай ҳодисани кузатган бўлардик.

20-§. Эквилиентиал сиртлар

Электр майдонда бир хил потенциалга эта бўлган нуқталарни бирлаштириб, бирдай потенциални сиртлар ёки эквилиентиал сиртлар деб аталадиган сиртларни оламиз. Аввал биз электр майдонларни куч чизиқлар ёрдамида тасвирлаб кўрсатган эдик, худди шунга ўхшаш электр майдонларни эквилиентиал сиртлардан фойдаланиб ҳам график равицда тасвирлаш мумкин. Эквилиентиал

сиртлар чизма текислиги билан кесишиб, эквипотенциал чизикларни беради. Потенциалнинг турли қийматларига түғри келувчи эквипотенциал чизикларни чизиб мазкур майдонда потенциал қаптайдай ўзгариши түғржисида якъол тасаввурга эга бўламиз.

✓ Эквипотенциал сиртларниң барча нуқталари бир хил потенциалда бўлгани туфайли унда заряд кўчиши иш талаб қилмайди. Бу деган

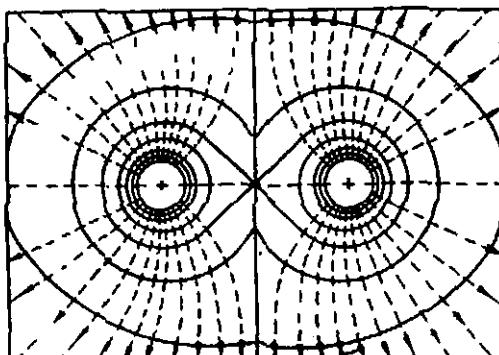

25-расм. Бир исемли зарядланган икки металл шарлар майдонининг эквипотенциал чизиклари (туаси чизиклар) ва куч чизиклари (пунктир чизиклар).

сўз, зарядга таъсир қилувчи куч ҳар доим силжишга перпендикуляр дамакдир. Бундан куч чизиклари эквипотенциал сиртларга доим перпендикуляр бўлади деган ҳулоса чиқади (25-расм).

Агар эквипотенциал чизикларини потенциалнинг бир хил ортигасига мос келадиган қилиб чизсак, масалан, 1, 2, 3 ва ҳоказо вольт унда куч чизиклари йўналишида потенциалнинг ўзгариш тезлиги қўшини эквипотенциал чизиклар орасидаги масофага тескари пропорционал бўлади. Бу, эквипотенциал чизикларининг қуюқлиги майдон кучланганилигига пропорционал, демакдир: майдон кучланганилиги қаерда катла бўлса, ўн а ерда эквипотенциал чизиклар бир-биринга зич жойлашади.


✓ Эквипотенциал сиртларни билган ҳолда ҳар доим мазкур майдонининг куч чизикларини ясаш мумкин ва акслича. Шунинг учун ҳар қандай электр майдони куч чизиклари ёрдамида қанчалик яхши тасвирлаш мумкин бўлса, худди шунингдек, эквипотенциал сиртлар ёрдамида ҳам график тарзда шунчалик яхши тасвирлаш мумкин.

✓ Агар зарядлар мувозанатда бўлса, ўтказгичининг ҳамма нуқталари бир хил потенциалга эга бўлишини, 18-§ да кўрган эдик. Демак, ток йўқлигига ўтказгич сирти эквипотенциал сиртлардан бирин ҳисобланади.

21-§. Ўтказгичлар орасидаги күчланишини ўлчаш ✓

Электр күчланишини түеридан-тўғри тажрибада ўлчаш мумкин. Бунинг учун электрометрлар ёки электростатик вольтметрлар деб аталаудиган асбоб хизмат қиласди.


26-расмда энг солда электрометрлардан бири тасвирланган. У металл стержень б га маҳкамланган сигил алюминий стержень (а) дан иборат. Стрелка горизонтал ўқ атрофида айланада олади.

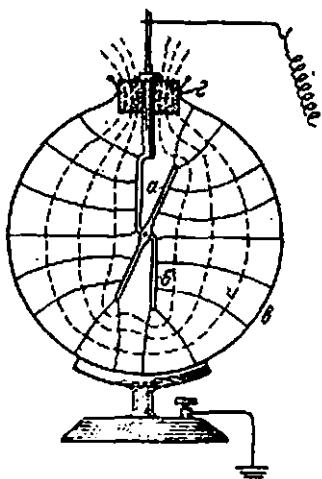

26-расм. Стрелкали электрометр.

Эклипотенциал сиртларнинг чистма текисликги билдириш пунктлар билди, электр майдониниң куч чизиклари тутиши чизиклар Сибин тасвирланган.

Стрелка билдириш стержень металл кориус h ичида жойлаштирилган ва ток ўтказмайдигац материалдан (каҳрабо, кварц, эбонит ва ҳ. к.) қилинган пробка (тиқин) г ёрдамида кориусдан яхшилаб изоляция-

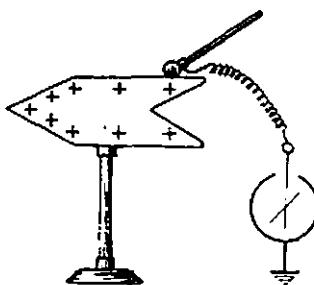

27-расм. Зарядланган ўтказгич ва ер орасидаги күчланишини ўлчаш.

ланган. Асбоб ишкагата эга бўлиб, стрелкандинг оғиш бурчагини ҳисоблашга имкон беради.

Аввал икки ўтказгич орасидаги күчланиш қандай ўлчанишини қараб чиқамиз. Бунинг учун ўтказгичлардан бири электрометр кориусига уланади, иккинчи ўтказгич эса стерженига уланади. Агар зарядланган ўтказгич ва ер орасидаги күчланишини ўлчаш лозим бўлса, электрометр корпуси ерга уланади, зарядланган ўтказгич эса металл сим ёрдамида стерженга уланади (27-расм).

Электрометр стрелкасининг оғиси стрелка ва корпус орасида мавжуд бўлган күчланишига боғлиқ бўлишини кўрни осон. Ҳақиқатан ҳам, стрелкага уни бурадиган күчлар таъсир қиласди, чунки электрометр ичиде электр майдон иайло бўлади. Электрометр корпуси ўзгармайдига шаклда бўлгани туфайли бу майдон факат электрометрга қўйилган күчланишига боғлиқ. Ҳар гал стрелка ва кориус орасида бирдай күчланиши ҳосил қиласди, биз стрелка сиртида

бир хил майдон кучланиши оламиз, демак, стрелкага таъсир қила-диган кучлар ҳам, унинг оғиши ҳам бир хил бўлади. Бу эса электрометр кучланишини ўлчашини билдиради. Бундай асбобни даражалаш, яъни стрелканинг турли оғиши бурчакларига қандай кучланиш мос келишини аниқлаш мумкин.

Шундай қилиб, электрометр ҳар доим стрелкаси ва корпуси орасидаги мавжуд кучланишини ўлчайди. Шунинг учун 27- расмда тасвирланган тажрибада корпусни ердан изоляциялаб қўйиб, уни текширилаётган жиҳем билан улаш, стерженини эса ерга улаш мумкин эди, бунда электрометр кўрсатишни ўзгармас эди.

Электрометрдан фойдаланиб, ўтказгичнинг сирти доим экви-тенциал сирт бўлишига осонгина ишонч ҳосил қилини мумкин. 27-расмда тасвирланган тажрибада электрометрни ўтказгичнинг турли ишқалари билан бирлаштиришада, ўтказгичнинг шакли қанчалик мурakkab бўлмасин, электрометр стрелкасининг оғиши ўзгармайди.

Тасвифланган электрометр юқори (минг ва бир неча ўн минг вольт) кучланишларни ўлчаш учун қулай. Паст кучланишларни ўлчаш учун бошқа тишибади электрометрлар ишлатилади.


22- §. Нормал элементлар

Кучланишини электрометр ёрдамида ўлчаш учун уни даражалаш лозим. Ҳозирги вақтда электрометрларни даражалаш учун нормал элементлардан фойдаланилади. Нормал элементлар электродлар орасида кучланишининг доими (стабил) бўлишини тат минлайдиган моддалардан тузилган гальваник элементдан иборат. Электродлар орасидаги кучланиши аниқ ўлчанганига дозир у ҳаммага яхши маълум, шунинг учун нормал элементлар кучланишларнинг қулай эталонидир. Нормал элементларни ҳар қандай лабораторияда ясашиб мумкин. Механикавий катталикларни ўлчашда узунлик эталони (метр) ва масса (килограмм) қандай роль ўйнаса, электр ўлчаш техникасида нормал элементлар ҳам худди шундай роль ўйнайди.

Кадмийли нормал элемент кенг тарқалган. 20° С да унинг кучланиши 1,0186 В га teng.

Хона температурасида бу элементнинг кучланиши температурага деярли боғлиқ бўлмайди: температура 1° С га ортганда у 0,0001 В дан камроққа камаяди.

Кадмийли нормал элементнинг тузилиши 28- расмда кўрсатилган. У туташтирилган иккита шинша пробиркалардан иборат бўлиб, уларниг тубларига сим пластинилар кавшарланган. Пробиркалардан бирининг туб дўсимига оғина минқ-

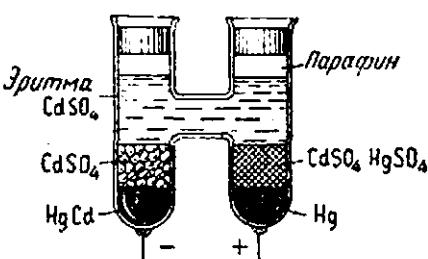

28-расм. Кадмийли нормал элемент.

дорда симоб, устига эса симоб сульфат ва кадмий сульфат аралашмасидан иборат наста солинган. Бошқа пробирканинг туб қисмида эса кадмий амальгамаси солинган. Пробиркаларга ўйиниган кадмий сульфат эритмаси тўлдирилган. Бу элементдан мусбат электрод (анод) бўлиб симоб, манфији электрод (катод) бўлиб кадмий амальгамаси хизмат қиласди.

Бундай элементдан жуда кучиниз токларгина, бир неча микроампердан ошмайдиган токлар олини мумкин, чунки фақат мана шу шароитдагина унинг кучлиниши ўзгармайди деб ҳисоблаш мумкин. Ўлчашлар ўтказиш учун мана шунинг ўзи етарилиди.

Юқори кучланишлар олиш учун нормал элементларни батарея қилиб улаш керак, бунда уларни ўзаро кетма-кет шундай улаш керакки, олдинги элементнинг мусбат қутби кейинги элементнинг манфији қутбига улансан. Кетма-кет уланган элементлар *n* та бўлганда батареянинг четкии электродлари орасидаги кучланиш битта элементникига қараганда *n* марта катта бўлади.

Бироқ шуни қайд қилиб ўтамизки, амалда нормал элементлар батареяси камдан-кам қўлланилади. Кучланишларни компенсацион ўлчаш схемаларидан фойдаланишида (70-*S*) фақат битта нормал элементдан фойдаланиб, ўлчаниётган манба кучланиши нормал элемент кучланишидан ҳатто анча катта ёки анча кичик бўлса-да, унинг кучланишини ўлчаш мумкин экан.

23-§. Электр зонд


Энди диэлектрик ичидағи потенциални қандай ўлчаш мумкинлигини қараб чиқамиз.

Ерга нисбатан ҳавонинг бирор нуқтасидаги потенциални ўлчаш талаб қилинсин. Агар биз мана шу нуқтага металл шарча жойлаштирасак, шарчада индукцион зарядлар пайдо бўлади. Бу зарядлар қўшимча майдон ҳосил қиласди ва шунинг учун натижаний майдон ўзгаради. Шарчани киритиш билан электр майдон бузилади.

Агар шарча жуда кичик бўлса, у ҳолда турли ишорали индукцион зарядлар ҳам бир-бирига яқин жойлашади ва улар киритадиган бузилиш бевосита шарча яқинидагина кўринади (29-*a* расм). Шунинг учун мазкур нуқтада шарча киритилгунга қадар қандай потенциал мавжуд бўлса, шарча амалда ўша потенциални олади.

Агар бу потенциални ўлчаймиз деб шарчани электрометрга сим билан уласак (29-*b* расм), бутунлай бошқача манзарага эга бўламиз. Бунда шарчада фақат бир хил ишорали зарядлар бўлади, қарамакарши ишорали зарядлар эса электрометр ичидаги бўлади. Шунинг учун дастлабки майдон: кучли бузилади ега унинг эквипотенциал сиртлари ва куч чизиқлари анча ўзгаради. Бу ҳолда ҳам электрометр, ҳар доимдагидек, шарчанинг ерия нисбатан потенциални, яъни стрелканинг кориусга нисбатан потенциални кўрсатади. Аммо бу потенциал шарча киритилгунга қадар мавжуд бўлган потенциалдан бутунлай бошқача бўлади.

Айтилғанларда, майдонни бузувчи индукцион зарядларин бұқтасқ, потенциалынг түрін қийматин олишимиз тушунарлы. Агар шарча яқинда ҳавода унча күп бұлмаган миңдорда ионлар ҳосил қилиса, буни амалга ошириш мүмкін. Үнда ишорасы шарчанинг зарядынға қарама-қарши бұлған ионлар индукцион зарядлар бутунлай йүқолиб кеткүнгә қадар шарчага ўтади. Бу ҳолдан амалда электр зонд қуриш учун фойдаланылади.

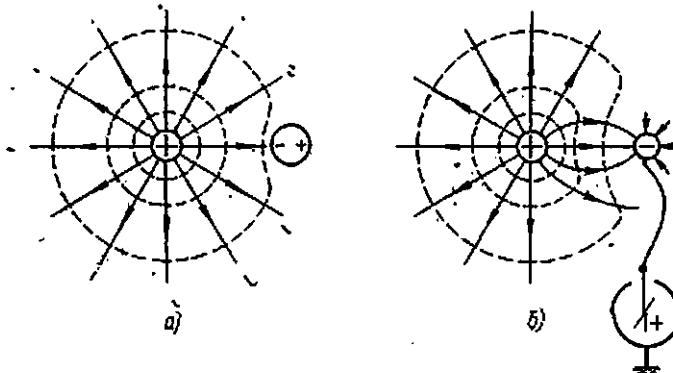

29- расм. Кичкина металл шарча майдонини унча бузмайды (а) ва аммо шарчани электрометрга улғанда майдоннинг бузитиси ортады (б).

Тұташ чынайлар — күч чынайлары, пункттер — эквипотенциал чынайлар.

Электр зонд унча катта бұлмаган металл электроддан иборат бўлиб, уннинг атрофида газ ионланиши ҳосил қилинади. Зондин унча катта бұлмаган газ алансасига қўйиб, газ ионланишини амалга ошириш мүмкін (алангали зонд). Үннинг учун ток билан чўглантириладиган металл симдан фойдаланиш мүмкін (чўглантирилган толали зонд) ёки газ ионланишининги бөшқа исталған усулидан фойдаланиш мүмкін. Зонд электрометрга метала сим билан уланади. Электрометрнинг көзпеси ерга уланған бўлали. Электрометр ернинг зонд турған нуқтага иисбатан потенциалын беради.

24- §. Энг содда электр майдонлардаги потенциал

Катталығи q бўлған битта нуқтавий заряд ҳосил қилаётган электр майдондаги потенциалын ҳисоблаймиз. Бу майдонда заряддан бирор r масофада турған нуқтани қараб чиқамиз ва чексизликка иисбатан шу нуқтадаги потенциални топамиз. Потенциаллар фарқы йўлнинг шаклига боғлиқ бўлмагани туфайли, биз $+1$ заряд r нуқтадан чексизликка радиус бўйича, яъни күч чизиги $\frac{q}{r}$ йиға силжийди леб фарз қилишимиз мүмкин. Үнда

$$U = \int_{\infty}^{\infty} E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (24.1)$$

Потенциал заряддан узоқлашилган сари масофанинг биринчи даражасига тескари пропорционал равишда камая боради.

Шунга ўхшаш, агар ҳар қайси нуқтада майдон күчланганлиги мълум бўлса, бошқа майдонлардаги потенциал тақсимотини ҳам ҳисоблаш мумкин. Амалий муҳим аҳамиятга эга бўлган баъзи мисолларни қараб чиқамиз.

1- мисол. Шар конденсатор. Радиуслари a (ички) ва b (ташқи) бўлган концентрик сфера кўрининишдаги икки электрод берилган. Бундай электродлар орасидаги майдон күчланганлиги E (13.8) формула орқали ифодаланади ва фазола худди нуқтавий заряд ҳолидаги каби ўзгарили. Бинобарин, ички сфера ва конденсатор марказидан r масофада жойлашган бирор нуқта (конденсатор ичидаги) орасидаги потенциаллар фарқи қўйидагига тенг:

$$U = \int_a^b Edr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right).$$

Бу формулада q зарядни электродлар орасидаги потенциаллар фарқи U_0 орқали ифодалаш мумкин:

$$U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right),$$

бундан узил-кесил

$$U = U_0 \frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{r}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \quad (24.2)$$

ни оламиз.

Шундай қилтиб, электродлар орасидаги U_0 ни ўлчаб, (24.2) формула бўйича майдонининг исталган нуқтасидаги потенциални ҳисоблагб тониш мумкин.

2- мисол. Ясси конденсатор. Мусбат зарядланган пластинка ва ундан x масофада турган иктиёрий нуқта орасидаги потенциаллар фарқини ҳисоблаймиз. Ясси конденсаторда майдон күчланганлиги (13.7) формула орқали ифодаланади. Шунинг учун

$$U = \int_0^x E dx = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \int_0^x dx = \frac{\sigma}{\epsilon_0} x. \quad (24.3)$$

Электродлар орасидаги тўла кучланиш U_0 қўйидагига тенг:

$$U_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d, \quad (24.3a)$$

бунда d — пластинкалар орасидаги масофа. Шунинг учун

$$U = U_0 \frac{x}{d}. \quad (24.3b)$$

Ясси конденсаторда потенциал масофа ўзгариши билан чизикли қонун бўйича ўзгарамади.

Биз бу ҳисоблашларда пластинканинг четларида электр майдон бузилишини ҳисобга олмадик. Шунинг учун олинган формулаларни фақат конденсаторнинг ўрта қисми учун табтиқ қилиш мумкин. Чекли ўлчамли ясси конденсаторнинг электр майдони 30-расмдә тасвириланган.

3-мисол. Цилиндрик конденсатор. Коаксиал цилиндрлар орасида потенциалларнинг тақсимланишини ҳам қараб чиқамиз. Бу майдоннинг кучланганилиги (13.9) формула билан ифодаланади. Шунинг учун ички цилиндр на электродлар орасида жойлашган ихтиёрий нуқта орасидаги потенциаллар фарқи қўйидагига тенг:

$$U = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \int_a^r \frac{dr}{r} = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{a}.$$

Бу ерда r — қаралётган нуқтадан цилиндрлар ўқигача масофа, a — ички цилиндрнинг радиуси, q_1 — ички цилиндрнинг узунлик бирлигилаги заряғ. Цилиндрлар орасидаги тўла кучланши U_0 қўйидагига тенг:

$$U_0 = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a},$$

бунда b — ташкин цилиндрининг радиуси. Будан


$$U = U_0 \frac{\ln(r/a)}{\ln(b/a)}. \quad (24.4)$$

Цилиндрик ко'нденсаторда потенциал логарифмик қочун бўйича ўзгаради.

25-§. Берилган зарядлар майдонидаги потенциалини ҳисоблаш

Биз олдинги параграфдаги мисолларда потенциални олдиндан маълум бўлган майдон кучланганилигига қараб ҳисоблаган эдик. Бироқ кўпинча майдон кучланганилиги номаълум бўлади ва уни тошиш талаб қилинади. Бундай ҳолларда дастлаб потенциал топилади (уни тошиш анча осон), сўнгра эса (19.1) формулага кўра майдон кучланганилиги ҳисобланади.

Потенциални ҳисоблашда қўйидаги икки ҳолни фарқ қилиш лозим: а) майдонни ҳосил қилувчи зарядларнинг тақсимланиши берилган ва б) майдонни ҳосил қилувчи зарядланган жисмларнинг потенциали берилган. Олдин биринчи ҳолни қараймиз.

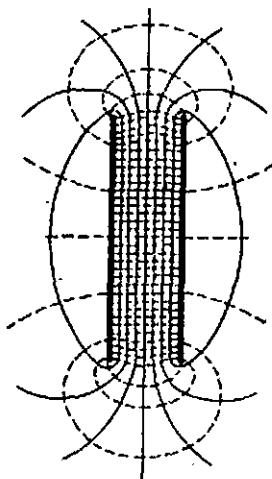

30-расм. Ясси конденсаторнинг эквипотенциал сурʼлари ва куч чизикларига

Агар майдонни биргина — ягона нүқтавий заряд ҳосил қилаётган бўлса, унда бу майдоннинг потенциали (24.1) формула билан ифодаланади.

Агар бир нечта нүқтавий заряд бўлса, унда электр майдонларни қўйини принципига кўра (10- §) натижавий майдон алоҳида зарядлар ҳосил қилаётган майдонларнинг йиғинидисига тенг. Шунинг учун бу майдоннинг потенциали алоҳида зарядлар ҳосил қиладиган потенциаллар йиғинидисига тенг, яъни

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}. \quad (25.1)$$

Бу ерда U — чексизликка шисбатан қаралаётган нүқтадаги натижавий майдон потенциали, r_i — қаралаётган нүқтадан i - зарядга бўлган масофа, йи инди барча нүқтавий зарядлар бўйича олинади.

Зарядланган чўзиқ жисмларнинг майдон потенциалини ҳам худди шунга ўхшаш ҳисоблаш мумкин. Бу ҳолда дастлаб жисм ҳажмининг алоҳида чексиз кичик элементи $d\tau$ ҳосил қиладиган потенциални топиш лозим ($d\tau$ ия нүқтавий заряд деб қараш мумкин). Бу потенциал

$$dU = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho d\tau}{r},$$

бунда ρ — заряднинг ҳажмий зичлиги, r — майдоннинг қаралаётган нүқтасидан $d\tau$ гача бўлган масофа. Потенциалнинг тўла қиймати

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho d\tau}{r} \quad (25.2)$$

га тенг, бунда интеграллаш зарядланган жисмнинг бутун т ҳажми бўйича олинади.

Агар зарядлар фақат жисмнинг сиртида жойлашган бўлса, унда

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma dS}{r}. \quad (25.3)$$

Бу ерда σ — заряднинг сиртий энчлиги, dS — жисм сиртининг элементи, r — майдоннинг қаралётган нүқтасидан dS гача бўлган масофа, интеграллаш эса бутун зарядланган S сирт бўйича олинади.

Диполнинг электр майдони. Олдинги параграфда олинган натижаларни диполнинг электр майдонини ҳисоблашга татбиқ қиласади (31-расм). (25.1) га кўра майдоннинг бирор о вуқтасидаги потенциал

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$$

бўлди.

Энди диполниң l узунлиги a нүктегача бўлган r_1 ва r_2 масо-фаларга қараганда жуда кичик (элементар диполь) деб ҳисоблаймиз. Бу ҳолда

$$r_1 - r_2 = l \cos \alpha \quad r_1 r_2 = r^2$$

дениш мүнккип ва бунда потенциал ифоласи

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \alpha}{r^2} \quad (25.4)$$

кўринишши олади. Бу ерда p —диполь момекиннинг абсолют катталиги, α —диполь моменти йўналиши p ва диполдан майдоннинг қаралгаётган нүктасигача ўтилизилган r радиус-вектор йўналиши орасидаги бурчак.

U нинг координаталарга боғлиқлигини билган ҳолла U учун ёзишган ифодани координаталар бўйича дифференциаллаб, майдон кучланганилиги E ни (19.1) формуладан ҳисоблай оламиз. Бунинг учун координаталар боши диполь турган нүктада жойлашган қутб координаталари r ва α дан фойдаланамиз ва қутб ўқини диполь моменти p йўналиши бўйича йўналтирамиз. У ҳолда кучланганикинг r радиус йўналишидаги ташкил этувчиси

$$E_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{p \cos \alpha}{2\pi\epsilon_0 r^3} \quad (25.5)$$

Бўлади. r га перпендикуляр бўлган ташкил этувчиси:

$$E_\alpha = -\frac{\partial U}{\partial r \alpha} = \frac{p \sin \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (25.6)$$


(r, α) нүктадаги кучланганикинг тўла катталиги

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{E_r^2 + E_\alpha^2} = \\ &= \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{3 \cos^2 \alpha + 1} \end{aligned} \quad (25.7)$$


Бўлади. Кучланганилик вектори r йўналиши билан β бурчак ҳосил қиласди:

$$\operatorname{tg} \beta = E_\alpha / E_r = \frac{1}{2} \operatorname{tg} \alpha. \quad (25.8)$$

Бу формулалар билан майдоннинг ҳар қайси нүктасидаги кучланганилик катталигини ва йўналишини

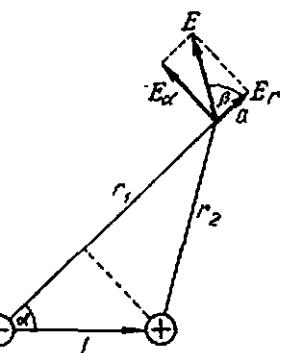

31-расм. Диполниң электр майдоннинг ҳисоблашга донор.

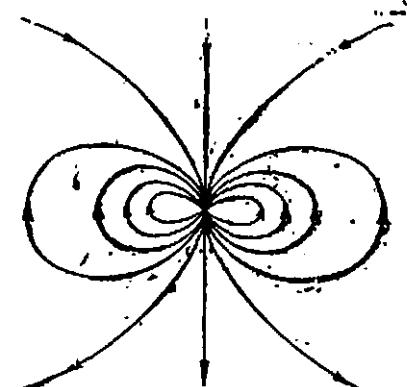

32-расм. Элементар диполниң куч чизиқлари.

аник ҳисоблаб топиш мумкин. Бу майдонининг куч чизиқтари 32-рәсмдә тасвирланган.

26-§. Электростатиканинг умумий масаласи

Зиряллар тақсимоти ноъмалум, лекин ўтказгичларнинг потенциаллари маълум бўлган ҳоллар кўп учрайди. Бундай масалаларни кубизлаги тарафда тъърифлани мумкин: шакли ва ўзаро жойлашни маълум бўлган A , B , C ва ҳ. к. ўтказгичлар системаси берилган ва ҳамма ўтказгичларнинг потенциаллари U_A , U_B ва ҳ. к. лар маълум (масалан, чексизликка нисбатан ёки ўтказгичлардан биринга нисбетан); ўтказгичлар орасидаги майдонининг исталған нүктасидаги потенциал қийматини аниқлаш талаб қилинади.

Бу масала математик жиҳатдан қуйидагига келтирилади. Майдони кучланганилиги E нинг координаталар бўйича ташкил этувчи изориши (19.1) га мувофиқ потенциал орқали ифодалаш мумкин:

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}.$$

Бу ифодаларни Пуассон тенгламаси (14.1) га қўйиб, умумий тенгламани ҳосил қиласиз, уни қуйидаги кўринишдаги потенциал қароитлади:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (26.1)$$

Агар ўтказгичлар орасида зарядлар бўлмаса, унда ҳамма нүкташарда $\rho = 0$ бўлади ва (26.1) тенглама соддороқ кўринишга келади:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = 0. \quad (26.2)$$

Бу тенгламани Лаплас тенгламаси дейилади. Шунинг учун потенциални умумий ҳолга ҳисоблаш координаталарнинг шундай функцияси $U(x, y, z)$ ни топишга келтириладики, бу функция ўтказгичлар орасидаги бутун фазода (26.2) дифференциал тенгламани қаноатлантиради, ўтказгичларнинг ўзида эса U_A , U_B ва ҳ. к. берилган доимий қийматларни олади. Бундай масаланинг ечими бир қийматли эканлигини кўрсатиш мумкин.

24, 25- §§ да оддий майдонлардаги потенциал учун биз топган ифодалар (26.2) тенгламани ва чегаравий шартларни қаноатлантиришинга ишонч ҳосил қилиш осон.

Ҳақиқатан ҳам, ясси конденсаторнинг бир жинсли майдони учун потенциал (24.3) формула билан ифодаланади. Потенциал факат бир координата x га боялиқ ва шунинг учун Лаплас тенгламаси (26.2) да факат битта ҳад бор. Потенциалдан координаталар бўйича ҳосил олиб, қуйидагига эга бўламиш:

$$U = \frac{\sigma}{\epsilon_0} x, \quad \frac{dU}{dx} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad \frac{d^2 U}{dx^2} = 0.$$

Бундан ташқари, потенциал чегаравий шартларни ҳам қаноитлантирили, чунки бигта көпламанинг ($x = 0$) ва бошқа қөпламанинг ($x = a$) барча нүкталарыда дөмийлигича қолади.

Шар конденсаторининг радиал майдони учун (24.2) формулани топдик. Бунда $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Потенциал учун ёзилган ифодани координатада бўйича дифференциаллаб, қўйнагани оғламиш:

$$\frac{\partial U}{\partial x} \propto \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{x}{r}, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \propto \frac{r^2 - 3x^2}{r^5}.$$

Шунга ўхшаш

$$\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \propto \frac{r^2 - 3y^2}{r^5}, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \propto \frac{r^2 - 3z^2}{r^5}.$$

Шунинг учун

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \propto \frac{3r^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0.$$

(24.2) формула билан ифодаланадиган потенциал чегаравий шартларни ҳам қаноитлантириди, чунки ҳар қайси қөпламанинг ҳимма нүкталарыда у дөмий ($r = a$ ва $r = b$ бўлганда).

Цилиндрик конденсатор майдонидаги потенциал учун топилган (24.4) формула (26.2) тенгламани ҳам ва унинг чегаравий шартларини ҳам қаноитлантиришини шу тарзда текшириш мумкин.

Умуман айтганда, (26.2) тенгламани ечини анча мураккаб бўлиб, математик физиканинг маҳсус қисми — потенциал назариясининг мазмунини таскил қиласди.

Агар электродларининг шакли потенциал тақсимотини ҳисоблашни жуда қийинлаштирадиган даражада мураккаб бўлса, у ҳолда уни доим экспериментал тарзда аниқлаш мумкин. Бунинг учун электр зонд хизмат қилиши мумкин (29- §), 62- § да тавсифланган электролитик ванинани қўллаш янала қўлайроқ бўлади.

27- §. Электр майдонда и ўтқазгичлар

Энди электр ток бўлмаганда электр зарядлар ўтқазгич ичидаги қандай тақсимланшини қараб чиқамиз.

Зарядлар мувозанатда бўлиши учун майдон кучланганинг E_t ўтқазгич ичидаги исталган нүктада нолга тенг бўлиши кераклигини 18- § да кўрган эдик. Унда Пуассон тенгламаси (14.1)дан ўтқазгич ичидаги заряднинг ҳажмий зичлиги ρ_t ҳам нолга тенг бўлиши келиб чиқади. Электр ток бўлмаганда зарядлар фақат ўтқазгич сиртида тақсимланади.

Агар яхлит ўтқазгичдан унинг ички қисми олиб ташланган деб фарз қиласак, унда ичи ковак берк ўтқазгич ҳосил бўлади. Ички қисминда зарядлар бўлмагани туфайли, уни олиб ташлаш (ички қисмини) на майдон тақсимотини, на ўтқазгичнинг қолган ички қисминда заряд тақсимотини ўзgartиради. Шунинг учун зарядлар-

нинг мувозанатли тақсимоти яхлит ўтказгичда қандай бўлса, ичи ковак ўтказгичда ҳам шундай бўлади, яъни зарядлар фақат ташқи сиртда бўлади. Девор ичидаги исталган шуктада ва ички бўшлиқдаги исталган шуктада майдон кучланганилиги колга тенг бўлади.


Зарядлар мувозанат вазиятда, улар қандай пайдо бўлганлигига боғлиқ бўлмаган равишда ўтказгич сиртида тақсимланади. Агар берк ковак металл ўтказгич ташқи электр майдонда турган бўлса

(33- а расм), унда ўтказгичда индукцион зарядлар пайдо бўлади. Бу зарядлар ҳам фақат ташқи сиртда мужассамланади. Электр майдон эса металлнинг бутун қалинлиги бўйича ҳам, ковак ичидаги ҳам нолга тенг бўлади. Шунинг учун ковак металл ўтказгич барча ташқи зарядларининг электр майдонини экранлайди. Бундан амалда электростатик ҳимоя тузилишида кенг фойдаланилади. Сеэгир электр асбобларни ташқи электр майдонларни галаёнловчи таъсиридан тўсив учун уларни ёпиқ металл яшикларга жойлаб, ерга уланади.

33- расм. Металл бўшлиқ ташқи сиртдаги (а) ва ичидаги (б) заряд.

лашни қайд қилиб ўтамиш. Агар электр зарядлар ковак ичидаги бўлса, индукцион зарядлар ўтказгичнинг фақат ташқи сиртидағина эмас, балки ички сиртида ҳам пайдо бўлади (33- б расм). Бу индукцияланган зарядлар шундай тақсимланадики, бунда ковак ичидаги зарядлар ҳосил қиласан майдон ва индукцион зарядлар ҳосил қиласан майдон йигингидисига тенг бўлган тўлиқ майдон металлнинг бутун қалинлиги бўйича исталган шуктада полга тенг бўлиши лозим (мувозанат шарти). Аммо ковак ичидаги майдон нолга тенг бўлмайди. Бу ерлан ковак ичидаги заряд билан ички сиртдаги индукцион зарядларни бирлаштирувчи куч чизиқлар ўтади. Ташқи сиртдаги индукцион зарядлар эса ташқи фазода майдон ҳосил қиласади ва шунинг учун ёпиқ ўтказувчи ковак шу ковак ичига жойлашган электр зарядлар майдонини экранламайди.

Юқорида баёни қилинганиларга мувофиқ зарядни бир ўтказгичдан бошқасига узатишнинг муҳим амалий услуби топилади. Масалан, зарядни металл сиртдан электрометрга узатиш талаб қилинган бўлсин. Бу узатишни тўла амалга ошириш учун электрометрни ковак ўтказгич (шакли ёпиқ ковакка яқин, масалан, металл цилиндр, яъни «фарадей цилиндр») билан уланади ва зарядланган ўтказгич шу ковак ичига киритилади. Бунда ўтказгич тўлиқ разрядланади ва унинг заряди бутуилай электрометрга ўтади.

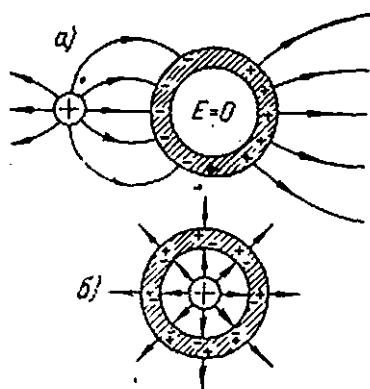

28- §. Қулон қонунини аниқ текшириш

Олдинги параграфда нима учун зарядлар фақат ўтказгич сирттада тақсимланишини тушунтирганда биз Остроградский—Гаусс теоремасига асосланган эдик. Аммо бу теорема Қулон қонунининг натижасидир ва шунинг учун заряд тақсимотининг биз топған хоссалары ҳам шу қонунининг натижаси бўлади. Аксинча, агар нуқтаий зарядлариниг ўзаро таъсир кучи


$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

қонун билан ифодаланганда эди, унда б нинг нолдан фарқли бўлган исталган қийматида Остроградский—Гаусс теоремаси ўринил бўлмас эди ва зарядлар фақат сиртда эмас, балки ўтказгичнинг ҳажмида ҳам тақсимланар эди (1. Қўшимчага қаранг). Шунинг учун, ҳақиқатан ҳам ўтказгичнинг ҳажмида зарядлар бор-йўқлигини тажрибада текшириб, Қулон қонуниниг тўғрилигини ва шу билан бирга бурашма тарозидаги тажрибаларга қараганда аниқроқ текшириб кўриш мумкин.

Кавендиш масофа квадратига тескари пропорционаллик қонунини ўрнатиб, Қулонга қадар бир неча йил олдиң бундай тажрибаларни биринчи бўлиб бажарган эди. Бу тажрибаларда металл шар 1 (34-расм) изоляцияловчи таглик 2 га ўрнатилган эди. Ердан изоляцияланган иккита металл ярим сфера 3 қўзгалувчан тагликларга (расмда кўрсатилмаган) ўрнатилган эди ва уларни битга сфера қилиб бирлаштирганда шар 1 ни қамраб оларди. Ярим сфераларининг бирида кичкина тешик бўлиб, унга изоляцияланган тола 5 га осилган калтә металл сим 4 ни қўйиш мумкин. Бунда асбобини разрядламай туриб шар ва сферани улаш мумкин.

Тажрибанинг ўзи қўйилагича. Ярим сфералар 3 ни бирга қўйиб, уларни сим 4 билан шарга уланади ва зарядланади. Сфера зарядининг кагталиги тўғрисида электрометр кўрсатишига қараб фикр юритилади. Сўнгра тола 5 ёрдамида сим 4 чиқариб олиниади, иккала сфера суриласди ва уларни ерга улаб разрядланади. Бундан кейин электрометр шар 1 га уланади ва унда бирор заряд борлиги текширилади. Тажриба доним шарда ҳеч қандай заряднинг изи йўқлигини кўрсатади.

Зарядларининг ўзаро тортишиш кучи қонуни ҳақидағи масала катта принципиал аҳамиятга эга бўлгани учун шунга ўхшаш тажрибаларни кейинроқ Максвелл мұкаммаллаштирилган шаклда тақрорлаб кўрган эди. Максвелл ўз тажрибаларининг сезигирлигига асосланиб Қулон қонуни кўрсаткичидаги б нинг агар у мавжуд бўл-

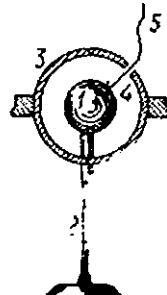

34-расм. Кавендиш тажрибаси.


са. $\frac{1}{21600}$ дан ошмаслигини ҳисоблаб чиқди. Ҳозирги вақтда Кулон қонуни макроскопик масофалар учун анча аниқроқ қилиб текширилган.

29- §. Учликлар

Мураккаб шаклдаги ўтказгичда (35- расм, чандаги) заряд тақсимоти тақиқ қилинганда заряднинг сиртий зичлиги сиртининг турли нуқталаридан турлича эканлиги маълум бўлди: чуқурлик ичидаги полга яқин (а нуқта) ўткир учли дўнглик учидаги энг катта қийматга эга (в нуқта) ва ён сиртларидаги нуқталарда (б) оралик қийматларга эга.

(13.7) га кўра майдон кучланғанлиги E заряднинг сиртий зичлиги σ га пропорционал. Шунинг учун мураккаб шаклли ўтказгич сиртида майдон кучланғанлиги ҳам турлича бўлади. У эгрилик радиуси жуда кичик бўлган участкалар яқинида, яъни учли жойларда жуда ҳам катта бўлади.

Бу металла учликдан зарядларнинг ўзига хос оқиб чиқиб кетиш ҳодисасига олиб келади. Агар изоляцияланган металла учликни юқори кучланниш манбани билан уланса, унда яқини атрофда турган изоляцияланган ўтказгичлар зарядланади. Учликдан унча узоқ бўлмаган масофада металла пластинка билан уланган электрометр жойлаштириб, пластинка анча юқори кучланнишгача зарядланишини ва шу билан бирга учликда қандай заряд бўлса, худди ўшаандай заряд билан зарядланишини кўриш мумкин. Агар аксинича, электрометр билан пластинкани олдиндан зарядланса ва учликни срга уланса, у ҳолда учликни пластинкага яқинлаштирилганда пластинка разрядланади; индукцион зарядлар учликдан ерга оқиб ўтади ва пластинка зарядини цейтраллайди.

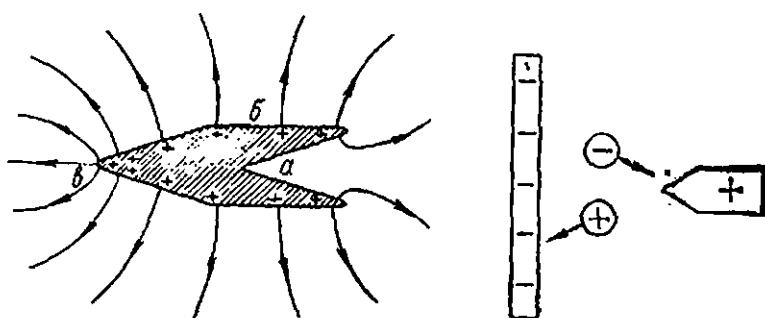

35- расм. Ўтказгич учидаги электр майдон кучланғанлиги ва сирт зичлиги ҳамда зарядларнинг оқиб чиқиш сабаби.

Бу ҳодисанинг сабаби шундаки, учлик атрофида майдон кучланганлиги катта бўлади. Бу кучланганлик етарлича катта бўлганда атрофдаги ҳавода ионланиш бошлиланади (166- § да мукаммалроқ қаралади) ва мусбат ҳамда манғий ионлар пайдо бўлади (35-расм, ўнгдаги). Учликдаги зарядларнинг ишораси билан бирдай ишорали зарядли ионлар учликдан оқиб чиқиши йўналнишида ҳаракатланади; заридининг ишораси қарама-қарши бўлган ионлар металла учликка томон ҳаракатланади ва унинг зарядини камайтиради.

Металла учликдан оқиб чиқиши йўналнишида ҳаракатланаштган ионлар ўз ҳаракати йўлнда нейтрал молекулаларни ҳам эргаштириб кетади. Бунинг натижасида металла учликдан ҳавонинг йўналган оқими ёки электр шамоли пайдо бўлади. Ёқилган шамми учликка яқин келтириб, уни пайқаш мумкин: шам алансаси учликдан кучли оғади ва электр шамоли билан ўчириб қўйилиши мумкин.

Учли ўтказгичларнинг қараб чиқиленган хоссалари амалда турли қурилмалардан зарядларни чиқариб юборишда фойдаланилади.

Юқори электр кучланиш остида иштайдиган барча асбоб ва машиналардан зарядларнинг оқиб чиқишини олдини олиси учун металла қисмлари яхшилаб думалоқланади, металла стерженларнинг учларига эса силлиқ юарчалир жойлаштирилади; учликларнинг бўлиши зарядларнинг оқиб кетнишига ва изоляциянинг бузилишига олиб келниши мумкин эди.


30- §. Электростатик генератор

Зарядлар доим ўтказгичининг фақат ташиқи сиртидагина тақсимланиши ҳодисасидан жузаюқори кучланиш олишга мўлжалланган электростатик генераторларда фойдаланилади. Уларнинг ишланиши принципи 36- расмда тасвирланган тажриба билан тушунтирилади. Изоляцияланган ўтказгич *a* ни кучланиш манбани *B* билан улаймиз (манба сифатида зарядланган конденсатор ёки 2—3 минг вольтга мўлжалланган тўғрилагич олган қулайроқ) ва яқинига электрометрга уланган изоляцияланган ковак ўтказгич *b* ни жойлаштирамиз. Ўтказгичлар *a* ва *b*ни бир дақиқага металла стержень (изоляцияланган дастада) билан улаймиз. Ўтказгич *b* ўтказгич *a*ниң кучланишигача зарядланади. Уни электрометр кўрсатинига қараб аниқлаймиз. Энди изоляцияланган дастага маҳкамланган металла шар *a*ни олиб, уни ўтказгич *a*га, сўнгра ўтказгич *b*ниң ички сиртига теккизамиз. Шар *a*ниң заряди ўтказгич *b*га бутунлай ўтади, бундан ўтказгич *b* даги кучланиш ортади. Бу процессини кўп марта тақрорлаб, ўтказгич *b* даги кучланишини ўтказгич *a* дагига қараганда анча орттиришимиз мумкин; принципда уни чексиз кўп ортириш мумкин.


Баён қилинган процесс ёрдамида мусбат зарядларни кам потенциални жисемлардан анча юкори потенциални жисемларга кўчирамиз. Биринчи қарашда бу ажаблиларни бўлиб кўрининиши мумкин, чунки иккита ўтказгични бир-бирiga ула-

танды мусебат зарядтар дөлм юқори потенциаллы жисемдан паст потенциалла жисемга ўтади. Асляда эса бу ердә ҳеч қандай зиддият йўқ, чунки шар яки α дан б та кўчиришида биз итариш кучиниң енгализ ва механикавий иш бажарамиз. Шунинг учун в ни б та томон йўнилинида кўчириганда шар в писи потенциалини ортигаришади. Шар в бўйича б нинг ичидаги бўлиб қолганида унинг потенциали б нинг потенциали билан тенгланади. Шундай қилиб, биз механикавий иш бажариш билан унча катта бўлмаган манбага эга бўлиб, исталган ўтказгични анича юқори кучланишгача зарядлай оламиш.

Электростатик генераторда худди шундай ҳодиса амалга оширилади. У ичи ковак катта ўтказгич I дан (одатда шарсимон шаклда бўлади) иборат бўлиб (37- расм),

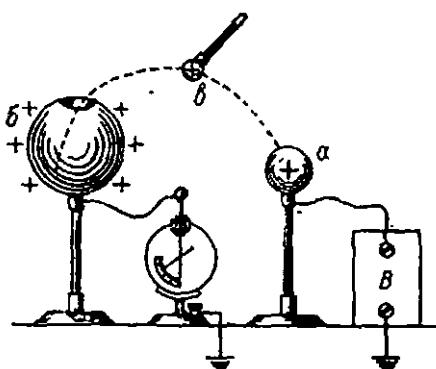

36-расм. Электростатик генераторнинг ўйлаши принципи.

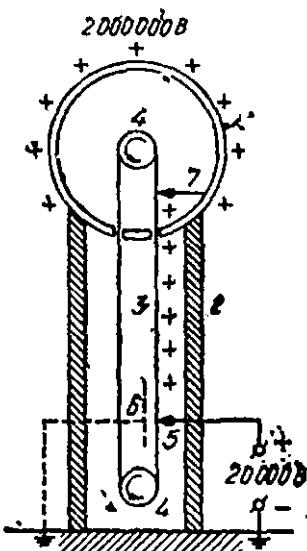

37-расм. Электростатик генератор.

изоляцияловчи колонна 2 га ўрнатилган. Колонна ичидаги резиналанган материалдан қилинган чексиз лента 3 ўтади. У лента иккита шкив 4 да ҳаракатланиб, 36-расмдаги в шар ролини ўйнаиди. Лента учликлар системаси 5 ёрдамида зарядланаади. Бу учликлар кучланиш манбанинг қутбларидан бирига уланган, манбанинг иккинчи қутби эса ерга уланган. Учликлар қаршиисида лентанинг тескари томонида ерга уланган пластинка 6 жойлаштириллади. Бу пластинка учлик 5 дан лентага оқиб чиқаётган зарядларни кўпайтиради. Резина лента шар 1 билан уланган учликлар системаси 7 ёнидан ўтиб, келтириган зарядларни унга беради. Шар ва ер орасида қандай кучланиш бўлишинга қарамай, бу зарядлар шарнинг ташқи сиртига тўла ўтади.

Амалда шарда ҳосил қилиш мумкин бўлган максимал кучланиш зарядларнинг шардан сирқиши билан аниқланади (асосан ҳавониниң ионланиши туфайли). Вақт бирлигидаги лента келтираётган зарядлар (лента токи) сирқиши туфайли йўқолаётган зарядларга (сирқиш то-

кига) тенг бўлиб қолганда шар кучланишининг ортини тўхтайди. Шунинг учун амалда имкон борича лента токини оширишга ҳарарат қилинади.

Хозирги вақтда электростатик генераторлар зарядланган зараларни (электронлар ва ионларни) тезлаштириш учун ишлатилади. Улар ёрдамида 3—5 миллион вольтгача кучланиш олиш мумкин. Бундай генераторларнинг баландлиги 10—15 м, шарининг диаметри эса бир неча метрга етади. Баъзан электростатик генераторлар сизилган газли камераларга жойлаштирилади, чунки газ босим ортганда катта кучланишларда ионлаша бошлайди.

IV боб

ЭЛЕКТР МАЙДОН ЭНЕРГИЯСИ

31- §. Электр сигим

Орасида электр кучланиш мавжуд бўлған икки ўтказгични қараб чиқамиш ва битта ўтказгичдан чиқаётган барча силжиш чизиқлари иккинчи ўтказгичда тугайди деб фараз қиласмиш. Бундай жуфт ўтказгичларни биз *оддий конденсатор* ёки *тўғридан-тўғри конденсатор* деб атаемиз.

Концентрик сфералар кўринишидаги икки ўтказгичдан иборат шар конденсатор (24- §) оддий конденсатор бўлади, чунки ички сферадан чиқаётган силжиш чизиқларининг ҳаммаси албатта ташки сферада тугайди. Агар иккита параллел ўтказувчи пластинкалар орасидаги масофа уларни ўлчамларига қарагапла жуда кичик бўлса, бундай пластинкаларни (яси конденсатор) ҳам оддий конденсатор деб ҳисоблаш мумкин. Агар цилиндрларнинг узулилиги улар орасидаги тирқишига қараганда жуда катта бўлса, бундай цилиндрларни ҳосил қиляувчи иккала ўтказгич унинг қопламалари дейилади.

Силжиш чизиқлари электр зарядлан бошланиб электр зарядда тутагани учун оддий конденсатор қопламаларидағи зарядлар катталиги жиҳатидан доим тенг ва ишораси турли исмли бўлади деган фикр келиб чиқади.

Конденсатор қопламалари орасида исталған нуқтадаги майдон кучланганилиги доим қопламалар заряди катталигига пропорционал. Шунинг учун (17.1) га мувофиқ қопламалар орасидаги кучланиш U ҳам доим қопламалар заряди q га пропорционал:

$$q = CU. \quad (31.1)$$

Бу формуладаги C коэффициентни конденсаторнинг *электр сигими* ёки *тўғридан-тўғри унинг сигими* дейилади.

(31.1) дан $U = 1$ ва $q = C$ келиб чиқади. Бу, агар қопламалар орасидаги кучланиш бирга тенг бўлса, конденсаторнинг сиғими ҳар қайси қопламада бўлган зарядлар билан ўлчанади, демакдир.

Сиғим бирлиги бўлиб (Φ) хизмат қиласди. Бу — ҳар қайси қопламасидаги заряд I Кл дан бўлганда қопламалар орасидаги кучланиши 1 В га тенг бўлган конденсаторнинг сиғими:

$$1\Phi = I \text{ Кл/В.}$$

Амалда сиғимнинг бундан кичик бирликлари: 1 микрофарада ($\text{мкФ} = 10^{-6} \text{ Ф}$) ва 1 пикофарада ($\text{пФ} = 10^{-12} \text{ Ф}$) ишлатилади.

Конденсаторнинг сиғими унинг ўлчамларига, шаклига ва қопламалари орасидаги муҳитнинг хоссаларига боғлиқ.

Қопламалари вакуумда турган исталган конденсаторнинг сиғими C_0 бўлсни. Агар қопламалар орасида атмосфера ҳавоси бўлса ҳам биз ўша сиғимни оламиз. Қопламалари орасидаги бутун фазо бир жинсли бирор изолятор билан тўлдирилган ўша конденсаторнинг сиғими C бўлсни.

$$C/C_0 = e \quad (31.2)$$

нисбатни изоляторнинг діэлектрик сингдирувчанлиги дейилади. Діэлектрик сингдирувчанлик e шундай катталикки, у модданинг электр хоссаларини характерлайди ва модданинг турига ва унинг ҳолатига (температураси, босими ва ҳ. к. лазрга) боғлиқ.

(31.2) формула билан аниқланадиган катталик берилган модданинг діэлектрик сингдирувчанлиги (e) инг ва вакуумнинг діэлектрик сингдирувчанлиги (e_0) га нисбатан ёки бошқача айтганда, вакуумга нисбатан діэлектрик сингдирувчанлигидан иборат. (31.2) дан кўрничишича, бу катталик ўлчамеиз катталик. Діэлектрик сингдирувчанлигининг абсолют қиймати e_0 га қандай ўлчамлик ва қандай катталик берилишига боғлиқ. Абсолют электростатик система-да $e_0 = 1$ деб олинади ва ўлчамсиз катталик деб ҳисобланади. Шунинг учун (31.2) бир вақтининг ўзида СГСЭ системасида діэлектрик сингдирувчанлигининг абсолют қийматини аниқлайди.

Бирликларнинг СИ системасида e_0 ўлчамга эга ва бирга тенг эмас (4-§). Шунинг учун СИ системасида модданинг діэлектрик сингдирувчанлиги ee_0 дан иборат.

Мисол тариқасида баъзи моддаларнинг діэлектрик сингдирувчанлиги e ни келтирамиз:

Модда	e	Модда	e
Вакуум	1	Шиша	$5 - 10^{**})$
Ҳаво ^a)	1,000594	Этил спирт	27
Эбонит	2,7—2,9	Сун	81

^a 0°C ва 760 мм сим. уст.

^{**} Сортига қараб.

32- §. Оддий конденсаторларнинг сиғими

Оддий шаклдаги конденсаторларнинг сиғимини ҳисоблаш мүмкін. Бунинг учун ҳар қайси қолпамада бирор миқдорда заряд бор деб фарз қылаб, қаралатған конденсаторнинг электр майдонидаги потенциал $U(x, y, z)$ ҳисоблаб топилади. Агар бу масалални ечишнинг улдасидан чиқылса, унда конденсатор қолпамаларі орасындағы күчланишининг қиймати U ҳам олинади. Шундан кейин сиғимни (31.1) формуладан төгниш мүмкін.

Бағызы мисолларни күріб чиқамиз.

1- мисол. Ясси конденсатор. Пластинкалар орасындағы оралиқ уларнинг үлчамларига нисбетан жуда кичик деб ҳисоблаймиз. Үнда чекка эффектларни ҳисобга олмаслық мүмкін. Ясси конденсатор майдонидаги потенциал тақсимотини биз 24- § да ҳисоблаган әдік. Агар қолпамаларнинг сирт бирлигінде о заряд бўлиб, диэлектрик сифатида вакуум олинган бўлса, унда қолпамалар орасындағы тўлиқ күчланиши:

$$U = ad/\epsilon_0$$

га тенг, бунда d — пластинкалар орасындағы масофа. Агар ҳар қайси пластинканыннан юзи S га тенг бўлса, унда пластинканыннан тўлиқ заряди $q = \sigma S$. Шунинг учун

$$C = \frac{q}{U} = \epsilon_0 \frac{S}{d}. \quad (32.1)$$

Агар диэлектрик сифатида вакуум эмес, балки бутун электр майдони физосини (оралиқни) тўлдириб турувчи диэлектрик сингидурвчанини ϵ бўлган модда олинган бўлса, унда сиғим ϵ марта кўп бўлади:

$$C = \epsilon \epsilon_0 S/d. \quad (32.1a)$$

Қолпамалар орасындағы d масофа камайганда сиғим ортади.

2- мисол. Шар конденсатор. Агар конденсатор қолпамаларида q заряд бўлса, унда қолпамалар орасындағы вакуумдаги оралиқда күчланиши (24- §)

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

бўлади, бунда a ва b — ички ва ташқи қолпамаларнинг радиуслари. Шунинг учун вакуум учун сиғим

$$C = \frac{q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0}{1/a - 1/b}. \quad (32.2)$$

Агар ташқи радиус b ички радиус a га қараганда жуда катта бўлса, унда формула соддалашади;

$$C = 4\pi\epsilon_0 a. \quad (32.3)$$

Ташқи қоплама сферик бўлмай, балки исталган шаклга эга бўлиб, лекин унинг ўлчамлари ички сферанинг радиусидан анча катта бўлган ҳол учун ҳам бу натижা ўринли бўлади. Бу ифода ҳамма вақт конденсаторнинг сифимини англатса-да, бунда кўпинча яккаланган шарнинг сифими тўғрисида гапирилади. Конденсаторнинг ташқи қопламаси ролини бир ҳил потенциалга эга бўлган узоқдаги предметлар (хона деворлари ва шунга ўхшашлар) ўйнайди.

Агар, аксинча, қопламалар орасидаги масофа $b - a = d$ сферанинг ўртача радиуси r га қараганда жуда кичик бўлса, унда (32.2) ни қуйидаги кўрнишида тасаввур қилиш мумкин:

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} \approx 4\pi\epsilon_0 \frac{r^2}{d} = \epsilon_0 \frac{S}{d},$$

бунда $S = 4\pi r^2$ — қопламалар сиртининг юзи. Оралиқ масофа жуда кичик бўлганда сферик ва ясси конденсаторлар сифими ифодадалари ўзаро мос келишини кўрамиз.

З-мисол. Цилиндрик конденсатор. Конденсатор радиуслари a (ички) ва b (ташқи) бўлган иккита коаксиал цилиндрлардан иборат бўлсин. Цилиндрларнинг узунлиги улар орасидаги масофага нисбатан жуда катта деб ҳисоблаймиз. Қопламалар орасидаги кучланиш (24-§)

$$U = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

бўлади, бунда q_1 цилиндрларнинг узунлик бирлигидаги заряд. Шунинг учун цилиндрик конденсаторнинг вакуумда узунлик бирлигига тўғри келган сифими қуйидагига teng:

$$C_1 = \frac{q_1}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)}. \quad (32.4)$$

Бу формула, хусусан, изолятор қатлами ва металл зирҳ билан қопланган металл симдан иборат кабелнинг сифимини ифодалайди: (32.4) ифодани изолятор моддасининг диэлектрик сингдирувчанлиги ϵ га кўпайтириш лозим.

Агар цилиндрлар орасидаги $b - a = d$ масофа уларнинг радиусига нисбатан жуда кичик бўлса, унда (32.4) соддалашади. Бу ҳолда $\ln(b/a)$ ни қаторга ёйиб, фақат биринчи тартибли ҳад билан чегараланиш мумкин:

$$\ln(b/a) = \ln(1 + d/a) \approx d/a.$$

Шунинг учун

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0}{d/a} = \epsilon_0 S/d,$$

бунда S орқали конденсатор қопламаларининг узунлик бирлигига тўғри келган юзи белгиланган: $S = 2\pi a$. Бу ҳолда ҳам сифим ясси конденсатор учун ёзилган формуланинг ўзи билан ифодаланади.

Бу натижада умумий характерга эга эканлигини ва конденсатор қолламалари орасидаги масофа қолламаларниң эгрилик радиусига қараганда жуда кичик бўлган ҳолдагина қолламалари исталган шакидаги конденсаторлар учун ҳам ўринили эканлигини қайд қилиб ўтамиш. Бу исталган бир жиссли бўлмаган майдонни кичик масофа ларда бир жиссли майдон деб қараш мумкин, деган фикринг натижасидир.

4- мисол. Икки симли линия. Энди радиуслари a ва ўқлари орасидаги масофа d бўлган иккита параллел цилиндрик симларни қараб чиқамиш (38- расм). Бошқа барча жисмлар, ҳатто ер ҳам d га инсбатан катта масофада турниди, деб ҳисоблаймиз ва шунинг учун иккала симни оддий конденсатор деб қараймиз.

Агар d масофа a билан тақосланадиган даражада бўлса, унда зарядлар сим сирти бўйича хотекис тақсимланади ва электр майдонни ҳисоблаш мураккаб бўлади. Шунинг учун биз $d \gg a$ деб фараз қиласиз. Бу ҳолда иккала цилиндр ҳам текис зарядланади ва улар ҳосил қилаётган майдон кучланганлигини (13.9) формуладан топиш мумкин. Электростатик майдонда кучланниш йўлниң шаклига боғлиқ бўлмагани туфайли уни ҳисоблаш учун симлар ўқини туташтирувчи ва уларниң сиртига перпендикуляр бўлган тўғри чизик кўриннишидаги энг оддий йўлни танлаймиз. Бу линияда бирор x нуқтадаги майдон кучланганлиги E (32- расм) қўйидагига тенг:


$$E = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0 x} \frac{1}{x} + \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0 d-x} \frac{1}{d-x},$$

бунда q_1 — симниң узунлик бирлигидаги заряд. Шунинг учун симлар орасидаги кучланниш

$$\begin{aligned} U &= \int_a^{d-a} E dx = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{d-a} \frac{dx}{x} + \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{d-a} \frac{dx}{d-x} = \\ &= \frac{q_1}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a} \approx \frac{q_1}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} \end{aligned}$$

бўлади. Икки симли линияниң ҳар бир узунлик бирлигига тўғри келган сирими

$$C_1 = \frac{q_1}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)} \quad (32.5)$$

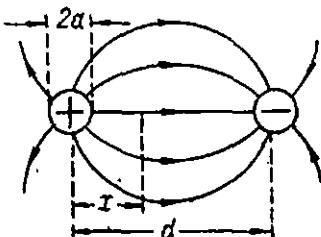

38- расм. Икки симли линияниң электр майдони.

ϵ_0 нинг ўлчов бирлиги. СИ бирликлари системасида электр сиғими тушунчаси электр донийиси ϵ_0 (абсолют диэлектрик сиғиди-рүчувчиллик) нинг ўлчов бирлигини аниқлашда фойдаланилади. Масалан, (32.1) формуладан фойдаланиб,

$$\epsilon_0 = Cd/S$$


га эга бўламиз. Бунга C , d ва S ларнинг ўлчов бирликларини қўйиб, қўйидагини топамиз.

$$1\epsilon_0 \text{ бирлик} = (\Phi \cdot m)/m^2 = 1 \text{ } \Phi/m;$$

бу метрга фарада деб аталади.

33- §. Кўзгу тасвиirlар методи

Электр майдонини ҳисоблашда ва сиғимни ҳисоблаб чиқаришда зарядларнинг кўзгу тасвиirlари методи деб аталадиган ёрдамчи усул фойдали бўлади. Бу метод қўйидаги қоидага асосланган: агар электр майдонда бирор эквипотенциал сиртни ўша шаклдаги ўтказгич билан алмаштирилса ва унда қаралаётган эквипотенциал сиртдагига тенг потенциал ҳосил қилинса, электр майдон ўзгармайди.

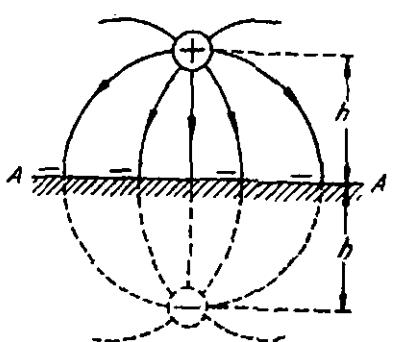

39- расм. Нуқтавий заряд ва ўтказувчи текислик орасидаги электр майдон.

Бу қоидани бир-биридан 2h масофада жойлашган икки нуқтавий заряд $+q$ ва $-q$ нинг электр майдонига татбиқ қиласми (39- расм). Қаралаётган майдонни AA' текислик билан икки тенг қисмга ежратиш мумкин. Бу текислик ҳамма ерда куч чизиқларига перпендикуляр бўлади, бинобарни, эквипотенциал сирт бўлади. Шунинг учун, агар AA' да чексиз ўтказувчи текислик турса, унда бу текислик ва $+q$ заряд орасидаги майдон ўзгармайди ва иккита нуқтавий заряд $+q$ ва $-q$ ларнинг майдони билан мос тушади. Бу ўтказувчи текисликда индукцияланган зарядлар-

нинг таъсирини ҳисобга олиш имконини беради.

$+q$ заряд текислик устида қандай масофада жойлашган бўлса, $-q$ заряд текислик орқасида худди шундай h масофада жойлашган ва шунинг учун ҳам ўтказувчи текисликда унинг кўзгу тасвири бўлади. Шунинг учун топилган натижани қўйидагича таърифлаш мумкин: нуқтавий заряд ва чексиз ўтказувчи текислик орасидаги электр майдон қаралаётган заряд ва унинг ўтказувчи текисликдаги кўзгу тасвири ҳосил қиласиган майдон билан мос тушади. Ёки, бошқача айтганда, индукцияланган зарядлари бўлган

ұтказувчи текислик таъсирини берилған заряднинг ұтказувчи текисликдаги күзгү тасвири бўлган нуқтавий заряд таъсири билан алмаштириши мумкин.

Кўриб чиққан методни ердан h баландликка осилган радиуси a бўлган цилиндрик симнинг сигимини ҳисоблаб топишга қўллаймиз. Биз ҳаво телеграф линиясида шундай ҳолга эга бўламиз. Бу майдоннинг куч чизиклари (симга перпендикуляр бўлган текисликла) ҳам 39- расм билан тасвирланади. Сим ва ер орасидаги фазодаги майдон симнинг ва унинг күзгү тасвирининг майдони билан мос тушади ва шуннинг учун масала иккита параллел сим ҳолига келади. Аммо ўна зарядда ер сирти ва сим орасидаги кучланиш иккি сим орасидаги кучланишининг фақат ярмига тенг бўлади, демак, сиғим иккى марта катта бўлади, (32.5) ифодани 2 га кўпайтириб ва $d = 2h$ деб ер устида симнинг узунлик бирлигига тўгри келган сиғим учун қўйидаги ифодани тоғамиз:

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(2h/a)}. \quad (33.1)$$

34- §. Зарядланган конденсатор энергияси

Агар зарядланган конденсатор қопламаларини металл сим билан туташтирасак, унда электр ток пайдо бўлади, конденсатор зарядсизланади. Конденсатор зарядсизланishiдаги электр ток симда маълум миқдорда иссиқлик ажратади, демак, зарядланган конденсатор энергияга эга.

Агар 40- расмдаги схемада калит K ни I вазиятта ұтказсак, унда C конденсатор элементлар батареяси B билан уланади ва батарея кучланишигача зарядланади. Калитни 2 вазиятта ұтказсак, конденсатор электр лампочка орқали зарядсизланади. Бунда лампочка чақнаб ўчади.


Энди зарядланган конденсатор энергиясини ҳисоблаймиз. Бунинг учун конденсатор зарядсизланмоқда деб фарз қиласиз ва зарядсизланиш процессида унинг қопламаларидаги кучланишининг онни қийматини u орқали белгилаймиз.

Агар қопламалар орасида кам миқдорда dq заряд ўтса, унда $\int_0^U -dA$ га кўра электр кучларнинг иши dA қўйидагига тенг бўлади:

$$dA = u dq.$$

Бу формулада қопламалардаги q зарядни (31.1) формуладаги кучланиш орқали ифодалаб қўйидагини оламиз:

$$dA = Cu du.$$

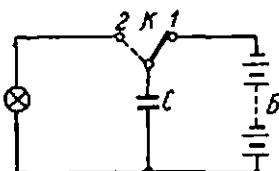

40- расм. Конденсаторни электр лампочка орқали зарядсизлантириша унинг энергияси иссиқликка айланади.

Бу ифодани кучланишнинг U (зарядсизланиши бошланиши) ва 0 (зарядсизланиши тутгани) қиймаглари орасида интеграллаб, бутун зарядсизланиши вақтида электр кучлар бажарган түлиқ ишга тенг бўлган конденсатор энергияси W ни топамиз:

$$A = W = C \int_{0}^{U} u du = \frac{1}{2} CU^2. \quad (34.1)$$

Конденсатор энергиясининг сигим ва кучланишга боғлиқлигини юқори баён қилинган тажрибада ҳам кўрсатиш мумкин (40-расм). Агар батарея кучланишини орттиреак (масалан, кетма-кет уланган элементлар соини орттиреак), унда лампочканинг чақнаши янада равшанроқ бўлади. Агар батареяни ўзгаришига қолдириб, конденсатор сигимини ўзгартирсақ, унда сигим ортиши билан лампочканинг чўгланиши орталди.

(31.1) муносабатдан фойдаланиб, зарядланган конденсатор энергиясиниң қўйидаги кўринишлардан исталган бирни орқали ифодалаш мумкин:

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2C} q^2 = \frac{1}{2} qU. \quad (34.2)$$


Конденсаторлар ўзида энергия тўплаш қобилияти туфайли электротехникада ва радиотехникада кенг қўлланиллади.

35- §. Конденсаторларни улаш

Агар конденсаторга етарлича катта кучланиши берилса, унда конденсатор «тешилади», яъни унинг қопламалари орасида (диэлектрик ичидаги ёки унинг сиртида) учқун пайдо бўлади ва изоляция бузсанлиги гуфзийли конденсатор ишдан чиқади. Шунинг учун ҳар бир конденсатор факат сифими билан эмас, балки яна максимал иш кучланиши билан ҳам характерланади.

Муайян конденсаторларга эга бўлиб, керакли иш кучланишида исталган сигим олиш учун конденсаторлар батарея қилиб уланади.

41-расмда конденсаторларнинг параллел уланиши кўрсатилади.

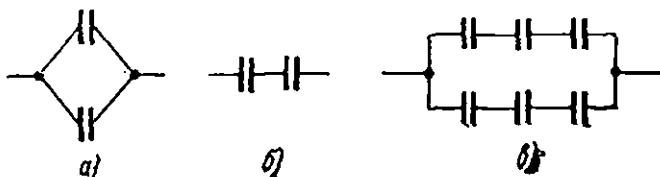

41-расм. Конденсаторларни улаш:

α — параллел, β — кетма-кет, γ — аралаш.

ган. Бу ҳолда ҳамма конденсаторлар учун U кучланиш умумий бўлади ва би қуйидагига эга бўламиз

$$q_1 = C_1 U, \quad q_2 = C_2 U, \dots$$

Батареядаги йиғинди заряд

$$q = \sum q_i = U \sum C_i$$

га тенг, шунинг учун батареянинг сифими

$$C = q/U = \sum C_i. \quad (35.1)$$

Параллел уланган конденсаторлар батареясининг сифими ҳар қайси конденсаторнинг сигимлари йиғинидисига тенг. Бу ҳолда ҳар қайси конденсатордаги кучланиш батареядаги кучланишга тенг бўлгани туфайли, батареянинг йўл қўйилган иш кучланиши ҳам битта конденсаторники каби бўлади.

41- б расмда конденсаторларнинг кетма кет уланиши кўрсатилган. Бу ҳолда батареянинг тўлиқ зарядига тент бўлган q заряд ҳамма конденсаторлар учун бир хил, биз қуйидагини ёза оламиз:

$$U_1 = q/C_1, \quad U_2 = q/C_2.$$

Батареядаги кучланиш эса ҳар қайси конденсатордаги кучланишларнинг йиғинидисига тенг бўлади, яъни

$$U = \sum U_i = q \sum \frac{1}{C_i}.$$

Бутуни батарея сифими C учун қуйидагини топамиз:


$$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}. \quad (35.2)$$

Конденсаторлар кетма-кет уланганда сифимларнинг тескари қийматларидан йиғиниди олинади. Бу ҳолда ҳар қайси конденсатордаги кучланиш батареядаги кучланишдан кам бўлади ва шунинг учун йўл қўйилган иш кучланиши битта конденсаторникдан катта бўлади.

41- а расмда конденсаторларни аралаш улаш кўрсатилган. Бундай батареянинг сифимини (35.1) ва (35.2) формуулалардан фойдаланиб аниқлаш осон. Буни бажаришини китобхонга топширамиз.

Амалда конденсатордаги фойдалангина доим шуни назарда тутиш лозимки, ҳар қандай конденсаторнинг динлектриги идеал изолятор бўлмай, электрони оз бўлса-да, заряд сирқини рўй беради ва уни идеал C конденсатор (сирқиш йўқ) ҳамда параллел уланган катта сарвенингдан иборат эквивалент схема билан тасвиirlаш мумкини (42- а расм). Конденсаторлар параллел уланган ҳолда сирқинлар муҳим роль йўназмайди ва ҳар қайси конденсатордаги кучланиш янгалигидек батареянинг тўлиқ кучланишига тенг бўлаади. Аммо кетма-кег уланганда бундай бўлмайди. Агар заряд сирқимайдиган C_1 конденсатор (42- б расм) r_1 сир-


қынғыга ега бүлгән C_1 , конденсатор билан кетма-кет улапса, унда вакт үткіши биләп C_2 конденсаторда заңдасылаңа борады, ва иккюйт батареяның тұлиқ күчләнүшін C_1 конденсаторда бўлиб қолады. Ревал ҳолда иккала конденсатор да ҳам сирқиши бўлганда (42-расм) барқарорлаған күчләнүш сирғыга борлик бўлжай, балки сирқишига борлик бўлади. Кам сирқиидиган конденсаторда күчләнүш катта бўлади ва у теннизиши музикни. Шунинг учун ўзгармас күчләнүшилар билан ишланганда конденсаторларнинг кетма-кет уланиши кўлланнилмайди, ундан ўзгарувачан тоғ ғанжирларидаги фойдаланнилади.

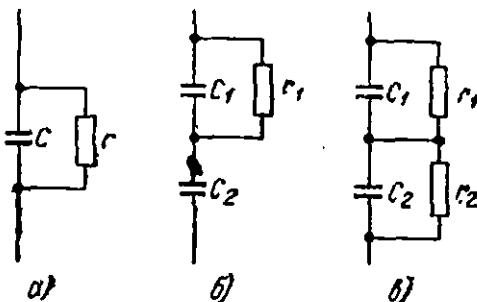

42-расм. Сирқишил конденсаторларнег эквивалент схемаларин.

36- §. Мураккаб конденсаторлар

Шу пайтгача биз оддий конденсаторларнинг қарадик. Уларда қопламаларнинг биридан чиқаётган силжиш чизиқлари иккинчисида тутар эди. Аммо мураккаброқ ҳоллар ҳам бўлиши мумкин, унда силжиш чизиқлари бир нечта ўтказгичлар орасида тақсимланиши мумкин (43-расм). Биз бундай ўтказгичлар системасини **мураккаб** конденсаторлар деб атаемиз.

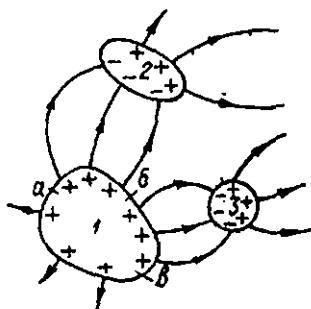

43-расм. Мураккаб конденсаторнинг майдони.

Орасидаги күчләнүш. Шунга ўксаш сиртнинг бошқа бе қисми учун $q_{ab} = C_{ab} \cdot U_{12}$ ва ҳ. к га эга бўлмайди. Шунинг учун жисм 1 нинг тўлиқ заряди қуйидагига тект:

$$q_1 = C_{aa}U_{12} + C_{bb}U_{13} + C_{cc}U_{14}. \quad (36.1)$$

Бу ерда U_{11} орқали I ва ω участкадан келаётган сиљиш чизиклари тугайдиган жисм орасидаги кучланиш белгиланган.

Ҳар бир жуфт ўтказгич орасидаги кучланишлар ёки потенциаллар фарқи U_{12}, U_{13}, \dots ўрнига (36.1) га ҳар қайси ўтказгиччининг потенциали U_1, U_2, \dots , иш (масалан, чексизликка нисбатан) киритишимиш мумкин:

$$U_{12} = U_1 - U_2, \quad U_{13} = U_1 - U_3, \dots$$

Бу ифодаларни (36.1) га қўйиб яна q_1 заряд учун барча ўтказгичлар потенциалларининг чизикли функциясиниң қўйидаги кўринишда оламиш:

$$q_1 = C_{11}U_1 + C_{12}U_2 + \dots = \sum_k C_{1k}U_k. \quad (36.2)$$

Ва шунга ўхшашиб бошқа ўтказгичларнинг заряди учун

$$q_2 = \sum_k C_{2k}U_k, \quad (36.2a)$$

бунда i — ўтказгиччининг номери. Бу формулалардаги C_{ik} коэффициентлар оддий физикавий маънига эга. (36.2) дан ўтказгич I ишиги потенциали бирга тенг бўлиб, бошқа барча ўтказгичларнинг потенциали ишга тенг бўлганда C_{11} коэффициент ўтказгич I ишиги зарядига тенг; жисм 2 ишиги потенциали бирга тенг бўлиб, бошқа барча ўтказгичларнинг потенциали эса (жисм I ни ҳам ўшганда) ишга тенг бўлганда C_{12} коэффициент жисм I даги зарядга тенг ва ҳ. к. C_{ik} қаралётган ўтказгиччининг шакли ва ўлчамларига, уларнинг ўзаро жойлашишига ва атроф муҳитининг хоссаларига боғлиқ.

(36.2a) тенгламалар системасини потенциалларга нисбатан ҳам қилиш ва, аксина, ҳамма потенциалларни ўтказгичларнинг тўлиқ зарядлари орқали ифолаш мумкин. Ўтказгичларнинг потенциали ҳам зарядларнинг чизикли функцияси бўлади, бироғи қўйидагини ёза оламиш:

$$U_k = \sum_l p_{lk} q_l. \quad (36.3)$$

C_{ik} ва p_{lk} коэффициентлар қўйидаги симметрия шартларини қаноатлантиришини кўрсангиз мумкин:

$$C_{ik} = C_{ki}, \quad p_{lk} = p_{kl}.$$

Биз булар устида тўхталиб ўтирамаймиз.


Мураккаб конденсатор ҳамда исталган ўтказгичдаги заряд ҳамма ўтказгиччининг потенциали билан аниқланнишини кўрамиз. Буни оддий тажрибада тушунтирамиз. Ер юзи яқинида (ерга уланган предметлар) жойлашган цилиндрик конденсаторни кўриб чиқамиз (44- расм). Бу ерда биз учта ўтказгичга эга бўламиш: ташиқи қоплама, ички қоплама ва ер; (36.1) формулатанинг ўнг қисмида икки ҳад бўлади. Иккала қопламанинг сигимини C орқали, ерга нисбатан ташки қопламанинг сигимини с орқали белгилаймиз (бунда стержен-

нинг ерга иисбатан сифимини ҳисобга олмаймиз). Агар ташқи қоплама ерга уланса, унда $U_{13} = -0$. Шунинг учун конденсаторини U кучланишгача зарядланганда у

$$q_1 = CU$$

миқдор заряд түйлайды. Агар ички қоплама ерга уланса, унда U_{13} нолга тенг бўлмай, конденсатордаги U кучланишига тенг бўлади. Шунинг учун шундай кучланишда ҳам конденсатордаги заряд миқдори биринчи ҳолдагига қараганда кўп бўлади:

$$q_2 = CU + cU.$$

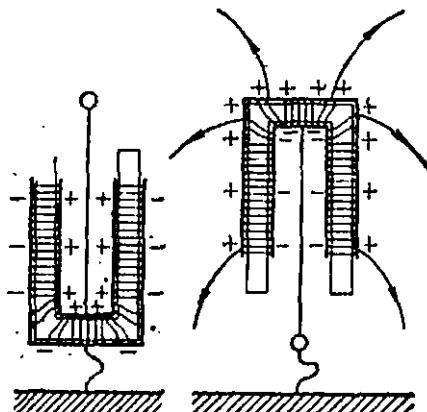

44-расм.Мураккаб конденсаторга мисол.

37-§. Электр майдон энергияси

Зарядланган конденсатор маълум энергияга эга бўлишини кўрдик. Шунинг учун бу энергия қаерда мужассамлашганлиги тўғрисида савол қўйишмиз мумкин. Масалан, энергия конденсатор қопламаларида, яъни электр зарядларда мужассамлашган деб фараз қилиш мумкин. Аммо конденсатор энергияси унинг электр майдонида, яъни қопламалар орасидаги фазода мужассамлашган дейиш ҳам мумкин. Фақат тажриба бу саволни ҳал қилиб берниш мумкин.

Биз ўзгармас электр майдонлар билан иш кўтарар эканмиз, доим электр майдон билан қуршаб олинган зарядга ва, аксинча, электр зарядлар билан биргаликда электр майдонларга дуч келамиз. Шунинг учун бундай тажрибани амалга оширишнинг иложи йўқ. Бироқ вақт ўтиши билан ўзгарадиган майдонларни қараб чиқиб бизни қизиқтирган тажриба маълумотларига эга бўлишимиз мумкин. Шундай электромагнит тўлқинлар мавжуд-ки, улар электр ва магнит майдонлардан иборат бўлиб, вақт бўйича ўзгаради ва фазода маълум тезлик билан тарқалади. Буни биз кейинроқ (ХХIII бобда) кўрамиз. Электромагнит тўлқинларидағи электр майдонларни уларни юзага келтирган электр зарядларсиз олиш мумкин (худи шунингдек, магнит майдонларни ҳам — уларни тиклаб турадиган электр токтарсиз олиш мумкин).

Тажриба электромагнит тўлқинлар энергияга эга бўлиб, шу энергияни ўзи билан кўчириб юришини кўрсатади ва бу энергиядан радиотехникада алоқа мақсадлари учун ва бошқа техникиавий курилмалarda фойдаланамиз. Электромагнит тўлқинларининг мавжудлик факти юқорида қўйилган саволга жавоб беради ва энергия электр майдонда мужассамлашган деган холоса чиқаришга имкон беради.

Бу натижани ҳисобга олиб, конденсатор энергияси учун ёзилган (34.1) ифодани үзга майдоннинг характеристикаси — унинг кучланганилиги кирадиган қилиб ўзгартира оламиз.

Даставвал бир жинсли майдонни қараб чиқамиз ва (34.1) ни ясси конденсаторга татбиқ қиласиз. Унда қуийдагини оламиз:

$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 S/d U^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 (U/d)^2 S d.$$

Аммо U/d бу майдоннинг кучланганилиги E инш үзи (19. ға к.), Sd эса майдон эгаллаган ҳажм. Бир жинсли майдоннинг энергияси майдон эгаллаган ҳажмга пропорционал эканлигини кўрамиз. Шунинг учун ҳар қайси ҳажм бирлигидаги энергия ҳақида ёки электр майдон энергиясининг ҳажмий зичлиги ҳақида гапириш мақсадга мувофиқ бўлади. У қуийдагига тенг:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2. \quad (37.1)$$

Агар электр майдон бир жинсли бўлмаса, уни ҳар доим элементар $d\tau$ ҳажмларга бўлиш мумкин ва чекенз кичик ҳажм ичida уни бир жинсли деб ҳисоблаш мумкин. Шунинг учун $d\tau$ майдон ҳажми ичига қамалган энергия $ud\tau$ бўлади. Ҳар қандай электр майдоннинг тўлиқ энергияси қўйидаги кўриннишда берилishi мумкин:

$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int e E^2 d\tau, \quad (37.2)$$

бунда интеграллаш қаерда электр майдон бўлса, ўша бутун т ҳажм бўйича бажарилади.

V боб

ДИЭЛЕКТРИКЛар


38- §. Диэлектрикларнинг қутбланиши

Электр майдонга бирор диэлектрик киритилганда электр майдон ўзгариади. Ушбу бобда диэлектрик бўлганда электр майдон қандай ўзгаришини ва ўзгариш сабаби нимадан иборатлигини кўриб чиқамиз.


Бу саволни ҳал қилиш учун тажрибага мурожаат қиласиз. Электрометрга зарядланмаган бирор диэлектрикни, масалан, йўғон шинча пластинкани яқинлаштирамиз (45- расм). Пластинка электрометр яқинида турганда электрометр кўрсатишининг камайиншини, пластинка узоқлаштирилганда яна тикланишини кўрамиз.

Агар электрометрга диэлектрик ўринига ўтказгич яқинлаштирасак, унда ҳам шунга ўхшаш ҳодисани кузатар эдик. Аммо биз ўтказгичда индукцион зарядлар ҳосил бўлшини, улар электр майдонни ўзгаришишини биламиз. Бундан электр майдондаги диэлектрикда ҳам зарядлар ҳосил бўлади; диэлектрикнинг жисмга яқин қисмida

тасир қилувчи жисмнинг зарядига тескари ишорали бўлган зарядлар, диэлектрикнинг узоқдаги қисмida (бошқа учид) бир хил ишорали зарядлар ҳосил бўлади, деган хуноса чиқариш мумкин (45-расм).

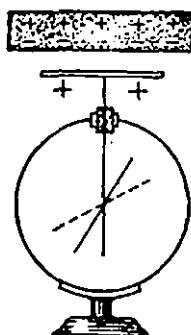

45-расм. Электрометрга зарядланмаган диэлектрик яқинлаштирилганда унинг кўрсатишни камайди.

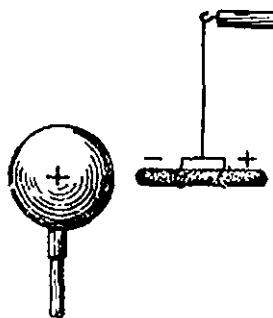


46-расм. Электр майдонда диэлектрик таёқча бурилади ва майдоннинг куч чизиқлари бўйича жойлашади.


Агар диэлектриклар ҳатто дастлаб зарядланган бўлмаса ҳам, уларда зарядларнинг ҳосил бўлиши диэлектрикларга тасир қилувчи кучнинг пайдо бўлишига олиб келади. Ингичка толага шиша ёки парофин таёқча осиб (46-расм), унга зарядланган шар яқинлаштирамиз. Таёқча бурила бошлайди ва ўз ўқи билан майдоннинг куч чизиқлари бўйича жойлашади, яъни шундай жойлашалики, унинг ўқи шар марказига йўналган бўлиб қолади. Бу яна таёқчанинг шарга яқин қисмida шар зарядига тескари ишорали зарядлар, узоқдаги қисмida бир хил ишорали зарядлар пайдо бўлишига гувоҳлик беради.

Бундай кучларни қўйидаги тажрибада ҳам кузатиш мумкин. Ясси конденсаторнинг изоляцияланган иккита металл пластиникасини қўзғалмайдиган қилиб маҳкамлаймиз. Тарози шайниннинг бир учига шиша пластинка осиб, уни конденсатор қопламаларига тегмайдиган қилиб орасига шуидай жойлаштирамизки, у конденсатор орасидаги фазонинг фақат бир қисмининг тўлдирсин ва уни мувозанатлаймиз. Энди конденсатор қопламалари орасида электр майдон ҳосил қиласиз. Бунинг учун уларни бир неча минг вольтли манбага улаймиз. Шиша пластинка электр майдонга тортилишини ва мувозанат бузилишини кўрамиз. Шиша пластинкага тасир қилувчи кучнинг пайдо бўлиш сабабини 47-расм тушунтиради. Электр майдондаги шиша пластинкада зарядлар пайдо бўлади. Бир жиссли бўлмаган майдон соҳасида (қопламалар четига яқин жода) конденсаторнинг майдон кучлағанилиги E қопламалар a ва b га паралел бўлган ташкил этувчи E , га эга. Шунинг учун шиша пластинлага уни конденсатор ичига тортувчи кучлар тасир қиласди.

Охирда яна бар ибратли тажрибани күриб чиқамиз. Кетма-хет қилиб ясси конденсатор, кучланиш манбасы *B* ва сезгир гальванометр *G*ни улаймиз (48-расы). Агар конденсатор изоляциясын етарила яхши бўлса, унда гальванометр ҳез қандай токни кўрсатмайди. Эди конденсаторга шинса пластинкани тез киритамиз. Диэлектрикин киритнида гальванометр қисқа муддатли токни кўрсатади. Пластинканинг ҳаракатланиши тўхтагач, бу ток ҳам йўқолади. Пластинканни чиқариб олнида занжирда тескари йўналишили ток пайдо бўлади.

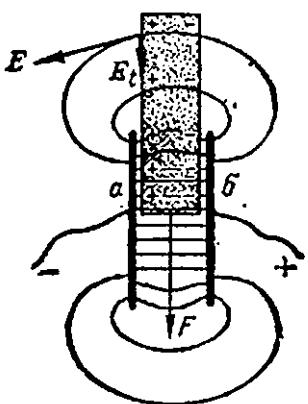

47-расм. Диэлектрик пластинка электр майдонга тортилади.

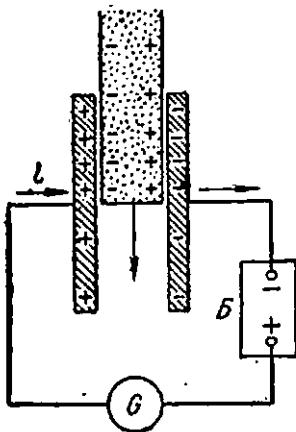

48-расм. Конденсаторга диэлектрик пластинка киритилгётганда занжирда электр ток пайдо бўлади.

Бу тажрибада токиниң пайдо бўлиши диэлектрикда зарядларниң ҳосил бўлишига яна гувоҳлик беради. Бу зарядлар қопламалардаги зарядларниң таъсирини қисман компенсациялайди. Қопламалар орасидаги кучланиш ўзгаришсиз қолиши учун (конденсатор манбага уланган) манбадан пластинкаларга қўшимча зарядлар ўтиши, бу зарядлар диэлектрикдаги зарядларга тенг бўлиши лозим, шунинг учун занжирда ток ҳосил бўлади. Диэлектрикин чиқариб олаётганда бу қўшимча зарядлар қайтада манбага ўтади ва занжирда тескари йўналишидаги ток пайдо бўлади.

Келтирилган тажрибалар өлекстр майдонга киритилган дастлаб зарядланмаган диэлектрикларда электр зарядлар пайдо бўлишини кўрсатади. Диэлектрикда электр қутблар пайдо бўлади. Шу сабабли бу ҳодисани диэлектрикларниң қутбланиши деб аталади. Электр майдондаги диэлектрикларда пайдо бўлган зарядларни қутбловчи зарядлар деб атаемиз.


Диэлектрикларниң қутбланиш ҳодисаси ўтказгичлардаги индукция ҳодисаси билан ўхшашликка ўга. Аммо бу икки ҳодиса ўртасида муҳим фарқ ҳам бор. Электр майдонда ўтказгичларни қисмларга ажратиб, индукцион зарядларни бир-биридан ажратиш мумкин ва шунинг учун майдон йўқолганидан кейин ўтказгичнинг ажратилган қисмлари зарядланганлигича қолади. Электр майдонда

диэлектрикларни ажратганда эса майдон йўқотилганидан кейин диэлектрикнинг ҳар қайси қисми аввалгидек зарядланмаган бўлиб қолади. Кутбловчи зарядларни бир-биридан ажратиш мумкин эмас.


Бу фарқ қўйидагича тушунтирилади. Металларда маифий заряд ўтказувчалик электронлари кўринишида фақат ҳаракатчан ҳолагда мавжуд бўлади. Улар анча масофага кўчиши мумкин. Шунинг учун металларда индукцион зарядларни бир-биридан ажратиш мумкин. Диэлектрикларда эса икката ишорали зарядлар бир-бири билан боғланган бўлиб, битта молекула чегарасидаги масофага силжиши мумкин.

Кутбланимаган диэлектрикни (электр майдон бўлмаганда) схематик тарзда молекулаларнинг тўплами кўринишида тасвирланши мумкин. Уларнинг ҳар бирда тенг мусбат ва маифий зарядлар молекуланинг бутун ҳажми бўйича текис тақсимланган (49- а расм). Диэлектрикнинг қутбланишида ҳар қайси молекуладаги зарядлар қарама-қарши томонга сийжиди ва молекуланинг бир учида мусбат заряд, бошқа учида эса маифий заряд ҳосил бўлади (49- б расм). Бунда ҳар бир молекула электр диполга айланади.

Молекулалар ичида зарядларнинг силжиши диэлектрикда баъзи зарядларнинг пайдо бўлиши каби намоён бўлади. Ҳақиқатан ҳам, қутбланимаган диэлектрикни бир-бири билан мос келадиган, ҳар бир мусбат ёки маифий заряд билан текис (бир хил) тўлдирилган иккита бир хил (бир-бирига айнали ўхиша) ҳажмилар деб тасаввур қилиш мумкин (50-а расм). Диэлектрикнинг қутбланишини бу ҳажмиларнинг қарама-қарши томонга қисқа масофага силжиши кабигаш мумкин (50- б расм). Бунда диэлектрик ичида ҳали ҳам мусбат зарядлар миқдори маифий зарядлар миқдорига тенг бўлади-ю, лекин диэлектрикнинг учларидан бирда компенсацияланмаган мусбат зарядди юцка қатлам, иккинчи учида эса компенсацияланмаган маифий зарядли юпқа қатлам пайдо бўлади, яъни кутбловчи зарядлар пайдо бўлади.




a)



b)

49- расм. Қутбланимаган (a) ва қутблангаг (b) диэлектрикнинг модели.

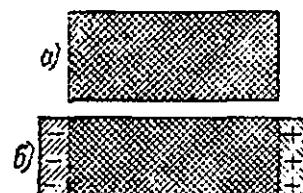

— E

50- расм. Зарядларнинг кўчиши диэлектрикнинг қутбланишидир:

a — қутбланимаган диэлектрик,
b — қутблангаг диэлектрик.

39- §. Қутбланиш вектори

Диэлектрикнинг қутбланишида унинг ҳар бир молекуласи электр диполга айланади ва бинобарин, маълум электр момент олади (15-§), у қуйидагига тенг:


$$p = ql.$$

Аввалгидек, бунда ҳам силжиш вектори l манғий заряддан мусбат заряд томон йўналган деб ҳисобланади. Диэлектрикнинг қутбланишини миқдорий жиҳатдан характерлаш учун қутбланиш вектори деб аталадиган маҳсус физикавий катталик хизмат қиласди. Диэлектрикнинг қутбланиш вектори деб *ҳажм бирлигидаги диэлектрикнинг электр моментига* яйтилади. У бирлик ҳажм ичидаги барча молекулаларнинг электр моментларининг йиғинидисига тенг:

$$P = \frac{1}{\tau} \sum p_i. \quad (39.1)$$

Агар диэлектрик бир жинсли ва зарядларнинг силжиши I ҳамма нуқталарда бир хил бўлса, унда P вектор ҳам бутуни диэлектрик бўйича бир хил бўлади. Бундай қутбланиши *бир жинсли қутбланиш* дейилади.

Қутбланиш вектори P ни билган ҳолда қутбловчи зарядларни аниқлаш мумкин ва аксионча. Қутбланишини бир жинсли деб ҳисоблаб, электр майдонда асоси S ва қиyrаси L бўлиб, P векторга параллел бўлган оғма призма кўринишидаги бир бўлак диэлектрикни қараб чиқамиз (51-расм). Призманинг асосларидан бирида сиртий зичлиги — σ' бўлган манғий қутбловчи зарядлар, бошқасида эса зичлиги $+\sigma'$ бўлган мусбат зарядлар пайдо бўлади

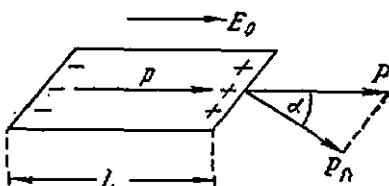

51-расм. Қутбланиш вектори P ни аниқлашга доир.

$$p = \sigma' S L$$

электр моментига эга бўлади. Агар α призма асосига йўналгани нормал билан P вектор орасидаги бурчак бўлса, унда призманинг ҳажми т қуйидагига тенг:

$$\tau = S L \cos \alpha,$$

шунинг учун

$$p = \frac{\sigma' \tau}{\cos \alpha}.$$

Аммо, иккинчи томондан, мана шу катталикнинг ўзини ҳажм бирлигидаги электр момент орқали ҳам ифодалаш мумкин:


$$p = Pt.$$

Охирги иккита тенгликни тенглаштириб, биз қуйидаги ифодани оламиз:

$$\sigma' = P \cos \alpha = P_n. \quad (39.2)$$

Бу формулада P_n ташки нормал йўналишига P векторининг проекциясини билдиради. 51-расмда призманинг ўнг ёғи учун α ўткір бурчак ($\cos \alpha > 0$) ва σ' мусбат. Чап ёғи учун α ўтмас бурчак ($\cos \alpha < 0$) ва σ' манфий бўлади.

Олинган натижада кутблоччи зарядларининг сиртний зичлиги сиртнинг муайян нуқтасида қутбланиши векторининг нормал ташкил этувчисига тенг эканлигини кўрсатади. Шунингдек, у зарядларининг силжиши йўналишига перпендикуляр бўлган сирт бирлиги орқали ўтган заряд миқдори қутбланиш вектори катталигига тенглигини белгилайди.

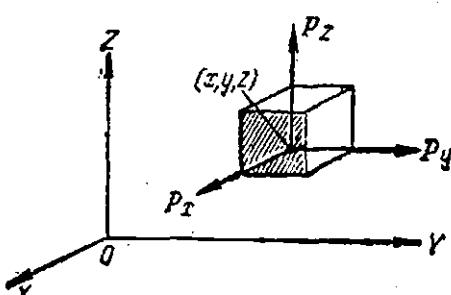

52-расм. Ҳажмий кутблоччи зарядларни аниқлашга дөвр.

Агар P вектор турли нуқталарда турлича бўлса (бир жинисли бўлмаган қутбланиш), унда диэлектрикда ҳажмий зарядлар ҳам пайдо бўлиши мумкин.

Кутблоччи зарядларининг ҳажмий катталигинч қуйидаги тарзда топиш мумкин. Қутбланигай диэлектрик ичидаги қирраларж dx , dy , dz бўлган чексиз кичик параллелепипедниң қараб чиқамиз. Бу параллелепипеднинг қирралари X , Y , Z тўри бурчакларини координаталар ўқига параллел. Қирралепипеднинг учларидан бирни турған (x , y , z) нуқтада қутбланиш вектори ўқлар бўйича P_x , P_y , P_z ташкил этувчиларга эга бўлсан (52-расм). Ундан (39.2) га кўра параллелепипеднинг штрихланган қирраси орқали чиқувчи мусбат зарядлар миқдори қуйидагига тенг:

$$\left(P_x + \frac{\partial P_x}{\partial x} dx \right) dy dz.$$

Бошқа параллел қирраси орқали параллелепипедга кируачи мусбат зарядлар миқдори эса

$$P_x dy dz$$

бўлади. Шунинг учун мусбат заряд ортитирмаси қуйидагига тенг:

$$P_x dy dz - \left(P_x + \frac{\partial P_x}{\partial x} dx \right) dy dz = - \frac{\partial P_x}{\partial x} dx.$$

Бунда $dt = dx dy dz$ — параллелепипед ҳажми. Худди шу тарзда Y ва Z ёқларга перпендикуляр бўлган бошқа бир жуфт қирраларини қараб, кутблакиши вактида параллелепипед ичига ўтган мусбат зарядларининг тўла миқдори қуйидаги ифода билан берилади:

$$- \left(\frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z} \right) dt.$$

Иккинчи томондан, бу заряд $\rho' dt$ га тенг, бунда ρ' — изланаётган қутбловчи зарядларнинг ҳажмий значиги. Шунинг учун

$$-\rho' = \frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z}. \quad (39.3)$$

Агар қутбланиш бир жиссли бўлса, унда $P = \text{const}$ ва (39.3) дан $\rho' = 0$. Шуни қайд қилиб ўтамизки, бозъзи ҳолларда ва бир жиссли бўлмаган қутбланишда (39.3) ифода иолга айланниши мумкин (44- § га к.).

11. 40- §. Диэлектрик ичидаги электр майдон кучланганлиги .

Биз II бобда вакуумдаги электр майдон кучланганлигини бирлик мусбат синаш зарядига таъсир қилувчи куч каби аниқлаган эдик. Диэлектрикларга ўтишда бу таърифга қўшимча аниқлар киритиш талаб қилинади.

Синаш зарядининг ўлчамлари диэлектрикнинг молекулалари орасидаги масофаларга қараганда кичик деб фараз қиласиз, унда диэлектрик ичидаги электр майдон турли нуқталарда турлича бўлиб, молекулаларнинг зарядланган учларида — диполларда, айниқса, катта қийматларга эришади. Майдоннинг бу ўзгаришлари микроскопик масштаблардагина рўй беради, шунинг учун уни бевосита кузатиш қийин. Шу тарзда аниқланган майдонни *микроскопик майдон (E_m)* деб юритилади.

Аммо барча реал тажрибаларда ўлчамлари атомлараро масофаларга қараганда анча катта бўлган ўлчамили жисмлар (ёки бу жисмларнинг қисмлари) билан иш кўрамиз. Бундай ҳолларда бизни микроскопик майдон E_m ning ҳажм бўйича ўртачалантган қиймати, яъни макроскопик майдон қизиқтиради. Электр майдон кучланганлигининг бу ўртача қийматини *диэлектрик ичидаги электр майдон кучланганлиги* деб аталади. Шундай қилиб, таърифга кўра

$$E = \bar{E}_m = \frac{1}{\tau} \int_{\tau} E_x dt. \quad (40.1)$$

Шуни қайд қилиб ўтамизки, бу формуладаги т микроскопик катта бўлиши, яъни ундаги молекулалар сони кўп бўлиши лозим. Аммо у макроскопик жиҳатдан жуда кичик бўлиши, яъни унинг бутун ўлчамлари давомида майдоннинг макроскопик қиймати амалда ўзгараслиги лозим. Бу иккала талабни қаноатлантирадиган шунга ўхшашиб кичик ҳажмларни физиковий чексиз кичик ҳажмлар дейилади (математик чексиз кичик ҳажмлардан фарқ қиласи).

Худди шунга ўхшашиб диэлектрик ичидаги потенциал деб макроскопик потенциални, яъни бирор физиковий кичик ҳажм бўйича унинг ўртача қийматини айтилади. E майдон ва U потенциалнинг макроскопик қийматлари ҳам вакуумдаги ифодалар билан боғланган. Ясси конденсатор ҳолида биз қўйидагига эга бўламиш:

$$E = U/a, \quad (40.2)$$

бунда U — қопламалар орасидаги потенциал, a — улар орасидаги масофа.

Бутунлай бир жинсли диэлектрик билан түлдирилган ясси конденсаторни (бир жинсли майдонни) қараб чиқамиз. Диэлектрик ичидеги майдоннинг кучланғанлығы E икки майдоннинг йигиндисидан иборат: металл қопламалардаги зарядлар ҳосил қилган майдон

E_0 ва қутбланған диэлектрик ҳосил қилған майдон E' (53-расм). E_0 майдон σ/ϵ_0 га тең, бунда σ — металл қопламалардаги заряднинг сиртій зичлигі. Қутбланған диэлектрикнинг таъсирин эса уннинг сиртида пайдо бўластган қутбловчи зарядлар (39-§), орқали ифодалаш мумкин. Шунинг учун $E' = -\sigma'/\epsilon_0$, бунда σ' — қутбловчи зарядларнинг сиртій зичлигі. Бинобарин,

$$E = \frac{\sigma - \sigma'}{\epsilon_0}$$

53-расм. Диэлектрик ичидеги электр майдоннинг кучланғанлығиниң қоплама зарядлари майдони E ва қутбловчи зарядлар майдони E_0 орасидаги фарқдан иборат.


заряд орасидаги ($\sigma - \sigma'$) фарқин кўпинча эркин заряд деб атади.

Юқорида айтилганларга асосан шуни қайд қилиб ўтамизки, диэлектрикка ботирилган q зарядли макроскопик жисемга таъсир қилувчи куч умумий ҳолда энди qE га тенг бўлмайди. Вакуумда ҳам шундай бўлган эди.

Ҳақиқатан ҳам аввал қаттиқ жисмни қараб чиқамиз. Унга зарядланган жисем киритиш учун унда бўшлиқ қилишимиз лозим. Аммо уннинг сиртида қутбловчи зарядлар пайдо бўлади ва шунинг учун жисемга таъсир қилувчи куч бўшилиқнинг шаклига боғлиқ бўлади.


Суюқ ва газсимон диэлектриклар ҳолида ҳам бу ўринли бўлади, чунки зарядланган жисмни киритаётib, шу жисем билан муҳитнинг бир қисмини сиқиб чиқарамиз ва унда ҳам «бўшлиқ» ҳосил қиласиз. Бу «бўшлиқ» шаклига кўра зарядланган жисемга мос келади. Бироқ суюқлик ва газлар ҳолида жисемга қўшимча яна механикавий куч таъсир қиласиз. Бу куч электр майдонда диэлектрикнинг деформацияланышидан ҳосил бўлади (электрострикция, 45-§ га к.).

Шу билан бирга диэлектрик ичидеги майдон кучланғанлығиниң синаш заряднiga таъсир қиласётган куч ёрдамида ҳам аниқлаш мумкин. Бунинг учун зарядларнинг силжини йўпулишига параллел қилиб диэлектрик ичидеги кесиңгандар торузни тирқинши кўз олдимизга келтирайлик (54-расм) ва синаш заряди бўшлиқ деворларига тег-

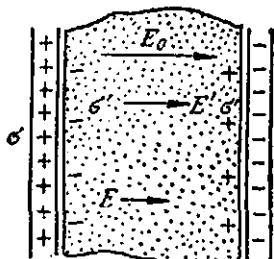

майди, деб ҳисобтайлик. Қутбловчи зарядлар фақат бўшлиқининг четларида пайдо бўлади, агар унинг диаметри узунлигига қараганда кичик бўлса, унда бу зарядлар ҳосил қиласидиган майдон ҳам ҳисобга олмайдиган даражада кичик бўлади. Шунинг учун бўшилик ичидаги диэлектрикнинг ташки сиртида фақат эркин зарядлар ($\sigma - \sigma'$) ҳосил қиласидиган майдон кучланганлиги бўлади, бу эса диэлектрик ичидаги майдон кучланганлигининг худди ўзгинаси эканлигини биз кўрган эдик. Диэлектрик ичидаги майдон кучланганлиги диэлектрикда зарядларнинг силжиш йўналишига параллел қилиб қирқилиган тор бўшилик ичидаги майдон кучланганлигига тенг. У шу бўшилик ичидаги $+1$ зарядга таъсир қилувчи кучга тенг.

Амалда диэлектрик ичидаги майдон кучланганлигини аниқлаш учун конденсатор қопламаларидағи кучланишини ўлчаш етарли бўлади. Унда ясси конденсатор учун майдон кучланганлигини (40.2) формулади, бошқа шаклдаги конденсаторлар учун эса вакуум учун олдин олинган тегиниан формулалар бўйича топиш мумкин.

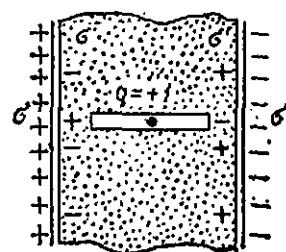


54-расм. Диэлектрик ичидаги электр майдон кучланганлигини аниқлашга доир.

41- §. Электр силжиш вектори

Энди иккита бир жинсли ва бир жинсли қутбланган 1 ва 2 диэлектриклар чегарасини қараб чиқамиш (55-расм). Ҳар қайси диэлектрикнинг ажратлии чегараси яқинида зичинклари σ'_1 ва σ'_2 бўлган қутбловчи зарядлар пайдо бўлиб, бу зарядлар қарама-қарши ишорага эга бўлади. Ажратлии чегараси сиртий зичлиги ($\sigma'_1 - \sigma'_2$) бўлган заряд билан зарядланиб қолади, шундана қўшимча электр майдон ($\sigma'_1 - \sigma'_2$)/ $2\varepsilon_0$ пайдо бўлади.

Бу майдон ажратлии чегарасига перпендикуляр бўлиб, ҳар қайси диэлектрикда қарама-қарши томонга йўналган (55-расм).

Ҳар қайси диэлектрикдаги тўлиқ майдон кучланганлигини E_1 ва E_2 орқали белгилайчиз ва ҳар қайси майдонни икки ташкил этувчига ажратамиз: (E_{11} ва E_{12}) ажратлии чегарасига уринма ва (E_{21} ва E_{22}) чегарага нормал. 1 диэлектрикдан 2 диэлектрикка йўна-

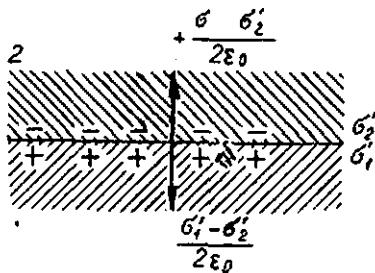

55-расм. Икки диэлектрик чегарасидаги қутбловчи зарядлар ва улар ҳосил қиласидиган электр майдон.

лишни нормал деб ҳисоблаймиз. Ажралиш сиртидаги зарядларнинг электр майдони шу сиртга перпендикуляр бўлгани учун майдонни ташкил қилувчи уринма ўзгармайди ва иккала диэлектрикда уларнинг қиймати бир хил бўлади:

$$E_{n1} = E_{n2}. \quad (41.1)$$

Аксинча, майдоннинг нормал ташкил этувчилари турлича бўлади; уларнинг фарқи қуйидагига тенг:

$$E_{n2} - E_{n1} = (\sigma' - \sigma)/\epsilon_0 = (P_{n1} - P_{n2})/\epsilon_0.$$

бунда P_{n1} ва P_{n2} – ҳар қайси диэлектрикдаги қутбланиш векторининг нормал ташкил этувчилари. Аммо 13-ға кўра майдон кучланганлигининг нормал ташкил этувчиси сирт бирлиги орқали ўтган куч чизиқлар оқимидан иборат. Шунинг учун 1 ва 2 диэлектрикларда ажралиш сирти бирлиги орқали ўтвичи куч чизиқлар миқдори бир-бирига тенг эмас, демак, куч чизиқларининг бир қисми ажралиш чегарасида узилади.

13-ғ да биз вакуумда электр силжиш тушунчаси $\epsilon_0 E$ ни киритдик. Энди бу тушунчани ихтиёрий диэлектрик учун умумлаштирамиз ва диэлектрикда электр силжиши қуйидагича аниқлаймиз:

$$D = \epsilon_0 E + P. \quad (41.2)$$

Унда юқорида айтилганлардан, ажралиш чегарасига ўтказилган электр силжиш векторининг нормал ташкил этувчилари узлуксиз бўлади:

$$D_{n1} = D_{n2}. \quad (41.3)$$

D_{n1} катталик диэлектрик 1 да ажралиш сирти бирлигини кесиб ўтвичи силжиш чизиқлари сонига, D_{n2} эса диэлектрик 2 да шу майдоннинг ўзи учун силжиш чизиқлари сонига тенг бўлгани туфайли (41.3) дан қуйидаги келиб чиқади: диэлектрикларнинг ажралиш чегарасида электр силжиш чизиқлари узилмайди. Шунинг учун бир жинсли бўлмаган диэлектрикларда электр майдонни тавсифлаш учун майдон кучланганлиги E ўринига электр силжиш D дан фойдаланиши анча қулайдир. Электр силжишини киритишнинг ҳам асосий маъноси шунда.

Диэлектрикда ҳажмий қутблочи электр силжиш чизиқларининг узлуксиз қолишини кўрсатиш осон. Ҳақиқатан ҳам, (39.3) га кўра диэлектрикда зарядларнинг ҳажмий зичлиги қуйидагига тенг:

$$\rho' = - \left(\frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z} \right).$$

Шунинг учун Остроградский–Гаусс теоремасига кўра

$$\epsilon_0 \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) = - \left(\frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z} \right)$$

деки

$$\frac{\partial}{\partial x}(\epsilon_0 E_x + P_x) + \frac{\partial}{\partial y}(\epsilon_0 E_y + P_y) + \frac{\partial}{\partial z}(\epsilon_0 E_z + P_z) = 0.$$

Аммо олингандан итижга ёпиқ сирт тұрғалы $D = \epsilon_0 E + P$ оқын вектора нолға тенглігін күрсегенді, демек, силяжш чизиқлары ҳеч қаерда пайдо бўлмайды ва диэлектрик ичидаги узилмайди.

Яна бир жинсли диэлектрик билан тўлдирилган яесси конденсаторни қараб чиқамиз (53- расм). Унда 40- § га кўра, диэлектрик ичидаги майдон кучланғанлиги қўйидагига тенг:

$$E = E_0 - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = E_0 - \frac{P}{\epsilon_0}.$$

Бинобарин,

$$D = \epsilon_0 E + P = \epsilon_0 E_0, \quad (41.4)$$


яъни бир жинсли диэлектрик ҳолида диэлектрик ичидаги майдон кучланғанлиги конденсатор қопламаларининг ўзи ҳосил қилаётган вакуумдаги электр силжиши билан мөб келади. Агар q —конденсатор қопламаларининг заряди, S —хар қайси қопламанинг юзи бўлса, унда

$$D = \sigma = q/S \quad (41.5)$$

бўлади.

Бу формуладан D ни амалда ўлчаш усули келиб чиқади. Диэлектрик ичидаги электр силжиши ўлчаш учун диэлектрикни чегара-лаб тургай қопламалардаги заряд катталигини ўлчаш етарли.

Электр силжиш вектори таърифини бошқа шаклда ҳам бериш мумкин. Бир жинсли диэлектрикда зарядларнинг силжиш йўналишига перпендикуляр қилиб кесилган тор тирқинши қараб чиқамиз (55- расм). Унда (41.3) формулагага кўра диэлектрик ичидаги электр силжиш қандай бўлса, тирқинши ичидаги ҳам худди шундай бўлади. Шунинг учун диэлектрик ичидаги электр силжиш диэлектрикда зарядларнинг силжиш йўналишига перпендикуляр қилиб кесилган узун тор бўшлиқ ичидаги электр силжишга тенг. Бу бўшлиқ $+1$ зарядга таъсир қилувчи куч D/ϵ_0 га тенг.

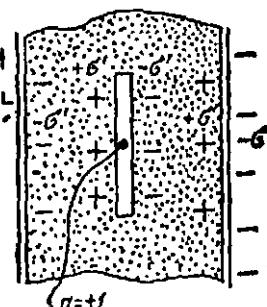

55-расм. Диэлектрик ичидаги электр силжишини аниқлашга донр.

42-§. Изотроп ва анизотроп диэлектриклар

Катта (массив) шиша бўлагидан турли шаклда кесиб олинган пластинкалардаги электр силжишни ўлчасак. унда майдоннинг қиймати E бир хил бўлганда ҳамма пластинкалардаги электр силжиш бир хил бўлади. (41.2) га кўра қутбланиш вектори P

ҳам ҳамма пластинкала бир хил, бинобарин, қутбланиш майдонининг йўналишига боғлиқ бўлмайди. Бундай диэлектрикларни *изотроп* диэлектриклар дейилади. Изотроп диэлектрикларда зарядлар электр майдон йўналишида силжиди ва шунинг учун E ва P векторлар параллел.

Бироқ бошқа кўпгина моддалар учун бу шундай эмас. Агар кристаллэн турли тарзда кесиб олинган кварц кристали пластинкаснадаги электр силжини текширсак, майдон E бир хил бўлишига қарамай D турлича бўлади. Бу кварцнинг диэлектрик хоссалари майдонининг кристалл ўқларига нисбатан йўналишига боғлиқ бўлишини кўрсатади. Бундай диэлектрикларни *анизотроп* диэлектриклар дейилади. Анизотроп диэлектрикларда, умуман олганда, E ва P йўналишилар мос тушмайди, шунинг учун E ва D нинг йўналишлари ҳам турлича.

Тажриба кўрсатадики, электр майдон кеңг интервалда ўзгарганда қутбланишини муайян нуқтада майдон кучланганилиги E га пропорционал деб ҳисоблаш мумкин. Шунинг учун изотроп диэлектрик учун

$$P = \alpha \epsilon_0 E \quad (42.1)$$

деб ёзиш мумкин, α — скаляр катталик. У муайян модданинг диэлектрик қабул қилиувчанилиги деб аталади. α ўлчамсиз бўлишини учун бу формулага ϵ_0 ни киритамиз. (42.1) ии (41.2) га қўйиб

$$D = \epsilon \epsilon_0 E \quad (42.2)$$

ни оламиз, бунда ϵ_0 орқали қўйидаги белгиланган:


$$\epsilon = 1 + \alpha. \quad (42.3)$$

Бундай тарзда аниқланаётган е катталик модданинг диэлектрик сингдирувчанилигидир (инсбий). Уни биз 31- § да конденсаторнинг сифими диэлектрикнинг хоссаларига боғлиқлигини қараётганда киритган эдик. Ҳақиқатан ҳам, аниқлик учун конденсаторни диэлектрик билан тўлдиришда конденсатор кучланиш манбаига уланганилигича қолади деймиз. Бу қопламалар орасидаги кучланиши, бинобарин, конденсатордаги майдон кучланиши ўзгармайди деган сўздир. Унда (42.2) формуладан, конденсатор ичida электр силжини марта ўзариши келиб чиқади. Аммо бу (41.5) формулага кўра, қопламаларнинг заряди ҳам, бинобарин, конденсаторнинг сифими ҳам шунча марта ўзгаради, демакдир.


43-§. Куч чизиқлари ва силжини чизиқларининг синиши

(41.1) ва (41.3) муносабатлар доим икки муҳитнинг ажralиши чегарасида бажарилади ва улар электр майдон учун чегаравий шартлардан иборат. Бу муносабатлардан силжини чизиқлари ва куч

чизиқларининг йўналияти ажралиш чегарасидан ўтишида ўзгариши келиб чиқади. D_{n1} ва D_{n2} диэлектрик 1 да кўчиш вектори D_1 нинг ажралиш сиртига нормаль бўйича ташкил этувчиси ва ажралиш сирти бўйича ташкил этувчиси (57-расм), D_{n3} ва D_{n4} диэлектрик 2 даги вектор D_2 ва даги ташкил этувчилари бўлсин. Диэлектрик 2 даги вектор D_2 ва

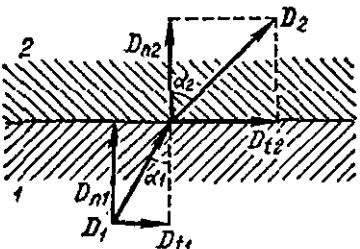

57-расм. Иккى диэлектрик чегарасида силжиш чизиқларининг синиши.

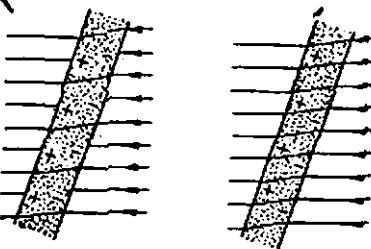

58-расм. Диэлектрик пластинкасида силжиш чизиқлари (чапда) ва куч чизиқлари (ўнгда).

ажратиш чегарасига ўтказилган нормаль орасидаги бурчакни α_2 орқали, диэлектрик 1 даги вектор D_1 учун тегишли бурчакни α_1 орқали белгилаймиз. 57-расмдан,

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{D_{n1}}{D_{n2}}, \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{D_{n3}}{D_{n4}}.$$

Лекин $D_{n1} = D_{n2}$, шунинг учун

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{D_{n3}}{D_{n4}}.$$

Кейин (42.2) ва чегаравий шарт (41.1) дан қуйидагига эга бўламиз:

$$D_{n2} = \epsilon_2 \epsilon_0 E_{r2}, \quad D_{n1} = \epsilon_1 \epsilon_0 E_{r1}, \quad E_{n1} = E_{n2}.$$

Бундан узил-кесил қуйидагики оламиз:


$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}. \quad (43.1)$$

Бу формула силжиш чизиқларининг силжиш қонунин ифодайди. Бу формула ёни катта бўлган диэлектрикка кирган силжиш чизиқлари нормалдан узоқлашишини кўрсатади.

Изотроп диэлектрикларда куч чизиқларининг силжиш қонуни қандай бўлса, силжиш чизиқларининг силжиш қонуни ҳам худди

шундай, чунки ҳар қайси диэлектрикда D ва E векторларнинг йўналиши мос тушади.

Бироқ силжиш чизиқлари ва куч чизиқларининг манзараси фарқ қиласди. Бу фарқ шундан иборатки, ажралиш чегарасида силжиш чизиқлари узулукоиз бўлади, куч чизиқларининг бир қисми эса бу чегарада узилади (41- §). 58-расмда диэлектрик пластинкадаги силжиш чизиқлари ва куч чизиқлари мисол тариқасида кўрсатилган. Бунда пластинканинг узунлиги ва кенглиги жуда катта деб фараз қилинади. Шундай экан, пластинка четларнида майдонинги бузилиши пластинканинг қаралётган қисмига таъсир қилмайди. (42.2) га кўра, куч чизиқларининг қуюқлиги пластинка ташқарисидагига қарандан пластинка ичидан камроқ. Яна шуни қайд қиласмиш, пластинка ичидан силжиш чизиқлари синиши туфайли қуюқлашади, бу эса пластинкада D силжиш ортишини кўрсатади.

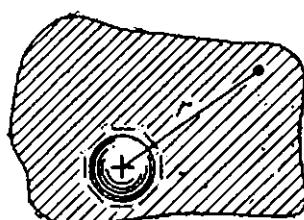

59- расм. Диэлектрикда нуктавий заряднинг майдон куч-ланганлигини аниqlашга доир.

44- §. Диэлектрикларда электр майдон қонунлари

Электростатикада Кулон қонуни асосий қонун ҳисобланади. Шунинг учун даставвал бу қонун қандай ўзгаришини кўриб чиқамиз.

Диэлектрик сингдирувчанлиги ϵ бўлган бир жинсли изотроп диэлектрикда $+q$ нуктавий варяд тургак бўлсин. Уни биз текис варядланган шар кўринишида тасаввур қилайлик (59-расм). Шар марказидан r масофада майдон кучланганлигини ҳисоблаймиз. Шарга ёндош диэлектрик чегарасида вичлиги — σ' бўлган манфий қутболовчи варяд пайдо бўлсин. 42- § да айтилганларга кўра у қўйидагига тенг:

$$\sigma' = \alpha \epsilon_0 E(a) = (\epsilon - 1) \epsilon_0 E(a).$$

Бу ерда $E(a)$ — шар марказидан a масофада диэлектрикдаги майдон кучланганлиги, a — шар радиуси. Шунинг учун тўлиқ қутболовчи варяд қўйидагига тенг:

$$q' = 4\pi a^2 \sigma' = 4\pi a^2 \epsilon_0 (\epsilon - 1) E(a).$$

Масаланинг симметрия шартидан, куч чизиқлар фақат радиал тўғри чизиқлар бўлиди мумкин, уларнинг қуюқлиги эса заряддан ҳисобланган масофанинг квадратига тескари пропорционал, демак.

$$\frac{E(a)}{E(r)} = \frac{r^2}{a^2}.$$

Шунинг учун

$$q' = 4\pi r^2 \epsilon (e - 1) E(r).$$

r нүктада майдон кучланғанлығы вакуумда ($q - q'$) әркін заряд ҳосил қиласеттеган майдон кучланғанлығига тең. Бинобарин,

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q - q'}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} - (e - 1) E(r).$$

Бу ердан $E(r)$ ни топамиз:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 e r^2} \frac{q}{e} = \frac{E_0(r)}{e}, \quad (44.1)$$

бунда $E_0(r)$ орқали вакуумда нүктавий заряд ҳосил қиласеттеган, майдон кучланғанлығи белгиланған.

Олинган формула диэлектриклар учун Кулон қонунини ифода лайды. Ү, бир жиссли диэлектрикда нүктавий заряднинг майдон кучланғалиги унинг вакуумдаги қийматига қараганда ө марта камайишнин күрсатади. Бунинг физикавий сабаби диэлектрикда электр майдонни камайтирувчи қутбловчи зарядларнинг пайдо бўлишидир.

Аммо, агар биз икки нүктавий заряднинг ўзаро таъсир кучини топмоқчи бўлиб (2.1) ифодани ө га бўлсак, унда биз умумий ҳолда иотўғри натижга олган бўлардик, чунки куч синаш заряди турган бўшлиқининг шаклига боғлиқ бўлиши мумкин (40- § билан таққосланг).

Биз (44.1) формулани келтириб чиқаришда ҳажмий қутбловчи зарядлар йўқ леб ҳисоблаган эдик. Бунинг ҳақиқатаси ҳам шундай эквивалентига радиал майдон ҳолиде осонгина ишониш мумкин. Биз қўйидагига эга бўламиз:

$$P = \alpha \epsilon_0 E \sim \frac{e - 1}{e} D.$$

Сиёлиниш чизиқлари доим узлуксиз бўлгани туфайла, унда масаланинг сферик симметриялилиги кучга кириб

$$D(r) = D(a) a^2 / r^2, \quad D = D(a) a^2 r / r^3$$

бўлади. Шунинг учун (39.3) формула бўйича қутбловчи зарядларнинг ҳажмий зинчлигини ҳисоблаб, қўйидагига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_x}{\partial x} &= \frac{e - 1}{e} D(a) a^2 \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r^3} = \frac{e - 1}{e} D(a) a^2 \frac{r^3 - 3r x^2}{r^6}, \\ \frac{\partial P_y}{\partial y} &= \frac{e - 1}{e} D(a) a^2 \frac{r^3 - 3ry^2}{r^6}, \quad \frac{\partial P_z}{\partial z} = \frac{e - 1}{e} D(a) a^2 \frac{r^3 - 3rz^2}{r^6}, \\ P' &= -\frac{\partial P_x}{\partial x} - \frac{\partial P_y}{\partial y} - \frac{\partial P_z}{\partial z} = 0. \end{aligned}$$


(44.1) дан диэлектрикда нүктавий заряд ҳосил қиласеттеган потенциал (чексизликка нисбатан) қўйидагича:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 e} \frac{q}{r}. \quad (44.2)$$

Энди Остроградский — Гаусс теоремасига мурожаат қиласмиз (13-§). (42.2) ва (44.1) дан диэлектрикда нуқтавий заряд ҳосил қиласидиган электр силжиш

$$D = q/4\pi r^2$$

эканилиги келиб чиқади. У вакуумда диэлектрик бўлмагандаги каби бўлиб чиқди. Диэлектриклар учун Остроградский—Гаусс теоремаси (13.5) қандай кўринишга эга бўлса, вакуум учун ҳам худди шундай кўринишга эга, бунда q орқали диэлектрикнинг қутбловчи зарядларини ҳисобга олмай, жисмлардаги ҳақиқий бор зарядлар белгиланган.

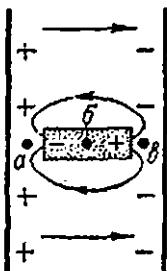

60-расм. Бир жисми бўлмаган диэлектрикли конденсатор.

Бундан, жумладан қуйидаги келиб чиқади: ҳар қандай конденсатор (манбадан узуб қўйилган) бир жисми диэлектрик билан тўлдирилганда электр силжиш D ўзгармайди. Майдон кучланганлиги $E = D/e_0$ еса майдонининг ҳар қандай нуқтасида σ марта камайди. Аммо шуни назарда тутиш керакки, диэлектрик бутун электр майдонин тўлдириган ҳолдагина майдон σ марта камайди. Агар бу шарт бажарилемаса, у ҳолда кучланганлик унинг вакуумдаги E_0 қўниматидан катта ҳам, кичик ҳам бўлиши мумкин.

Масалан, 60-расмда тасвирланган ҳолда б нуқтадаги майдон кучланганлиги E_0 дан кичик, аммо a ва σ нуқталарда E_0 дан катта бўлади.

45-§. Диэлектриклар бўлганидаги механикавий кучлар

38-§ да тасвирланган тажрибалар электр майдондаги диэлектрикларга механикавий кучлар таъсири қилишини кўрсатади. Агар диэлектрик бутунлай зарядланмаган бўлса ҳам бу кучлар пайдо бўлади.

Биз бу кучларининг пайдо бўлишини юқорида тушунтирган эдик. Электр майдондаги диэлектрикларда қутбловчи зарядлар пайдо бўлиши туфайли (сиртий зарядлар ҳам, ҳажмий зарядлар ҳам) бу кучлар ҳосил бўлади ва шунинг учун диэлектрикнинг ҳар қайси сирт ва ҳажми элементига муайян куч таъсири қиласи.

Агар жисм вакуумда эмас, балки бирор бошқа муҳитда турган бўлса, унда қутбланини атрофдаги муҳитда ҳам содир бўлади ва шунинг учун жисмга таъсири қилувачи кучлар жисмининг қутбловчи зарядларига қандай боғлиқ бўлса, атроф муҳитининг қутблончи зарядларига ҳам шундай боғлиқ бўлади.

61-расмда тасвирланган тажриба бу айтилганларга яхши мисол бўлади. Ипга парафин шарчаша иш осиб, уни изоляцияланган металл шарча б яқинига жойлаштирамиз. Шарчаларнинг иккаласи ҳам

ҳавода турғанида металл шарчаны зарядласак, парафин шарча унга тортилади. Агар иккала шарчани ҳам ацетонга ботирсак (ацетоннинг диэлектрик сингдирувчанлиги парафиннинг қараганда катта), унда парафин шарча металл шарчадан итарилади.


Бу тәжриба қўйидагича тушунтирилади. Шарча сиртида сиртий энчлиги σ_1' бўлган қутбловчи зарядлар, шарчага ёндош муҳит чегарасида сиртий энчлиги σ_2' бўлган қарама-қарши ишорали қутбловчи зарядлар пайдо бўлади; шунинг учун шарча сиртига таъсир қилувчи куч натижавий заряд ($\sigma_1' - \sigma_2'$) га боғлиқ. Агар муҳитнинг диэлектрик сингдирувчанлиги $\epsilon_2 < \epsilon_1$ бўлса, унда $\sigma_2' < \sigma_1'$ бўлади. Агар $\epsilon_2 > \epsilon_1$ бўлса, унда $\sigma_2' > \sigma_1'$, натижавий заряд ишорасини ўзгартиради ва шунинг учун тортишни кучи итаришиш кучига ўтади.

Диэлектрикдаги жисмга таъсир қилувчи кучнинг катталиги жисмдаги фажалт эркин зарядларгагина боғлиқ эмас. Қутбланиш туфайли диэлектрикнинг ҳар бир ҳажм элементига кучлар таъсир қиласи ва шунинг учун электр майдонида диэлектриклар деформацияланади. Бу ҳодиса **электрострикция** ҳодисаси дейилади. Электрострикция туфайли диэлектрик ичида механикавий кучлар пайдо бўлади. Шунинг учун диэлектрикдаги бирор жисмга таъсир қилувчи механикавий кучни бевосита тўла ҳисоблаш, одатда, жуда мураккаб иш. Аммо кўпгина ҳолларда механикавий кучларни уларнинг пайдо бўлшинин синчилаб қараб ўтирумай, энергиянинг сақланиш қонуни ёрдамида ҳисоблаш мумкин. Бу масалага биз 72- § да қайтамииз.

46- §. Диэлектриклар қутбланишиннинг электрон назарияси

Диэлектриклар қутбланишиннинг сабаби ҳамма жисмларнинг атомлари ва молекулалари зарядланган элементар зарралардан ташкил топганлигидадир. Биз бу ҳақда галирган эдик. Электр майдонда бу зарядлар силжийди ва шунинг учун электр момент пайдо бўлади. Аммо бу силжишлар турли диэлектрикларда турлича характеристика эга.



Кўпгина моддаларнинг молекулалари зарядланмаган атомлардан тузилган. Бунга водород молекуласи мисол бўла олади (62- а расм). Бундай молекулаларни қутбсиз молекулалар деб аталган. Бошқа кўпгина моддаларнинг молекулалари, аксинча, зарядланган

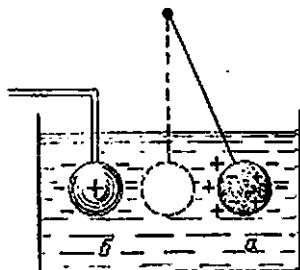


61- расм. Парафин шарча *a* зарядланган металл *b* шарчага ҳавода тортилади, аммо ацетонда ундан итарилади.

ҳолатдаги атомларга, яъни ионларга (қутбلى молекулаларга) эга. Сув молекуласи қутбلى молекула, унда кислороднинг манфиий иони ва водороднинг иккита мусбат иони бор (62-б расм).



Қутбсиз молекулани электр майдон йўқлигига қўпол қилиб (лекин мақсадимиз учун етарли қилиб) марказлари мос тушадиган текис зарядланган икки сфера кўрининишида тасаввур қилиш мумкин. Текис зарядланган сфераларнинг ташқи фазодаги майдони сфера марказига жойлашган шундай катталикдаги нуқтавий заряд май-



62-расм. Водороднинг қутбсиз молекуласи (а) ва сувнинг қутбلى молекуласи (б) нийг моделлари.

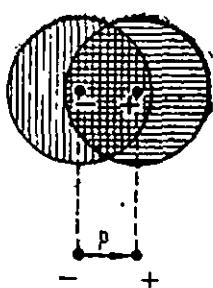

63-расм. Электрон қутбланиш схемаси.

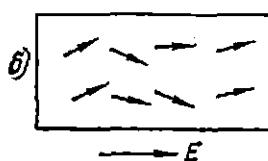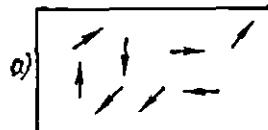

64-расм. Диполь қутбланиш схемаси.

донига тенг бўлгани учун бундай молекуланинг электр моменти нолга тенг бўлиши равшан. Электр майдонда иккала заряд ҳам қарама-қарши томонга силжийди, шунинг ўчун молекула шундай электр майдон ҳосил қиласиди, у диполь майдони билан мос тушади. Диюйнинг ҳар қайси нуқтавий зарядлари, тегишли сфераларнинг зарядига тенг бўлиб, зарядлар орасидаги масофа эса сфералар марказининг силжишига тенг (63-расм).

Унча кучли бўлмаган майдонларда молекуладаги зарядлар силжишини электр майдон кучланганлигига пропорционал дейиш мумкин.

Шунинг учун молекуланинг диполь моменти p ни майдонга пропорционал дейиш мумкин:

$$p = \beta \epsilon E', \quad (46.1)$$


бунда E' — молекулага таъсир қилувчи майдон кучланганлиги. Бу майдон диэлектрик ичидағи ўртача майдон E дан фарқ қиласди (муфассалроқ 47-§ га қ.), шунинг учун биз маҳсус белгилаш киритдик. Молекуланинг қутбланишчанлиги деб аталадиган β пропорционаллик коэффициенти молекуланинг тузилишига боғлиқ. Қутбланишнинг бу тавсифланган типи силжиии электрон қутбланиши деб аталади.

Энди қутбли молекулалы диэлектрикларни қараб чиқамиз. Бу ҳолда ҳар бир молекула майдон йўқлигига ҳам маълум диполь моменти p_0 га эга. Бироқ майдон йўқлигига иссиқлик ҳаракати туфайли молекулалар бутунлай хаотик (тартибсиз) жойлашади (64-а расм) ва шунинг учун диполларнинг бутун моментларининг вектор йигиндиси ўртача нолга яқин. Ташқи электр майдон қўйилганда ҳар қайси диполга кучлар таъсир қиласи, бу кучлар диполни электр майдонга параллел жойлаштиришга интилади. Шунинг учун диполлар жойлашишида қисман тартиблашади (64-б расм), ташқи майдон қанчалик кучли бўлса ва температура қанчалик паст бўлса, тартиблашин шунча юқори бўлади. Бу ҳолда ҳамма молекулаларнинг диполь моментларининг йигиндиси энди нолга тенг бўлмайди ва диэлектрик электр моментга эга бўлади. Қутбланишининг бундай типини орнентацияюн ёки диполь қутбланиши деб аталади.

Қаттиқ диэлектрикларда зарядлар силжишининг қутбланишитга олиб келадиган яна бир типини топамиз. Кўпгина моддаларнинг кристалл панжаралари мусбат ва манғий ионлардан тузилган. Цезий хлорид кристали бунга мисол бўла олади. Унинг панжарасининг элементар ячейкаси марказланган кубдан иборат бўлиб (65-расм), учларида, Cs^+ мусбат ионлар, марказида эса Cl^- манғий ионлар жойлашган. Барча Cs^+ ионлари ва барча Cl^- ионларини алоҳида-алоҳида қараб чиқиб, улар бир-бирига нисбатан кубнинг диагонали йўналишида ярим диагонал масофага сурнган иккита оддий куб панжара ҳосил қилишини топамиз.

Ионли кристаллар ташқи майдон йўқлигига ҳам электр моментга эга бўлиши мумкин. Бироқ уларнинг электр моменти намоён бўлмайди. Ҳар доим уичалик кўп бўлмаган микдордаги ионлар ҳаводан кристалл сиртига ўтиради ва унда кристаллнинг қутбловчи зарядини компенсацияловчи сиртий заряд ҳосил қиласи. Компенсацияловчи зарядлар кристаллнинг электр ўтказувчанилиги туфайли ҳам пайдо бўлиши мумкин. Ташқи майдон қўйилганда ҳар қайси оддий панжараларга қарама-қарши йўналган кучлар таъсир қила бошлади. Бунинг оқибатида панжаралар силжийди ва кристалл компенсацияланмаган қўшимча электр моментига эга бўлади, яъни кристалл қутбланиди. Қутбланишининг бу типини силжии ион қутбланиши ёки тўғридан-тўғри ионли қутбланиши дейилади.

Қараб чиқилган қутбланиш типлари биргаликда келиши мумкин. Масалан, суюқ ва газсимон қутбли диэлектрикларда молеку-

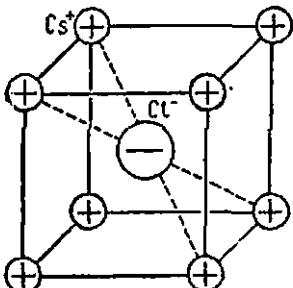

65-расм. Цезий хлорид $CsCl$ кристаллнинг элементар ячейкаси.

лалар майдон таъсирида фақат ориентирланибгина қолмай, балки деформацияланиши ҳам мумкин ва шунинг учун уларда бир вақтда ҳам электрон, ҳам диполь қутбланиш рўй бериши мумкин. Қаттиқ диэлектрикларда қутбланишнинг учала типи мавжуд бўлиши мумкин.

47-§. Қутбсиз диэлектрикларнинг диэлектрик сингдирувчанлиги

Юқоридаги параграфда баён қилинган тасаввурлардан диэлектрик сингдирувчанликни ҳисоблаш ва уни диэлектрикнинг атомар доимийси билан боғлаш мумкин. Даставвал қутбсиз диэлектрикларни кўриб чиқамиз.

Диэлектрик электр майдонда турган бўлсин ва дастлаб молекулага таъсири қўялаётган E' майдон диэлектрик ичидағи ўртача майдон E билан мос тушади деб ҳисоблаймиз. Унда диэлектрикнинг ҳар бир молекуласи p диполь моментаига эга бўлади, у (46.1) формула билан ифодаланади, бунда $E' = E$. Агар n — диэлектрикнинг ҳажм бирлигидаги молекулалар сони бўлса, унда ҳажм бирлигидаги электр момент (кутбланиш) қўйидагига teng:

$$P = n \beta \epsilon_0 E,$$

D силжиш учун эса, (41.2) га кўра қўйидагига эга бўламиш:

$$D = \epsilon_0 E + P = \epsilon_0 E (1 + n \beta).$$

Иккинчи томондан, $D = \epsilon \epsilon_0 E$ бўлгани учун

$$\epsilon = 1 + n \beta \quad (47.1)$$

бўлади. Олингак бу ифода в диэлектрик сингдирувчанликни диэлектрик ичидағи молекулалар концентрацияси n ва молекулаларнинг қутбланивчанилиги β билан борлайди.

(47.1) формула жуда тақрийдир. Уни келтириб чиқариша, молекулада зарядларни силжитувчи электр майдон E' электр майдоннинг ўртача қиймати E га тенг деб ҳисобланган эди. Аммо бу түғри эмас. Молекуланинг қутбланишини ҳисоблашда бизни ўртача майдон эмас, балки барча молекула турган нуқтадаги майдон қизиқтиради. Ўртача майдон E барча зарядларнинг таъсирини ҳисобга олади, яъни конденсатор қопламаларидағи зарядлар ва қаралётган молекула билан биргаликда барча молекулаларнинг зарядлари таъсирини ҳисобга олади. E' майдон эса қаралётган молекулаларни ташқари барча зарядларнинг таъсирини ифодалайди. Битта молекуланинг зарядлари диэлектрикнинг бошқа молекулаларининг зарядларига қараганда кам бўлса-да, бу зарядлар қаралётган зарядга бевосита яқинда бўлади ва шунинг учун қаралётган заряднинг бўлмаслиги охирги катталикка тузатма киритилишини тақозо қиласди. E ва E' майдонларнинг фарқли бўлиши фақат газлар учун аҳамиятсизdir (газлар учун ϵ бирга яқин).

Зинч диэлектрикларнинг диэлектрик сингдирувчанлиги учун ифода олинида молекулага таъсир қилувчи E' майдон катталигини (ички майдон) аниқлаш лозим. Умуман айтганда, бу мураккаб масала, чунки ички майдон диэлектрикнинг структурасига жуда ҳам боллиқ.

Ички майдонни фақат куб панжарали кристаллар учун оддийгина ҳисоблаш мумкин. Улар учун

$$E' = E + \frac{1}{3\epsilon_0} P, \quad (47.2)$$

бунда P — қутбланиш вектори. Бу формуланинг молекулалари хаотик бўлган қутбсиз суюқликлар ва газларга ҳам тақрибан татбиқ қилиш мумкин.

(47.2) формуладан фойдаланиб, зинч диэлектрикларнинг электрон қутбланишини ҳисоблаш мумкин. Бу ҳолда ҳажм бирлигидаги электр моменти қуйндагига тенг бўлади:

$$P = np = n\beta\epsilon_0 \left(E + \frac{1}{3\epsilon_0} P \right).$$

Шунинг учун D силжиниш учун қуйндагини оламиз:

$$\begin{aligned} D &= \epsilon_0 E + P = \epsilon_0 E + n\beta[\epsilon_0 E + \frac{1}{3}(D - \epsilon_0 E)] = \\ &= \epsilon_0 E + \frac{1}{3}n\beta(D + 2\epsilon_0 E). \end{aligned}$$

$D = \epsilon\epsilon_0 E$ бўлгани учун бундан

$$\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{n\beta}{3} \quad (47.3)$$

келиб чиқади (бу Клаузиус — Мосотти формуласи).

(47.3) муносабат қутбсиз диэлектриклар учун $\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2}$ катталик молекулалар концентрациясига, бинобарин, маъзкур диэлектрикнинг зичлигига тўғри пропорционаллигини кўрсатади. Бу натижка тажрибада, масалан, босимлари кенг интервалда ўзгарадиган газлар учун яхши тасдиқланади. Бундан ташқари, (47.3) дан, молекулаларнинг концентрацияси (зичлиги) ўзгармасига диэлектрик сингдирувчаник температурага боғлиқ бўлмайди, чунки молекулаларнинг қутбланивчанилиги β температурага боғлиқ бўлмай, фақат уларнинг тузилишигагина боғлиқлар. Бу натижга ҳам тажрибада яхши тасдиқланади, қутбсиз диэлектриклар ўзгармас ҳажмда қиздирилганда ёки совитилганда уларнинг диэлектрик сингдирувчанилиги ўзгармайди.

(47.3) формула кўшича сошқачароқ кўринишда ёзилади. Молекулалар концентрацияси n ни мадданинг молекуляр оғирлигига μ , унинг зичлигига d ян Аваттарро сони N орқали ифодалаш мумкин: $n = Nd/\mu$. Буни (47.3) га қўйиб

$$\frac{1}{3}N\beta = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \frac{\mu}{d} = \text{const} \quad (47.3a)$$

га ега бўламиш. Чап томондаги катталикни мазкур мидданинг молекуляр кутбланиши дейилади. У факат молекуланинг кутбланиувчанлиги β га, яъни мидданинг турига боғлиқ бўлиб, лекин температура ва босимга боғлиқ бўлмайди, бинонори, унинг ҳодати ўзгарганда ҳам мазкур мода учун у доимийлигича қолади. Берилган d да е ни тажрибада ўлчаб, молекуляр кутбланишини аниқлаш ва (47.3а) формула бўйича молекулаларшининг кутбланиувчанлигини топиш мумкини.

(47.3) ва (47.3а) формуулалар ҳаттиқ диэлектриклардаги нюнли кутбланиши учун ҳам ўрини эканлигиги қайд қилиб ўтамиш. Бунда молекуланинг кутбланиувчанлиги β нинг ўринига бошқа катталик — нюнли кутбланиувчанлик β_1 киради. Бу катталик кристаллда нюнлар силжишининг енгиллигини характерлайди.

48-§. Кутбли диэлектрикларнинг диэлектрик сингдирувчанлиги

Энди газсизон кутбли диэлектрикларнинг диэлектрик сингдирувчанлиги нималарга боғлиқ ва қандай боғлиқлигини қараб чиқамиш. Дастлаб молекулалар деформацияланмайди деб фараз қиласмиш, яъни электрон қутбланишини ҳисобга оламиш.

Бундай диэлектрикнинг ҳажм бирлигидаги электр моменти

$$P = (\sum_i p_{Ei})/\tau,$$

бунда p_{Ei} — бирор i -молекула электр моментининг ташқи майдон йўналишицига проекцияси, τ — диэлектрикнинг ҳажми. Аммо ўртача қийматнинг таърифига кўра

$$(\sum_i p_{Ei})/\tau = n \bar{p}_E,$$

бунда n — ҳажм бирлигидаги молекулалар сони, \bar{p}_E — майдон йўналишицига молекуланинг диполь моменти проекциясининг ўртача қиймати. Шунинг учун қутбланишини ҳисоблаш \bar{p}_E ни аниқлашга келтирилади.

Статистик физика қонунларига кўра ҳисоблаш қўйидагини беради:

$$\bar{p}_E = \frac{p_0^2}{3kT} E'. \quad (48.1)$$

Бу ерда p_0 — битта молекуланинг диполь момента катталиги (доимийси), $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Ж/К — Больцман доимийси, T — диэлектрикнинг абсолют температураси, E' — диполга таъсир қилувчи майдон кучланганлиги. (48.1) ни келтириб чиқараётганда, E' майдон уича катта эмас ва диполларнинг жойлашишида бироз тартиблаштиради холос, деб фараз қилинган.

(48.1) формула билан ифодаланган натижага ҳисоблаб чиқармасданоқ сифат жиҳатидан шундай ҳам тушунарли: E' майдон қанчалик катта бўлса, диполлар ориентацияси ҳам шунчалик кучли, майдон йўналишига диполь моментаининг проекцияси ҳам шунчалик катта бўлади; аксинча, температура қанчалик юқори бўлса, иссиқлик ҳаракатининг дезориентация таъсири шунчалик

кучли, диполь момента ниң проекцияси ҳам шунчалык кичик бўлади. (48.1) ни (46.1) га тақослаб, қутбсиз диэлектрикларда молекуланинг қутбланувчанлиги өт қандай роль ўйнаса, диполь қутбланишда $\rho_0^2/3\epsilon_0 kT$ ҳам худди шундай роль ўйнайди. Бу катталигини (47.3) га қўйинб, қуйидагини оламиз:

$$\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{1}{9\epsilon_0} \frac{\rho_0^2 n}{kT}.$$

Яна бир марта қайд қилиб ўтамизки, ички майдоп катталигини (47.2) формула билан тасаввур қилиши мумкин бўлганлагина (47.3) формула сингари охирги формула ҳам ўрнили бўлади.

(48.2) формула қутбли диэлектриклариниг диэлектрик сингдирувчанлиги температурага боғлиқ бўллиб, диэлектрикларни қиздирганда у камайишини кўрсатади.


Диэлектрикда қараб чиқилган қутбланиш типлариниг ҳаммаси мавжуд бўлса, унда диэлектрик сингдирувчанлик қуйидагича ифодаланади:

$$\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{n}{3} \left[\beta + \beta_{ii} + \frac{\rho_0^2}{3\epsilon_0 kT} \right], \quad (48.3)$$

бунда биринчи ҳад — электрон қутбланиш, иккинчи ҳад — ионли қутбланиш, учинчи ҳад эса диполь қутбланишидир.

49- §. Молекулаларни диполь моментларини аниқлаш

Дебай ва Ланжевенга тегишли бўлган юқорида қараб чиқилган диэлектриклариниг қутбланиш назарияси диэлектрик сингдирувчаликнинг температурага боғлиқ эканлигига олиб келади. У бўбрасмда кўрсатилган. Ордината ўқига молекуляр қутбланиш ҳиймати, абсисса ўқига абсолют температурага тескари каталник қўйилган. Соғ қутбсиз диэлектриклар учун ($\rho = 0$) молекуляр қутбланиш температурага боғлиқ бўлмайди ва $1/T$ ўққа параллел тўғри чизиқ 1 билан тасвирланади. Соғ қутбли диэлектриклар учун ($\beta = 0$), бу боғланиш (48.2) га кўра координата бошидан ўтувчи тўғри чизиқ 2 билан тасвирланади. Агар молекулалар ҳам доимий диполь моменти ρ_0 га ега бўллиб, ҳам сезиларли деформацияланса ($\beta \neq 0$), унда қутбланишининг иккала типи кузатилади ва қаралётган боғланиш 1 ва 2 тўғри чизиқлариниг қўшилишидан олинадиган 3 тўғри чизиқ билан тасвирланади.

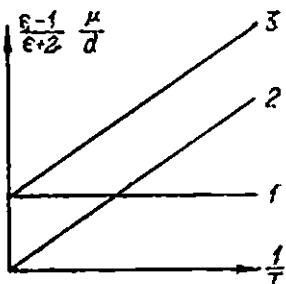

бўбрасм молекуляр қутбланиш нигеziннинг температурага назарий боғланиши:

1—электрон қутбланиш, 2—диполь қутбланиш, 3—иккала типидаги қутбланиши бўлганда.

Диэлектрик сингдирувчанлик в инг температурага боғлиқлигини тажрибада текшириб, муайян диэлектрикда қутбланишнинг қайси типи ўринли эканлигини аниқлаш ва силжининг электрон қутбланишини ва ориентацион (диполь) қутбланишни кўрсатиш мумкин. (47.3) ва (48.2) формулаардан, молекуланинг қутбланувчанлиги ви ни ёки мос равища унинг диполь моменти p_0 ни топиш мумкин. Баъзи моддалар молекулаларининг диполь моментлари қиймати қуйидаги жадвалда келтирилган.

Модда	Химиявий формуласи	Диполь моменти $p_0 \cdot 10^{-4}$ Кл · м
Водород, азот, кислород	H_2 , N_2 , O_2	0
Углерод тетрахлорид	CCl_4	0
Водород хлорид	HCl	3,4
Водород бромид	HBr	2,6
Углерод (IV)-оксид	CO	0,40
Этил эфир	$(C_2H_5)_2O$	3,8
Су	H_2O	6,2

Диполь моментини билган ҳолда молекулаларининг ўлчамларини баҳолаш (аниқлаш) мумкин. Энг оддий ҳол икки ионли молекуладир, унинг учун $p_0 = ql$ (q — ионлар заряди, l — уларнинг марказлари орасидаги масофа). Масалан, HCl инг молекуласи учун q электроннинг зарядига тенг, яъни $e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ Кз, мълумки, водородда фақат битта электрон бор. Шунинг учун ионларнинг марказлари орасидаги масофа учун қуйидагини топамиш: $l = (3,4 \cdot 10^{-30}) : (1,60 \cdot 10^{-19}) \approx 2 \cdot 10^{-11}$ м = $0,2 \cdot 10^{-8}$ см. Бу эса химия ва молекуляр физика маълумотларидан аниқланадиган молекулалар ўлчами билан мос келади.

50-§. Сегнетоэлектриклар

Қаттиқ ҳолатдаги баъзи химиявий бирималарининг диэлектрик хоссалари жуда ғалати ва қизиқ бўлади. Дастрас бу хоссалар сегнет тузи кристалларида топилган эди ва шунинг учун шунга ўхшаш барча диэлектриклар *сегнетоэлектриклар* (ёки ферроэлектриклар) деб аталди. Сегнет туzinинг диэлектрик хоссаларини биринчи бўлиб 1930—1934 йилларда И. В. Курчатов ва П. П. Кобеко синчиклаб ўргангандар эдилар. Улар сегнетоэлектрикларнинг барча асосий хоссаларини аниқладилар.

Сегнет тузи $NaKC_8H_4O_4 \cdot 4H_2O$ вишо кислотасининг иккитаиган натрий-калийли тузидан иборат. Унинг кристали ромбик системадан иборат бўлиб, одатда 67° расмда кўрсатилган кўриянишга эга. Сегнет тузи кристаллари кескин анизотроп хоссаларни қайд қиласди.

Куйида тавсифланадиган сегнетоэлектрик хоссалар конденсаторларниң электр майдони кристаллографик ўқ а бўйича йўналганда кузатилади (67- расм).


Сегнет тузининг биринчи хоссаси шундаки, бирор температура интервалида унинг диэлектрик сингидиувчанилиги жуда катта бўлиб, қиймати 10000 га яқин бўлади.

Сегнет тузининг иккинчи муҳим хоссаси электр силжишнинг майдон кучланганинга боғлиқлигини тадқиқ қилинада ҳайд қилинади. Силжиш майдонга пропорционал бўлмай қолади, демак, диэлектрик сингидиувчанилиги майдон кучланганинга боғлиқ. Бу боғлиқлик турли сегнетоэлектриклар учун турлича.


Учинчина хоссаси шундан иборатки, сегнет тузида электр силжишнинг қиймати факат майдон кучланганинга қиймати билан эмас, балки қутбланишнинг олдинги ҳолатларига ҳам боғлиқ. Бу ҳодиса диэлектрик гистерезис дейилади (110- §). Силжиши D нинг майдон кучланганилиги E га боғлиқлиги 68- расмда тасвирланган кўринишга эга бўлади. Майдонни дастлабки орттириша сильжишининг ўсиши эгри чизик тармоғи 1 билан тасвирланади. Агар сўнгра электр майдон (конденсатордаги кучланни) камайтирилса, унда силжишнинг камайиши эгри чизик тармоғи 2 бўйича бўлади. Майдон полга тенглашганда, силжиш полга тенг бўлмайди ва D_1 кесма билан тасвирланади. Бу сегнет тузида қолдиқ қутбланиш борлигини билдиради ва ҳатто ташки электр майдон бўлмаганда ҳам сегнет тузи қутбланиган бўлиб қолади. Қолдиқ қутбланишини йўқотиш учун тескари йўналишдаги E_1 электр майдони ҳосил қилиш лозим. Электр майдонини бундан кейинги цикличик ўзгаришидаги силжиш ўзгариши ҳалқасимон эгри чизик — гистерезис ҳалқаси орқали тасвирланади.

Бу хоссалар факат сегнет тузи учун эмас, балки ҳамма сегнетоэлектриклар учун ҳам таалуклайдир.

Сегнетоэлектрик хоссалар температурага кучли боғлиқ. Температура бирор T_k қийматидан ортганда (бу температура турли моддалар учун турлича бўлади) сегнетоэлектрик хоссалари йўқолади ва сегнетоэлектриклар өддий диэлектрикларга айланади. Бу темпера-

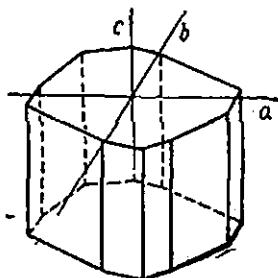

67-расм. Сегнет тузи кристали:
а, б, с — кристаллографик ўқлор.

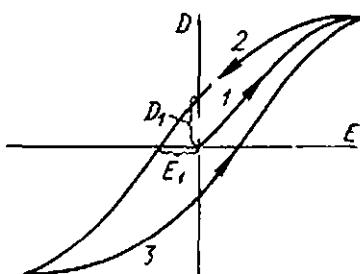

68-расм. Сегнетоэлектриклардаги диэлектрик гистерезис.


турани Кюри шарафига *Кюри температурасы* ёки *Кюри нүктаси* дейилди. У биринчи бўлиб темир ва унга ўхшаш моддалар (ферромагнетиклар) инг магнит хоссаларини ўрганишида бундай критик температура мавжудлигини топган эди. Баъзи ҳолларда, масалан, сегнет тузи учун иккита Кюри температураси мавжуд бўлиб ($+22,5^{\circ}\text{C}$ ва -15°C), манашу иккала нукта орасида ётгаи температуралардагина сегнетоэлектрик хоссалар кузатилади. Кюри нуктаси битта ёки бир неча бўлини барча сегнетоэлектрикларнинг тўртинчи хоссасидир.

Сегнет тузидан ташқари бошқа бирималтар, масалан, KH_2PO_4 (калий фосфат) ва KH_2AsO_4 , ҳам сегнетоэлектрик хоссаларга эга. Амалда барий метатиттанати BaTiO_3 муҳим сегнетоэлектрикдир. Унинг Кюри нуктаси 80°C га яқин, дизелектрик сингидиувчалиги максимумда 6000—7000 та етади.

Сегнетоэлектриклар муҳим амалий аҳамиятга эга. Сегнетоэлектриклар асосида мураккаб диэлектриклар тайёрланниб ва уларга турли аралашмалар қўшиб, сигими катта, ўлчамлари кичик бўлган конденсаторлар олиш ва уларга юқори сифат берниш мумкин.

Сегнетоэлектрик хоссаларнинг вужудга келишига сабаб, сегнетоэлектрикларда зарралар орасида кучли ўзаро таъсир остида содир бўладиган ўз-ўзидан қутбланишдир. Бу ўзаро таъсир натижасида сегнетоэлектриклар алоҳида соҳаларга — ўз-ўзидан қутбланиш соҳаларига таҳсилланади. Ўз-ўзидан қутбланиш соҳаларида ҳатто ташқи электр майдон бўлмагандага ҳам катта электр момент пайдо бўлади.

Оддий шаронитларда ўз-ўзидан қутбланиш намоён бўлмайди. Агар кўрсатилиган соҳалар кичик бўлса, унда қутбланиш вектори турли соҳаларда турлича йўналгани на бутун сегнетоэлектрик электр моментининг натижавий қўймати полга яқин (69-а расм). Бундай жойлашни минимум энергияга тўғри келади, аks ҳолда сегнетоэлектрик атрофида қўшичча энергияга эга бўлган электр майдон пайдо бўлар эди. Агар ўз-ўзидан қутбланиш соҳаси катта бўлса ёки агар кристаллининг ҳаммаси битта шундай соҳадан иборат бўлса, унда одатда қутбланиш намоён бўлмайди, чунки кристалл сиртида кристаллининг қутбловчи зарядларни компенсациядиган сиртий зарядлар ҳосил бўзади (ҳаводан ионларнинг ўтириши туфайли ёки кристаллининг электр ўтиказувланилиги ҳисобига шундай бўллати). Шунинг учун икката ҳолда ҳам сегнетоэлектриклининг бирор сабабларга кўра пайдо бўладиган электр момент ўзғаршини кузатиш мумкин.

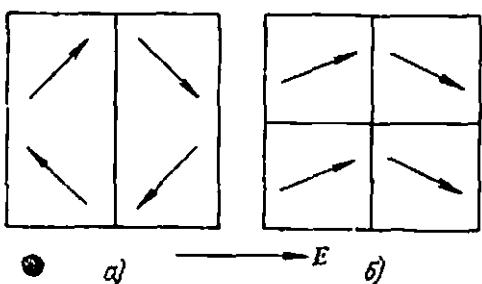

69-расм. Сегнетоэлектрикларда ўз-ўзидан қутбланиш соҳаси ва уларда қутбланиш векторининг йўналлиши (схематик кўрининиши):
а—сегнетоэлектрик қутбланишган, б—сегнетоэлектрик қутбланишган.

(69-б расм). Шункинр учун бутун сегнетоэлектрикнинг электр моменти үзгара-
дада бу үзгәрүш унинг күтбланиши каби қабул қалынади.
Уз-ғандан күтбланиш соҳаларининг бўлиши сегнетоэлектрикларнинг энг
умумий на аниқ белгисидир.


51- §. Пьезоэлектрик эффект

Биз шу пайтгача диэлектрикларнинг ташқи электр майдон таъси-
ридаги қутбланишини қараб чиққан эдик. Баъзи кристалларда таш-
қи майдон бўлмаса ҳам қутбланиш содир бўлиши мумкин. Агар
кристалларни механикавий деформацияласак, шундай бўлади. 1880
йилда Пьер ва Жак Кюри томонидан кашф қилинган бу ҳодиса *пьезоэлектрик* деб аталди.


Пьезоэлектрик зарядларни пайкаш учун кристалла пластинка
ёқларига металл қопламалар қўйилади. Қопламалар туташтирил-
маган пайтда деформацияланиш натижасида потенциаллар фарқи
ҳосил бўлади. Қопламалар туташтирилганда уларда индукциялан-
ган зарядлар ҳосил бўлади. Бу зарядлар катталиги жиҳатидан қутб-
ловчи зарядларга тенг бўлиб, ишораси уларга қарама-қарши бў-
лади. Деформация жарапнида қопламаларни туташтирувчи ван-
жирда ток пайдо бўлади.

Пьезоэлектрик эффектнинг асосий хоссаларини кварц мисолида
кўриб чиқамиз. SiO_3 кварцнинг кристаллари турли кристаллогра-

фик модификацияларда учрайди. Бизни қизиқтираётган кристаллар
(α - кварц) тригонал кристаллогра-
фик система деб аталадиган
системага тааллуқли бўлиб, одат-
да 70-расмда кўрсатилган шаклга
эга. Улар иккита пирамида билан
чегараланган бўлиб, олти ёқли

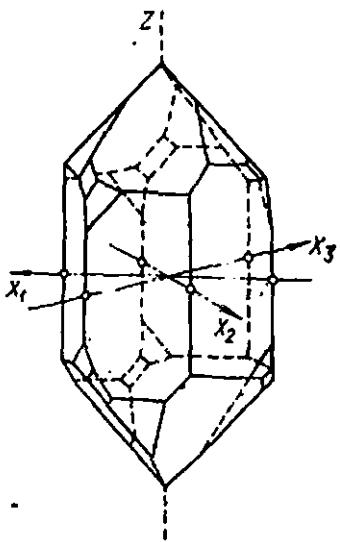

70-расм. Кварц кристали.

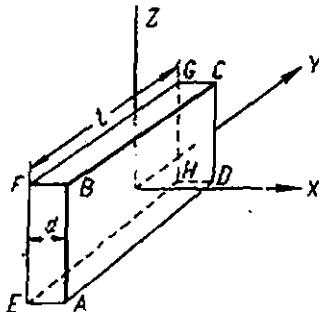

71-расм. Пьезоэлектрик ёкига перпенди-
куляр қирқиңган кварц пластинкаси.

призмани эслатади. Аммо яна қатор құшымчыңа әқеларға эга. Бундай кристаллар түрттә кристалл ўқи билан характерланиб, улар кристалл ичидә мұхим йұналишни аниқтайди. Бу ўқлардан бири, янын Z ўқи пирамидалар учыннан бирлаشتырылған. Z ўқига перпендикуляр бүлгән X_1 , X_2 , X_3 ўқлар оғти-әкли призманиң қарама қарши кир-маларини бирлаشتыради. Z ўқи билан аниқланадынан йұналиш пъезоэлектрик жиһатдан активмас бу йұналиш бүйінча сиқылғанда ёки чүзілғанда дөч қандай қутбланиш рүй бермайды. Аксинча, Z ўқига перпендикуляр бүлгән исталған йұналишта сиққанда ёки чүзілғанда электр қутбланиш пайдо бўлади. Z ўқини кристаллнинг оптикавий ўқи дейилади, X_1 , X_2 , X_3 ўқларни жаңа электрик ёки пъезоэлектрик ўқлар дейилади.

X пъезоэлектрик ўқлардан бирита перпендикуляр қилиб қирилтгай квәрц пластиниканы қараб чиқамын. Z ва X ўқларға перпендикуляр бүлгән ўқни Y орқали белгилаймиз (71 расм). Пластиника X ўқи бүйінча чүзілганидан унга перпендикуляр бүлгән $ABCD$ ва $EFGH$ әқларидан турли ишоралы қутбловчи зарядлар пайдо бўлар экан. Бундай пъезоэлектрик эффектни бўйлама эффект дейилади. Агар деформация ишораси ўзгартырилса, янын чўзиш ўрнинг сиқылса, унда қутбловчи зарядларнинг ишораси ҳам тескарисига ўзгариади.

Деформациянинг мезкур типисида (чўзишда ёки ишо равишда сиқышда) муайян ишорали қутбловечи зарядларнинг пайдо бўлиши X ўқларнинг учлары тенг ҳуқукли эмаслигини ва X ўқлар муайян йұналишларга ега бўлиши мумкинлигиги кўрсатади (бу 70-расмдан стрелкалар билан кўрсатилган). Бу деган сўй, бундай муайян деформациянда зарядларни ишораси X ўқи әқининг ташки ишорали бўйинча йўналаганни ёки ички ишорали бўйинча йўналаганни, шунга боғлиқ Учларни тенг ҳуқукли бўлмаган бундай ўқлар кутуб ўқларни (кутбланиш ўқлари) деб аталади. X_1 , X_2 , X_3 кутуб ўқларидан фарқли ўлароқ Z ўқининг учлари бутунлай тенг ҳуқукли бўлниб, у кутбсиз ўқдан (кутбланишлардан ўқлар) иборат.


Кутуб ўқи учларининг тенг ҳуқукли маслигини факат пъезоэлектрик эффект-дагина намоен бўлмай, бонақи ҳодисаларда ҳам шахсон бўлади. Масалан, қутуб ўқининг турли учларнда жойлашган әқларни химиявий едириш тезлиги турлича бўлиб, бунда сидириндан ҳосил бўлган фигуралар бир-бираидан фарқ қиласи.

Бўйлама пъезоэлектрик эффект билан бир қаторда, шунингдек, кўндаланг пъезоэлектрик эффект ҳам мавжуд. У қуйидагидан иборат. У ўқ бўйинча сиққанда ёки чўзганда X ўқ бўйинча қутбланиш бўлади ва ўша $ABCD$ ва $EFGH$ әқларила қутбловчи зарядлар пайдо бўлади. Бунда ҳар қайси әқдаги зарядларнинг ишораси X бўйинча чўзганда (бўйлама эффект) қандай бўлса, Y бўйинча сиққанда (кўндаланг эффектда) ҳам шундай бўлади.

Пъезоэлектрик эффект қуйидагича тушунтирилади. 46- § да ион кристалларда мусбат ва майний ионлар марказларнинг мос тушмаслиги туфайли ташки электр майдон бўлмаганда ҳам электр момент бўлиши тўғрисида гапирган эдик. Бироқ бу қутбланиш одатда намоен бўлмайди, чунки у сиртдаги зарядлар билан компенсация-

ланади. Кристалл деформацияланганда панжаранинг мусбат ва маийи ионлари бир-бирига иисбатан силжийди ва шунинг учун, умуман гапирганда, кристаллнинг электр моменти ўзгаради. Электр моментиниг бу ўзгариши пьезоэлектрик эффектда кўринади.

Кварц пьезоэлектрик эффектининг пайдо бўлишини 72- расм сифат жиҳатдан тушунтиради. Бу ерда L оптикавий ўққа перпен-

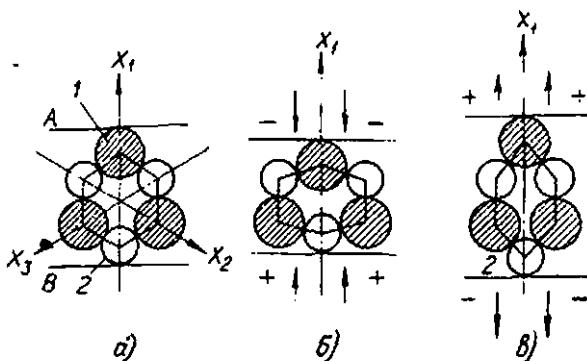

72- расм. Пьезоэлектрик зеффектини тушунтиришга доир.

диккуляр бўлган текисликда Si мусбат ионлар (штрихланган доирачалар) ва O манфий ионлар (штрихланмаган доирачалар) шинг проекциялари схематик тарзда кўрсатилган. Бу расм кварцининг элементар ячейкадаги ионларининг ҳақиқий конфигурациясига мос келмайди. Элементар ячейкада ионлар битта текисликда ётмайди, уларнинг сони расмда кўрсатилганда кўпроқ. Бу расм ионларининг ўзаро жойлашиш симметриясини тўғри тушунтириб беради, бу эса сифат жиҳатидан тушунтириши учун етарлидир. 72- а расм деформацияланмаган кристаллга мос келади. X ўққа перпендикуляр бўлган A ёқда туртиб чиқиб турган мусбат зарядлар, унга параллел B ёқда туртиб чиқиб турган манфий зарядлар бор. X_1 ўқи бўйича сиқилганда (72- б расм) элементар ячейка деформацияланади. Бунда мусбат ион 1 ва манфий ион 2 ячейка ичига «ботади», бундан туртиб чиқиб турган зарядлар (A текисликдаги мусбат ва B текисликдаги манфий зарядлар) камаяди, бу A текисликдаги манфий заряд ва B текисликда мусбат заряд пайдо бўлишига эквивалентди. X_1 ўқи бўйича чўзилганда бунинг тескариси бўлади (72- а расм): 1 ва 2 ионлар ячейкадан «итарилади». Шунинг учун A ёқда қўшимча мусбат заряд, B ёқда эса манфий заряд ҳосил бўлади.

Қаттиқ жисм назариясидаги ҳисобларнинг тажриба билан тўғри келиши пьезоэлектрик эффект элементар ячейкаси симметрия марказига эта бўлмаган кристаллардагина мавжуд бўлиши мумкинли-

гини кўрсатади. Масалан, CrCl кристалларининг элементар ячейкаси (65- расм) симметрия марказига эга бўлиб, бу кристалларда пьезоэлектрик эфект қайд қилинмайди. Кварц ячейкасида ионларниң жойлашиши шундайки, унда симметрия маркази йўқ ва шунинг учун пьезоэлектрик эфект бўлиши мумкин.

Кутбланиш всектори катталиги P инг (ва унга пропорционал бўлган пьезоэлектрик зарядларниң сиртий зичлиги σ' инг) муайян нитеравладаги ўзгаришлари механикавий деформациялар катталигига пропорционал X ўқи бўйича бир томонга чўзилиш деформациясини ϵ орқали белгилаймиз:

$$\epsilon = \Delta d/d,$$

Бунда d —пластинканинг қаттанилиги, Δd эса деформацияда унинг ўзгариши. Унда, масалан, бўйлама эфект учун

$$P = P_X \cdot \beta \epsilon \quad (51.1)$$

га эга бўламиш. β катталик пьезоэлектрик модуль дейилади. β инг ишораси мусабат бўлиши ҳам, мағниб бўлиши ҳам мумкин, и ўччамен катталик бўлгани учун улда P қандай бирликларда ўзчанса, β ҳам худди шундай бирликларда ўзчанали, яъни $\text{Кл}/\text{м}^2$ ҳисобида. X ўқса перпендикуляр бўлган ёқлардаги пьезоэлектрик зарядларниң сиртий зичлиги катталиги $\sigma' = P_X$ га тенг.

Деформацияда пьезоэлектрик қутбланишнинг рўй бериши туфайли кристалл ичида электр силжиши D ҳам ўзгарили. Бу ҳолда склижининг умумий таърифида (41.2) P деб $P_E + P_u$ йиғинидин тушуниш лозим, бунда P_E —электр майдон билан, P_u эса деформация билан боғлиқ бўлади. Умумий ҳолда E , P_E ва P_u ўйналишлар мос тушмайди ва D учун жуда мураккаб ифода олипади. Бироқ юқори симметрия ўқларин билан мос келадиган батъен ўйналишлар учун кўреатитган всекторларининг ўйналиши бирдай бўлади. Унда силжиш катталиги учун қубидагини ёзиш мумкин:

$$D = \epsilon_0 \epsilon E + \beta \epsilon, \quad (51.2)$$

бунда E —кристалл ичидағи электр майдон кучланганилиги, ϵ —деформация доними бўлгандаги диэлектрик сингидурчанлик. X электр ўқлардан бирортаси бўйича бир томонлама чўзилиш (сиқилиш) деформациясида (51.2) мусобабат ўринил бўлади. Бу ифода пьезоэлектриклар назариясидаги иккита асосий ифоданинг бирдидir (иккинчи мусобабат 52- б да келтирилган).

Пьезоэлектрик эфект фақат бир томонлама чўзилишдагина содир бўлмай, балки силжиш деформацияларида ҳам содир бўлади.

Пьезоэлектрик хоссалар кварцдан ташқари бошқа кўргина кристалларда ҳам кузатилади. Кварцга қараганди сегнен тузнда бу хоссалар анча кучлироқ намоён бўлади. Даврий системанинг 2- ва 6- группаларидаги элементларининг биримларини (CdS , ZnS) шунингдек, кўлгина бошқа химиявий биримлар ҳам кучли пьезоэлектриклардир.

52-§. Тескари пьезоэлектрик эфект

Пьезоэлектрик эфект билан бирга тескари ҳодиса ҳам мавжуд: пьезоэлектрик кристалларда қутбланиш механикавий деформация билан бўлади. Шунинг учун, агар кристаллга маҳкамаланган металл қопламаларга электр кучланиш берилса, унда майдон таъсири остида кристалл қутбланиди ва деформацияланади.

Тескари пьезоэффекттнинг мавжуд бўлиши энергиянинг сақлашниш қонунидан ва тўғри эффекттнинг мавжудлик фактидан келибчи қишини кўриш осон. Пьезоэлектрик пластинканни қараб чиқамиз (73-расм) ва биз уни F ташки кучлар билан сиқаяпмиз деб фараз қилайлик. Агар пьезоэффект бўлмаганда эди, унда ташки кучларнинг иш эластик деформацияланган пластинканинг потенциал энергиясига тенг бўлади. Пьезоэффект мавжудлигида пластинкада зарядлар найдо бўлади ва қўшимча энергияни ўз ичига олган электр майдон ҳосил бўлади. Энергиянинг сақланыш қонунига кўра бундак пьезоэлектрик пластинка сиқилганда катта иш бажарилиши, демак, унда сиқинига қарнилик кўрсатувчи F_1 қўшимча кучлар найдо бўлиши келиб чиқали. Шунинг ўзи тескари пьезоэффект кучларидир.

Бу мулоҳазалардан иккала эффекттнинг ишоралари орасидаги бўгланиш келиб чиқади. Агар иккала ҳолда ҳам ёқлардаги зарядларнинг ишоралари бир хил бўлса, унда деформациялар ишораси турлича бўлади. Агар пластинка сиқилганда ёқлариди 73-расмда кўрсатилган зарядлар найдо бўлса, унда ташки майдон билан шундай қутбланиш ҳосил қилинганда пластинка чўзилади.

Тескари пьезоэлектрик эффект ташки кўриниши жиҳатидан электрострикция (45-§) га ўхшишидир. Аммо бу иккала ҳодиса турлича. Пьезоэффект майдоннинг йўналишига бўглиқ бўлиб, майдон ўзегарганида ишорасини қарама-қарши ишорага ўзгартпради. Симметрия марказига эга бўлмаган баъзи кристаллардагина пьезоэффект кузатилади. Электрострикция ҳодисаси қаттиқ диэлектрикларда ҳам, суюқ диэлектрикларда ҳам бўлади.

Агар пластинка маҳкамланган бўлиб, деформациялана олмаса, унда электр майдон ҳосил қилинганда пластинкада қўшимча механикавий кучланиш пайдо бўлади. Унинг каттаниги з кристалл ичидаги электр майдон кучланишнинг пропорционал:


$$\delta = -\beta E, \quad (52.1)$$

буnda β — тўғри пьезоэффект ҳолидаги пьезоэлектрик модулининг ўзгинаси. Бу формуладаги минус ишора юқорида кўрсатилган тўғри ва тескари пьезоэффектлардаги ишоралар муносабатини ифодаяйди.

Кристаллар ичидаги тўлиқ механикавий кучланиш деформациялар юзага келтирган кучланини ва электр майдон таъсирида пайдо бўлган кучланишнинг йигинидисидан иборат. У қўйидагига тенг:

$$\delta = Cu - \beta E. \quad (52.2)$$

Бу ерда C — ўзгармас электр майдонда бир томонлама чўзилиш деформацияслаги эластиклик модули (Юг модули). (51.2) ва (52.2) формулалар пьезоэлектрлар назаринисидаги асосий муносабатлардадиши.

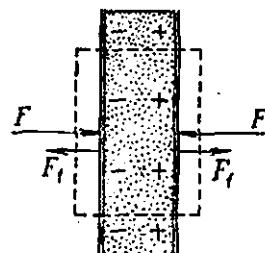

73-расм. Тўғри ва тескари пьезоэлектрик эффектлар орасидаги бўгланиш.

(51.2) ва (52.2) формулаларни ёзганимизда ν ва E ни мустақил ўзгарувчилар сифатида олаб, D ва s ни уларнинг функциялари деб ҳисоблаган эдик. Бу шарт эмас албатта, бошқа бир жуфт кетталик: улардан бири меканиканий кетталик, бошқаси электрик кетталик, мустақил ўзгарувчилар деб ҳисоблашимиш мумкин эди. Унда биз ν , s , E ва D орасидаги чизигди муносабатини олган бўлардик, уларнинг коэффициентлари бошқа бўлардир. Қаралаётган масалаларнинг тишига қараб асосий пъезозелектрик муносабатларни турлича шаклдоз ёзиш қулироқ.

Ҳамма кристаллар анижотрон бўлгани туфайли ϵ , C ва β доимийлар пластинка ёқларининг кристалл ўзларига инсабатни ориентациясига боғлиқ. Бундан ташқари, бу доимийлар пластинканинг ён ёқлари қай даражада ишдамланганингига ёки эркинлигига боғлиқ (деформацияланисида чегаравий шарттарга боғлиқ). Бу доимий кетталикларнишга тартиби тўғрисида тасаввур ҳосил қилиши учун бу кетталикларниш қийматларини қўйидаги ҳолда кважи учун келтирамиз: пластинка X ўқи бўйича кесилган ва унинг ён ёқлари эркин; $\nu = 4,5$; $C = 7,8 \cdot 10^{10}$ Н/м²; $\beta = 0,18$ Кл/м².

Энди асосий муносабатлар (51.2) ва (52.2)ning қўлланилишига мисол кўриб чиқамиз. Юқорида кўрсатилганни каби кесилган кважи пластинка X ўқи бўйича чўзилади, шу билан бирга ёқларига тегадиган қопламалар туташтирилмаган деб фарз қиласмиш. Деформацияга қадар қопламаларниш заряди колга тенглиги, кважи диелектрик бўлганинг туфэйли деформациядан кейин ҳам қопламалар зарядланмаган бўлади. Электр сијишиш (41.2) қонгасига кўра бу $D = 0$ эканлигини ынглатади. Унда (51.2) муносабатдан, деформацияланисида пластинка ичнада кучланганилиги

$$E = -\frac{\beta}{\epsilon \epsilon_0} u \quad (52.3)$$

бўлган электр майдон ҳосил бўлади.

Бу ифодани (52.2) формулага қўйиб, пластинканадаги меканиканий кучланиси учун

$$s = Cu - \beta \left(-\frac{\beta}{\epsilon_0 \epsilon} u \right) = C \left(1 + \frac{\beta^2}{\epsilon_0 \epsilon C} \right) u \quad (52.4)$$

ни толамиш. Кучланис, пъезозелектрик эффект нийғлигига каби, деформацияга пропорционал. Ахмо пластинканинг эластиклик хоссалари энди эластикликнинг эффицитив модули билан характерланади:

$$C' = C \left(1 + \beta^2 / \epsilon_0 \epsilon C \right), \quad (52.5)$$

у C дан катта. Эластик бикрликнинг ортиши деформацияга қаршилик қиласди-гэн тескари пъезозеффектда ҳўйишумча кучланисининг наайдо бўлшинидан келиб чиққади. Кристаллнинг меканиканий хоссаларига унинг пъезозелектрик хоссаларининг тасири қўйидаги кетталик билан характерланади:


$$K^2 = \beta^2 / \epsilon_0 \epsilon C. \quad (52.6)$$

Бу кетталик (K) дан олинган квадрат илдиз **электромеханикавий бояланши константаси** дейилади, ϵ , C ва β ниш юқорида келтирилган қийматларидан фойдаланиб кважи учун $K^2 \approx 0,01$ эканлигини толамиш. Бошқа барча маълум бўлган пъезозелектрик кристаллар учун K^2 бирдан ичинчи бўлиб, 0,1 дан ортмас экан.

Энди пъезозелектрик майдон кетталигини баҳолаймиз. X ўқига перпендикуляр бўлган кважи пластинканинг ёқларига $1 \cdot 10^6$ Н/м² меканиканий кучланиси қўйилган дейилик. Унда (52.4) га кўра деформация $u = 1,3 \cdot 10^{-6}$ га тенг бўлади. Бу қийматни (52.3) формулага қўйиб, $|E| = 5900$ В/м = 59 В/см ни оламиш. Пластинканинг қалинлиги $d = 0,5$ см бўлгандаги қопламалар орасидаги кучланиси $U = Ed \approx 30$ В га тенг бўлади. Пъезозелектрик майдонлар на кучланисларнишда катта бўлиши мумкинлигини кўрамиз. Кважи ўринига кучланроқ

пьезоэлектриклар олиб ва деформациянинг ташланганинг типларидан тегинили тара-
да фойдаланиб, кўп нийг волътлаб пьезоэлектрик кучлашишларни олши мумкни.
Пьезоэлектрик эфект (тубри на тескари) турли хил электромеханикавий
загартгичларнинг тузувинида кенг ишлатилади. Бунинг учун боззан турли тип-
лардиги деформацияларини сизматга оширишга мўлжалаланган таркибий пьезоэлемент-
лардин фо‘н манийлади.

74- расмда сиқилинида ишлайдиган қўш пьезоэлемент (иккита
пластинкадан тузилган) кўрсатилган. Кристалдан пластинкалар

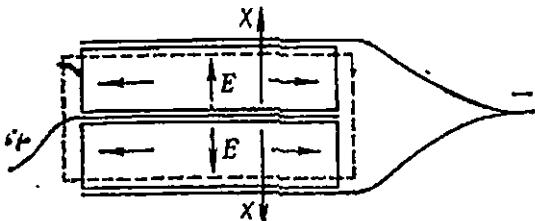


74-расм. Сиқилинида ишлайдиган қўш пьезоэлемент.

шундай тарзда қирқиб олинганки, улар бир вақтда ёси сиқилади, ёки чўзилади. Агар, аксинча, бундай пьезоэлемент ташки кучлар билан сиқилса ёки чўзилса, унда уларнинг қопламалари орасида кучла-
ниш пайдо бўлади. Бу пьезоэлементда пластинкаларнинг уланиши
конденсаторларнинг параллел уланишига мос келади.

75-расмда эгилишида ишлайдиган пьезоэлемент кўрсатилган. Қопламалар орасида кучланиши пайдо бўлганда пластинкалардан бири кўйдаланг йўналишида сиқилади ва бўйлама йўналишида чў-
зилади, бошқа пластинка эса чўзилади ва қисқаради, шундан эги-
лиш деформацияси пайдо бўлади. Агар бундай пьезоэлемент ташки
куchlар билан эгилса, унда унинг қопламалари орасида электр куч-
ланиш пайдо бўлади. Пластинкаларнинг бу ҳолдаги уланиши кон-
денсаторларнинг кетма-кет уланишига тўғри келади. Равшанки,
бундай пьезоэлемент сиқилиш
ва чўзилишига жавоб бермай-
ди: бу ҳолда пластинкалар-
нинг ҳар биринда электр май-
дон ҳосил бўлади, аммо бу май-
донлар қарама-қарини йўнал-
ган ва шунинг учун қоплама-
лар орасидаги кучланиш нол-
га тенг.

Электромеханикавий зу-
гартгичлар турли тарздаги
электроакустик ва ўлчаш ап-
паратурасида кўп қўлланила-
ди. Масалан, пьезоэлектрик

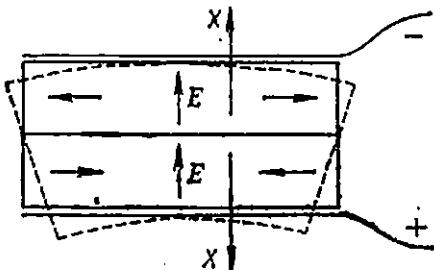

75-расм. Эгилишида ишлайдиган қўш пьезоэлемент.

микрофон ва телефон, пъезоэлектрик адаптер (патефон пластинкаларининг электр проигрывателларида), манометрлар, вибрациялар ўлчагичлари ва бошқалар шулар жумласидандир. Кварц нинг пъезоэлектрик тебранишлари энг муҳим қўлланилишга эга. Агар кварц пластинкани кондесатор пластинкалари орасига жойлаштирасак ва пластинкалар орасида ўзгарувчан кучланиш ҳосил қиласак, унда пластинкалардан бирининг хусусий механикавий частотаси билан мос келадиган электр тебранишлар частотасида механикавий резонанс бошланади ва пластинкада жуда кучли механикавий тебранишлар наидо бўлади. Бундай кварц пластинка техникада, биологияда ва медицинада, шунингдек, қўйгина физикавий ва физика-химиявий тадқиқотларда қўлланиладиган товуш частоталаридан жуда юқори частотали кучли тўлқин нурлангичи (кварц нурлангич) бўлади. Радиотехникада ва бошқа техникавий қурилмаларда электр тебраниш генераторларининг частоталарини стабиллашда пъезоэлектрик тебранишлардан фойдаланилади.

VI боб

ЎЗГАРМАС ЭЛЕКТР ТОК

53-§. Электр токининг характеристикалари

Электр зарядларнинг ҳар қандай ҳаракатини бил электр ток деб атамайиз.

Металларда фақат электронлар эркин кўчиши мумкин. Шунинг учун металлардаги электр ток ўтказувчанлик электронларининг ҳаракатидир. XVIII бобда ток ўтказувчи эритмиларда эркин электронлар йўқлигини, ҳаракатланувчи зарралар зарралар бўлиб эса ионлар хизмат қилишини кўрамиз. Газларда ионлар ҳам, электронлар ҳам ҳаракатланувчан ҳолатда машжуд бўлиши мумкин (XVI боб).

Мусбат зарраларнинг ҳаракат йўналишини токининг йўналиши деб ҳисоблаш шартлашилган. Шунинг учун металларда токининг йўналишини электронларининг ҳаракат йўналишига қарама-қарши бўлади.

Зарядланган зарралар ҳаракатланадиган чизиқ ток чизиқлари деб аталаған. Ток чизиқларининг йўналиши қилиб мусбат зарядларнинг ҳаракат йўналишини қабул қилингани. Биз ток чизиқларини чизиб, ток ҳосил қилувчи электронлар ва ионларнинг ҳаракати тўғрисида аёний тасаввур оламиз.


Агар токли ўтказгич ичиди фикраи найча ажратиб, унинг ён сирти ток чизиқларидан иборат бўлса, унда зарядланган зарралар ҳаракатланганда найчанинг ён сиртини кесмайди ва найчадан ташқарига чиқмайди ҳам, ташқаридан найчага кирмайди ҳам. Бундай

найчани ток найчаси дейиллади (76- расм). Изоляторда турган металл симминг сирти ток найчаларидан бирнидир.


Электр токнинг миқдорий характеристикасаси бўлиб икки асосий катталиқ: ток зичлиги ва ток кучи хизмат қиласди.

Ток зичлиги вакт бирлиги ичida ток чизиқларига перпендикуляр бўлган сирт бирлиги орқали ўтадиган заряд миқдорига тенг.

Ўтказгич ичida ток чизиқларига перпендикуляр жойлашган, демак, зарядланган зарраларининг σ тезлиги йўналишига перпен-

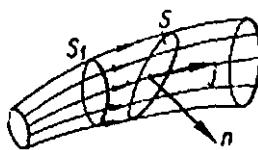

76- расм. Ток найчаси.

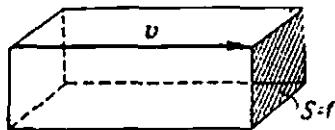

77- расм. Ток зичлигини аниқлашга доир.

дикуляр бўлган юз бирлигига тенг юзча ажратамиз (77- расм). Шу юзча асосида зарраларнинг ҳаракат тезлиги v га тенг бўлган узунликда тўғри бурчакли паралелепипед ясайдимиз. Унда вакт бирлиги ичida қаралётгандан юзча орқали ўтадиган зарралар сони паралелепипед ичнiga қамалган зарралар сонига тенг бўлади. Агар n зарядланган зарралар концентрацияси бўлса, унда паралелепипед ичидаги зарралар сони $n v$ га тенг бўлади, улар ташнидиган заряд эса $n e v$ бўлади, бунда e — битта зарранинг (масалан, электроннинг) заряди. Шунинг учун ток зичлигининг катталиги қўйидагига тенг:

$$j = nev. \quad (53.1)$$

n ва e скаляр катталиклар, тезлик эса вектор катталик бўлгани сабабли ток зичлиги вектори j ни киритиш мумкин, у қўйидаги тарзда аниқланади:

$$j = nev. \quad (53.1a)$$

Тезлик v зарядлашган зарраларнинг муайян ишқтадаги ҳаракатини характерлагани туфайли, унда ток зичлиги вектори j ҳам ўтказгичнинг муайян ишқтасидаги электр токини аниқлайди.

Агар ўтказгич ичida ток зичлиги вектори j га перпендикуляр бўлган чексиз кичик юзча ds ни ажратсак, унда dt вакт ичida шу юзча орқали ўтадиган заряд катталиги қўйидагига тенг:

$$dq = jdSdt.$$

Агар dS юзча j га перпендикуляр бўлмаса, унда бу ифодада j нинг ўрнига dS га перпендикуляр бўлган ток зичлиги ташкил этивчиси j_n ни олиш лозим.

Ҳар қандай ўтказгичдаги ток кучи i вақт бирлигига ўтказгичнинг тўла кесими орқали ўтадиган заряд катталигига тенг. Агар $d\ell$ вақт ичидаги ўтказгич кесими орқали ўтган заряд dq бўлса, унда

$$i = \frac{dq}{d\ell}. \quad (53.2)$$

Заряд dq ва вақт $d\ell$ скаляр бўлгани туфайли ток кучи ҳам скаляр катталиkdir.

Ўтказгичнинг ҳар қайси нуқтасида ток зичлиги вектори \vec{j} ни билган ҳолда у орқали ток кучини ҳам ифодалан мумкин. Юқорида айтилганлардан

$$i = \oint_S j_n dS \quad (53.3)$$

келиб чиқади, бунда интеграллаш ихтиёрий кесимли ўтказгичнинг бутун сирти S бўйича олинади (76- расм).

Ток кучи бирлиги бўлиб ампер (A) хизмат қилади. Ток $1 A$ бўлгандага 1 сек вақт ичидаги ўтказгичнинг тўла кесимидан 1 Кл заряд ўтади. Амалда бундан майдо бирликлар: 1 миллиампер (mA) = $10^{-3} A$ ва 1 микроампер (mA) = $10^{-6} A$ ҳам ишлатилади.

Ток зичлигининг бирлиги квадрат метрга ампер (A/m^2). Агар ток зичлиги ва ток кучи вақт ўтиши билан ўзгармаса, унда ўтказгичда ўзгармас ёки стационар ток бор деб ганирамиз. Ўзгармас ток учун ўтказгичнинг ҳамма кесимларидаги ток кучи бир хил бўлади. Ҳакиқатан ҳам, агар бирор S ва S_1 кесимлар (76- расм) учун ток кучи турлича бўлса, унда бу кесимлар орасига қамалган заряд катталиги вақт ўтиши билан ўзгаради, чунки S_1 орқали кираётган заряд S орқали чиқаётган зарядга тенг бўлмасди. Бироқ унда ўтказгич ичидаги электр майдони ҳам ўзгаради ва ток ўзгармай қолмас эди.

54- §. Узлуксизлик тенгламаси

Токни ўтказгич ичидаги бирор ёпиқ S сиртини қараб чиқамиш ва j_n деб сирт элементи dS га ташкин ғормалда зичлик вектори \vec{j} нинг проекциясини назарда тутамиз. Унда ток зичлиги таърифидан, бутун S сирт орқали вақт бирлигига ташқарнига кетаётган мусбат заряд катталиги

$$\oint_S j_n dS,$$

бунда интеграллаш бутун ёпиқ сирт бўйича олинади. Шу билан бирга, электрининг асосий қонунларидан бирига кўра, электр зарядлар сақланади: улар фақат жисмлар (ёки жисмнинг турли қисмлари) орасида қайта тақсимланади, лекин пайдо бўлаётган мусбат ва манифий зарядларнинг тўлиқ йигинидин полга тенг (6- § га тақосланг).

Шунинг учун, агар dq/dt ёпиқ сирт S ичига қамалган мусбат зарядларининг вақт бирлиги ичидағи ўзгариши бўлса, унда

$$-\frac{dq}{dt} = \oint_S j_n dS, \quad (54.1)$$

Бу муносабат узлуксизлик тенгламаси дейилади.

Пуассон тенгламасини ўзгартиргандаги каби иш тутиб (14- §), биз (54.1) тенгламани муҳитининг бир нуқтасидаги ток ва зарядтарни боғловчи дифференциал шаклда ёзишимиз мумкин. Бунинг учун яна чексиз кичик параллелепипеддин қараб чиқамиз. Бу параллелепипеддининг қирралари X , Y ва Z координата үқларига параллел (18- расм) ва (54.1) формуладан фойдаланамиз. Унда, 14- § даги каби фикр юритиб, (54.1) формуланинг ўнг қисми

$$\left(\frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} + \frac{\partial j_z}{\partial z} \right) d\tau$$

га тенг, бунда $d\tau = dx dy dz$ параллелепипеддиниг ҳажми. Иккинчидан, агар ρ заряднинг ҳажмий зичлиги бўлса, унда $q = \rho d\tau$ ва биз узлуксизлик тенгламасини дифференциал шаклда оламиш:

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} + \frac{\partial j_z}{\partial z}. \quad (54.2)$$

Шуни қайд қилиб ўтамизки, биз бу ерда хусусий ҳосиланинг символларидан фойдаландик, чунки ρ ва j координаталарга қайдай боғлиқ бўлса, вақтга ҳам шундай боғлиқ.

Вектор дивергенцияси (14- § га таққосланг) тушунчасидан фойдаланиб, (54.2) тенгламани анча ихчамлаштириб ёзиш мумкин:

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \operatorname{div} j. \quad (54.3)$$


Агар токлар ўзгармас бўлса, унда барча электр катталиклар вақтга боғлиқ бўлмайди ва узлуксизлик тенгламасидаги $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ голга тенг дейиш лозим. Унда ҳар қандай ёпиқ сирт орқали вектор оқими j голга тенг, демак, ўзгармас токлар учун ток чизиқлари узлуксиз бўлади.

55- §. Электр токининг таъсир турлари

Электронлар ва ионларининг ҳаракати бевосита кўрнимайди. Бироқ бу ҳаракат унга чамбарчас боғланган турли ҳодисаларин юзага келтиради, биз уларга қараб токининг борлиги ва унинг таъсири тўғрисида фикр юритамиз.

Токининг магнит таъсири. 1820 йилдаёқ копенгагенлик физика профессори Эрстед токли ўтказгичда магнит стрелкага таъсир қилувчи кучлар пайдо бўлишини очган эд. Агар тўғри металл симни магнит меридианни йўналишида (шимол — жануб йўналишида) жойлаш-

тирилса" (78- расм), сим учлари гальваник элемент электродларига уланганида магнит стрелка огади. Стрелканинг оғиши йўналишини қўйидаги қоидага кўра аниқлаш мумкин: агар ўнг қўлнимиз кафтини симга юқоридан қўйсак ва ўрта бармоқларимизни ток йўналишида йўналтирасак, унда очилган бош бармоқ стрелканинг шимолий учининг оғиши йўналишини кўрсатади. Магнит стрелкани сим устига жойлаштириб, стрелканинг оғиши тескарига ўзгартганини топамиз.

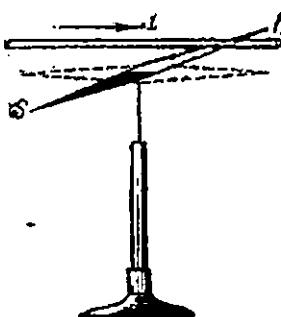

78- расм. Токни симнинг магнит таъсири.

Агар металл симни бирор ўтказувчи эритма, масалан, сульфат кислотанинг сувдаги эритмаси тўлдирилган шина найча билан алмаштирасак ва ток ўтказувчи эритма устунини унга туширилган металл сим ёрдамида батарея қутбларига уласак, бунда ҳам магнит стрелка огади. Агар сим ўрнида ўзгармас ток билан таъминланадиган газ-разряд найча (масалан, рекламада ишлатиладиган неон лампа) олинса ҳам стрелканинг оғиши кузатилади. Магнит таъсири ўтказгичининг табиатига bogлиq бўлмай, ҳамма ҳолларда кузатилади ва токнинг энг умумий белгиси ҳисобланади.

Токнинг магнит таъсиридан магнитоэлектрик асбоблар ёрдамида ток кучини ўлчашда фойдаланилади. Бу асбоблар эластик пружинага маҳкамланган ва магнитнинг қутблари орасига жойлаштирилган симли енгил рамкадан иборат. 85- ё да бу ҳолда токни рамкага катталнгти ток кучига пропорционал бўлган куч моменти M таъсири қилиншини кўрамиз:

$$M = ai. \quad (55.1)$$

Пропорционаллик коэффициенти a асбобнинг тузилишига (симлар ўрами сонига, магнит кучига ва ш. ў.) bogлиq. Шунинг учун рамканинг оғишига қараб ток кучини баҳолаш мумкин. Кўрсатиши ток кучига bogлиq бўлган асбоблар гальванометрлар деган умумий ном олган.

Токнинг химиявий таъсири. Электр ток баъзи ўтказгичларда уларни химиявий таркиби қисмларга ажратиши мумкин.

Токнинг химиявий таъсирини оддий тажрибаларда кузатилиши мумкин. Мис купоросининг сувдаги эритмаси $CuSO_4$ га иккита кўмир пластиника тушириб (79- расм), уларни гальваник элемент батареясининг қутбларига улаймиз. Бир неча минутдан кейин эритмадан пластинкаларни чиқарни олиб, батареянинг манифий қутбига уланган пластинкага мис қатлами ўтирганини кўрамиз. Бу кўмирнинг қора фонида яхши кўринади. Батареянинг мусбат қутбига уланган пластинкада эса қолдиқ ажралади. Бироқ у сувга текканди ток бор-

дигига боғлиқ бўлмаган иккиламчи реакцияга киришади. У қуяндаги йиғинди формула бўйича бўлади:



эритмада сульфат кислота пайдо бўлади ва пластинкада газсизмон кислород ажралади.

Иккичи мисол сифатида калий бромид KBr сувдаги эритмаси ток таъсирида таркибий қисмларга ажралишини қараб чиқамиз. Бу ҳолда мусбат симда Br ажралади, у ўзининг қўнгир рацги туфайли яхши кўринади. Манфий симда K ажралади, у сув билан иккиламчи реакцияга киришади:



бунда манфий симда калий ўрнига водород ажралади.


Ўтказгиччиниг ток таъсирида химиявий таркибий қисмларга ажралиш ҳодисаси электролиз деб аталган (грекча η = о — ажратаман). Ҳамма ўтказгичларда ҳам электролиз ўринили бўлавермайди.

Токнинг химиявий таъсири кузатилмайдиган ўтказгичларни **биринчи класс** ўтказгичлар дейилади. Уларга барча металлар, кўмир ва кўпгина химиявий бирикмалар киради. Электролиз рўй берадиган ўтказгичларни **иккичи класс** ўтказгичлар ёки **электролитлар** дейилади. Кўпгина кислоталар ва тузларнинг сувдаги эритмалари ва қаттиқ ҳамда суюқ ҳолатдаги баъзи химиявий бирикмалар электролитларди.

Одатда, электролиз ҳолисалари иккиламчи реакциялар билан мураккаблашади, бунга зонир миссозлар юқорида қараб чиқилган эди. Иккиламчи реакциялар ток бўлишига боғлиқ эмас ва электролизга бевосита алоқаси йўқ. Агар токнинг бирламчи таъсирини иккиламчи реакциядан ажратсан, унда оддий қондани пайкаши мумкин: манфий қутбда (катодда) доим металлар ва водород ажралади, мусбат қутбда (аиодда) эса қолдинг химиявий элемент ажралади. Бунда электролитнинг таркибий қисми фақат электролитларда ажралади.

Электродга ўтирган исталган молданинг массаси электролит орқали ўтган тўлиқ зарядга доим пропорционал бўлади.

Бирор битта заряд ажратадиган молданинг миқдори турли моддалар учун турлича. Масалан, бирор кумуш тузининг сувдаги эритмаси орқали бир кулон заряд ўтганида катодга 1,1180 мг кумуш

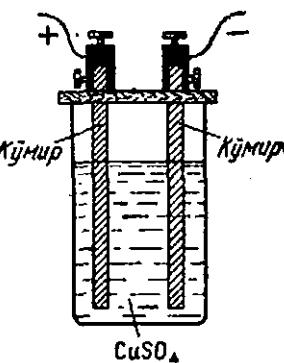

79-расм. Ток таъсирида мис купоросини ажралини.

металл ажралади, мис тузи эритмаси орқали бир кулон заряд ўтганида 0,3294 мг мис металл ажралади (батафсилоқ 189-ға қ).

Электролиз ҳодисасидан кулонометрларда фойдаланилади. Улар ток занжиринга уланаидиган электролитик ванинадан иборат. Аниқ асбоблардан бирин кумуш кулонометридир. Унда кумуш электродлар бўлиб, электролигт сифатида азот кислотали кумуш AgNO_3 нинг сувдаги эритмаси бор.

Кулонометрлар занжир орқали ўтган заряд катталигини бевосита ўлчайди. Агар m — ажралган Ag нинг массаси, мг да, t — токнинг ўтиш вақти, секунд ҳисобида, унда ток кучи қўйидагига тенг:

$$i = 1,1180 \frac{m}{t} A.$$

Токнинг иссиқлик таъсири. Электр ток ўтказгичларни қиздиради. Агар металл сим орқали ток ўтказилса, унда ток кучи етарлича бўлганда уни исталган температурагача қиздириш, эришгача олиб бориш ва буғлантириш мумкин.

Иссиқлик гальванометрларининг тузилиши токнинг иссиқлик таъсирига асосланган. Уларда оксидланмайдиган эластик материалдан қилинган металл сим бўлиб, бу сим орқали ўлчанини лозим бўлган ток ўтказилади. Симнинг қизиши туфайли узайишига қараб ток кучини баҳолаш мумкин.

Магнитоэлектрик ва иссиқлик гальванометрлари абсолют асбоблар бўлмай, улар даражалашни талаб қиласди.

56-§. Баллистик гальванометр

Гальванометр ёрдамида фақат ток кучини эмас, балки бирор конденсатордаги заряд катталигини ҳам ўлчаш мумкин.

Магнитоэлектрик гальванометрни қараб чиқамиз. Рамка ҳаракатланганидаги ишқаланиш шунчалик кичикки, уни ҳисобга олмаслик мумкин деб ҳисоблаймиз. Рамка механикавий тебранима системаидир. У муайян инерция моменти I га эга бўлиб, унга османинг эластиклик кучи таъсири қиласди. Османинг эластиклик кучи моменти M_0 ни рамканинг бурилиш бурчагига пропорционал деб ҳисоблаш мумкин:

$$M_0 = -f\alpha.$$

бунда f осма ёки спираль пружинанинг тузилишига боғлиқ. Шунинг учун рамка мувозанат вазиятдан чиқарилганда у даври

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{f}}$$

бўлган механикавий айланма тебраниш қиласди. Энди гальванометрга бирор зарядланган конденсатор уладик дейлик. Конденсатор зарядсизлана бошлайди ва гальванометрда қисқа муддатли ток (ток

бунда E — ўтказгич ичидаги электр майдон кучланғанлиги. Қейин j ва E нинг вектор эканлигини ва изотроп мұхитлар ичидә улар бир хил йұналғанлигини ҳисобга олиб, нировардидә құйидагини оламиз:

$$j = \lambda E. \quad (61.1)$$

Бу мүносабат Ом қонунининг дифференциал шакли деб аталади. Бу түннің (57.1) даан (Ом қонунининг интеграл шаклидан) фарқы шундаки, унда бир нүктаның үзидеги электр ҳолатны характерловчи катталыklар бор.

Анизотроп мұхитларда, масалада, күпгина кристаллар шундай мұхит бўлади, умуман олганда j ва E йўналышлар мос түнмайди. Бу ҳолда (61.1) формула ўринига анча мураккаброқ ифода олинади.

(61.1) га киругичи E майдон ток борлигига ўтказувчи мұхит ичидаги майдондан иборат. Бироқ шуни күрсатиш мүмкінки, агар ўтказувчи мұхит бир жиселни бўлса, у ҳолда амалий аҳамиятга эга бўлган барча қизиқ ҳолларда бу майдон электростатик майдон $E_{ст}$ билан мос тушади, яъни электродлар орасида ўтказувчи мұхит ўрнида вакуум бўлиб, кучланиш ток мавжудлигидаги кучланиш каби бўлганда, ўна электродлар орасида мавжуд бўладиган майдон билан мос түнади. Бундан бир жиселни ўтказгичда электростатик майдонининг куч чизиқлари ток чизиқлари билан мос тушшин келиб чиқади (2- қўшимчага қаранг).

Ўтказувчи мұхитлардаги ток кучини ҳисоблашда қуйидагича иш тутилади. Даставвал электродлар орасидаги берилган кучланишга қараб ўтказувчи мұхит ичидаги майдон кучланғанлиги аниқланади, яъни электростатика масаласи ечилади ва сўнгра (61.1) формуладан фойдаланади. мұхитининг ҳар бир нүктасидаги ток зичлигиги j аниқланади. Сўнгра электродлардан бирини бутунлай ўраб олган бирор S ёниқ сиртни фикран ажратиласди ва (53.3) га кўра i ток кучини шу сирт орқали оқим вектори j каби аниқланади. Ҳисоблашларни содалаштириш учун S сиртни масаланинг симметрия шартларига тўғри келадиган қилиб танлаш лозим.

1- мисол. Сирқиши мавжуд бўлган сферик конденсатор. Қопламаларининг орасидаги фазо солинитирма электр ўтказувчанилиги λ бўлган модда билан тўлдирилган сферик конденсатор берилган бўлсин. Унинг электр майдонининг потенциали U ни ҳисоблаб қўйган эдик, у (24. 2) формула билан ифодаланади. Бундан майдон кучланғанлигини топамиз:

$$E = -\frac{dU}{dr} = \frac{U_0}{1/a - 1/b} \frac{1}{r^2}.$$

Шунинг учун (61.1) га кўра марказдан r масофада ток зичлиги қуйидагига teng:

$$j = U_0 \frac{\lambda}{1/a - 1/b} \frac{1}{r^3}.$$

Мазкур ҳолда (53.3) даги S сирт сифатида қопламалар орқали ўтадиган бирор r радиусли сферани танласасак қулай бўлади. Ун-

да $j_a = j$, бундан ташқары сферанинг ҳамма нүктасида j ўзгармас. Шунинг учун

$$i = jS = U_0 \frac{\lambda}{1/a - 1/b} \frac{1}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi\lambda}{1/a - 1/b} U_0.$$

Конденсатор орқали ўтётган ток кучи (57.1) га мувофиқ қопламалар орасидаги U_0 кучланишига пропорционал. Конденсаторнинг электр ўтказувчанлиги Λ қўйидагига тенг:

$$\Lambda = \frac{i}{U_0} = \frac{4\pi\lambda}{1/a - 1/b}.$$

Шу формулалардан сферик конденсатордаги сирқиши токи i ни ва сирқиши қаршилиги $R = 1/\Lambda$ ни ҳисоблаш мумкин.

2-мисол. Сирқиши мавжуд бўлган цилиндрик конденсатор. Бу ҳолда майдон кучланганлигини (24.4) формуладан топамиз:

$$E = -\frac{dU}{dr} = \frac{U_0}{\ln(b/a)} \frac{1}{r}.$$

Ток значилиги j қўйидагига тенг:

$$j = -U_0 \frac{\lambda}{\ln(b/a)} \frac{1}{r}.$$

Бизни ток йўналиши эмас, балки фақат ушинг катталиги қизқиригаётгани учун минус ишорани тушириб қолдирамиз. Епиқ сирт сифатида қопламалар орасидан ўтадиган r радиусли цилиндрни танлаш мақсадга мувофиқдир. Бу ҳолда ҳам $j_a = j$ бўлиб, цилиндр сиртида ўзгармас. Шунинг учун конденсаторнинг узунлик бирлигига тўғри келган ток кучи

$$\frac{i}{l} = jS = U_0 \frac{\lambda}{\ln(b/a)} \frac{1}{r} \cdot 2\pi r = \frac{2\pi\lambda}{\ln(b/a)} U_0$$

га тенг бўлади. Мазкур ҳолда ва шунга ўхшаган бошқа барча масалаларда ток кучи қопламалар орасидаги кучланишига пропорционал. i узунликдаги конденсаторнинг электр ўтказувчанлиги

$$\Lambda = \frac{2\pi\lambda}{\ln(b/a)} l.$$

Кабелининг сирқиши токини ва сирқиши қаршилигини ҳисоблашда ана шу формулалардан фойдаланилади.

Сферик ва цилиндрик конденсаторларнинг электр ўтказувчанлиги Λ учун олинган ифодаларни сиёҳим C учун олинган ифодалар билан тақослаб (32-§), бу катталикларнинг иисбати

$$\frac{C}{\Lambda} = \frac{\epsilon_0 e}{\lambda} \quad (61.2)$$

бўлишини кўрамиз.

Бу иисбат иккала типдаги конденсатор учун бир хил бўлиб, фақат электродлар орасидаги мухитга боғлиқ. Бу натижага бир-бирига

инсбатан ҳар қандай жойлашган иктиёри шаклдаги ўтказгичлар учун ҳам ўринли.

Олинган иатижа түғри бўлиши учун муҳитнинг солиштирма электр ўтказувчанилиги һ ўтказгичларниң солиштирма электр ўтказувчанилигидан анча кичик бўлиши лозим.

Кўпгина ҳолларда (61.2) формула фойдали. Масалан, агар бир жуфт ўтказгичнинг сифимиши аниқлаш лозим бўлса, унда уларниң сифимини бевосита ўлчац ўрнига (сифим катталиги кичик бўлганда уни ўлчаш осон иш эмас) ўтказгичларни һ си маълум бўлган муҳитга жойлаштириш ва электр ўтказувчаниликни ўлчаш, шундан кейин (61.2) формула га кўра улар сифимини тошиш мумкин. Ва, аксинча, олинган ифода электр ўтказувчаниликни ўлчац ишини сифими ўлчашга олиб келишга имкон беради.


62-§. Электролитик ванна

Бир жинсли муҳитда электростатик майдониннг куч чизиқлари ток чизиқлари билан мос тушиши ҳақида 61- § да баёни қилган эдик. Электр майдонларни экспериментал талқиқ қилишнинг ҳимматли амалий методи шунга асосланган.

Агар икки ўлчовли бирор электр майдон берилган бўлиб, унинг эквипотенциал сиртини тажрибада аниқлашни истасак, унда майдон ҳосия қиласидиган электродларниң металл моделни тайёрлаш ва кучсиз ўтказадиган муҳитга жойлаштириш лозим. Моделлар ўз ўлчамлари бўйича асл иусха билан мос келмаслиги мумкин, лекин уларга ўхшашиб бўлиши ва ўшандай тарзда жойлашниш лозим. Электродларга ҳақиқий электродларга бериладиган кучланишги пропорционал кучланиши берилади. Унда электрод моделлари орасида потенцинал тақсимоти ҳақиқий электродлар орасидаги потенцинал тақсимотига ўхшашиб бўлади. Муҳитнинг турли нуқталаридаги потенцинални ўлчаш учун унга уича катта бўлмаган ўтказгич—зонд жойлаштирилади. Зонд катта металл штифт кўрининшида бўлиши мумкин. Ўтказувчи муҳит сифатида етарлича катта ваннага қўйилган бирор электролит ийлатилади.

Шунинг учун ҳам бу кўрсатилган метод электролитик ванна методи деб аталади.

87-расмда энг содда электролитик ванналардан бирининг схемаси кўрсатилган. Нам қум тўлдирилган ёғоч яшикка текширилладиган *a* ва *b* электродлар ботирилган. Яшикнинг ўлчамлари электродлар орасидаги ма-соғадан бир неча марта катта бўлиши лозим. Электродларга батареядан ва

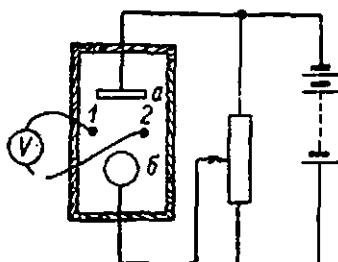

87-расм. Энг содда электролитик ванна.

кучланиш бўлгичдан кучланиш берилади. Вольтметрининг клеммаларига уланган 1 ва 2 зондлар қумга ботирилади. Эквипотенциал чизиқларни аниқлаш учун зондлардан бири қўзғалирмайди, бошқасини эса турли иуқталарга ботириб чиқиб шундай иуқталар топиладики, бу иуқталарда вольтметрининг оғиши нолга тенг бўлсин. Эквипотенциал чизиқлардан бири шу тарзда топилади. Сўнгра биринчи зондни потенциали бошқача бўлган бошқа иуқтага кўчириб жойлаштирилади ва иккинчи зонд ёрдамида бошқа эквипотенциал чизиқда ётган иуқталар топилади ва ҳ. к. Шу тарзда иш тутиб, берилган электрод учун электр майдонининг эквипотенциал чизиқларининг шакли ва жойлашишини аниқлаш мумкин. Вольтметр ўринада ноль гальванометрдан фойдаланган маъқул, унда нолинчи бўлим шкаланинг ўртасида жойлашган.

61-§ да ўтказувчи муҳитда майдоннинг электростатик майдон билан мос тушиши түгрисида гапирганда ўтказувчи муҳитни бир жиссли деб фараз киаган эдик. Электролитик ванинда эса ажарлиш чегэрсанга эга бўлган электролит ва ҳаюдан иборат бир жиссли бўлмаган муҳитга егамиш. Ахмо бу натижани ўзгартиримайди. Ҳақиқатан ҳам, ўқлари наравлел бўлган цилиндрик электродлар ҳолида (инки: ўлчовли майдон) барча ток чизиқларни электродларга пеппендикуляр бўлган текисликда ётади. Электролит сирти шундай сиртларнинг бирориши. Бу ток чизиқлари ва куч чизиқлари шу текисликни кесиб ўтмайди, деган сўздири, демак, бу сиртнинг бўлиши чизиқларнинг тақсимланишини бузмайди.


Электр зондларга қараганда электролитик ванининг афзалликлари кўп (23- §). Электролит ичидаги ток оқишининг ўзи ток истеъмол қиласидан асбоблар: вольтметрлар ва гальванометрларни ишлатиш имконини беради. Бу асбоблар гальванометрларга қараганда анча қулай ва ишончли бўлади. Бундан ташқари, ванинда ток ва кучланишларнинг тақсимланиши бегона электростатик таъсириларга сезгир эмас. Шунинг учун электролитик ванина электр майдонларни текширишнинг энг оддий ва қулай методи бўлиб, амалда кениг қўлланилади.

Агар аниқ ўлчашлар ўтказинш лозим бўлса, унда 67-расмда тасвиридан ванина унча яроқли эмас. Унинг камчиликларидан биря ўзгармас токда электролиз рўй берини ва электролитларнинг тарқибий қисмлари электродларга ўтиришинидир (электролитлар қутбланидан. 195- § га қ.). Натижада электролитлар орасидаги кучланиш тәжриба лавомидан бир оз ўзгаради ва ўлчаш аниқ бўлмай қолади. Бу иоқулайликдан қутулеш учун ўзгарувчан ток қўлланилади. Кўпинча электролитик ванинага пантограф ҳам уланади, у ричаглар системасидан иборат бўлиб, унинг бир учидаги зонд, бошқа учидаги зонд вазиятини когозга белтилаб турувчи сўзини мослама туради.


63- §. Алоқа линияларида ерлаш (ерга улаш)

61- § натижалари алоқа линияларида ерлашнинг ишлашини тушишига имкон беради. Ерлаш схемаси 88- расмда кўрсатилган. Телеграф ва телефон линиялари қуришда фақат битта сим (*L*) ёт-

қызилади. Бу симга юбориш станциясидаги ток манбаси B цинги фажат бир қутби уланади, уннинг иккичи қутби эса ерга күмилган металл лист 3 га уланади. Қабул қилиш станциясидаги аппаратининг ҳам (88- расмда G гальванометр кўринишидаги кўрсатилган) бир учун линияга ва иккичи учун худди шуидай бошқа листга уланади. Ер занжирини туаштирувчи иккичи сим вазифасини ўтайди. Бунда

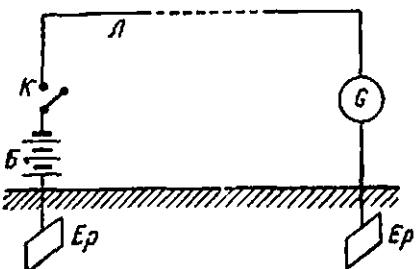

88-расм. Алоқа линияларида ерлаш.

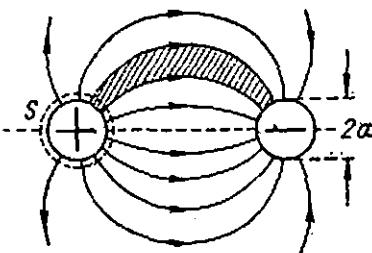

89-расм. Ерлашнинг жиҳозини тушунтиришинга доир.

муҳими шундаки, ерлаш қаршилиги станциялар орасидаги масоғага боғлиқ бўлмайди. Электродлар орасидаги муҳит (қуруқ тупроқ, харсанг тош ва ш. ў.) электрини ёмон ўтказса да, ерлаш қаршилиги иисбатан кам бўлади (яхши ерланганда ом на бир исчада ўш ом ҳисобида).

Ерлаш хоссаларини тушуниб олниш учун радиуси a га teng бўлган шар кўринишидаги иккита бир хил электродларни қараб чиқамиз. Улар солиширма электр ўтказувчалиги λ бўлган чекенз бир жинсли муҳитга ботирилган деб фараз қиласмиз (89- расм). Шарлар орасидаги муҳитни ток пайчаларига ажратиб, уларни параллел уланган ўтказгичлар каби қараш мумкин (ток пайчаларидан бирни 89- расмда штрихлаб кўрсатилган). Шарлар орасидаги масоғани орттириб ҳар қайси ток пайчасини узайтирамиз, бундан уннинг қаршилиги ҳам ортади. Аммо бунда муҳитдаги ток чизиқлари иккала шардан борган сари узсқлашади (чегаравий ҳолда шарлар орасидаги масоға чексиз бўлганда ток чизиқлари шарларнинг радиусларни бўйича йўналади ва чексизликка кетади). Шунинг учун муҳитни бўлиб чиқкан ток пайчаларининг кесими ҳам ортади, бу эса ҳар қайси пайча қаршилигининг камайшинига олиб келади. Кесимининг ортиши узунлик ортийини компенсациялайди. Бу эса қаршилигининг масоғага боғлиқ бўлмаслигининг физикавий сабабидир.

61. ё да баён қизинган методдан фойдаланиб шарлар орасидаги қаршиликини ҳисоблаймиз. Шарлардан бирини уннинг сиртига энч тегиб турадиган ёниқ сирт S билан ўраймиз ва у орқали ўтадиган ток кучини ҳисоблаймиз. Шарлар орасидаги масоға $r \gg a$ деб ҳи-

соблаймиз. Бу ҳолда шарларнинг бир-бирига индукцион таъсириниң ҳисобга олмаслик ва шарларда зарядлар текис тақсимланган деб ҳисоблаш мумкин. Агар шарлардаги зарядлар $+q$ ва $-q$ га teng бўлса, унда уларнинг потенциаллари (чексизликка нисбатан)

$$U_{1\infty} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}, \quad U_{2\infty} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$$

муносабатлар билан ифодаланади. Потенциаллар фарқи ёки шарлар орасидаги кучланиш

$$U = U_{1\infty} - U_{2\infty} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}.$$

Шунинг учун ҳар қайси шар сиртидаги кучланиш орқали ифодаланган майдон кучланганилиги

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} = \frac{U}{2a}$$

бўлади. Бундан ток кучини шар сирти орқали топамиз:

$$i = \int_S j dS = \lambda \int_S E dS = \lambda \frac{U}{2a} 4\pi a^2 = 2\pi a \lambda U.$$

Бинобарин, шарлар орасидаги муҳитнинг қаршилиги R қўйидагига тенг:

$$R = U/i = 1/2 \pi a \lambda.$$

Бундан қаршилик электродлар орасидаги масофага умуман боғлиқмаслигини ва фақат шарлар радиуси билан ҳамда муҳитнинг солишишма электр ўтказувчанилиги билан аниқланишини кўрамиз.

Олингган натижани тажрибада осонгина демонстрация қилиш мумкин. Бунинг учун катта ванинга қўйилган бирор электролитга кичкина иккита металл шарча туширамиз ва уларни батарея ҳамда амперметрдан иборат занжирга улаймиз. Электролитта фақат шарлар сирти тегиши учун ток келтирувчи симлар шиша трубка билан изоляцияланади. Амперметр кўрсатишларини белгилаб оламиз ва шарлар орасидаги масофани ўзгартирамиз. Улар орасидаги масофа бир неча радиусга ортгунча амперметрнинг кўрсатиши шарлар орасидаги масофага деярли боғлиқ бўлмайди, демак, қаршилик ҳам ўзгаришсиз қолади. Шарлар бир-бирига радиуслари тартибидағи масофага яқинлаштирилиши биланоқ амперметр ток ортганини кўрсатади.

Яна 89- расмга мурожаат қилиб, куч чизиқларининг қалинлиги бевосита шарлар яқинидагина катта бўлишини кўрамиз. Бу, майдон кучланганилиги шарлар яқинидагина катта бўлади демакдир, бинобарин, кучланишнинг асосий қисми бевосита электродларга яқин муҳит участкаларига тўғри келади. Шунинг учун ерлаш қаршилиги амалда шу участкаларнинг солишишма электр ўтказувчанилигига боғлиқ. Ерлаш қаршилигини камайтириш учун элек-

тродлар тупроқ ости сувлари чўқурлигига кўмилади. Унда Ер гаркибида бўлган тузларнинг эриши сабабли электр ўтказувчаник юқори бўлади.

VII боб

ЭЛЕКТР ЮРИТУВЧИ КУЧ

64- §. Ток манбалари

Ўтказгич учларидаги кучланиш ҳосид қилиш учун зарядланган конденсаторлардан фойдаланилса, ўтказгичда ўзгармас ток олиш мумкин эмаслигини кўриш осон. Ҳақиқатан ҳам, ток мавжуд бўлганда зарядларнинг бир қопламадан иккинчиенга ўтиши кузатилади ва бунда ток йўналиши қопламалар зарядларнинг камайини йўналишида бўлади. Натижада қопламалар орасидаги кучланиш камай боради ва Ом қонунига кўра (57- §) ўтказгичдаги ток кучи камаяди. Бу ҳол ҳар қандай электростатик майдон учун умумий: бундай майдон доим зарядларни потенциаллар фарқи камаядиган қилиб кўчиради.

Ўзгармас ток олиш учун электр занжиридаги зарядларга электростатик майдон кучидан фарқ қиласидаги қандайдир кучлар таъсир қилиши лозим. Бундай кучлар чет кучлар деб аталган. Чет кучлар найдо бўладиган ҳар қандай қурилмани ток манбаси деб атаемиз. Масалан, гальваник элементлар ток манбаси бўлади.

Агар гидростатик ўхшатишдан фойдаланилса, унда электростатик майдонини тутиш идишиларда суюқлик сатҳини тенглаштиришга иштилаётган оғирлик кучига ўхшатиш мумкин; ток манбани эса оғирлик кучига қарши ишлаётган ва суюқлик токи борлигига қарамай идишилардаги сатҳлар фарқини тиклаётган насос билан тақ-қослаша мумкин.

Бизнинг ҳозирги вазифамиз ток манбаларининг миқдорий характеристикаларини аниқлаш ва улар билан занжиридаги ток кучи орасидаги боғланишини тушуниб олишдир. Ток манбаси сифатида гальваник элементни оламиз, сўнгра олинган натижаларни ҳар қандай манба учун умумлаштирамиз. Бу масалаларни таҳлил қилишда термодинамиканинг биринчи қонунига (энергия сақланишининг умумий қонунига) асосланамиз ва ёпиқ ток занжирида энергияларнинг қандай ўзгариншлари рўй берадиганини қараб чиқамиз.


65-§. Ўзгармас токининг иши ва қуввати.

Жоуль—Ленц қонуни

Занжирининг исталган участкасида электр ток маълум иш бажарди. Занжирининг ихтиёрни участкаси берилган бўлиб (90- расм), унинг учлари орасида U кучланиш мавжуд бўлсин. Электр кучла-

нишнинг таърифига кўра (17- §) бирлик зарядни a ва b нуқталар орасида кўчиришида бажарилган иш U га тенг. Агар занжир участкасида ток кучи i га тенг бўлса, унда t вақт ичидаги заряд ўтади ва бу участкада электр ток бажарган иш қўйидагига тенг бўлади:

$$A = Ut. \quad (65.1)$$



90. расм. Электр токининг бажарган ишини ҳисобланига доир.

Бу ифода ҳар қандай ҳолдаги ўзгармас ток учун, биринчи ва иккинчи класс ўтказгичлар, электромоторлар ва бошқаларни улаш мумкин бўлган занжирининг ҳар қандай участкаси учун ўринли. Токнинг қуввати, яъни вақт бирлигига бажарилган иш қўйидагига тенг:

$$P = A/t =Ui. \quad (65.2)$$

(65.2) формуладан СИ системасида кучланиш бирлигини аниқлаш учун фойдаланилади. Кучланиш бирлиги волът қўйидагича аниқланди:

$$1 \text{ В} = 1 \text{ Вт}/\text{А}.$$

Волът шундай кучланишки, қувват 1 Вт бўлганда электр занжирда кучи 1 А бўлган ўзгармас ток ҳосил қиласди.

Энди занжир участкаси қўзгалмас биринчи класс ўтказгичдан иборат деб ҳисоблаймиз. Унда ўтказгичда ажраладиган иссиқликнинг ҳаммаси ишга айланади. Агар ўтказгич бир жинсли бўлиб, Ом қонунига бўйсунса (бунга барча металлар ва электролитлар киради), унда $U = ir$, бунда r — ўтказгичнинг қаршилиги. Бу ҳолда

$$A = ir^2t. \quad (65.3)$$

Бу қонунини биринчи бўлиб Ленц ва ундан мустақил равишда Жоуль аниқланган эди.

Шуни қайд қилиб ўтамизки, токли ўтказгичларниң қизиш хосасидан техникада кенг фойдаланилади. Улардан энг муҳими — чўгланма ёритиш лампалариридир.

Замонавий чўгланма лампалар қатор олимларининг кунт билан ва узоқ муддатли ишларининг натижасидир. Чўгланма лампалар тараққиетида А. Н. Лодигиннинг ишлари катта аҳамиятга эга. У 1873 йилдек Петербургда турти типдаги лампаларни очиқ намойиш қилиди. Лодигиннинг биринчи лампалари шина шар шаклига эга бўлиб, унда иккита мис стержене маҳсус кўмир стержене маҳкамланган эди. Лампаларнинг хизмат қилиши муддатини осусларини қилиришда у ходимларни билан биргаликда лампалар ичидан ҳавони сўриб олишини тақлиф қилиди ва узоқроқ хизмаг қиласдиган сирти куйиб кўмирга айланадиган органик толалар кўринишларига чўгланма жисемларин топган эди. 1890 йилда Лодигин қийин эрнайдиган металлар: вольфрам, молибден ва бошқалардан қилинган металла толали чўгланма лампалар киритди. Жуда кенг саноат масштабида қўйилган Эдисон ишлари чўгланма лампаларни практикага татбиқ қилишга олиб келди. Кейинги вақтларда иккича мухим такомиллаштириш қилиниди: чўгланадиган жисмини ингичка спираль кўринишларда тайёрлана бошланди, бу иссиқлик беришни камайтиришга олиб келди ва сезиларни даражада чангланмагани ҳолда (Лэнгмюр) чўгланма тола температурасини ошириш никонига эга бўлиш учун лампа баллони инерт газлар билан тўздирила бошланди.

66- §. Гальваник элементда ажраладиган энергия

Занжирида бирор гальваник элемент ток ҳосил қиласа, унда элемент ицида химиявий реакция рўй беради. Кўнгина элементларда асосий реакция катод элементи бўлиб ҳисобланган рух электроднинг электролит билан бирекишидан иборат ва шунинг учун элемент ишлаетган вақтда металл рух сарф бўлади, эритмада эса янги моддалар — реакция маҳсулотлари пайдо бўлади. Энг содда элемент — Вольт элементида (2- расм) бу реакция қўйидагича бўлади:



Аммо тажриба ҳар қандай реакцияда маълум миқдорда энергия ё ютилишини, ё ажралини кўрсатади. Бундан кейин биз химиявий реакция ташки доимий босим остида рўй беради деб фарз қиласиз. Бунда Q_x иссиқлик миқдори ажралади:

$$Q_x = pt, \quad (66.1)$$

бунда t — реакцияда ажралган модда миқдори. p катталик химиявий реакциянинг иссиқлик эффектини аниқлайди ва қаралаетган модданинг масса бирлиги реакцияга киришгандан қанча миқдорда иссиқлик миқдори ажралини кўрсатади. Агар реакция вақтида иссиқлик ажралаетган бўлса, унда p мусбат, агар иссиқлик ютилаётган бўлса, p маийий бўлади. Масалан, кўрсатилган реакцияда 1 г рухнинг сульфат кислота билан ўзаро таъсирилашишида рух сульфат ҳосил бўлишида 6900 Ж иссиқлик ажралади ва шунинг учун рух бўйича ҳисобланган мазкур реакциянинг иссиқлик эффицити $p = 6,9 \cdot 10^8 \text{ Ж}/\text{кг}$ бўлади.

Химиявий реакция энергияси гальваник элементларда ажралаетган энергиянинг ўзгинасидир. Унинг ўлчови реакциянинг иссиқлик эффицитидир.


67- §. Гальваник элементнинг электр юритувчи кучи

Эди қаршилиги R бўлган ўтказгич билан туташтирилган бирор гальваник элементини қараб чиқамиз (91- расм). Ток йўқлигига элементда ҳеч қандай химиявий реакция рўй бермайди деб ҳисоблаймиз. Бу электролит билан ҳамма металлар ко‘бинацияси учун ўринли бўлавермайди. Масалан, Вольт элементида занжири узуқ бўлса ҳам, жуда кам бўлса-да, сульфат кислотада рух эрийди. Агар рухни симоб билан ишлаб рух амалъгаси қатлами қопланса ва электролит сифатида рух хлорид эритмаси ZnCl ёки аммоний хлорид эритмаси NH_4Cl тааниса, унда ток йўқлигига рух жуда секин сарф бўлади ва биз қилаётган тахмин ҳақиқатга яқин бўлади. Ток борлигида электролитга ўтган электрод массаси:

$$m = Kq$$

га тенг, бунда K — электрод металининг электрохимиявий эквиваленти (189· $\frac{g}{A}$ га таққосланг), q — элемент орқали ўтган тўлиқ заряд. Химиявий реакцияларда иккала электродда ажralадиган энергия учун қўйидагига эга бўламиз:

$$Q_x = (p_1 K_1 + p_2 K_2)q.$$

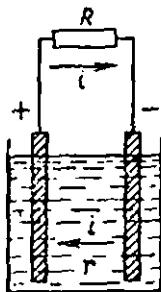

91-расм. Гальваник элементли электр ғанири.

Элемент туташтирилганда занжирида ток ҳам иш бажаради, у Жоуль—Ленц иссиқлигига айланади. Биз занжирида ҳеч қаерда электр зарядлари тўпламаслигини, демак, ток фақат ташки занжиридагина мавжуд бўлмай, балки элемент ичидаги ҳам бўлишини ҳисобга олишимиз керак. Ток учун гальваник элемент ички қаршилик деб аталадиган маълум қаршилик кўреатади. Бу қаршилик электролит ва электродларининг қаршилигидан иборат. Элемент доимий температурада сақланади деб ҳисоблаймиз ва ундан биз фақат кучсиз ток оламиз (қатъий қилиб айтганда чексиз кичик ток оламиз). Бу ҳолда элемент ичидаги электролитда сезиларли концентрациялар фарқи ҳам, сезиларни температуранар фарқи ҳам наайдо бўлмайди ва вақтнинг исталган моментидаги элементнинг ҳолати ток йўқлигидаги мувозанат ҳолатдан жуда кам фарқ қиласди. Элементнинг бундай иш режимини кўпинча *квазистатик* режим деб аталади. Бироқ, агар элемент температураси доимий сақланса, унда ток борлигида элемент атроф муҳитга Q_T миқдорда иссиқлик беради (ёки, аксинча, ундан олади). Бу иссиқлик температураи доимий сақлаб туриши учун керак.

Энди қаралаётган ёпиқ занжирга термодинамиканинг биринчи қонунини (энергия сақланишининг умумий қонунини) татбиқ қиласдиз. Унда

$$Q_x = A + Q_T, \quad (67.1)$$

бунда A — ток бажарган иш. Албатта, бу формулага кирган барча каттатиклар бир система бирликларида (иссиқлик ёки механикавий бирликларда) ифодаланини лозим.

Жуда аниқ фикр юргитганимизда биз яна қўйидагини: ток борлигига иккита турли ўтказгич контакктларидаги қўшимча миқдорда иссиқлик ажралини ёки ютилишини (токнинг йўналишига боғлиқ равишда) ҳисобга олишимиз лозим эди. Бироқ Пельтье иссиқлик деб аталадиган бу иссиқлик (200· $\frac{g}{A}$ га $\frac{K}{A}$) одатда химиявий реакциялардаги иссиқлик ва Жоуль—Ленц иссиқлигига қараганди ашча кам, шунинг учун ҳам ўтварни ҳисобга олмаса ҳам бўлади.

Ҳатто квазистатик режимда химиявий реакциянинг ҳамма энергияси ток бажарган ишга айланмай, фақат

$$A = Q_x - Q_T$$

фарқгина ниға айланади. Агар биз элементдан чекли бир ток кучи олган бўлсак, унда элемент ичида қўшимча процесслар рўй берарди. Бу процесслар концентрациялар ва температурадаги фарқи билан боғлиқ бўлган процессdir. Токниң фойдали иши бундан ҳам кам бўлади. Қазистатик процесс учун A катталик химиявий реакциянинг максимал иши дейилади. Берилган температурадаги максимал иш Q_x энергиянинг маълум улушидан иборат бўлиб, у ҳам Q_x каби занжир орқали ўтган заряд катталигига пропорционал. Шунинг учун

$$A = \delta q$$

дениш мумкин, бунда δ — бирлик зарядга мўлжалланган муайян химиявий реакциянинг (ёки реакцияларнинг) максимал иши. У гальваник элементининг электр юритувчи кучи деб аталадиган бўлди. A ни токниң тўлиқ ишига (ташқи занжир ва манба ичидаги) тенглаштириб,

$$\delta q = R i^2 t + r i^2 t$$

га эга бўламиз, бунда r — элементининг ички қаршилиги. Тенгликкниг иккала қисмини заряд катталиги $q = it$ га бўлиб, қуйидагини топамиз:

$$i = \frac{\delta}{R + r}. \quad (67.2)$$

Олинган бу қонун (67.2) ётиқ занжир учун Ом қонунни дейилади. Ташқи ва ички қаршиликларнинг йигинидиси ($R + r$) ни занжирнинг тўла қаршилиги дейилади. (67.2) формула ҳар қандай гальваник элемент учун унга характерли бўлган катталикни — электр юритувчи кучни шундай тарзда киритиш мумкинки, уни занжирнинг тўла қаршилигига бўлишдан чиқсан бўлинма занжирдаги ток кучига тенг бўлади.

(67.2) дан δ инег ўлчамлиги кучланиш ўлчамлигига мос келиши кўриниб турибди, шунинг учун э. ю. к. ҳам кучланиш бирликларида ифодаланади.

Химиявий реакцияда ажралган Q_x энергия каби берилган катталидаги заряднинг ўтишидаги A максимал иш ҳам фақат электродлар ва электролитнинг табиатигагина боғлиқ. Шунинг учун гальваник элементининг э. ю. кучи унинг таркибига кирувчи моддаларнинг турига боғлиқ бўлиб, элемент ўлчамларига боғлиқ бўлмайди. Аксинча, элементининг ички қаршилиги эса, ҳар қандай бошқа ўтказгичлар сингари, унинг ўлчамлари ва шаклига боғлиқ.

Юқорида биз гальваник элементининг э. ю. к. ини химиявий реакциянинг максимал иши орқали аниқлаган ёдик. Бироқ э. ю. к. ни бевосита химиявий реакциянинг иссиклик эффекти орқали ифолозаш ҳам мумкин. Термодинамикада ҳар қандай изотермик қазистатик процессда бажариладиги A иш манбадан оласт-

дан Q_p иссиқлік миқдори билан құйидаги мүнсабат орқалы болғандын күрса-тилады:

$$A = Q_p + T \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_p ,$$

бұнда p индекс тегшіли қатталиклар ўзгармас ташқы босым остида ұчынғаннин күрсатады (Гиббе—Гельмгольц формуласы). Бунда Q_p үрнігә текстте көттирилген Q_x үчүн әзілган ифодада құйиб да $A = \delta q$ деб құйидагини оламиз:

$$\delta q = (p_1 K_1 + p_2 K_2) + T \left(\frac{\partial \delta q}{\partial T} \right)_p ,$$


бұнда юғы қыемдеги биринчи құйилювчы биглік ўтған зарядта мәлжаплансан элементтегі химиялық реакцияның иссиқлік эффектінің. Бұ мүнсабатты Гельмгольц олған зән да у гальваник элементтер назариясыда ассоий ҳисобланады.

Биз гальваник элемент күріннешіндегі ток маңбасын қараб чи-қиб Ом қонуни (67.2) ни олдик. Аммо бу қонун умумий ахамиятга эга. Ҳар қандай ток маңбасын, уннег электр йорітувчи кучи билан шундай характеристика мүмкін, бунда Ом қонуни (67.2) үрнілі бўлади. Ҳар қандай маңбасыннег э. ю. к. ни тажрибада үлчаш осон бўлгани учун (68- §), (67.2) формула катта ахамиятга эга бўлиб, у ҳар қандай занжирдаги ток кучини ҳисобланға имкон беради.

Ом бирнічини бўлиб бу (67.2) қонушни тажрибада бошқа й.т. билан аниқла-ғанынни қайд қылаб ўтамиз. У гальваник элемент билан эмас, балки термо-элемент билан эксперимент ўтказиб, бу қонушни назарий түшүнтиришида электр ток билан суюқлик ва иссиқлік оқынлари ўртасидеги ұшшомлукдан фойдаланған зән.

68-§. Мәнба қисқичларидаги күчланиш

Ток маңбасын үзгартувчан ташқы қаршилик R ва амперметр A дан иборат занжир берилған бўлсени (92- расм). Мәнба қисқичларидаги күчланишин волтметр ёрдамида үлчаймиз. Волтметрнинг улапи-ши I ва 2 нүкта орасидаги күчланишини үзgartирмаслигиги учун волт-метр қаршилигини етарлича катта қилиб оламиз. Волтметр күрса-талған күчланиш занжирдаги ток кучига боғлиқлигини топамиз.

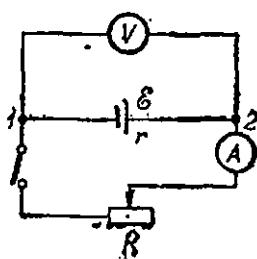

92- расм. Ишләётгандык мәнба қисқичларидаги күчла-нишни ўлчаш.

Занжир очиқ бўлганда ($i = 0$) у энг катта бўлиб, ташқы қаршилик R ни волтгача камайтирганда (амперметр қаршилигини ҳам қўшганды) нолга интилади. Ышләётгандык мәнба қисқичларидаги күчланиш үзгартувчан катталиктан бўлиб, мәнба нағрузкасига боғлақ.


Буннинг түшүнтирилишини Ом қонуни-дан топамиз. Волтметр күрсатадиган күчланиши I ва 2 нүкталар орасидаги күчланишdir. Ом қонуни (57.1) ни э. ю. к. бўлмаган ташқы $2 R I$ занжирга татбиқ қилиб құйидагини оламиз:

$$U_{21} = Rl.$$

Лекин занжирдаги ток күчі Ом қонуни (67.2) билан ифодаланады, шунинг учун

$$U_{21} = R \frac{\delta}{R+r} = \delta \left(1 - \frac{r}{R+r} \right) = \delta - rl. \quad (68.1)$$

Қисқиичлардаги қучланиш э. ю. к. да rl қадар кам эканлигини күрамиз, у манба ичидеги қучланиш тушишиндир.

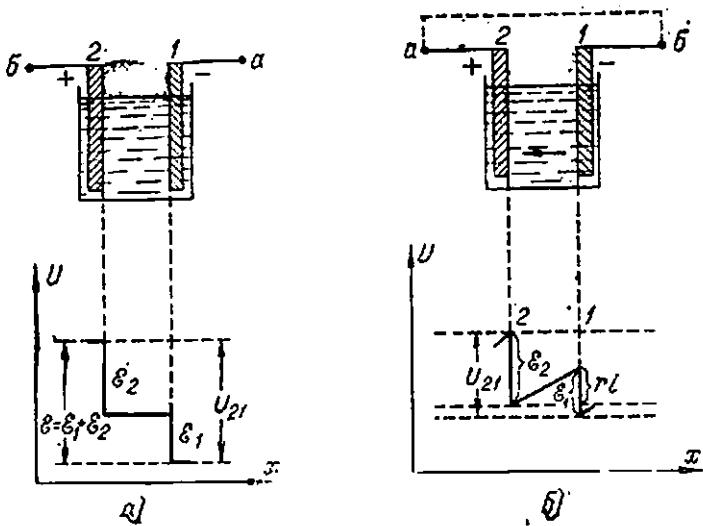

93-расм. Очик (а) ва ёпиқ (б) гальваник элемент занжирда потенциал тақситоти.

Олинган формула ташқы қаршилик R ички қаршилик r га қарғанда қанчалик катта бұлса, манба ичидеги қучланиш тушиши ҳам шунчалик кам бўлишини ва қисқиичлардаги қучланиш э. ю. к. га шунчалик яқин бўлишини кўрсатади. Агар $R \gg r$ (занжир очик) бўлса, унда $U = \delta$: электр юритувчи куч очик манба қисқиичларидаги қучланишга тенг бўлади. Бу ҳар қандай манбанинг э. ю. к. ни жуда осон аниқлашга имкон беради ва э. ю. к. ларни ўлчашнинг барча методлари асосида ётади.

(68.1) формуланинг маъносини тушунтириш учун гальваник элемент занжирда потенциал тақсиланишини қараб чиқамиз. Занжир очик бўлганда (ток йўқ) металл электродлар ичидеги, симларда ва бутун электролитда (чет кучлар бўлмагандага) потенциал ўзгармас бўлади (93-а расм). Электродлар ва электролит орасидаги ўпқа чегаравий қатламларда эса чет кучлар мавжуд бўлиб, ϵ_1 ва ϵ_2 потенциални тез (сакраб) ўзгартиради. Бу сакрашлар йигиндиси

электродлар орасидаги күчланишга тенг бўлиб, элементнинг тўла э. ю. к. дан иборат Занжирнинг a ва b нуқталари туташтирилганда потенциалнинг (93- б расмда кўрсатилган) қайта тақсимланиши рўй беради. Расмдан кўринишнича, бу ҳолда I ва 2 нуқталар орасидаги (электродлар орасидаги) күчланиш энди $\delta_1 + \delta_2$, йигиндига тенг бўлмай, балки элемент ичида күчланиш тушиши катталиги r қадар камаяди.

Зарядлар ёник занжирда айланма ҳаракат қиласи: занжирнинг ташки қисмида мусбат зарядлар мусбат электроддан мағфий электродга, манба ичида эса манфий электроддан мусбат электрод томон кўчади. Бундай бўлиши тушунарлидир. 93- б расмдан кўриниб турнибни, бу электролитнинг бутун қалинлиги бўйинча зарядлар катта потенциалдан кичик потенциал томон ҳаракатланишлага мос келади, яъни худди ташки занжирдаги каби бўлади. Потенциаллар сакраб турадиган чегара қатламларда мусбат зарядлар потенциал ортиб борадиган йўналишда ҳаракатланади. Бу чет кучлар ёрдамида амалга оширилади.

Агар ташки қаршилик R ички қаршилик r дан анча кичик бўлса, унда (68.1) дан $U \ll \delta$ келиб чиқди. Агар $R \rightarrow 0$ бўлса, унда $U \rightarrow 0$ бўлади. $R \ll r$ ҳол манбанинг қисқа туташуви дейилади. Бунда (67.2) га кўра ток кучи максимал бўлади (қисқа туташув токи):

$$I_{\max} = \delta / r. \quad (68.2)$$

Манбанинг сифати фақат унинг э. ю. кучи билан эмас, балки ични қаршилиги билан ҳам белгиланишини кўрамиз.

(68.1) формула занжирнинг бирор қисмидаги күчланишни ундағи ток кучи билан боғлайди ва шунинг учун уни занжирнинг э. ю. к. ли қисми (94- расм) учун Ом қонуни деб аташ мумкин. Бундан кейин уни қўйидаги кўринишда ёзамиш:


$$U_{12} = ri - \delta. \quad (68.3)$$

Бу ерда r – занжир қисмининг тўлиқ қаршилиги (манба ва ўтказгичларнинг қаршилиги).

(68.3) формуласдан фойдаланилганда қўйидаги ишоралар қоидасига риоя қилиш лозим:

агар ток I нуқтадан 2 нуқтага йўналган бўлса,

унда ток мусбат деб ҳисобланади; агар I нуқтадан 2 нуқтага кўчиб бориша манбанинг манфий қутбидан мусбат қутбига ўтилса, э. ю. к. мусбат деб ҳисобланади.

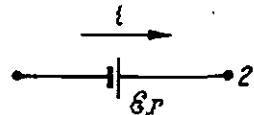

94-расм. Э.ю.к. ли занжир участкаси.

69- §. Электр юритувчи куч ва манба бажаргас иш

Юқорида гальваник элементлар мисолида киритилган электр юритувчи куч тушунчасини у ҳар қандай ток манбаси учун ўринли бўладиган қилиб умумлаштириш мумкин. Қўзғалмас биринчи класо

ұтқазгычлардан иборат ташқи занжирга ток юборадиган ихтиёрий ток манбаниң қараб чиқамиз. Занжирдаги ток күчи учун ифодани олдингі күриниңда өзәмиз:

$$I = \frac{\delta}{R + r}$$

(ёпкі занжир учун Ом қонуны) ва умумий ҳолда δ қандай физикалық маңында өзге эканлығини аниқтаймиз. Бу тенгликтің иккап да қисмнан ҳам $I = q$ га күпайтырамиз, бұнда t — токнинг ўтиш вақты, q — занжирдан ўтган тұлық заряд. Үнда

$$i^2 R t + i^2 r t = \delta it = \delta q.$$

Чап томонда бутун занжир бүйінча ток бажарған тұлық нш, яғни манба бажарған иш турибди. Үнде A орқали белгилаб

$$A = \delta it = \delta q \quad (69.1)$$

ни оламиз. Биобарин, ҳар қандай ток манбасы бажарған иш уннан δ ө. ю. к. иниң занжирдан ўтган тұлық зарядға күпайтмасы билан ифодаланади.

(69.1) да $q = +1$ деб $\delta = A$ ни оламиз. Бу ө. ю. к. ни иш орқали таърифлаш имконини беради: ҳар қандай занжирдаги электр юрітүвчи күч $+1$ зарядни шу занжир бүйінча күчиринша бажарыладын иш билан ўтчанади.


64-§ да ҳар қандай ток манбада зарядтарға электростатик майдон күчларыдан фарқ қыладын қандайдыр күчлар (чет күчлар) таъсир қылады, албатта. Ә. ю. к. ли занжирда бажарыладын иш чет күчлар бажарған инди, шуннан үчүн ө. ю. к. ни мана шу күчлар орқали ифодалаш мүмкін. Йығы катталиқ киритиб, уни чет күчларнан майдон күчләнгәнлиги деб атайды. Бу катталиктан $+1$ зарядда таъсир қылуучы күч каби аниқтаймиз. Бу күч электростатик майдондан ташқары ҳар қандай сабаблар билан юзага келген. Үнде $+1$ зарядда таъсир қылуучы тұлық күч

$$E + E^*$$

бұлади, бунда E — электростатик майдон күчләнгәнлиги, E^* — чет күчларнан майдон күчләнгәнлиги.

Әнди ө. ю. к. ли ёпкі занжир I ни қараб чиқайтын (95-расм) ва $+1$ заряд бу занжирни айланып ўтады деб фарз қылатын. Үнда бажарыладын иш

$$\oint (E_i + E_i^*) dl,$$

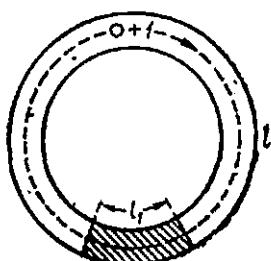

бунда l индекс тегишли катталиктанын dl күчиш йұналишынга проекциясина белгилайды,

95-расм. Э.ю.к. таърифи-
га дони.

интеграллаш эса бутун ёниқ занжир l бўйича бажарилади. Аммо 17- § га кўра электростатик майдонда ёниқ контур бўйича кучланиши нолга тенг, яъни

$$\oint E_l \, dl = 0.$$

Шунинг учун


$$\mathcal{E} = \oint E_l^* \, dl. \quad (69.2)$$

Агар занжирнинг l_1 қисмидагина (95-расм) E^* нолдан фарқли бўлса, унда бошқа ҳамма участкалар учун (69.2) даги интеграл остидаги ифода нолга тенг бўлади ва шунинг учун интеграллашин занжирнинг фақат l_1 участкаси бўйича олиш мумкин.

(69.2) формула э. ю. к. учун энг умумий таъриф беради ва ҳар қандай ҳоллар учун яроқли, муайян манбада зарядларни ҳандай кучлар ҳаракатлантириши маълум бўлса, унда доим чет кучларниң майдон кучланғанлиги E ни топиш мумкин ва (69.2) га кўра манбанинг тўлиқ э. ю. к. ини ҳисоблаш мумкин. Э. ю. к. ини эса ҳар қандай ҳолда очиқ майба кучланишига қараб ўлчаш мумкин.

Электр юритувчи кучларнинг физикавий табиати турли манбарда турлича. Масалан, гальваник элементларда бу молекуляр ўзаро таъсир кучлари (195-§), термоэлектрик ҳодисаларда — электрон газининг босим кучлари (199- §), электромагнит индукцияда — электр майдон кучлари (электростатик эмас, балки уюрмавий; 131- § га қаранг). Кўйинда бу кучларнинг содир бўлиш сабабларини мукаммалроқ қараб чиқамиз ва айрим ҳолларда э. ю. к. ни қандай ҳисоблаш мумкинлигини кўрамиз.

Хозир биз жуда содда мисол билан чекланамиз. Радиуси a бўлган металик диск (96-расм) шурчак тезлик билан айланадиган бўлсан. Диск электр юритувчи диск ўзи ва унинг айланасига тегадиган сирпайчани контакtlар ёрдамили уланган. Еу ҳолда металнинг ҳар бир электронига марказдан қочма куч таъсир қиласди. Мана шу кучнинг ўзи чет куч бўлади. Шунинг учун дискда э. ю. к. пайдо бўлади ва диск ўзи ҳамда ташки четларни орасида кучланиш юзага қиласди. Мана шу э. ю. к. катталигини ҳисоблашмиз. Марказга интилма куч

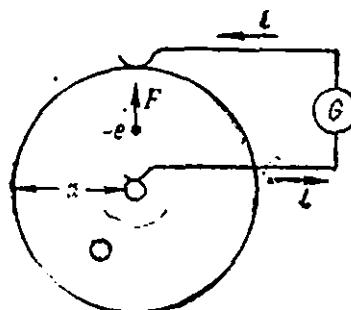

96-расм. Э. ю. к. ни ҳисоблашга мисол.

$$F = m\omega^2 r$$

га тенг, бунда r — диск ўқидай электронгача бўлган масофа, m — электроннинг масаси. Мана шу куч электрон заряди I га таъсир қиласди ва шунинг учун

$$E^* = \frac{F}{e} = \frac{m\omega^2 r}{e}.$$

Пайдо бўладиган э. ю. к. қўйидагига тенг:

$$\mathcal{E} = \int_0^a E^* \, dr = \frac{m\omega^2}{e} \int_0^a r \, dr = \frac{m\omega^2 a^2}{2e}.$$

бунда r_A — амперметрнинг қаршилигиги. Масалан, 10 А гача токка мұлжалтланған амперметр 810 А гача ток күчини үлчаш лозим бўлса, унда $(r + r_A)/r = 10$ бўлиши лозим, бундан

$$r = \frac{1}{9} r_A.$$

2-мисол. Ток манбаларини улаш. n та бир хил манба кетма-кет уланниб, ишқиң заңжирга тутасытилган бўлсин (100-расм). Ҳар қайси манбанинг э. ю. к. ин δ_1 орқали, унинг ички қаршилигини r_1 , ташқи заңжирнинг қаршилигини R орқали белгилаймиз. Унда Кирхгофинг иккичи қоидаси

$$i (r_1 + R) = n\delta_1$$

ни беради. Бу формуласи Ом қонунин (67.2) билан тақослаб, кўрамизки, батарея δ , ю. к. δ ва ички қаршилиги r бўйтап ҳудди битта манба каби ишлайди ва улар қўйидаги қўйматга эта:

$$\delta = n\delta_1, \quad r = nr_1.$$

n та бир хил манба кетма-кет уланганда батареянинг э. ю. к. ва унинг ички қаршилиги битта манбага қаранганды 1 марта катта бўлади.

Энди 101-расмдаги кўрсатилган параллел уланниши қараб чиқамиз. Бу ҳолда алоҳида-алоҳида манбаларини барни мусбат қутблари бир тугунга ва барча манфиий қутблари бошқа тугунга уланади ва батареянинг a ва b қутбларини ҳосқат қиласди. Токларининг мусбат йўнализилиарини 101-расмда кўрсатилгандек ташлаймиз ва тасвирлаган заңжирга Кирхгофинг иккала қоидасини татбиқ қиласмай, сиз нуқта учун биринчи қоида қўйидагини беради:

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_m.$$

Заңжирини алоҳида-алоҳида оддий контурларига иккичи қоидани татбиқ қилиб, қўйидагини сламиш:

$$r_1 i_1 - r_1 i_2 = \delta_1 - \delta_1 = 0,$$

$$r_1 i_2 - r_1 i_3 = 0,$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots$$

$$r_1 i_{m-1} - r_1 i_m = 0,$$


$$R i + r_1 i_m = \delta_1.$$

Бу тенгламалардан (охирги сандай ташқари) қўйидагини топамиз:


$$i_1 = i_2 = i_3 = \dots = i_m = i/m.$$

Энди охирги тенглама қўйидагини беради:

$$i (R + r_1/m) = \delta_1.$$

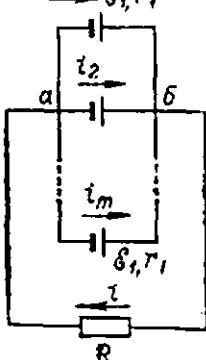

101-расм. Нагрузка R ни таъминловчи параллел уланган m та манбадан иборат батарея.

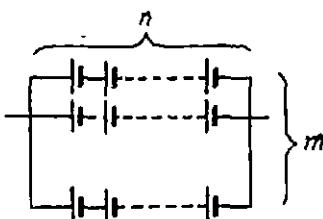

102-расм. Манбаларни аралаш улаб батарея тузиш.

Бундай батарея худди битта манба каби ишләши күрсөніб түрібди, бу манба учун

$$\delta = \delta_{11}, \quad r = r_1/m.$$

m та бир хил ток манбалари параллел уланганда батареяның ө. ю. к. битта манбаниң ө. ю. к. га тең, батареяның ички қаршилигі эса битта манбаниң ички қаршилигидан m мартада.

102-расмда манбаларни араалаш улаш күрсатылған. Бундай батарея m та параллел уланган веенолардан шборат бўлиб, улариниң ҳар бирнда кетма-кет уланган m та манба бор. Бундай батареяның ө. ю. к. ва ички қаршилиги күйидаги қийматларга эга бўлишини тасаввур қилиш осон:

$$\delta = m\delta_1, \quad r = r_1 m/t.$$

Манбаларни батарея қилиб улашдан фойдалапи, ө. ю. к. ва ички қаршилигин кеңг чегараларда ўзгартириш ва уларни берилган ташки занжирни таъминлашга етадиган қийматларга етказиш мүмкун.

3-мисол. Ө. ю. к. ни компенсацион ўзчаши методи. Ө. ю. к. ни компенсация ёрдамида ўзчашиның мұхим методини қараб чиқамиз. Бу метод схемаси 103-расмда күрсатылған. Ө. ю. к. ларни δ ва δ' бўлган иккита манба бир-бираiga қарата-қарши улангани. r_1 ва r' қаршиликлар ўзгарувчан, шу билан бирга ҳар доним

$$r_1 + r' = r = \text{const}$$

шарт бажарилади.

Агар унча юқори бўлмаган антаклик билан ($\sim 1\%$) чекланиш мүмкун бўлса, унда бу иккала r_1 ва r' қаршиликни a ва b нүқталар орасыга тортилган бир жишелли сим күрнешинде танлаш ва нүқта a ни сирпаниувчи контакт қилиб олиш мүмкун. Аниқ ўзчашиларда эса r_1

ва r' сифатида қаршиликлар магазини олинади.

Токларниң мусбат йўналишини расмда күрсатылгандек қилиб танлаймиз ва қаралётган схемага Кирхгоф қоидаларини татбиқ қиласмиз. a ва b нүқталар учун бирничи қоида куйидагини беради:


$$I_1 - I - I_1 = 0.$$

а^б ва а^б₁ ва контурлар учун иккинчи қоида қуйидаги тенгламаларга олиб келади:

$$RI + (r - r_1) I + r_1 i_1 = \delta,$$

$$R_1 I_1 + r_1 i_1 = \delta_1.$$

Бу тенгламалар барча номаълум токларни аниқлаш учун етарли. Аммо биз хусусий ҳол билан чекланамиз. r_1 ва r' қаршиликлар шундай танланганни, тальванометр занжириндаги ток $I_1 = 0$ бўла-

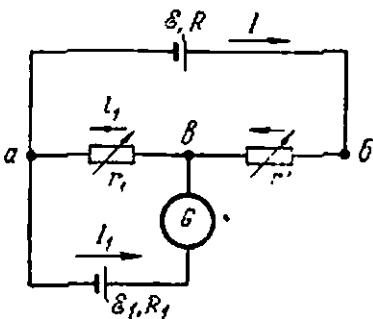

103-расм. Потенциометрияниң принципиал схемаси.

ди деб фараз қиласми. Бу ҳолда ёзилган тенгламалар қуйидагини беради:

$$i_1 = I, \quad I(R + r) = \delta, \quad Ir_1 = \delta_1.$$

Бу иккى тенгламадан:

$$\delta_1 = \delta \frac{r_1}{R + r}.$$

Энди э. ю. к. δ_1 бўлган манба ўрнига схемага э. ю. к. δ_2 бўлган бошқа манба уладик ва ўзгарувчан қаршиликларни ўзgartириб яна компенсацияга эришдик деб фараз қиласмайлик. Бунинг учун r_1 қаршилик ўрнига r_2 қаршиликни киритиш талаб қиласмини ган бўлсин. Унда

$$\delta_2 = \delta \frac{r_2}{R + r}.$$

Охирги иккى тенгликини бир-бирига ҳадма-ҳад бўлиб,

$$\frac{\delta_1}{\delta_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

ни топамиз. Э. ю. к. ларни компенсация методи билди таққослаш асосида мана шу тенглик ётади. Шуни қайд қилиб ўтамиэки, таққосланадиган э. ю. к. лар нисбати манбаларининг ички қаршиликларига ва бошқа қаршиликларга умуман боғлиқ бўлмай, фақат таққосланадиган манбалар уланадиган занжир участкаси қаршилиги билан аниқланади. Ёрдамчи манба э. ю. к. δ ни ҳам билиш талаб қилинмайди. Бу манба ўлчаш вақтидагина етарлича доимий бўлиши ва таққосланадиган δ_1 ва δ_2 э. ю. к. лардан катта бўлиши лозим. Э. ю. к. ни бу метод билан ўлчаш учун таққосланадиган манбалардан бири сифатида э. ю. к. жуда аниқ бўлган нормал элемент (22-§) танланади.

Э. ю. к. ни компенсацион метод билан амалий ўлчашда асосан 103-расмдаги схема бўйича тузилган потенциометрлар хизмат қиласади. Унада r_1 ва r' қаршиликлар одатда кнопка контактили аниқ қаршиликлар магазини кўрининишида жуфтланган дастакли қилиб тайёрланади. Қаршиликлардан бири ортиши билан унга мос равишда бошқаси автоматик тарзда камайди.

71-§. Ташки занжирдаги қувват ва ток манбанинг фойдали иш коэффициенти

Энди ток манбани энергиясидан фойдаланиш ҳақидаги муҳим амалий масалани ҳараб чиқамиз.

Э. ю. к. δ ва ички қаршилиги r бўлган бирор манба қаршилиги R бўлган ташки занжирга улдиган бўлсин. Бунда ташки занжирда P_a қувват акралади. У қувват

$$P_a = U i = R I^2 = \delta^2 \frac{R}{(R + r)^2}$$

га тенг. Биэда берилган манба ёрдамица ташки занжирда олиш мумкин бўлган максимал қувват (P_a)_{макс.}, га эришиш истаги бўлсан. Бунинг учун ташки қаршилик R ни ўзагартирамиз. Энди P_a ифодасини R бўйича дифференциаллаб ва биринчи ҳосилани нолга тенглаштириб, максимал қувватга мос келувчи $R = R_m$ қийматин оламиз. Бу қуйидагича бўлади:

$$\frac{dP_a}{dR} = \delta^2 \frac{r^2 - R_m^2}{(r+R_m)^4} = 0,$$

Бундан r ва R доям мусбат эквалигиви ҳисобга олиб, қуйидагига эга бўламиш:
 $R_m = r$.

Агар ташки занжирнинг қаршилиги манбанинг иккниң қаршилигига тенг бўлса, ташки занжирда ажраладиган қувват энг катта қийматга эришиади. Бунда занжирдаги ток $\delta/2r$ га, яъни қисқа туташув токининг ярнага тенг, қувватиниң мумкин бўлган энг катта қиймати

$$(P_a)_{\text{макс.}} = \delta^2/4r.$$

Бироқ ток менбаларидан амални ифодалашинида фақат қудратлича муҳим бўлмай, шу билан бирга уларнинг фойдалари иш көфициентлари (ф. и. к.) ҳам муҳим аҳамиятга эга. Манба ташки занжирга ишлатгандан ток манба ичидан ҳам ўтади ва шунинг учун қувватининг бироқ қисми манба ичидан иссиқлиқ ажрапсига сарф бўлиб, истроф бўлади. Бу қувват

$$P_i = ri^2$$

бўлади, у додда манбанинг фойдалари қуввати

$$P = R\delta^2 + ri^2 = \delta i.$$

Шунинг учун манбанинг ф. и. к.

$$\eta = \frac{P_a}{P} = \frac{U}{\delta}.$$

Ҳамма вақт $U < R$ бўлгани учун $\eta < 1$ бўлади.

P_a ва η нинг манбадан олишадиган ток кучи i га қандай боғлиқдигини мұфассалроқ қараб чиқамиз. Фойдалари қувват P_a ни қуйидаги кўринишда ифодалаш мумкин:

$$P_a = P - P_i = \delta i - ri^2$$

І ўзгерини билан P_a параболик қонун бўйича ўзгаради. Агар

$$i(\delta - ri) = 0$$

бўласа, P_a нолга айланади. Бу эса токининг иккниң қийматини беради:

$$i_1 = 0 \text{ ва } i_2 = \delta/r.$$

Биринчи ечим занжир очиқлигига ($R \gg r$) мос келади, иккинчи ечим аса қисқа туташувга ($R \ll r$) мос келади. Ф. и. к. инг ток кучига боғлиқлиги қуйидаги формула билан ифодаланади:

$$\eta = \frac{P_a}{P} = \frac{\delta i - ri^2}{\delta i} = 1 - \frac{r}{\delta} \cdot i.$$

Занжир очиқ бўлган жолда ф. и. к. энг катта қийматга эришиади, яъни $\eta = 1$, сўнгра чиэкдил қонун бўйича камайиб бориб, қисқа туташувда нолга айланади.

P , P_a ва η нинг ток кучи i га боғлиқлиги 104-расмда график тарзда тасвирланган. Бундан энг катта фойдалари қувват P_a ва энг катта ф. и. к. η иш олиш шартлари биргаликда бажарилмаслигини қўрамиз. P_a энг катта қийматга эришишганда ток кучи $\delta/2r$ га ва ф. и. к. $\eta = 1/4$ ёки 50% га тенг. Ф. и. к.

η биргэ якин бүлганды фойдалы қувват P_a мазкур манба эриша оладиган мак-
сималь қувват ($P_{a\max}$) га қараганда кам.

Электр күч қурилышларыда юқори ф. п. к. олиш мүхим талаблардан ҳисоб-
ланады. Бунинг учун

$$\frac{ri}{\delta} = \frac{rl}{(R+r) i} = \frac{r}{R+r} \ll 1$$

бүлгешті көрәк, янын манбанинг ички қар-
шылығы r га қаралғанда күнгөн қарши-
лығы R га қаралғанда кичик бүлниң лозим.
Бұнда манба ичида ажрападиган қувват
 P_t нагрұзкағаға фойдалы қувват P_a га қа-
раганда кичик бўлади.


Қисқа тұташув ҳолида, юқорида күр-
ганимиздаги каби, $P_a \approx 0$ ва қувватнинг
хаммасын манба ичида ажрапади, бу эса
манбанинг ички қисмдариниң қиёдиригін
ва уннан шыдай чиқарыши мүмкін. Шу
сағабын, қудратлы (кatta қувваттын) ман-
балар (динамометрия, аккумуляторлар
батареяси) да қисқа тұташувга йүл қўйма-
лик көрәк.

72-§. Электр майдон учун энерги- янинг сақланиш қонуни

Энергиянинг сақланиш қонуни табиатнинг умумий қонуниидир,
шунинг учун у электр ҳодисаларига ҳам табиқ қилинаади. Электр
майдонда энергиянинг айланишини таҳлил қилинда иккى ҳолга
ажратиш қулат бўлади: 1) ўтказгичлар заряди ўзгармайди (янын
ўтказгичлар изоляцияланган) ва 2) ўтказгичлар потенциали ўз-
гармайди (ўтказгичлар ток манбаларига уланган). Даставвал ик-
кинчи ҳолни қараб чиқамиз.

Биз жисмлар системасы (ўтказгичлар ва днэлектриклар) га эга-
миз, деб фараз қиласиз ва бу жисмларга иложи борича чексиз ки-
чик ва чексиз секин (квазистатик) күчишларга имкон берамиз.
Жисмлар температурасини ўзгартирасдан сақлаб турамиз, бу-
нинг учун агар иссиқлик ажралаётган бўлса, олиб кетилади, агар
иссиқлик ютилаётган бўлса, унга иссиқлик бериб турилади. Диз-
электриклар изотроп, кам сиқиладиган ва мос равишда уларнинг
зичлиги доимий деб ҳисоблаймиз. Бу ҳолларда жисмларнинг электр
майдон билан боғлиқ бўлмаган ички энергиялари қиймати ўзгар-
майди. Бундан ташқари, днэлектрикларнинг днэлектрик сингди-
рувчанлиги ҳам (улар зичлик ва температурага боғлиқ) доимий-
лигича қолади. Қаралаётган системада энергиянинг қаңдай айла-
ниши содир бўлишини кўриб чиқамиз.

Электр майдонда турган ҳар қандай жисмга кучлар таъсир қи-
лади. Бу кучларни баъзан майдоннинг пондеромотор кучлари

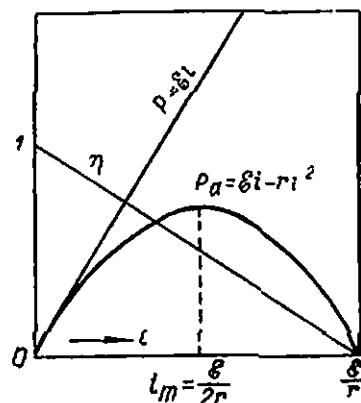

104-расм. Манба қуввати P , таш-
қи занжирдаги қувват P_a ва ман-
банинг ф.п.к. η инг ток кучига
боғлиқлигиги.

дейилади, улар жисмлар ичидаги зарядтарга таъсир қилувчи, келиб чиқиши бўйича ноэлектростатик бўлган электр юритувчи кучлардан фарқли кучлардир. Жисмлар ҳамине кичик масофага кўчганда майдоннинг поиндеромотор кучлари чексиз кичик миқдор иш бажаради, уни биз дА орқали белгилаймиз.

Электр майдон маълум энергияга эга бўлишини 37- § да кўрган эдик. Агар жисмлар кўчадиган бўлса, улар орасидаги электр майдон ўзгаради, бинобарин, унинг энергияси ҳам ўзгаради. Жисмлар чексиз кичик масофага кўчганда майдон энергияси ортишини dW орқали белгилаймиз.

Ўтказгичлар кўчганда уларнинг ўзаро сиғими ўзгаради, шунинг учун уларнинг потенциали доимийлигича қолиши учун ўтказгичларга ё бирор миқдор заряд бериш керак, ё олиш керак. Унда ҳар қайси ток манбани $\delta dq = \delta idt$ миқдор иш бажаради, бунда δ — манбанинг э. ю. к.; i — унлаги ток кучи; dt — кўчиш вақти. Бунда қаралаётган жисмлар системасида электр токлар пайдо бўлади ва унинг ҳар қайси қисмида тегишлича $ri^2 dt$ Жоуль — Ленц иссиқлиги ажралади. Энергиянинг сақланиш қонунига кўра барча ток манбаларнинг бажарган иши электр майдоннинг механикавий энергияси + электр майдон энергиясининг ортиши + Жоуль — Ленц иссиқлигига тенг бўлиши лозим.

$$\sum \delta idt = \delta A + dW + \sum ri^2 dt. \quad (72.1)$$

Агар ҳамма ўтказгичлар ва диэлектриклар қўзғалмас бўлса, унда $\delta A = dW = 0$ ва ток манбаларнинг ҳаммаси бажарган иш иссиқликка айланади.

Энди ўтказгичлар заряди ўзгармайдиган ҳолни қараб чиқамиш. Бу ерда ток манбалари қаралаётган системага кирмагани туфайли (72.1) формулатининг чап қисми нолга тенг бўлади. Бундан ташқари, Жоуль — Ленц иссиқлиги (у жисмлар кўчганида улардаги зарядларнинг қайта тақсимланиши натижасида ажралиши мумкин) одатда бошқа қўшилувчиларга қараганда ҳисобга олмаса бўладиган даражада кам. Унда энергиянинг сақланиш қонуни қуйидагини беради:

$$\delta A + dW = 0. \quad (72.2)$$

Бу ҳолда электр майдоннинг механикавий иши электр майдон энергиясиниң камайшига тенг.

Кўнгина ҳолларда электр майдондаги механикавий кучларни жисмнинг айрим қисмларига майдон таъсирини қараб чиқиб ўтирамай, бевосита энергиянинг сақланиш қонунидан фойдаланиб ҳисоблаш анча осон. Бунинг учун қуйидагича йўл тутилади. Агар майдондаги бирор жисмга таъсир қилувчи F кучини тошиш талаб қилинса, унда бу жисм бирор кичик dr га кўчади деб фарауз қилинади. Унда номаълум кучнинг иши $F dr = F, dr$ бўлади. Сўнгра

бу күчші билан бөвлік бўлган қолған ҳамма энергия ўзгаришилар ҳисобланади ва шундан кейин энергиянинг сақланиш қонуни (72. 1) ёки (72. 2) дан dr йўналишига, номаълум кучнинг проекцияси F , топилади. Қаралёттган кўчишларни координатага ўқларга параллел қилиб танлаб, кучларнинг шу ўқлар бўйича ташкил қилувчиларни топиш мумкин, десмак, номаълум кучнинг катталиги ва йўналишини аниқлаш мумкин.

1-мисол. Диэлектрик сингидурчанлиги ϵ бўлган бир жинсли ва изотроп диэлектрикда турган иесси конденсатор пластинкалари орасидаги торгинин кучи F ни ҳисоблайлик. Диэлектрикни суюқлик кўринишда деб, пластинкалар кўчирилганда у (суюқлик) конденсаторга кира олади ёки ундан чиқа олади деб фазада қиласиз. Пластинкаларни манбадан узуб қўямиз.

Симметрия тасаввурларидан равшапки, мазкур ҳолда куч пластинка скртларига фақат перпендикуляр бўлгани учун кўчишини пластинка нормали бўйича деб танизи лозим.

Агар пластинкалар орасидаги масоғиа dx га камайса, унда механикавий иш

$$\epsilon A = F dx$$

га тенг. Майдон энергиясининг ўзгариши

$$dW = -\frac{1}{2}\epsilon\epsilon_0 E^2 S dx$$

ва (72. 2) тенглик

$$F = \frac{1}{2}\epsilon\epsilon_0 E^2 S$$

ни беради. Шундай қилиб, пластинканинг бирлик юзига таъсир қилувчи куч

$$f = F/S = \epsilon\epsilon_0 E^2/2 \quad (72. 3)$$

га тенг, яъни влекрт майдон энергиясининг ҳажмий виҷлигига тенг.


Агар пластинкалар вакуум бўлса ($\epsilon = 1$), унда куч қўйидагига тенг бўларди:

$$F_0 = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 S.$$

Манбадан узуб қўйилган конденсатор диэлектрик билан тўлдирилганда диэлектрик ичидаги майдон кучларнинг ϵ марта камайиши, бинобарин, тортишиш кучи $\epsilon (1/\epsilon)^n = 1/\epsilon$ марта ўзгариши, яъни ϵ марта камавиди.

Олинган натижада биринчи қадашда тушунарсиз бўлиб туюлади. Ҳақиқатан ҳам, қолтамалар зарядлари диэлектрикдан ташқарида бўллади, майдон вакуумда қандай бўлса, унда ҳам шундай бўллади. Шунинг учун ҳам ўзаро таъсир кучин ϵ марта камайишини тушунарсанэлди. Суюқликлар ва газсимош диэлектриклар ҳолидаги конденсатор пластинкаларини иттарадиган электрострикция кучларни пайдо бўлиши (45. §) билан тушунтирилади. Натижадаги куч пластинкалар орасидаги электростатик гортишиш кучин (диэлектрик киритилганда у ўзгармайди) ва электрострикция кучи орасидаги фарққа тенг. Энергиянинг сақланиши қонуни системада таъсир қилувчи барча кучларни автоматик тарзда ҳисобга олади ва бу натижадаги куч ϵ марта камайишини кўрсатади. Агар диэлектрик ва конденсатор пластинкаларни орасидаги њеч бўлмагандага юлга тириции бўлгандла эди, унда бу электрострикция кучларни пластинкаларга узатилимас, диэлектрик киритилганда эса улар орасидаги ўзаро тортишиш кучи ўзгармас эди.

2-мисол. Суюқ диэлектрикка қисман ботирилган ясси (текис) конденсаторларни қараб чиқамиз (105-расм). Пластинкалар зарялланганда бир жинсли бўлмаган майдон соҳисида суюқликка кучлар таъсир қиласиди (38-§) ва суюқлик конденсаторга тортилади (сўнглади). Суюқликнинг ҳар бир бирлик горизонтал сиртига таъсир қиласиган элекбрт майдон кучи f ни ҳисоблаймиз. Ҳисоблашда пластинкалар кучларни манбандага уланганга, бинобарин, U кучланишини ва плас-

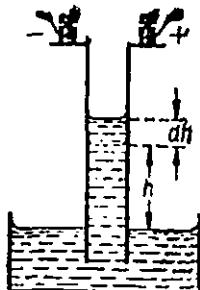

105- рәсем. Суюқ ди-
электрикнинг электр
майдонға тортылыш.

тінкалар орасындағы майдон күчлапғанлығы $E = U/d$ ни до-
ими деб ҳисоблаيمиз.

Агар суюқликнинг h баландлығы dh га ортса, унда изланадаёттап күчнанғ бажағран иши

$$dA = S/dh$$

га тең, бунда S — конденсаторнинг горизонтал кесимі.
Электр майдон энергиясыннан үзгариши

$$dW = (\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 - \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2) S dh$$

бўлади. Пластиналага қўшинича

$$dq = (\epsilon_0 E - \epsilon_0 E) a dh$$

заряд ўтади (бунда a — пластиналарнинг эни) ва ток
майдон бажағран иши

$$\delta dq = U dq = U (\epsilon_0 E - \epsilon_0 E) a dh = (\epsilon_0 E^2 - \epsilon_0 E^2) S dh$$

бўлади. Сымлар қаршилигини жуда кам ва шунга мос радиальда $\delta = U$ деб
фараз қилдик. Бу ифодаларни (72.1) тенгламага қўйинб,

$$f = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 - \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad (72.4)$$

ни топамиш. Механикалық күчланиш f ажратылыш чегарасыннан иккала томоннанда
электр майдон энергиясыннан ҳажмий зичликларни фарқига тең (101- § билдирилген).

Олинган иштөө сымлар қаршилигини боғлиқмас. Агар бу қаршиликтин кв-
адрик деб фараз қилмасак, ундан δdt ва $ri^2 dt$ иш (72.1) га бирлаштириб, қуби-
дагини топар өдик:

$$\delta dt - ri^2 dt = (\delta - ri) dt = U dt,$$

яъни бу ҳам худди аввалгидек бўлиб чиқди.

73- §. Квазистационар токлар

Шу вақтгача биз фақат үзгармас токларни қараб чиқдик. Аммо
олидиган қоюнларни күпгина ҳолларда үзгарувчан токларга ҳам
татбиқ қилиш мумкин, бунинг учун ток күчинин үзгариши жуда
тез бўлмаслиги лозим.

Ҳақиқатан ҳам, үзгармас токли бирор контурда электр юри-
тувчи күчлар кам үзгаради деб фараз қилайлик. Контурда ток кү-
чи үзгара бошлайди, лекин бир оз вақт ўтгандан кейин янги барқа-
рор қийматтага эришади. Э. ю. к. ин босқичма-босқич үзгартериб,
контурда босқичма-босқич үзгарадиган токни ҳосил қиласмиш, унинг
барқарорлашган айrim қийматларига үзгармас токнинг барча қо-
нуиларини татбиқ қиласа бўлади.

Энди ток босқичлари сонини ошириб, ҳар қайси босқич катта-
лигини камайтирайлик. Унда лимитда узлуксиз үзгарувчан ток
оламиш. Токнинг үзгариши секин бўлиб, занжирда электр мувоза-
нат ўрнатиш вақти ичиде токларнинг ва э. ю. к. ларнинг ишсий үз-
гаришлари кам бўлса, унда токлар ва э. ю. к. ларнинг оний қий-
матлари ҳам ҳудди ток босқичма-босқич үзгаргандаги каби, бунда

ҳам ўзгармас токларнинг барча қонуиларига бўйсунади. Бундай токларни сескин ўзгарадиган ёки *квазистационар* токлар дейилади. Шунин қайд қилиб ўтамизки, электр мувозанат ўрнатилиш тезлиги жуда катта ва шунинг учун квазистационар токлар тушунчасига оддий маънодаги жуда тез процесслар мос тушади. Барча техникавий ўзгарувчан токлар квазистационар токлардир. Радиотехникада ишилатиладиган секундига миллион марта тебранадиган электр тебраннишларни ҳам кўпинча квазистационар деб қараш мумкин. Бу айтилганлардан, ўзгармас ток қонуиларни электр катталикларнинг оний қийматларига татбиқ қилинса, унда квазистационар электр процессларга тегишли масалаларни ҳам шу қонуилар ёрдамида ечиш мумкин эканлиги келиб чиқади. Бироқ бунда алгебрайик муносабатлар ўрнига дифференциал тенгламалар оламиз, уларни интеграллаш изланадиган катталикларнинг вақтга боғлиқлигини беради.

Барқарорлашмаган электр процесс квазистационар бўлишин учун иккича шарт бажарилиши лозим. Жумладан, ягар ўтказувчи мұхит ичиде занчилиги ρ бўлган оптика ҳажмий заряд пайдо бўлса, унда бу заряд ўзи ҳосил қўлган электростатик майдон таъсирида вақт ўтиши билан қўйидаги қонун бўйича камайди:

$$\rho = \rho_0 \exp(-t/\tau_M). \quad (73.1)$$

Бу ерда ρ_0 — вақтнинг $t = 0$ моментида заряднинг ҳажмий экчлиги,

$$\tau_M = \epsilon_0 \varepsilon / \lambda. \quad (73.2)$$

Бунда ϵ — мұхитининг диэлектрик сингдирувчанилиги, λ — унинг соляштираша электр ўтказувчанилиги, τ_M — вақт эса *диэлектрик релаксация вақти* ёки *Максвелл релаксация вақти* дейилади. Бу вақт ҳажмий заряд $\epsilon = 2,71$ марта камайгучка кетган вақтга тенг. Максвелл релаксация вақти, бинобарин, электр процессларнинг стационарлиги тикланадиган вақт давоюни катталигини аниқлайди. Токларни квазистационар леб ҳисоблани мумкин бўлсин учун қаралаётган Барқарорлашмаган процесслинг ҳарактерли вақти қўйидаги шартни қаноатлантириши лозим:

$$\tau_M \ll T. \quad (73.3)$$

Агар вақт ўтиши билан ток даврий ўзгарса (электр тебраннишлар), унда T деб тебраннишлар даврини тушуниш лозим ва юқоридаги шарт қўришини олади:

$$\omega \tau_M \ll 1,$$

Бунда $\omega = 2\pi/T$ — дониравий тебраннишлар частотаси.

Бироқ электр кситурлари (занжирлари) ни қаралётганда контур ўлчамларига лиза бинта шарт қўйиш лозим. Гап шундаки, контурниң бирор қисмида электр ҳолатининг ҳар қандай ўзгаришида электр ғалабёнланиш контур бўйича чекли тезлик билан тарқалади, у

$$\sigma = c / \sqrt{\epsilon \mu}$$

га тенг (XXII боб). Бу ерда $c = 3 \cdot 10^8$ м/сек — ёруғликнинг вакуумдаги тезлиги, ϵ ва μ — ўтказгични қўришаб олган мұхитининг диэлектрик ва магнит сингдирувчанилиги. Агар I — ўтказгичнинг узунлиги бўлса, унда ғалабёнланишник контур бўйича ўтиш вақти

$$\tau = I/c = (I/c) \sqrt{\epsilon \mu} \quad (73.4)$$

га тенг. Шунинг учун квазистационарларниң иккияч шарты қўйидағынча:

$$\tau \ll T. \quad (73.5)$$

Даврий ўзгарадиган токлар учун у қўйидаға кўришишга ега:

$$\omega t \ll 1. \quad (73.5a)$$

Бу шарт бажарилганда барча электр катталикларнинг оний қийматлари контурнинг дар қайси ҳисмидә ҳам худди ўзгармас ток ҳолидаги каби бўллади. Жумладан, тармоқламаган оддий контур учун оний ток кучя ўтказгичнинг ҳар қандай кесмидә бир хил бўллади.

τ_M иккиг қиймати катта оралиқда ўзгаради. Емон ўтказадиган моддаларда (изоляторларда) у бир неча минутлар билан ўлчаниша мумкин. Металларда электр ўтказувачалик катта бўлгани туфайли τ_M катталиги тартиби бўйича 10^{-11} сек га тенг.

Ўтказгичларнинг хоссаларига қараб, (73.3) ва (73.5) квазистационарлик шартларидан бирни оидатда бирни иккинчидан кучлироқ, шунинг учун уларниң фақат биттасагина аниқловчи бўләди.

74-§. Қаршиликли заржирдаги конденсатор

Квазистационар токларга мисол сифатида конденсаторларнинг зарядланиши ва зарядсизланиш процессини қараб чиқамия. Сифими С бўлган конденсатор 106-расмдаги схемага уланган бўлсин. Унда калитни 1 вазиятга қўйиб, конденсаторни манбадан зарядлаймиз, калитни 2 вазиятга ўтказиб, конденсаторни зарядсизлаймиз.

Дастлаб зарядланиш процессини қараб чиқамиз. Ё орқали манбанинг э. ю. к. ини, / орқали ёса занжир қаршилигини (манбанинг ички қаршилиги билан биргаликда) белгилаймиз ва токнинг мусбат йўналишини расмда кўрсатилганидек танлаймиз. $\delta C \delta$ контурга Кирхгофнинг иккичи қондасини татбиқ қилиб

$$ri + U = \delta$$

и олами; бу ерда i — ток кучининг оний қиймати, U — конденсатордаги кучланишнинг оний қиймати. Аммо


$$U = \frac{q}{C}, \quad i = \frac{dq}{dt};$$

106-расм. Конденсаторнинг зарядланиши ва зарядсизланиши.

бунда q — конденсатор заряди. Ёзилган учта тенгликдан учта ўзгарувчи катталик q , i ва U дан иккитасини йўқотишмиз ва уларнинг бирортаси мумкин. q ва i ни йўқотиб, ҳўйидагини оламиш:

$$\frac{dU}{dt} + \frac{1}{rC} U - \frac{\delta}{rC} = 0.$$

учун тенглама олишимиз

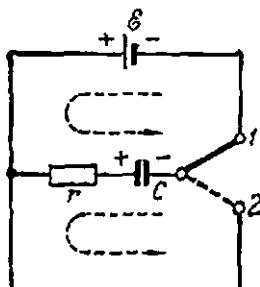

Биз U ни аниқлаш учун ўзгармас коэффициентли биринчи тар-
тибли дифференциал теңглама олдик. Яғи $u = U - \delta$ ўзгарувчи-
ни киритамиз. Үнда

$$\frac{du}{dt} + \frac{1}{rC} u = 0.$$

Бу теңгламада ўзгарувчилари ажралади ва натижала интеграл-
лаб, қўйидагини топамиз:

$$u = A \exp(-t/rC).$$

Интеграллаш доимийсін A бошланғыч шартга боғлиқ. Вақтни
казит уланган пайтдан бошлаб ҳисоблашылар. Үнда бошланғыч
шарт қўйидаги кўринишга эга:

$$t = 0, \quad U = 0, \quad u = -\delta.$$

Бу

$$A = -\delta$$

ни беради.

Дастлабки U ўзгарувчига қайтиб конденсатордаги кучланиш
учун узил-кесил қўйидагини топамиз:

$$U = \delta (1 - \exp(-t/rC)). \quad (74. 1)$$

$t = 0$ да бу ифода масаланинг шартнiga мувофиқ $U = 0$ ни бера-
ди. Вақт t ортиши билан U узлуксиз ортади ва манбанинг э. ю.
к. ига асимптотик яқинлашади.

Заряд токининг вақтга боғлиқлиги қўйидаги кўринишга эга:

$$i = \frac{-U + \delta}{r} = \frac{\delta}{r} \exp\left(-\frac{t}{rC}\right).$$

Вақтининг бошланғыч моментида ток кучи энг катта қийматга
эга бўлади ва зарядлаш процессида нолга асимптотик интилади.

Конденсатор зарядсизланашётганда дастлабки теңгламалар қўйи-
дагича бўлади:

$$ri = U, \quad U = \frac{q}{C}, \quad i = -\frac{dq}{dt}.$$

Олдингидан фарқли ўлароқ i ток учун ёзилган ифодага минус
ишора киради, чунки биз танлаган токининг мусбат йўналиши кон-
денсатор зарядининг камайишига мос келади. Ёзилган теңглама-
лардан q ва i ни йўқотиб, қўйидагини оламиз:

$$\frac{dU}{dt} + \frac{1}{rC} U = 0,$$

буидан |

$$U = B \exp(-t/rC).$$

Агар вақт саноқ боши зарядсизланиш процессининг бошланиши билан мос келса, унда бошланғыч шарт қойылады:

$$t = 0; \quad U = \mathcal{E}.$$

Бу ҳолда интеграллаш доимийсі $B = \mathcal{E}$ га теңг ва конденсатор күчләнишининг вақтга бөрлиқкүлгиги қойылады күринишда бўлади.

$$U = \mathcal{E} \exp(-t/rC). \quad (74.2)$$

Олинган натижалардан күринадики, зарядланиш ва зарядсизланиш процесслари (электр мувозанат ўрнатилиши) бир онда рўй бермай, балки чекли тезлик билан рўй беради. Қараб чиқилгач қаршиликлак ва сиримли контур учун электр мувозанатининг ўрнатилиши тезлиги қойылады кўпайтмага борлиқ бўлиб,

$$T = rC, \quad (74.3)$$

вақт ўлчамлигига эга ва муайян контурниш вақт доимийси дейилади. Вақт доимийсі э. ю. к. уланганидан қояча вақт ўтгач, күчланиши (демак, конденсатор ичидағи майдон күчланғанлигиги) $e = 2,71$ марта камайишини кўрсатади. Агар r ва C ни Халқаро бирликларда (ом ва фарада) ифодаласак, унда T секунд ҳисобида ифодаланади. Агар r ва C ни СГСЭ бирликлар системасида ифодаласак ҳам, T ни секунд ҳисобида оламиш, чунки иккала системада ҳам вақт бирлинги бўлиб секунд хизмат қиласди.

Масалани ечаётгандақ процессларни квазистационар деб фарз қиласди. Бунинг тўғрилигини *a posteriori* дая аниқлаш мумкин, бунинг учун олинган ечин квазистационарлик шарты (73.3) ва (73.5) ни қаноатлантиришин текшириб кўриш лозим. Қаралётган процесслар учун вақт доимийси $T = rC$ характеристидир.

Масалай, агар конденсаторининг сиғими $C = 1\text{мкФ}$, контурниш қаршилиги $r = 1\text{ Ом}$ бўлса, унда $T = 10^{-6} \cdot 1 = 10^{-6}$ сек. Шундай қилиб, (73.3) шарт катта зепас билан бажарилади, чунки металл ичидаги τ_m вақт доимийси T дан атча кипик (73.5 билан таъқосланг). Агар контурниш узунлиги $l = 1\text{ м}$ бўлса, унда ғаләйланнишининг тарқалиши вақти $\tau = l/v \sim 10^{-6}$ сек бўлади. Шунинг учун (73.5) шарт ҳам бажарилади, демак, бия топган ечин тўери ясан. Бироқ C ва r ни камайтирганда (73.5) шарт бузилиши мумкин. Бу ҳолда процессларни бутунилай бошқача, жумлади, электромагнит тўлқинларининг контур бўйича тарқалиши каби қарашасине лозим (XXII боб).

МАГНИТ МАЙДОН

VIII боб

ВАКУУМДА ТОКЛАРНИНГ МАГНИТ МАЙДОНИ


75-§. Токларнинг магнит ўзаро таъсири

Биз электр токлар магнитларга таъсир қилишини ва аксиича, магнитлар электр токларга таъсир қилиши тўғрисида гапирган эдик (55- §). Токли икки ўтказгич ҳам шундай тарэда ўзаро таъсирилашади.

Токларнинг ўзаро таъсири ҳам токларнинг магнит стрелкаларга таъсири билан бир вақтда, яъни 1820 йилда очилган ва Ампер томонидан мукаммал ўрганилган эди. У маҳсус мосламаларга (Ампер станоклари) ўринатилган турли шаклдаги қўзғалувчан сим контурларнинг табиатини текширган эди.

107-расмда тўғри бурчакли контур ўринатилган Ампер станоги тасвирланган. У симобли идишчалар тубига тирадиган иккита вертикал учликларга ўринатилган тўғри бурчакли сим рамкадан иборат. Нинали подшипникларда ишқаланиш жуда кам бўлгани туфайли рамка вертикал ўқ атрофида эркин айланиши мумкин. бунда рамка симоб kontaktлар ёрдамида доим ток занжирига улантирина қолади.

Агар қўзғалувчан рамкага бошқа (қўзғалмайдиган) токли рамка яқинлаштирилса, унда токларнинг ўзаро таъсирини кузатиш мум-

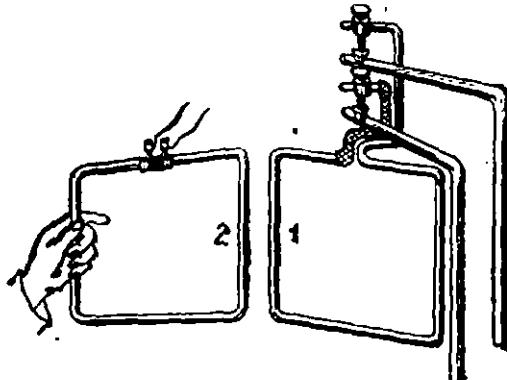

107-расм. Тўғри бурчакли рамкалар Ампер станоги. Икки тўғри токларнинг ўзаро таъсири.

кин. Құзғалуучан рамканинг қирраларидан бирини құзғалмайдын-
ган рамканинг қирраларидан истаған бирига етарлича яқинлаш-
тирилғанды амалда фәқат яқинлаштирилған қирраларғина үзаро
тасырлашады деб ҳисоблаш үшін тарзда иккита түрдің чизиқлары
токтарининг үзаро тасырниң текшириш мүмкін. Бунда бир хил
йұналған токлар (параллел токлар) бир-бирига тортилишини, қа-

рама-қарши йұналған токлар (антинапараллел
токлар) бир-биридан итарилишини күрнеш
осон.

Бундай станокдан фойдаланиб, ток ва маг-
нитнинг үзаро тасырниң ва иккита токнинг
үзаро тасырниң текшириш мүмкін. Агар құзғалуучан рамканинг вертикал қирраларидан
бирига түрді магнит яқинлаштирилса, унда рамка бурилады. Магнитнинг шимол-
лий құтбін жапубий қутбға алмаштирилған-
да рамка тескары томонға айланады. Агар
рамкадағы ток йұналиши үзгартырылса ҳам
күч йұналиши үзгәради.


108-расм. Рамка соленоид болып алмашти-
рыйтын Ампер станоги.

108-расмда түрдің узун ғалтакли (соле-
ноидли) Ампер станоги күрсатылған. Агар
бундай соленоиднинг учларига түрді маг-
нит яқинлаштирилсе, соленоид учларидан
бери магнитнинг шимолий құтбидан итарилиши, аммо жаңаубий
құтбнега тортилиши, шу вактининг үзінде соленоиднинг иккінчи
учи учун бунинг тескарысы күзатылады. Бу тажриба соленоид
үзиниң худди түрді магнит каби тутишини күрсатады. Соленоид-
нинг ток соат стрелкаси йұналишига қарши йұналишда оқиб үта-
диган учы (агар ғалтак учидан қаралса) магнитнинг шимолий құт-
бига түрді келады, ток соат стрелкаси йұналиши бүйіча оқиб үтадиган учы эса магнитнинг жаңаубий құтбнега мос келади. Агар
магнит олиб құйылса, унда токлы соленоид компаснинг магнит
стрелкаси каби Ернинг магнит меридианы йұналишида үрнашади.

Юқоридаги тажрибада магнитни бошқа (құзғалмас) соленоид
болып алмаштириб, иккита соленоиднинг үзаро тасыр күчини тек-
шириш мүмкін. Бунда яна осолғина ишениш мүмкінкі, соленоид-
ларнинг ҳар бири үз тасырнега күра түрді магниттеге ұхшаиды.

Тавсифланған ва уларға ұхшаш тажрибалар токлы контурлар-
нинг үзаро тасыр токларын магниттеге тасырнега ұхшашылғыны,
шуннингдек, магнитларнинг токларга тасырнега ұхшашылғыны күр-
сатады. Шуннинг учун қараб чиқылған токлы түкәзгічларнинг үзаро
тасыр магнит үзаро тасырлар деб аталды.

Үтказгічларнинг магнит үзаро тасырнега 1 бобда қараб чиқылған
электр тасырдан фарқ қиласы. Үтказгічларда зарядлар бўлганида
электр үзаро тасыр пайдо бўлади ва у зарядлар қатталигига

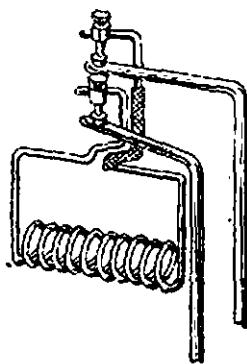

боғлиқ; магнит ўзаро таъсир эса ўтказгичлардаги зарядларга боғлиқ бўлмайди ва ўтказгичларда ток бор бўлгандан пайдо бўлади ва у токлар катталигига боғлиқ. Агар зарядланган жисм ёник металл қобиқ ичидаги турса, унда қобиқдан ташқарида турган бошқа зарядларнинг унга таъсири кузатилмайди. Агар токли контурнинг бир уни ўтказувчи қобиқ билан экранланса, унда магнит ўзаро таъсир сақланиб қолади.

Токларнинг магнит ўзаро таъсирини талқин қилишида зарядларнинг электр ўзаро таъсирини тушунтиринидаги масалаларга дуч келамиз. Бу ерда ҳам, шима учун бошқа контур борлигида токли контурга таъсир қилувчи кучлар пайдо бўлади ва бу кучлар бир ўтказгичдан бошқасига қандай узатилади, деб савол бериш мумкин. Токли сим атрофида бошқа сим бўлмаса ва магнит ўзаро таъсир намоён бўлмаса, фазода бирор ўзгариш рўй берадими?

8- § да баён қилинган сабабларга кўра ҳозирги замон физикаси электр ҳодисалардаги каби магнит ҳодисаларда ҳам узоқдан таъсир қилиш мумкинлигини инкор қиласди. Магнит ўзаро таъсир кучларнинг пайдо бўлиш сабабларини токли ўтказгич атрофида магнит майдон пайдо бўлишида кўрамиз. Магнит майдон кўпгина физикавий хоссаларни элтувчи эканлигини кейинроқ кўрамиз. ✓ Магнит майдонининг асосий хоссаларидан бири шуки, ундаги токли ўтказгичга кучлар таъсир қиласди.

Токли сим атрофида ҳатто бошқа ўтказгичлар бўлмаса ҳам, магнит ўзаро таъсир кузатилмаса ҳам магнит майдон пайдо бўлади. Бу ҳолда ўтказгични ўраб олган фазода музйян физикавий ўзгаришлар содир бўлади. Магнит ҳодисаларни текширишнинг асосий масаласи — магнит майдон хоссаларини ва у бўйсунадиган қонунларни ўрганишдан иборат.


Биз магнит ҳодисаларни ўрганишини токлар орасидаги ўзаро таъсири текширишдан бошлаймиз. Дастлаб бу ўзаро таъсирини вакуумда қараб чиқамиз, сўнгра магнит ҳодисаларга муҳит таъсирини ҳисобга оламиз.

76. §. Магнит индукция


Анипер тажрибаларида икки ўтказгичнинг ўзаро таъсир кучи уларнинг ҳар биридаги ток кучига пропорционал эканлиги аниқланган эди. Кейинги тажрибалар шунн кўрсатдик, агар токли ўтказгич 109- а расмда кўрсатилгандек букилса, унда у магнит таъсир ҳосил қилмайди. Аксинча, бундай ўтказгич бошқа ўтказгичларнинг таъсир кучини сезмайди. Агар ўтказгичнинг бир қисми иккincinnи атрофида ихтиёрий тарзда ўралса ҳам магнит таъсир кузатилмайди (109- б расм).

Бу натижалардан ўтказгичнинг исталган dI_1 , dI_2 ва dI_3 элементлари биргаликда (110-расм) бу элементни туташтирувчи dI' элемент каби магнит таъсир ҳосил қиласди, деган хулоса келиб чиқади.

Жумладан, б ўтказгичнинг букилган кесмалари 12 ва 23 нинг (109-расм) таъсири шундайки, улар ўрнида 1 ва 3 нуқталарни бирлаштирувчи тўғри чизиқли кесма олингандаги таъсири каби бўлади, 34 ва 45 нинг таъсири 35 нинг таъсирига тенг ва ҳ. к. Шунинг учун бутун б ўтказгичнинг таъсири ҳам худди а ўтказгичники каби бўлади (109-расм), яъни нолга тенг. Айтилганлардан, чексиз кичик

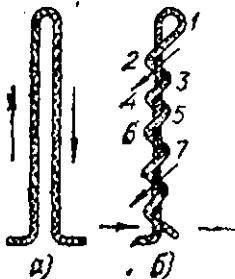

109-расм. Букилган *a* ва *b* ўтказгичларнинг магнит таъсири бўлмайди.



110-расм. Ток элементи тушунчасига доир.

сим кесмасининг магнит таъсири $i dl$ кўпайтмага боғлиқ эканлиги келиб чиқади, бунда i — ток кучи dl — ток бўйича йўналган ва dl кесма узунлигига эга бўлған вектор. Бу кўпайтмани ток элементни дейилади.

Чекли ўлчамдаги контурларнинг ўзаро таъсири кучи айрим ток элементлари ўзаро таъсирининг қўшилишидан ҳосил бўлади. У контурларнинг ўлчамларига, уларнинг шакли ва ўзаро жойлашишига боғлиқ ва шунинг учун токли контурлар ўзаро таъсирининг умумий қонунини таърифлаш мумкин эмас. Аммо ток элементлари учун бундай қонуи бериш мумкин. Магнит ўзаро таъсири қонуиларида нуқтавий заряд тушунчаси каби роль ўйнайди.

Ампер тажрибалари ва кейинги кўпгина тадқиқот натижаларини қўйидаги тарзда таърифлаш мумкин. Бирор ток элементига таъсири қилиб, механикавий куч ҳосил қила оладиган магнит майдон қобилиятини майдоннинг ҳар қайси нуқтасига бирор B вектор киритиб, миқдорий тавсифлаш мумкин. Бунда $i dl$ ток элементига таъсири қилувчи куч қўйидагига тенг:

$$dF = i [dl B]. \quad (76.1)$$

В векторни магнит индукция вектори дейилади ва у магнит майдоннинг асосий характеристикини бўлади, (76.1) муносабат эса магнит индукция таърифидан иборат.

Чекли ўлчамли ўтказгичга таъсири қилувчи тўлиқ кучни унинг алоҳида элементларидаги кучларни қўшиб топиш мумкин. Агар симнинг тўғри чизиқли кесмаси бўлиб, унинг ҳамма нуқталарнида

магнит индукция доимий бўлса, унда (76.1) формуладан қўйидагига эга бўламиш:

$$F = i [IB]. \quad (76.1a)$$

Икки векторнинг вектор кўпайтмаси таърифига мувоғиқ (15. §) бу кучнинг катталиги

$$F = ilB \sin (l, B). \quad (76.16)$$

Кучнинг йўналиши I ва B га перпендикуляр бўлиб, ўиг парма қоидасига бўйсунади; парма дастаси l вектордан B векторга ҳаралантирилганда парма F куч йўналишида илгариланма ҳаракат қиласди. I , B ва F векторларнинг ўзаро жойлашишини 111-расмда тасвирланган.

Энди (76.1) формулага кирувчи магнит индукцияни қандай топиш мумкинligини қараб чиқамиш. Тажриба кўрсатадики, электр майдон сингари магнит майдон учун ҳам магнит индукциянинг кенг ўзараш соҳасида суперпозиция принципи ўринли бўлади; агар ҳар бирни B_1 , B_2 ва ҳ. к. магнит индукция ҳосил қиласдиган бир нечта токли контур бўлса, унда натижавий майдоннинг магнит индукцияси алоҳида контурлар индукциясининг вектор йигиндисига тенг бўлади:

$$B = B_1 + B_2 + \dots = \sum B_k.$$

Бундан суперпозиция принципи ток элементлари учун ҳам ўринли, деб хулоса чиқариш мумкин. Шунинг учун бирор токли контур ҳосил қиласётган магнит индукцияни топиш учун мазкур контурни алоҳида ток элементларига бўлиб, шу ток элементларининг магнит индукцияларини қўшиб чиқиш керак. Ток элементи ҳосил қиласдиган индукция нимага тенг?

Ток элементининг магнит майдон индукциясини


$$dB = K \frac{i [dl r]}{r^3} \quad (76.2)$$

га тенг деб олган ҳолдагини биз магнит ўзаро таъсир кучларининг тўғри қийматини олган бўламиш. Бу ерда r — ток элементидан қаралаётган нуқтагача ўтказилган радиус-вектор; K — пропорционаллик коэффициенти бўлиб, бирликларни танлашга боғлиқ.

(76.2) дан кўринадики, ток элементидан r масофа узоқда жойлашган нуқтадаги магнит индукция катталиги қўйидагига тенг бўлади:


$$dB = K \frac{idl \sin \theta}{r^2}, \quad (76.2a)$$

бунда $\theta = dl$ ва r орасидаги бурчак (112-расм). dB векторнинг йўналиши dl ва r га перпендикуляр, яъни улар ётган текисликка



111-расм. Магнит майдонининг токка таъсирини.

перпендикуляр. Бу йўналиш ўнг парма қондасига бўйсунади; магнит индукциянинг йўналиши ток йўналишида илгариланма ҳаракат қилаётган ўнг парма дастаси учининг ҳаракат йўналиши билан мос тушади. Масалай, агар ток юқоридан пастга тик сқаётган бўлса (112-расм), унда ўнг пармани соат стрелкаси бўйича (юқоридан қараганда) айлантириш лозим; шунинг учун магнит индукция a нуқтада чизмадан китобхон томон йўналган бўлади, б нуқтада эса китобхондан чизма орқасига йўналган бўлади. (76.2) формуласи *Бюо—Савар—Лаплас* қонуни леб юритилади. (76.1) ва (76.2) формулалар биргаликда иккита ток элементининг ўзаро таъсир қонунини тўлиқ ифодалайди.

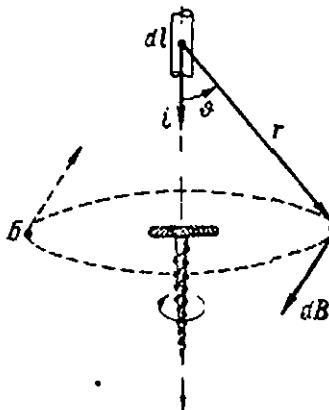


112-расм. Ток элементининг магнит индукцияси.


Мисол тариқасида 113-расмда кўрсатилган иккита параллел ток элементи $i_1 dl_1$ ва $i_2 dl_2$ ни қараб чиқамиз. $\sin (dl_2 r_{12}) = 1$ бўлгани учун (76.2а) формуладан $i_1 dl_1$ ток элементи ҳосил қилаётган индукция $dB_1 = K i_1 dl_1 / r_{12}^2$ га тенг эканлиги келиб чиқади. У чизма текислигига перпендикуляр бўлиб, китобхондан чизма орқасига йўналган. Унда (76.16) формула бўйича $i_2 dl_2$ ток элементига таъсир қилувчи куч қўйилдагига тенг:

$$dF = K \frac{i_1 i_2 dl_2}{r_{12}^2}, \quad (76.3)$$

чунки $\sin (dl_2, B) = 1$. Бу куч иккада ток элементини бирлаштирувчи чизик бўйича 2 ток элементидан 1 ток элементига йўналган. Иккинчи ток элементи $i_1 dl_1$ га таъсир қилувчи куч ҳам шундай катталиника эга, лекин қарама-қарши томонга йўналган.

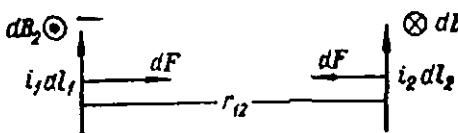

113-расм. Иккита параллел ток элементи.

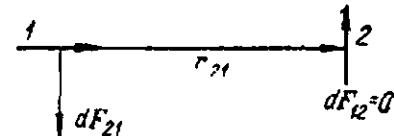

114-расм. Иккита ўзаро перпендикуляр бўлган ток элементи.

Шундай қилиб ўтамизки, (76.1) ва (76.2) формулалар билан ифодалана-диган токларнинг ўзаро таъсир қонуни биряни қарашда Ньютониминг учинчи қонунини қароатлантиримайди. Масалан, 114-расмда тасвирланган 1 ва 2 ток элементлари учун 2 нуқтада 1 ток ҳосил қилаётган индукция полга тенг, чунки $\sin (dl_1, r_{12}) = 0$. Шунинг учун $dF_{12} = 0$. Нуқта 1 дз ток 2 ҳосил қилаётган

индукция еса нолдан фарқлға ва ток I га перпендикуляр ыңғалған, биностарин, dF_{21} нолдан фарқті. Бундай натижә олинганинг сабаби шуки, тажрибада фақат чекли катталиктегі ёпік контурларниң үзаро таъсирин текшіріп мүмкін. Шуннинг чунын ток элементтерининг үзаро таъсир қонуинин бирор құшилувчигача (ёпік контур буййыча йығанда нолға айланады) аниқтада чиқарып мүмкін. Бундай құшилувчи (76.2) да тушриб қолданылған, бу еса Ньютонынг учинчи қонуны бузылғандек бұлып туюлишига сабаб бўлади. Бироқ бу құшилувчи ҳеч қандай роль уйнамайды, чунки (76.1) ва (76.2) формулаларин ёпік контурларга татбиқ қилиб Ньютонынг учинчи қонунига мос келадиган натижалар оламиз.

77- §. Абсолют электромагнит берилеклар системаси

Магнит индукция учун ёзиған (76.2) ифодада K пропорционаллык коэффициенти кирган бўлиб, у берилекларниң ташланышига боғлиқ. Шуннинг учун магнит үзаро таъсир кучини ҳисоблашда бирор аниқ берилеклар системаси устида тұхталишимиз ва ташланған бу системада K қандай қийматтаға эга эканлыгини аниқлашимиз лозим.

Агар учта асосий механикавий берилек асосида тузилған абсолют берилеклар системаси СГС дан фойдалансак, унда dl_1 , dl_2 , ва r_{12} узуилекларни сантиметр ҳисобида, кучини дина ҳисобида ўтчаш лозим. Бунда ток кучи берлигиги ҳосилавий берилек бўлади, шуннинг учун уни K пропорционаллык коэффициенти бирга айланады қилиб ташлаш мүмкін. Бундай ток кучи берлигиги абсолют электромагнит ток кучи берлигиги (СГСМ- ток кучи берлигиги) дейилади.

(76.3) формуладан ток кучини ифодалаб ва олинған ифодада физикавий катталикларни уларниң ўлчов берилеклари билан алмаштириб (ҳосилавий берилеклар ҳосил қилиш қондаларнiga мувофиқ) қуйидагини топамиз:

$$1 \text{ СГСМ- ток кучи берлиги} = 1 \text{ дина}^{1/2}.$$

Бу берилек СГСЭ- ток кучи берлигидан фарқ қиласади. СГСЭ системада (3- §) заряд берилганинг ифодаланышини ҳисобга олиб, қуйидагига эга бўламиз:

$$1 \text{ СГСЭ- ток кучи берлиги} = 1 \text{ дина}^{1/2} \cdot \text{ см/сек.}$$

Агар i_s — СГСЭ- берилекларда ўтчанған бирор ток кучи, i_m — СГСМ- берилеклардаги ўша ток бўлса, унда қуйидагича ёзиш мүмкін:

$$i_m = \frac{1}{c} i_s. \quad (77.1)$$

Бунда c — бирор ўтчамли доимий бўлиб, электродинамик доимий дейилади. Уннинг ўтчамлигиги тезлик ўтчамлигиги билан мос келади.

Доимий катталик с нинг қийматини фақат тажрибада аниқлаш мүмкін. А. Г. Столетов, Вебер ва бошқа тадқиқотчилар шундай тажрибаларни амалга оширган эдилар. Сигими жуда аниқ ўтчанған пухта ишланган конденсатор бир секундда кўп марта зарядла-

ниб, гальванометр занжир орқали зарядсизланган. Конденсатор қанча кучланишгача зарядланғанлыги электростатик метод билан ўлчаниб, ундан конденсатор заряди ва ток кучини электростатик бирликларда аниқлаш мумкин. Токнинг магнит таъсирига асосланган гальванометр билан ўша токни ўлчаб унинг қийматларини магнит бирликларда топиш ва ундан с ни аниқлаш мумкин. Бу тажрибалар электродинамик доимий вакуумда ёргуларнинг тарқалиш тезлигига тенг, яъни $3 \cdot 10^{10}$ см/сек эканлигини күрсатди.

Бундай мос келини тасодифий эмас. XIX асрнинг иккичи ярмидәк Максвелл ёргуларнинг электромагнит системасини такомиллаштириди. Бу назарияга кўра, ёргулар электромагнит тўлқинлардир ва вакуумда ёргулар тезлиги исталган электромагнит тўлқинларнинг тарқалиш тезлиги каби электродинамик доимийга тенг бўлишини назарий жиҳатдан кўрсатди.

Токларнинг магнит ўзаро таъсири қонунидан электр бирликларнинг янги системаси — абсолют электромагнит системасини тузиш мумкин. Бу системада барча механикавий бирликлар худди СГСЭ (сантиметр, грамм, секунд) системасидаги каби қолади, аммо электр ва магнит бирликларини аниқлашда заряднинг электростатик бирлиги (СГСЭ системасидаги каби) эмас, балки ток кучининг электромагнит бирлиги асос қилиб олинади.

Иккала системалаги асосий электр катталиклар орасидаги муносабатни топиш қишини эмас.

Заряд катталиги бу ток кучининг вақтга кўпайтмасидан иборат: $q = U$. Шунинг учун заряд катталиги ток кучи катталиги каби иккала система ҳам бир хис. Агар φ_M — СГСМ системада ўлчанган заряд катталиги, q_Θ — СГСЭ системада ўлчанган ўша заряд катталиги бўлса, у ҳолда

$$q_M = \frac{1}{c} q_\Theta$$

булади.

Агар исталган жисмининг заряди 1 СГСМ бирликка, бошқа жисмининг заряди 1 СГСЭ бирликка тенг бўлса, унда иккала зарядни таққослаб, биринчи жилемдаги заряд иккичи жисмдагига қараганда $3 \cdot 10^{10}$ марта кўплигини топамиз.

Ток кучининг кучланишига кўпайтмаси қувватни беради: $iU = P$, у иккала система ҳам бир хис бирликларда (эр/сек да) ўлчанди. Шунинг учун

$$i_M U_\Theta = i_M U_M.$$

Бинобарин,

$$U_M - U_\Theta \frac{i_\Theta}{i_M} = U_\Theta c.$$

СГСМ системада бирга тенг бўлган кучланиш СГСЭ системада бирга тенг бўлган кучланишдан $3 \cdot 10^{10}$ марта кичик. Шунга ўхшаш тарзда иш тутиб, барча электр катталикларни СГСМ системада ифодалаш мумкин.

Бироқ физикага доир адабиётларда, одатда, СГСЭ ва СГСМ системалар қўлланилмайди, балки электр ва магнит бирликларнинг

абсолют симметрик системаси *Гаусс бирликлар системаси* деб аталадиган система кенг ишлатилади. Бу система ҳам учта асосий бирликлар: сантиметр, грамм ва секунд асосида тузилган бўлиб, иккала СГСЭ ва СГСМ системаларнинг қўшилишидан иборат. Гаусс бирликлар системаси 1- Иловада қараб чиқилган.

78- §. Магнит доимииси

Бирликларниң Халқаро системаси СИ да ток кучи бирлиги асосий бирликлардан бири ҳисобланади, бинобарин, у аниқлашган. Шунинг учун ундаги пропорционаллик коэффициентини ўлчамсиз қилиб бўлмайди. Магнит индукция учун ифода рационаллаштирилган шаклда ёзилади, яъни маҳражда 4π кўпайтувчи қўшилади, кейин бу кўпайтувчи кўп учраб турадиган бошқа формуласарга кирмаслиги лозим. Шунинг учун ток элементи ҳосил қиласидан магнит индукция катталиги СИ системада қўйидаги формула билан ифодаланади:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{idl \sin \theta}{r^2}. \quad (78.1)$$

Бу ерда μ_0 — янги ўлчамли доимий бўлиб, вакуумнинг абсолют магнит сингдирувчанини ёки магнит доимииси дейилади.

Агар (78.1) формулада ҳамма катталиклар СИ бирликларда ўлчанса, яъни узунлик — метр, ток кучи — ампер, механикавий куч — ньютон ҳисобида ўлчанса, у ҳолда $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ СИ бирлиги.

μ_0 шунг бу қиймати 83-§ да бериладиган ампер таъри fidan бевосита келиб чиқади. СИ системада μ_0 шунг ўзининг ўлчов бирлиги эса метрга генри (Γ/m) деб ном олди. Бу номнинг маъноси 94. § да тушибутириллади.

(78.1) формула бўйича магнит индукцияни ҳисоблаб, СИ бирликларида тесла (T) билан ифодаланишини топамиз.

79- §. Магнит майдоннинг кучланганилиги

Магнит майдонини тавсифлашташмагнит индукция билан биргаликда яна бошқа физикавий катталик магнит майдоннинг кучланганилигидан фойдаланилади. Агар B — вакуумда майдоннинг исталған нуқтасидаги магнит индукцияси бўлса, у ҳолда ўша нуқтада магнит майдон кучланганилиги деб

$$H = B/\mu_0 \quad (79.1)$$

га айтилади. μ_0 скаляр бўлгани учун B каби H ҳам вектордир.)

СГСМ абсолют бирликлар системасида μ_0 бирга тенг бўлган ўлчамсиз катталик. Шунинг учун бу системада вакуумда H ва B бир бирга мос келади. СИ системада B ва H ҳатто вакуумда ҳам турли ўлчамликка эга бўлиб, бир-биридан фарқ қиласиди (76.2a) ва

(79.1) формулалардан idl ток элементи ҳосил қилаётган магнит майдон кучланганилиги катталиги

$$dH = \frac{1}{4\pi} \frac{idl \sin \theta}{r^2} \quad (79.2)$$

эканлигини топамиз ёки вектор шаклда

$$dH = \frac{1}{4\pi} \frac{i [dl \cdot r]}{r^3}. \quad (79.2a)$$

Хозирча биз вакуумдаги магнит майдонни қарастган эканмиз. B ва H векторларнинг бирортасини билиш биз учун етарли (қайси бири бўлишидан қатъи назар), чунки агар B ни билсак, унда (79.1) формулага кўра H ни топа оламиз ва аксинича. Аммо магнитланадиган муҳит ичидаги бундай эмас (XI боб).

Токли бирор содда контур учун вакуумда магнит майдон кучланганилигини топамиз.

1- мисол. Айланма ўтказгич марказидаги магнит майдон (115-расм). Бу ҳолда ўтказгичнинг ҳамма элементлари радиус-векторга перпендикуляр ва $\sin \theta = 1$. Симнинг ҳамма элементларидан доира марказигача бўлган масофа бир хил бўлиб, доира радиусига (R) тенг. Шунинг учун (79.2) қўйидагини беради:


$$dH = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{R^2} dl.$$

Барча ток элементлари ўрам текислигига перпендикуляр бўлган бир хил йўналишдаги магнит майдон ҳосил қиласди ва шунинг учун ўрам марказида тўла майдон кучланганилиги қўйидагига тенг:


$$H = \frac{i}{4\pi R^2} \int dl = \frac{i}{4\pi R^2} 2\pi R = \frac{i}{2R} \quad (79.3)$$

Магнит майдон йўналишини ўнг парма қондасига кўра топамиз, бунинг учун парманни доирага ўтказилган уриммага параллел (ток йўналишида) жойлаштириш лозим.

Агар ток ўрамни соат стрелкасига тескари йўналишда оқиб ўтаетган бўлса, у ҳолда ўнг парма қондаси магнит майдоннинг ўрамдан кузатувчиға йўналганилигини аниқлаб беради (115-расм).



115-расм. Айланма ток марказидаги магнит майдон.

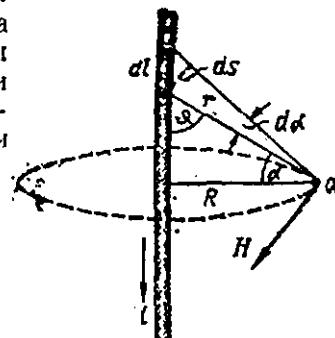

116-расм. Тўғри токининг магнит майдонини ҳисоблашга доир.

2- мисол. Тўғри токнинг магнит майдони. Ўтказгич ўқидан R масофада жойлашган а нуқтада (116- расм) тўғри ўтказгич ҳосил қилаётган майдон кучланганлигини топамиш. Ўтказгич узунлиги R га нисбатан жуда катта деб ҳисоблаймиз. Бу ҳолда ҳам ўтказгичининг ҳамма элементларининг магнит майдони кучланганлиги бир хил (чизма текислигига перпендикуляр, 116- расм) ва шунинг учун кучланганликларнинг абсолют қийматларини қўшиш мумкин. Ўтказгичнинг бирор dI элементининг майдони кучланганлиги (79.2) формула билан ифодаланади. 116- расмдан кўринадики.

$$\frac{dl \sin \theta}{r} = \frac{dl \cos \alpha}{r} = \frac{ds}{r} = d\alpha, \quad r = \frac{R}{\cos \alpha}.$$

Бу ифодаларни (79.2) га қўйиб, ўтказгичнинг бир элементи ҳосил қиласдиган кучланганликни топамиш, у қўйидагига teng:

$$dH = \frac{1}{4\pi} \frac{ldl \sin \theta}{r^2} = \frac{l}{4\pi R} \cos \alpha \, d\alpha.$$

Шунинг учун майдоннинг тўлиқ кучланганлиги

$$H = \frac{l}{4\pi R} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \cos \alpha \, d\alpha = \frac{l}{2\pi R}. \quad (79.4)$$

Бу йайдон ўтказгич ва R кесма бўлган текисликка перпендикуляр йўналган.

✓ Магнит майдон кучланганлиги бирлиги. Агар (79.3) ва (79.4) формуулаларда ток кучи — ампер, узунлик — метр ҳисобида ўлчанса, магнит майдон кучланганлиги СИ бирликларида ўлчанади. Бу бирлик метрга ампер (A/m) дейилади.

80-§. Магнит майдоннинг куч чизиқлари

Электр майдонлар сингари магнит майдонларни ҳам куч чизиқлари ёрдамида график тарэда тасвирлаш мумкин. Магнит майдон кучланганлиги йўналиши билан ҳар қайси нуқтада мое тушадиган уримма чизиқни **магнит куч чизиги** ёки **магнит майдоннинг кучланганлик чизиги** дейилади.

Равшанки, магнит майдоннинг ҳар қайси нуқтаси орқали куч чизиги ўтказиш мумкин. Исталган нуқтада майдон кучланганлиги муайян йўналишга эга бўлган туфайли берилган майдоннинг ҳар қайси нуқтасида ҳам куч чизигининг йўналиши яккаю ягона бўлиши мумкин, демак, электр куч чизиқлари сингари магнит куч чизиқлари ҳам кесишимайди.

Электр куч чизиқларига ўхшаш магнит куч чизиқлари ҳам шундай ҳалиликда (энчликда) чизиладики, куч чизиқларига перпендикуляр бўлган сирт бирлигини кесиб ўтувчи куч чизиқлари сони

берилган жойдаги магнит майдон кучланганлиги катталигига тенг (ёки пропорционал) бўлади. Шунинг учун магнит куч чизиқларини тасавирлаб, магнит майдон кучланганлиги фазода катталиги: ва йўналиши бўйича қандай ўзгаришини яқзол тасаввур қилиш мумкин.

Магнит индукция чизиқларини ҳам худди шунга ўхшаш бирор (исталған) вектор майдонини характерловчи исталған вектор чизиги каби чизиш мумкин.

Тўғри ток майдонининг куч чизиқларини қараб чиқамиз. 79-§ да *H* кучланганлик ўтказгич ва майдонининг қаралаётган нуқтаси

жойлашган текисликка доим перпендикуляр. Шунинг учун мазкур ҳолда куч чизиқлари маркази ток ўқида жойлашган концентрик айланалардан иборат (117-расм).

Тажрибада магнит куч чизиқларининг кўринини тўғрисида тасаввур ҳосил қилиш мумкин. Бунинг учун қўзгалувчи магнит стрелкаси ҳар доим ўз ўқи билан куч чизиқлари йўналишида жойлашиб оладиган ҳолдан фойдаланилади.


Темир қипиқларидан фойдаланилса, бундан ҳам қулайроқ


117-расм. Тўғри токининг магнит майдони куч чизиқлари.

бўлади. Магнит майдонда темир заррачаси магнитланади ва магнит стрелкасига ўхшаб қолади. Бу тажрибаларни амалда қилиб кўраётгана текширилаётган токли сим горизонтал шиша пластинка (ёки картон қоғоз) дан ўтказилиб, унга (шиша пластинкага) бир оз миқдорда темир қипиқлари сепилади. Пластинка енгилгина титратилганда (чертинганда) қипиқ заррачалари занжир ҳосил қиласади, уларнинг шакли текширилаётган майдон куч чизиқларига яқин бўлади.

118-расмда айланма ток майдони ва соленоид майдони куч чизиқларининг шундай усул билан олинган манзараси келтирилган.

Расмдан кўринишича, соленоиднинг ўрта қисмida куч чизиқлари параллел тўғри чизиқлардан иборат. Бу ушбу ҳолда майдон кучланганлиги барча нуқталарда бир хил эканлигини, яъни соленоиднинг ўрта қисмida майдон бир жинсли эканлигини кўрсатади. Соленоид учларида эса куч чизиқлари эгриланади ва тарқалади, демак, майдон бир жинсли бўлмай қолади.

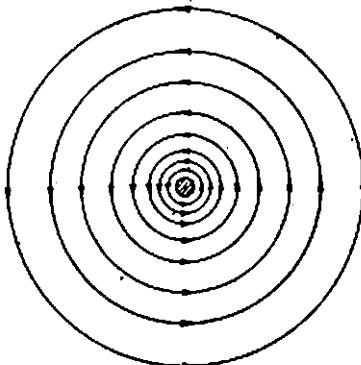

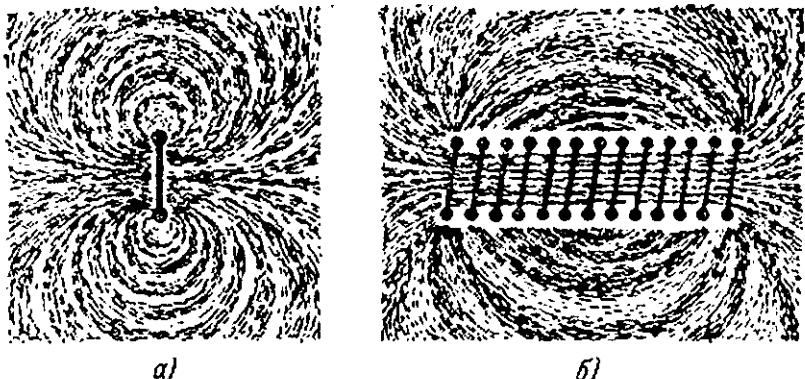

118- рәсем. Айнанда ток (а) вәз соленоид (б) магнит майдонларининг күч чизиқлари.

81- §. Магнит майдоннинг уюрмавий характери

118- расадан магнит майдон күч чизиқлари узлуксиз эканлиги күришиб түрібди; уларнинг на боши, на охирі бор. Бу исталған токтың контур ҳосил қылған ҳар қандай магнит майдон учун ўринилдір.

Узлуксиз вектор чизиқтарга әга бўлған вектор майдонлар уюрмавий майдонлар деб аталади. Магнит майдон уюрмавий майдон эканлигини кўрамиз. Магнит майдоннинг электр майдондан муҳим фарқи ҳам ана шунда.

Электростатик майдонда күч чизиқлари доим очиқ: улар электр зарядларда болланиб, электр зарядларда тугайды. Магнит күч чизиқларининг на боши ва на охирі бўлади. Бу табиатда магнит зарядлар йўқлигидан далолат беради.

Электр ток электр зарядларининг ҳаракатланишидан иборат. Магнит зарядлари бўлмагани туфайли магнит токи ҳам мавжуд эмас.


17-§ да берилган контур бўйича электр кучланиши тушунчасини киритдик. Электростатик майдонда кучланиши контурининг шаклига боғлиқ бўлмайди ва ёпиқ контур учун ҳар доим ноляга тенг. Бу факт нуқталарнинг взаинитига боғлиқ бўлган икки нуқтанинг потенциаллар фарқини киритишга имкон беради.

Шунга ўхшаш L контур бўйича магнит кучланиши тушунчасини киритамиз:


$$U_M = \int_L H_s ds,$$

бунда ds — контур L нинг узуилик элементи, H_s — магнит майдон кучланғанлигининг ds йўналишга проекцияси. Аммо қўэгалмас за-

рядлар майдонидаги электр күчләнешінан фарқылғы үлароқ магнит күчләнеші L контурнинг шаклигә болғық да бу контурнинг фақат боши ҳамда охирғы нүкталарининг вазияти билән аниқланмайды. Шунинг учун магнит майдонда бир қийматта потенциаллар фарқы мавжуд бўлмайди. Умуман айтганда, ёниқ контур бўйича магнит күчләнешин нолга тенг эмас.

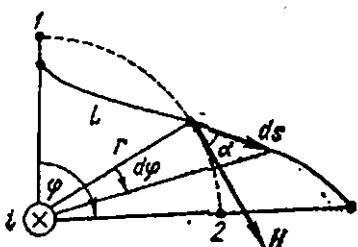

119-расм. Магнит күчләнешини ҳисоблашга доир.

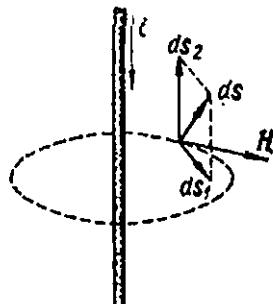

120-расм. ds кесма бўйича магнит күчләнешини ds , бўйича магнит күчләнешига тенг.

Магнит күчләнеш нимага боғлиқлигини қараб чиқамиз. Буни тўғри узун ўтказгич ҳосил қиладиган майдон мисолида қараб чиқиш энг осон. Контур бирор куч чизиклари билан мос тушадиган 1 ва 2 нүкталар орасидаги айланадан иборат деб фараз қиласиз (119-расм). Бу ҳолда контурнинг ҳамма нүкталарида (айланада) майдон күчләнгандиги бир хил. Кейин контур куч чизиги билан мос тушгани учун унда ҳамма нүкталарда $H_s = H = i/2\pi r$ ва шунинг учун

$$U_M = \frac{i}{2\pi r} s,$$

бунда $s = 1$ ва 2 нүкталар орасидаги айлана ёйининг узунлиги. Аммо s/r контурнинг бошлангич (1) ва охирги (2) нүкталарига ўтказилган радиус-вектор ташкил қилган ϕ бурчак. Шунинг учун

$$U_M = \int H_s ds = i\phi/2\pi. \quad (81.1)$$

Энди токка перпендикуляр бўлган текисликда ётган ихтиёрий L контурин (119-расм) қараб чиқамиз. Бу контурнинг ds элементи бўйича магнит күчләнеши

$$dU_M = H_s ds = H \cos \alpha ds = \frac{i}{2\pi r} \cos \alpha ds$$

бўлади, бунда $\alpha = H$ ва ds орасидаги бурчак. Аммо

$$\frac{ds \cos \alpha}{r} = d\phi$$

ва шунинг учун бутун контур бўйича магнит кучланишин қўшиб, яна (81.1) формулани оламиз.


Агар I контур токка перпендикуляр бўлган текисликда ётмаса, унди бу контурниг исталған ds элементини токка перпендикуляр бўлган ds_1 ташкил этувчига ва токка паралел бўлган ds_2 ташкил этувчига ажратиш мумкин (120-расм). ds_2 ташкил этувчи H га перпендикуляр бўлгани туфайли унинг учун $H_s = 0$, $dU_m = 0$. Бу ds_1 бўйича магнит кучланиш қандай бўлса, ds бўйича ҳам худди шундай лемакдир. Бундан иктиёрий контур бўйича магнит кучланини текка перпендикуляр бўлган текисликка шу контур проекцияси учун қантаи бўлса, бу иктиёрий контур бўйича ҳам шундай бўлиши келиб чиқади.

Энди токли ўтказгич ўраб олган (121-а расм) ёниқ контур бўйича магнит кучланишини ёки магнит майдони кучланганинги циркуляциясини қареб чиқамиз (17-§ билан таққосланг). Бу ҳолда $\Phi = 2\pi$ ва шунинг учун


$$\oint H_s ds \approx I. \quad (81.2)$$

(81.2) формулаз учун ҳам ўиг царма қоидаси ўринилди; контурниг мусебат йўналишга айланниб чиқиши ток йўналишида ишагарилами ҳәракат қилиётган ўиг парманинг айланниш йўналини билан мос тушизди. Масалан, 121-расмда ток китобхондан чизма орқасинига оқаётгандек тахмин қилинади ва шунинг учун контурини соат стрелкаси бўйича айланниб чиқиши лозим.

Агар ёниқ контур токли ўтказгични ўрамаган бўлса (121-б расм), у ҳолда бундай контурни I нуқтадан бошлаб соат стрелкаси бўйича айланниб чиқишига радиус-вектор кетма-кет r_1 , r_2 , r_3 в зиятларни эгаллайди ва Φ бурчак ортади. Агар 2 нуқтадан бошлаб айланниб чиқиляса, унда радиус-векторниг кетма-кет базнитлари r_3 , r_4 , r_5 ва ҳ. к. бўлади ва Φ бурчак камайди, буз I нуқтага қайтиганинизда $\Phi = 0$ бўлади. Шунинг учун токни ўрамаган ҳар қандай ёниқ контур учун магнит кучланиш колга тенг.

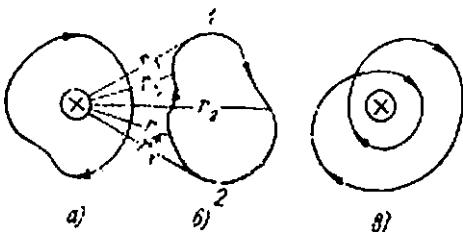

121-расм. Токни ўраган (а ва в) ва ўрамаган (б) контурлар.

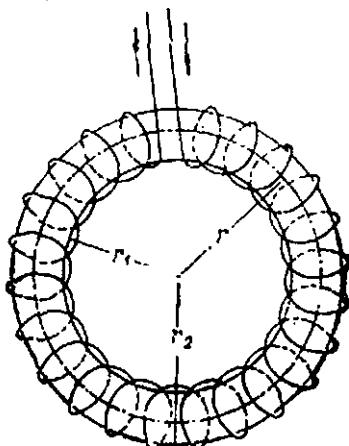

122-расм. Тороидал галтак.

Епик контур токин бир эмас, балки n марта ўраб олган бўлса (121- расм, $n = 2$), магнит кучланиш n марта кўп бўлади.

(81.2) формула магнит майдонининг муҳим хоссасини ифодалайди. Бу формула фақат тўғри сим учун ўринли бўлмай, исталганча тақсимланган токлар ҳосил қилган вақт бўйича доимий бўлган магнит майдон учун ҳам ўринли. Шундай қилиб, ёпиқ контур бўйича магнит кучланиши қаралаётган контур билан чегаралансан сиртдан ўтаётган тўлиқ ток кучига teng.

(81.2) формуладан магнит кучланиши ҳам ток кучи ўлчанадиган бирлинкларда, яъни ампер ҳисобида ўлчаниши кўриниб турибда.

Қараб чиқилган теорема кўлгина ҳолларда тўғридан-тўғри магнит майдон кучланганлигини ҳисоблашга имкон беради. Эди бавзен муҳим мисолларга мурожаат қиласиз.

1- мисол. Тороидал ғалтак. Ёпиқ тороидал ғалтак ичидағи майдон кучланганлигини ҳисоблаймиз (122- расм). Симметрия тасаввурларидан равшанки, маркази тороид маркази билан мос тушадиган айлананинг ҳамма нуқталарида H кучланганлик бир хил бўлади. Шунинг учун бу айланада бўйича магнит кучланиш:

$$H2\pi r$$

га teng. Қаралаётган айланада ғалтакининг ҳамма ўрамларидаги токларни ўрайди. Агар ғалтакининг ҳамма ўрамлари сони N , ундаги ток кучи I га teng бўлса, унда биз қарастиган айланада Ni ток кучини ўраб турган бўлади. Шунинг учун магнит кучланиш тўғрисидаги теоремага кўра қўйнадигига эга бўламиш:

$$H2\pi r = Ni,$$

бундан

$$H = \frac{Ni}{2\pi r} \quad (81.3)$$

Шуни назарда тутиш лозимки, тороид ичидағи майдон кучланганлиги тўла бир жинсли эмас. Ғалтакининг ички томонида кучланганлик энг катта ($H_1 = Ni/2\pi r_1$) ва ташқи томонида энг кичик ($H_2 = Ni/2\pi r_2$). Иккала майдонининг нисбий фарқи қўйнадигига тенг:

$$\frac{H_1 - H_2}{H_1} = \frac{r_2 - r_1}{r_2}$$

2- мисол. Соленоид. Энди тороид радиуси r ни чексиз орттирамиз. Унда $(r_2 - r_1)/r_2$ катталик иолга интилади ва майдон бир жинсли бўлиб қолади. Бунда тороиднинг исталган кесмаси тўғри ғалтак ёки соленоидга айланади. Соленоид ичидағи майдон кучланганлигини (81.3) формуладан топиш мумкин. Бунда

$$\frac{N}{2\pi r} = n$$

Эканлигини билган ҳолда (n — галтакнинг узунлик бирлигидаги ўрамлар сони) қуйидагини топамиз:

$$H = ni. \quad (81.4)$$

Етарянича узун соленоидда магнит майдон кучланганлыги ток кучи ва галтакнинг узунлик бирлигидаги ўрамлар сони күпайтмасында төрт Эканлигини күрамиз. Бу күпайтма метрга анипер-ўрамлар сони дейиллади.

Соленоидлар техникавий қурымаларда ва лаборатория практикасида көнгө ишлатилади, чунки улар ёрдамида кучланганлыгин маълум бўлган бир жиссли магнит майдони ҳосил қилиши мүмкин.

З. мисол. Тўғри узун ўтказгич. Тўғри узун ўтказгич ўқидан K масофада симдан ташқарида ётган нуқтада бу сим ҳосил қиласидан магнит майдонини ҳам ҳисоблашни қараб чиқамиз. Бу ҳолда магнит кучланышини ҳисоблаш учун контур сифатида токка перпендикуляр ва ток ўқида марказага эга бўлган R радиусли айланани танлаш қулай. Магнит кучланыш тўғрисидаги теорема

$$2\pi RH = i$$

ни беради, бундан

$$H = \frac{i}{2\pi R} \text{ (симдан ташқарида).} \quad (81.5)$$


Бу натижанин биз 79- § даёқ олган эдик. Айрим ток элементлари майдонини бевосита қўшиб чиқинча қараганда магнит кучланыш ёрдамида ҳисоблашсанча анча содда Эканлигини күрамиз.

Эди ўтказгич ўқидан r масофада турган ўтказгич ичидағи ихтиёрӣ нуқта майдон кучланганлыгини ҳисоблаймиз. Ёпиқ контурни яна айланга кўринишидан танлаймиз. Бу айланга ўтказгич ўқидаги шу нуқта орқали ўтади (123-расм, пункттир билан кўрсатилган). Ўнда магнит кучланыш тўғрисидаги теоремага кўра

$$2\pi r H = \pi r^2 j$$

га эга бўламиз, бунда i — ток зичлиги (ўтказгичнинг ҳамма нуқтасида бирдай). Бундан қуйидаги олиниади:

$$H = \frac{1}{2} jr = \frac{i}{2\pi a^2} r \text{ (сим ичидаги).} \quad (81.6)$$

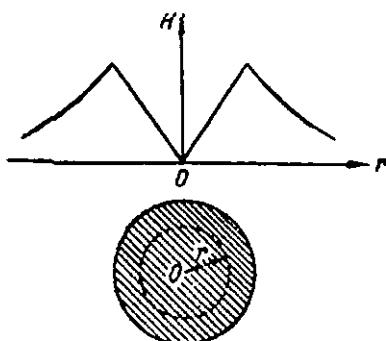

123-расм. Токли тўғри симминг магнит майдони.

Бу ерда i — симминг ҳамма кесими орқали тўлиқ ток кучи, a — ўтказгичнинг радиуси.

Шундай қилиб, ўтказғич ичидағи майдон күчланғанлығы ўқдан масофага қараб чизиқли қонун бўйича ортади, ташки фазода эса гиперболик қонун бўйича камаяди. Бу боғлиқлик 123-расмда юқорида график тасвирланган.


82- §. Токнинг магнит моменти

Кўнгина ҳолларда ўлчамлари улардан кузатиш нуқтасигача бўлған масофага қараганди жуда кичик ўлчамили ёниқ контурлар билан иш кўришига тўғри келади. Бундай тоқларни биз элементар тоқлар деб атаемиз.

Бунга ўхшаш тоқлар барча атомларда бўлади, чунки уларда ёниқ орбита бўйича ҳаракатланувчи электронлар бор (ХІ боб). Атомлар жуда кичик бўлгани туфайли бу тоқларни деярли ҳамма масалада элементар деб қараш мумкин.

Элементар тоқ ҳосил қиласидиган магнит майдони нималарга боғлиқдигини қараб чиқамиз.

Тоқ кучи i бўлган R радиусли айланма тоқ бўрелтган бўлсон. Тоқ ўқида унинг марказидан r масофада турган бирор a нуқтадаги магнит майдонини ҳисоблаймиз (124-расм). Бу ҳолда тоқнинг барча элементлари радиус-векторга перпендикуляр ва шунинг учун

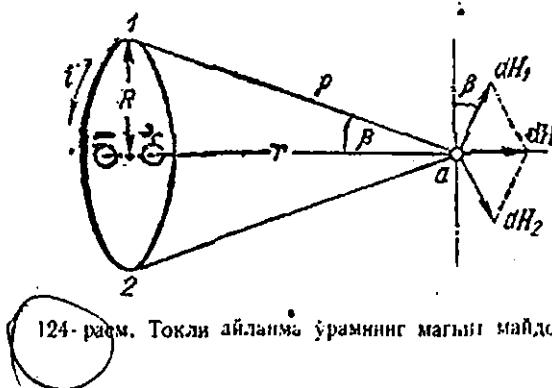

124-расм. Тоқли айланма ўрамининг магнит майдони.

(79.2) формулада $\sin \theta = 1$. Кейин 124-расмдан кўринадики, бир диаметрда жойлашгани 1 ва 2 жуфт тоқ элементлари ҳосил қиласидиган dH_1 ва dH_2 магнит майдонлар қўшилиб, тоқ ўқи бўйича йўналган dH майдонин беради. Шунинг учун бутун айланма тоқнинг тўлиқ майдони унинг ўқи бўйича йўналган.

Битта тоқ элементи ҳосил қиласидиган майдонининг тоқ ўқи бўйича ташкил этувчиси

$$\frac{1}{4\pi} \frac{idl \sin \beta}{r^2} = \frac{1}{4\pi} \frac{idl R}{r^2}$$

бўлади. Бу ифодани бутун ток элементлари бўйича қўшиб, қўйидагини оламиз:

$$H = \frac{iR}{4\pi\rho^3} \int dl = \frac{iR}{4\pi\rho^3} \cdot 2\pi R = \frac{iS}{2\pi\rho^3},$$

бунда $S = \pi R^2$ - ток оқиб ўтадиган юз.

Агар ток элементар ток бўлса, яъни агар $\rho \gg R$ бўлса, унда иккинчи тартибли аниқликинча олинган формулада $\rho \approx r$ дейиш мумкин. Охирги натижани қўйидаги кўринишда ёзиш қулайдир:

$$H = \frac{\rho_m}{2\pi r^3}, \quad \rho_m = iS. \quad (82.1)$$

Агар биз ток ўқи бўйича йўналган (124-расмда у пунктир билан тасвирланган) элементтар электр диполга эга бўлсак эди, у ҳолда электр диполь ҳосил қиласидаги электр майдон ҳам қаралётгани мисседдаги магнит майдон йўналиши билан бир хил йўналган бўлар эди, яъни у ҳам ток ўқи бўйича йўналар эди. Электр сизжин катталиги $D = \epsilon_0 E$ эса (25.5) га мувофиқ ($\cos \alpha = 1$ деб фараз қилинганда) қўйидагига тенг бўлар эди:


$$D = \frac{\rho}{2\pi r^3}. \quad (82.2)$$

бунда ρ — диполнинг электр моменти. (82.2) формула ҳам худди (82.1) формула каби кўринишга эга. Аммо ρ электр диполь моменти ролини iS кўпайтма бажаради; у токнинг магнит моменти деб аталади. Магнит момент бирлиги $\text{A} \cdot \text{m}^2$ бўлади.

Диполнинг электр моменти вектор катталинидир (15-§). Шунга ўхшаш токнинг магнит моменти ҳам вектордир. Ўрам текислигига ўтказилган нормал йўналишини токнинг магнит моменти йўналиши қилиб олинади (125-расм). Агар n нормалнинг бирлик вектори бўлса, у ҳолда токнинг магнит моменти ρ_m қўйидагига тенг:

$$\rho_m = iSn. \quad (82.3)$$

Юқорида биз айланма токнинг хусусий ҳоли билан чекланиб, кузатиш нуқтаси ток ўқида бўлади, деб ҳисоблаган эдик. Аммо токнинг магнит моменти турушучаси умумий аҳамиятга эга. Ихтиёрий кузатиш нуқтасида исталған шаклдаги элементар токнинг магнит майдони кучланганлигини (25.5) ва (25.6) формулалардан топиш мумкинлигини кўрсатиц осон, бунда уларни $\epsilon_0 E$, ва $\epsilon_0 E_s$ орқали ифодалаш ва диполнинг электр моменти ρ ни (82.3) формула билан аниқланадиган токнинг



125-расм. Токнинг магнит моменти.

магнит моменти p_m билан алмаштириш лозим. Элементар ёпиқ токнинг магнит таъсири унинг магнит моменти билан аниқланышини кўрамиз.

83- §. Параллел жойлашган токли иккита ўтказгич

Бирор токли ўтказгич ҳосил қиласетган магнит майдонини билган ҳосда шу майдонда токли бошқа ўтказгичга таъсир қиласадиган кучни ҳисоблаш мумкин.


Мисол сифатида токли иккита чексиз узун параллел ўтказгич 1 ва 2 ни қараб чиқамиз (126-расм) ва ўтказгич 1 томонидан ўтказгич 2 ининг 1 узунликдаги кесмасига таъсир қиласадиган кучни ҳисоблаймиз. Ўтказгич 2 турган жойда ўтказгич 1 ҳосил қиласадиган магнит майдони кучланғанлиги (79.4) формула билан ифодаланади, бинобарин, магнит индукция қуйидагига тенг:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R}.$$

Индукция ўтказгич 2 га перпендикуляр, бинобарин, $\sin(I, B) = 1$. Шунинг учун (76.1б) қуйидагини беради:

$$F = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi R} l.$$
 (83.1)

Агар биз ток 2 ҳосил қиласетган индукция B_2 ни ҳисоблаб, сўнгра ўтказгич 1 га таъсир қиласетган кучни тоғсак, унда бари бир ўша (83.1) формулани олар эдик. Бундай бўлши тушунарли, чунки магнит ўзаро таъсирда таъсир ва аке таъсирининг тенглик қонуни бажарилади.

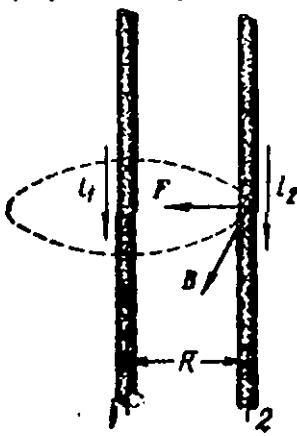

126-расм. Токли иккита параллел симларининг ўзаро таъсери.

Ўнг парма қондасини 126-расмга татбиқ қилиб, агар иккала ўтказгичда ҳам ток йўналиши бир хил бўлса, унда пайдо бўладиган кучлар ўтказгичлар орасидаги R масофани камайтиришига итилади; агар токлар қарама-қарши томонга йўналган бўлса, унда бу кучлар R масофани катталаштиришига итилади: параллел токлар ўзаро тортишади, антипараллел токлар ўзаро итаришади.

Ампер таърифи. 4-§ да СИ системасининг тўртинчи асосий бирлиги—ампер токларнинг магнит ўзаро таъсирлари орқали аниқланышни ҳақида гапириғтан эди. Бунинг учун худди манашу иккита параллел токларнинг ўзаро таъсир қонунидан фойдаланамиз. Ампер ўзар-

майдиган токнинг кучи бўлиб, у вакуумда бир-биридан 1 м масофада жойлашган, доиравий кесими жуда кичик бўлган чексиз узун иккита параллел тўғри ўтказгичдан ўтгаида бу ўтказгичлар орниди узунликкинг ҳар метрида СИ системанинг $2 \cdot 10^{-7}$ куч бирлигига тенг куч ҳосил қиласди.

Бундан биз 78- § да келтириб чиқарган μ_0 нинг қиймати бевосита олиниади. Ҳақиқатан ҳам, (83.1) формуладан ва ампер таърифидан

$$2 \cdot 10^{-7} = \mu_0 \frac{1 \cdot 1}{2 \pi \cdot 1}$$

келиб чиқади, бунда

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ СИ бирлиги.}$$

Ампер ва СГСМ ҳамда СГСЭ системаларидаги ток кучи бирлиги орасидаги муносабатни толамиш. Рационаллаштирилмаган СГСМ системада $\mu_0 = 1$. Бундан ташқари, биз ҳамма формулага яна 4л кўйлатувчи киритишмиз лозим, Шунинг учун СГСМ системасида (83.1) формула ўрининг қўйидагига эга бўламиш:

$$F = \frac{2i_{1m} i_{2m}}{R} l, \quad (83.2)$$

бунда ток кучи СГСМ бирликларинда, узунилк—сангиметр, куч эса дина хисобида ўчлашиди. Агар ҳар иккала токнинг кучи 1 A , $R = l$ ($l = l_x$) бўлса, у ҳолда куч $2 \cdot 10^{-7} \text{ H} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ дина}$ бўлади ва биз қўйидагига эга бўламиш:

$$2 \cdot 10^{-2} = 2i_{1m} i_{2m}$$

Бундан кўринадики, $i_{1m} = i_{2m} = 0,1$. Бу СИ системасида 1 A тенг бўлган ток кучи СГСМ системасида $0,1 \text{ СГСМ-ток}$ бирлигига тенг деган сўздир.

1 СГСМ-бирликка тенг бўлган ток кучи СГСЭ системасида $3 \cdot 10^{10} \text{ СГСЭ-ток}$ бирлигига тенг бўлади, унда 1 A га $3 \cdot 10^9 \text{ СГСЭ-ток}$ бирлиги тўғри келади,

84- §. Магнит майдондаги механикавий иш. Магнит оқими

Магнит майдонда токли ўтказгичга кучлар таъсири қиласди туфайли ўтказгич ҳаракатланганида маълум иш бажарилади. Бу иш кашталигини толамиш.

Ток замжирига кирган I узунилкдаги тўғри ўтказгич ўз-ўзига параллел размнда йўлариланма ҳаракатланиб, dx кесмага кўчади ва 1 вазиятдан 2 вазиятга ўтади, дейлик (127- расм). Магнит индукция B нинг йўналиши I га ҳам, dx га ҳам перпендикуляр деб ҳисоблаймиз. Ўтказгичга

$$F = iI B$$


куч таъсири қиласди ва шунинг учун механикавий иш δA қўйидаги формула билан ифодаланади:

$$\delta A = iI B dx = iB dS.$$

бунда $dS = ldx$ — токли ўтказгич ҳаракатланадиганда чизган юз (124-расмда штрихланган).

Агар индукция B бошқача йўналған бўлса, унда уни доим dS га перпендикуляр бўлган ташкил этувчи B_n ва dS га параллел бўлган ташкил этувчи B_t га тақсим қилин мумкин. Кўч F доим B га перпендикуляр бўлгани учун (76-§) унда B , ташкил этувчи dx га перпендикуляр бўлган кўч ҳосил қиласди ва бу кучнинг иши нолга тенг бўлади. Шунинг учун

$$\delta A = iB_n dS. \quad (84.1)$$

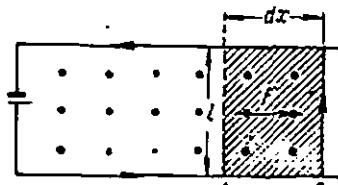

127-расм. Ўтказгич илгарилашма ҳаракатланганида механикавий иши ҳисоблашга доир.

Эиди ўтказгичнинг айланма ҳаракатини қараб чиқамиз. Ток занжирига киргани ўтказгичнинг dI элементи магнит майдонда $d\alpha$ бурчакка бурилсан (128-расм). Ҳаракатланганида у $dS = l d\alpha / dI$ юз чизади, бунда l — айланниң ўқи θ дан элементининг ўзунлиги. dI элементининг кўчини йўналишида унга таъсир қиласди кўч

$$idIB_n$$

бўлади, бунда B_n — кучлағанлекнинг ташкил этувчиси бўлиб, у dS га перпендикуляр. Шунинг учун бажариладиган иши

$$\delta A = idIB_n l d\alpha = iB_n dS$$

га тенг бўлиб, бу ҳам илгарилашма ҳаракатдаги сингари (84.1) формула билан ифодаланади.


Аммо ўтказгичнинг ҳар қандай ҳаракатини илгарилашма ва айланма ҳаракатга келтириш мумкин. Демак, (84.1) формула ўтказгичнинг исталган ҳаракати учун механикавий ишни аниқлайди.

Агар магнит оқими тушунчаси киритилса, олинган натижани қулайроқ шаклда тасаввур қилиш мумкин.

Индукцияни B бўлган бир жинсли магнит майдонда турган текис-(яси) юз S ни қараб чиқамиз (129-расм). Юз S орқали магнит оқими ёки магнит индукция вектори оқимини деб қуйилдаги катталикни айтилади:

$$\Phi = BS \cos \alpha = B_n S \quad (84.2)$$

Бу ерда α — юзга ўтказисиган иш нормалын йўчалшини ви индукция B йўналини орасидалаги бурчак, B_n — B ви к ортиг иш нормалга проекцияси. B_n скаляр кагтаглик булган учун магнит оқими ҳам

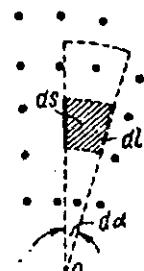

128-расм. Ўтказгич айланма ҳаракатланганида механикавий иши ҳисоблашга доир.

скаляр катталиктір. Магнит оқими $B_n S$ мәзкур сирт орқали үтадыған магнит индукция чиңгизларининг түлиқ сонига тең.

Магнит оқими фәкад ўз катталиғи билан характерланмай, соғы қандағы ишорага эта эканлығы тәм бөглиқ. Бу ишора n нормалынның мусбат йұналишинин шу ток йұналиши билан болжаш табиийдір. Нормалынның майдонға мусбат йұналиши ток йұналишида айланаётгандың үнг парманинг силижіш йұналиши билан мос түшады деб ҳисоблаймыз (129-расм билан таққосланған). Жүмладан, токлы бирор үтказғыч контур ўзи билан чегаралған сирт орқали ҳосил қиласынан магнит оқими доим мусбат эканлығы келиб чиқады.

Агар магнит майдон бир жиисли бұлмаса, қаралаётгандың текисі бұлмаса, унда уни чекене кичик dS элементларға ажратып мүмкін. Сиртнин шар бир элементтін текис іюз деб, шу элементтегі исталған майдонни бир жиисли деб қарааш мүмкін. Шунинг учун сирт элементті орқали магнит оқими

$$d\Phi = B_n dS$$

бұлади, бутун сирт орқали түлиқ оқим эссе

$$\Phi = \int_S B_n dS. \quad (84.3)$$

Агар (84.2) да B иш тесла, S иш м² ҳисобида ифодаласак, унда магнит оқими ҳам СИ бирліктерде вебер (V_b) ҳисобида ифодаланған бұлади (91-§ га к.).


Магнит оқими түшүнчесидан (84.1) иш қуйнудаги күрнинша езиш мүмкін:

$$\delta A = i d\Phi. \quad (84.4)$$

Бу ерда δA — майдон күчлары бажарған иш; $d\Phi$ — токлы контур билан чегаралған сиртда магнит оқиминин ортиши.

Агар үтказғыч бирор чекли масоғата күчса, у ҳолда

$$A = i (\Phi_2 - \Phi_1), \quad (84.5)$$

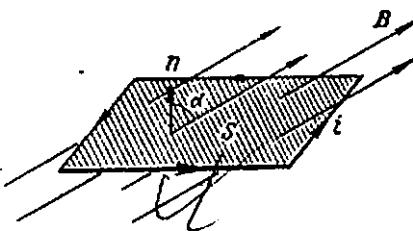


129-расм. Магнит оқими таърифига донеді.

бунда Φ_2 — күчиш охирда контур орқали магнит оқими, Φ_1 — бошланғич вазиятдаги оқим; бунда күчиш вақтида контурдаги ток кучи доимий сақланади деб ҳисоблаймиз.

Бу формулада магнит оқимини вебер ҳисобида, ток кучини ампер ҳисобида ифодалаб, ишни жоуль ҳисобида оламиз.

85-§. Магнит майдондаги токли контур

Эиди магнит майдондаги токли ёпиқ контурга таъсир қилувчи меҳаникавий кучларни топамиз. Дастилаб, контур түғри бурчакли рамка шаклига эга (130-расм) ва магнит майдон бир жипсли деб ҳисоблаймиз. (76.1 a) формулаға кўра и қиррага таъсир қилувчи кучлар уларга ва магнит индукция B га перпендикуляр ва шу-

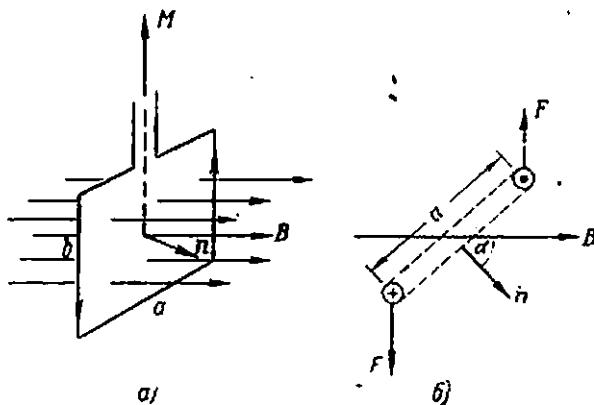

130-расм. Магнит майдондаги токли түғри бурчакли рамка.

а) йондан қўриниш, б) юқоридан қўриниш.

нинг учун ўрамни чўзишга (ёки сиқишига) итилати, b қиррага таъсир қилувчи F куч эса ўрам текислиги B га перпендикуляр бўладиган қилиб, уни буришга итилади. Бинобарин, ўрамга бирор M моментли жуфт куч таъсир қиласи. Равшанки, бу факат түғри бурчакли рамка учун ўринли бўлмай, ихтиёрий шаклдаги контур учун ҳам ўринли бўлади.

Жуфт куч моменти катталиги M ни (ихтиёрий шаклдаги текис контур учун ҳам) бевосита (84.4) формулалан тониш мумкин. Бунинг учун контурнинг майдон кучлари таъсирида чексанз кичик $d\alpha$ бурчакка бурилишига имкон берамиз. Контурдаги I ток кучини ўзгармайди ва бинобарин, контурнинг магнит моменти $p_m = iS$ ни доимий леб ҳисоблаймиз. Унда майдон кучларининг меҳаникавий ишни $\delta A = M d\alpha$ га тенг бўлади. Шу билан бирга контурдан ўтувчи магнит оқими $\Phi = SB \cos \alpha$ бўлачи, α бурчак $d\alpha$

га камайғанда унинің үзгариши $d\Phi = SB \sin \alpha \, dx$ да тенг бўлади. Шунинг учун (84.4) формуласи

$$M \, dx = iSB \sin \alpha \, dx$$

га эга бўламиш, бундан

$$M = \rho_m B \sin \alpha. \quad (85.1)$$

Олинган натижаларни жуфт куч моменти йўналиши ва катталигини берадиган вектор формула билан ифодалаш мумкин:

$$M = (\rho_m B). \quad (85.2)$$


Бу формула электростатик майдонда электр диполга таъсир қилиувчи жуфт кучлар моменти учун ёзилган ифодага ўхшаш.

Энди бир жиссли бўлмаган магнит майдондаги токли кичик ўрамни қараб чиқамиз (131-расм) ва дастлаб индукция чизиқлари ўрам текислигига ўтказилган нормалга симметрик деб ҳисоблаймиз. Ўрамнинг айrim участкаларига таъсир қилиувчи dF кучлар токка ва магнит майдонга перпендикулар бўлади. Бироқ энди индукция чизиқлари параллелмаслиги туфайли бу кучлар ўрам текислиги билан бирор бурчак ҳосил қиласди. Бу кучларнинг ўрамга параллел бўлган dF_t ташкил этиувчилари ўрамни чўзадиган ёки сикадиган кучларни ҳосил қиласди. Ўрам текислигига перпендикуляр бўлган dF_n ташкил этиувчилари эса ўрамни магнит майдонда кўчиришга интилиувчи F кучини беради.

Үнг парма қонгасини қўйлаб, шуни кўриш осонки, агар ток моменти ρ_m магнит индукциясига параллел бўлса (расмда кўрсантилгандек бўлса), унда ўрам майдонининг кучлироқ соҳасига тортилади. Агар ρ_m вектор индукцияяга антипараллел бўлса, унда ўрам итариб чиқарилади ва майдоннинг кучсироқ соҳасига кўчади.

Юқоридаги услубдан фойдаланиб, бу куч катталигини топамиз. Ўрам ρ_m йўналишида кичик dx кесмага силжийди дейлик. Унда механикавий иш $\delta A = F \, dx$. Магнит оқимининг үзгариши $d\Phi = -S \frac{\partial B_n}{\partial x} \, dx$ бўлади, бунда $B_n - B$ ни ташкил этиувчи бўлиб, ўрам текислигига нормал. Шунинг учун (84.4) формула

$$F \, dx = iS \frac{\partial B_n}{\partial x} \, dx$$

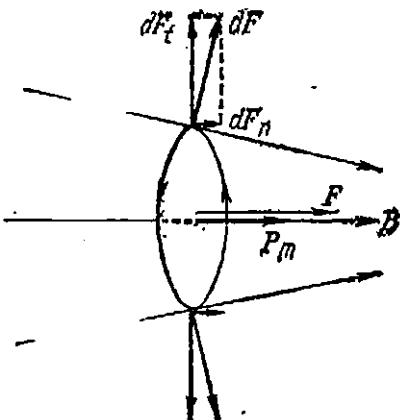

131-расм. Бир жиссли бўлмаган майдондаги токли ўрам.

күриниши олади, бинобарин,

$$F = p_m \frac{\partial B_n}{\partial x}. \quad (85.3)$$

Магнит майдонда токли кичик ўрамга таъсир қилувчи куч магнит индукциясининг қаралаётгани йўналишда ўзгариш тезлигига пропорционалдир.

Худди шундай мулоҳаза юритиб, токли кичик контурининг магнит индукция йўналишига нисбатан иктиёрий ориентацияси учун кучининг умумий ифодасини топиш осон. Агар p_{mx} , p_{my} ва p_{mz} тўғри бурчакли координаталар ўқуда контур магнит момент векторининг ташкил этувчилари B_x , B_y ва B_z магнит индукция векторининг ташкил этувчилари бўлса, унда X ўқ йўналишидаги куч (15.6) формула каби ифодаланади:

$$F_x = p_{mx} \frac{\partial B_x}{\partial x} + p_{my} \frac{\partial B_x}{\partial y} + p_{mz} \frac{\partial B_x}{\partial z}. \quad (85.4)$$

Кучининг F_y ва F_z ташкил этувчилари учун ҳам шунга ўхшаш формуулалар ўринли бўлади. Бу натижаларни вектор формула кўрйинишида ёзиш мумкин:

$$\mathbf{F} = (p_m \operatorname{grad}) \mathbf{B}, \quad (85.4a)$$

Бунда

$$(p_m \operatorname{grad}) \equiv p_{mx} \frac{\partial}{\partial x} + p_{my} \frac{\partial}{\partial y} + p_{mz} \frac{\partial}{\partial z}$$

дифференциал оператор киритилган.

Умумий ҳолда ўрам текислигига перпендикуляр бўлмаган турли жинсли майдонда ўрамни буришга шитилувчи жуфт кучлар ҳам, уни илтарнанма силжитувчи куч ҳам таъсир қиласди.

Чекли ўлчамли токли контурга таъсир қилувчи кучни шу контур билан чегараланган S юзини dS элементларга ажратиб топиш мумкин. Бу элементлардан бирдай i ток кучи контурдаги йўналишида оқиб ўтади. Тўлиқ куч магнит моментлари $i dS$ бўлган алоҳида элементларга таъсир қилувчи кучларининг йиғинидисидан иборат.

86- §. Ҳаракатланашётгани зарядининг магнит майдони

Биз юқорида токли ҳар бир ўтказгич атроф муҳитда магнит майдон ҳосил қилишини кўрдик. Аммо ҳар қандай ўтказгичдаги электр токи зарядланган зарралар ҳаракатидан қборатдир: металларда электронлар ҳаракатидан, электролитларда—ионлар ҳаракатидан, газ разрядда ионлар ва электронлар ҳаракатидан иборат. Бундан ҳар қандай ҳаракатланувчи заряд ўз атрофида магнит майдон ҳосил қиласди, деб холоса чиқарниш мумкин. Бу майдон каталигини топамиз.

Узунлиги l бўлгаси i токли кичик кесмани қараб чиқамиз. (79.2) формулага кўра бу кесма r масофадаги бирор нуқтада ҳосил қилинган магнит майдони кучланганини:

$$\frac{1}{4\pi} \frac{i l \sin \theta}{r^2}$$

бўлади. Аммо ток кучини ток зичлиги j ва ўтказгич кесими S орқали ($i = jS$), ток зичлигини эса зарялланган зарралар концентрацияси n ва уларнинг тезлиги v орқали ($i = nev$, бунда e — зарянинг заряди) ифодалаш мумкин. Бу

$$il = jSl = nev Sl = Nev$$

ни беради, бунда N — ўтказгич кесмасидаги тўлиқ зарралар сони. Шунинг учун майдон кучланганини қўйидаги кўринишда тасаввур қилинг мумкин:

$$\frac{1}{4\pi} \frac{Nev \sin \theta}{r^2}$$

Будан битта зарядланган зарра ҳосил қиладиган майдон кучланганини қўйидаги қийматга эга бўлиши келиб чиқади:

$$H = \frac{1}{4\pi} \frac{ev \sin \theta}{r^2}. \quad (86.1)$$

Бу майдоннинг йўналиши зарралар тезлиги v га ва заряддан ҳаралётган нуқтагача ўтказилган радиус-вектор r га перпендикуляр бўлиб, аввалгидек ўнг парма қондасига бўйсунди (132- расм).


Векторлар алгебраси белгиланишларидан фойдаланиб, ҳаракатланаётган заряднинг катталигини ҳам, майдон йўналишини ҳам битта формула билан ифодалаш мумкин:

$$H = \frac{1}{4\pi} \frac{e [vr]}{r^2}. \quad (86.2)$$

Бу формула ϕ тезлик билан ҳаракатланаётган мусбат заряднинг майдон кучланганини ифодалайди. Агар манғий заряд ҳаракатланаётган бўлса, у ҳолда формуладаги e ни $-e$ га алмаштириш лозим.

(86.2) ни (79.2 a) билан таққослаб, ҳаракатланаётган заряд ўзининг магнит хоссаларига кўра ток элементига эквивалент эканлигини кўрамиз:

$$il = ev. \quad (86.3)$$

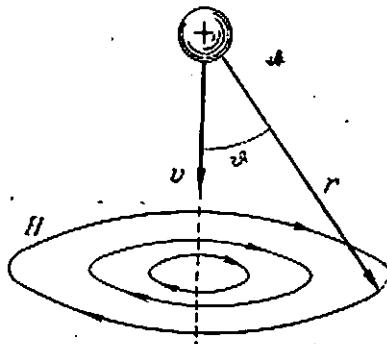


132- расм. Ҳаракатланаётган заряднинг магнит майдони.

(86.1) ва (86.2) формулаларни 79- § натижаларидаи олдик. Бу натижалар ўз навбатида қўзғалмас (кузатувчига нисбатан) ўтказгич контур билан қилинган тажрибаларда аниқланган, эди. Шунунг учун бу формулаларга кирган ϑ тезлик нисбий тезликдан, яъни кузатувчига нисбатан ва магнит майдонни ўлчайдиган асборларга нисбатан тезликдан иборат (141- § билан таққосланг).


87- §. Роуланд ва Эйхенвальд тажрибалари

86- § да олинган натижалар фақат ҳаракатланавётган электронлар ёки ионлар учун ўринли бўлмай, балки ҳар қандай зарядланган жисм учун ҳам ўринилдири. Агар зарядланган жисм кузатувчига нисбатан қўзғалмас бўлса, унинг учун фақат электр майдон мавжуд бўлади. Агар зарядланган жисм кузатувчига нисбатан ҳаракатланса, унда электр майдонидан ташқари магнит майдон ҳам мавжуд бўлади. Бу холосалар Роуланд томонидан тажрибада сифат жиҳатдан текширилган ва А. А. Эйхенвальд томонидан 1901 йилда ўрганилган эди.

Эйхенвальд тажрибаларидан бирининг схемаси 133- расмда кўрсатилган. Иккита параллел металл диск D_2 ва D_1 лар O ва O_1 ўқлар атрофида айланга олади. Дисклар яқинида ингичка ишда унча катта бўлмаган магнит стрелка осилган бўлиб, унинг ўқи дисклар текислигига параллел. Стрелканинг бурилишини кузатиш учун у билан бирга унча катта бўлмаган қўзгучка K маҳкамланган. Стрелка ўтказувчи гиоф ичига жойлаштирилиб, у стрелкани электр токлар ва диск айланishiда ҳосил бўладиган ҳаво оқими таъсири-

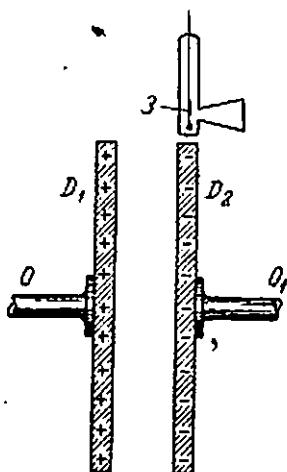

133- расм. Эйхенвальд тажрибаси.

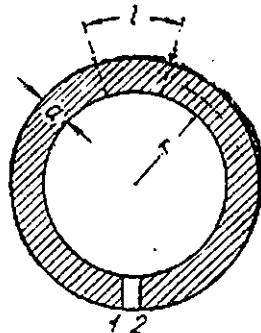

134- расм. Эйхенвальд тажрибалинга доир.

дан сақлайди. Иккала дискни турли ишорада зарядлаб, тез айлантирилади. Бунда ё дискларининг биттаси, ёки иккала диск биргаликда бир йўналишида, шунингдек, қарама-қарши йўналишида айланади. Тажрибалар дисклар айланганда магнит стрелка оғганийи кўрсатди, бу эса магнит майдон ҳосил бўлишини кўрсатади.

(86.3) формулани миқдорий баҳолаш учун дискларни тўхтатиб, улар орқали чет манба токи ўтказилади ва дисклар айланганга вақтда стрелка қандаи бурчакка оғган бўлса, бунда ҳам худди шундай бурчакка оғдириувчи ток кучи аниқланади. Тажрибалар бу ток кучини (86.3) формулага мос келишини кўрсатди.

Агар диск изоляцияловчи материалдан тафсрланган бўлиб, ўлчамлари 134-рәсмда кўрсатилган ҳаётча кўринишидаги металл қоплагамага эга бўлса, ҳисоблаш жуда осон бўлади. Бундай ҳалқанини ё кичик кесмаси ал бергана эта бўлиб (σ — ҳалқанинг энни), ундан зарят каттатилиги a/σ дан ибрат (a — заряднинг сиртчиликиги). Агар v — ҳалқанинг ҳаракат тезлиги бўлса, унда (86.3) га кўра қаралётган кесма ток элементига эквивалент:

$$il = a/\sigma v,$$

бундап

$$i = a/\sigma v.$$

Агар ҳалқанинг ўртача радиуси r бўлса, диск эса секунднага n марта айланса, унда $v = 2\pi r n$. Яна $2\pi r n \approx S$ ҳалқанинг тўла спрти эканлигини ҳисобга олиб, қўйидагига эга бўламиш:

$$i = a/\sigma 2\pi r n = qn,$$

бунда q — ҳалқанинг тўлиқ заряди.

Сонли мисол қараб чиқамиз. Ҳалқанинг юзи $S = 100 \text{ см}^2 = 10^{-2} \text{ м}^2$, дисклар орасидаги масофа $d = 1 \text{ см} = 10^{-2} \text{ м}$ бўлсин. Унда дискларининг сиғини:

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-2}} = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \Phi,$$

Агар дисклар орасидаги кучланиши $U = 10^4 \text{ В}$ бўлса, унда

$$q = CU = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \cdot 10^4 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-5} \text{ Кл.}$$

Айлановиц тезлиги $n = 100$ айл/сек бўлганда ток кучи

$$i = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-5} \cdot 10^4 \approx 0,9 \cdot 10^{-5} \text{ А.}$$


бўлади. Ҳалқанинг 1 ва 2 учларини ток манбанига туташтириб (134-расм) ва ҳалқада шундай ток кучи ҳосил қилиб, бунда ҳам стрелхани диск айланадётгандагидек оғдирирамиз.

Келтирилган мисол жуда кам ток кучи ҳосил бўлишини ва шунга ўхшаш ҳолларда ҳосил бўладиган майдонлар жуда кучсиз бўлишини кўрсатади. Одатда, бу майдонлар Ерининг магнит майдонидан бир неча ўн минг марта кичик бўлгани учун тажриба қилиш жуда мураккаб.

Агар D_1 ва D_2 дисклар орасига электр сингидириувчанилиги ϵ бўйлган диэлектрик лиск δ жойлаштирилса (135-расм), унда металл дискалардаги зарядлар ϵ марта ортиб, ϵq га тенг бўлади. Шунинг

учун дисклар айлангаётганда ва диэлектрик қўзралмас бўлганда магнит майдон ҳам в марта ортади.

Диэлектрик сиртида қутбловчи зарядлар пайдо бўлиб, диск өнинг ҳар қайси сиртида уларнинг каттали (e - 1)q га тенг. Агар D ва D₁ дискларни ҳаракатлантирумай туриб, дискин айлангирсак, унда ҳам магнит майдон ҳосил бўлади. Бироқ бу майдон D ва D₁ дисклар айланиншила ҳосил бўлган майдонга қарангана анича кичик бўлади, чунки дискда иккни хил ишорали зарядлар пайдо бўлиб, унинг таъсири бир-бирига қарама-қарши йўналгани иккита айланма токка мос келади.

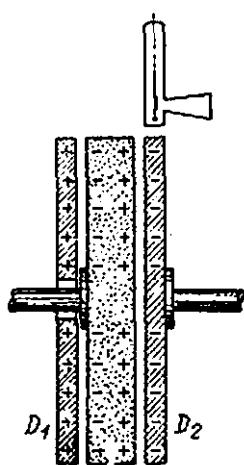

Агар ниҳоят, диэлектрикли бутун конденсаторни бир бутун (яхлит) қилиб айлантирилса, унда ҳар қайси металл дискада ҳаракатлашуви заряд (e - 1)q бўлалди, диэлектрикнинг унга яқин сиртида эса қарама-қарши ишоради заряд (e - 1)q бўлали. Шунинг учун магнит таъсири $e_0 - (e - 1)q = q$ га пропорционал бўлади, яъни диэлектрик йўқлигига каби бўлади.

Бу ҳолларнинг ҳаммасини Эйхенвальд тажрибада текширган эди. Бу тажрибалар ҳар қандай ҳаракатлануви зарядлар, уларнинг табиатидан қатъи назар, қутбловчи зарядлар ҳам магнит майдон ҳосил қилишини кўрсатди.

Энди магнит майдонини токка таъсирига қайтамиз. Ҳар қандай ток зарядланган зарралар (электронлар ёки ионлар) ҳаракатидан иборат бўлганидан магнит майдонда ҳаракатлангаётган зарядга куч таъсири қилиши келиб чиқади.

Бу куч катталигини аниқлаш қийин эмас. Узулиги l бўлган токли ўтказгичга магнит майдонда

$$iB \sin(l, B)$$

куч таъсири қилади, буила i — ўтказгичдаги ток, B — магнит индукция. Иккинчи томондан

$$il = Nev,$$

бунда N — ўтказгич ичида ҳаракатлангаётган зарядтангэн зарраларнинг тўлиқ сони. l йўналиш мусбат зарраларнинг ҳаракат тезлигиги v нинг йўналиши билан мос тушинини ҳисобга олиб (ток йўналиши билан ҳам мос тушади), куч учун ёзилган ифодани қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$NevB \sin(v, B).$$

Үтказгичга таъсир қилаётган куч ҳаракатланаётган тўлиқ зарраларга пропорционал, демак, битта заррага таъсир қилаётган куч

$$F = evB \sin(v, B)$$

га тенг. Бу кучнинг йўналиши тезлик φ ининг йўналишига ва магнит индукцияси B ининг йўналишига перпендикуляр бўлиб, ўнг парма қондасига бўйсунади (136- расм).

Олингани натижани қўйидаги вектор формулалари мумкин:


$$F = e[v B]. \quad (88.1)$$

Агар яна электр майдон бўлса, унда тўлиқ иш қўйидагига тенг:

$$F = eE + [v B]. \quad (88.2)$$

(88.2) ифодани биринчи бўлиб Г. Лорентц олган эди ва шунинг учун ҳаракатланаётган зарядга таъсир қилувчи кучни **Лорентц кучи** дейилади.

(88.2) формулални 86- § ининг натижатарни каби токли қўзғалмас контурларнинг ўзаро таъсири тўғрисидаги тажриба маълумотларини таҳлил қилиб олдик. Шунинг учун (88.2) га кирган тезлик магнит майдонга нисбатан тезликнинг ўзгинасидир (143- § билан таққосланг). Лорентц кучи магнит майдонда электрон ва ионларнинг ҳаракатида намоён бўлади. Бу ҳодисалар XVII бобда қарадади.

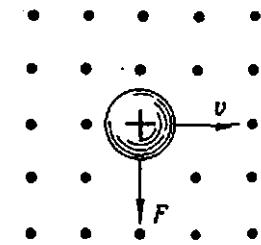

136- расм. Магнит майдонда ҳаракатланаётган зарядга таъсир қилувчи кучнинг йўналиши.

IX боб

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ИНДУКЦИЯ


89- §. Электромагнит индукция

Олдинги бобда электр токлар ўз атрофида магнит майдон ҳосил қилишини кўргаи эдик. Тескари ҳодиса ҳам мавжуд; магнит майдон электр токларни ҳосил қиласди. Бу ҳодисани 1831 йилда Фарадей кашиф қилган эди. У **электромагнит индукция** деб аталди.


Электромагнит индукция ҳодисасини тушунтирувчи баъзи тажрибаларни қараб чиқамиз. Бунинг учун симдан қилингани I ва 2 галтаклардан фойдаланамиз (137- расм). Улардан бирини (I) иккинчисига (2) кийдириш мумкин. Галтак I ни гальвометрга, галтак 2 ни ток манбанга улаймиз. Агар галтак I галтак 2 га нисбатан (яъни магнит майдонига нисбатан) қўзғалмаса, галтак 2 инг магнит майдони қанчалик кучли бўлмасин, зашжир I да ток бўлмайди. Энди галтак I ни ҳаракатлантира бошлаймиз. Биз гальванометр ток пайдо бўлганлигини кўрсатишни кўрамиз. Бу ток фақат газ-

так ҳаракатланғандагина мавжуд бұлади ва ғалтак қаралып тез ҳаракатланса, ток ҳам шунчалик күчли бұлади. Ғалтаклар бир-бірге яқынлаштырылғанда ҳам, узоқлаштырылғанда ҳам ғалтак 1 занжирида ток пайдо бўлади-ку, аммо иккала ҳолда ҳам токлар қарара-қарши йўналган бўлади.

Агар ғалтак 1 ни ҳаракатлантирумай, токли ғалтак 2 ни ҳаракатлантирилса, бунда ҳам ғалтак ҳаракатланғанда гальванометр ток пайдо бўлғанинни қўрсатади.

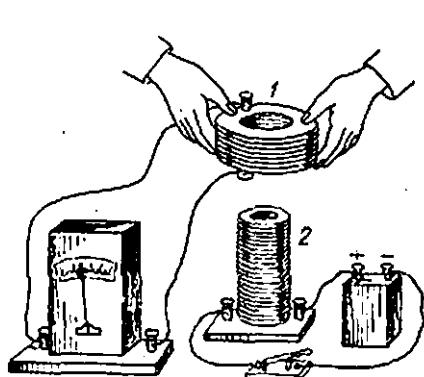

137-расм. Ғалтак 1 ни ғалтак 2 инг магнит майдонида ҳаракатлантирилғанда ғалтак 1 занжирида ток пайдо бўлади.

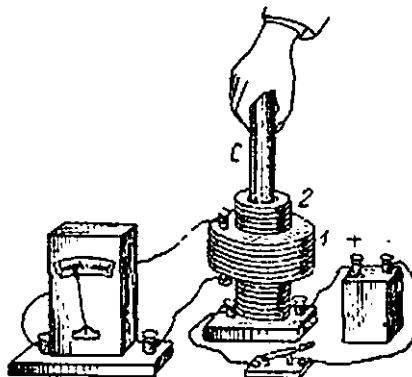

138-расм. Темир ўзак С ҳаракатлантирилғанда ғалтак 2 инг магнит майдони ўзгаради ва ғалтак 1 занжирида ток пайдо бўлади.


/ ва 2 ғалтакларни ҳаракатлантирумай, ғалтак 2 даги ток кучини реостат ёрдамида ўзгартыриш мумкин. Унда ток кучи (яъни магнит майдон) ҳар қандай ўзгарганида ғалтак 1 занжирида ток пайдо бўларди. Магнит майдон кучайтирилғанда ғалтак 1 даги токнинг юналиши майдон сусайтирилғандаги йўнилинига қарара-қарши, агар магнит майдон ўзгармаса, ғалтак 1 да ток пайдо бўлмайди.

Бу тажрибалар индукцион токнинг пайдо бўлишига магнит майдоннинг ўзгариши сабаб бўлишини қўрсатади. Бу ўзгарини қай тарзда ҳосил қилиниши фарқсизdir. 138-расмда тесвирланган тажрибада иккала 1 ва 2 ғалтак қўзғалмас бўлиб, лекин ғалтак 2 га темир ўзак С киричилади ёки чиқарилади. Ўзак киричилётганда у магнитланади ва магнит майдон кучаяди; ўзак чиқарилётганда майдон сусайди. Ўзак ҳаракатлантирилғандагина ғалтак 1 занжирида ток оқади.

Доммий магнитни ҳаракатлантириб ҳам ўзгарувчи магнит майдон ҳосил қилишимиз мумкин. Агар токли ғалтак 2 ни бутунлай олиб қўйсак ва ғалтак 1 га доммий магнит киритсак (ёки чиқарсак) ҳам гальванометр ток пайдо бўлганини қўрсатади. Агар ғалтак,

харакатланиб, магнит тинч турса ҳам худди шунинг ўзи кузатилади. Магнит ва ғалтак яқинлаштирилганда ва узоқлаштирилганда токининг йўналишини кузатиб, худди олдинги тажрибадаги каби улар қарама-қарши йўналганингга ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Фарадей ўзининг кўнгина тажрибалари натижаларини қўйидаги тарзда яққој ифодалаб берди. Магнит майдонин магнит индукция чизиқлари ёрдамида тасвиirlаймиз. Унда магнит индукция

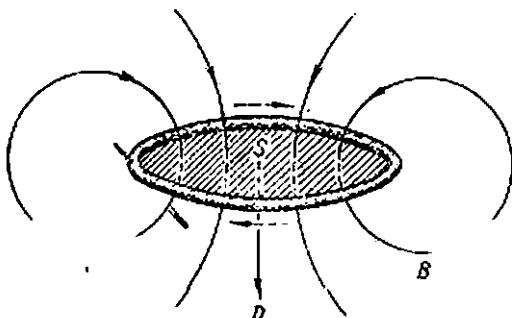

139-расм. Ёник ўтказгич ва магнит индукция чизиқлари ўзаро «илангани».

катталиги индукция чизиқлари қуюқлиги билан характерланади. Энди ёник ўтказгич магнит майдонда ҳаракатланиб, майдонининг кучлироқ соҳасига ўтади дейлик. Унда ўтказгич қамраб оладиган индукция чизиқлари миқдори ортади. Аксинча, ўтказгич майдонининг кучсироқ соҳасига ҳаракатланганда ўтказгич қамраб оладиган индукция чизиқлари сони камаяди. Аммо магнит майдон уюрмавий майдондир (81- §) ва унинг индукция чизиқларининг охири йўқ. Бу туфайли майдониниг индукция чизиқлари сим контур билан занжир звениларига ўхшаб излашишига (139- расм). Шунинг учун контур қамраб олган индукция чизиқлари миқдорининг ҳар қандай ўзгариши улар фақат сим контурни кесиб ўтиши натижасидагина рўй берниши мумкин. Худди шунингдек, агар ўтказгич тинч турниб, магнит индукция катталиги ўзгарса, унда майдон кучайганда индукция чизиқларининг қуюқлиги ортади ва улар бир-бирига тортилади, майдон сусайганда эса бир-биридан қочади. Бу ҳолда ҳам бирор сондаги индукция чизиқларини ўтказгич кесиб ўтади. Шунинг учун Фарадей агар ўтказгич ёки унинг иктиёрий қисми магнит индукция чизиқларини кесиб ўтса, ўтказгичда индукцион ток пайдо бўлади деб холоса чиқарди.

Электромагнит индукциянига кашф қилиниши жуда катта илмий ва техникиявий аҳамиятга эга. Бу ҳодиса фақат токлар ёрдамида магнит майдон олибгини қолмай, балки аксинча, магнит майдон

ердамида электр токи ҳосил қилиш мүмкінлігінің күрсатди. Бұ
билақ электр ва магнит ҳодисалари орасыда ўзаро бөлшектелеш бор-
лиги узил-кесил анықланған зән.

90- §. Ленц қонуни

✓ Э. Х. Ленц индукцион токнинг йұналишими анықлашыға имкон берадыған мұхым қонунин топтады. У бу қонунин қуйнадағы таърифі-
лады: «Агар металл үтказғыч тальваник ток яқиндағы магниттің
яқинда ҳаракатланыстаған болса, у ҳолда бу үтказғычда шундай
йұналишындағы гальваник ток үйгөнады, бу ток тиң турған сим-
нинг ташқаридан симға қўйилған ҳаракат йұналишига тўғри қарама-
қарши йұналишда ҳаракатланишини юзага келтиради, бууда
тиң турған сим фақат бу охирги ҳаракат йұналишида еки тўғри
қарама-қарши йұналишда ҳаракатланы олади деб фарз қилинади».

Ленц қонунини ихамроқ шактада қуийдатыча ифодаласы мүм-
кін. Индукцион ток ҳамма ҳолларда шундай гарзда йұналғанки,
унинг таъсири шу токнинг ҳосил бўлишига сабаб бўлған таъсирга
қарама-қарши бўлади.

✓ Ленц қонуниниң үтказғычлар ҳаракатланмасдан, балки магниттің
майдон (ток күчи) ўзгарадыған ҳолларга ҳам татбиқ қилиш мүм-
кін. Бу ҳолда индукцион токлар доим майдон ҳосил қиласады. Бу
майдон шу токлар ҳосил қиласан ташқы майдоннинг ўзгаришига
қаршилик күрсатылған интилади. Масалан, агар тажрибада (137-
расем) галтактар ҳаракатланмайдыған болса, унда галтак 2 га ток
улинганды (унинг ортишида) галтак 1 даги токнинг йұналиши қа-
рама-қарши бўлар эди (индукцион ток галтак 2 нинг ортиб бораёт-
ган майдонини сусайтиришга интилади), токни узишда эса (унинг
камайинида) галтак 1 даги ток ҳам галтак 2 даги токнинг йұналиши
каби бўлади (кучсизланыстаған магниттің майдонини қувватлаб турни-
га интилади).

Ленц қонуни энергияның сақланиши қонунидан келиб чиқади.
Ҳақиқатан ҳам, ҳар қандай электр ток каби индукцион ток ҳам
маълум иш бажарады. Бу магниттің майдонда епик үтказғыч ҳаракат-
ланыптирилгандында ташқы кучлар томонидан қўшимча иш бажари-
лиши лозимлігінин англатады. Индукцион токлар магниттің майдон
билин ўзаро таъсирлашиб, ҳаракатланишига қарама-қарши йұнал-
ғани, яъни ҳаракатланишига тўсқинлик кўрсатувчи кучларни ҳо-
сил қиласан учун бу иш бажарилади.

91- §. Электромагнит индукцияның асосий қонуни

Фарадей кўпгина тажрибалар натижасыда электромагнит ин-
дукцияның асосий миқдорий қонунин топты. Аммо ҳозир биз бу
қонуниниң Максвелл кейинроқ берган бошқача таърифини кўриб
чиқамиз.

Индукцион токининг пайдо бўлиши электромагнит индукция вақтида ўтказгичда маълум электр юритувчи куч пайдо бўлишини кўрсатади. 89- § да агар ўтказгич магнит индукция чизиқларини кесиб ўтса, яъни симли контур билан чегараланган юз орқали ўтаетган индукция чизиқларининг тўлиқ сони ўзгарсангина, индукцион ток, бинобарин, индукция э. ю. к. пайдо бўлади. Бирор сирт орқали ўтаетган магнит индукция чизиқларининг тўлиқ сони шу сирт орқали магнит оқимининг ўзгаришидир. Бундан, электромагнит индукция э. ю. к. ишинг пайдо бўлишига сабаб магнит оқимининг ўзгаришидир, деб холоса қилиш мумкин. Фарадей тажрибалари натижаларини анализ қилиб Максвелл ҳамма ҳолларда ҳам электромагнит индукция э. ю. к. контур билан чегаралакган юз орқали магнит оқимининг ўзгариш тезлигига пропорционал деб топди, яъни

$$\mathcal{E} = f \frac{d\Phi}{dt},$$

бунда f — пропорционаллик кўпайтувчиси бўлиб, у бирликларининг танланишигагина боғлиқ.

СИ бирликлар системасида э. ю. к. волът, вақт эса секунд ҳисобида ўлчанади. Электромагнит индукция қонунидан эса магнит оқим бирлиги веберни аниқлашда фойдаланилади. Уни биз 84- § да кўрган эдик. Бу бирлик шундай танлаб олинадики, f кўпайтувчи бирга айлансин.

Энди электромагнит индукция э. ю. к. ишинг ишорасига тўхтабиб ўтамиз. 84- § да магнит оқимга аниқ ишора ёзиб қўйган эдик. У ишора контур текислигига ўтказилган мусбат нормалининг танланишига боғлиқ. Нормалнинг бу йўналишини ўнг парма қоидаси бердамида контурдаги токининг мусбат йўналиши билан боғлаган эдик. Шунинг учун нормалнинг мусбат йўналишини танлаб (ихтиёрий), контурдаги токининг мусбат йўналишини ва э. ю. к. иш қандай аниқласак, оқим ишорасини ҳам шундай аниқлаймиз. Бундан фойдалениб индукция э. ю. к. ишинг катталиги ва ишорасини қўйидаги формула билан ифодалаш мумкин:


$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}. \quad (91.1)$$

Бу формула электромагнит индукциянинг асосий қонунини Максвелл берган шаклда ифодалайди.

Бу формуладаги минус ишора Лениц қонунига мос келади. Буни ко’кret мисолда тушунтирамиз. Нормалнинг мусбат йўналиши магнит индукция йўналиши билан мос туисин (139-расм). Унда контур орқали оқим мусбат бўлади. Токининг мусбат йўналиши нормаль йўналишининг танланишини билан аниқланади ва 139-расмда нуқтия билан кўрсатилган. Агар энди магнит майдон ортса, яъни $\frac{d\Phi}{dt} > 0$ бўлса, унда (91.1) га кўра $\mathcal{E} < 0$, бинобарин, $i < 0$.

Бу, индукцион токининг йўналиши билан ташлаган мусбат йўналишига қарама-қарші, демакдир.

(91.1) формула электромагнит индукция қонунини умумий кўринишда ифодалайди. Бу формулани қўзғалмас контурларга, шунингдек, магнит майдонда ҳаракатланадиган ўтказгичларга ҳам татбиқ қилиниади. Бунга кирган магнит майдондан вақт бўйича олинган ҳосила умумий ҳолда икки қисмдан иборат бўлиб, бирни магнит индукциясининг вақт бўйича ўзгаришига, иккимчиси контурининг магнит майдонига иксбатан ҳаракатига (ёки унинг деформацияланнишига) боғлиқ. Бу қонунининг татбиқ қилинишига доир баъзи мисолларни кўриб чиқамиз.



140-расм. Магнит майдонда ўтказгичининг ҳаракатланishi.

✓ Агар ўтказгичининг оний тезлиги қиймати о бўлса, унда кичик dI вақт ичида $dS = ldt$ юзни чизиб, шу вақт ичида dS орқали ўтказгични таркиби магнит индукция чизиқларини кесиб ўтади. Шунинг учун таркиби магнит индукцияни $d\Phi = B_n lvdI$ бўлади. Бу ерда B_n — магнит индукциясининг ташкил этувчиси бўлиб, dS га перпендикуляр. Буни (91.1) формулага қўйиб, қуйидаги э. ю. к. ни оламиз:

$$\mathcal{E} = B_n lv. \quad (91.2)$$

Индукцион токининг йўналиши ва э. ю. к. нинг ишораси Ленц қонунидан аниқланади: ток шундай йўналганки, бунда ҳаракатланадиган ўтказгичга таъсир қилувчи механикавий куч тезликка қарама-қарши (ҳаракатин тормозлайди).

Сонли зисолни қараб чиқамиз. Узунлиги $l = 2$ м бўлган вертикал ўтказгич (автомобиль антенаси) ернинг магнит майдонидан шарқдан гарбга $v = 60$ км/соат $= 60 \frac{10^3}{60}$ м/сек тезлик билан ҳаракатланмоқда. Ўтказгич учлави орасидати кучланишини ҳисоблаймиз.

Ўтказгич узуқ бўлганда унда ток бўлмайди ва учларидаги кучланиши индукция э. ю. к. ига тенг бўлади. Ер майдони магнит индукциясининг горизонтал ташкил этувчиси (яъни ҳаракат йўналишига перпендикуляр ташкил этувчиси) ўрга кенгликлар учун $0,2 \cdot 10^{-4}$ Т га тешлегисти ҳисобга олиб, (91.2) формуладан қўйидагини топамиз:

$$U = B_n lv \leftarrow 0,2 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \frac{10^3}{60} = \frac{2}{3} \cdot 10^{-3} \text{ В.}$$

яъни 1 мВ га яқин.

Ерининг магнит майдони жанубдан шимолга йўнаётган. Шунинг учун э. ю. к. юқоридан пастга йўнаётганини топамиз. Бу, сининг қуйи учи каттароқ потенциалга эга (мусбат зарядланади), юқори учи эса камроқ потенциалга эга, деган сўзлар.

2- мисол. Магнит майдонда ёпиқ сим контури турибди. Уни магнит индукция оқими Φ кесиб ўтади. Бу оқим нолгача камайади деб, занжирдан ўтган тўлиқ заряд катталигини ҳисоблатаймиз.

Магнит оқим йўқолиши жараёнида э. ю. к. инг оний қиймати (91.1) формула билан ифодаланади. Бишбарин, Ом қонунига кўра ток кучининг оний қиймати

$$i = - \frac{1}{r} \frac{d\Phi}{dt}$$

дан иборат, бунда r — занжирининг тўлиқ қаршилиги. Ўтган заряд миқдори

$$q = \int idt = - \frac{1}{r} \int_0^t d\Phi = - \frac{\Phi}{r}. \quad (91.3)$$

Олинган бу ифода электромагнит индукция қонунини Фарадей топган шаклда ифодалайди, у ўз тажрибаларидан: занжирдан ўтган заряд миқдори ўтказгич кесиб ўтган магнит индукция чизикларининг тўлиқ сонига пропорционал ва занжир қаршилигини тескари пропорционал деган холоса чиқарди.

СИ системасида магнит оқим бирлигининг таърифи (91.3) га асосланади: вебер — магнит оқими бўлиб, у нолгача камайганда қаршилиги 1 Ом бўлган у билан излашган контурда 1 Кл электр миқдори ўтади.

Бундай, шунингдек, магнит индукция учун СИ бирликлар системасидаги таърифи келиб чиқади: тесла — магнит индукция бўлиб, унда юзи 1 м² бўлган кўндаланг кесим орқали ўтаётган магнит оқим 1 Вб га тенг.


(91.3) формула магнит индукцияни ўлчашиниг оддий ва кузай усулидир. Бунинг учун флюксометр хизмат қилади. У унча катта бўлмаган ясси сим галтак бўлиб, баллистик гальванометрга уланган (141- расм). Майдон бир жинсли бўлмаганда майдонининг муайян шуктасида индукция қийматига яқинлашиш учун галтакнинг ўлчамлари кичик қилиб олинади (диаметри 1 см га яхши).

Ўлчаш вақтида флюксометр галтаги магнит индукция йўналишига перпендикуляр қилиб жойлаштирилади. Унда галтак орқали магнит оқими $\Phi = BSn$ га тенг бўлади, бунда S — галтак юзи, n — сим ўрамлари сони. Сўнгра галтак орқали магнит оқимини тез нолгача камайтирилади. Бунга галтакни магнит майдони соҳасида тез чиқариб олиб ёки магнит майдонни досил қилаётган токни узуб, ёки галтакни 90° га бўриб эришилади. Бунда занжирдан


$$q = \frac{\Phi}{r} = \frac{Sn}{r} B = aB$$

заряд үтади. Шунинг учун өз зарядин баллистик гальванометр билан үлчаб ва асбоб доимийси а ни билиб, магнит индукция B ни аниқлаш мүмкун, а нинг қиймати одатда ҳисобланмайди, уни тажриба йўли билан маълум индукцияли майдон ёрдамида (узун соленондлар майдони) аниқланади.

3-мисол. Бир жинсли магнит майдонда ётиқ сим ўрами илгарилашма ҳаракатланишоқда (142-расм). Бу ҳолда ўрам юхидаи үтасетгац магнит оқим доимилигина қолади, (91.1) га кўра индукция э. ю. к. $\delta = 0$. Шунинг учун ўрамда ток ҳам бўлмайди. Бу мисолда ўрамнинг алоҳида қисмлари магнит индукция чизиқларини кесиб үтади ва уларда э. ю. к. ҳосил бўлади. Контурнинг алоҳида қисмларига ҳосил бўладиган э. ю. к. лар йигинидисга, ёнг бўлган контурнинг тўлиқ э. ю. к. и нолга тейб бўлиб қелади.

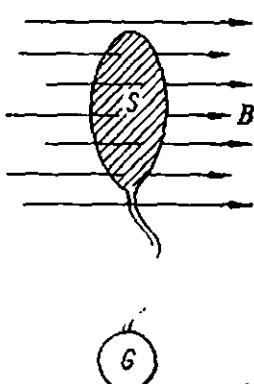


141-расм. Флюксметр
принципи.

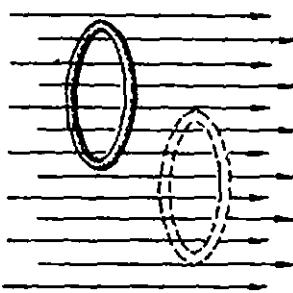


142-расм. Ўрамнинг магнит майдонда магнит оқимини ўзгартирамай ҳаракатланиши.

Бир жинсли магнит майдонда ҳаракатланётган ётиқ қаттиқ контурда э. ю. к. ҳосил бўлиши учун контур бурниши лозим (143-расм).

4-мисол. Магнит майдонда вайланётган металл дискин кўриб чиқамиз. Занжирга диск унинг O ўқи ва айланасининг а нуқтасида (144-расм) тегадиган

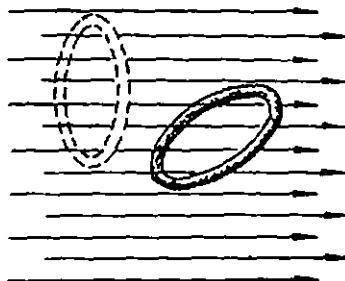

143-расм. Магнит майдонда ўрамнинг айланиниши.

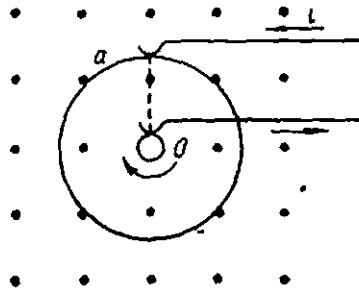

144-расм. Магнит майдонда дискининг айланиниши.

спирлануучи контактлар ёрдамында уланиши мумкин. Магнит майдон диск текислигига перпендикуляр. Диск алгакишида ҳосил бўладиган индукция э. ю. к. ни топзин.

Бу мисолда дискнинг Ω ва a нүқталарини туташтирувчи радиал қисми занжир таркибига кирадиган ҳаракатлануучи ўтказгич бўлади. Индукция э. ю. к. ўтказгичнинг майдасига ва унинг кесимига боғлиқ бўлмагани учун каттагиги й-жайдаги каби бўлади. У диск радиуси Ω га ни 1 сек да кесиб ўтадиган магнит индукция чизиқлари сонига тенг.


92-§. Магнит кучланишини үлчаш


Электромагнит индукция ҳодисасидан фойдаланиб, 81-§ да киритилган магнит кучланишини оддийгина үлчаш мумкин.


Магнит майдондаги узун ғалтакни кўриб чиқамиз (145- а расм). Уни ёниқ ўрамлар ва ўрамларни бирлаштирувчи тўғри чизиқли кесмалар (йигиндиси) тўплами каби қарааш мумкин. Агар магнит майдон тезда нолғача камайса, унда ғалтак занжиридан бирор миқдор заряд оқиб ўтади. Заряд айланма ўрамлар ва тўғри чизиқли кесмалардаги қисқа вақтли кучланиш импульслари сабабли вужудга келади. Агар ғалтак икки қатламли қилиб ўралган бўлса, тўғри чизиқли кесмаларнинг таъсирини ўйқотиш мумкин (145- а расм), чунки бу ҳолда ички ва ташки ўрамларининг тўғри кесмалари ташкини занжирида қарама-қарши токлар ҳосил қиласди ва шушинг учун фақат ғалтак ўрамларининг таъсиригни қолади.

Майдоннинг йўқолиш вақти ичиде занжирида ўтган заряд каттагияни ҳисоблаймиз. Агар n — ғалтакнинг узуиллик бирлигидаги ўрамлар сони бўлса (иккала қатламдаги), унда ғалтакнинг ds элементи узунлигига nds ўрам бўлади, у 91-§ да айттилганга кўра


$$dq = \frac{Sn}{r} B_s ds = \mu_0 \frac{Sn}{r} H_s ds$$

а) 

б) 

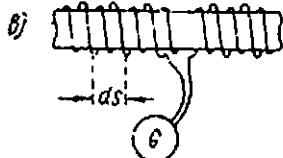

145- расм. Роговский камаришнинг схемаси.

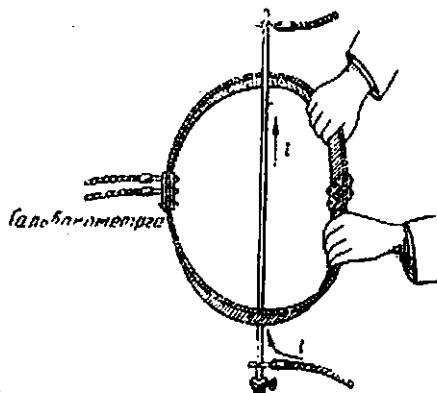

146- расм. Тўғри ток майдонида магнит кучланишини үлчаш. Роговский камари токни бир марга ўраган.

заряд бўради. Бу ерда B_s ва H_s — магнит индукцияси ва мос равнада магнит майдони кучланишининг ds йўналишга проекцияси, μ_0 — магнит доимийси, бошқа белгиланишлар аввалги қийматларга эга. Шунинг учун занжирдан ўтган тўлиқ заряд

$$q = \mu_0 \frac{S}{r} \int H_s ds = AU_m. \quad (92.1)$$

Бу ерда интеграллаш фалтак ўқи билан мос келадиган I контур бўйича олинади. Заряд магнит кучланиши U_m га пропорционал ва шунинг учун фалтакни тегишлича букиб, ҳар қандай контур бўйича магнит кучланишини ўлчаш мумкин.

Шунга ўхшашиб ўлчашларда Роговский камари хизмат қиласди. У эластик камарга ўралган икки қатламли ингичка фалтакдан иборат (146- расм). Чулғамнинг ташқи қатлам ўртасидан чиқсан учлари баллистик гальванометрга уланади.

Роговский камаридан фойдаланиб, 81- § да аниқланган магнит кучланиши тўғрисидаги асосий теоремани текшириб кўриш мумкин. Агар Роговский камарини тўғри токни ўровчи ёпиқ контур шаклида букилс (146- расм) ва сўнгра магнит майдони ҳосил қиласди тоқ тўхтатилса, унда баллистик гальванометр оғиши ёпиқ контур бўйича магнит кучланишини кўрсатади. Бундай Роговский камари ҳосил қиласи контур тоқни бир марта ўрагунча у ҳар қандай букилганди ҳам гальванометр стрелкасининг оғиши ўзгармаслигинга ишониши осон. Агар ёпиқ контур тоқни икки марта ўраган бўлса, гальванометр оғиши ҳам икки марта ортади. Агар камар тоқни ўрамасдан ёпиқ контур ҳосил қиласа, унда гальванометрда ҳен қандай оғиш кузатилмайди.

Роговский камаридан фойдаланиб ёпиқ ёки очиқ контур бўйича исталган магнит майдондаги (бу майдонни тоқли контур ёки магнит ҳосил қилишидан қатъи назар) магнит кучланишини ўлчаш мумкин.

93- §. Ўзиндукация

Контурни кесиб ўтаётган магнит оқим ўзгарган ҳолларда электромагнит индукация ҳодисаси кузатилади. Жумладан, бу оқим ўзгариши қаралаётган контурнинг ўзидағи тоқнинг ўзгаришидан ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Шунинг учун бирор контурдаги тоқ кучининг ҳар қандай ўзгариши унда индукация э. ю. к. пайдо бўлишига сабаб бўлади, у контурда қўшимча тоқ ҳосил қиласди. Бу ҳодиса ўзиндукация дейилади, ўзиндукация э. ю. к. ҳосил қиласи қиласи токлар ўзиндукация экстратоклари дейилади.

147- расмда экстратокларни қузатиш мумкин бўлган тажрибанинг схемаси берилган. Батария B , реостат r ва калит K дан иборат занжирга бир неча минг ўрамли сим фалтак L уланган. Фал-

такка параллел қилиб гальванометр G улангани. Калит ёпик бўла-
ганда батарея токи тармоқланади: унинг і қисми фалтак орқали, і,
қисми эса гальванометр орқали ўтади. Агар калит узилса, унда
валтакда магнит оқим йўқола бошлайди ва унда, ўзиндукция экст-
ратоки (узилиш экстратоки) пайдо бўлади. Лени қонунинг кўра-
бу ток магнит оқимининг камайишига тўсқинлик қилади, яъни гал-
такдаги камаювчи ток каби йўналгани бўлади.
Бу экстраток дастлабки ток i_1 унинг йўнали-
шига қарама-қарши йўналишда гальванометр
орқали ўтади. Шунинг учун гальванометр
тескари томонга оғади.

Калит уланганида ҳам (ток барқарор-
лашаётганда) фалтакда экстраток пайдо бў-
лади (бу токни уланиш экстратоки дейила-
ди). Унинг фалтакдаги йўналиши батарея-
ниң ортиб борувчи токига қарама-қарши.
Аммо уланиш ҳолида экстраток батарея ва
гальванометр орасида тақсимланади ва бун-
дан ташқари унинг гальванометрдаги йўна-
лиши ҳам батарея токи i унинг ортиш йўнали-
ши каби бўлади. Шунинг учун уланиш экс-
тратоки анча ёмон сезилади.

Агар фалтакка темир ўзак жойлаштирилса, экстратоклар анча
ортади. Бунда гальванометрни унча катта бўлмаган чўёланма лам-
па билан алмаштириш мумкин. Калитни узаётганда лампа «ялт-
етиб» ёнади.

Ўзиндукция э. ю. к. нимага боғлиқлигини қараб чиқамиз. Майдоннинг исталган ишқасида магнит индукция катталиги (магнит
оқим зичлиги) фалтакдаги ток кучи i га пропорционал. Шунинг
учун фалтакни кесиб ўтадиган магнит оқим ҳам токка пропорцио-
нал:

$$\Phi = Li. \quad (93.1)$$


Пропорционаллик коэффициенти L ни контурниң индуктивлиги
дейилади. Агар $i = 1$ бўлса, унда $\Phi = L$, яъни контурниң ин-
дуктивлиги контурдаги ток кучи бирга тенг бўлганда ўу контур
орқали ўтувчи магнит оқимга тенг.

Индуктивлик бирлигига—генри (Γ). У ток кучи I А бўлганда 1 Вб
га тенг магнит оқим ҳосил бўладиган контурниң индуктивлиги-
дир:

$$1\Gamma = 1 \text{ Вб/А.}$$

Ўзиндукция ҳодисасига электромагнит индукцияниң асосий
қонунини татбиқ қилиб (91- §), ўзиндукция э. ю. к. учун қўйидаги
ифодани оламиз:

$$E = -L \frac{di}{dt}. \quad (93.2)$$

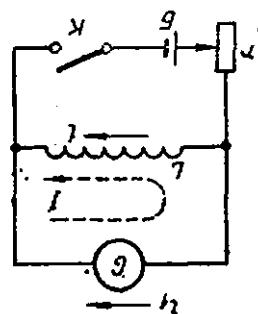

147- расм. Ўзиндукция
экстратоки ҳодисасини
кузатиш.

Ўзининг э. ю. к. токдан вақт бўйича олнигани ҳосилага, яъни токнинг ўзгариш тезлигига иропорционал.

Контурнинг индуктивлиги унинг шакли ва ўлчамларига, шунингдек, атроф муҳитининг хоссаларига боғлиқ.

Дастлаб контур вакуумда ёки, амалда шуни ўзилик, атмосфера ҳавосида турнибди деб ҳисоблаймиз. Контур индуктивлигини ҳисоблаш учун шу контур орқали ўтувчи бирор i ток кучи ҳосил қилаётган магнит оқим Φ ни топиш лозим. Шундан кейин индуктивликни (93.1) формуладан топиш мумкин. Баъзи мисолларни кўриб чиқамиш.

1- мисол. Соленоиднинг индуктивлиги. Соленоид узунлигини унинг диаметрига қараганда анча катта деб ҳисоблаймиз, шунинг учун соленоид учлари яқинида майдоннинг бузилишини эътиборга олмаймиз. Бундай деб тахмини қилишида соленоид ичидағи ҳамма шукталарда майдон кучланганилигини бир хил деб ҳисоблаш мумкин. 81- § га кўра унинг катталиги

$$H = ni = Ni/l.$$

Бу ерда n — узунлик бирлигидаги ўрамлар сони, N — тўлиқ ўрамлар сони, l — соленоид узунлиғи. Агар S — соленоиднинг кесим юзи бўлса, унда бир ўрам орқали магнит оқим

$$\Phi_1 = \mu_0 \frac{Ni}{l} S$$

бўлади, ҳамма N ўрам орқали тўлиқ оқим эса

$$\Phi = \mu_0 \frac{N^2 S}{l} i.$$

Шунинг учун ҳавода узун соленоиднинг индуктивлиги

$$L = \mu_0 \frac{N^2 S}{l}. \quad (93.3)$$

Бу формула билан ёниқ торойдал галтакнинг индуктивлигини ҳам аниқлаш мумкин.

Агар соленоиднинг узунлиги унинг диаметрига нисбатан унча катта бўлмаса, (93.3) формула иоаниқ бўлиб қолади. Бу ҳолда тузатма кўпайтувчи киритилади. Унинг қийматини радиотехникага доир спрavoчниклардан топиш мумкин.

2- мисол. Иккى симли линиянинг индуктивлиги. Ток занжирни таржибда иккита узун параллел сим бўлсин (148-расм). Ҳар қайси симнинг радиуси a га, уларнинг ўқлари орасидаги масофа d га teng. L узунликдаги кесма учун симлар ўқи чегаралаган юз орқали магнит оқимини ҳисоблаймиз. Даставиат: чандаги битта симнинг магнит майдонини қараб чиқамиш. $0 < x < a$ соҳада (симнига) майдон кучланганилиги қўйидағига тенг (81-§):

$$ix/2\pi a^2,$$

шунинг учун сим ичидаги ётган қаралатган юз орқали ўтувчи оқни

$$\mu_0 \frac{H}{2\pi r^2} \int_0^a x dx = \frac{\mu_0 H}{4\pi} a$$

бўлади. 81- § та мувофиқ $x > a$ соҳада майдон кучланганлиги қўйнадигига тенг: $i/2\pi x$.


бу эса юзниң қолгав қисми орқали оқни учун қўйнадигини беради:

$$\mu_0 \frac{H}{2\pi} \int_0^a \frac{dx}{x} = \mu_0 \frac{H}{2\pi} \ln \frac{a}{d}$$

Иккала ўтказгичда токлар қарама-қарши томонга йўналтани учун иккала симниң ўқлари орасида ҳосил бўладиган майдонларнинг йўналиши бир хил бўлади (148-расмга к.). Шунинг учун иккала сим ҳосил қиласдан тўлиқ сим Φ битта сим ҳосил қиласдан оқимдан икки марта кўн бўлади:

$$\Phi = \frac{\mu_0}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \ln \frac{d}{a} \right) H.$$

Бунда икки симни линия индуктивлиги учун қўйнадиги формулани оламиз:

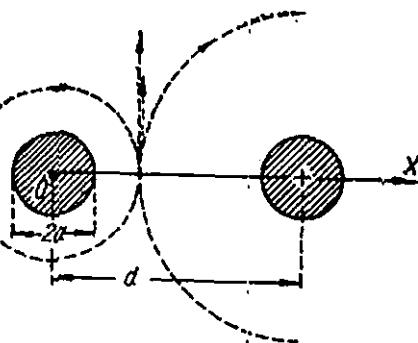

148-расм. Икки симни линияниң индуктивлигини ҳисоблашга донор.

$$L = \frac{\Phi}{i} = \frac{\mu_0}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \ln \frac{d}{a} \right) L. \quad (93.4)$$

Агар линияниң узунлиги (L) метрда ифодаланган бўлса, индуктивлик (L) геприла ифодаланиади. Одагда, симларнинг радиуси a улар орасидаги массса d га қарраганда жуда хичик бўлади, шунинг учун қаве ичидаги $1/2$ касрни $\ln(d/a)$ га қарғанда ҳисобга олмаса ҳам бўлади.

Магнит доимийси μ_0 нинг ўчов бирлиги. СИ бирликлар системасида индуктивлик тушунчасидан магнит доимийси μ_0 нига ўчов бирлигини белгиланида (вакуумниң абсолют магнит сингди рувчанлигини белгилашда) фойдаланилади. Масалан, агар соленоид индуктивлиги учун (93.3) формуладан фойдаланиб, ундан μ_0 ни ифодаласак ва сўнгра бошқа барча катталикларди уларнинг ўчовлари билан алмаштиреак, СИ системасида μ_0 нинг ўчов бирлигини қўйидаги кўринишда оламиз:

$$1 \text{ бирлик } \mu_0 = 1 \text{ Г} \cdot \text{м/м}^2 = 1 \text{ Г/м.}$$

Бу метрга гепри деб ком олган. Бу ҳақда юқорида тақдирлана ҳди.

94- §. Модданинг магнит сингдирувчанлиги

Тажриба ҳар қандай контурнинг индуктивлиги шу контур турган мұхиттіннің хоссаларига ҳам болғыл әкаплигини күрсатади. 93- § да баён этилған (147- рәсем) тажриба бунга ишонч ҳосил қилиш мүмкін. Агар ғалтак L га темир үзак киритилса, унда ҳар қандай бошқа ҳолларда экстраток кучи күп мартада орталы, демек, ғалтакттын индуктивлигі ҳам жуда ортади.

Атрофдаги мұхиттің бир жиңілдегі деб ва қаерда магнит майдон бұлса, у ўша жойдагы бутун фазони тұлдидіради дейлик. Бу ёниқ торондал ғалтак учун амалда қуйидагини билдіреді: мұхит ҳамма жойда ғалтак ичида бұлады, чөнки торондан ташқарында майдон жуда күчсіз (бітта ёниқ үрнәннің майданы). Бу узун соленоид учун ҳам үрнелідір.

L_0 — бирор контурнинг вакуумдагы индуктивлигі, L — бутун магнит майдониниң тұлдидірувчы бир жиңілдегі моддаадагы ўша контурнинг индуктивлигі бўлсин. У ҳолда

$$L/L_0 = \mu \quad (94.1)$$

иисбат модданинг *магнит сингдирувчанлығы* дейилади. Магнит сингдирувчанлық модданинг магнит хоссалариниң характеристикалары, у модданинг түріга ва уннан ҳолатыга (масалан, температурасына) боелик.

Биз диэлектрик сингдирувчанлық μ ни киритдік. Бу ҳолда ҳам (94.1) формула биләзи аниқланадыған μ катталиқ қаралғайтын молда вз. вакуумнан (μ_0) абсолют магнит сингдирувчанлықтары иисбатидан еки вакуумға иисбатан магнит сингдирувчанлығыдан иборет. Равшанки, е сингари μ ҳам үлчамсиз катталиқ. Модданинг магнит сингдирувчанлығинан абсолют қиймати $\mu \mu_0$ ҳам μ_0 шарты үлчамлығына эга.

Контурнинг индуктивлигига мұхит таъсир қилиш факти мұхит үзгаришчы билан контурнин кесиб үтүвчі магнит оқым үзгаришиның, бикеңдерин, майдониннан ҳар бир иуқтасындығы индукция ҳам үзгаришири күрсатади. Магнит сингдирувчанлығы μ бўлғанды мұхитда (коитуратын токнинг айни бир қийматда) индукция вакуумдагига қарзганда μ мартада катта:

$$B = \mu \mu_0 H. \quad (94.2)$$

Бунинг физикавий сабабларини ХІ бобда қараб чиқамиз.

(94.2) формуладан кўринадыки, абсолют магнит сингдирувчанлық бирлиги 1 Г/м магнит майдон кучланғанлығы 1 А/м бўлғандада 1 Т магнит индукция ҳосил бўладында мұхиттіннің магнит сингдирувчанлығы бирлиги экан.

95- §. Токнинг йўқолиши ва тикланниши

Ўзиндукия экстратоклари Ленц қонунига мувофиқ уларни ҳосил қилган токларнинг ўзгаришинга доим тўсиқлик қиласди. Ток манбан занжирга уланганида экстратоклар манба ҳосил қилаётгани токка қарама-қарши йўналган бўлади. Ток манба узилганида экстратокларнинг йўналиши мағбанинг кучсизлашаётган токнинг йўналиши билан бир хил бўлади. Шунинг учун занжирнинг индуктивлиги ток йўқолиши ва тикланниши процессини секинлаштирганда кўринади. Бу ҳодисани муфасалроқ қараб чиқамиз.

Э. ю. к. ё бўлган ток манбани, қаршилик r ва индуктивлик L дан иборат занжир берилган бўлени (149- расм). Калит K узук бўлганида занжирда манбанинг э. ю. к. тъесир қиласди, унда $i_0 = \theta/r$ ток кучи тикланади. Агар калит K уланса, унда ток манбани занжирдан узилади ва ток йўқола бошлийди.

Токни квазистационар деб ҳисоблаймиз ва токнинг йўқолиш қонунини топамиз. Вақтнинг t моментида оддий ток кучини i орқали белгилаймиз ва LKi контурга Кирхгофийнг иккинчи қондасини татбиқ қиласмиз (70- §). Занжирда ўзиндукия э. ю. к. — $L \frac{di}{dt}$ борлигини ҳисобга олиб, қўйидагига эга бўламиз:

$$ri = -L \frac{di}{dt}.$$

Бу тенгламада ўзгарувчиларни ажратсак,

$$\frac{di}{i} + -\frac{r}{L} dt$$

бўлади, уни интеграллаб қўйидагини топамиз:

$$i = C \exp \left(-\frac{r}{L} t \right).$$

Интеграллаш долмийси C ни бошлангич шартлардан аниқлаш мумкин. Вақтнинг $t = 0$ моментида манба узилади дейлик. Унда бошлангич шарт $t = 0$, $i = i_0$ даи иборат, бундан $C = i_0$. Шунинг учун токнинг камайиш қонуни қўйидаги кўринишни олади:

$$i = i_0 \exp(-t/T), \quad (95.1)$$

бунда

$$T = L/r. \quad (95.2)$$

Т катталик вақт үлчамтигига эга, шунинг учун уни индуктивлик ва қаршиликли занжирнинг *вақт* доимийси дейлади. (95.1) дан күринаиди, T вақтни беради, шу вақт давомида ток кучи $e = -2,71$ марта камаяди. Индуктивлик қанчалик катта бўлса ва қаршилик қанчалик кичик бўлса, токниш йўқолиши шунчалик секин бўлади.

(95.1) га мувофиқ ток кучи нолга асимптотик интилишини, $t = \infty$ вақтдан кейингина ток тўлиқ йўқолишни ($i = 0$) қайд қилиб ўтамиш. Аммо токниш йўқолиши унинг кучи етарлича кичик бўлиб кетганидигин билдиради. Бундай деярли барқарорлашган ҳолатга чекли вақт ичидаги эришилди, аммо вақт доимийси T қанчалик катта бўлса, бу вақт ҳам шунчалик катта бўлади.

Сонли мисол қараб чиқамиз. $L = 1 \text{ Г}, r = 100 \text{ Ом}$ бўлсин. Унда $T = 0,01$ сек шу вақтдан кейин ток $e = 2,75$ марта камаяди. Ток дастлабки каттанишини $0,001$ гача t вақтдан кейин камаяди, уни (95.1) даги аниқлаш мумкин.

$$\ln 1000 = t/0,01,$$

бундан $t = 0,069$ сек.

Агар 149-расмда тасвирланган занжирда калит K дастлаб уланиб, кейин тўсатдан узилган бўлса, занжирда токниш тикланиш процесси бошланади. Бу ҳолда занжирда манбанинг э. ю. к. \mathcal{E} ва ўзиңдукция э. ю. к. $-L \frac{di}{dt}$ мавжуд бўлади ва Кирхгофнинг иккинчи қоидаси қўйидагини беради:

$$ri = \mathcal{E} - L \frac{di}{dt}.$$

Бу ерда r — занжирнинг тўлиқ қаршилиги бўлиб, мазкур ҳолда уига манбанинг ички қаршилигини ҳам қўшиш лозим.

Қўйидаги яғи ўзгарувчини киритиб

$$u = ri - \mathcal{E},$$

бу тенгламани ҳам юқоридаги кўринишга келтириб қўйидагини оламиз:

$$\frac{du}{u} = - \frac{dt}{T},$$

бунда T орқали вақт доимийси белгиланган бўлиб, (95.2) формула билан ифодаланаади. Шунинг учун

$$u = C \exp(-t/T)$$

Агар вақт ҳисоб боши манбани улаш моменти билан мос келса, унда бошланғич шарт қўйидаги кўринишга эга бўлади:

$$t = 0, \quad i = 0, \quad u = -\mathcal{E}.$$

Бу $C = -\delta$ ни беради ва биз қуйидагига эга бўламиз:

$$i = ir - \epsilon = -\delta \exp(-t/T).$$

Бундан ток кучи i ни ифодалаб, узил-кесил қуйидагини топачиз:


$$i = \frac{\delta}{r} (1 - \exp(-t/T)). \quad (95.3)$$

Ток кучи дастлабки қиймати $i = 0$ дан ортади ва барқарор қиймати \dot{E}/r га асимптотик яқинлашади. Токнинг тикланни тезлиги ҳам токнинг йўқолишидаги вақт доимийси T билан аниқланади.

Индуктивлик таъсирини 150-расмда кўрсатилган тажриба схемаси ёрдамида намойиш қилиш мумкин. Бу ерда иккита параллел уланган тармоқ бўлиб, улардан бирни бир неча ўй генрига эга бўлган галтак L (юқори вольтли трансформаторининг иккиламчи чулгами), иккичиси эса галтак L нинг қаршилигига тенг бўлган r қаршилик L_1 ва L_2 — бир хил чўгланма лампа бўлиб, демонстрацион амперметр ролини ўйнайди; P — переключатель бўлиб, ток йўналишини ўзгартиришга имкоён беради. B — батарея. Занжир батареяга уланганда L_2 лампа тез ёнади, одатда бир онда ёнади. L_1 лампа эса кечга қолиб (1 сек тартибда) қизнайди ва унинг ёруғланиши астасекин кучаяди.

Батареяни тез-тез улаб-узиб турилганда L_1 лампа шу вақтлар ичидаги ённи улгура олмайди ва ўчинглигича қолади. Бу тажриба ўзгарувчан ток занжиридаги индуктивликнинг «туюлма қаршилигига» сабабини тушунтиради. Буни биз 219-§ да муфассал кўриб чиқамиз.

Кўпгина мақсадлар учун, масалан, ўзгарувчан токда ўлчашлар ўтказишда индуктивлиги иложи борича кам бўлган галтакни (симли) қаршиликлар ишлатиши керак. Бундай индуктивизм галтак ясаш учун иккита буқланган сим олинади ва ҳосил бўлган қўши симдан чулгам тайёрланади. Бундай бифиляр (қўш толали) галтакларни қаррама-қарши токли иккита галтак деб қараш мумкин. Бундай галтакларининг магнит майдони деярли нолга тенг, шунинг учун уларнинг индуктивлиги жуда кичик.

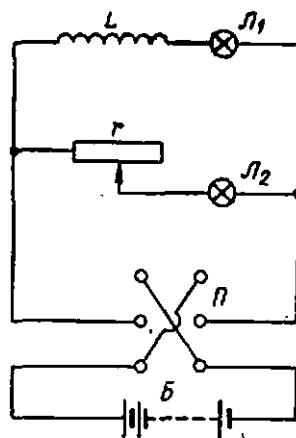

150-расм. Токнинг тикланнишда индуктивлик таъсирини демонстрация қилиш.

Х боб

МАГНИТ МАЙДОН ЭНЕРГИЯСИ

96-§. Токнинг хусусий энергияси

Электр занжирикдаги токни ортириш учун бирор иш бажариш зарур бўлади. Бу ишни занжирга уланган ток манбани бажаради. Аксинча, занжирдаги ток камайганда бирор энергия ажратади ва ток манбани ўзгармас токдагига қараганда камроқ иш бажаради. Бу масалани муфассалроқ қараб чиқамиш.

149-расмда тасвирланган занжирга яна қайтамиш, у индуктивлик L ва тўлиқ қарашалик r дан иборат ва дастлаб унда барқарорланган ўзгарчас ток мавжуд дейлик. Бу ток кучи манбанинг электр юрнитувчи кучи δ ва занжирнинг қаршилиги билан аниқланади; $i = \delta/r$. Занжирда di вақт ичидаги $ri^2 dt$ Жоуль—Ленц иссиқлиги ажралади. Бунда $ri = \delta$ бўлгани учун

$$ri^2 dt = \delta i dt.$$

Бу тенгликининг ўиг қисми шу dt вақт ичидаги ток манбани бажарган ишини ифодалайди. Манба бажаргани иш Жоуль—Ленц иссиқлигига тенглигини кўрамиз, демак, доимий магнит майдонини тутиб турниш (кувватлаб турниш) учун ҳеч қандай иш талаб қилинмас экан.

Энди занжирдаги ток $\frac{di}{dt}$ тезлик билан ортади, дейлик. Бу ҳолда занжирда ўзиндукция з. ю. к. пайдо бўлиб, у қуйидаги экстратокни ҳосил қиласди:

$$\delta i = \frac{|\mathcal{E}_c|}{r} = \frac{L}{r} \frac{di}{dt}.$$

У i токка қарни бўналгаш ва шунинг учун занжирдаги тўлиқ ток $i = \delta i$ бўлади.

Бундан кейин виз токнинг ортиш процесси жуда секин рўй беради деб ҳисоблаймиз ($di \ll i$) ва ҳисоблапларда биринчи тартибли ҳадларни олиб қоламиз.

Қараластган процессда dt вақт ичидаги $r(i - \delta i)^2 dt$ Жоуль—Ленц иссиқлиги ажралади. Бу иссиқлик ўзгармас ток ҳолидагига қараганда

$$ri^2 dt - r(i - \delta i)^2 dt = 2ri \delta i dt = 2Li \frac{di}{dt} dt = 2Lidt$$

миқдорга кичик. Бу ерда $di - dt$ вақт ичидаги занжирда токнинг ортишиидир.

Шу вақт ичидаги манба $\delta(i - \delta i) dt$ иш бажаради ва шунинг учун батарея бажарадиган иш

$$\delta i dt - \delta(i - \delta i) dt = \delta \delta i dt = Lidi$$

қадар камаяди.

Бинобарин, ток орта борганды ток манбанинг иши ажралған иссиқлик миқдорига қараганда күлпроқ бўлади. Манба бажарган ортиқча иши

$$dW = Li \, di$$

бўлади; бу иш занжирдаги ток кучи қийматини i дан $i + di$ гача ошириши учун керак бўлған ишдир. i токининг тикланиши учун зарур бўлған тўлиқ иш

$$W = L \int idi = \frac{1}{2} Li^2. \quad (96.1)$$

Ток манбани узилганда занжирда W иш ажралади; уни узилиш экстратоклари бажаради. Шунинг учун (96.1) ифода токли контур ўзида тўплайдиган энергияни беради. Уни токниң хусусий энергияси деб аталади. Худди мана шу энергия тажрібада (147- расм) гальванометр стрелкасининг оғишида ва узилиш экстратокларида лампанинг «ялт» этиб ёнишида намоён бўлади.

Токли контурининг хусусий энергияси ва зарядланган конденсаторининг энергияси (34- §) учун ёзилган ифодаларини таққослаб кўриш фойдалидир:

$$\frac{1}{2} Q^2/C.$$

Конденсатор энергияси заряд квадратига пропорционал, ток энергияси эса ток кучи квадратига пропорционал, яъни зарядларининг ҳаракатланиш тезлигига боғлиқ.

Механикада энергиянинг икки тури: потенциал энергия ва кинетик энергияга дуч келган эдик. Сиқилган пружинанинг потенциал энергияси

$$\frac{1}{2} kx^2$$

га тенг, бунда x — пружина учининг силжиши, k — унинг эластиклиги, ҳаракатлапаётган жисмнинг кинетик энергияси

$$\frac{1}{2} mv^2$$

га тенг, бунда m — жисмнинг массаси, v — унинг тезлиги. Электр ва механикавий ҳодисалар орасидаги ўхашашликни ривожлантириб, конденсатор энергияси меканикада потенциал энергияга мос келишини, токининг хусусий энергияси эса кипегик энергияга мос келишини кўрамиз. Бунда сифимга тескари бўлған катталик $1/C$ пружинанинг эластиклигига ўхаш, индуктивлик L эса жисм массасига ўхаш бўлади.

97- §. Магнит майдон энергияси

Хар-қандай электр ток доим магнит майдон билан ўралган бўлади. Шунинг учун токининг хусусий энергияси қаерда мужассамланган (локалланган) — электр зарядлари ҳаракатлападиган ўтказгич ичидами ёки магнит майдондами, яъни токларни ўраб олган муҳитдами, деб сўраш мумкин.

еканлигиниң күрамын: у иккала төкниң ўзаро энергияси каттаги қадар фарқ қилади.

Хусусий ҳол: торондал галтакларни қараб чиқиб, (99.1) ва (99.2) формулалари олдик. Бу натижә ҳар қандай мұхитда турған иштірій шактадаги контурлар учун ҳам ўринли бўлишига осонгина ишениш мүмкін (5. қўшимчага к.).

100-§. Магнит майдон мавжудлигида энергиянинг сақланыш қонуни

Табнатдаги ҳар қандай бошқа процесслар каби магнит майдон ҳам энергиянинг сақланыш қонунига бўйсунади. Буни икки контур мисолида қараб чиқамиз.

Токлар i_1 , i_2 э. ю. к. лари \mathcal{E}_1 , \mathcal{E}_2 бўлган ток манбалари ва тўлиқ қаршиликлари r_1 ва r_2 бўлган иккита иштірій контур берилган бўлсин. Контурлар ҳаракатланмаслиги ҳам, ҳаракатланниш ҳам мүмкін, улардаги токлар эса ўзгариши мүмкін.

Ҳар қайси контурда, биринчидан, ток манбалари маълум иш бажаради. Чексиз кичик dt вақт ичида улар бажарган иш қўйидағига тенг:

$$\mathcal{E}_1 i_1 dt + \mathcal{E}_2 i_2 dt.$$

Агар ток манбалари сифатида гальваник элементлар олинса, у ҳолда бу иш элементлардаги химиявий реакциялар ҳисобига баражарилади.

Сўнгра, контурларда қўйидаги Жоуль—Ленц иссиқлиги ажralади:

$$r_1 i_1^2 dt + r_2 i_2^2 dt.$$

Ҳар қайси контурга магнит ўзаро таъсир кучлари таъсир қиласи. Шунинг учун контурлар ҳаракатланганида (ёки улар деформациялангандан) маълум механикавий иш бажарилади. Ўнинг катталигини δA орқали белгилаймиз.

Ниҳоят, контурлар ҳаракатланганида ёки улардаги ток кучлари ўзгарганида магнит майдон ўзгаради, бинобарин, унинг энергияси ҳам ўзгаради, 99-§ та кўра магнит майдониниг ўзгаринин қўйидагига тенг:

$$dW = d\left(\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \pm L_{12} i_1 i_2\right).$$

Контурлар сиерминин жуда кичик деб ҳисоблаймиз, шунинг учун электр майдон энергиясини ҳисобга олмаймиз.

Энергиянинг сақланыш қонунига кўра қўйидагига эга бўламиз: ток манбаларининг иши = Жоуль—Ленц иссиқлиги + механикавий иши + магнит майдон энергиясининг ортиши.

Ёки бошқача:

$$\mathcal{E}_1 i_1 dt + \mathcal{E}_2 i_2 dt = (r_1 i_1^2 dt + r_2 i_2^2 dt) + \delta A + dW. \quad (100.1)$$

Агар контурлар иккита эмас, балки ундан кўп бўлса, унда энергияниң сақланыш қонуни қўйицаги кўринишга эга бўлади:

$$\sum_k \delta_{k i} dt = \sum_k r_{k i}^2 dt + \delta A + d \sum_k \sum_l \frac{1}{2} L_{kl} i_l i_l. \quad (100.1a)$$

Бу формуладаги охириг ҳад магнит майдони энергияси ўзгаришини, L_{kk} — k -контурининг ўзиқаукция коэффициентини, L_{kl} — k - ва l -контурларининг ўзаро индукция коэффициентини билдиради. $k = l$ да йигиндининг тегишили ҳади k -контурининг хусусий энергияси $\frac{1}{2} L_{kk} i_k^2$ ни беради, $k \neq l$ да $\frac{1}{2} L_{kl} i_k i_l + \frac{1}{2} L_{lk} i_l i_k = L_{kl} i_k$ йигиндининг ҳар бир жуфт ҳади k ва l контурларининг ўзаро энергиясидан иборат. Айтталганларни мисолларда тушунтирамиз.

1- мисол. Ўзгармас токли битта контур. Мазкур ҳолда магнит майдонини доимий бўлгани учун майдони энергиясининг ўзгариши яолга teng. Агар контур деформацияланмаса, унда механикавий иш ҳам $\delta A = 0$. Шунинг учун (100.1) қўйидагини беради:

$$\delta i dt \rightarrow ri^2 dt.$$

Бу ҳолда ток манбанинг иши бутунлай иссиқликка айланади (153-а расм).

2-мисол. Ток энди тикланётган битта контур. Токининг тикланыш процессида ток кучининг вақтга боғлиқлиги 95-ға кўра, кубидаги формула билан ифодаланади:




$$i = i_0 \left(1 - \exp\left(-\frac{r}{L} t\right)\right), \quad i_0 = \theta/r.$$

dt вақтда ток манбанинг иши $\delta i dt$ га teng. Ток тикланган ҳол билан таққосланганда у

$$\delta i_0 dt - \delta i dt = \delta i_0 \exp\left(-\frac{r}{L} t\right) dt$$

котталикка камаяди. Шунинг утун бутун ток тикланыш процессида батарея снагрузкасининг камайинши рўй беради. У қўйидагига teng:

$$\delta i_0 \int_0^\infty \exp\left(-\frac{r}{L} t\right) dt = L i_0^2.$$



a)

b)

153-расм. Ўзгармас токли (a) ток тикланётган контурда энергия айланishi (b).

формацияланадык, унинг индуктивлигі L ўзгарады деб фарас қылайлык. Деформация процессида контурдаги ток

$$\delta i = -\frac{1}{r} \frac{d\Phi}{dt}$$

каталилка ўзгарады, бунда Φ — контуриң кесиб ўтывчи магнит оқым. Шунинг учун $d\Phi/dt$ вақт ичидә ток манбасы бажарған ишнинг камайышы

$$\mathcal{E} idt - \mathcal{E}(i + \delta i) dt = -\mathcal{E} \delta i dt = i d\Phi$$

бўлади. Жоуль—Ленц иессиқлигининг камайыши

$$ri^2 dt - r(i + \delta i)^2 dt = -2ri \delta i dt = 2i d\Phi.$$

Шундай қилиб, dt вақт ичидә $i d\Phi$ энергия ютилади, бутун деформацияланыш давомида

$$i \Delta \Phi = i^2 (L_2 - L_1) = i^2 \Delta L,$$

бунда ΔL — деформация туфайли контур индуктивлигининг ўзгиши. Магнит майдон энергиясининг ортиши

$$\frac{1}{2} L_2 i^2 - \frac{1}{2} L_1 i^2 = \frac{1}{2} i^2 \Delta L.$$

Шуннинг учун энергияининг сақланиш қонунидан изланадиган механикавий иш қўйидагига тенг:


$$\Delta A = i^2 \Delta L - \frac{1}{2} i^2 \Delta L = \frac{1}{2} i^2 \Delta L.$$

Олинган натижани қўйидагича ҳам ёзиш мумкин:

$$\Delta A = \Delta \left(\frac{1}{2} L i^2 \right)_{i=\text{const}} \quad (101.1)$$

яъни механикавий иш контурдаги ток кучи ўзгармаганды магнит майдон энергиясининг ўзгаришига тенг.

Топилгани натижани (101.1) соленоидга татбиқ қиласиз. Унинг чулғамларининг ўзаро тортишини туфайли соленоидга тортувчи F_t кучлар пайдо бўлади (155- расм). Соленоиддин ўзгаришсиз ҳолатда тутиб туриш учун унинг учларига ташқи F_r кучини қўйиш лозим. Худди шундай ҳар бир чулғамга соленоиддининг магнит майдон таъсир қилиши туфайли F_r , радиал кучлар пайдо бўлиб, бу кучлар соленоиддин узатишга иштилади (155- расм). (101.1) формуладан фойдаланиб бу кучларни толамиз.

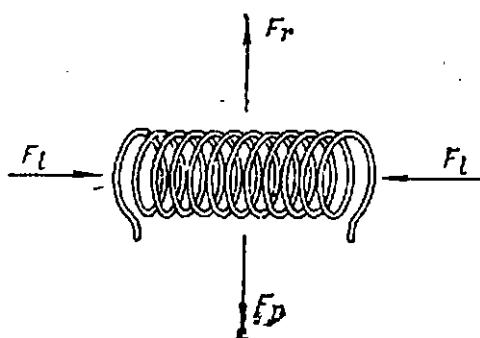

155-расм. Токли соленоидга таъсир қилувчи кучлар.

Соленоиддининг индуктивлигига қўйидаги формула билан ифодаланади (93-§):

$$L = \mu_0 N^2 S / l.$$

Шунинг учун соленоиднинг чексиз кичик қисқаришида, яъни dl га қисқарганида пондеромотор кучлариниң бажарган иши (101.1) га кўра қўйидагича ифодаланади:

$$\delta A = \frac{1}{2} i^2 \frac{\mu_0 N^2 S}{l^2} dl.$$

Иккиси томондан

$$\delta A = F_t dl.$$

Иш учун ёзилган иккала ифодани тенглаштириб, қўйидагини топамиз:

$$F_t = \frac{\mu_0 N^2 S}{2 l^2} i^2.$$

Олинган ифодани анча қулай кўришишда ёзиш мумкин. Соленоид учининг сирт бирлиғига таъсир қилувчи f_t кучни (сиқувчи кучланиши) ҳисобдаймиз ва соленоидда магнит майдон кучлангалиги $H = Ni/l$ ни киритамиз. Унда

$$f_t = F_t / S = \frac{1}{2} \mu_0 H^2. \quad (101.2)$$

Сиқувчи кучланиш соленоид магнит майдони энергиясининг ҳажмий зичлигига тенг.

Энди кўйдаланг чўзувчи кучлар нимага тенглигини кўрамиз. Соленоид радиуси r чексиз кичик ортганда, яъни dr га ортганда (101.1) га кўра пондеромотор кучлар қўйидаги ишини бажаради:

$$\delta A = \frac{1}{2} i^2 dL = \frac{1}{2} i^2 d \left(\frac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l} \right) = \frac{\pi \mu_0 N^2 r}{l} i^2 dr.$$

Бу ишни бошқача ифодалаш мумкин:

$$\delta A = f_t 2\pi r l dr,$$

бунда f_t — радиал куч бўлиб, ён сирт бирлигига мўлжалланган (радиал. кучланиши). Бундан

$$f_t = \mu_0 N^2 i^2 / 2 l^2$$

ни оламиз. Бу ифодага соленоид ичидаги магнит майдон кучлангалиги H ни киритиб, пирорздида

$$f_t = f_t = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 \quad (101.3)$$

ни оламиз. Сиқувчи кучланиш каби радиал кучланиш ҳам магнит майдон энергиясининг ҳажмий зичлигига тенг.

Агар соленоид магнит сингдирувчалиги μ бўлган муҳитда турса, кучланиш ҳам μ марта катта бўларди.

Сонли мисол қараб чиқамиз. П. Л. Капица маҳсус генератор ёрдамида соленоид орқали қисқа вақтли қисқа тутапув токлари ўтказиб, кучланганилиги $3 \cdot 10^7$ А/м гача бўлган магнит майдон

олди. Бунда ғалтакдаги механикавий кучланиш катта қийматларга стган:

$$f_t = f_r = \frac{1}{2} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} (3 \cdot 10^7)^2 \sim 10^9 \text{ Н/м}^3.$$

Ғалтаклар бу кучланишига бардош бериші учун улар алохыда механикавий конструкцияга әзір бўлишин дозим.


102- §. Фарадей—Максвелл босими ва тараанглиги

Олдинги параграфда топилган натижаларин жуда аёний изоҳлани мүмкін. Соленоидга таъсир қилиувчи механикавий кучланишилар f_t ва f_r қуйидагича экан: куч чизиқлари чўзилган эластик толалар каби бўлса, улар қисқаришга итилиб, ҳар бир квадрат метрга $\frac{1}{2} \mu_0 H^2$ бўйлама кучланиш ҳосил қилас, бундан ташқари, улар бир-бирини итариб, энергиянинг ҳажмий зичлиги $\frac{1}{2} \mu_0 H^2$ га тенг бўлган ёнаки ҳосил қилас экан.

Бу фақат соленоид учун ўрісли бўлиб қолмай, балки магнит майдонда башқа ҳоллардаги пондеромотор кучлар учун ҳам ўринли экан.

Электр майдонда ҳам худди шунгага ўхнаш бўлади. Агар электр куч чизиқларни бўйлама кучланиш ва ёнаки босимга әзір бўлиб, уларниң ҳар бирни майдон энергиясининг ҳажмий зичлиги $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ га тенг, бўлса (72 - § даги 1-ва 2-мисоллар билан таққосланг), электр пондеромотор кучлар ҳам худди шундай катталикка әзір бўлади.

Электр ва магнит куч чизиқларининг тараангланиши ва ёнаки босими тўгрисидаги тасаввурни Фарадей ва Максвелл киритишган ўзи. Ҳақиқатда ҳеч қандай физикавий кучлар мавжуд бўлмаса ҳам (куч чизиқларни геометрик образ бўлиб, биз уни майдонларин

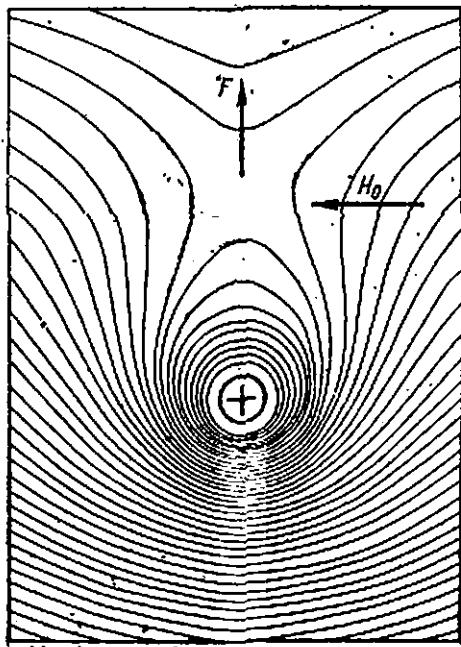

156-расм. Магнит майдонда токка таъсир қилиувчи куч майдон куч чизиқларининг босими ва тараангланиши натижаси каби бўлади.

график тарзда тасвирлаш учун киритганимиз), шу билан бирга Фарадей ва Максвелл тасаввурлари кўпгина ҳолларда жуда фойдали, чунки у электромагнит майдондаги механикавий кучларининг характеристерини оддийгина аниқлашга имкон беради.

Мисол сифатида бир жинсли магнит майдондаги тўғри токини қараб чиқамиз (156- расм). Ток берилгунга қадар майдоннини куч чизиқлари H_0 ўнгдан чапга йўналаған паралел тўғри чизиқлар кўринишига эга. Токининг куч чизиқлари эса концентрик айланалардан иборат. Иккала майдон қўшилиб, расмда тасвирланган куч чизиқлари манзарасини беради. Бундан симга таъсир қилаётган куч унга ва дастлабки магнит майдонга перпендикуляр эканлиги тўғрисида холоса чиқариш мумкин.

XI боб

МАГНЕТИКЛАР

103- §. Муҳитининг магнитланиши

Биз шу вақтгача вакуумдаги магнит майдонни қараб чиқдик. Агар токли ўтказгичлар вакуумда эмас, балки бошқа муҳитда бўлса, у ҳолда магнит майдон ўзгараради.

Бу турли моддалар магнит майдонда магнитланишини, яъни уларнинг ўзи магнит майдон манбани бўлиб қолишини кўрсатади. Муҳитдаги натижавий магнит майдон токли ўтказгичлар ва магнитланган муҳит ҳосил қиласидаги майдонлар йигинидисидан иборат, шунинг учун у вакуумдаги майдонга тенг бўлмайди. Магнитланиш қобилиятига эга бўлган моддалар магнетиклар дейлади.

Магнитланишининг сабаби ҳамма моддаларда битта атом чегарасида туташган майда электр токлар (молекуляр токлар) мавжудлигидир. Кейинроқ биз магнетиклар ичida молекуляр токлар мавжудлигини исботловчи ва бу токлар табиатини аниқлашга имкон берувчи тажрибазарни кўриб чиқамиз (115-, 116- §). Молекуляр токлар мавжудлигини аввал бошдан ҳисобга оламиз.

Агар магнетик магнитланимаган бўлса, у ҳолда у магнит майдон ҳосил қиласайди. Бу, уларда молекуляр токлар тартибсиз жойлашган ва уларнинг йиғинди таъсиirlари иолга тенг деган сўздир. Магнетик магнитланишида молекуляр токлариниг жойлашиши қисман ёки бутунлай тартибланиб қолади. Шунинг учун магнитланган магнетикни майда ориентацияланган (маълум тартибда жойлашган) токлар системаси каби тасаввур қилиш мумкин (157- расм).

82- ва 85- ёюз да ёпиқ токларнинг магнит таъсирилари уларнинг магнит моментлари билан аниқланишини кўрган эдик:

$$p_m = iSn,$$

бунда i — ток кучи, S — ток оқиб ўтадиган юз, n — токли ўрам текислигига ўтказилган бирлик вектор нормали. Магнетикда ҳар қайси молекуляр ток маълум магнит моментига эга, демак, магнит ҳам магнитланганида магнит моментига эга бўлади, бу магнит моменти барча молекуляр токлар магнит моментларининг вектор йиғиндинсига тенг. Шунинг учун модданинг ҳар бир ҳажми бирлигига магнит моменти бериб унинг магнит ҳолатини характерлэш мумкин. Бу катталик магнитланиш вектори деб аталади.

Магнитланиш векторини I орқали белгилаб, таърифга кўра күйнагига эга бўламиш:


$$I = \sum p_m / \tau, \quad (103.1)$$

Бунда τ — физикавий жиҳатдан кичик ҳажм бўлжб (40- ёюз қ.), йиғинди бутун τ ҳажмдаги молекуляр токлардан олинади.

Магнитланиш вектори модданинг магнит ҳолатини характерлашда асосий катталик ҳисобланади. Бирор жисмнинг ҳар бир нуқтасидаги магнитланиш векторини билган ҳолда, қаралётган магнитланган жисм ҳосил қилаётган магнит майдонни аниқлаш мумкин.

Агар магнетикнинг ҳамма нуқталарида магнитланиши вектори бир хил бўлса (бир жиссли магнитланиш), масала анча соддалашади. Бу ҳолда уларнинг кесмаларига ёндашган молекуляр токларнинг қўшилишида қарама-қарши йўналишга эга бўлган токлар ўзаро компенсацияланиб, фақат магнетиклар сиртига ёндашган ток кесмаларигина қолади. Шунинг учун барча молекуляр токлар таъсири ҳам магнитланган магнетикдан ўтувчи бирор сирт токи таъсирига ўхшаш бўлади (157- расм). Бу ҳолда қуйидагини айтиш мумкин: соленоидга темир ўзак киритилганда ўзак сиртида кўзга кўринимайдиган қўшимча ампер-ўрамлар ҳосил бўлгандек туялади, улар магнитланувчи ампер-ўрамлар сонига қўшилади.

Айтиб ўтилган сирт токи катталиги магнитланиш қиймати билан аниқланади. Бир жиссли магнит майдонидаги етарлича ўзун цилиндрик стерженини (узун соленоидни) кўриб чиқамиз (158-расм) ва сирт токининг чизиқли зичлигини, яъни стерженнинг узунлик бирлигига тўгрин келган ток кучини J_1 орқали белгилаймиз. Унда стерженнинг

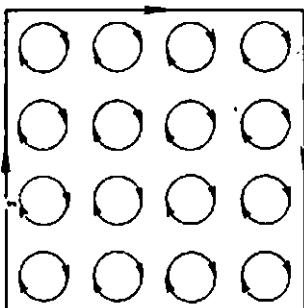

157-расм. Бир жиссли магнитланган магнетикдаги молекуляр токларнинг модели ва уларга тегишли бўлган сирт теклари.

түлиқ сирт токи $j_1 I$ даң иборат, бунда I — стерженинг узунлиги. Агар S стерженинг кесим юзи бўлса, унда унинг магнит моменти катталиги қўйидагига teng:


$$j_1 I S = j_1 \tau,$$

(τ — стерженинг ҳажми). Иккинчида, I магнитланиш таърифига кўра бу момент $I\tau$ га teng. Иккала ифодани тенглаштириб, қўйидагини тоғамиш:

$$I = j_1. \quad (103.2)$$

Бар жинсли магнитланишда магнитланиш I нинг қиймати магнетикнинг сирт токи чизиқли зичлигига teng.

Магнитланиш бирлиги — метрга ампер (A/m). Бу шундай магнитланишки, бунда ҳажми $1 m^3$ бўлган модда $1 A/m^2$ магнит моментига эга бўлади.

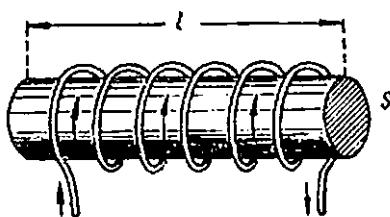

158- расм. Магнитланган цилиндрдаги сирт токлари.

104- §. Магнетик ичидаги магнит майдон кучланганлиги


Биз диэлектрикларнинг қутбланишини ўрганганда диэлектрик ичидаги электр майдон кучланганлигини диэлектрик ҳажмидаги микроскопик майдонининг ўртаси кучланганлиги каби аниқлаган эдик. Шунингдек, бу катталик диэлектрикда қутбланиш вектори йўналишига параллел қилиб кесилган тор тирқишидаги майдон кучланганлиги (40- §) билан мос тушишини ҳам кўрган эдик.

Магнетизмин ўргана бошлаганда модданинг магнитланиш процесси диэлектрикнинг қутбланиши процессига бутунлай ўхшиш леб тахмин қилинган ва уни моддалар ичидаги майдон элементар магнитлар (магнит диполлари) мавжудлиги билан тушунирилган эди. Шунинг учун магнетик ичидаги магнит майдон кучланганлигини ҳам диэлектрик ичидаги электр майдон кучланганлиги каби, яъни магнетикда магнитланиш вектори йўналишига параллел бўлган тор тирқишида майдон кучланганлиги сингари аниқлаган эдик.

Бироқ кейинчалик шу нарса аниқландики, табнатда ҳеч қандай магнит зарядлари мавжуд эмас экан ва жисмларнинг магнитланиши уларда молекуляр токларнинг бўлиши билан боғлиқ экан. Аммо токларнинг магнит майдони уюрмавий майдон бўлиб, зарядларнинг электр майдони эса уюрмавий майдон эмас. Бу ҳар иккала майдон турли хоссага эга ва шунинг учун диэлектрикда электр майдон кучланганлигининг физиковий маъноси ва магнетикларда магнит майдонининг физиковий маъноси турлича бўлиб чиқди.

Юқорида аниқланган магнетик ичидаги майдон кучланганлиги қандай физиковий маънога эга эканлигини аниқлаймиз. Қаерда

магнит майдони бўлса, магнетик ўша фазони бутунлай тўлдиради деб ҳисоблаймиз. Тороидал ғалтак ҳолида эса магнегик ёниқ тороидал ўзак кўринишинга эга эканлигини билдиради. Агар тўғри соленоид магнитланувчи ғалтак бўлиб хизмат қилса, у ҳолда магнетик жуда узун цилиндр шаклига эга ва унинг учларининг таъсирини ҳисобга олмаса ҳам бўлади деб ҳисоблаймиз.

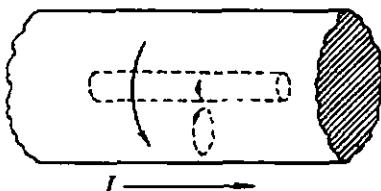

159-расм. Магнетик ичидаги магнит майдон кучланганлигини аниқлашга доир.

Молекуляр токларининг битаси схематик кўрсатилган.

$n_i = j_i = I$ дейиши лозим. Бу $H_1 = I$ ни беради. Токлар ички сиртда қарама-қарши йўналишига эга (159-расм) шунинг учун улар ҳосил қиласидиган майдон $H_2 = -I$ дан изборат. Тирқишидаги тўлиқ майдон кучланганлиги

$$H = H_0 + I - I = H_0. \quad (104.1)$$

Бундан, чексиз магнетик ичидаги магнит майдон кучланганлиги магнитланувчи ғалтакнинг магнит майдони кучланганлигига менг эканлигини кўрамиз.

Айтилганлардан магнетик ичидаги майдон кучланганлигини ўлчаш методи келиб чиқади. Бунинг учун юқорида кўреатилган тирқишидаги майдонни (масалан, флюксметр ёрдамида, 91-§) ёки энг осонни, ғалтакдан магнетикини чиқариб олиб, магнетиксиз ғалтак ҳосил қиласидиган майдон кучланганлигини ўлчаш мумкин.

105-§. Магнит индукция вектори


Энди магнитланиш вектори йўналишига перпендикуляр бўлган тор тирқиши очилган магнетикини кўриб чиқамиз (160-расм). Бундай тирқиши ичидаги магнит индукцияни магнетик ичидаги магнит индукция дейилади.

Шундай қилиб, магнит индукция векторини ҳам электростатик индукция вектори каби аниқлаймиз (41-§). Аммо 104-§ да кўрсатилган сабабларга кўра магнит индукциянинг физикавий маъноси бутунлай бошқача экан.

Магнетикдаги магнит индукция тўла микроскопик қийматининг ҳажм бўйича ўртачасини ($40\text{-}\delta$ билан таққосланг), яъни магнетик ичидағи исталган нуқтада магнитловчи чулғам сингари барча молекуляр токлар ҳосил қилган индукцияни (вакуумда) \bar{B}_m орқали белгилаймиз. Ў ҳолда магнит индукция қўйидагига тенг бўлади:

$$\mathbf{B} = \bar{B}_m - \mathbf{B}'$$

бунда \mathbf{B}' орқали магнетикнинг бўшлиқни олдин тўлдириб турган, эди эса олиб ташланган қисми ҳосил қиладиган магнит индукция белгиланган. Бўшлиқ доираний тирқиши шаклига эга дейлик (хисоблаш натижаси бўшлиқнинг шаклига боғлиқ бўлмайди). Унда магнетикнинг олиб ташланган қисми диск шаклида бўлади (160-

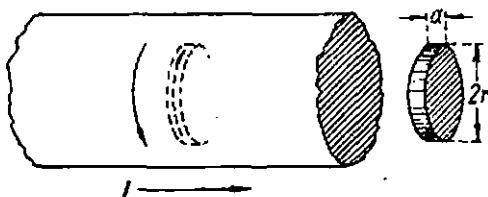

160- расм. Магнетик ичидаги магнит индукцияни аниқлашга доир.

расм). Агар магнетикнинг магнитланиши I бўлса, унда дискин айланниб оқиб ўтувчи ток кучи aI га тенг, бунда a — дискининг қалнилиги (103- §). Шунинг учун (79.3) га кўра

$$\mathbf{B}' = \frac{aI}{2r} \mu_0$$

бунда r — диск (бўшлиқ) радиуси. Бундан, агар $a/r \rightarrow 0$ (шартга кўра) бўлса, унда $B' \rightarrow 0$ бўлиши кўринниб турибди, шунинг учун

$$\mathbf{B} = \bar{B}_m. \quad (105.1)$$

Шундай қилиб, таърифга кўра, магнетикдаги магнит индукция магнетик ичидағи микроскопик магнит индукциялар қийматининг ҳажм бўйича ўртачасига тене.

Магнит индукция учун (105.1) ифодани бошқача тасаввур қилиш муъжин. Магнит индукциянинг ўртача қиймати \bar{B}_m магнитловчи галтак ҳосил қилаётган индукция $\mu_0 H$ (бунда H — магнетик ичидағи майдон билан мос тушувчи галтак ҳосил қилаётган майдон) ва магнетикнинг сирт токлари ҳосил қилаётган индукциялар йиғиндисидан иборат бўлади. Аммо, 104- § да айтилганларга кўра, сирт токларининг майдон кучланғанилиги I га тенг, бинобарин, улар ҳосил қилаётган индукция $\mu_0 I$ дан иборат. Шунинг учун магнетикдаги магнит индукциянинг тўла қиймати

$$\mathbf{B} = \mu_0 H + \mu_0 I \quad (105.2)$$

та теңг. Бу формула магнетикдаги магнит индукциянынг башқача таърифини беради. У магнетик ичидаги магнит майдон кучланганлыги орқали магнит индукцияни ва унинг магнитланишини ифодалайди. У электр силжини аниқловчи (41.2) формулага ўхшайди.

Майдон кучланганлыги H ва магнитланиш I лар йўналиш жиҳатдан бир-бiri билан мос тушмаслиги мумкин. Бу баъзи магнит кристалларида кузатилади. Бундай кристалларда магнитланиш катталиги кристалл ўқларига нисбатан майдонининг йўналишинга ҳам боғлиқ. Бундай моддаларни *анизотроп* магнетиклар дейилади. Булар учун индукция B ва кучланганлик H нинг йўналишлари турлича бўлади.

Аксинча, кўпгина моддалар учун H ва I нинг йўналишлари доим мос келади. Бундай моддаларнинг магнитланишин магнитловчи майдонининг йўналишинга боғлиқ бўлмайди. Шунинг учун уларни *изотроп* магнетиклар деб аталади. Уларда ҳам B ва H нинг йўналишлари бир хил бўлади.

Изотроп магнетикларда майдон индукцияси ва кучланганлыги орасидаги боғланиши анча соддалашади. Бу ҳолда

$$I = \chi H \quad (105.3)$$

дайниш мумкин, бунда χ —скаляр катталик бўлиб, магнетикнинг турига ва унинг ҳолатига (температура ва ҳ. к. га) боғлиқ; у мазкур модданинг магнит қабул қилувчанилиги дейилади, у диэлектрикларнинг диэлектрик қабул қилувчанилигини ўхшаш (42-§). Ачмо, (42.1) формуладан фарқли ўлароқ, χ (худди α диэлектрик қабул қилувчанилик каби) ўлчамсиз катталик бўлсан учун (105.2) формулаша ми ни ёзмаймиз. (105.3) ни (105.2) га қўйиб, қуйидагини топамиз:

$$B = \mu \mu_0 H, \quad (105.4)$$

бунда μ —модданинг нисбий магнит сингдирувчанилиги бўлаб, қуйидаги муносабат билан ифодаланади:

$$\mu = 1 + \chi. \quad (105.5)$$

Модданинг магнит сингдирувчанилиги μ магнит индукция, яъни магнетикдаги магнит оқимнинг ўртача зичлиги битта магнитловчи ғалтак ҳосил қиласидиган магнит оқим зичлигидан исча марта кўплигини кўрсатади. Шунинг учун фазо магнетик билан тўлдирилганда μ марта ортади ва токли контурни кесиб ўтувчи тўлиқ магнит оқим, бинобарин, магнит сингдирувчаниликнинг (105.5) формула билан ифодаланган таърифи 94- § да берилган таъриф билан мос тушади.

106- §. Магнетикларда магнит майдон қонунлари

Электр майдонини ўрганганимизда иккита асосий катталик— электр майдон кучланганлыги E ва электр силжини (электростатик индукция) D ни киритиш зарур бўлиб қолган эди. Шуига ўхшаш

магнит майдонин тавсифлаш учун ҳам иккита асосий кеттапылар — магнит майдон күчланганлыги H ва магнит индукция B ни киритиши зарур. Шунинг учун магнетикларда магнит майдон күчланганлыги H ва индукция B нинг маъносини яхшироқ тушуниб олиш учун уларни диэлектриклардаги электр майдон күчланганлыги E ва электр силжиши D нинг кеттапылари билан солиштириб кўриш лозим.

Диэлектрик ичидағи электр майдон күчланганлыги E конденсатор қопламаларининг зарядлари, шунингдек, диэлектрикнинг молекула-диполлари ҳосил қилган ҳақиқий тўлиқ күчланганликнинг ҳажм бўйича ўртачаси \bar{E}_m дан иборат эканлигини 40. § да кўрган эдик. Бунда зарядларга таъсир қилувчи күчлар айнан майдон күчланганлыги E нинг ўзи билан аниқланади (электр силжиши D билан эмас). Магнит индукция учун ҳам шунга ўхшаш ҳодат кузатилади. Магнетикларда B магнит галтаклари, шунингдек, магнетикнинг ўзининг молекуляр токлари (105. §) ҳосил қилган тўлиқ магнит оқим зичлиги B_m дан ҳажм бўйича отлигиган ўртачасидир. Магнит майдонда токка таъсир қилувчи куч индукция B га (H га эмас) пропорционал эканлигини 76. § да кўрган эдик. Шунинг учун магнетиклардаги магнит индукция B диэлектриклардаги электр майдон күчланганлыги E га мос келади.

Бошқа томондан, электр силжиши D конденсатор қопламалари зарядлари (диэлектрикнинг қутбловчи зарядларини ҳисобга олмаган ҳолда) ҳосил қилаётган вакуумдаги электр силжиши билан мос тушади. Шунга ўхшаш магнетикдаги магнит майдон күчланганлыги магнитланувчи галтакларнинг ўзининг (магнетикнинг молекуляр токларини ҳисобга олмаган ҳолда) магнит майдонидан иборат. Бинобарни, магнетиклардаги магнит майдон күчланганлыги H диэлектриклардаги электр силжиши D га мос келади. Шунинг учун магнит индукцияни магнит майдон күчланганлыги деб, магнит майдон күчланганлыгини индукция деб атаган тўғрироқ бўлади; аммо бу шу вақтга қадар тарихий анъаналарга кўра шундай қилинмаган.

Индукция B ва майдон күчланганлыги H нинг физикавий маъносини билган ҳолда, вакуумдан магнетикка ўтганда магнит майдон қонунлари қандай ўзгаришини тушуниб олиш осон.

Күчланганлик H магнитловчи галтакларнинг магнит майдон күчланганлыгини ифодалагачи учун, равшанки, бу күчланганлик вакуумда ҳам ва исталган магнетикда ҳам бир хил бўлади. Шунинг учун токдарнинг магнит майдонини ифодаловчи барча формулалар ўзгармайди. Жумладан, ток элементи ҳосил қиласидиган майдон күчланганлыги ҳам (79. §) вакуум учун ёзилган ифода кўринишига эга бўлади:

$$dH = \frac{1}{4\pi} \frac{i[dr]}{r^3}. \quad (106.1)$$

Бу майдон мухитининг магнит сингдирувчанинига боғлиқ бўлмайди.

Худди мана шу сабабга кўра магнит кучланиши тўғрисидаги теорема ҳам ўзгармайди (81-§).

$$\oint H_s ds = i, \quad (106.2)$$

бунда аввалгидек чап қисмидаги H_s —магнетикдаги магнит майдон кучланилигини, i —ўтказгичлардаги (магнетикларнинг молекуляр токларини ҳисобга олинмаган) токларнинг алгебраик йигиндисини ифодалайди.

Аксинча, вакуумда магнетикка ўтишда магнит майдониниң электр токларга механикавий таъсири ўзгаради. Бу таъсиirlар магнит оқимнинг йигинди зичлаги билан (магнитловчи галтаклар ва молекуляр токлар билан), яъни магнетикдаги индукция B билан аниқланади. Фазо моддасининг нисбий магнит сингдирувчалиги μ и бўлган магнетик билан фазо тўлдирилганида (магнитловчи галтакларда ток ўзгармаган ҳолда) магнит индукция $\mu_0 H$ га тенг бўлиб қолади, яъни μ марта ортади ва механикавий кучлар ҳам ўзинча марта ортади. Шунинг учун магнит майдонда токларнига таъсири қилувчи куч магнетик ичидагига тенг:

$$F = i [IB] = i\mu_0 [IH]. \quad (106.3)$$

Нидоят, яна электромагнит индукция ҳодисасига қайтамиз. 91- § да индукция \mathcal{E} . ю. к. қаралаётган контурни кесиб ўтувчи магнит оқимнинг ўзгариш тезлигига боғлақлигини кўрган эдик. Бу магнетиклар учун ҳам ўриниладир. Аммо мазкур ҳолда йигинди магнит оқим магнитловчи галтаклар ҳосил қиласидиган оқим ва молекуляр токлар ҳосил қиласидиган оқимлар йигиндисидан иборат. Шунинг учун электромагнит индукциясининг асосий қонуни (91.1) да Φ деб магнетик ичидаги магнит индукция оқими вектори $B = \mu_0 H$ ни тушуниш лозим. Фазо магнит сингдирувчалиги μ и бўлган магнетик билан тўлдирилганда индукция \mathcal{E} . ю. к. ҳам μ марта ортади.

81- § да токларнинг магнит майдон куч чизиқлари узлуксиз бўлишини кўрган эдик. Бу, магнит индукция чизиқлари $\mu_0 H$ ҳам вакуумда узлуксиз бўлади деган сўздир. Иккинчи томондан 105- § да магнетик ичидаги магнит индукция вакуумда магнитловчи галтаклар ва магнетикларнинг элементар токлари ҳосил қиласан магнит индукция йигиндисидан иборат эканлигини гапириб ўтган эдик. Бундан магнетик ичидаги магнит индукция чизиқлари ҳам ҳамма жойда узлуксиз эканлиги келиб чиқади. Бу, ҳар қандай ёниқ сирт учун у орқали кираётган индукция чизиқлари сони чиқаётганлар сонига тенг деган сўздир. Яъни ёниқ сирт орқали тўзилик магнит индукция оқими ҳар доим нолга тене:

$$\int B_n ds = 0. \quad (106.4)$$

Бу формула магнит майдон учун Остроградский—Гаусс теоремасини ифодалайди.

107- §. Жисм шаклининг магнитланишига таъсири

Биз шу вақтга қадар чегараланмаган магнетикларни ёки, аниқрорги, магнитловчи майдонининг чизиқлари жисм (тороидал ёник ўзак, соленоид ичидаги чексис эузун түғри цилиндр) сиртини кесиб ўтмайдиган шаклдаги жисмларни қараб чиқдик. Бу ҳолда магнетик ичидаги майдон кучлаиганлиги $H = H_0$, бунда H_0 — магнитловчи галтакининг майдон кучлаиганлиги.

Энди чегараланган магнетикни, масалан, калта цилиндр 1 шаклига эга бўлган магнетикни қараб чиқамиз (161- расм). Бу магнетикда магнит майдонни ҳосил қўлицида қатнашадиган молекуляр токли ён қисмлари 2 ва 3 йўқ. Шунинг учун чегараланган магнетикдаги магнит майдон зичлиги, яъни магнит индукция B кам бўлади, бинобарин, майдон кучлаиганлиги $H = B_{\text{ц}}/r$ ҳам H_0 дан бирор H_∞ катталик қадар кам бўлади:

$$H = H_0 - H_\infty, \quad (107.1)$$

бундаги H_∞ майдон магнитсизловчи майдон дейилади. Магнетик қисмлари 2 ва 3 нинг таъсири мазкур модданинг магнитланиши катталиги 1 га пропорционал бўлгани туфайли қўйидагича фараз қилиш мумкин:


$$H_\infty = \beta I, \quad (107.2)$$

бунда β — ўлчамсанз қўпайтувчи бўлиб, жисмининг шакли ва ўлчамларига боғлиқ; у магнитсизловчи фактор деб аталади.

Магнитсизловчи майдонни (107.2) формула билан ифодалаб, магнитланиши 1 ни жисмнинг барча нуқталарида доимий деб фараз қиласмиш. Ҳисоблашлар бу фақат эллипсоид учун аниқ бажарилишини кўрсатади. Кўрсатилган фараз шар (эллипсоиднинг хусусий ҳоли), шунингдек, чексиз ингичка стержень ва диск учун ҳам ўринили бўлади. Стержень ва дискин эллипсоиднинг чегаравий ҳоли деб қараш мумкин. Бошқа шаклдаги жисмлар учун (107.2) формула фақат тақрибан ўринли бўлади ва 1 деб магнитланишининг бирор ўртача қийматини тушуниш лозим.

Айтилганлардан ҳақиқатда ҳеч қандай «магнитсизловчи» майдон маъжуд эмаслиги аён бўлади. Бу термин билан биз бирор жисм ичидаги магнит майдон жисмнинг шаклигагина боғлиқлигини ва у ёник торонд ичидагига қараганда кичиклигини ифодалаймиз.

Энди оддий шаклдаги жисмлар учун магнитсизловчи факторни кўриб чиқамиз. Ёник торонд учун $H = H_0$, $H_\infty = 0$, шунинг учун

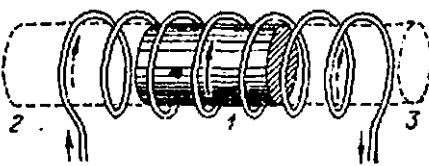

161- расм. Магнит майдондаги чекли магнетик.

$\beta = 0$, Узунлигининг диаметрига нисбати жуда катта бўлган жуда узун стержень учун магнитсизловчи фактор β жуда кичик ва амалда уни ҳам иолга тенг деб ҳисоблаш мумкин.

Магнитловчи майдон йўналишига перпендикуляр бўлгани юлқа дискининг магнитсизловчи факторини ҳисоблаймиз. 105- ё да дискдаги элементар токлар қўшилиб, кучи aI бўлган (a — дискининг қалилиги) доиравий сирт токи беришини ва у диск марказида қўйидаги магнит майдонини ҳосил қилишини кўрган эдик:

$$H' = aI/2r$$

(r — дискинг радиуси). Шунинг учун диск ичидаги индукция қўйидаги қийматга эга:

$$B = \mu_0 H_0 + \frac{aI}{2r} \mu_0.$$

Чексиз юлқа диск учун $a/r \rightarrow 0$, шунинг учун

$$B = \mu_0 H_0, \quad H = B/\mu\mu_0 = H_0/\mu.$$

Бу натижави (107.1) га қўйинб,

$$H_0 = H_0 - H = H (\mu - 1) = \chi H$$

ни оламиз, чунки $\mu = 1 + \chi$. Аммо (105.3) га кўра $I = \chi H$. Шунинг учун

$$H_0 = I,$$

бинобарим,

$\beta = 1$ (чексиз юлқа диск).


Шунингдек, шарсимон магнетик учун

$$\beta = 1/3 \quad (\text{шар})$$

эквалигини ҳам кўрсатиш осои. Олинган натижалар жисмнинг шакли магнитланишга таъсир қилишини кўрсатади. Жисм ичидаги майдон кучланишлаганини H қанчадик катта бўлса, ҳар қандай жисм моддасининг магнитланиши ҳам шунчалик катта бўлади. Бир хил моддадан қилинган, лекин шакли турлича бўлган жисмларни ташки майдонига жойлаштириб, жисмлар ичидаги турлича майдон кучланганилигига эга бўламиз, шунинг учун турли шаклдаги жисмлар турлича магнитланади. Қайси жисмнинг магнитсизловчи фактори β кичик бўлса, ўша жисм кучлироқ магнитланади.

Шу айтилганларни тасдиқловчи тажриба 162- расмда тасвирланган. Вертикал жойлашган сим фалтак A нинг ости томонига стержень кўрининишида қилиб бирга боғланган темир симлар дастасини жойлаштирамиз ва фалтакка шундай ток кучи берамизки, у стерженини фалтак ичига тортиб оладиган кучдан бир оз камроқ бўлсин. Энди симлар дастасини чиқариб олиб, уларни тутиб турган боғичларини ечиб ташлаймиз ва симларни яна дастлабки жойга қўямиз. Ўша ток кучида симлар фалтак ичига кучли тортилганини

кўрамиз. Бу иккинчи ҳол ҳар қайси сим алоҳида магнитлангани түфайли содир бўлади, ингичка сим учун магнитсизловчи фактор йўғон стержендагига қараганда кам бўлгани учун магнитланиш ҳам катта бўлэди.

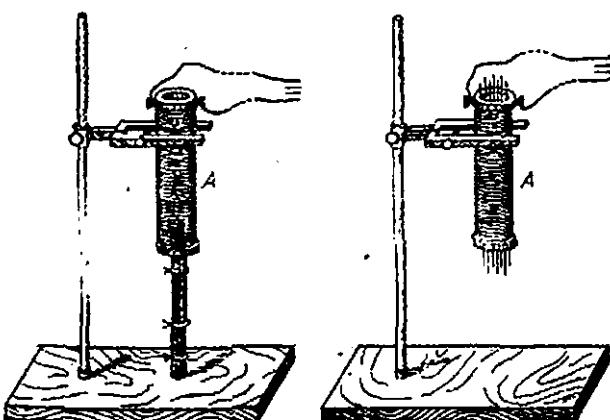

162- рәсм. Темир симлар шу симларнинг ўзидан ташқи қилинган йўғон стерженга қараганда кучлироқ магнитланади.

Юқорида айтилганлар доимий магнитларга ҳам тааллуқлайдир. Улар магнетиклардан иборат бўлиб, улардаги молекулар токлар ташки майдои бўлмаганида ориентацияланган ҳолатда бўлади. Темир пластинка билан магнит учларини туташтириб, магнитсизловчи факторни камайтирамиз, бундан магнит ичидаги майдон кучланганилиги ва магнит индукция ортади.


Тасодифий ташки таъсирларда (механикавий силкимиш, ташки магнитсизловчи майдон) доимий магнитларнинг магнитланиши камаймаслиги учун магнит ичидаги майдон кучланганилиги иложи борича катта бўлиши керак. Шунинг учун доимий магнитларни сақлашда учини (кутбларини) доим темир пластинка («якорлар») билан туташтириб, қўйилади.

108- §. Магнит индукция чизиқларининг синиши

Магнит сингдирувчанилиги турлича бўлган икки хил муҳитнинг ажralиши чегарасида магнит индукция чизиқлари, электр силжиши чизиқларига ўхшаб (43- §), ўз йўналишини ўзгартиради, яъни синиши нади.

Индукция чизиқлари қандай синишини аниқлаш учун тўғри бурчакли параллелепипедни қараб чиқамиз. Бу параллелепипеднинг бир асоси магнит сингдирувчанилиги μ_1 , бўлган 1 муҳитда, бошқа асоси эса магнит сингдирувчанилиги μ_2 бўлган 2 муҳитда

ётнбди (163-расм). Унинг сирти орқали магнит индукция оқимини ҳисоблаймиз. Агар S — асос юзи, B_{n2} — муҳит 2 да индукция векторининг ташкил этувчиси бўлса, унда параллелепеддининг устки ёғидан ўтувчи оқим $B_{n1}S$ бўлади. Худди шунга ўхшаш остики ёғидан ўтувчи оқим $B_{n2}S$ га тенг. Параллелепед баландлигини чексиз кичик деб ҳисоблаб унинг ён сирти орқали оқимни ҳисобга олмаймиз, (106.4) га кўра доким ёпиқ сирт орқали магнит индукция оқими нолга тенг:

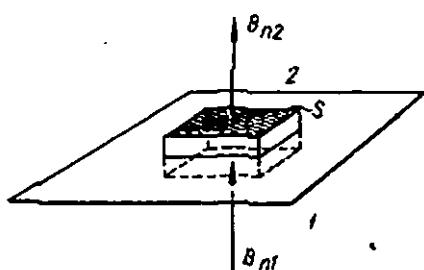


163-расм. Магнит майдон учун чегаралавий шартларни көлтүриб чиқаришга доир.

Бунга қарама-қарши, магнит майдон кучланганлигининг нормал ташкил этувчиси иккала муҳитда турлича бўлади. $B_{n1} = \mu_1 \mu_0 H_{n1}$ ва $B_{n2} = \mu_2 \mu_0 H_{n2}$ бўлгани туфайли

$$\frac{H_{n1}}{H_{n2}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}.$$

Энди h баландлиги чексиз кичик бўлган тўғри бурчакли контурни кўриб чиқамиз (164-расм), унинг узунлиги l бўлган битта қирраси 1 муҳитда, бошқа қирраси 2 муҳитда ётибди. Унга магнит қучланиш тўғрисилёги теоремаси (81-ѓ) ҳўллаймиз.

Каралётган контур бўйича магнит кучланиш $IH_{t2} - IH_{t1}$ га тенг, бунда H_{t1} ва H_{t2} — иккала муҳитда магнит майдон кучланганлиги ташкил этувчиларининг ажралаш сиртига ўтказилган уркима. Агар $E \rightarrow 0$ бўлса, унда контур билан чегаралангани юз ҳам нолга интилади, демак, бу юз орқали ўтадиган ток кучи ҳам нолга интилади. Шунинг учун

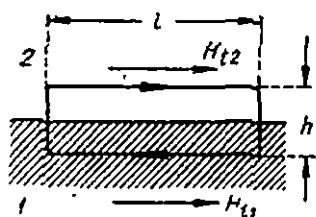

164-расм. Магнит майдон учун чегаралавий шартларни көлтүриб чиқаришга доир.

бундан

$$IH_{t1} - IH_{t2} = 0,$$

$$H_{t1} = H_{t2}. \quad (108.2)$$

Магнит майдон кучланганлигининг ташкил этувчилари икки муҳитнинг ажралаш чегараси орқали ўтишида ўзгармайди.

Аксинча, индукциянинг уринма ташкил этувчилари сакраб ўзгаради:

$$\frac{B_{t_1}}{B_{t_2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

(108.1) ва (108.2) ифодалар ҳамма ҳолларда бажарилади ва улар магнит майдон учун чегаравий шартларни ифодалайди. Улар электр майдон учун ёзилган чегаравий шартларга (41- §) ўхшашидир.

Бу формулалардан индукция чизиқларининг синии қонуни келиб чиқади:


$$\frac{\lg \alpha_1}{\lg \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}, \quad (108.3)$$

бунда α_1 — муҳит 1 даги индукция чизиқлари ва ажralицо сиртига ўтказилиган нормал орасидаги бурчак, α_2 — муҳит 2 даги тегнили бурчак.

Ізотроп магнетикларда индукция ва майдон кучлағанлиги йўналышлари ўзаро мос тушгани учун (108.3) формула ҳам майдон кучлағанлиги чизиқларининг синии қонунини ифодалайди.

(108.3) даги индукция чизиқлари магнит сингдирувчанлиги катта бўлган муҳитга киришда нормалдан узоқлашади, бинобарин, қулоқлашади.


Ҳатто оддий шаклдаги жисмлар учун индукция чизиқлари йўлини ҳисоблаш анча мураккаб иш, шунинг учун биз уларни факат сифат жиҳатдан қараб чиқамиз. Масалан, магнит майдондаги түғри бурчакли брускок кўрининишдаги магнетик бўлагини қараб чиқамиз. Магнетик киритилгунга қадар бу магнит майдон бир жинсли эди (165- расм). Магнетикнинг магнит сингдирувчанлиги атроф муҳитиникдан катта деб ҳисоблаймиз. Магнит майдонда бу брускок магнитланади ва ўзи ҳам магнит майдон манбаси бўлиб қолади. Унинг индукция чизиқлари пунктнр билан кўрсатилган. Бу май-

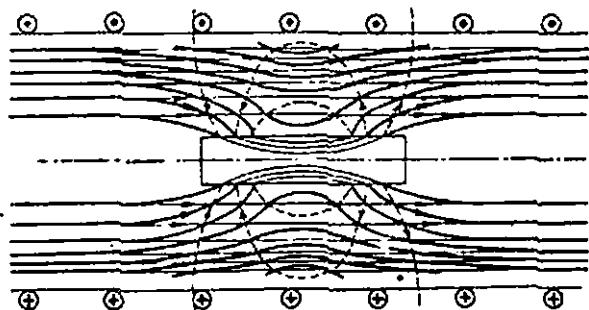


165- расм. Магнетик ичидаги индукция чизиқларининг қулоқлашпашви. Магнетикнинг магнит сингдирувчалиги атроф муҳитиникга қараганда катта

дон ҳар қайси нүктада дастлабки бир жинсли майдон билан паралелограмм қоидаси бўйича қўшилади, ундан натижавий майдон пайдо бўлади. Бу майдон йўғон индукция чизиқлари билан кўрсатилган. 165-расмдан кўринишича, индукция чизиқлари брускка тортилиб, унинг сиртида синади ва бруск оиди анча қуюқ жойлашади.

166- а ва б расмда диставвал бир жинсли майдонга жойлаштирилган шар ичидашаги жисмда индукция чизиқлари кўрсатилган.

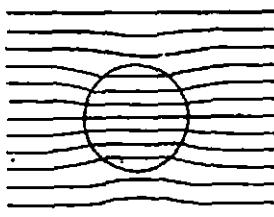

a)

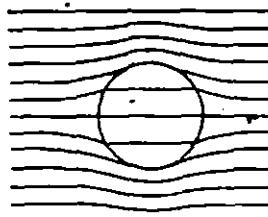

б)

166-расм. Магнит майдондаги шар.

а—шар ичидаги магнит сингдирувчанилиги атроф мухитининг қарагаёда катта; б—унинг сингдирувчанилиги атроф мухитинига қарагаёда иккич.

Бу ҳозда шар ичидаги индукция чизиқлари параллел тўрри чизиқларди иборат бўлиб, индукция қиймати шарнинг ҳамма нүктасида бир хил. Бунда майдон кўчланганилиги H ҳам, магнитланиш I ҳам ўзгармайди, яъни шар бир жинсли магнитланади.

Агар бир жинсли магнит майдонга ичи бўш жисм, масалан, цилиндр жойлаштирилса (цилиндр ясалган модданинг магнит сингдирувчанилиги атроф-мухитиникадан катта), унда индукция чизиқлари

цилиндрда қуюқлашади(167-расм). Цилиндр ичида эса бу чизиқларнинг қуюқлиги камаяди, бинобарин, цилиндр ичида магнит майдон кучсизланади. Магнит ҳимоя қуримларина шу ҳолдан фойдаланилади. Сезгир ўлчов асбобларини ташки магнит майдон таъсиридан сақлаш учун уларни магнит сингдирувчанилиги катта бўлган модда (темир) дан қилинган ёпиқ қобиқ ичига жойлаштирилади. Аммо электростатик ҳимоя (27- §) дан фарқли ўлароқ, бу услуб билан ташки майдонини бир неча юз ва минг марта кучензлантириш мумкин, холос, уни умуман йўқ қилиш мумкин эмас, чунки табнатда электр ўтказгичлар мавжуд, лекин магнетизм ўтказгичлари йўқ.

Айтилганлардан равшани, эгар даст-

167-расм. Дастилаб бир жинсли магнит майдонга жойлаштирилган темир цилиндр ичида магнит индукция чизиқлари.

Хаво бўшлиги кўнда магнит майдон деярли яўж.

лабки майдоннинг конфигурацияси ва жисмнинг шакли индукция чизиқлари унинг сиртини кесиб ўтмайдиган бўлса, унда индукция чизиқлари синмайди ва жисм киритилганда жисмдан ташқаридаги магнит майдон ўзгармайди. Масалан, агар токни узун тўғри симга унга коаксиал қилиб узун темир труба кийдирилса, бу ҳолда концентрик айланалар кўрнишига эга бўлган индукция чизиқлари трубанинг ички сиртини ҳам, ташқи сиртини ҳам кесиб ўтмайди, бутуни фазодати магнит майдон эса трубанинг ўз йўғонлигидан ташқари, трубани кийдиргунга қадар қандай бўлса, ўшандайлигича қолади. Труба жисмидаги магнит индукция катталиги эса μ мартба ортади.

109-§. Моддаларнинг магнит хоссалари. Диамагнетизм ва парамагнетизм

Тўрли моддаларнинг магнит хоссалари электр хоссаларига қараганда турли-тумандир. Турли моддаларнинг диэлектрик сингдирувчанилиги ϵ доим бирдан катта бўлади, магнит сингдирувчанилиги эса бирдан катта бўлиши ҳам, бирдан кичик бўлиши ҳам мумкин. $\mu < 1$ бўлган моддаларни *диамагнитлар* ёки *диамагнетиклар*, $\mu > 1$ бўлган моддаларни *парамагнитлар* ёки *парамагнетиклар* дейилади. Магнит қабул қилувчанилик $\chi = \mu - 1$ бўлгани туфайли парамагнетиклар учун χ мусбат, диамагнетиклар учун эса манфиий бўлади.


Моддаларнинг магнитланиши I (ҳажм бирлигидаги магнит моменти) магнит майдон кучланганилиги билан $I = \mu H$ ифода орқали боғланганини 105-§ да кўрган эдик. Диамагнетикларда χ ишинг манфиий қиймати шу моддаларда магнитланиши вектори магнитловчи майдонга қарашма-қарши йўналгандигини билдиради. Магнитланишининг биринчи қарашда бундай кутилмаган характеристикин куйида кўриб чиқамиз.

Моддаларнинг кучли магнит майдондаги табиатини кузатиб, диа- ва парамагнит моддалар борлигини сифат жиҳатидан пайкаш осон. Атмосфера ҳавоси парамагнетикдир. 760 мм сим. уст. да виҳона температурасида унинг магнит қабул қилувчанилиги $\chi = 0,38 \times 10^{-6}$ га тенг. Шунинг учун $\chi > 0,38 \cdot 10^{-6}$ бўлган барча парамагнетиклар ўзини диэлектрик сингдирувчанилиги ϵ_1 , атроф-муҳитининг диэлектрик сингдирувчанилиги ϵ_2 дан катта бўлган диэлектриклар каби тутади, яъни улар кучли магнит соҳасига тортилади. Аксинча, $\epsilon_1 < \epsilon_2$ бўлган диэлектрикларга қандай ишорали кучлар таъсир қиласа, диамагнетикларга ҳам ўша ишорали кучлар таъсир қиласди ва улар магнит майдондан итариб чиқарилади.


Парамагнетикка темир хлорид мисол бўлади. Магнит майдонда ингичка ишга осилган бу тузнинг сувдаги эритмаси солинган шиша ампулани майдон тортади ва у майдон йўналнишига параллел ўрнашади (168- расм).

Висмут диамагнетикдир. Висмут таёқча магнит майдондан итарилади ва майдон йўналишига перпендикуляр равишда ўрнашади (169- расм).

Агар жисм ўзи магнитлана оладиган муҳитда турган бўлса, унга таъсир қилувчи кучлар жисмнинг магнитланишигагина эмас, балки атроф-муҳитнинг магнитланишига ҳам боғлиқ. Жумладан, х си катта бўлган парамагнит муҳитга жойлаштирилган парамагнетик ўзини диамагнетик каби тутади.

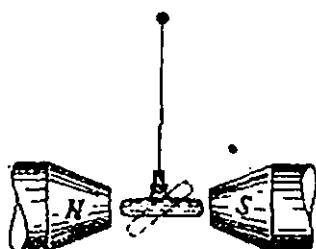

168-расм. Магнит майдондаги парамагнит темир (II)-хлорид эритмаси солинган ампула.

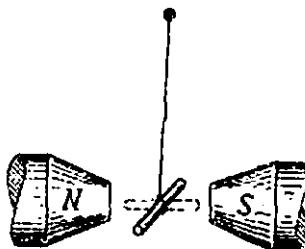

169-расм. Магнит майдондаги димагнит висмут таёқчаси.

Масалан, темир хлоридининг парамагнитли эритмаси солинган ампуланни шу тузнинг кучинроқ эритмаси қўйилган идишга (кюветага) ботирилса, ампула магнит майдондан итарилади.

Қўйиндаги жадвалда баъзи моддаларининг магнит қабул қилувчаплик қиймати келтирилган. Газга тегишли маълумотлар 760 мм сим. уст. босимда ва хона температурасида олинган. Жадвалдан кўришинича, х нинг қийматлари жуда кам, шунинг учун магнит сингдирувчанлик $\mu = 1 + x$ бирға яқин; ҳамма диг-ва парамагнит моддалар жуда кучин магнитланадиган моддалардир.

Модда	$\times 10^4$	Магнитикнинг типи	Модда	$\times 10^4$	Магнитикнинг типи
Азот	-0,0062	Димагнитик	Кислород	1,8	Парамагнитик
Карбон кислота	-5,3	— \leftarrow —	Алюминий	21	— \leftarrow —
Сур	-9,0	— \leftarrow —	Платина	300	— \leftarrow —
Кумуш	-26	— \leftarrow —	Темир хлорид ($FeCl_3$)	2500	— \leftarrow —
Висмут	-170	— \leftarrow —			

Муайян модда учун x модданинг зичлигига таҳминан пропорционал. Шунинг учун кўпинча турли жадвалларда солишишма магнит қабул қилувчаплик катталиги $x_1 = x/d$ келтирилади, бунда d — модда зичлиги. x ўлчамликка эга эмас, ундан фарқли ўлароқ x_1 ўлчамликка эга бўлиб, унинг ўлчамлиги зичлик ўлчамлигига тескаридир.

110- §. Ферромагнетизм


Диа- ва парамагнетиклар билан бирга шундай моддалар ҳам борки, улар жуда кучли магнитланиш қобилиятига эга. Улар ферромагнетиклар деб аталади. Кўпгина ферромагнетикларниң магнит сингдирувчанилиги оддий температура ларда бир неча юз ва мине бирликлар билан ўлчанади, улар байзи маҳсуз тайёрлалган ва қайта ишланган ферромагнетикларда миллионгача етади.

Ферромагнетиклар кучли магнитланиш қобилиятига эга бўлишидан ташқари диа- ва парамагнетиклардан муҳим фарқ қилувчи қатор хоссаларга ҳам эга.


Магнитланиш эгри чизкни. Ферромагнетикларниң характерлий хусусияти индукция B ва майдон кучланганлиги H орасидаги мураккаб чизқли бўлмаган боғланишдан иборат. Бу боғланишни А. Г. Столетов классик ишларидаги юмшоқ темир мисолида аниқлаган эди. Ферромагнетикларда индукция B нинг магнит майдон кучланганлиги H га боғланинши 170-расмда кўрсатилган кўринишга эга. Дастрраб индукция тез ортади, аммо магнетикининг магнитланишига қараб унинг ортиши сусайди.

Индукция B ва майдон H нинг қийматларига қараб магнетикларниң магнитланиши $I = B/\mu_0 - H$ (ҳажм бирлигидаги магнит моменти) ни аниқлаш мумкин. Ферромагнетиклар учун I нинг H га боғлиқлиги 171-расмда тасвирланган. Индукцияга ўхшаб магнитланиши I ҳам дастрраб тез ортади, сўнгра магнит тўйинини бўлади; бунда магнитланиш бирор максимал қиймат I_s га етади ва деярли майдон кучланганлигига боғлиқ бўлмай қолади.

В нинг H га чизқли боғланмагани туфайли магнит сингдиривчанилик $\mu = B_{\text{ннг}}/H$ магнит майдон кучланганлигига борлиқ. μ нинг B га боғлиқлик эгри чизкни (172-расм) майдон ортиши биклаш дастрлабки қийматидан бирор максимал катталик μ_m гача ор-

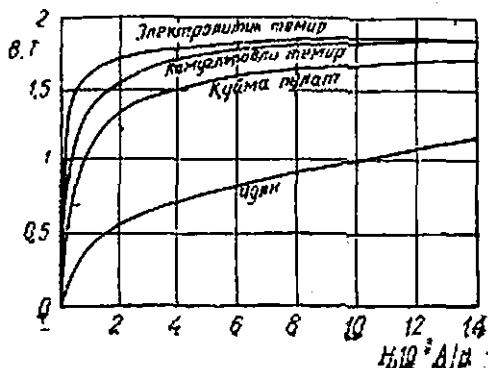


170-расм. Магнит индукциянинг магнит майдон кучланганлигига боғлиқлиги,

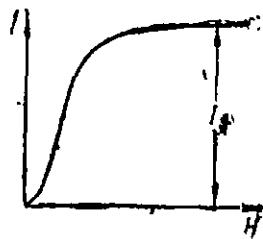


171-расм. Ферромагнетикларниң магнитланиш эгри чизкни.

тади, сүнгра максимум орқали ўтганидан кейин ү камаяди ва бирга жуда яқин бўлган қийматга ғсимиототик интилади.

Ферромагнетикнинг магнит қабул қилувчанлиги $\chi = I/H$ ҳам доимий бўлмай майдон кучланганингига бўғлиқ экан. У максимумга эга бўлиб, майдон кучли бўлганда нолга яқин қийматга асимптотик интилади.

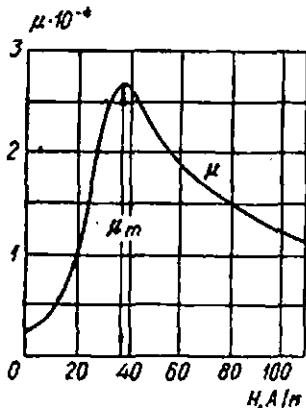

172-расм. «Армо» темири учун магнит сингдирувчанлиги μ ининг майдон кучланганингига бўғлиқланши.

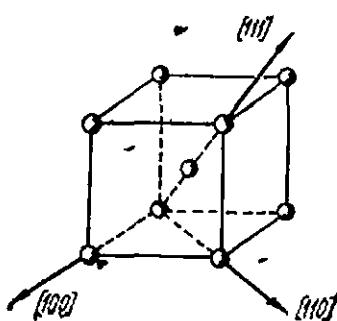


173-расм. Темирининг элементар кристалл ячейкаси ва унинг асосий кристаллографик йўналишлари:

(100)—осон магнитланишийи йўналиши; (111)—хамони магнитланишийи йўналиши.

Ферромагнетиклар магнитланишининг бу хоссалари тўйинишдан узок бўлган магнитланиши соҳаларида кучли майдон олини учун улардан фойдаланиш анча самарали эканингизни кўрсатади. Жуда кучли майдонлар ҳамидэ эса магнит тўйиниш бўлади ва ферромагнетиклардан фойдаланиш амалда бўлиб қолади.


Магнитланиш анизотропияси. Барча ферромагнетиклар магнит жиҳатдан анизотропидир. Аммо ферромагнетиклар майдонда кристалл тузилишга эга бўлиб, ундаги айrim кристаллчалар бутунлай тартибсиз жойлашган бўлса, бу анизотропия намоён бўлмайди ва унинг магнитланиши майдонининг йўналишига бўғлиқ бўлмайди. Агар ферромагнетик яхлит кристаллдан иборат бўлса, унда магнитланиш майдонининг йўналишига бўғлиқ бўлмайди. Агар ферромагнетик яхлит кристаллдан иборат бўлса, унда магнитланиш эгри чизигининг кўрининши турлича бўлади ва кристалл ўқига иисбатан магнитловчи майдонининг йўналишига бўғлиқ бўлади. 173-расмда темир кристалининг элементар ячейкаси (марказлашган куб) тасвирланган ва $[100]$ (куб кирраси), $[110]$ (ёқ диагонали) ва $[111]$ (фазовий диагонал) символлар билан белгиланган кристаллографик йўналишлар кўрсатилган; 174-расмда темир ва никель монокристалларининг магнит майдонининг кўрсатилган учта йўналиш-

да магнитланиш эгри чизиги берилган. Расмдан күрнишича, ҳар қайсын ферромагнетик үчүн энг катта (осон магнитланиш йұналиши) магнитларниш (берилган майдонда) ва энг кам (қийин магнитланиш йұналиши) магнитланиш йұналиши мавжуд.

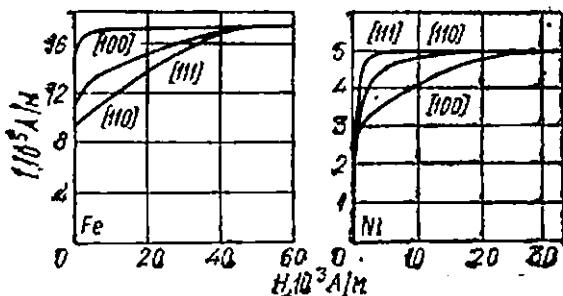

174-расм. Магнитлопчи ыйдойлиниң түрлі Ыңаулышларыда төмөрва никель монокристалларының магнитлашың зәғири чизиги.

Гистерезис. Биз дастлаб магнитланмаган ферромагнетик магнитлаб, уник магнитловчи ғалтак ичига жойлаштириб, магнетик ичидаги магнит майдонин нолдан H_1 қыйматында орттирамиз, дейлик (175- расм). Магнетикдаги индукция қыйматы OIA индукция эгри чизигишиңг OI кесмаси билан аниқланади ва OB_1 ордината кесмаси билан тасвирланади. Энди яна магнит майдонин камайтирасак, унда индукция камайши IO индукция эгри чизиги кесмаси билан эмас, балки IB' эгри чизигү билан тасвирланади ва майдон яна нолга тенглешганда индукция нолга тенг бўлмай, OB' кесма билан ифодаланади. Бу ҳолатда ферромагнетик доимий магнит бўлади. Агар бундан кейин магнитловчи ғалтакдаги ток йўналиши ўзgartирилса ва намуна тескари йўналишида магнитсизлантирилса, унда индукция эгри чизиги $B'2$ эгри чизигү кесмаси билан кўрсатилади. Майдонни тескари йўналишида ўзгартирилганда индукция $2B''1$ эгри чизигука тоғе равишда ўзгаради. Ферромагнетикини циклик қайта магнитлашда уидаги индукция ўзгариши сиртмоқсимон ёниқ эгри чизигү $IB'2B''1$ билан тасвирланади.

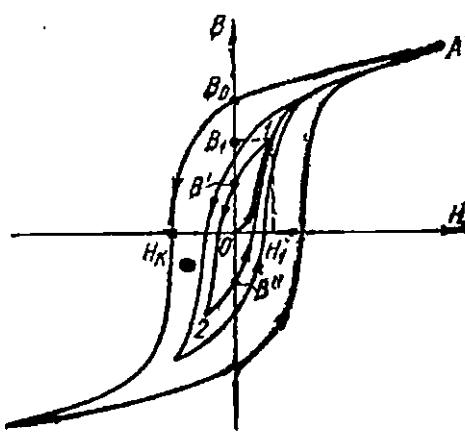

175-расы. Магнит гистерезисный

бўлган магнит майдони билан аниқланаб қолмай, дастлабки магнитланиш ҳолатларига ҳам боғлиқ бўлади, шу билан бирга индукция ўзгаришининг магнит майдон кучланганилиги ўзгаришидан ўзига хос орқада қолини ҳам рўй беради. Бу ҳодиса магнит гистерезиси деб ном олди, юқорида кўрсатилган циклик қайта магнитланишда *В* нинг *H* га боғлиқлигини кўрсатувчи сиртмоқсимон эгри чизик гистерезис сиртмоғи дейилади. Магнит гистерезиси сеги нетоэлектриклардаги диэлектрик гистерезисга ўхшашиб (50- §).

175- расмда кўрсатилган эгри чизикдан магнитловчи эгри чизик йўқотилганда ферромагнетик қолдиқ магнетизмни сақлаб қолади, шу билан бирга магнетик ичидаги бирор қолдиқ индукция мавжуд бўлади. Магнитловчи майдон амплитудаси орттирилганда у чегарашиб қиймат B_0 га иштилади (175- расм). Бу қолдиқ магнитланишини йўқотиш учун ферромагнетик ичидаги дастлабки магнитловчи майдонга қарши йўналган OH_k кесма билан тасвирланган майдон ҳосил қилиш лозим. Бу майдонни ферромагнетикнинг *тутуб қолувчи ёки коэрцитив* кучи дейилади.

Юқорида айтилганларга мес келадиган ферромагнитларин магнитлантартириш учун амалий услуб бор. Буниг учун ферромагнетик ўзарувчал ток билада юъмишлиланадиган галтак ячига жойлаштирилаб, ток кучини аста-секин полгача камайтирилади. Бунда ферромагнетик турли гистерезис сиртмоғига мес келуачи кўп марта циклик қайта магнитлантартирилади, бунда гистерезис сиртмоқлари аста-секин камайиб, О нуқтага тушади (175- расм). Бу нуқтада магнитланиш истиғ тек.

Гистерезис ферромагнитнинг таркиби га ва унинг ишлов беризганилигига жуда боғлиқ бўлади. Соғ юмшоқ темир, яъни қиздирилиб, сўнгра секин совитилган темир учун гистерезис жуда кучсиз ва гистерезис сиртмоғи жуда тор бўлади. Тобланган пўлатда эса гистерезис анча сезиларлидир.

Кюри температураси. Пара- ва ферромагнетикларнинг магнитланиш қобилияти турли температуralарда турлича, яъни уларнинг магнит қабул қилувчанлиги температурага боғлиқ. Температура ортиши билан у камаяди. Аксинча, днамагнетикларнинг магнит қабул қилувчанлиги амалда температурага боғлиқ бўлмайди.

Кўпгинә парамагнетик моддалар учун температура ўзгариши билан қ ишинг ўзгариши Кюри қонуцига бўйсунади

$$\chi = C/T, \quad (110.1)$$

бунда T — абсолют температура, C — модданинг турига боғлиқ бўлган доимий (Кюри доимийси). Бундай моддаларнинг магнит қабул қилувчанлиги температура ўзгариши билан монотон ўзгаради. Бундай моддалар *нормал парамагнетиклар* деб аталади.

Ферромагнетиклар учун магнит қабул қилувчанликнинг температурага боғлиқлиги анча мураккаб характерга эга. Температура ортгандага ферромагнетикларнинг магнитланиш қобилиятц камаяди,

Бунда магнит майдонининг ҳар қандай қийматида ферромагнетикларнинг магнит қабул қилувчанлик ва сингдирувчанлик қийматлари пасаяди, гистерезис сусаяди ва тўйинниш магнитланиши I_s камаяди. Кюри температураси деб аталадиган бирор T_K температурада ферромагнит хоссалар бутунлай йўқолади.

Турли ферромагнетиклар учун кюри температураси турлича; баъзи моддалар учун унинг қиймати қўйидаги жадвалда келтирилган.

Модда	T_K , °F	Модда	T_K , °C
Кобальт	1150	Никель	360
Темир 78% ли пермаллой (22% Fe, 78% Ni қотишма)	770 550	30% ли пермаллой	70
		Гадолиний	17

Кюри температурасидан анча юқори температура ларда ферромагнетик парамагнетикка айланади. Бундай парамагнетиклар учун магнит қабул қилувчанлик и нийг температурага боғлиқлиги Кюри—Вейсс қонунига риоя қиласи. Бу қонунинг кўриниши қўйидағича:

$$\chi = \frac{C}{T - T_K}, \quad (110.2)$$

бу ерда C — модданинг турнига боғлиқ бўлган доимий, T_K — Кюри температураси.

111-§. Магнитлантириш иши

Ҳар қандай магнетикни магнитлантиришда маълум иш бажрлади. Бу иш катталигини энергиянинг сақланиш қонунидан фойдаланиб ҳисоблаймиз (100- §).

Магнетик ёпиқ тор шаклига эга ва у унга кийдирилган чулғам ёрдамида текис магнитланади дейлик, чулғамдаги ток кучи i , батареянинг э. ю. к. б., занжириниг тўлиқ қаршилиги r . Агар ток кучи ўзгармаса, унда магнит майдон ҳам ўзгармайди ва унинг энергияси ҳам ўзгармайди. Бу ҳолда ток мираби бажарган иш бутунлай Жоуль—Ленц иссиқлигига айланади ва унда биз қўйидагига эга бўламиз:

$$\delta idi = ri^2 dt.$$

Энди чулғамдаги ток кучи жуда секин ортади дейлик. Унда қаршилик r и нийг ўша қийматида ток кучи di катталикка кам бўлади, чунки электромагнит индукция туфайли занжирда токка қарама-қарши йўналган ўзиндукуция экстратоки ҳам бўлади. Бунда dt

вақт ичида магнит майдоны ҳам ўзгаради ва унинг энергияси ҳам dW катталикка ўзгаради. Энергиянинг сақланиш қонунига мувофиқ

$$\delta(i - \delta i) dt = r(i - \delta i)^2 dt + dW$$

бўлиши керак. Манбанинг иши $\delta\delta idt = ri\delta idt$ катталикка камаяди, иссиқликнинг камайиш миндори $ri^2 dt - r(i - \delta i)^2 dt \approx 2ri\delta idt$ га тенг. Бу ишлар фарқи $ri\delta idt$ магнитлантириш ишига тенг, шунинг учун

$$dW = ri\delta idt.$$

Аммо электромагнит индукциянинг асосий қонунига кўра чулғамдаги э. ю. к.

$$- S \frac{dB}{dt} N$$

га тенг, бунда B — магнетикдаги индукция, S — унинг кесими (ўрам юзига тенг), N — чулғам ўрамларининг тўлиқ сони. Бундан

$$\delta i = \frac{S}{r} \frac{dB}{dt} N$$

олинади, бинобарни, $dW = ri \frac{S}{r} \frac{dB}{dt} N dt = SNI dB$. Бу тенгликнинг ўнг қисмини магнетик (тороид) узунлиги I га кўпайтириб ва бўлиб,

$$Ni/I = H$$

эквилигини қайд қилиб (бу магнетик ичидаги майдонининг кучланганлигини), қўйидагини тонамиз:

$$dW = HdBt,$$


бунда $t = Sl$ — магнетикнинг ҳажми. Магнетикнинг ҳажми бирлигидаги индукцияни dB га ортириш учун зарур бўлган бўш иш қўйидагига тенг;

$$\delta\omega = HdB. \quad (111.1)$$


Магнитлантириш иши магнетик ичидаги процессларгагина боғлиқ бўягани учун (111.1) ифода ҳар қандай шаклдаги магнетик учун ўринили бўлади.

Дастлаб гистерезиссиз магнетикни кўриб чиқамиз, у магнетик учун магнитланишининг тўгри ва тескари ёғри чизиқли тармоқлари мос тушади (176-расм). Магнитланиш чексиз кичик ортиши учун зарур бўлган иш, (111.1) га кўра, бу графикда 1234 юзининг катталиги билан ифодаланади. Индукция нолдан берилген қиймат B 1acha ортганида сарф бўладиган тўлиқ иш магнитланиш ёғри чизири ва OB_1 ўқ кесмаси билан (штрихланган) чегарааланган OAB_1 юзга тенг. Магнетик магнитланишида манба мана шу иши сарф қиласди.

Магнетик магнитсизланғанда магнит майдонда үзиндуция экстракининг иши күрнишида тұплайған энергия манба заңжирінде қайтади. Бу иш шунда ҳам магнитланиш әгри чизиги ва ордината ўқы кесмасы OB_1 , билан чегараланған юз катталиги билан ифода-ланади. Агар гистерезис бўлмаси, унда әгри чизигине иккала тармоғи ҳам мос тушади ва магнитсизланыш вақтида магнитланишда сарф бўлбай ишиниг худди ўзи қайтади.

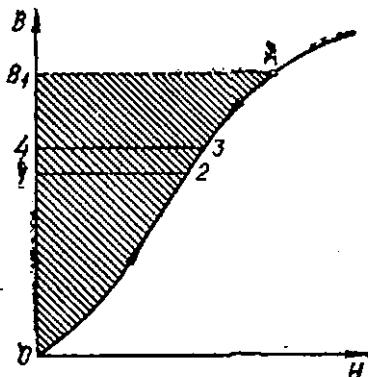

176-расм. Магнетикининг гистерезиси магнитланиш иши.

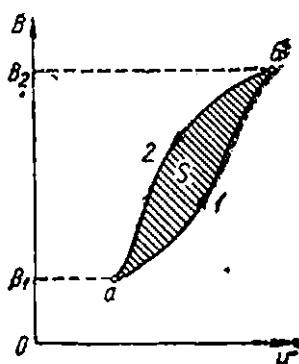

177-расм. Циклик қайта магнитланишдаги иш гистерезис ҳалқасининг юзига тенг.

Гистерезисли магнетик учун бошқача бўлади. Бу ҳолда индукция B_1 дан бошқа бирор B_2 қийматгача орттанида (177-расм) магнитланиш әгри чизиги I тармоғи билан чегараланған юзга тенг, яъни $B_{2a} \neq B_2$ юзгатенг иш талаб қилинади, дастлабки ҳолатгача магнитсизланғанда қайтариладиган иш $B_{2a} \neq B_1$ юзга тенг бўлади, бу юз кичикроқ қийматга эга. Шунинг учун қайта магнитланишнинг тўлиқ циклида магнетикининг ҳар қайси ҳажм бирлигига қуйидаги энергия киритилади:

$$\omega = S, \quad (111.2)$$

бунда S — гистерезис сиртмоғининг (ҳалқасининг) юзи. Бу энергия магнетикда коэфитив кучларга қарин иш бажаришга сарф бўлади ва ниҳоят иссиқликка айланади. Шунинг учун циклик қайта магнитланишда ферромагнетиклар қизлайди ва гистерезис қанчалик кучли бўлса, у шунча кўпроқ қизлайди.

Даврий равишда қайта магнитланиб турадиган ферромагнетик-ли ўзгарувчан ток электр қурилмалариниң ҳисоблашда доим гистерезис иссиқларига ҳисобга олинади. Трансформаторларнинг темир ўзаклари (133-§ га к.) ва динамомашиналарининг айланадиган темир якорлари худди ана шундай. Уларда гистерезис бўлиши энергия-

ининг бирор қисмини гистерезис иссиқлігінга фойдасиз сарф бўлинига олиб келади ва қурилмаларнинг фойдалари иш коэффициентини камайтиради. Шунинг учун бунга ўхшашиб қурилмаларда махсұд юмшоқ темир навлари (трансформатор темири) ишлатилади. Уларда гистерезис кучсиз бўлади.

112-§. Магнит материаллар. Ферритлар

Хозирги замон электротехникасида ферромагнетиклар катта роль ўйнайди. Биз ферромагнетиклардан фойдаланиб магнит майдони ҳосил қилинганда элементар токларнинг қатнашышига мажбур қыламиз, бууда магнит майдонини магнитловчи гальвакларнинг ўзига қараганда минг марта «текинга» орттирамиз деб айтиш мүмкин.

Ферромагнетикларга вазифасыга қараб турлича талаблар қўйилади. Масалан, улардан трансформаторларда фойдаланилганда магнит сингдирувчалиги юқори бўлиши ва гистерезис кучсиз бўлиши («магнито-юмшоқ» материаллар) мухим талаблардан ҳисобланади. Доимий магнитлар тайёрлашда эса қолдиқ магнитларниш ва коэрцитив кучнинг катта бўлиши энг мухимdir.

Хозирги вақтда ферромагнит материаллар сифатида темир ва унинг бошқа элементлар билан қотишмаси кенг ишлатилади. Қотишмалар таркибини таънлаб ва уларга ўшлов берипши бир-биридан ўзгартириб магнит хоссалари бир-биридан жуда ҳам фарқ қиласидан ферромагнит материаллар олиш мүмкин экан. Жадвазда ҳозирги замон техникасида қўлланиладиган баъзи моддаларниң магнит характеристикалари келтирилган.

Келтирилган маълумотлар магнит материаллар тайёрлашда катта ютуқларга эришилганлигини кўрсатади. Баъзи қотинималар (алнико, магнико) коэрцитив кучнинг ва қолдиқ индукциясини жуда ҳам юқорилиги билан ажратиб туради, шунинг учун ҳам ҳозирги вақтда кучли магнит майдон талаб қилинадиган магнито-электрик ўлчов асбоблари ва бошқа қурилмаларда кўп ишлатиладиган юқори сифатли доимий магнитлар тайёрлашга имкон беради.

Магнито-юмшоқ материаллар	Таркиби	Сингдирувчаликни		Турлиниш-даги индукция, Т	Коэрцитив куч, А/м
		дастлабки	ижахимал		
Темир Крехний—темир, котышмаси Шунинг ўзи, во- городав чизик жариялан 78% ти пермал- лой Супермаллой	99,9% Fe; 99,7% Fe; 3,3% Si 98,7% Fe; 3,3% Si 78% Ni; 22% Fe 79% Ni, 5% Mo, 15% Fe	200 600 1500 8000 100 000	5000 10 000 40 000 100 000 800 000	2,15 2,0 2,0 1,0 0,80	80 16 8,0 4,0 0,32

Юқори көрсеткіш қотишмалар	Тәсжібі	Көршілтүш күч, А/м	Көлдек шидукция, Т
Вольфрамли пұлат Ални қотишмасы Алнико 5 қотишмасы	8% W; 0,7% C; 0,3% Mn; 93% Fe; 25% Ni; 12% Al; 63% Fe 8% Al; 14% Ni; 24% Co; 3% Cu; 51% Fe	5200 40 000 44 000	1,0 0,70 1,25
Платина—кобальт қотишмасы Магнико қотишмасы	77% Pt; 23% Co 13,5 % Ni; 9% Al; 24% Co; 3 % Cu; ~50% Fe	210 000 56 000	0,45 1,32

Магнит қотишмалар да химиявий бирикмаларның тадқиқ қылыш магнит материалларының құллашыннан яңғы тәхникавий имконияттарының очиб берди. Масалан, ферромагнитмас элементларыннан баъзи қотишмалардың компоненталар орасидаги маълум мұносабатда кучли ферромагнетизмга әга бўлиши қайд қилинди. Марганец-висмут, марганец-суръма, хром-теллур ва бошқалар шудар жумласынди.


Иккинчи мұхим іотуқ феррит олинададир (119-§ білән таққосланған). Улар $\text{MeO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ типидеги ферромагнит химиявий бирикмалардан иборат, бунда Ме құйыдәгі Mp, Co, Ni, Cu, Mg, Zn, Cd, Fe иккі валентлы катионларының бири (ёки бирикмасы). Темир ва бошқа ферромагнит металлардан фарқли ўлароқ ферритлар магнит ярим ўтказгичлар бўлиб (151-§). $10^3 - 10^6 \text{ Ом}\cdot\text{см}$ тартибда солишиниң электр қаршиликка әга. Ферритларыннан тәхникавий аҳамияти ҳам ана шунда. Юқори частоталар радиотехникасида ферромагнит металлардан фойдаланиб бўлмайди, чунки утарнинг электр ўтказувчанлыги икқори ва бундан келиб чиқадиган уормавий токларга кетадиган йўқотишлар кўп бўлади (132-§ га к.). Ферритларда бу кўрсатилган камчиликлар йўқ ва қатор радикотехникавий масалаларни яңгича ҳал қилишга имкон беради.

113-§. Магнит зарядлар. Магнетизмнинг формал назарияси

Магнетизмни илк бор тадқиқ қилинганда токларнинг ўзаро таъсири ва магнитларнинг ўзаро таъсири турліса деб тахмин қилинган әди. Магнитларнинг ўзаро таъсирини уларда магнит зарядлар мавжудлигиги билан ва табиатда иккі тур магнит зарядлар мавжуд бўлиб, бир хил исмли магнит зарядлар ўзаро итаришади, турли исмиллари эса тортарларни деб тушунтирилар әди. Магнит стрелканнинг шимолга қараган учидаги мужассамланган зарядларни шимолий, магнит стрелканнинг бошқа учидаги турган зарядларни жанубий деб атади.

Аммо токларнинг ўзаро магнит таъсири кашф қилиниши билан, Ампер магнитларнинг ўзаро таъсиринга сабаб токли ўтказгич

ларнинг ўзаро таъсиридаги каби бўлишини ва магнитлар ичидаги майдоңда ёниқ электр токлар (Амперниң молекуляр токлари) бор деган тахминини илгари сурди. Магнетизмнинг бундан кейинги тадқиқ қилинини Ампер гипотезасининг тўғрилигини тасдиқлади ва табиятда магнит зарядлар йўқ эканлигини кўрсатди. Шунга мувофиқ равишда биз ҳам магнит ҳодисаларни токларнинг магнит майдонини тадқиқ қилишдани бошладик. Магнит зарядлар тўғрисидаги

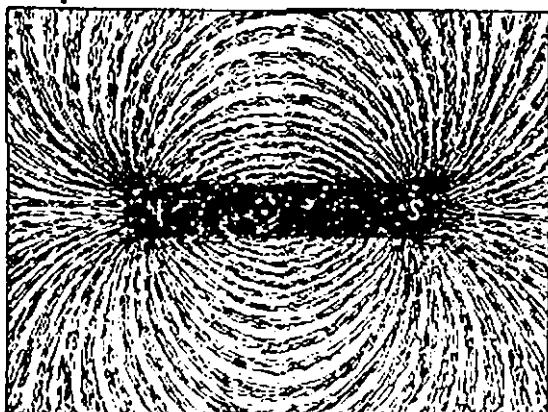

178-расм. Тўғри магнит майдонининг куч чизиқлари.

тасаввурларга асосланган ва магнитлар ўзаро таъсирини хаёлий магнит зарядлар ўзаро таъсири билан юзаки ўхшашигидан фойдаланадиган магнит назариясини магнетизмнинг формал назарияси деб атаси мумкин.

80- ё да баён қилинган услубдан фойдаланиб, доимий магнитлар ҳосил қиласидиган майдон куч чизиқлари манзарасини олини осон. Бундай манзаранинг мисоли 178- расмда келтирилган. Бунга ўхшаш тажрибалардан кўринадики, куч чизиқлари магнит учларига яқинроқда кўпроқ киради ва чиқади. Бу ҳол магнитларда атрофидаги магнит зарядлар таъсимиланган шимолий ва жашубий қутблар мавжудлиги ҳақидаги тасаввурга олиб келди.

Магнит узунлигининг упиниг диаметрига иисбати қанчалик катта бўлса, магнит зарядлар магнитининг шунчалик кам қисмида мушассамлашган бўлади. Шунинг учун жуда узун ва ингичка магнитнинг учларига жойлашган нуқтавий магнит зарядлар тўғрисида тахминан ганириш мумкин.

Кулон узун ва ингичка магнит қутбларининг ўзаро таъсири кучини тажрибада текшириб, магнит зарядлар ҳам худди электр зарядлар каби ўзаро таъсири қонуни бўйича таъсирашади деган холосага келди: иккита нуқтавий магнит зарядларининг ўзаро таъ-

сир кучи зарядларни туташибириүчүн чизик бүйича йүналган бўлиб, зарядлар орасидаги масофанинг квадратига тескари пропорционал:

$$F = f \frac{q_{m1} q_{m2}}{r^3} r. \quad (113.1)$$

Бу ерда q_{m1} ва q_{m2} — иккала заряднинг катталиги ёки магнетизм миқдори, f — пропорционаллик коэффициенти бўлиб, бирликларнинг танланышига боғлиқ.

Формал назарияда моддаларнинг магнитланиши қўйидагича тушунтирилади: атом ва молекулалар ўзларининг магнит хоссаларига кўра элементар магнит диполларга, яъни катталиклари бир хил бўлиб, бир-бирига цисбатас қичик l кесмага сийжиган ишоралари турлича бўлгап иккита магнит зарядга ўхшаш. Бундай диполларнинг магнит хоссалари электр диполлари моментига ўхшаб аниқланадиган магнит моментлари p_m билан характерланади:

$$p_m = q_m l. \quad (113.2)$$

Шундай қилиб, магнитланган жисмларнинг ўзаро таъсирини масофалар квадратларига тескари қонунга (113.1) бўйсунадиган магнит зарядлар тўғрисидаги тасаввурдан фойдаланиб формал тавсифлаш мумкин. Аммо тўғри натижалар олиш учун (113.1) қонуда f кўпайтичнин шундай танлаш лозимки, бунда жисмларда ҳақиқатан ҳам магнит зарядлар эмас, балки ёниқ токлар машжуд бўлсин. Шунинг учун СИ системасида магнит зарядлари учун Кулон қонунини қўйидаги кўринишда бўзин лозим:

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_{m1} q_{m2}}{r^3} r. \quad (113.3)$$

Бу ерда $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Г/м — магнит доимийси. μ — муҳитининг ишбий магнит сингдириувчалигиги.

Токларнинг ва хаёлий магнит диполларининг ўзаро таъсири қонунлариши таъқослаб f нинг қўйматини белгилаш мумкин. Иккита элементар ток I ва 2 ни қараб чиқамиз. Уларнинг магнит моментлари p_{m1} ва p_{m2} иккала токни бирлашибириччи тўғри чизик бўйича бир хил йўналган. Ток 2 турган нуқтада ток 1 ҳосия қиласадиган магнит индукцияси (82.1) формуласига кўра $B = \mu_0 p_{m1}/2\pi r^2$ дан иборат, шунинг учун ток 2 га таъсири қиласадиган куч (85.3) формуласига кўра қўйидагига тенг:

$$F = p_{m2} \frac{\partial B}{\partial r} = - \frac{3\mu_0 p_{m1} p_{m2}}{2\pi r^4}.$$

Агар иккита ток ўрнида худди токлардаги каби магнит моменгларга эга бўлган иккита элементар магнит диполлар бўлса, унда (113.1) ва (113.2) формуладардан ва электр диполлари ҳолидаги каби фикр юритиб (!5.25- §§) қўйидагини олар эдик:

$$F = - \frac{6f p_{m1} p_{m2}}{r^4},$$

Куч учун ёзилган иккала ифодани солишириб $f = \mu_0/4\pi$ эканлигини кўрамиз.

Магнит зарядлар (113.3) ва электр зарядлар (4.1), (44.1) учун ёзилган Кулон қонуини бир-бiri билан таққослаб, улар орасидағи мұхим фәрқи топамиз: ўзаро таъсир кучи учун ёзилған ифодада магнит сингдирувчалық μ_0 , суратда, диэлектрик сингдирувчалық ε_∞ , эса маҳражда туради. Магнит зарядлар ва магнит диполлар ҳақиқатда мавжуд әмаслығы ҳам шунда намоён бўлади. Ҳақиқатан ҳам, молекула диполлар бўлган диэлектрикларда электр майдонда күтбловчи зарядлар ҳосил бўлади, улар зарядлар орасидаги ўзаро таъсирни сусайтиради. Магнетикларда эса молекуляр токларнинг магнит майдонда ориентацияланиши туфайли магнит оқимшинг (магнит индукциясининг) йигинди значилигий кучлар ва уларга эквивалент бўлган диполлар ҳам ортади.

Равшанки, Кулон қонуни (113.3) даи ва худди электростатикадаги каби иш тутиб, тиич турган магнит зарядлар ёки магнитостатиканинг магнит майдон ҳақиқатда тўлиқ назарияни ривожлантириш мумкин.

Магнетизмнинг формал назариясидан ҳозирги вақтда ҳам фойдаланилади, чунки бу назарияда ҳисоблашлар осон ва анча аёп. Бироқ ҳамма вақт шунин ёдда сақлаи лозимки, ҳақиқатда магнит ҳодисалари токларнинг ўзаро таъсири билан бўғлиқдир.

114-§. Магнит ўзаро таъсирга мұхитнинг таъсири

Токлар ва магнитларнинг ўзаро таъсири атроф мұхитнинг хоссаларига бўғлиқ. Чунки атроф-мұхит токлар ва магнитлар ҳосил қилалини майдон билан магнитланади ва атроф-мұхитнинг ўзи қўшимча кучлар ҳосил қилувчи магнит оқим манбаси бўлиб қолади.

Агар чексиз магнетикда токли иккি контур бўлса, унда бу токларнинг ҳар бири ҳосил қилаётган магнит оқим значигининг йигинидеси $B = \mu \mu_0 H$ индукция билан ифодаланади, буни биз 105-§ да кўрган эдик. Шунинг учун иккি токнинг ўзаро таъсири кучи атроф-мұхитнинг магнит сингдирувчалығи μ га пропорционал.

Ҳар қандай доимий магнит токлар (элементар токлар) системасида иборат бўлгани учун магнитлар орасида таъсир қилувчи кучлар ҳам μ га пропорционал бўлиб кўриниши мумкин. Аммо ҳақиқатда эса бу бўғланиш мураккаброқ бўлади, чунки токлар ва магнитлар орасида мұхим фарқ бор: атроф-мұхит токли контур ичига киради, лекин магнитлар ичига кирмайди. Шунинг учун магнетик ичига ҳар қандай магнитнинг киритилиши магнетикнинг яхлитлигини бузиш аниқ ва унинг бир жинслилигини бузади. Магнетик ичидаги магнит атроф-мұхитнинг магнит сингдирувчалыгидан фарқ қилувчи бошқа магнит сингдирувчалық μ' га эга бўлган модда билан тўлдирилган бўшлиқнинг ўзгинасадир (179-расм).

Магнитлар тўйинигуича магнитлалаган деб фараз қилинса масала анча соддалашади. Унда $\mu \approx 1$ бўлади ва магнитни ичидаги вакуум бўлган бўшилик кўринишидаги тасаввур қилиш мумкин. Ишнинг можиятини яхшироқ биллиб олиш учун биз буидан кейин фақат мана шу ҳол билан чекланамиз, холос.


Даставвал ток ва магнитининг ўзаро таъсирини қараб чиқамиз. Магнитга (яъни молекулар токларга) таъсир қилувчи куч магнит ичидаги магнит индукция қиймати билан аниқланади. Бу индукция вакуумда ток ҳосил қиласидаги индукция $\mu_0 H$ ва магнитлалаган муҳит ҳосил қиласидаги индукция B' ишнинг қўшилишидан ҳосил бўлади. Аммо B' бўшиликнинг шаклига жуда ҳам боғлиқ бўлади. Шунинг учун магнитга таъсир қилувчи куч магнитининг шаклига боғлиқ бўлиб, магнитларга таъсир қилувчи кучга муҳитининг магнит сингдирувчалиги таъсир қилиши тўғрисида ҳеч қандай умумий қонун беъриш мумкин эмас.

Майдонга параллел жойлашган узун магнит ҳолини кўриб чиқамиз (180- расм). Магнит ичидаги (яъни майдонга параллел бўлган тирқинидаги, 104- § билан таққослаб кўринг) майдонининг кучланганилиги H , магнетик ичидаги майдон кучланганилигидан иборат, у вакуумдаги майдон кучланганилиги H_0 билан мос тушади. Шунинг учун магнит ичидаги индукция $\mu_0 H_0$ га тенг ва магнетик ичидаги ток ва магнит орасидаги ўзаро таъсир кучи F худди вакуумдаги (F_0) каби бўлади, яъни


$$F = F_0 \quad (114.1)$$

ва муҳитининг магнит сингдирувчанилигига боғлиқ эмас.


Ньютоннинг учинчи қонўнига кўра магнит токка— F куч билан таъсир қиласи, бу куч катталиги жиҳатидан тенг, йўналиши жиҳатидан қарама-қарши. Лекин токка таъсир қилувчи куч $B = \mu_0 H$

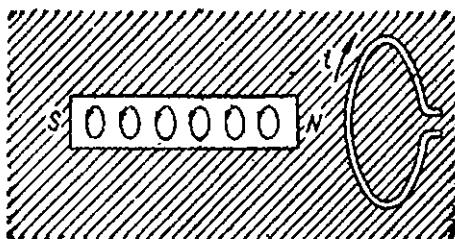

180- расм. Токли контур ва магнетикдаги доимий магнит

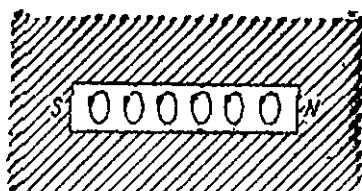

179- расм. Доимий магнит—ташқи муҳит учун сингдирувчалик бўлизгеб бўшилик ичидаги молекуляр токлар системасидан иборат.

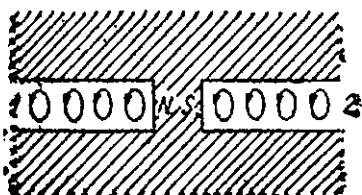

181- расм. Магнетик ичидаги иккита доимий магнит.

индукция билан аниқланады. Бундан узун магнит ҳосил қилаётгап индукция μ га боғлиқ эмаслиги, бинобарин, магнит майдон кучланганлыги μ марта камайиши келиб чиқади:

$$H = H_0/\mu. \quad (114.2)$$

Эди иккита магниттинг ўзаро таъсирига ўтамиз ўқлари ўзаро мос тушадиган иккита жуда узун магнитни қараб чиқамиз (181-расм). Агар магнит 2 умуман бўлмаса, унда магнит 1 ташки фазода (114.2) формула билан ифодаланадиган майдон кучланганлиги H_{1a} ни ҳосил қиласр эди. Бу майдон кучланганлиги магнит 2 ичидаги ҳам бўлади (104- § билан таққослаб кўрининг):

$$H_{2l} = H_{1a} = H_0/\mu.$$

Шунинг учун магнит 2 ичидаги индукция $\mu_0 H/\mu$, яъни вакуумдагига қараганда μ марта кам бўлади, бинобарин, узун магнитлар қутбларининг ўзаро таъсири кучи муҳиттинг магнит ёнигдирувчалигинга тескари пропорционал

$$F = F_0/\mu. \quad (114.3)$$

Агар магнитларнинг шакли бошқача бўлса, унда истижалар ҳам бошқача бўлиб чиқарди.

Тўйинмагунга қадар магнитланган магнитлар ҳолида, юқорида қараб чиқилган бўшлиқлар ичидаги $\mu' \neq 1$ бўлган магнит моддаси бўлар эди ва ўзаро таъсири кучлари μ' га ҳам боғлиқ бўлар эди.

115-§. Молекуляр токларнинг табиати

Моддаларнинг магнитланишини тушунтиришда атом ва молекулалар ичидаги ёпиқ электр токлар (молекуляр токлар) мавжуд деган тасаввурни асос қилиб олган эдик. Эди бу токларнинг физикаий табиати қандай эканлигини кўриб чиқамиз.

Ҳамма атомлар мусбат зарядланган ядролардан тузиљганлиги, уларда амалда атомнинг ҳамма массаси ва бирор миқдорда электронлар мужассамланганлиги ҳақида гапирган эдик (7- §). Атомдаги электронлар сони шундайки, уларнинг тўлиқ манфий заряди ядронинг мусбат зарядига тенг, шунинг учун нормал ҳолатда атом электр жиҳатдан нейтрал бўлади.

Ядро заряди, бинобарин, атомдаги электронлар миқдори ҳам элементтинг даврий системадаги ўрнига жуда боғлиқ. Агар Z — элементтинг тартиб номери, e — электроннинг заряди бўлса, унда ядро заряди $+Ze$ га тенг бўлиб, атомда Z электрон бўлади. Масалан, водород атоми ($Z=1$) атиги битта электронга эга, Na атоми ($Z=11$) — 11 та электрон, темир атоми ($Z=26$) — 26 та электронга эга.

Атомдаги электронлар узлуксиз ҳаракатда бўлади. Кўпгина мақсадлар учун, масалан, магнит ҳодисаларини тушунтиришда

электронлар қүёш системаси планеталари каби (атомнинг планетар модели) ядро атрофида доираний ёки эллиптик орбиталар бўйича айланади деб ҳисоблаш мумкин. Атом электронларининг ҳар бирни ўз хусусий орбитаси бўйича ҳаракатланади, турли электрон орбиталяр турли текисликда ётади.

Орбита бўйича айланадиган электронлар ёниқ электр токдан иборат ва айнаш мана шуларнинг ўзи молекулляр токлардан иборат деб фароз қилиш табиийдир (Ампер ҳам молекулляр токларининг мавжудлигини тахмин қылган эди.) Бу молекулляр токлар моддаларининг магнитланишини белгилайди. Бу ҳақиқатан ҳам шундай экантигини исботловчى тажрибаларни 116- § да кўриб чиқамиз.

Электронларга фақат зарядлар эмас, балки масса ҳам хос бўлгани туфайли орбита ҳаракатланувчи ҳар қайси электрон фақат магнит моментигагина эга бўлиб қолмай (ҳар қандай ёниқ ток каби), пиддироқда ўхшиаб, яна мательум ҳаракат миқдорининг механикавий моментига ёки айтланма импульсга ҳам эга бўлади.

Орбитадаги электроннинг магнит моменти ва унинг ҳаракат миқдори моменти орасида оддий боғланиш бор. Уни доираний орбита мисолида кўриб чиқамиз (182- расм). Агар электрон ҳар сенкундда v марта айланса, унда ток кучи $i = ev$ га teng. Орбитанинг магнит моменти катталиги p_m

$$p_m = evS$$


дан иборат, бунда $S \perp$ орбита юзи. Агар электрон, 182- расмда кўрсатилганидек, соат стрелкаси бўйича айланса, унда ток соат стрелкасига қарама-қарни (электроннинг зарди манфиј) йўналади ва орбитанинг магнит моменти вектори, ўнг парма қондасига мос равишда, орбита текислигига перпендикуляр равишда пастдан юқорига йўналади.

Орбитанинг ҳаракат миқдорининг моменти I қўйиндагига тенг:

$$I = m\omega r^2 = 2mvS,$$

бунда $\omega = 2\pi v$ электроннинг бўрчак тезлиги. I вектор йўналиши ҳам ўнг парма қондасига бўйсунади. 182-расмдан I ва p_m нинг йўналиши қарама-қарши эканлиги кўриниб турибди. Айтилгашлардан, орбита магнит моментининг унинг механикавий моментига ишботи v ва S га боғлиқ бўлмаслиги за фақат қўйидаги универсал доимий билан аниқланиши келиб чиқади:

$$\Gamma = p_m/I = -\frac{1}{2}(e/m). \quad (115.1)$$

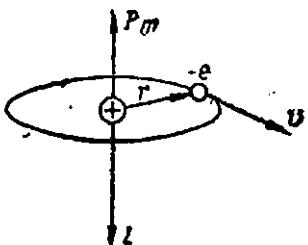


182-расм. Электрон орбитанинг магнит (p_m) ва механикавий (I) моментлари.

бунда e/m — электроннинг солиши тирма заряди бўлиб, $1.76 \cdot 10^{11}$ Кл/кг га тенг. Бу формуладаги минус ишора ρ_m ва l нинг йўналиши қарама-қарши эканлигини кўрсатади. $\Gamma = \rho_m/l$ нисбатни *гаммагашт нисбат* дейилади. (115.1) формуласи доиравий орбита учун ёздик. У эллиптик орбиталар учун ҳам йўрили эканлигини кўрсатиш осон.

Энди орбитада ҳаракатланётган электронга ташки магнит майдон таъсири қиласа, нима рўй беришини кўриб чиқамиз.

Магнит майдонда ёпиқ токка жуфт куч таъсири қиласди (85- §).

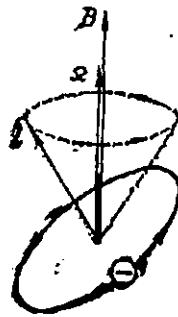

183-расм. Лармор прецессияси.

Орбитада электрон пиидироққа ўхшагани учун бу жуфт куч таъсири остида электрон ҳам худди пиидироқ каби, прецессион ҳаракат қиласди, яъни қўшимча текис айланниш (ҳаракат) олади, бунда l вектор индукция йўналиши B атросифда бирор Ω бурчак тезлик билан коине чизади (183- расм). Оддий ҳисоблашлар кўрсатадики (5- Кўшимчага қаранг), агар айланётган зарра манғий зарядга (электронга) эга бўлса, унда бурчак тезлик вектори Ω индукция йўналиши B га параллел йўналган, прецессиянинг бурчак тезлиги катталиги эса

$$\Omega = \frac{e}{m} (e/m)B \quad (115.2)$$

га тенг бўлади. Бу прецессиянинг тезлиги орбитанинг ориентациясига, яъни l ва B векторлар орасидаги бурчакка боғлиқ эмас.

Биз таърифлаган патижга Лармор теоремасининг мазмунидан иборат: *магнит майдоннинг ҳаракатланётган электронга таъсириц ташки магнит майдон ўйнанини атрофийдаги бошлангич текис айланма ҳаракатининг қўшилишидан иборат*.

Шундай қилиб, ташки магнит майдон электрон орбиталарини бевосита қайта ориентацияламай, уларни фақат прецессиялантиради. Агар прецессияни тормозловчи бирор сабаб бўлса, масалан, қўшини атомлар билан тўқнашишлар бўлса, унда электрон ўз ориентациясини аста-секин ўзгартириб, ниҳоят шундай тарзда жойлашиб олишга интиладики, бунда орбитанинг магнит моменти магнит майдонга параллел бўлиб қолади.

Атом электронлар тўпламидан иборат, шунинг учун магнит ва механикавий моментларга эга бўлиб, улар атомининг айрим электронлари моментларининг вектор йигинидисидан иборат. Ташки майдонда атомлар дастлаб прецессияланади, кейин эса тўқнашишлар таъсири остида майдон йўналишида ориентацияланади, бунда модда маълум йигиниди магнит моментга эга бўлади, яъни магнит менадиб.

116- §. Магнитомеханик ва механомагнит ҳодисалар

Юқорида кўриб чиқилган тасаввурлар, яъни атомнинг ҳаралатланувчи электроплари молекуляр токлардан иборатлиги тўғрисидаги тасаввурлар моздалар магнитланишининг ҳар қандай ўзғаринши маълум меҳаникавий ҳодисалар билан рўй беришинга олиб келади. Ҳақиқатан ҳам, I электрон орбитанинг меҳаникавий моменти унинг магнит моменти p_m билан (115.1) ифода орқали боғланган. Агар I — магнитланиш вектори, τ — жисм ҳажми бўлса, унда жисмининг тўлиқ магнит моменти It дан иборат бўлади. У барча молекуляр токлар моментларининг вектор йиғиндишига тенг

$$It = \sum p_m.$$

(115.1) га кўра бу магнит моментига ҳаракат миқдорининг меҳаникавий моменти L тўғри келади:


$$L = \sum I = \frac{1}{e} It. \quad (116.1)$$

Агар жисм даставвал магнитланимаган бўлса, унда $I = 0$ ва барча элементар токларининг меҳаникавий моментлари йиғиндиши $L = 0$ бўлади. Элементар токлар магнитланганда (116.1) формула билан ифодаланадиган меҳаникавий моментлар йиғиндиши L га эга бўлади. Аммо элементар токлар ориентацияси тўқнашишлар, яъни ички кучлар таъсири остида рўй беради, шунинг учун ҳаракат миқдори моментининг сақланиши қонунига бўйсуниш лозим. Демак, магнитланаётганда жисм ҳаракат миқдори моменти L га эга бўлиши, яъни магнитланиш вектори I га параллел бўлган ўқ атрофида айланба бошлаши лозим.

Магнитланишда айланма ҳаракатининг юзага келтиши **магнитомеханик ҳодиса** деб аталади. У меҳаникадаги Жуковский скамейкаси билан қилинадиган тажрибага ўхтайди: агар айланадиган курғида ўтирган киши айланадиган маҳовинки бурса, унда система ҳаракат миқдорининг сақланиши қонуни түфайли курси экспериментатор билан бирга айланабошлади.


Магнитомеханик ҳодисави 1915 йилда биринчи бўлиб Эйштейн ва Гааз тажрибада кузатишган эди. Бу тажрибаларда унча катта бўлмаган темир цилиндрчани ингичка толага осиб, соленоид ичига жойлаштирилган эди (184-расм). Цилиндрни магнитлаётганда ў’ бурила бошлади, магнит майдон ўзгартирилганда айланиш йўналиши ўзгаради. Цилиндр бурилиши унга маҳкамлаб қўйилган унча катта бўлмаган кўзгу ёрдамида қайд қилинади.

Бунда юзага келадиган бурчак тезлик жуда кичик бўлади. Масалан, диаметри бир неча миллиметр бўл-




184-расм.
Магнитомеханик ҳодисани кузатиш учун тажриба схемаси.

ган темір цилиндр 10^4 А/м майдонда 10^{-3} рад/сек бурчак тезлікка ұта бўлади, холос. Шунинг учун кузатиладиган эфектни кучайтириш учун Эйнштейн ва Гааз механикавий резонаанс ҳодисасидан фойдаланишиди: улар цилиндрининг буралма тебраныш частотасини ўзгарувчан ток частотасыга тенгглаштирудилар.

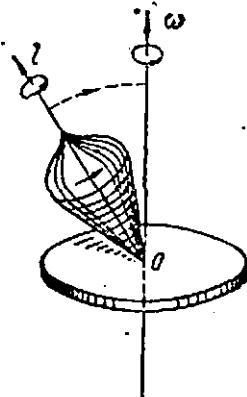

185- рисм. Підприємство зажурний процесціяси.

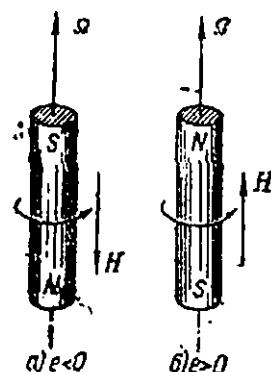

186- расч. Механомагнит ходиса.

Магнитомеханик ҳодиса билан бирга унга тескари бўлган ҳодиса ҳам мавжуд; жисмнинг механикавий айланиси шу жисмни магнитлантиради.

Маълумки, агар айланаётган пилдироқни бирор ўқ атрофида қўшимча айланishiда (мажбурий прецессия) қатнашишга мажбур қилинса, унда пилдироқка жуфт куч таъсир қила бошлиайди, бу жуфт куч пилдироқ ўқи ва мажбурий процессия ўқи орасидаги бурчакни камайтиришига ва пилдироқни бу иккала ўқининг параллел жойлаштиришига интилади (185-расм).

Атомлар маълум ҳаражат миқдори моментига эга бўлгани туфайли жисмни айлантирганда бу атомлар худди пилдироқ каби орнентацияланади, бинобарин, магнитланади

Айлантирганда магнитланиш (механомагнит ҳодиса) тажрибада кузатилади ва уни биринчи бўлиб, Барнетт пайқаган эди. Бу тажрибада унча китта бўлмаган цилиндрни ўз ўқи атрофида тез айлантирилиб, сўнгра айланниш туфайли ҳосил бўлган магнитланиш ўлчанади. Одатда кузатилаётган эффективнинг миқдорий ўлчови қилиб ташки магнит майдон кучланганилиги H қабул қилинади. Бу магнит майдон кучланганилиги ҳам айлантиргандаги каби магнитланади (эквивалент майдон). Бу эквивалент майдони жуда ҳам кичик бўлади. Масалан, айланиш тезлиги ҳатто 6000 айл/мин бўлганда ҳам бу магнитланиши тахминан 10^{-2} А·м га teng, яъни Ернинг магнит майдонидан тахминан минг марта кам бўлади.

Механомагнит ҳодиса (худди магнитомеханик ҳодиса каби) магнитланишга сабаб бўлишни кўрсатади. Ҳосил бўлаётган магнитланиш ишорасини аниқлаб, ҳаракатланётган зарралар зарядининг ишорасини аниқлаш мумкин. Масалан, агар зарралар манфий зарядга эга бўлса, унда ҳар қайси элементар токининг магнит ва механикавий моментлари қарама-қарши йўналган бўлади (115- §) шунинг учун жисмнинг магнит моменти ва эквивалент майдоннинг йўналиши ҳам айланишининг бурчак тезлигига қарама-қарши бўлади (186- а расм). Агар зарраларнинг заряди мусбат бўлса, унда жисмнинг магнит моменти ва айланишининг бурчак тезлиги бир хил йўналган бўлади (186- расм). Тажрибалар, пайдо бўлаётган магнитланиш зарраларнинг манфий зарядига мос келишини кўрсатади, шунинг учун механомагнит ҳодиса ҳам жисмларнинг магнитланишига сабаб—ҳаракатланётган электронлар эканлиги тўгрисидаги тахминни тасдиқлайди.

117- §. Электроннинг магнит ва механикавий моментлари

Магнитомеханик ва механомагнит ҳодисаларни мукаммал ўрганиши элементар токларнинг табиати тўгрисидаги масала дастлабки туолтганига қараганда анча мураккаб эканлигини кўрсатди.

Бу иккала ҳодиса гиромагнит нисбат катталиги Γ га боғлиқ. Шунинг учун тажриба маълумотларига кўра гиромагнит нисбатини аниқлаш ва уни электрон қобиқ учун кутилган назарий қиймат (115.1) билан таққослаш мумкин. Бу борада қилинган биринчи тажрибалар Γ нинг экспериментал қиймати (115.1) билан мос келмаслигини ва тахминан икки марта кагта эканлигини кўрсатди. Гиромагнит нисбатини аниқлашлар бу натижани тасдиқлади. Гиромагнит нисбатининг аномал қиймати қўйидаги холосага олиб келади; атом ичидаги электроннинг орбитал ҳаракатидан ташқари, бояқа тиғдаги ҳаракат ҳам бўлиб, у магнит ва механикавий моментларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Шунинг учун электроннинг ўзига ҳам магнит, ҳам механикавий моментлар тегишли бўлиб, шу билан бирга электрон учун уларнинг нисбати Γ_e қўйидагига тенг:

$$\Gamma_e = -e/m. \quad (117.1)$$

Кейинчалик бу тажмин тўла тасдиқланди.

Шундай қилиб, электрон ўзининг магнит ва механикавий хоссаларига кўра ўз ўқи атрофида айланётган зарядланган жисмга ўхшар экан. Шунинг учун дастлаб «айланётган электрон» тўгрисидаги тасаввур пайдо бўлди ва физикага доир адабиётларда электрон спикии деган термин пайдо бўлди. Электрон спинни электроннинг хусусий механикавий ҳаракат миқдори моментини билдиради.

Шуниң қайдың қилинб ўтнш лозимки, электрон олардың спинин термияни ҳозирги вактда ҳам күп қўлланилса-да; электроннинг механикавий айланниши тўғрисидаги тасаввурни ўнга боғлаб бўлмайди. Атомнинг квант физикаси тарақкий қилиниши билан макроскопик механика образларини атом дунёси соҳасига кўчириш мумкин эмаслиги кўринди. Ҳозирги вактда биз электронни ўз заряди, массаси, магнит ва механикавий моментлари билан характерланадиган элементтар заралардан бирни каби қараемиз.

Электроннинг магнит ва механикавий моментлари факат моддаларниң магнит хоссаларидағина намоён бўлиб қолмай, балки бошқа кўргина ҳодисаларда, жумладан, оптикавий синтезлар хоссаларида ҳам намоён бўлади. Шуниң учун электронларда бу хоссаларниң мавжудлиги ҳозирги вактда жуда катта ишончлилик билан аниқланган. Барча тажриба маълумотлари электроннинг магнит моменти $9,283 \cdot 10^{-21}$ СГСМ· бирлик ёки $9,283 \cdot 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ га тенг деган хуносага олиб келади. У магнетон деб аталди.

Атомлар магнетизмининг вужудга келишига сабаб биринчидан, электронлар ҳаракати, бу ҳаракатни ёник орбиталар бўйича айланма ҳаракат деб тасаввур қилинш мумкин, иккинчидан, электронларниң ўз магнетизми, электронларниң орбитал ҳаракатига bogлиқ бўлмага: ҳолда улар магнит майдони манбаидан иборат бўлади.


118-§. Пара-ва диамагнетизмининг тушунтирилиши

Атомларниң асосий магнит хоссаларини билib олиб, моддаларниң магнит хоссаларини тушунтиришга ўта оламиз.

Моддаларниң парамагнит хоссалари атомларда маъдум магнит момент борлиги билан тушунтирилади. Магнит момент йўқлигига парамагнетикдаги атомларниң магнит моментлари иссиқлик ҳаракати туфайли тартибсиз жойлашган бўлади (187- а расм). Шуниң учун алоҳида атомлар моментларниң вектор йигинидисига телг

бўлган жисмениң магнит моменти иолга якини, бинобарни, жисми магнитланмаган бўлади

Ташки магнит майдонда ҳар қайси атомга жуфт куч таъсир қилиб, атомларниң магнит моментларини майдонга параллел ўрнатишга ҳаракат қилади. Натижада бу парамагнетик ичida атомлар тартибли жойлашади ва магнитланни иолга тенг бўлмайди (187- б расм). Бунда магнитланиш йўналиши I (жанубдан шимолга) индукция йўналиши B га параллел бўлиб, бу парамагнетиклар учун характерлидир.

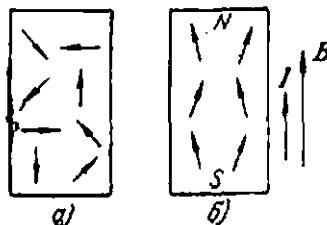

187-расм. Парамагнетизмининг тушунтирилиши:

— майдон йўқлигидаги парамагнетик;
— ташки майдондаги сарражистик.

Парамагнетикнинг температураси қанчалик юқори бўлса, атомларининг иссиқлик ҳаракати шунчалик кучли, бинобарин, муайян майдонда уларниң жойлашиши (ориентировкаси) шунчалик кучсиз, яъни магнитланиш шунчалик кучсиз бўлади. Парамагнетиклар қизигданда уларниң магнит қабул қилувчанилиги камайиши шу билан тушунтирилади.

Айтилганлардан кўришиб турибдик, парамагнетизмнинг тушунтирилиши қутбли молекулалари дизэлектриклар қутбланишининг тушунтирилишига (48- §) мос келади, бунда яккаю-ягона фарқи дизэлектрик қутбланишин учун атомларининг электр моментлари муҳим, магнитланиши учун эса уларниң магнит моменти муҳимлигидир. Шуниң қайд қилиб ўтиш керакки, тарихи парамагнетизм назарияси Лашевен томонидан дизэлектриклар назариясидан илгарироқ ривожлантирилган. Сўнгра бу назария тасаввурларини Дебай дизэлектрикларга кўчирган эди, холос.

Парамагнетизм назариясининг бальзи натижаларни устида мукаммалроқ тўхталиб ўтамиш. Атомининг магнит моменти p_m нинг ташки магнит майлони йўналишига проекциясининг ўртача қиймати $\overline{p_m H}$ бўлсени. Унда атомлар кучсиз ориентацияланган ҳол учун (48.1) га ўхшаш формула ўрнили бўлади:

$$\overline{p_m H} = \frac{p_m^2}{3kT} \mu_0 H'.$$

Бу ерда H' — атомга таъсир қилаётгани майдон кучланганилиги, T — абсолют температура, k — Больцман доимиёси. Модданинг ҳажми бирлигидаги атомлар сонини n орқали белгилаймиз. Унда ҳажми бирлигининг магнит моменти (магнитланиши)

$$I = n\overline{p_m H} = \frac{n p_m^2}{3k} \mu_0 H'. \quad (118.1)$$

Бошқа томондаки $I = \chi H$, бунда χ — магнит қабул қилувчанилик. Барча парамагнетиклар жуда кучсиз магнитлангани учун H ва H' орасидаги фарқ унча катта бўлмайди, $H' \approx H$ дейиши мумкин. Шунинг учун (118.1) дан

$$\chi = I/H = C/T \quad (118.2)$$

келиб чиқади, бунда

$$C = \frac{n p_m^2}{3k} \mu_0$$

Белгилаш киритилган. Бу формула бизга маълум бўлган Юри қонунини (110-§) ифодалайди у Лашевен назариясида назарий тушунтирилади.


Металлар парамагнетизми бир оз бошқачароқ характеристерга եга. Биз биламишни, металларда ўтказувчаник электронлари мавжуд бўлиб, улар вайрик атомларга тегишли бўлмайди ва ўзига хос электрон газ ёсоз қиади. Электронда

хусусий магнит момент бўлгани учун бу электрон газ парамагнетизмга (эркин электронлар парамагнетизмiga) эга. Аммо юқорида баси килинган Ланжевен на аэриясини металлардаги электрон газга татбик қилиб бўлмайди, чунки металлар ичиде электрошарнинг ҳаракати классик қонувлар билан эмас, балки квант на зарияси қонувлари билан тавсифланади.

Энди диамагнетикларнинг мавжудлиги қандай тарзда тушунтирилишини қараб чиқамиз.

Диамагнетиклар учун характерли ҳол уларда магнитланиш вектори I магнитловчи майдонига қарама-қарши йўналган. Шундай эканлигини 109- § да кўрган эдик (188- а расм). Диамагнетикларнинг бундай табнатини магнетизмнинг формал назарияси ёрдамида, ийни магнетиклар остида магнит диполлари мавжуд деб тахмин қилиб тушунтириб бўлмайди. Ҳақиқатан ҳам, бунда қуйидагича дейини мумкин эди: ташқи майдонда диполларнинг шимолий үчлари таъсири қулаётгай магниттининг шимолий қутбга, жанубий үчлари эса жаҳубий қутбга қараб жойлашади ёки бошқача айтганда, бир хил исмали магнит қутблари итаришмайди, балки тортилади. Аксинча, диамагнетикларнинг мавжудлиги молекуляр токларнинг борлиги билан тушунтирилиши табини.

Диамагнетизмни ҳам биринчи бўлиб Ланжевен тушунтирган эди. Унинг назариясининг асосий гоясини 188- б расм билан тушунтирилади. Атом ичидаги бирор электрон орбитасини қараб чиқалик. Вактнинг бирор моментада ташқи магнит майдонини уладик, дейлик. Электроннинг ҳаракати ўзгаради, Лармор прецессияси рўй беради, шу билан бирга электроннинг ҳаракатланиш ҳоли учун ($e < < 0$) прецессиянинг бурчак тезлик вектори Ω майдон B нинг йў-

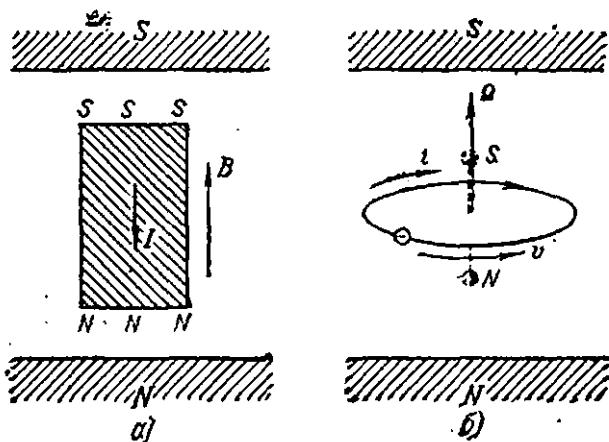

188- расм. Диамагнетизмнинг тушунтирилтиши.

а-диамагнетикларді магнитланиш векторининг ға магнитловчи майдонига ўзаро бўйалиши;
б-Лармор прецессияси таъфилии электрон орбитасига магнит можжити ўзгаришига мос келувчи магнит диполь.

налишига параллел йўналган бўлади (115- §). Бу 188-расмда электроннинг соат стрелкаси йўналишига тескари (агар юқоридан қарабса) қўйимчада айланнишига мос келади. Манғий зарранинг соат стрелкасига тескари айланниши соат стрелкаси бўйича оқаётган токдир. Бунда токининг шимолий томони пастдан жойлашади, жанубий томони юқоридан жойлашади, яъни прецессия туфайли пайдо бўлаётган орбитацанинг қўйимчада магнит моменти жанубий учи магнитининг жанубий қутбига, шимолий учи эса шимолий қутбига қараган динияга мос келади (динамагнит эфект). Шундай қилиб, Лармор прецессияси диамагнетизмининг мавжудлигини тўла-тўкис тушунтиради. Ланжевенининг диамагнетизм низарияси диамагнетизмни фақат сифат жиҳатидан тушунтирибгина қолмай, балки магнит қабул қилувчанлик катталигиниң тўғри тартибига (аниқ қийматнiga) ҳам олиб келади.

Юқорига биз атом иккидаги электрон орбиталарининг Лармор прецессияси туфайли пайдо бўладиган диамагнетизмни қараб чиқдик. Агар модда металидан иборат бўлса, унда ўзгузувчаликни электронларни билан боғлиқ бўлган қўйимчада диамагнит эфект ҳам пайдо бўлади. Бу эфектни Л. Д. Ландлу назарий жиҳтдан аниқлаган эди. У Лоренци кучи таъсирида магнит чайлонда электронлар йўлининг қийиниши ҳам диамагнетигимга (эркин электронлар диамагнетизмни) олиб кедишинин кўрсатди. Аммо ҳисоблаштар бу диамагнетизм электронларниң хусусий магнит моментлари билан боғлиқ бўлган парамагнетизмдан уч марта кинематигини кўрсатади. Шунинг учун эркин электронлар диамагнетизми бевосита тажрибада кузатилмайти ва иккала эфектнинг бир вақтда рўй берини натижасида металларда электрон газ доим парамагнит бўлади.

Юқоридаги айтилганиларни умумлаштириб нима учун бир хил моддалар парамагнетиклар, бошқалари диамагнетиклар бўлишини тушуниб олишимиз мумкин. Магнит майдондаги ҳар қандай атомнинг барча электронлари Лармор прецессиясига дуч келгани туфайли барча моддаларининг атомлари диамагнит хоссаларни ташувчиликлар бўлади. Аммо бу модда диамагнетик бўлади деган сўз эмас, чунки атомлар доимий йигинди магнит моментига эга бўлиб, бу уларниң парамагнит хоссаларига сабаб бўлади. Агар атомларининг магнит моменти катта бўлса, унда парамагнит хоссалари диамагнит хоссаларидан кучли бўлади ва модда парамагнетик бўлади. Агар магнит моменти кам бўлса, унда диамагнит хоссалари кучли бўлади ва модда диамагнетик бўлади. Жумладан, барча инерт газларниң атомлари нолга тенг бўлган тўлиқ магнит моментига эга. Шунинг учун уларда фақат битта диамагнит эфект бўлади ва барча инерт газлар диамагнит бўлади.

119- §. Ферромагнетизмни тушунтириш

Энди ферромагнетизмни тушунтиришга ўтамиш.

Хозирги замон ферромагнетиклар назарияси ўз тараққиётида қўйидаги асосий тажриба да. Тилларига таянади Биринчидан, 110- § да баъзи ферромагнетикларни кичик магнитловчи майдон таъсири

остида магнитлаб, магнитланишини дастлабки ишъ қийматдан жуда улкан түйинин қийматигача ўзгартыриш мумкинлигинин кўргани элик. Бу ҳол ферромагнетиклар учун характерли бўлиб, парамагнетиклардан кескин фарқ қиласди. Таққослаш учун нормал парамагнит туз, масалаи, FeSO_4 хона температурасида 10 A/m майдон тайсири остида магнитланишини баъзи магнит-юмшоқ ферромагнит қотишмаларга қараганда бир неча юз миллион мартада кам оширишини кўрсатамиз.

Иккиччи хусусияти ферромагнит моддалар атомларининг магнит моментлари каттадигига тегишилдири. Тўғри тажрибалар (Штери ва Герлах тажрибалари) ферромагнит моддалар атомларининг магнит моментлари ҳам парамагнетикларни каби катталик тартибда бўлишини ва унча катта бўлмаган магнетон билан ўлчанишини кўрсатади. Бундан ферромагнетизмни парамагнетизм назариясига ўхшиш назария ёрдамида тушунтириш мумкин эмаслиги ва ферромагнит хоссаларни атомда магнит моменти борлиги билан тушунтириши мумкин эмаслиги келниб чиқади.


Ўчинчи муҳим тажрибавий далил гиромагнит нисбат катталиги Γ га боғлиқ. Бу катталик ферромагнетикларда электрон орбита-лар учун кутиладиган назарий қийматга қарагандай тахминан иккимарта катта бўлиб, электроннинг хусусий магнит ва механикавий моментлари нисбатига тўғри келади. Бу ҳол ферромагнетикларни магнитланишига элек тронларининг (электрон спинларининг) хусусий магнит моментларининг жуда кучли ориентацияси сабаб бўлади (атомларининг яхлит магнит моментларининг кучли ориентацияси билан эмас).

Тажрибала тасдиқланган ҳозирги замон тасаввурларига кўра ферромагнетизмниң моҳияти уларда элементар магнит моментларининг кучли ориентацияланниши ташки магнит майдонга боғлиқ бўлмагани ҳолда рўй бернишидан иборат. Демак, ферромагнетик ҳеч қандай магнит майдонисиз муайян температурага жавоб берадиган бўлиб тўйиниб магнитланар экан (186- а расм). Бундай ўз-ўзидан ихтиёрий ёки спонтан магнитланиш ферромагнетикларининг энг характерли хоссаларидаидир.


Кўрсатилган тасаввурлар 1892 йилдаётк Б. Л. Розинг ишларида айтилгани эди. Аммо бу ишлар ўша вактда етарлича ривожланмади, Фақат 1907 йил Вейсс томонидан қайтадан илгари сурилди. Ферромагнетиклар ташки майдон йўқлигига магнитланмаган бўлиши мумкинлиги туфайли, бу туолма зиддиятни тушунтириш учун Вейсс иккиччи асосий гипотезани илгарӣ сурдай. Бу гипотезага кўра ферромагнетик жуда кўп майда (бироқ макроскопик) соҳаларга ёки доменларга ажратилиди. Бу соҳаларининг ҳар бири Кюри температурасидан наст температурада жуда кучли магнитланган бўлиб, магнитланиш йўналиши турли доменларда турлича. Улар шундай йўналанки, ферромагнетикларининг тўлиқ магнит моменти иолга тенг (189- б расм).

1928 йили Я. И. Френкель ва сүнгра Гейзенберг ўз-ўзидан мағнитланишиниң физикавий сабаби түгрисидаги саволни принципиал равишда ҳал қилишди. Улар электрон спинларининг кучларинең орнектизацияланиши алмашынув ўзаро таъсир кучлари туфайли сәғдир бўлшинин кўрсатишиди. Классик физикада тушунтириб бўлмайдиган бу кучларнинг янги синфини энди ривожланётган атомнинг квант физикаси тасаввурлари доссиядагина тушунтирилган эди.

Ферромагнетикларда доменларнинг мавжудлиги ҳозирги вақтда турли тажрибаларда ишботланган. Тўғридан-тўғри кузатиладиган энг яхши метод кукун фигурулар методидир. Агар яхшилаб силликланган ферромагнетик сиртида майдон ферромагнит (масалан, Fe_2O_3) заралари муаллақ турадиган суюқлик қатлами ҳосил қилинса, у ҳолда бу майдон зарралар майдон бир жиссли бўлмаган жойларга кўпроқ чўкади. Аммо доменлар чегараси яқинида майдонининг бир жисслилиги бузилган бўлади, шунинг учун чўккан кукун ўз-ўзидан магнитланиш соҳалари чегарасини чизади. 190- расмда катталаштириши учча катта бўлмаган микроскопда кўринадиган кукун фигуруларининг фотосурати келтирилган. Айниқса шуни қайд қилиш керакки, ташқи магнит майдони бўлмагандан ҳам доменлар кузатилади. Ферромагнетиклар билан бажарилган кўпгина тадқиқотларда кукунли фигурулар методидан фойдаланилган эди.

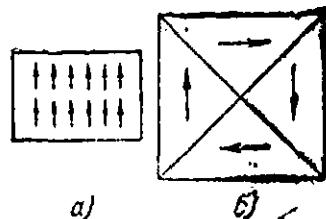

189- расм. Ўз-ўзидан магнитланишида электронлар спинлари жойлаштизашиниң схематик тасвир (паст температурада)
(*a*) ва яложида дозениларда
(*b*) магнитланиш йўналешш

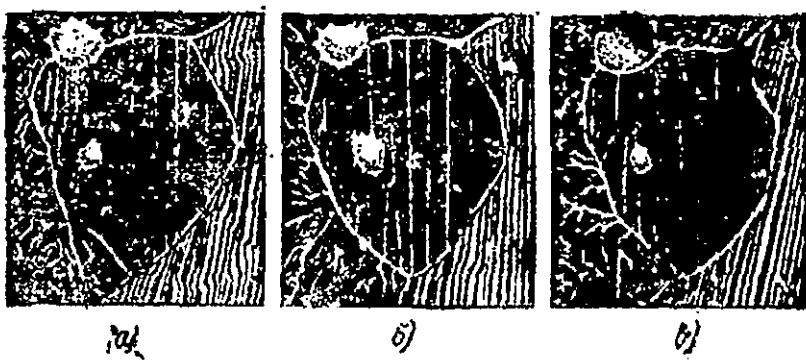


190- расм. Деформацияланган кремнийли пулатдаги доменлар (80 жарта катталаштирилган).

a-майдон бўхлигига; *b*-магнит майдони чизма тикчиликнинг перпендикуляр; *c*-ўшандай кукунланинилди, докна қараша-дарши бўймаган магнит майдони бўғизди.

Бу метод доменларнинг ўлчамлари, шакли ва жойлашишини, шунингдек, ташқи магнит майдонда доменларнинг ўзгаришини аниqlашга имкон берди.

Нима учун ферромагнетикларда одатда кўй сонли доменлар пайдо бўлишини муфассалроқ ўрганайлик. Соддалик учун ферромагнетик жуда ҳам анизотроп ва унинг енгил магнитланадиган ўқи намуна сиртига перпендикуляр деб ҳисоблаймиз. 191- а расмда

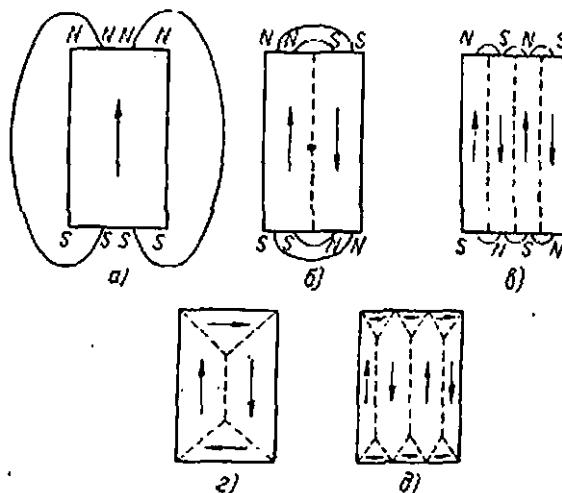

191-расм. Доменлар пайдо бўлишини тушунишувчи доир.

битта домендан иборат ферромагнетик тасвирланган. Бу ҳолда ташқи фазода маълум миқдор энергияга эга бўлган магнит майдон пайдо бўлади, 191- б расмда магнитлакиши йўналиши қарама-қарши бўлган иккита домен бор. Бу ерда ташқи магнит майдон масофа ортиши билан α ҳолдагига қараганда тезроқ камаяди ва майдонда тўплланган энергия ҳам кам бўлади. 191- в расмда кўрсатилган ҳолда магнит майдон амалда бевосита магнетик сиртига яқин жойдагина. мавжуд бўлади ва майдон энергияси янада камаяди. 191- г расмда ташқи фазода магнит майдон умуман бўлмаган ҳол тасвирланган. Бу ерда ён сиртилари магнитланиш вектори билан ҳамма жойда 45° бурчак ҳосил қиласидаги уч ёкли призмалар шаклидаги «туташтирувчи» доменлар бор. Шу тифайли магнит оқим фақат ферромагнетик ичидан ўтиб, у чегаравий доменлар воситасида туташади, туташтирувчи доменлар деб аталишининг ҳам сабаби шунда, ғолат олдинги ҳолатга қараганда энергетик жиҳатдан анча қулай, шунинг учун α ҳолатда турган ферромагнетик ғолатга ўтишга интилади. Ниҳоят, 191- ғ расмда туташтирувчи доменлар билан бир-


тапкырда доменлар түплами күрсатылған бўлиб, унда ҳам ташқи майдон йўқ. Бундай шаклдаги доменлар тажрибада кузатилади. Шундай қилиб, домен структуралар ҳосил бўлишида ферромагнетик энергияси камайиш туфайли ферромагнетикларнинг доменларга ажралниши содир бўлади (Л. Д. Ландау ва Е. М. Лишин).

Биз юқорида ташки магнит майдон бўлмагандаги ферромагнетикнин кўриб чиқдик ва уният фасат хусусий магнит энергиясини ҳисобга олдик. Агар яна бошқа энергия иянбалари, масалан, механиканий кучларниш ёки ташки магнит майдон ҳам бўлса, унда доменларнинг шакли системанинг тўлиқ энергияси билан аниқланар эди. Шунинг учун механиканий кучлар ва ташки майдон борчигидан домен структураси, ўзгаради.

Ўз-ўзидан магнитланиш (электрон спинларининг орнектируланиши) рўй берганда магнетик деформацияланади. Агар Кюри температурасидан юқорироқ температурада ферромагнетик монокристалидан шар қырқиб олинса, Кюри температурасидан паст температурагача совиганида шар эллипсоидга айланади. Ўта магнитланишганда ҳам доменларнинг шакли ва ўлчамлари ўзгарамади. Шунинг учун ферромагнетик бутунича қараганда магнитланишмаган бўлади, магнитланишда эса деформацияланади.

Магнитланишида деформация ҳодисасини ўтган аср ўрталарида Жоуль очган эди. У магнитострикция деб аталди. Бунда пайло бўладиган деформация жуда кам, 10^{-6} А/м тартибида майдонда намуцанинг иисбий узайини $\Delta l/l$ одатда $10^{-6} - 10^{-6}$ тартибида бўлади. Магнитострикциядан тескари пъзоэлектр эфект каби (52-§) қувватли ультратовуш тўлқин иурлагичлари яратишда ва бошқа мақсадларда фойдаланилади.

Алмашинин ўзаро таъсир кучлари ферромагнетиклардаги электрон спинларини параллел жойлаштиради. Алмашинин кучлари жисем структурасига боғлиқ бўлгани учун улар юзага келтирадиган спинлар орнектируланинг турли характеристерда бўлиши мумкин. Шундай моддалар ҳам мавжудки, уларда ҳам электрон спинларининг кучли орнектируланинг мавжуд, бироқ ферромагнетиклардан фарқли ўлароқ, уларда электрон спинлари жуфтжуфт бўлиб антипараллел жойлашган бўлади. Энг оддий ҳолда электрон спинлари бир-бира гириришиб қўйилган ва қарама-қарши йўналишда магнитланиш фазовий панжарачаларга ўхшайди (192-расм).

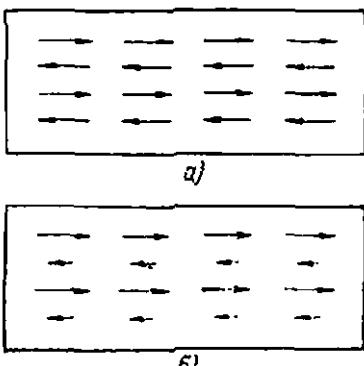

192-расм. Антиферромагнетиклардаги (а) ва ферритларда (б) магнитланиш характеристери (схематик кўриниш).

Иккала панжараачаси бир хил катталиқда магнитланадиган моддалар антиферромагнетиклар деб аталади. Уларнинг мавжудлигини 1933 йилда Л. Д. Ландau назарий кўрсатиб ўтган эди. Марганец хром, ванадийнинг баъзи бирималари (MnO , MnS), ($NiCr$, Cr_2O_3), (VO_2) ва бошқалар антиферромагнетиклардир. Паст температураларда бундай моддаларнинг магнит қабул қилувчанилиги жуда кичик қўлади. Температура ортирилгандага электрон спинларининг қатъий жуфт-жуфт антипараллелиги бузилади ва магнит қабул қилувчанилиги ортади. Матъум бир температурада (антиферромагнит Кюри температураси ёки Неел температураси) электрон спинларининг ўз-ўзидан ориентацияланиш соҳаси бузилади ва антиферромагнетик параметрикка айланади. Температура бундан ҳам ортгандага, ҳар қандай параметрикка айланади. Температура бундан ҳам ортгандага, ҳар қандай параметрикка айланади.

Агар иккала панжараачанинг магнитланиши катталик жиҳатидан бирдай бўлмаса, у ҳолда компенсацияламаган антиферромагнетизм ҳоеки бўллади ва модда анча юқори магнит моментга эга бўлиши мумкин. Бундай магнитланиш ҳарактери ферритларда бўллади (112- § га таққосланг).

Ферромагнетикнинг магнитланиш процесслари. Ферромагнетизм назариясининг асосий масалаларидан бири магнитланиш эгри чизигини, яъни магнитланиш I нинг магнитловчи майдониниң кучланганилигига bogliqligini туништиришдан иборат. Кўпгина тадқиқотлар натижасида ферромагнетикларнинг магнитланиш процессининг қўйидаги умумий манзараси аниқланган эди.

Ташқи майдон бўлмаганида ферромагнетиклар доменларга шундай ажralадики, уларнинг натижавий магнит моменти иолга яқин бўллади. Бу 193- а расмда схематик тарзда кўрсатилган бўлиб, унда бир хил ҳажмдаги тўртга домен тасвирланган. Бу доменлар тўйинингунга қадар магнитланиб, тўйинни ҳолатида бўлган бутун магнитик тўлиқ моментининг тўртдан бирига тенг бўлган магнит моменти $1/4 I$, га эга. Ташқи майдон қўйилганда баъзи доменлар энергияси бир хил бўлмай қолади: магнитланиш вектори майдони йўналиши билан ўткир бурчак ҳосия қилган доменлар энергияси кам бўллади, агар бу бурчак ўтмас бўлса, энергияси кўп бўллади. Шунинг учун доменлар чегарасида силжини процессни рўй беради, бунда энергияси кам бўлган доменлар ҳажми ортади, энергияси кўп бўлганлариники эса камаяди (193- б расм). Бу процессин фазовий айланниш процесси деб, турли йўналишли магнитланиши эса ферромагнетикнинг турли фазалари деб қараш мумкин.

Майдонлар жуда ҳам кўчсан бўлганда чегараларнинг бу силжини қайтувчан бўлиб, майдон ўзгариши билан аниқ мослиқда бўлади. Ферромагнетикларнинг бошланғич магнитланиши ва маг-

магнитланиш эгри чизигининг 1 соҳаси (193-*a* расм) чегаралар сийжининг қайтувчан процессига тўғри келади.


Майдон кучайтирилганда доменлар чегарасининг силжиши қайтувчан бўлмай қолади. Магнитловчи майдонининг каттагалиги етарлича бўлганда энергетик жиҳатдан ноҳулаи бўлган доменлар бутунлай йўқолади (193-*b* расм).

Агар майдон яиада кучайтирилса, у ҳонда магнитланиш процессининг яиги типи пайдо бўлади. Бунда домен ичидаги магнит моментининг йўналиши ўзгаради (айланниш магнитланиши, 193-*a* расм). Ниҳоят, жуда кучни майдонда барча доменларниң магнит моментлари майдонга параллел жойлашади. Бу ҳолатда ферромагнетик мазкур температурада ёнг катта магнит моментига эга бўлади, яъни тўйинигунча магнитланишган бўлади (193-*d* расм).

Магнитланишининг кўрсатилган процесслари (кучсиз майдонларда чегараларнинг силжишидан ташқари) бир оз кечикини билан рўй беради, яъни чегараларнинг силжиши ва магнитланиш векторининг бурнилши майдон ўзгаришидан орқада қолади, бу эса гистерезис ҳодисаси рўй беришига олиб келади.

Бошқа сабабга кўра ҳам гистерезис пайдо бўлиши мумкин.

Виз юқорида, майдон борлигига домен чегараларнинг силжиши туфайли кам энергияга эга бўлган магнит фазанинг (доменларнинг) ҳажми ортади деб гапирган эдик. Аммо шундай ҳам бўлиши мумкини, ферромагнетикнинг муайян ҳолатида ёки майдоннинг муайян йўналишида магнит фаза мавжуд бўлмаслиги мумкин, шунинг учун бундай фазанинг майдон соҳалари пайдо бўлиши ва ўсибчиқиши ёки қайта магнитланиш куртаклари пайдо бўлиши лозим. Бундай қайта магнитланиш куртаклари фазанинг мавжудлиги майдоннинг энергетик жиҳатдан қуляй бўлган аниқ бир қийматидагина ҳосил бўлмай, балки қайта магнитланиш куртакларнинг ўсишида кечикини рўй беради, у ҳам ўз навбатида гистерезис пайдо бўлишига олиб келади. Бу ҳодиса бўғнинг ўта тўйинишига ва суюқликнинг ўта совинига ўхшайди, яъни барқарор фаза ўсишининг кечикини туфайли барқарормас фазаларнинг мавжуд бўлишили-

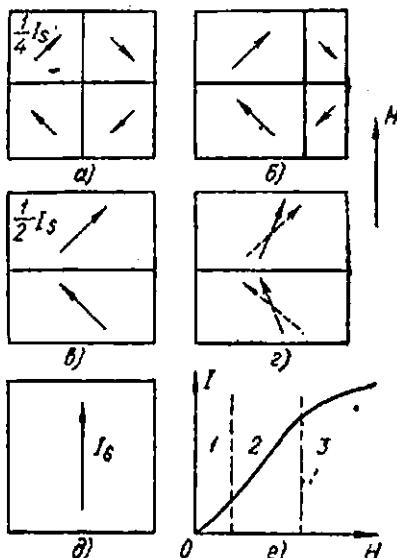

193-расм. Ферромагнетикнинг магнитланиш процессларининг турли тишибар (схематик кўринини):
а, б, в — чегараларнинг силжиши; г ва д — магнитланиш векторининг абласиди.

гига ўхшайди. Агар майдада ферромагнетик кристалл структурага эга бўлса, яъни унинг алоҳида кристаллари фақат битта домендан ёборат бўлса, унда жуда катта козрцитив куч олиш мумкин бўлади.

XII боб

МАГНИТ ОҚИМДАН ТЕХНИКАДА ФОЙДАЛАНИШ. ГЕНЕРАТОРЛАР ВА ДВИГАТЕЛЛАР


120- §. Магнит занжирлари

Хозирги замон электротехникасида магнит оқимдам кенг фойдаланилади. Электромагнитлар, кучли электр тоқ генераторлари, электродвигателлар, трансформаторлар ва кўпгина ўлчов асбобларининг ишлами уларда магнит оқим мавжуд бўлишилнгига асосланган.

Магнит оқимини кучайтириш учун деярли доим ферромагнит материаллар ишлатилади. Бу материаллардан турли шакл ва ўлчамдаги жисмлар тайёрлаб, керакли катталикдаги магнит оқимлар ҳосил қилиш ва уларни исталган йўналишида йўналтириш мумкин экан. Ичидан магнит индукция ёпик чизиқлари ўтадиган жисмлар тўплами магнит занжирни дейилади.

VIII ва XI бобларда кўриб чиқилгани магнит майдоннинг умумий қонунилари берилган ҳар қандай магнит занжирндаги магнит оқимини ҳисоблашга имкон беради. Аммо амалда бу қонунилардац бевосита фойдаланмай, балки даставвал улардан баззин умумий патижаларни ёки магнит занжирни қонуниларини келтириб чиқариб, сўнгра бу хусусийроқ қонуниларни амалий масалаларни ечишга татбиқ этиш қулайроқ бўлади.

Даставвал оддий ёки тармоқланмаган магнит занжирини кўриб чиқамиш (194- расм). Бу занжир иккни қисмдан, магнит сипорди-

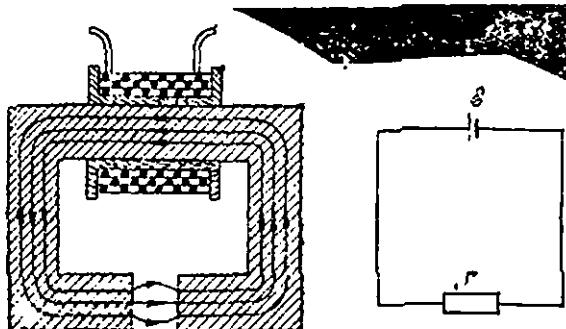

194- расм. Тармоқланмаган магнит занжирни ва унга мес электр занжирни,

рувчанларги μ бўлган материалдан қилинган кесими S бўлган ярмо ва магнит сингдирувчанини μ_1 бўлган ўшандай кесимли ҳаво ораликдан иборат деб ҳисоблаймиз. Сўнгра индукция ўрта чизиги ажратамиз ва унга магнит кучланиш тўғрисидаги теоремани (81-§) татбиқ қиламиз:

$$Hl + H_1 l_1 = Ni,$$

бунда H — ярмо ичидаги майдон кучланганлиги, H_1 — ҳаво ораликдаги майдон кучланганлиги, l — ярмонинг индукция ўрта чизиги бўйича ўлчамга узунлиги. l_1 — ҳаво оралик узунлиги, N — чулрамдаги ўрамлар сони i — ундан ток кучи.

Индукция чизиглари узлусиз бўлгани туфайли ярмо ичидаги ва ҳаво оралик ичидаги магнит оқим Φ нинг қиймати бир хил бўлади. Кейин қўйидаги

$$\Phi = BS, \quad B = \mu_0 H$$

иғодалардан фойдаланиб майдон кучланганлигини оқим орқали иғодалашиб мумкин, яъни

$$H = \Phi / \mu_0 S, \quad H_1 = \Phi / \mu_1 \mu_0 S'.$$

Бу иғодаларни биринчи формулага қўйиб, ундан Φ оқимни топамиз:

$$\Phi = \frac{Ni}{l/\mu_0 S + l_1/\mu_1 \mu_0 S'}.$$

Олинган формула 194-расмда тасвирланган ёник электр занжирини учун Ом қонунига ўхшайди. Бунда

$$\mathcal{E}_m = Ni \quad (120.1)$$

катталик электр юритувчи куч ролини ўйнайди, шунинг учун ҳам у магнит юритувчи куч деб аталади. СИ системасида магнит юритувчи куч бирлиги—ампер. Қўйидаги

$$R_m = l/\mu_0 S + l_1/\mu_1 \mu_0 S \quad (120.2)$$

йигинди формулага Ом қонунида электр занжирининг тўлиқ қаршилиги каби қиради, шунинг учун уни занжирининг тўлиқ магнит қаршилиги дейилади. Қўйидаги

$$r_m = l/\mu_0 S, \quad r_{m1} = l_1/\mu_1 \mu_0 S \quad (120.3)$$

катталиклар занжир участкаларининг магнит қаршилигини беради. Электр қаршилиги сингари магнит қаршилиги ҳам магнит ўтказгичининг узунлиги l ва унинг кесими S га боғлиқ бўлиб, солинширима электр ўтказувчанилик λ ролини магнит сингдирувчанилик $\mu\mu_0$ ўйнайди.

Бу тушунчалардан фойдаланиб олинган натижаларни қўйида-гича тасаввур қилиш мумкин:

$$\Phi = \mathcal{E}_m / R_m. \quad (120.4)$$

Бошқача айтганда, тармоқланмаган магнит заңжиридаги магнит оқим магнит юритувчи күчни түлиқ магнит қаршилигига бўлишдан чиққан бўлинмага тенг.


(120.4) формуладан кўрнишича, СИ системасида магнит қаршилиги веберга амиер (A/B) ҳисобида ўлчанади.

(120.2) ва (120.3) иш солиштириб, қаралаётган занжирининг түлиқ қаршилиги унинг қисмлари қаршилигининг йириндинсига тенг эканлигини кўрамиз:

$$R_m = r_m + r_{m1}.$$

Равшанки, бу натижка исталганча қисмлардан тузилган занжир учун ҳам ўринли, бунда магнит оқим шу қисмлар орқали кетма-кет яхлит ўтиши лозим; магнит ўтказгичлари жетма-кет уланганида уларининг магнит қаршиликлари қўшилади.

195- расмда магнит қаршиликининг таъсирини кўрсатувчи тажриба тасвириланган. П- симон темир ўзак 1 чулғам билан магнитла-

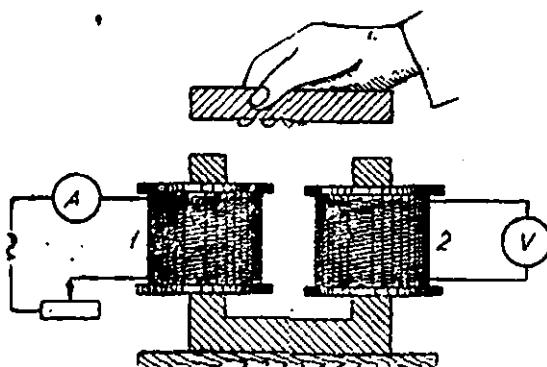

195-расм. Темир ўзак туташгирилганда унинг қаршилиги камаяди на унинг ичидағи магнит оқим ортади.

нади. 1 чулғам амперметр A ва реостат билан ўзгарувчан ток тармоғига кетма-кет уланган. Чулғам 2 да индукция э. ю. к. ҳосил бўлади, вольтметр V ишинг кўрсатиши ўзакдаги магнит оқим катталигига пропорционал. Агар чулғам 1 даги ток кучини ўзgartирмай сақлаб, ўзакни темир пластинка билан бирлаштирусак, занжирнинг магнит қаршилиги камаяди ва вольтметриниң кўрсатиши ортади.

Эслатиб ўтиш керакки, киритилган термиилар ва тушунчалар формал характерга эга. Магнит оқимда ҳеч қандай зарра ҳаракатланмайды, шунинг учун «магнит юритувчи куч» тўғрисида ҳам, «магнит қаршилигига» тўғрисида ҳам гапиришга ҳеч қандай асос йўқ. Х1 бобда тушунтирилган каби, тавсифланган ва унга ўхшаш тажрибаларниң физикавий мазмунин шундай иборатки, магнит занжи-

рига магнитланувчи жисмларин киритиб, магнетикларнинг молекуляр токларини ҳаракатга келтирамиз, улар эса қўшимча магнит оқим ҳосил қиласди. Аммо юқорида кўрсатилган формал тавсиф амалий масалаларни ечиш учун қулай, шунинг учун ҳам улар электротехникада кўп қўлланилилади.

121- §. Электромагнитлар

Оддий электромагнит (196- расм) тармоқланмаган магнит занжирiga мисол бўлади.

Электромагнит тутиб тура оладиган юкнинг максимал оғирлиги тақрибан қўйидаги формула билан ифодаланади:

$$F = \frac{1}{2\mu_0} B^2 S. \quad (121.1)$$

Бу ерда B — ўзак ичидаги индукциянинг қиймати, S — ўзак ва якорнинг тегиб турган юзи. Агар (121.1) формулада B ни тесла, S ни m^2 ҳисобида ифодаласак, унда $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Г/м ва F куч Ньютон ҳисобида ифодаланади.

(121.1) формуласи қўйидаги тарзда салиш мумкин. Якорь ва ўзак өрасида кичик оралид x бўлиб (196- расм), якорь ўзандан dx кесмага узоқлашиади, дейлик. Бунда магнитловчи чулғем орқали ўтувчи магнит оқим бирор $\delta\Psi$ катталикка ўзгари ва занжирда қўшимча ток

$$\delta I = - \frac{1}{r} \frac{d\Psi}{dt}$$

пайдо бўлади. Бу ерда r — ток маёнининг қаршилигини ҳам ўз ичига олган вакъирининг тўлиқ қаршилиги. Биз якорь шунчалик секин ҳаракатланадики, δI ни чексиз кичик миқдор деб мумкин деб ҳисоблаймиз.

Энергиянинг сакланаш қонунига кўра (100-§) бундай кўчанида ток маёнини бажарган шининг ўзгариши = Жоуль—Ленц иссиқлик миқдорининг ўзгариши+механикавий иши + магнит майдон энергиясининг ўзгариши.

Ток маёнини бажарган шинини ўзгариши:


$$\delta (I + \delta I) dt - \delta i dt = - \frac{\delta}{r} \frac{d\Psi}{dt} dt = - i d\Psi.$$

Иссиқлик миқдорининг ўзгариши:

$$r (I + \delta I)^2 dt - ri^2 dt = 2rididt = - 2ri \frac{1}{r} \frac{d\Psi}{dt} dt = - 2 i d\Psi.$$

Майдон энергиясининг ўзгариши кўчиш охири ва бошидаги энергиялар фарқидан иборат:

$$dW = (1/2 Li^2)_{x+\Delta x} - (1/2 Li^2)_x = 1/2 i^2 dB,$$

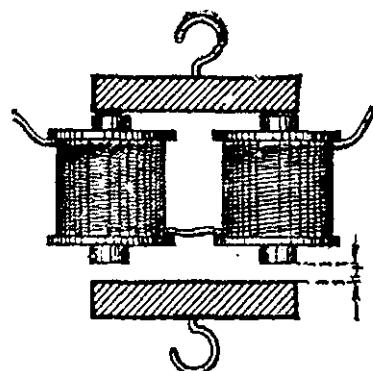

196- расм. Электромагнит.

бунда dL — оралиқ dx га ортганды электромагнит индуктивлигининг ортиши. Аммо $\Psi = Li$, шунинг учун

$$d\Psi = \frac{1}{2} id\Phi.$$

Ниҳоят, механикавий иш $\delta A = F dx$. Шунинг учун

$$-id\Psi = -2 id\Psi + F dx + \frac{1}{2} id\Psi \text{ ёки } F = \frac{1}{2} id\Psi/dx.$$

Бу формулаларда Ψ чулғамни кесінб үтүвчи оқимдір. Агар Φ — үзакдаты оқим бўлса яна чулғамда N та үрам бўлса, унда $\Psi = N\Phi$.

Аммо 120-§ га кўра үзакдаги оқимни ҳийидаги тарзда ифодалаш мумкин ($\mu_1 = 1$, $I_1 = 2x$):

$$\Phi = \frac{Ni}{l/\mu_0 S + 2x/\mu_0 S} = \mu_0 S \frac{Ni}{l + 2\mu x},$$

бунда l — үзак ва якордаги индукция чишигининг узунлиги, S — үзак кесімни. Шунинг учун

$$\frac{d\Psi}{dx} = N \frac{d\Phi}{dx} = -\frac{2\mu_0 \mu^2 S N^2 i}{(l+2\mu x)^2}.$$

Бу ифодалаш кўтариш кучи учун ёзилған формулага қўйниб, қуйидагига эга бўламиш:

$$F = \frac{1}{2} i \frac{d\Psi}{dx} = -\frac{S}{\mu_0} \left(\frac{\mu_0 Ni}{l + 2\mu x} \right)^2.$$

Ифодалаги минус ишораси якорга таъсир қилуачи куч x оралиқин камайтиришига иштади. Кавс ичиди турган ифода электромагнит үзгидаги B индукциядан иборат, $2S$ — үзак ва якорининг тегиб турниш юзи. Бу юзини S билан ифодалаб, (121.1) формуласи оламиш.

(121.1) формула қўтариш кучи индукция квадратига пропорционал эканлигини кўрсатади. Шунинг учун катта қўтариш кучи ҳосил қилишда магнит синдирувчанлиги юқори бўлган материаллардан фойдаланиш ва үзак ҳамда якорининг энч туташувини таъминлаш лозим.

122-§. Магнит оқимнинг тармоқланиши

Амалда оддий магнит занжирлари билан бир қаторда магнит оқим тармоқланадиган мураккаброқ занжирлар билан иш кўришига тўғри келади. 197-расмда магнит занжирга мисол кўрсатитган. Магнит кучланиши тўғрисидаги теоремадан фойдаланиб, бу ҳолда ҳам магнит оқимни ҳисоблаш учун оддий қондалар бериш мумкин.

Биз қараётган занжир таркиби кирган *абдeа* ёпник контурни кўрамиз (197-расм). бд участканинг узуилигини I_1 орқали, унинг кесимини S_1 орқали ва ундан майдон кучланганлигини H_1 орқали, *geab* участка учун тегишли катталикларни I_2 , S_2 ва H_2 орқали белгилаймиз. Аввалгидек, H_1 ва H_2 ни қаралаётган участкалардаги Φ_1 ва Φ_2 оқимлар орқали ифодалаш мумкин.


$$H_1 = \Phi_1 / \mu_1 \mu_0 S_1, H_2 = \Phi_2 / \mu_2 \mu_0 S_2,$$

бунда μ_1 ва μ_2 — участка $b\delta$ ва участка $a\delta$ даги материалларнинг магнит сингдирувчанлиги. Шунинг учун

$$\Phi_1 \frac{l_1}{\mu_1 \mu_0 S_1} + \Phi_2 \frac{l_2}{\mu_2 \mu_0 S_2} = N_1 i_1.$$

Аммо

$$l_1/\mu_1 \mu_0 S_1 = r_{m1}, \quad l_2/\mu_2 \mu_0 S_2 = r_{m2}$$

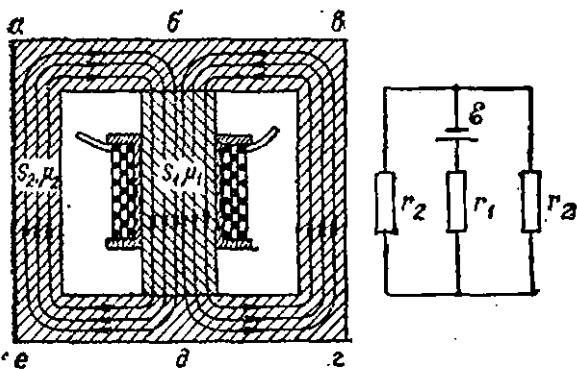

197-расм. Магнит оқим тармоқланган магнит занжири.

занжирининг $b\delta$ ва $a\delta$ участкаларининг магнит қаршилиги,

$$N_1 i_1 = \delta_{m1} - \dots$$

—бу занжирининг магнит юритувчи кучи, у ҳолда, оддинги формула оддий кўриниш олади:

$$\Phi_1 r_{m1} + \Phi_2 r_{m2} = \delta_{m1}.$$

Ажратилган ёпиқ контурга оқимлари турлича бўлган иккита участка эмас, балки бир қанчаси кириши мумкин ва бу участкаларниң ҳар бирида ўзининг магнитловчи чулгами бўлиши мумкин. Шунинг учун умумий ҳолда

$$\sum \Phi_k r_{mk} = \sum \delta_{mk} \quad (122.1)$$

Бу формула тармоқланувчи токлар учун Кирхгофнинг иккичи кондаси учун ёзилган кўринишга эга (70-§), бунда ток кучи i ўрнига магнит оқими Φ кирган, электр қаршилиги r ва э. ю. к. δ ролини магнит қаршилиги r_m ва магнит юритувчи куч δ_m ўйнайди.

(122.1) формуладан фойдаланишда δ_m ва Φ учун ишоралар кондасини хисобга олиш лозим. Агар чулғам ҳосил қиласётган оқимнинг йўналиши контурни айланиб ўтиш йўналиши билан мос тушса, магнит юритувчи куч мусбат хисобланади. Оқим Φ

шунг мусбат бўлиши оқим йўналишининг танланган айланиш йўналиши билан мос тушишини билдиради.

Эди магнит занжирининг уч ёки уидан кўп магнитопровод туташган тармоқланиш тугунини қараб чиқамиз (198- расм). Индукция чизиқлари узлуксиз бўлгани туфайли тармоқланиш тугунига келаётган чизиқларининг умумийсони тармоқланиш тугунидан кетаётган чизиқлар сонига тенг.

Ёки: тармоқланиш жойига йўналган барча оқимлар йигинидиси ундан кетаётган барча оқимлар йигиндисига тенг. Бу оқимларга турли ишоралар бериб, ҳар қайси тармоқланиш тугуни учун қўйидагига эга бўламиш:

$$\Sigma \Phi_k = 0. \quad (122.2)$$

198- расм. Магнит оқимининг тармоқланиши.

Бу формула худди Кирхгофнинг биринчи қоидасининг ифодасига ўхшайди (70- §).

Шундай қилиб, ҳар қандай магнит занжиридаги оқимларни ҳисоблаш масаласи электр занжиридаги токларни ҳисоблаш масаласига ўхшайди, шу билан бирга ҳар қайси магнит занжирни учун унга мос электр занжирини кўрсатиш мумкин (197- расм).

Бу ўхшашликдан фойдаланиб, кўпгина ҳолларда масалани охиригача ечмасдан туриб, электрга доир маълум масаланинг ечинидан фойдаланиши мумкин. Масалан, ўтказгичлар паралел уланганда улардаги ток қаршиликка тескари пропорционал бўлади. Шунинг учун магнит ўтказгичлар паралел уланганда улардаги магнит оқими магнит қаршиликка тескари пропорционал бўлади.

Магнит ва электр занжирлари орасидаги ўхшашликдан фойдаланилганда муҳим фарқ борлигини назарда тутиш лозим. Металларининг солинштирма электр ўтказувчалиги амалда ток зичлигига боғлиқ бўлмайди, шунинг учун электр занжирни участкаларининг қаршилигини ўзгармас деб ҳисоблаш мумкин. Магнит сингдирувчанилик и магнит майдон кучланганлигига боғлиқ, бинобарни, (122.1) формуладаги магнит қаршиликлар Φ оқимининг қийматига боғлиқ бўлган ўзгарувчан катталиклардир.

123- §. Ўзгарувчан ток генераторлари

Магнит оқимининг механикавий энергияни электр энергияга (генераторлар) ёки электр энергияни механикавий энергияга (электродвигателлар) айлантириш учун мўлжалланган электр машиналарда қўлланилиши жуда муҳимdir.

Хозирги вақтда генератор ва двигателларининг жуда кўп типлари мавжуд. Уларниң конструкцияси шундай юқори даражада такомиллашганки, қатор муҳим ёрдамчи техникавий масалаларни

ҳал қилинши талаб қилди. Аммо биз электр машиналари деталларининг конструкцияси ҳақида тұхтамаймиз (бу электротехниканың махсус курсига тегишли), биз фақат уларниң тузилиш принциптери билан чекланамиз.

Замонавий құдратли электр ток генераторларининг ҳаммаси магнит майдонда үтказгични ҳаракатлантиргандаги электромагнит индукция ҳодисасынга асосланған. Даставвал ўзгарувчан ток генераторлари устида тұхталиб үтәмиз.

199- рәсм техникавий ўзгарувчан ток олиш принципини түшүнтиради. Сим چулағам айланыши туғайлы электр үоритувчи күч пайдо бўлади. Чулғамниң учлари машина ўқига маҳкамланған иккита изоляцияланған мис ҳалқага (контакт ҳалқаларга) көлтирилған ва мисдан ёки графитдан қиленған сиқувлар үтказгичлар (чұтқа) ёрдамида чулғам айланышини бузмаган ҳолда ёпиқ ток занжирига уланниши мумкин.

Агар α ўрам текислигига нормал n ва майдоннинг индукция вектори B билан ташкил қилған бурчаги бўлса, унда ўрам орқали ўтувчи оқим қўйидагига тенг:


$$\Phi = BS \cos \alpha = \Phi_0 \cos \alpha,$$

бунда S — ўрам юзи, Φ — оқимининг $\alpha = 0$ бўлгандаги максимал қиймати. Ўрам ω бурчак тезлик билан текис айлантирилганда $\alpha = \omega t + \alpha_0$ шунинг учун битта ўрамнинг э. ю. к.

$$\delta = -\alpha \Phi / dt = \Phi_0 \omega \sin (\omega t + \alpha_0) = \delta_0 \sin (\omega t + \alpha_0). \quad (123.1)$$

Агар бир эмас, балки N та ўрам сим бўлса, унда δ э. ю. к. амплитудаси N марта кўп бўлади. Агар Φ_0 иш Вб ҳисобида, ω иш. рад/сек ҳисобида ифодаланса, унда δ вольт ҳисобида ифодаланған бўлади.

(123.1) дан кўринадики, э. ю. к. ни ошириш учун магнит оқими Φ_0 иш кўпайтириш зарур, бунинг учун эса машиналарнинг магнит занжири қаршилигини иложи борича камайтириш лозим. Шунинг учун генераторларнинг магнит системаси иккى темир ўзакдай қиленади: ташкил ҳалқасимон қўзғалмас ўзак ва ички айланувчи цилиндр ўзак, улар орасидаги ҳаво оралигини минимал ўлчамга келтирилади. Одатда, машина иккى чулғамга эга бўлиб, уларниң бири қўзғалмас ўзак (статор)нинг ички томонидаги ўйинкларга (пазларга) жойлаштирилади, иккинчи чулғам эса айланади-

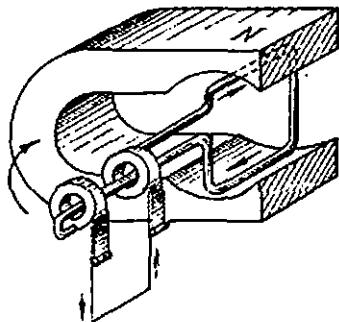

199- рәсм. Ўзгарувчан ток олиш принципи.

таг үзак (ротор) ўйнқаларига жойлаштирилди. Битта чулғам магнит оқимини ҳосил қилиш учун, иккинчи чулғам ишчи бўлиб хизмат қиласиди ва унда ўзгарувчан э. ю. к. индукцияланади.


124-§. Ўзгармас ток генераторлари

Ўзгармас ёки тўгри ток генераторларида айланадётган чулғамда пайдо бўлаётган ўзгарувчан э. ю. к. айланувчи переключателдан иборат бўлган коллектор ёрдамида тўгриланади.


Энг оддий тўгри ток генератори 200-расмда тасвиirlанган. У бир ўрамдан иборат чулғамга эга бўлиб, ушиг коллектори машинанинг ўқига кийдирилган изоляцияланган иккита мис ярим цилиндрлардан иборат. Уларга чулғам учлари уланган. Коллектор пластинкаларига иккита чўтка сиқиласиди. Бу чўткалар чулғамни ток занжирига улади. 201-расм коллекторнинг ишлашини тушунитиради. А эгри чизиқ чулғам учларидаги кучланишдан иборат бўлиб, у (123.1) га мўнофік синус қонунига кўра ўзгаради. Ҳар ярим айланага бурилгандай кейин коллектор чулғам учларини коммутациялайди, шунинг учун чўткада б эгри чизиқ билан тасвиirlанган кучланиш олинади. Бундай оддий генератор пульсацияланувчи ток беради, бу токнинг йўналиши ўзгаришсиз қолса ҳам, лекин кучи ўзгаради.

Коллектор айлангани учун унга уланган ишчи чулғам ҳам доим айланадиган қилинади. Уни машина ўқига кийдирилган ички темир ўзакка жойлаштирилди. Пульсацияланмайдиган ўзгармас ток олиш учун чулғам кўн секцияларга ажратылади ва кўп пластинкалардан иборат коллектор ишлатилади.

Хозирги замон қудратли генераторларида магнит оқим олиш учун факат электромагнитлардан фойдаланиледи. Баъзи мажхус ўзакка ҳолларда электромагнит чулғамни таъминлашиша ёрдамчи манబалар (ташқи ўйнотилиш машиналар) дар фойдаланилади. Бироқ кўпинча ўз-ўзидан ўйнодиган машиналар қурилади, уларда электромагнитда (уйнотиш тулғамида) ток ҳосил қиласи учун машинанинг ўзи эришадиган кучланишдан фойдаланувлади.

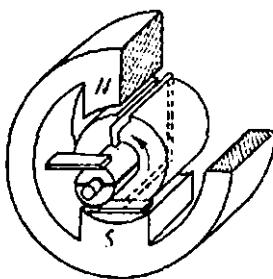


200-расм. Энг оддий тўгри ток генератори.

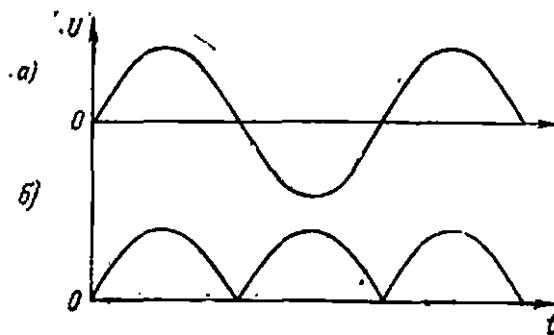


201-расм. Коллекторнинг ишлаши.

Үзгартмас ток машиналарининг хосаси уйготиш чулғачининг машина якори билан уланыш усулига мұхит болғып. Шу принцип бійнің машиналар қуандығы таңдағарға бұлғынады параллел уйготишили машиналар (шунтлы машиналар), кетма-кет уйготишили машиналар (сернес машиналар) едәралаш уйготишили машиналар (компаунд машиналар).

Шунтлы машиналарда уйготиши чулғамы якорға параллел уланады. Электромагниттағар тармоқлаңастан ток олатда якорь токиининг $\frac{1}{3}$ дән (ката генераторларда) 5% ғасасини (кичик генераторларда) ташкил қылады. Шуннан үчүн уйготиши чулғамының қарашынғы r_y , якорь қарашылығы r_a даң анча катта бұлады.

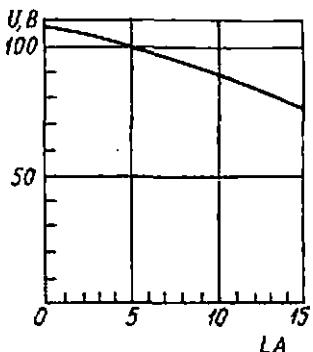

202-расм. Параллел уйготишили машина характеристикасы.

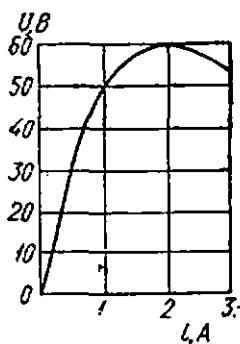

203-расм. Кетма-кет уйготишили машина характеристикасы.

Шунтлы машина қисқындаридаги күчләнниш түшүнүү токиңге қаңдай болғылғын қараб чықамиз. Қисқындардаги күчләнниш

$$U = \delta - r_y(i_y + i),$$

бұнда δ — якорзаги э. ю. к., i_y — уйготиши токи, i — нағрузка токи. Машина узуқ бүлтанды (салт иштеш) $i = 0$ бұлады на U максимал қийматта эга бұлады. Ток i оширилганды U камайды, камайғанда ҳам иккى сабабға күра камайды. Бириншідан, якорь ичидеги күчләнниш түшүнүү орттани түфайты (кучләнниш түшүнүнин орттана $r_y(i + i_y)$). Иккіншідан, U инде 0 камайды уйготиши токиининг сүсайыншыға олжы келады, у үз 1авытта 0. 0. к. δ ни пасайтирады да машина күчләннишини яна ҳам күпірек камайтырады. Шуннан үчүн $U = f(i)$ бөлжелниш 202-расмда күрсатылған егерін чызып билди тасвирланады.

Сернес машиналарда уйготиши чулғамы якорь билан кетма-кет уланады. Бу ҳолда машиналар түзілік токи уйготиши чулғамы орқали үтады да шуннан үчүн уйдаги күчләнниш истрофи камроқ бөлжеси үчүн $r_y \ll r_a$ бұлғынни лозим.

Хар қаңдай ток мәнбандың сернес машина қисқындаридаги күчләнниш ҳам якорзаги э. ю. к. δ на машина ичидеги күчләнниш түшүнүү орасидеги фарқ-ка тең:

$$U = \delta - l(r_a + r_y).$$

Салт ишлешінде ($l = 0$) ички күчләнниш түшүнүү нөлге тең. Аммо бу ҳолда уйготиши чулғамида ҳам ток 0-ы, шуннан үчүн ҳам күчләнниш U нөлге якшы. Наружука токи i орттанды машиналардың магнит оқым ортасы, бундан 0. 0. к. δ да күчләнниш U ҳам ортады. Бу ортшы маълум чегарага, яғынан электромагнит үзагыда түйинші болылгантуға қалар лавом этады. i инде бундан кейиннен ортишила 0. 0. к. омалда ортмайды, бу изектеңде эса ички күчләнниш түшүнүү


$r_s + r_y$) ортишда давом этади, шунинг учун кучланиш U камая бошлайды. Сернис машинанинг характеристикаси 203-расмда күрсатилган.

Шўйдай қилиб, шунгли машиналар пасаючи характеристикига, сернис машиналар эса қўйарилувчи характеристикига эта. Бу хусусиятларни компаунд машиналарда бирга қўшилади, бу машиналарнинг электромагнитлари иккита чулғамга эта: улардан бирин якорга параллел, иккинчиси кетма-кет уланади. Чулғамларни тегишлича ташлаб, маълум интервалда нагрузка токини ўзгартириб кучланишини тахминан ўзгаришсиз сақлаб қолишга эришиш мумкин.

125-§. Ўзгармас ток электр двигатели

Олдинги параграфда қараб чиқйлган ўзгармас ток машинасида таъкид манбадан ток ҳосил қилиниса, унинг якори айланади. Шунинг учун коллекторли машиналар генератор бўлиб ҳам, двигатель бўлиб ҳам хизмат қилинши мумкин, яъни улар қайтувчандир.

Генератор ва двигателларда энергиянинг бир-бирига айланышини яхшироқ тушуниш учун якорга таъсир қилувчи кучларни қараб чиқамиш. 204-расмда генератор сифатида ишлайдиган (а) ва двигатель сифатида ишлайдиган (б) ўзгармас ток машинаси схематик тасвирланган. Генератор ҳолида якордаги индукция токининг йўналиши Ленц қонуни билан аниқланади (91-§): шимолий қутбда ток чизмадан китобхонга, жанубий қутбда эса китобхондан чизма орқасига йўналган. Якорь симларига электродинамик кучлар

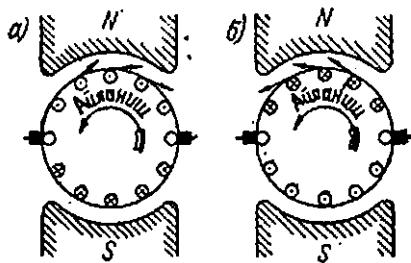

204-расм. Генератор якорига (а) ва ўзгармас ток двигателига (б) таъсир қилувчи электродинамик кучлар.

таъсир қиласди, бу кучлар якорь токига пропорционалдир. Бу кучлар якорни соат стрелкаси бўйича, яъни генератор айланисига қарама-қарши томонга айлантиришга ҳаракат қиласди. Якорь айланисини қувватлаб туриш учун генераторни айлантирувчи двигатель ҳосил қиласётган кучга катталиги жиҳатидан тенг ва йўналиши жиҳатидан қарама-қарши бўлган ташки кучлар таъсир қилиши зарур. Шунинг учун двигатель электродинамик кучларга қарши узлуксиз механикавий иш бажаради, генератордан олинастгани ток қанчалик кучли бўлса, бу иш ҳам шунчалик кўп бўлади, бинобарин. Двигателнинг механикавий иши электр энергияга айланади.

Машина электр двигателси сифатида ишлаганда ташки двигатель йўқ ва якорь чулғамига фақат электродинамик кучлар таъсир қилиб, бу кучлар таъсири остида якорь айланади бошлайди. Бу ҳолда ишни электродинамик кучлар бажаради ва биз двигателни таъминловчи манбанинг электр энергияси механикавий ишга айланади.

нишини кўрамиз. 204- расмдан генератор ва электр двигателининг бир хил йўналишида айланганида якордаги токлар йўналиши қарама-қарши бўлиши кўриниб туриди.

Двигатель якори айланадиганда унинг чулгами магнит майдон индукция чизиқларини кесиб ўтади. Шунинг учун ҳам унда индукция ϑ , ю. к. б пайдо бўлади. Юқорида тушунтирилганнидек, бу э. ю. к. якорь токига қарама-қарши бўлган ток ҳосил қилишга инилиди, шунинг учун ҳам у қариши электр юритувчи куч деб ном олди. Якордаги ток кучи якордаги кучланиши U га қандай боғлиқ бўлса, қарши электр юритувчи кучга ҳам шундай боғлиқ (э. ю. к. ли занжир участкаси учун Ом қонуни)

$$I_a = \frac{U - \vartheta}{r_a},$$

бунда r_a — якорнинг қаршилиги.

Қарши электр юритувчи куч якорь токини камайтириди. Двигатель нагрузкасиз (салт) ишлайдиганда якорнинг айланниш тезлиги катта бўлади ва акс электр юритувчи куч U кучланишидан бир оз камроқ бўлади. Шунинг учун салт юриш томи кичик. Нагрузка оширилганда якорнинг тезлиги камаяди ва акс электр юритувчи куч пасаяди. Буига мос равишда двигатель истеъмол қилаётган ток ортади, нагрузка қанчалик кучли бўлса, бу ортиш шунчалик катта бўлади.


Двигателни юритиб юборишда бу ҳолни ҳисобга олишга тўғри келади. Юритиб юбориш моментида якорь бутунлай айланмайди ва қарши электр юритувчи куч нолга тенг. Шунинг учун юритиб юборгандан кейинги дастлабки моментларда якорь токи шунчалик катта бўлиши мумкинни, у чулғам ва коллектор пластинкаларини юшдаи чиқариши мумкин. Бу ҳодисани йўқотиш учун қудратли двигателларни юритиб юборишда доим юритиб юборни реостатлари ишлатилади, бу реостатларни двигателга кетма-кет уланади ва двигателнинг айланнишлар сонининг ортиши билан уни занжирдан астасекин чиқарилади.

126- §. Синхрон двигателлар

Ўзгарувчан ток генераторларидан электродвигателлар сифатида фойдаланиш мумкин, яъни улар ҳам ўзгармас ток машиналари каби қайтувчаникка эга.

Буидай двигателларнинг ишлаши усулини тушунтириш учун 205- расмга мурожаат қиласиз, унда машиинанинг ташки қутблари билан бир қисми кўрсатилган. Унинг $SNS \dots$ электромагнитлари ҳам, худди генератордаги каби, ташки ўзгармас ток манбаидан таъминланади, масалтви. машиинанинг умумий ўқинга ўрнатилган ёрдамчи генератордан таъминланади, ротор эса ўзгарувчан ток тармоғига

уланади. Ротор қутбларидан бири *a* вазиятда бўлсин ва ротор чулгамидаги ток бу қутбда жанубий қутб *S* дан итарилади ва шимолий қутб *N* га тортилади ва ротор соат стрелкаси бўйича бурила бошлайди. Роторнинг *b* вазиятида (205-расм) ток кучи полга айланади, кейинроқ *c* вазиятда эса ротор чулгамидаги ток ўз йўналишини ўзгартиради. Унда роторнинг биз қараётган қутби қайта матнитлапади ва энди

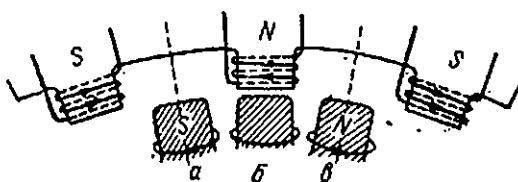

205-расм. Ўзгарувчая ток синхрон движателининг принципи.

статорнинг шимолий қутби *N* дан итарилади ва жанубий қутб *S* га тортилади. Шунинг учун ҳам ротор чулгамида ўзгарувчан ток бўлгунга қадар ротор соат стрелкаси бўйича айланшида давом этади.

Айтилганлардан равшаники, ротор фақат қатъий маълум тезликда айланади. Бу тезлик шундай бўлиши керакки, роторнинг ҳар қайси қутби статорнинг бир хил исмли қўшини қутблари орасидаги масоғани ўтиши учун зарур бўлган вақт ўзгарувчан токнинг даврига аниқ тенг бўлиши лозим. Ёки, одатда қабул қилингандек, ротор ўзгарувчан токнинг ўзгариши билан синхрон равишда айланши лозим. Шунинг учун ҳам бундай типдаги двигателлар синхрон двигателлар деб ном олди.

Синхрон двигателларнинг ноқулайлиги шундаки, улар уланганда ўзи ҳаракатга келмайди: уларни юритиб юбориш учун роторни бошқа бир двигатель ёки бирор бошқа услуб билан синхрон тезликкача айлантириш лозим. Худди шунингдек, агар нагрузка ортиб кетса, роторнинг тезлиги камаяди (двигатель синхрониздан чиқади), у ҳолда двигатель тўхтайди. Шунга қарамасдан синхрон двигателлар ишлатилади, хусусан, айланышлар сони қатъий бўлишин талаб қилинган ҳолларда кўп ишлатилади.

Синхрон двигателлар билан бир қаторда бошика тиндаги ўзгарувчан ток электродвигателлари ҳам бор. М. О. Доливо-Добровольский кўп фазали токлар системасини ишлаб чиққандан кейингина ўзгарувчан ток двигателлари техникага кенг татбиқ қилинадиган бўлди. Энди кўп фазали токларни қараб чиқамиш.


127- §. Икки фазали ток

Оддий ўзгарувчан ток генераторига ўхшаш генератори (206-расм), бирор иккита мустақил чулғамли: бири O_1 ва O_2 ғалтакдан, иккинчиси биринчи чулғамга нисбатан $\pi/2$ бурчакка бурилган 2 ва 4 ғалтакдан иборат бўлгани генераторни қараб чиқамиз. Ротор айланганида чулғамларнинг ҳар бирида ўзгарувчан э. ю. к. индукцияланади, аммо 2—4 чулғамда э. ю. к. δ_2 максимумга 1—3 чулғамдаги э. ю. к. δ_1 ниңг максимумга эришишнига нисбатан роторнинг айланиш вақтидан чорак давр кечроқ эришади, э. ю. к. δ_3 ҳам худди шундай кечикиш билан иолга айланади. Бошқача айтганда, иккала чулғамдаги э. ю. к. тебра-ницилари орасидаги фазалар фарқи 90° ёки $\pi/2$ мавжуд. Агар ҳар қайси чулғамдаги э. ю. к. ниңг максимал қийматини δ (э. ю. к. амплитудаси) орқали, роторнинг айланиш бурчак тезлигини орқали белгиласак, унда иккала ғалтакдаги э. ю. к. ниңг ўзгариш қонуниң қўйидаги кўринини олади:


$$\delta_1 = \delta_0 \sin \omega t, \quad \delta_2 = \delta_0 \sin (\omega t - 90^\circ). \quad (127.1)$$

Генераторнинг иккала чулғамининг ҳар бирини (бундан кейин уларни O_1 ва O_2 билан белгилаймиз) нагрузка қаршиликлари r_1 ва r_2 га улашимиз мумкин (207- расм), унда ҳар қайсисида ўзгарувчан ток бўлгани иккита занжир ҳосил бўлади. Аммо бу иккала ток мослашган бўлади, улар орасида ҳам матьлум фазалар фарқи мавжуд. Бундай икки токни **икки фазали токлар системаси** ёки тўғридан-тўғри икки фазали ток дейилади.

207- расмда генераторни нагрузка билан бирлаштирувчи тўртта сим кўрсатилган. Симлар сонини камайтириш мумкин. Электр ҳодисалари учун потенциаллар фарқи муҳим бўлгани түфайли ҳар

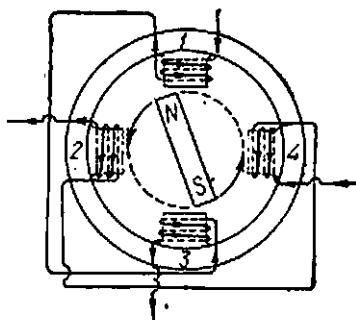

206- расм. Икки фазали ток олиш.

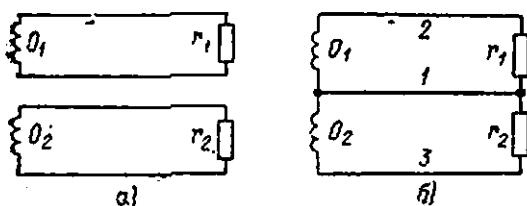

207-расм. Икки фазали токлар системасининг схемаси.

қайси занжирининг битта симнии умумий қилиш мумкин, унда биз 207. б расмда кўрсатилган икки фазали токининг уч симли занжирин оламиз.

Чулғамларнинг O_1 ва O_2 учлари орасидаги кучланишларни фаза *кучланишилари* O_1 ва O_2 даги токларни *фаза токлари* дейилади. Нагрузка қаршиликлари r_1 ва r_2 даги кучланишлар ва токлар ҳам шундай деб номланади. 1, 2 ва 3 линия симлари орасидаги кучланишлар линия *кучланишилари*, бу симлардаги токлар эса линия *токлари* дейилади. Агар генератор узуқ бўлса ($r_1=r_2=\infty$), унда фаза кучланишлари ҳар қайси чулғамдаги э. ю. к. га тенг. Агар сим 1 нинг потенциали нолга тенг деб олинса унда сим 2 нинг потенциали ёки сим 1 ва 2 орасидаги линия кучланиши

$$U_{12} = \mathcal{E}_0 \sin \omega t$$

га, 1 ва 3 орасидаги линия кучланиши

$$U_{13} = \mathcal{E}_0 \sin (\omega t - 90^\circ)$$

га тенг. 2 ва 3 симлар орасидаги линия кучланиши эса 2 ва 3 симларнинг потенциаллари фарқидан иборат:

$$\begin{aligned} U_{23} &= \mathcal{E}_0 \sin \omega t - \mathcal{E}_0 \sin (\omega t - 90^\circ) = \\ &= 2\mathcal{E}_0 \sin 45^\circ \cos (\omega t - 45^\circ) = \sqrt{2}\mathcal{E}_0 \sin (\omega t + 45^\circ). \end{aligned} \quad (127.2)$$

Шундай қилиб, икки фазали токининг уч симли системасида бир хил ω частотали учта оддий (бир фазали) ток олишимиз мумкин, лекин фазалар фарқи 90° ва 45° ва э. ю. к. лари амплитудаси икки хил

$$\mathcal{E}_0 \text{ ва } \mathcal{E}_0 \sqrt{2}.$$

n та чулғамили битта генераторда иккита эмас, балки уч, тўрт ва умуман *n* ўзгарувчили уйғунашган токларни тасаввур қилишимиз мумкин. Бунда чулғамлар маълум фазалар фарқига ёки кўп фазали токлар системасига эга бўлиши лозим. Аммо уч фазали токни амалда кенг татбиқ қилинадиган бўлинди.

128-§. Уч фазали ток

Уч фазали ток генераторининг схемаси 208-расмда кўрсатилган. Генераторла бир-бирига иисбатан айлананинг $1/3$ га силжиған учта чулғам бор. Ротор айланганида ҳар қайси чулғамда (бундан кейин чулғамларни O_1, O_2 ва O_3 орқали белгилаймиз) δ_1, δ_2 ва δ_3 ўзгарувчан э. ю. к. лар оламиз, улар орасидаги фазалар фарқи 120° ва 240° бўлади. Агар чулғам O_1 даги э. ю. к. тебра-ниши қуйидаги формула билан ифодаланса

$$\delta_1 = \mathcal{E}_2 \sin \omega t,$$

башқа чулғамлардаги ә. ю. к. лар учун қуйидагыга эга бўламиз:


$$\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_0 \sin(\omega t - 120^\circ),$$

$$\mathcal{E}_3 = \mathcal{E}_0 \sin(\omega t - 240^\circ).$$


Учта чулғамдаги ә. ю. к. ларнинг вақт бўйинча ўзгариши 209- расмда график равишда тасвирланган.

Ҳар қайси чулғамни r_1 , r_2 ва r_3 нагрузка қаршиликларига (210- расм) туташтиришимиз ва учта бир фазали ток олишимиз мумкин, бу токлар орасида мос равишда 120° ва 240° га тенг бўлган фазалар фарқи бўлади. Бундай учта уйгунашган ўзгарувчан токни уч фазали токлар системаси ёки қисқача уч фазали ток дейилади.

Генераторни нагрузка билан бирлаштирувчи симлар соини икки фазали токдаги сингари ҳар қайси занжирда биттадан симни бирлаштириш йўли билан камайтириш мумкин. Унда биз 211- расмда генераторнинг кўрсатилган усулда уланишини оламиз. Уни юлдуз усулида улаш дейилади. У 212- расмда кўрсатилган учта бир хил ток манбаларини улашга ўхшайди.

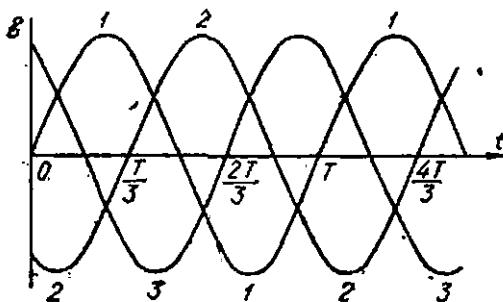


209-расм. Уч фазали ток генераторининг ә. ю. к.

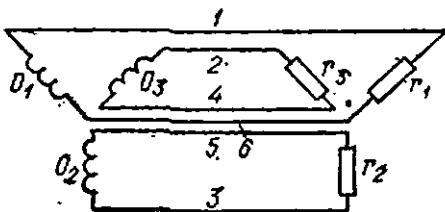


210-расм. Уч фазали токлар системаси.

Генератор узук ($r_1 = r_2 = r_3 = \infty$) деб фараз қиласиз ва фаза кучланишлари (O_1, O_2 ва O чулғамлардан ҳар қайсисида мавжуд бўлган) ва линия кучланишлари орасидаги ($0, 1, 2, 3$ симлар орасидаги) кучланишлар боғланишини топамиз. Равшанки, O сим билан бошқа исталган сим орасидаги линия кучланиши фаза кучланишига тенг ва унинг амплитудаси \mathcal{E}_0 га тенг. Исталган $1, 2$ ва 3 симлар жуфти

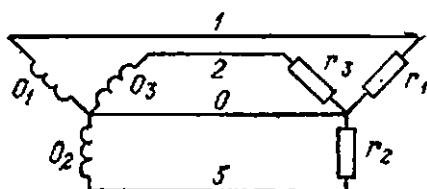

211- расм, Юлдуз усулида улаш.



212- расм. Учта ток манбанин юлдуз усулида улаш.

орасидаги линия кучланиши бошқача бўлади. Масалан, 1 ва 3 симлар орасидаги кучланишини ҳисоблайлик. Бу кучланиш O_1 ва O_2 чулғамларнинг эркин учлари орасидаги потенциаллар фарқига тенг:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin \omega t - \mathcal{E}_0 \sin (\omega t - 120^\circ) = 2\mathcal{E}_0 \sin 60^\circ \cos (\omega t - 60^\circ).$$

Аммо $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, $\cos (\omega t - 60^\circ) = \sin (\omega t + 30^\circ)$, шунинг учун

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sqrt{3} \sin (\omega t + 30^\circ).$$

Бинобарин, биз фаза кучланиши сингари ω частота билан ўзгарувчи линия кучланишига эга бўламиз, лекин амплитудаси фаза кучланиши амплитудасига қараганда $\sqrt{3}$ марта катта бўлади. Шундай қилиб, генераторни юлдуз усулида улаганимизда линияда иккى хил кучланиши—фаза кучланиши \mathcal{E} ни ва $\mathcal{E}_0 \sqrt{3}$ кучланиши оламиз.

Энди генераторга юлдуз усулида уланган (211-расм) қаршиликлар улаинган бўлсин дейлик, $r_1 = r_2 = r_3$ (симметрик нагрузка). Бу ҳолда $1, 2$ ва 3 симларнинг ҳар бирда токлар амплитудаси i_0 бир хил бўлади ва ўлардаги ток қўйидаги қонуни бўйича ўзгаради:

$$i_1 = i_0 \sin \omega t, \quad i_2 = i_0 \sin (\omega t - 120^\circ), \quad i_3 = i_0 \sin (\omega t - 240^\circ).$$


Умумий O симдаги ток кучи i барча линия токларининг йирин-дисига тенг

$$i = i_1 + i_2 + i_3 = i_0 \sin \omega t + i_0 \sin (\omega t - 120^\circ) + i_0 \sin (\omega t - 240^\circ).$$


$\text{Аммо } \sin(\omega t - 120^\circ) + \sin(\omega t - 240^\circ) = 2 \sin(\omega t - 180^\circ) \cos 60^\circ =$
 $= \sin(\omega t - 180^\circ) = -\sin \omega t.$ Шунинг учун

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0.$$

Шундай қилиб, симметрик нагрузкада 0 симдаги ток нолга тең, шунинг учун ҳам у *нолинчи* сим дейилади. Симметрик нагрузка ҳолда (ёки ҳатто тахминан симметрик бүлганды ҳам) нолинчи симни бутунлай ийқотиш мумкин, линия яхши ишлай беради.

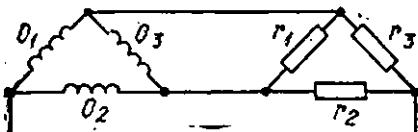

213- расм. Учбуручак усулида улаш.



214- расм. Учта ток манбани кетма-кет улаш.

Генератор чулғамларини бошқача улаш ҳам мумкин, масалан, 213-расмда күрсатылғандек (учбуручак усулида улаш). Унга 214-расмда тасвирилған учта ток манбани улаш түрги келади.

Биринчи қарашда бу ҳолда чулғамлар ўзи-ўзига уланғандек (қисқа туташтирилғандек) күришади. Агар учта ўзгармас ток манбандың этеги бүлганимизда эди, ҳәқиқатан ҳам шундай бүларды. Бу ерда эса биз фазалар фарқига этеги бүлганды ўзгарувчан э. ю. к. ларга әгамиз, бу ҳолда бутунлай бошқача бүлади. Ҳәқиқатан ҳам, учбуручакнинг түлиқ э. ю. к. қуидагига тең:

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 = \delta_0 \sin \omega t + \delta_0 \sin(\omega t - 120^\circ) + \delta_0 \sin(\omega t - 240^\circ).$$

Лекин биз бу йигиндиниң юқорида ҳисоблаб, уннинг нолга тең эканligини күрган эдик. Шундай қилиб, учбуручакцинг түлиқ э. ю. к. нолга тең, агар генераторга нагрузка берилмаган бўлса, қисқа туташув бўлмайди ва уннинг чулғамларида бутунлай ток бўлмайди.

213-расмдан, учбуручак усулида уланганида линия кучланишлари фаза кучланишларига тең: генератор узуқ бўлгандан линия кучланишларининг амплитудаси битта чулғамдаги э. ю. к. δ нинг амплитудасига тең эканлиги ҳисоблашларсиз ҳам тушунарлидир.

Ниҳоят, шуни қайд қиласизки, 211- ва 213-расмларда генератор ҳам, нагрузкалар ҳам бир хил ё юлдуз, ё учбуручак усулида уланган леб фараз қилган эдик. Аралаш схемалардан ҳам фойдаланиш мумкин, масалан, генераторларни юлдуз энергия истеъмолчиларини учбуручак ёки аксинча генераторни учбуручак, истеъмолчиларни юлдуз усулида улаш мумкин.

Йўл-йўлакай муҳим бир ҳолни қайд қилиб ўтамиз. 211-расмдаги схемага қайтамиш ва симлардан бирни, масалан, I сим узилган ёки кўйгак деб фараъ қилиллик. Бу r_1 нағрузканнинг узилингани олиб келади, лекин анвалгидек фаза кучланишлари бўлган r_2 ва r_3 нағрузканларининг нормал ишлашини бузмайди. Нолинчи сим узилганда эса бошқаша бўлади. Бу ҳолда ҳар қайси жуфт қаршиликлар, масалан, r_1 ва r_2 кетма-кет уланган ва фазавий кучланишдан $\sqrt{3}$ марта коттароқ кучланиш остида бўлади. Бу кучланиш ҳар қандай кетма-кет уланган ҳолдаги сингери r_1 ва r_2 қаршиликларга пропорционал рәнишида потекис тақсимланади. Масалан, агар r_1 қаршилик битта лампочканади, r_2 қаршилик эса тўқизига лампочканадан (параллел уланган) иборат бўлса, у ҳолда r_2 тармоқда тўлиқ кучланишнинг фракат $1/10$ улуши, r_1 тармоқда эса $9/10$ улуши бўлади. Агар тармоқ кучланиши (фаза кучланиши) 220 В бўлса, у ҳолда иккала тармоқда $220\sqrt{3} = 380$ В бўлади, улардан $380 \cdot 1/10 = 38$ В кучланиш r_2 тармоқдаги лампочкаларга, $380 \cdot 9/10 = 342$ В эса r_1 тармоқдаги лампочкага тўғри келади. Шунинг учун лампочка куяди ва иккала тармоқдаги ток узилади. Шу сабабга кўра тўсатдан қисқача тулашув бўлганда колинчи сим узилмаслиги учун уига ҳеч қаҷон эрувчан сақлагичлар қўйилмайди, тармоқ бошқа симларга қўйилган сақлагичлар билан ҳимоя қилинади.

129- §. Вектор диаграммалар

Юқорида биз синус ёки косинус қонуни бўйича ўзгарадиган, яъни механикадаги гармоник тебранишлар каби ўзгарадиган қонун бўйича бўладиган ўзгарувчан токларни қараб чиқдик. Бундай гармоник ўзгарувчи токлар ва кучланишларни қўшиш билан шуғулланиган эдик, буни биз аналитик тарзда ҳам тегишли тригонометрик функцияларни қўшиб бажарган эдик. Лекин гармоник тебранишларни график тарзда тасвирлаш ва уларни график метод билан қўшиш кўпгина ҳолларда аналитик методда қараганда осонроқ. Бу мақсадда тебранишларнинг вектор диаграммаларидан фойдаланилади.

Механикада маълумки, нуқтанинг гармоник тебранишини текис айланётган векторнинг проекцияси каби тасаввур қилиш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, ихтиёрий тўғри чизиқ x (215-расм) ва шу тўғри чизиқ билан ϕ бурчак ташкил қилувчи a узунликка эга бўлган векторни қараб чиқайлик. Бу вектор соат стрелкасига тескари ω бурчак тезлик билан текис айланади дейлик, унда


$$\varphi = \omega t + \alpha,$$

бунда α — вақтнинг $t = 0$ моментидаги бурчак α нинг қиймати. Унда қаралётган векторнинг x ўққа проекцияси

$$x = a \cos (\omega t + \alpha)$$

215-расм. Гармоник тебраниши текис айланётган векторнинг проекцияси сифатида тасвирлаш.

формула билан ифодаланади, уига перпендикуляр бўлган Y ўққа про-

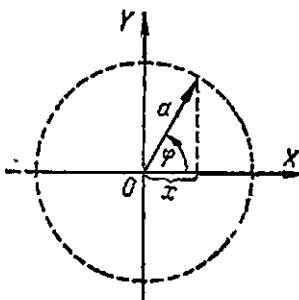


екцияси эса қўйидаги формула билан ифодаланади:


$$y = a \sin(\omega t + \alpha).$$

Шунинг учун маълум ва ўзгармас тебранишлар частотаси ω жа гармоник тебранишини бемалол аниқлай оламиз, бунинг учун танланган x йўналиш билан α бурчак ташкил этувчи a узунликдаги векторни ифодалаш лозим (216- расм).

Энди бир хил частотали иккита гармоник тебранишини қўшиғни қараб чиқамиз. Биринчи тебранишини тасвирловчи векторни ясаймиз. Унинг a_1 узунлиги (217- расм) тебранишлар амплитуда-



216- расм. Гармоник тебранишини вектор
ёрдамида тасвирлаш.

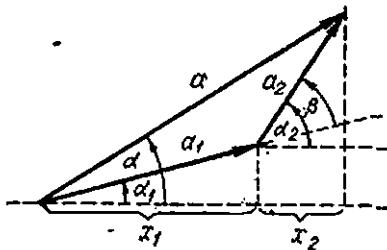

217- расм. Икки гармоник тебранишининг
вектор йигинидиси.

сига тенг, диаграмма ўқи билан ташкил қилган бурчак α_1 бошлиғич фазаси беради. Бу вектор охиридан (учидан) иккинчи тебранишини тасвирловчи иккинчи вектор ясаймиз, унинг амплитудаси a_2 ва бошлиғич фазаси α_2 га тенг. $\beta = \alpha_2 - \alpha_1$ бурчак тебранишлар фазалари фарқидан иборат. a_1 векторнинг x_1 проекцияси $x_1 = a_1 \cos(\omega t + \alpha_1)$ тебранишлардан бирини, иккинчи векторнинг x_2 проекцияси эса иккинчи тебраниш $x_2 = a_2 \cos(\omega t + \alpha_2)$ ни беради. $x_1 + x_2$ йигинидиси иккала тебраниш йигинидисидан иборат. Лекин икки вектор проекцияларининг йигинидиси иккала вектор йигинидисининг проекциясига тенг: Шунинг учун a_1 ва a_2 векторларнинг йигинидиси бўлган a вектор натижавий тебранишдан иборат.


Айтилганлардан равшанки, буидай услубдан фойдаланиб фақат иккита эмас, исталганча сондаги тебранишларни қўшиш мумкин. Бунинг учун иккинчи векторнинг охиридан учинчи тебранишини ифодаловчи учинчи векторни ясаш, сўнгра охирги вектор охиридан тўртнинчи тебранишини тасвирловчи кейинги векторни ясаш ва ҳоказо шундай қилиб, олинган синиқ чизикни туташтирувчи йигинди векторни топиш мумкин.

Юқоридаги фикр-мулоҳазаларимизда y (ёки x) ҳаракатланадиган нуқтанинг сиљишинин билдиради деб ҳисоблаган эдик. Аммо биз чиқарган холосалар у синус ёки косинус қонуни бўйича ўзгаравчи ҳар қандай физикавий катталикни ифодаласа ҳам ўз кучини


сақлайди, шунинг учун вектор диаграммалари методи ҳар қандай гармоник тебранишни тасвирлаш ва қўшиш учун яроқли бўлади.

Бу методни уч фазали токка татбиқ қиласмиш ва 128- ё да олинган натижаларини геометрик тасвирлаймиз.

Уч фазали генераторнинг учта чулғамида учта э. ю. к. пайдо бўлади, бу э. ю. к. лар бир хил δ_0 амплитудага эга бўлиб, бир-бирiga нисбатан 120° фазалар фарқига эга бўлган гармоник қонун бўйича ўзгаради. Шунинг учун уч фазали генераторнинг э. ю. к. диаграммаси 218- расмда тасвирланган тенг томонли юлдуз кўришинга эга.

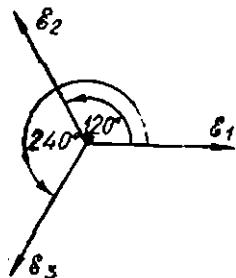

218-расм. Уч фазали генератор э. ю. к. нийнг вектор диаграммаси.

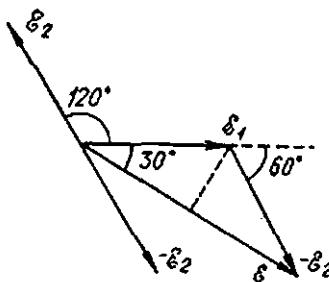

219-расм. Фаза ва линия кучланишиларининг вектор диаграммаси; юлдуз усулида улаш.

Кейинроқ биз узуқ (очиқ) генераторнинг фаза кучланиши δ_0 ва линия кучланиши δ орасида боғланиш ўриатдик ва юлдуз усулида улаганда $\delta = \delta_0\sqrt{3}$ эканлигини тоидик. Бу ифодани вектор диаграммаси ёрдамида тушунтирамиз (219-расм). Линия кучланиши икки қўшини чулғамлардаги э. ю. к. δ_1 ва δ_2 лар фарқидан, иборат бўлиб, δ_1 ва $-\delta_2$ векторлар йиғиндиси билан тасвирланади. Расмдан кўринишicha, δ тенг ёқли учбуручакнинг асосидан иборат (учбуручак асосидаги бурчак 30°), бинобарин,

$$\delta = 2\delta_0 \cos 30^\circ = 2\delta_0\sqrt{3}/2 = \delta_0\sqrt{3},$$


бу тебранишларни аналитик қўшганлаги олдинги натижанинг ўзгинасидир.

Ниҳоят, уч фазали токнинг тўрт симли линиясини қараб чиқиб, нолинчи симдаги ток фазалар бўйича 120° га силжиган учта токнинг йиғиндисидан иборат эканлигини кўрган эдик. Симметрик нагрузкада бу токларнинг амплитудалари бир хил бўлади ва токларнинг вектор диаграммаси тенг томонли ёпиқ учбуручак кўринишига эга (220- расм). Бу учта вектор туташтирувчисининг узунлиги нолга тенг, шунинг учун вақтининг исталган моментида токнинг натижавий кучи ҳам нолга тенг.


Агар нагрузка иносимметрик бўлса, унда i_1 , i_2 ва i_3 токларни тасвирловчи векторларнинг узунликлари бир хил бўлмайди. Шунинг

учун биз 221- расмда тасвирланган вектор диаграммани оламиз. Бу ҳолда нолинчи симда ўзгарувчан ток мавжуд бўлади. Бу токнинг амплитудаси ва фазаси i вектор билан тасвирланади.

Кеятирилган тажрибалар вектор диаграммалар токлар ва кучланишларнинг тебранишини анча аён тасвирлаш ва йигинди олишини осон бажариш мумкинилигини кўрсатади. Шунинг учун электротехникада вектор диаграммалари методи кенг тарқалган.

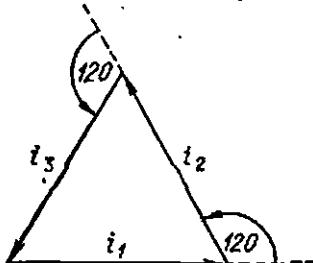

220-расм. Нолинчи симдаги токларнинг вектор диаграммаси. Симметрик нагрузка.

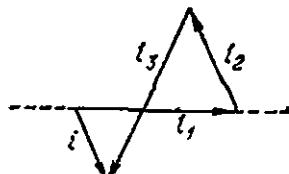


221-расм. Нолинчи симдаги токларнинг вектор диаграммаси. Но-симметрик нагрузка.

130-§. Айланувчи магнит майдони


Айланаштаган доимий магнитни тасаввур қиласайлик. Магнит билан бирга у ҳосил қилаётган магнит майдон ҳам кўчади ва биз айланувчи магнит майдонга эга бўламиз.

Агар бундай майдонга магнит стрелка жойлаштирилса, унда стрелка майдон чизиқлари бўйича ўринашишга интилади ва у майдон айланаштаган томонга айланада бошлайди.

Ёлиқ сим ўрами ҳам ўзини магнит стрелка каби тутади. Майдон ўрамга иисбатан ҳаракатлангани туфайли симда индукцион ток пайдо бўлади, у 222-расмда кўрсатилгани каби йўналади. Магнит

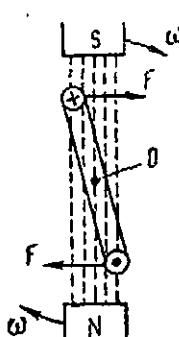

222-расм. Ёлиқ сим чулғанига айланувчи магнит майдоннинг таъсири.

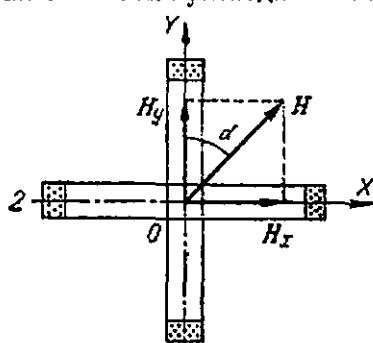

223-расм. Икки фазали ток айланувчи магнит майдоннинг пайдо бўлиши.

майдон томонидан бу токка күчлар таъсир қилиб, ўрамни майдон билан бирга айлантиришга ҳаракат қиласы да ўрам айланана бошлады.

Массив металл диск ёки цилиндр ҳам үзини шу тарзда тутады, чунки уларда ҳам индукцион токлар пайдо бўлади, бу токлар металл диск ёки цилиндр қалинлиги бўйича туташади (буларни уор-мавий токлар деб аталади; 132- ё билан тақосланг), бироқ бу токлар ҳам симлардаги токлар каби магнит майдон билан ўзаро таъсиралашади. Бунда пайдо бўладиган күчлар, Ленц қонунига кўра, дискнинг майдонга нисбатан айланни тезлигини камайтирадиган йўналишда бўлади, бунда диск (ёки цилиндр) майдон йўналиши билан бир хил йўналишда айланана бошлади.

Айланувчи магнит майдонини ўзгарувчан токлар ёрдамида ҳам олиш мумкин. Даставвал икки фазали ток ёрдамида айланувчи майдон олишни қараб чиқамиз. Бир-бирига нисбатан 90° га бурилган иккита ғалтак 1 ва 2 берилган бўлсин (223-расм). Бу ғалтаклар икки фазали токдан таъминланади. Бу деган сўз, агар ғалтак 1 даги ток $i_1 = i_0 \sin \omega t$ қонун бўйича ўзгарса, унда 2 даги ток $i_2 = i_0 \sin (\omega t - 90^\circ)$ бўлади. Ғалтак 1 қуидаги қонун бўйича ўзгарувчи ўзгарувчан магнит майдон H_x ни ҳосил қиласи:

$$H_x = H_0 \sin \omega t.$$

Ғалтак 2 майдон H_x га перпендикуляр йўналиб, ундан фаза жиҳатидан 90° га орқада қоладиган H_y магнит майдонини ҳосил қиласи:

$$H_y = H \sin (\omega t - 90^\circ) = H_0 \cos \omega t.$$

Натижавий майдоннинг абсолют катталиги

$$H = \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = H_0 \quad (130.1)$$

вақт бўйича ўзгаришиз қолади. Бу майдоннинг йўналишини эса ўзгаради. Бу йўналишини H вектори ва Y ўқ ташкил қилган α бурчак билан характерлаймиз (223-расм). Унда

$$\operatorname{tg} \alpha = H_x / H_y = - \operatorname{tg} \omega t,$$

ёки

$$\alpha = - \omega t. \quad (130.2)$$

Натижавий майдоннинг H вектори соат стрелкасига қарши ω бурчак тезлик билан текис бурилишини кўрамиз, яъни айланётган донмий магнит майдонга ўхшаган айланувчи магнит майдонга эга бўламиз.

Қаралаётган мисолда соат стрелкасига қарши айланувчи майдонни олдинк. Агар 1 ёки 2 ғалтаклардан бирининг учларини туташтирасак, унда биз H_x ёки H_y майдонлардан бирининг ишорасини ўзгартирган бўлардик ва бунда $\alpha = + \omega t$ ни олар эди, яъни айланиш соат стрелкаси бўйича бўларди.

Уч фазали ток ёрдамида айланувчи магнит майдон олиш учун мос равиша уч фазали токлар системасида уcta ўзгарувчан токка мос уcta ғалтак (ёки улар сонининг учлангани) керак бўлади. Ғалтак 1, 2 ва 3 бир-бирита инсбатан 120° бурчакка бурилган бўлиши лозим. Бу 224-расмда кўрсатилган. Бу ҳолда биз уcta ўзгарувчан магнит майдон H_1 , H_2 ва H_3 га эга бўламиз. Булар ҳам худди ғалтаклар каби бир-бири билан 120° бурчак ташкил қиласди. Бу майдонларниг тебранишлари қуйидаги формулалар билан ифодаланади:

$$\begin{aligned} H_1 &= H_0 \sin \omega t, \\ H_2 &= H_0 \sin (\omega t - 120^\circ), \\ H_3 &= H_0 \sin (\omega t - 240^\circ). \end{aligned} \quad (130.3)$$

Бу учала майдон қўшилиб, ω бурчак тезлик билан айланётган иштижавий майдонин беринини кўрсатиш қийин эмас. Иштижавий майдоннинг абсолют қиймати доимий-лигича қолиб, $\frac{3}{2} H_0$ га тенг.

Ғалтакларга (ёки генератор қисқичларига) уланган исталган жуфт симларниг учлари алмаштирилса, у ҳолда майдоннинг айланыш йўналиши тескарисига ўзаради.

Ўзаро иерпендикуляр икки координата ўқи X ва Y ни киритамиз ва X ўқини H_1 майдонга параллел қилиб йўналтирамиз. Унда майдоннинг X ўқи бўйича ташкил этувчилари:

$$\begin{aligned} H_{1x} &= H_1 = H_0 \sin \omega t, \\ H_{2x} &= H_2 \cos 120^\circ = -\frac{1}{2} H_0 \sin (\omega t - 120^\circ), \\ H_{3x} &= -H_3 \cos 240^\circ = \frac{1}{2} H_0 \sin (\omega t - 240^\circ). \end{aligned}$$

Дастлаб охириги икки майдонни қўшамиз:


$$\begin{aligned} H_{2x} + H_{3x} &= -\frac{1}{2} H_0 [\sin (\omega t - 120^\circ) + \sin (\omega t - 240^\circ)] = \\ &= -\frac{1}{2} H_0 2 \sin (\omega t - 180^\circ) \cos 60^\circ = \frac{1}{2} H_0 \sin \omega t. \end{aligned}$$

Шунинг учун иштижавий майдоннинг X ўқ бўйича ташкил этувчини

$$H_x = H_{1x} + H_{2x} + H_{3x} = \frac{3}{2} H_0 \sin \omega t.$$

Энди y ўқ бўйича ташкил этувчинини тошамиз:

$$H_{1y} = 0,$$

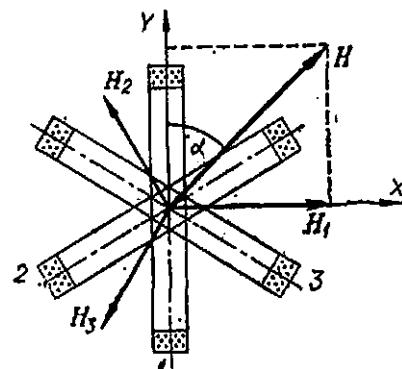

224-расм. Уч фазали ток айланувчи магнит майдонининг пайдо бўлиши.

$$H_{2y} = H_2 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} H_0 \sin(\omega t - 120^\circ).$$

$$H_{3y} = H_3 \cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} H_0 \sin(\omega t - 240^\circ).$$

Шунинг учун

$$H_y = H_{xy} + H_{yy} = \frac{\sqrt{3}}{2} 2 \sin 60^\circ \cos(\omega t - 180^\circ) = -\frac{3}{2} H_0 \cos \omega t.$$

Олдингидаги деңгээлдең түбінде, натижавын майдон катталигини топамыз:

$$H = \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = \gamma_2 H_0;$$

H векторынан y ўқ ҳосил қылган α бурчак қуйидаги мүносабатдан топылады:

$$\operatorname{tg} \alpha = H_x/H_y = -\operatorname{tg} \omega t,$$

бінобарии,

$$\alpha = -\omega t.$$

Шундай қилиб, бу ерда ҳам жаңылар төзүлүштөрдөн көрсөткөн магнит майдонни оламыз.

Айланувчи магнит майдондан ўзгарувчан ток асинхрон двигательларида фойдаланилади. Уч фазали ток двигателларида айланувчи магнит майдонини ҳосил қылувчи учта чулгам статор ўйиқларига жойланған. Улар ё учбұрчак, ё юлдуз схемаси бўйинча уланади ва уч фазали ток тармоғидан таъминланади.

Двигатель ротори темир ўзакдан иборат бўлиб, унинг ўйиқла-
рига чулғамлар жойланган. Ўнча қудратли бўлмаган двигателлар-
да бу чулғамлар ўз-ўзига қисқа туташган бўлади. Ротор чулғами
кўпинча учлари мис ҳалқалар билан туташтирилган йўғон стер-
жень шаклида қилинади. Шунинг учун бутун чулғам «олмахон
гилдираги» кўринишига эга бўлади.

Айланувчи майдон пайдо бўлиши туфайли ротор чулғамида индукцион ток пайдо бўлади, у статор магнит майдони билан ўзаро таъсирилашиб роторни айлантирувчи кучга олиб келади.

Роторшынг ток күчи майдон ва ротор айләнешининг инсбий тезлигига боллиқ. Бу тезликкин роторшынг сиртканиш коэффициенти билан характерлаш қабул қызметтеган:

$$K = \frac{v_m - v_0}{v_m},$$

бунда v_x — майдоннинг бир секундла алтанишлар сони, v_p — роторнинг бир секундада алланишлар сони. Агар ротор майдон тезлиги билдирилгендеги (исбий тезлик иолга тенг), унда $K = 0$. Агар иотор ҳаракатланысаса (коргизиш моменти), унда $K = 1$. Двигатель нагрузкаси қанчалик катта бўлса, ротордаги ток ҳам шунчалик кучни бўлиши, спрэниш коэффициенти шунчалик катта бўлиши ва

роторшынг айланишлар сони шунчалик кичик бўлиши лозим. Шунинг учун двигателининг айланишлар сони доимийлигига қолмай, нагрузка ўзгариши билан бир оз ўзгаради, шунинг учун ҳам 126-§ да қараб чиқилган синхрон двигательдан фарқли ўлароқ, бу двигатель асинхрон двигатель деб ном олди.

Юргизиб юбориш моментидаги $K = 1$ бўлиб, айланишининг инсбий тезлиги энг катта. Бу вақтда ротордаги ток кучи энг катта бўлиб, чулгамларининг қарашлиларига етши мумкин. Бу бошлиягич ток кучини камайтириш учун катта двигателларнинг роторларини қисқа туташтирилган ҳилиммай, балки контакт ҳалқалар билан таъминланади. Ҳалқалар ва чўйкалар ёрдамида ротор чулгами юргизиб юбориш реостатига туташтирилади, двигательнинг айланишлар сони ортиши билан реостатни занжирдан аста-секин чиқартиди.

Уч фазалли асинхрон двигатель жуда ҳам содда тузилганилиги билан ажраблиб туради. Шунингдек, унинг механикавий характеристикалари ҳам яхши. Шунинг учун ҳам бу двигатель жуда кент таржалган.

XIII боб

ЭЛЕКТР ВА МАГНИТ МАЙДОНЛАРНИНГ ЎЗАРО АЙЛANIШИ. МАКСВЕЛЛ НАЗАРИЯСИ


Электр ва магнит майдонлар орасида чуқур ички боғланиш мавжуд бўлиб, у бу майдонларнинг бир-бирига айланса олишида намоён бўлади. Магнит майдонининг ҳар қандай ўзгариши доимо электр майдони пайдо бўлиши билан бўлади, ва аксинча, электр майдонининг ҳар қандай ўзгариши магнит майдон пайдо бўлишига олиб келади. Электр ва магнит майдонларнинг бу ўзаро айланиши ўтган асрнинг иккиси чи йрмида Максвелл томонидан очилган эди. У тинч турган мухитларда электромагнит майдонининг умумий назариясини ривожлантириди. Максвелл назарияси ягона нуқтада назарда юқорида қараб чиқилгача электр ва магнит майдонлар хоссаларига тегишли бўлган фактларнинг ҳаммасини, шунингдек, янги мухим ҳодисаларни қамраб олишга имкон беради. Бу бобда биз шу назариянинг асосий ғояларини қараб чиқамиз.

131- §. Уюрмавий электр майдон

Электромагнит индукция ҳодисасига қайтамиз ва магнит майдондаги қўзғалмас ёпиқ ўтказгични қараб чиқамиз. IX бобда магнит майдонининг ҳар қандай ўзгаришида бундай ўтказгичда электр юритувчи куч пайдо бўлишини ва бунинг оқибатида индукцион ток ҳосил бўлишини кўрган эдик.

Иккиси томондан, VII бобда айтилганлардан, ҳар қандай занжирда электр юритувчи куч фақат қўйидаги ҳолда, агар ундаги зарядларга бирор чет кучлар, яъни электростатик бўлмаган кучлар таъсир қиласагина пайдо бўлишини биламиз. Шунинг учун бу ҳолда чет кучларнинг физиковий табиати қандай деган савол туғилади.

Тажриба шуни кўрсатадики, индукция электр юритувчи куч ўтказгич майдонининг турига: у бир жиссли бўладими ёки бир жиссли бўлмайдими, биринчى класс ўтказгич бўладими ёки иккинчи класс (электролит) бўладими, умуман боғлиқ бўлмайди. У шунингдек ўтказгичининг ҳолатига ҳам боғлиқ бўлмайди, жумладан, ўтказгич бутун узунилиги бўйлаб температура бир хил ёки бир хил бўлмаслигига боғлиқ эмас. Бу ҳолда чет кучлар магнит майдонида ўтказгичининг хоссалари ўзгаришинга боғлиқ бўлмай, балки магнит майдонининг ўзига боғлиқлигини кўрсатади.

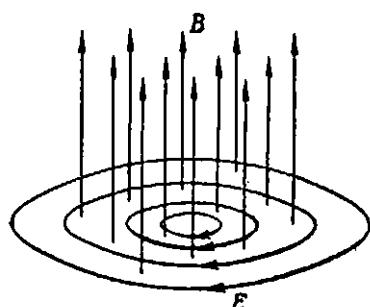

225-расм. Магнит майдон ўзгарганда уюрмавий электр майдон пайдо бўлади.

E ишонг чизиқлари кўрсатилган афнанини *B* ишиг ортишага тўғри келади.

Максвелл электромагнит индукция ҳодисасини анализ қилиб, индукция Э. Ю. К. нинг пайдо бўлишига сабаб электр майдонининг ҳосил бўлишидир (225-расм), ўтказгичлар эса иккинчи даражали роль ўйнайди ва бу майдонни қайд қилувчи асбобгина бўлади, деб хулоса чиқарди. Майдон таъсири остида симдаги ўтказувчаник электронлари ҳаракатга келади, агар сим ёниқ бўлса, унда индукцион ток пайдо бўлади.

Қаралаётган ҳодисасининг пайдо бўлаётган электр майдон электростатик майдонининг куч чизиқлари доим очиқ; бу куч чизиқлари электр зарядларда бошланади ва уларда тугайди, бунга мувофиқ равишда электростатик майдонда ёпик контур бўйича кучланиш доим нолга тенг. Шу сабабга кўра электростатик майдон зарядларининг ёниқ ҳаракатини қувватлаб турла олмайди ва бинобарин, электр юритувчи кучнинг пайдо бўлишига олиб кела олмайди. Аксинча, электромагнит индукцияда ҳосил бўлувчи электр майдон узлуксиз куч чизиқларига эга, яъни уюрмавий майдондан иборат. Бундай майдон симда электронларни ёпиқ траектория бўйича ҳаракатлантиради ва электр юритувчи кучларининг пайдо бўлишига олиб келади — уюрмавий электр майдон кучлари — чет кучлар бўлади. Бундай майдонда ёниқ контур бўйича электр кучланиш нолга тенг эмас; исталган икки иуқта орасидаги электр кучланиш фақат бу иуқталарниг вазияти билангина аниқланмай (электростатик майдон ҳолида иуқталарниг вазиятига боғлиқ), балки мазкур иуқтани бирлаштирувчи (133- § билан таққосланг) контурининг (ўтказгичининг) шаклига ҳам боғлиқ.

Шундай қилиб, электромагнит индукция ҳодисасини чуқурроқ талқин қилиш Максвелл назариясининг биринчى асосий қондасини ифодаловчи қуйидаги хуносага олиб келади: **магнит майдонининг ҳар қандай ўзгарини уюрмавий электр майдонни ҳосил қиласади.**

Олингани натижани миқдорий шаклда ифодалаш мумкин. Электромагнит индукциянинг асосий қонунига кўра (91- §) индукция э. ю. к. магнит оқимининг ўзгариш тезлигига тенг:

$$\delta = -d\Phi/dt, \quad (131.1)$$

бунда Φ — қаралаётган I контур билан чегараланган S юз орқали B магнит индукцияси оқими (226-расм).

$$\Phi = \int_S B_n dS. \quad (131.2)$$

Иккинчи томондан, 69-§ га кўра, бирор I контурдаги электр юритувчи куч қўйидагига тенг:


$$\delta = \int_I E^* dt. \quad (131.3)$$

бунда E^* — чет кучларнинг майдон кучланганлиги. Мазкур ҳолда E^* уюрмавий электр майдон кучланганлиги E дан иборат. Шунинг учун (131.3) дан $E^* = E$ ни (131.1) га қўйиб, қўйидасини топамиз:

$$\frac{d\Phi}{dt} = -\oint_I E_n dt. \quad (131.4)$$

Бу муносабат ўзгарувчан магнит майдон (B) ва уюрмавий электр майдон (E) орасидаги миқдорий боғланиши ифодалайди ва Максвелл назариясида асосий тенгламалардан бири ҳисобланади. Шуни эслатиб ўтамизки, (131.1) формулада магнит оқимга маълум ишора берамиз, бу ишора нормаль n ининг S юзга мусбат йўналишининг танлаб олинишига боғлиқ. Нормалнинг бу ишораси э. ю. к. шинг ишорасини аниқлайди, у n ининг йўналиши билан ўнг парма қондаси бўйича боғлиқ (91-§). Шунинг учун ҳам Максвелл тенгламаси (131.4) да n нормалнинг йўналиши ва I контур бўйича айлануб ўтиш йўналиши ўнг парма қондасига боғлиқ.

Айтилганларни мисолда тушунтирамиз. 226-расмда n нормалнинг танланган йўналиши ва унга тегишли бўлган I контурни айлануб ўтиш йўналиши кўрсатилган. Агар B вектор n га параллел йўналган бўлса (ёки n билан ўтқир бурчак ташкил қиласа), унда Φ оқим мусбат бўлади. Агар магнит майдон ортса, унда $d\Phi/dt > 0$ ва (131.4) да $\oint_I E_n dt < 0$ келиб чиқади. Бу уюрмавий электр майдон контурни айлануб чиқишдаги йўналишга тескари йўналган деган сўздир.

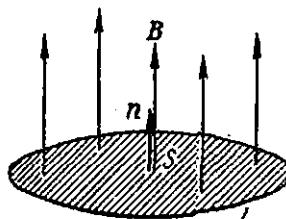

226-расм. Максвелл тенгламасининг таърифига доир.

132- §. Уюрмавий токлар

Агар ўзгарувчан магнит майдонда бирор массив ўтказгич бўлса, унда уюрмавий электр майдон бу ўтказгичда индукцион ток ҳосил қиласди. Ўтказгичнинг исталган шуктасида бу токнинг зичлиги Ом қонуни бўйича $j = \lambda E$ га тенг. E кучланганлик чизиклари ёниқ бўлгани туфайли ток чизиклари ҳам ўтказгич ичиза туташади, шунинг учун ҳам бу токлар *уюрмавий токлар* деб аталади.

Уюрмавий токлар ўтказгични қиздиради. Агар ўзгарувчан токли ғалтак ичига ўтказувчи жисм, масалан, ғалтак ўқига перпендикуляр орнентирланган металл диск жойлаштирилса, унда дискини юқори температурагача қиздириш ва эритиб юбориши мүмкун.

Ўтказгичларни уюрмавий токлар билан қиздириш индукцион металлургия печларидан металларни эритиш ва улар қотишмаларини тайёрлашда фойдаланилади. Энг катта индукцион печлар лаборатория ва завод практикасида металларни вакуумда қиздириш ва бошқа мақсадларда кенг фойдаланилади.

Магнит майдонда массив ўтказгичларни ҳаракатлантирганда ҳам уюрмавий токлар пайдо бўлади. Уюрмавий токлар магнит майдон билан ўзаро таъсирлашиб, ҳаракатланаётган ўтказувчи жисмга таъсир қилувчи кучларни ҳосил қиласди. Ленц қонунига кўра, бу кучлар доим ҳаракатланишга қаршилик кўрсатади. Бу тормозловчи таъсир ҳам уюрмавий токларни осонгина пайкашига имкон беради. 227- расмда қизил мисдан қилинган массив ёсмиқ шаклидаги маятник кўрсатилган бўлиб, маятник тебрангашда у электромагнит қутблари орасидан ўтади. Электромагнит узиб қўйилганида масса катта бўлганилиги туфайли маятник жуда кам сўниб тебранади, аммо электромагнит уланганида кескин тўхтайди.

Агар мис тангани кучли электромагнит қутблари орасида бошлангич тезликсиз эркин туширсан, унда танга жуда кичик тезликда, яъни 1 см/сек тартибда деярли текис ҳаракатланади. Бу худди жуда қовушоқ муҳитдаги ҳаракатланишга ўхшайди.


Агар мис диск доимий магнит яқинига жойлаштирилса ва магнит айлантирила бошланса, унда диск ҳам магнит айланётган томонига айланба бошлайди (228- расм).

Уюрмавий токларнинг магнит майдон билан ўзаро таъсирлашиши Ньютоннинг учинчи қонунига бўйсунади. Шунинг учун агар охиригина тажрибада магнит ўрнига диск айлантирилса, унда магнит ҳам шундай айланба бошлайди.


Уюрмавий токлар ҳосил қилаётган ва магнит майдонда ҳаракатланаётган ўтказгичларга таъсир қилувчи кучлар кўпгина ўлчов асбобларида (электр счётчиклар, ўлчов асбобларининг электромагнит тинчлантиргичлари, тахометрлар ва бошқаларда) фойдаланилади.

Баъзи техникивий қурилмаларда уюрмавий токлар зарарли

роль ўйнайди. Масалан, трансформаторларининг темир ўзакларида ва электр генераторларининг айланувчи қисмларида пайдо бўладиган уюрмавий токлар фойдасиз қизишга олиб келади ва бу қурилмаларининг ф. и. к. инни пасайтиради. Уюрмавий токларни заифлантириш учун бундай деталларни юпқа изолятор қатлами билан ажратилганди юпқа листлардан тайёрланади. Бунда изоляцияловчи қатлам уюрмавий токларнинг мумкин бўлган чизиқларини кесиб

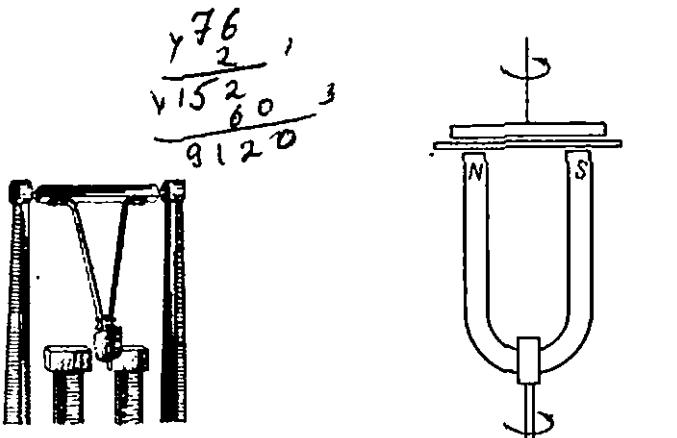


227-расм. Уюрмавий токлар ҳосил бўлиши туфайли магнит майдонда металл маятник тормозланади.

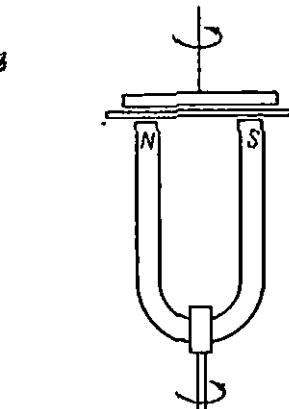

228-расм. Айлангаётган магнит яқинига осилган мис диск айланга бошладиди.

ўтади. Бу услубининг моҳияти 229-расмда тасвирланган тажриба билан тушунтирилади. Юпқа металл пластинкалардан йигилган кубини инга осамиш, уни электромагнит қутблари орасига жойлаштирамиз ва инни олдиндан бураб, ин бўшаётганида кубнинг айланшини кузатамиз. Агар куб *a* вазиятда осилган бўлса, унда изоляцияловчи қатламлар уюрмавий ток чизиқларини кесиб ўтади (улардан бири пункттир билан кўрсатилган). Бу ҳолда уюрмавий токлар фақат ҳар бир пластинка чегарасидагина пайдо бўлади; уларнинг таъсири жуда кучсиз бўлиб, куб катта бурчак тезлик билан эрккин айланади. Агар куб *b* вазиятда осилса, унда қатламлар уюр-

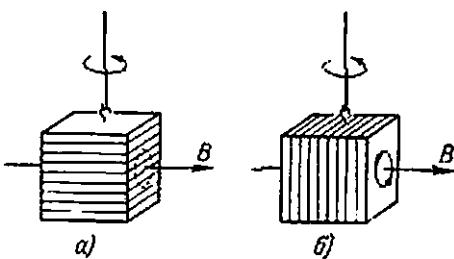

229-расм. Уюрмавий токларнинг заифлантириши.

Уюрмавий токлар *b* ҳолга қараганда *a* ҳолда аниҳ кучсиз.

мавий ток чизиқларига параллел бўлади ва ток пайдо бўлишига халақит бермайди. Куб ўзини худди қатлам йўқлигидек тутади ва уюрмавий токларининг тормозловчи таъсири туфайли жуда секин бурилади.

133-§. Трансформатор

Трансформатор ўзгарувчан ток кучланиши ва кучини қайта ўзгартирадиган қурилмадир. Унда юмшоқ темир ёки бошқа магнито-юмшоқ ферромагнетикдан қилинган ўзакка (одатда, ёпиқ шаклда) эга бўлиб, унда икки чулғам — бирламчи ва иккиламчи чулғам бўлади (230- расм). Бирламчи чулғамнинг учлари (трансформаторнинг кириши), таъминловчи ўзгарувчан ток тармогига, иккиламчи чулғам уchlари (чиқиши) электр энергия истеъмолчисига уланган иккиламчи чулғамда пайдо бўладиган электромагнит индукция Э. ю. к. ундағи ўрамлар соннiga пропорционал, шунинг учун бу ўрамлар сонини ўзгартириб, трансформатор чиқишидаги кучланишинни кепт чегарада ўзгартириш мумкин.

Ҳозирги замон электротехникасида трансформаторлар муҳим роль ўйнайди. Ҳозирги вақтда кучли электр узатиш линияларида деярли доим юқори кучланиш (минг ва бир неча ўн минг вольт) қўлланилади. Бу линиядаги ток кучини камайтириш, демак, симлар кесинмини ҳам камайтириш имконини беради, бу эса электр узатиш линиялари қуриш таннархини анча камайтиришига олиб келади. Аммо юқори кучланишга мўлжалтанинг генераторларини (шунингдек, электр энергия истеъмол қилувчи турли асбоблар) қуриш апча қийин, чунки чулғамларни яхши изоляцияланишини таъминлаш лозим. Шунинг учун электр генераторларини паст кучланишга мўлжаллаб қурилади ва сўнгра кучайтирувчи трансформаторлар ёрдамида бу кучланиш оширилади. Электр.энергия истеъмол қилинадиган жойларда эса юқори кучланишли токлар пасайтирувчи трансформаторлар ёрдамида паст кучланишли токларга (110, 220 В ва бошқалар) айлантирилади.


Трансформаторларнинг фойдали иш коэффициенти юқори бўлиб, 99% гача етади ва ҳеч қандай ҳаракатланадиган қисмга эга бўлмайди, шунинг учун ҳам улар жуда қулай техникавий қурилмадир.

Трансформатор уюрмавий электр майдонининг техникада қўлланилишига яқъол мисолдир. Худди мана шу майдон иккиламчи чулғамдаги электронларни ҳаракатга келтиради ва унда э. ю. к. пайдо бўлишига ҳам сабаб бўлади. Шуни таъкидлаб ўтамизки, бирламчи чулғам ҳосил қилаётган магнит оқим амалда трансформатор ўзаги ичидаги мужассамланган бўлади, уюрмавий электр майдон эса ўзакиниг ҳам ичидаги, ҳам ташқарисида мавжуд бўлади. Шунинг учун иккиламчи чулғамда э. ю. к. ўзак ва чулғам орасида оралиқ бўлгандаги ҳам содир бўлаверади.


Үюрмавий электр майдонда икки шуқта орасидаги күчланиш уларни бирлаштирувчи контурлар шаклига боғлиқ эканлигини (131- § билан таққосланг) трансформатордан фойдаланиб тажрибада осонгина текшириб күрни мумкин. Букинг учун иккиламчи чулғамнинг ўрамлар сонин камайтириш (бир-иккита) ва унинг a ва b учларига вольтметрни шундай улаш лозимки, биринчи галда вольтметр симлари трансформатордан ташқарида бўлсан (туаш чизиклар), иккинчи галда эса трансформатор ичидан ўтиб, унинг ўзагини қамраб олсан (пунктир чизик). Иккала ҳолда ҳам вольтметр кўрсатини ўша a ва b иккиталарга уланган бўлишига қарамай ҳар хил бўлтади (иккинчи ҳолда кўпроқ).

Техникавий трансформаторларда бу кўринмайди, чунки бириничдан, одатта, уларда иккиламчи чулғамдаги ўрамлар сони кўп бўлади, шунинг учун бигта ортиқча чулғамни қўшинига олиб келётган вольтметрнинг уланиши кам таъсири қиласи. Иккиничдан, металл гилофенинг бўлиши умуман пунктир билан кўпсатилган уланишини амалга оширишга йўл қўймайди. Лекин барни бир кўреадиган факт пръвийнап аҳамиятга эга.

Энди кириш күчланиши U_1 ва чиқиши күчланиши U_2 ўзаро қgidай бояланганини қараб чиқамиз. Φ — ўзакдаги магнит оқим бўлсан. Синус қонуни бўйича ўзгарувчи техникавий ўзгарувчан ток ҳолида вэ ўзак магнитланганида (тўйинишдан ҳали анча узоқ), бу магнит оқим ҳам деярли синусондад қонун бўйича ўзгаради: $\Phi = \Phi_0 \sin \omega t$, бунда ω — ўзгарувчан токнинг бурчак частотаси (2π секуннадаги даврлар сони), Φ — оқимнинг (унинг амплитудасининг) максимал қиймати. Реал трансформаторларда бирламчи чулғам ҳосил қиласидиган индукция чизикларининг бир қисми ўзакдан чиқади ва сочилиш (тарқалиш) оқими деб аталадиган оқим ҳосил қилиб, иккиламчи чулғамдан ташқарида туташади (230-расмдаги пункттир). Аммо яхши трансформаторларда ўзак ичидаги оқимга қараганда сочилиш оқими кам бўлади, шунинг учун ҳам биз бир Φ оқимнинг ўзи иккала чулғамни кесиб ўтади деймиз. Бирламчи

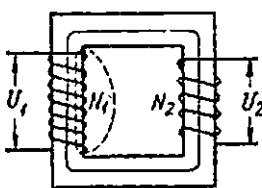

230- расм. Трансформатор.

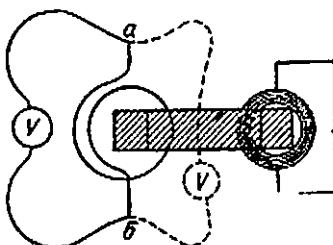

231- расм. Трансформаторнинг уюрмавий электр майдонида күчланиш контурнинг шаклига боғлиқ бўлади.

чулғамда пайдо бўладиган э. ю. к. ўзиндукация э. ю. к. қўйида-
гига тенг:

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d\Phi}{dt} N_1,$$

иккиламчи чулғамдаги э. ю. к. эса

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi}{dt} N_2,$$

бунда N_1 ва N_2 —бирламчи ва иккиламчи чулғамлардаги ўрамлар
сони. Трансформатор чулғамларига э. ю. к. ли участка учун Ом
қонунини татбиқ қилиб (68-§), трансформатор киришидаги куч-
ланишини топамиз:

$$U_1 = r_1 i_1 - \mathcal{E}_1 = r_1 i_1 + \frac{d\Phi}{dt} N_1$$

ва чиқнишидаги кучланиш

$$U_2 = r_2 i_2 - \mathcal{E}_2 = r_2 i_2 + \frac{d\Phi}{dt} N_2.$$

Бу ерда r_1 ва r_2 —бирламчи ва иккиламчи чулғамларининг қарши-
лиги, i_1 ва i_2 —улардаги ток кучи.


Биз фақат иккиламчи чулғам очиқ ҳол билан чекланамиз ва
шунинг учун $i_2 = 0$ деймиз. Сўнгра $r_1 i_1 \ll \mathcal{E}_1$ деб ҳисоблаймиз
(одатда, барча техникавий трансформаторлар учун бажарилади).
Унда охирги иккى тенгламани ҳадма-ҳад бўлиб, қўйидагини то-
памиз:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (133.1)$$

$K = N_2/N_1$ иисбатни трансформация коеффициенти дейилади.
У салт ишлаш режимида иккиламчи кучланиши бирламчи кучла-
нишга қараганда ичча марта кўплигини кўрсатади.

Агар трансформаторга нагрузка уланган бўлса (иккиламчи чул-
ғам ёпиқ), унда индукция э. ю. к. га иисбатан кучланиш тушиши i_1
ни ҳисобга олмаслик мумкин эмас, бунда (133.1) формула ўрнига анча мураккаб муносабат оли-
нади.

Баъзан трансформаториниг бирламчи чулғами-
нинг бир қисми иккиламчи чулғам бўлиб, ёки ак-
сиича, иккиламчи чулғамининг бир қисми бирламчи
бўлиб хизмат қиласди. Бу ҳолда трансформаторни
автотрансформатор дейилади (232- расм). Авто-
трансформатор контактларининг бирини кўпинча
силжийдиган қилинади, бу эса чиқиш кучланиши-
ни текис ўзгартирни имконини беради.



232- расм. Авто-
трансформатор.


134-§. Ўзгарувчан токнинг сиқиб чиқарилиши (скин-эффект)

Ағар ўзгармас кўндаланг кесимли бир жинсли ўтказгичда ўзгармас ток бўлса, унда ўтказгичнинг турли кесимларида ток зичлиги бир хил. Ўзгарувчан токда эса бошқача бўлади. Бу ҳолда ток зичлиги кесим бўйича бирдай бўлмайди: сиртда энг катта бўлиб, ўтказгич ўқида энг кичик бўлади. Ўтказгич қанчалик йўғон ва ўзгарувчан ток частотаси қанчалик катта бўлса, унинг нотекислиги шунчалик катта бўлади, частота жуда катта бўлганда эса ток фақат юпқа сирт қатламида мавжуд бўлади. Бу ҳодиса *скин-эффект* деб ном олди.

Кўрсатилган бу қизиқ ҳодиса ҳам электромагнит индукциянинг уюрмавий электр майдон пайдо бўлиши билан тушунтирилади. Ўзгарувчан токли ўтказгични қараб чиқамиз па вақтнинг муайян моментида ток i 233-расмда кўрсатилган йўналишга эга бўлсин. Бу ток ўтказгич ичида магнит майдон ҳосил қиласди, бу майдоннинг индукция чизиқлари ўтказгич ўқига перпендикуляр бўлган текисликда ётади. i ток кучайди, дейлик. Унда ортиб борувчи B индукция уюрмавий электр майдон E ни ҳосил қиласди (233- а расм), бу уюрмавий электр майдон ҳам ўтказгич сиртида i ток каби, ўтказгич ўқида эса токка қарама-қарши йўналган. Бу майдон сиртдаги токни кучайтириб, унинг ўқидаги токни эса сусайтиради.

Энди i ток камаяди, дейлик. Бу ҳолда кучизланувчи B индукция электр майдон E ни ҳосил қиласди, бу майдон биринчи ҳолдагига қараганда қарама-қарши йўналади (233- б расм), яъни сиртда токка қарама-қарши бўлиб, ўқда эса ток билан мос тушади. Иккала ҳолда ҳам: ток кучайтиданда ҳам, сусайганда ҳам ўтказгич ўқидаги уюрмавий электр майдон токнинг ўзгаришига тўсқинлик қиласди. Сиртдаги уюрмавий электр майдон эса токнинг ўзгаришига кўмаклашади, демак, ўтказгич ўқида ўзгарувчан ток кучизроқ, сиртда эса кучлироқ бўлади.

Ағар ўтказгич текис қатлам шаклига эга бўлса, унинг қалинлиги 2D энгига қараганда анича кичик бўлса, ўтказгич кесими бўйича ток зичлигининг таксимот қонуни жуда ҳам оддий бўлади. Ҳисоблашлар кўреатадики, бу тақсемланиш

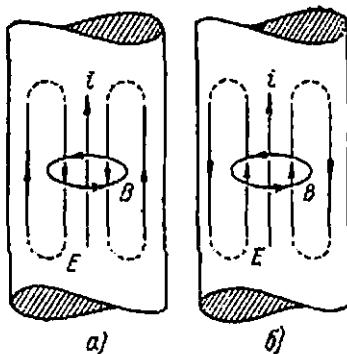

233- расм. Ўзгарувчан токни ўтказгич сиртига сиқиб чиқарилишининг тушунтирилганни.

а—ток ортади; б—ток камаяди.

$$d = \frac{1}{\gamma \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (134.1)$$

катталилка болгик. Бу катталик токининг сингиши чуқурлиги доб иом олди. Бу ерда μ — ўтказгич моддасининг магнит сингидириувчалиги, μ_0 — магнит донийиси, λ — солиштирима электр ўтказувчалик, $\omega = 2\pi\nu$ — ўзгарувчан токининг дониравий частотаси. Бу катталикларни бирликларниң СИ системасида ифодалаб, d ин метр ҳисобда оламиш.

Агар $d \gg D$ бўлса, унда ўтказгич кесими бўйича ток значилиги амалда ўзгармайди. Агар $d \ll D$ (скин-эффект кучли) бўлса, унда тақсизмот қолуни так минав қубудаги кўринишга эга бўлади:

$$I(y) = I_{\text{спр}} \exp(-y/d), \quad (134.2)$$

бунда $I(y)$ — ўтказгич сиртидан y мәссофада ток значилиги, $I_{\text{спр}}$ — сиртлаги ток значилиги. (134.2) дац сингиши чуқурлиги d ўтказгич сиртидан шундай чуқурликини, бу чуқурликда ток значилиги $e = 2,71$ марта камаяди.

Скин-эффект туфайли катта частоталарда электр ток кўпроқ ўтказгичининг сирт қатламидан оқади. Бу ўтказгичининг ишлаётган кесимининг камайнишига ва ўтказгич қаршилигининг ортишига олиб келади. Частота катта бўлганда ёки сим йўғон бўлганда бу ортиш анча бўлиши мумкин.

Ўтказгичда ток текис тақсимланмагани туфайли фақат қаршилиги эмас, балки индуктивлиги ҳам ўзгаради. Ҳақиқатан ҳам, ўзгармас токда магнит майдон ташки фазода ҳам, ўтказгич ичидаги ҳам пайдо бўлади. Скин-эффект кучли бўлганида ток амалда фақат сирт қатламида мавжуд бўлади ва ўтказгич ичидаги магнит майдон бўлмайди. Магнит энергияси ўтказгич ичидаги майдон энергиясининг катталиги қадар камаяди, бинобарин, ўтказгичининг индуктивлиги ҳам камаяди.

Скин-эффектининг мавжуд бўлиши тез ўзгарувчан токлар техникасида доим ҳисобга олиниади. Бундай токлар амалда ўтказгич ичидаги юрмаганилиги туфайли бундай токлар учун линияларни ичи бўш трубалардан қилинади. Ҳозирги замон ўта юқори частоталар радиотехникасида кўнгина деталлар (волноводлар, коаксиал линиялар) яхши ўтказувчи юпқа кумуш қатлами билан қопланади, чунки уларининг қаршилиги фақат сирт қатламига боғлиқ.

135-§. Индукцион тезлаткич

Үюрмавий электр майдон катта тезликли электронлар дастаси олиш учун мўлжалланган индукцион тезлаткичлар ёки бетатронларда ажойиб қўлланиладиган бўлди.

Индукцион тезлаткичининг схемаси 234-расмда тасвирланган. Унинг асосий қисми кучли электромагнит MM дан иборат. У оралиқда ҳосил қиласётган магнит майдон OO ўққа иисбатан симметрик. Бу майдон ҳам оралиқ ўртасидан ўтувчи AA симметрия текислигига эга. Электромагнит чулғами ўзгарувчан ток билан таъминланади, бу токининг частотаси бир неча юзлаб герц частотага эга. Электромагнит чулғамида токни кучайтириш учун унга нараддел қилинб катта конденсаторлар батареяси уланади ва электр резонанс

ҳодисасидан фойдаланилади (ХХI бобга қ.). Электромагнит қутблари орасида торонд шаклида K камера бўлиб (234- расм), юкори вакуумгача ҳавоси сўрилади. Маълум вақт оралиқларида, $B \approx 0$ да, камера ичига жойлашган маҳсус манбадаги термоэлектрон эмиссия ёрдамида олинадиган электронлар дастаси камерага тушади.


Магнит оқим ўзгарганида Максвелл назариясининг асосий таърифига мувофиқ уюрмавий электр майдон E пайдо бўлади ва тезлатиш камерасидаги ҳар қайси электронига IE куч таъсири қилади. Электр майдон куч чизиқлари ёпиқ бўлгани туфайли куч йўналиши доим ҳаракат йўналиши билан мос тушади ва электронлар магнит майдонда айланниб ўз энергиясини узлуксиз ортира боради.

Шундай қилиб, индукцион тезлаткич трансформаторга ўхшайди, унда иккиласми чулғамнинг битта ўрами ролини камера йўнайди. Фарқи шундаки, оддий трансформаторининг чулғамлари синнида электронлар ишқаланиб ҳаракатланади ва шунинг учун улар тўплаган энергия узлуксиз иссиқлик ажралнишига сарф бўлади; индукцион тезлаткичда эса электронлар вакуумда амалда ишқаланишиз ҳаракатланади ва электр майдон кучлари бажарган иш электронларнинг кинетик энергиясига айланади.

Биринчи чорак давр давомида магнит майдон ортади ва маълум йўналишдаги электр майдон ҳосил қиласди. Мана шу вақтда электронларнинг тезланиши рўй беради. Иккинчи чорак даврда магнит майдон камаяди ва электр майдон йўналиши тескарисига ўзгаради. Электронларни тезлаштириш учун $B \approx 0$ да бошланадиган фақат битта чорак даврдан, яъни ё биринчи, ё учинчи чорак даврдан фойдаланиш мумкин.

Электронлар энергияси максималга яқинлашганида (тезлашиш даври охирида) электроиларни тезланиш орбитасидан чиқарилади ва камера ичига маҳкамланган иишонни улар билан бомбардимон қилинади. Буни турли усуслар билан амалга оширилади.

Улардан бири қўйидагича: электромагнитнинг қутублари марказига магнит материалдан қилинган δ дисклар маҳкамланади (234- расм), бу материалда $B = B_{\max}$ да тўйиниш рўй беради. Шунинг учун тезланиш даври охирида магнит майдонининг фазовий тақсимланиши ўзгаради, электрон орбитасининг радиуси ўзгаради ва электрон даста иишонга ёки маҳсус дарчага тушади ва у орқали камерадан ташқаринга чиқади.

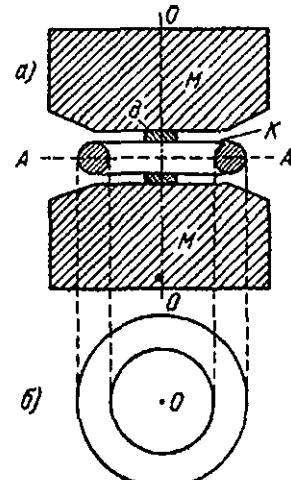

234- расм. Индукцион тезлаткичининг тузилиши схемаси:

a—электромагнит қутблари ва тезлаткич камераси; *b*—тезлаткич камерасининг плэйза кўрниши.

Индукцион теззаткичлар асосан ядро физикасига доир тадқиқотларда қўлланилади. Бу теззаткичлар тез электронлар оқими, яъни сунъий β- нурланиш олишга имкон беради. Турли нишонларни шу электронлар билан бомбардимон қилинганда электромагнит нурланиши (сунъий γ-нурлар) пайдо бўлади, бу нурланиши табиий радиоактив препараларнинг γ- нурланишига қараганда анча сингувчан бўлади. Унча катта бўлмаган теззаткичлар саноатда рентген дефектоскопиясида ва бошقا мақсадларда фойдаланиш учун нишонларни электронлар билан бомбардимон қилинганда пайдо бўладиган қаттиқ рентген нурлари олишда қўлланила бошланди.

136-§. Силжиш токи

Ҳар қандай ўзгарувчан магнит майдони уюрмавий электр майдонни ҳосил қилишини олдинги параграфларда кўрдик. Максвелл турли электромагнит процессларни анализ қилиб, тескари ҳодиса ҳам мавжуд бўлинин керак: *электр майдоннинг ҳар қандай ўзгарушини уюрмавий магнит майдоннинг пайдо бўлишига олиб келади*, деган хуолоса чиқарди. Бу тасдиқ электромагнит майдоннинг муҳим хосасини ифодалайди (Максвелл назариясининг иккинчи асосий қондаси).

Магнит майдон ҳар қандай токнинг зарурий белгиси бўлгани туғайли Максвелл ўзгарувчан электр майдонни *силжиш токи* деб агади, бу ток зарядланган зарралар (электронлар ва ионлар) нинг ҳаракати билан боғлиқ бўлган ўтказувчаник токидан фарқ қиласди.

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, бу термин унча яхши танланмаган. У диэлектриклар ҳолида бир оз асосироҳ, чунки уларда хақиқатан ҳам атом ва молекулаларди зиряблар силжишидан. Аммо силжиш токини ҳеч қандай заряд, ғибробериши, уларниң ҳеч қандай «силжиши» бўлмаган вакуумга татбиқ қиласмиш. Шунга қарамай бу термин тарихий аниналалар туғайли сақланиб қолли.

Силжиш токи тушунчасини 235-расмда тасвирланган тажриба ёрдамида тушунтириш мумкин. Металл ўтказгич, конденсатор, батарея ва переключателдан иборат контур тузамиш. Контурдаги ток тўғрисинда фикр юритиш учун унга унча катта бўлмаган чўгланма лампа улаймиз, у демонстрацион амперметр ролини ўйнайди. Биз бу ерда конденсатор узиб турган очиқ контурга эга бўламиш. Биламишки, бундай очиқ контур орқали ўзгармас ток ўтмайди ва батарея узоқ вақт уланиб турса ҳам лампочка ҳеч қизармайди.

Батарея улангандан кейин дастлабки моментларда бошқача бўлади. Конденсатор зарядланади ва металл симда қисқа муддатли заряд токи пайдо бўлади. Агар зарядлаш тугагандан кейин переключатель ёрдамида батарея қайта уланса, унда конденсатор қайта зарядланади ва қайта зарядланиш процессида симда яна ток пайдо бўлади, энди йўналиши тескари бўлади. Батареянинг ҳар бир қай-

та уланишида симда ток импульси пайдо бўлади ва лампочканинг қисқа муддатли ёниши кузатилади.

Агар симининг переключателга уланган учлари ўзгарувчан токнинг ёртиш тармогига уланса, унда конденсаторининг қайта зарядланиши бир-биридан кейин узлуксиз ҳар секундда 100 мартага частота билан давом этади ва контурда узоқ нақтгача ўзгарувчан ток мавжуд бўлади. Бу ҳолда лампочканинг ҳар бир ўчиб-ёниш вакти жуда қисқа бўлгани сабабли, уни биз сезмаймиз ва у текис қизийди (чўғланади).

Биз кўрамизки, ўзгармас токдан фарқли ўлароқ ўзгарадиган ёки ўзгарувчан токлар очиқ контурларда ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Бунда ҳар газ очиқ контурда ток бўлгандага унинг учлари (конденсатор қопламалари) орасида вакт бўйича ўзгарадиган электр майдон ёки силжиш токи бўлади. Шундай қилиб, металл ўқазгичда ўтказувчаник токлари диэлектрикдаги силжиш токи билан туашади.

Максвелл назариясига кўра вақтнинг исталган моментидаги конденсатордаги электр майдон шундай магнит майдонни ҳосил қиласадики, бу майдон конденсатор қопламалари орасида металл симлардаги ток кучига тенг бўлган ўтказувчаник токлари ҳосил қиласадиган майдон каби бўлади. Ёки бошқача айтганда, биз қаралётгани очиқ контурнинг магнит майдонни ҳам худди контур ёпиқ бўлгандаги каби бўлади.

Бу ўзгарувчи электр майдон ва у ҳосил қиласётган магнит майдон орасидаги миқдорий бояланишини топишга имкон беради. Ҳақиқатан ҳам, агар конденсатордаги электр силжиши D дан иборат бўлса, унда, $4I \cdot \frac{S}{t}$ га кўра, қопламалардаги заряддиниг спрт зинчилиги қўйидагича бўлади:


$$\sigma = D.$$

Шунинг учун ҳар қайси қопламадаги тўлиқ q заряд

$$q = SD$$

га тенг, бунида S — қопламалар юзи. Агар dI вақт ичидаги конденсатор заряди dq га ўзгарса, у ҳолда симдаги ток кучи

$$i = \frac{dq}{dt} = S \frac{dD}{dt}$$

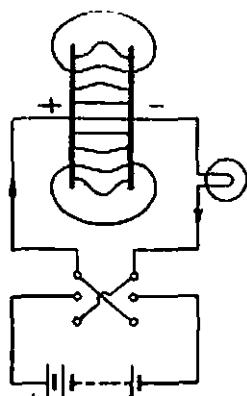

235-расм. Металл симла вақт бўйича ўзгарувчи ўтказувчаник токи диэлектрикдаги силжиш токи билан туашади.

бўлали. У электр майдон индукциясининг ўзарыш тезлиги билан бир қийматли боғланган. Бундан конденсаторнинг ўзарувчи майдони худди SdD/dt кучга ёки

$$J_c = \frac{dD}{dt} \quad (136.1)$$

энчликка эга бўлган ток каби магнит майдон ҳосил қиласди. Бу каттаки силжини токи зичлиги деб ном олди.

Бу тушунчадан фойдаланиб, Максвеллнинг иккинчи қоидасини қўйидаги миқдорий шаклда ифодалаш мумкин: вақт бўйича ўзарувчи электр майдон (136.1) формула билан аниқланадиган J_c зичликлик ўтказувчаник токи каби магнит майдон ҳосил қиласди.


Умумий ҳолда электр майдон бир жисмни бўлмаслиги ва фақат вақтга эмас яна координаталарга ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Бу ҳолда силжини токи зичлиги учун ифода қўйидагича бўлади:

$$J = \frac{\partial D}{\partial t}, \quad (136.2)$$

бунида хусусий ҳосила белгиси магнит майдон майдоннинг ҳар қайси ишқасида вақт бўйича индукциясиниг ўзарыш тезлигига боғликлигини кўрсатади.

Шуни қайд қилиб ўтиш керакки, силжини токи D векторнинг ҳосиласи билан эмас, балки шу векторнинг ўзи билан аниқланади. Масалан, ясси конденсатор майдонида D вектор мусбат пластиникада манғий пластиника томон йўналган. Агар электр майдон ортса, унда $\partial D/\partial t$, бинобарин, силжини токи ҳам 236-а расмда кўрсатилгани каби йўналган. Агар электр майдон камайса, унда $\partial D/\partial t$ манғий пластиникадан мусбат томон йўналади ва магнит майдон биринчи ҳолга қараганда қарама-қарши бўлади (236- б расм).

Агар бирор ўтказгичда ўзарувчан ток бўлса, унда ўтказгич ичидаги ўзарувчан электр майдон мавжуд бўлади. Шунинг учун ўтказгич ичидаги ўтказувчаник токи ҳам, силжини токи ҳам бўлади

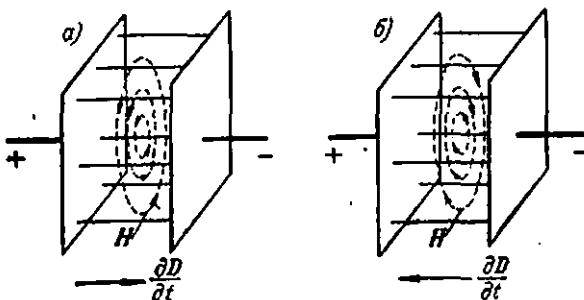


236-расм. Вақт бўйича ўзарадиган электр майдон магнит майдонини (уюмваний) ҳосил қиласди.

ва ўтказгичнинг магнит майдони уларнинг йириндиши билан, яъни тўлиқ ток билан аниқланади. Тўлиқ ток зичлиги

$$j_t = j + \frac{\partial D}{\partial t}. \quad (136.3)$$

Муҳитнинг электр ўтказувчанлиги ва майдоннинг ўзгариш тезлигига (ўзгарувчан ток частотасига) қараб (136.3) даги иккала қўшилувчи ҳар хил роль ўйнайди. Яхши ўтказадиган моддалар (металлар) да ва паст частоталарда токнинг силжиш зичлиги кам бўлади ва ўтказувчанлик токига қарангандай силжиши токини ҳисобга олмаслик мумкин. Шунинг учун, масалан, металларда ўзгарувчан токни сиқиб чиқариш ҳодисасида (134- §) силжиш токи сезиларни роль ўйнамайди. Аксинча, ёмон ўтказувчи муҳит (изолаторлар)да ва юқори частоталарда силжиш токи асосий роль ўйнайди.

(136.3) формуладаги иккала ҳад бир хил ва қарама-қарши ишорали бўлини мумкин. Шунинг учун тўлиқ ток ўтказувчанлик токидан катта бўлиши ҳам мумкин, кичик бўлиши ҳам мумкин, хусусий ҳолда эса нолга айланиши мумкин.

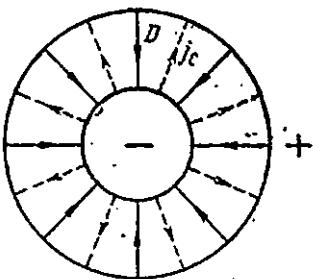

237-расм. Зарядларнинг магнит майдон ҳосил қилимасдан ҳаракатланиши.

Бундай мисол 237-расмда келтирилган. Бунда ўтказувчи муҳит тўлдирилган сферик конденсатор тасвирланган. Агар қопламалардаги заряд q бўлса, унла марказдан r масофадаги D индукция куйидагига тенг:

$$D = q/4\pi r^2.$$

Силжиш токи зичлиги

$$j_c = \frac{1}{4\pi r^2} \cdot \frac{dq}{dt},$$

силжиш токи кучи эса

$$i_c = 4\pi r^2 j_c = \frac{dq}{dt}.$$

Конденсатор зарядсизланадиганда бу ток ичki қопламадан ташки қоплама томони йўналган. Ўтказувчанлик токи эса қарама-қарши йўналган (плюсдан минусга) ва унинг кучи эса

$$i = - \frac{dq}{dt}$$

дан иборат. Шунинг учун тўлиқ ток

$$i_t = i + i_c = 0$$

зарядларнинг қопламалар орасида ҳаракатланишига қарамасдан магнит майдон нолга тенг.

Шундай қилиб, ўзгарадиган токларнинг магнит майдони умумий ҳолда ўтказувчанлик токи билан эмас, балки тўлиқ ток билан

аниқланади. Агар биз очиқ контурга эта бўлсак, унда ўтказгич учларида ўтказувчанлик токининг узилади. Диэлектрикда эса ўтказгич учлари орасида силжиш токи бўлади, у ўтказувчанлик токини туташтиради. Шунинг учун, агар электр ток деганда (136.3) формула билан аниқланадиган тўлиқ ток тушунилса, унда табнатда ҳамма электр токлар ёпиқ бўлар экан. Бу муҳим холосани ҳам Максвелл чиқарган эди.

(137)- §. Максвелл тенгламалари

Олдинги параграфда силжиш токининг магнит майдони тўғрисидаги олинган холосани тенглама кўринишида ифодалаш мумкин. Ўзгарувчи токни ўтказгични қараб чиқамиз ва уннинг ичидаги I контур билан чегараланган натиёрий S юзни ажратамиз (238-расм). Бу контурга магнит кучланиши тўғрисидаги теоремани қўллаймиз (81- §), бунда ўзгарувчи токининг умумий ҳолида магнит майдони тўлиқ ток билан аниқланини ҳисобга оламиз:

$$\oint H_i dl = i,$$

бунда i — юз S орқали тўлиқ ток кучи.

Энди i , ни ҳисоблаймиз. (136.3) формула га асосан қўйидагига эга бўламиз:

$$i_t = \int_S j_n dS + \int_S \frac{\partial D_n}{\partial t} dS.$$

238-расм. Умумий ҳолда ўтказгич ичидаги ўтказувчанлик токи ҳам, силжиш токи ҳам бўлади.

Биринчи қўшилувчи ўтказувчанлик токи кучи i дан иборат. Иккинчи қўшилувчидаги интеграллаш ва дифференциалланган тартибини ўзgartириш мумкин. Бу қўйидагини беради:

$$\int_S \frac{\partial D_n}{\partial t} dS = \frac{\partial}{\partial t} \int_S D_n dS = \frac{\partial N}{\partial t},$$

бунда N — юз S орқали электр силжиш вектори оқими. Шунинг учун

$$i_t = i + \frac{\partial N}{\partial t}$$

ва узил-кесил қўйидаги муносабатни оламиз:

$$\oint_i H_i dl = i + \frac{\partial N}{\partial t}. \quad (137.1)$$

Бу тенглама Максвелл назариясининг иккинчи асосий тенгламаси бўлиб, силжиш токининг магнит майдони тўғрисидаги Максвелл қоидасининг математик шакини ифодалайди.

Энди электр ва магнит майдонни аниқловчи асосий тенгламаларни ёзамиш. Максвелл тенгламаларидан бирини 131- § да аниқлаган эдик:

$$\oint_{l} E_i dl = - \frac{\partial \Phi}{\partial t}. \quad (137.2)$$

Бу ерда Φ — контур l билан чегаралашган S юз орқали магнит индукция оқими, шу билан бирга (137.1) даги каби вақт бўйича хусусий ҳосизла символидан фойдаланамиз, чунки B , бинобарин, Φ ҳам ҳали координаталарга (S юзининг вазиятига) боғлиқ бўлиши мумкин. Бу тенгламаларга электр майдон (44- §) ва магнит майдон (106- §) учун Остроградский—Гаусс теоремасини ифодаловчи ява иккита тенгламани қўшиш мумкин:

$$\int D_n dS = q, \quad (137.3)$$

$$\int B_n dS = 0. \quad (137.4)$$

Ниҳоят, шуни эслатиш лозимки, бу тенгламаларга кирган турли катталиклар мустақил бўлиб, улар орасида қўйидаги bogланиш мавжуд:

$$B = \mu_0 H, \quad D = \epsilon_0 E, \quad (137.5)$$

бунда μ ва ϵ — модданинг магнит ва диэлектрик сингдирувчанлиги, (137.1) даги ўтказувчалик токи кучи i эса ток зичлиги j билан аниқланади, у E билан Ом қонуни орқали қўйидагича соғланган:

$$j = \lambda E, \quad (137.6)$$

бунда λ — модданинг солиширма электр ўтказувчалиги.

(137.1)—(137.6) тенгламалар Максвелл тенгламалар системасини ташкил қиласи. Улар тиич турган муҳитда электр ва магнит майдонлар учун энг умумий тенгламалар ҳисобланади.

Шуни таъкидлаб ўтамизки, Максвелл тенгламаларида ϵ , μ ва λ катталиклар материал доимийлар каби, яъни муҳитнинг хосасини характерловчи берилган катталиклар каби қатишаши.


138- §. Дифференциал шаклдаги Максвелл тенгламалари

Максвелл тенгламалари (137.1)—(137.4) ни ҳар қандай катталидаги сирт учун татбиқ қилиш мумкин, шунинг учун уларга кирган катталиклар майдоннинг турли нуқталарига тегишли. Масалан, (137.1) тенгламанинг исталган қисмida H қаралаётган юзни чегараловчи контур нуқталаридаги майдон кучланганилигидан иборат, ўнг қисмдаги N оқим эса майдоннинг ўзиидаги нуқталарда D нинг қийматларига боғлиқ.

Бу тенгламалар шаклини барча катталиклар майдоннинг фажат битта нуқтасига тегишли бўладиган қилиб ўзгартириш мумкин.

Бунинг учун Максвелл тенгламаларини чексиз кичик бўлган юзларга татбиқ қилиш лозим.

Дастлаб (137.1) Максвелл тенгламасига мурожаат қиласиз. Ўнг винтли тўғри бурчакли XYZ координаталар системасини киритамиш ва Y ҳамда Z ўқларга параллел бўлган dy ва dz томонли тўғри бурчакли $1-2-3-4$ юзини қараб чиқамиш (239-расм) Юзининг 1 учини майдонининг ихтиёрий нуқтаси (x, y, z) га жойлаштирамиз ва шу нуқтада магнит майдони кучланганлиги нинг ташкил қилувчиликни H_x , H_y ва H_z орқали белгилаймиз. Координаталар системасининг ўнг винтли характеристига мос равишда $1-2-3-4$ контур бўйича мусбат айланиб чиқиш йўналишини соат стрелкасига қарши қилиб оламиш ва мана шу контур бўйича магнит кучланнишини ҳисоблаймиз. У контурнинг тўртта кесмасига тегишли бўлган тўртта қўшилувчига ажraladi. $1-2$ кесмадаги магнит кучланиш $H_y dy$ га тенг. $3-4$ кесмада майдон кучланганлиги ташкил қилувчи $\left(H_y + \frac{\partial H_y}{\partial z} dz\right)$

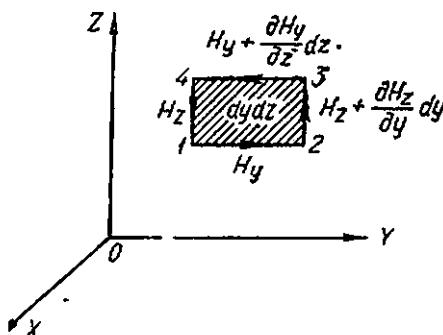

239-расм. $dy dz$ чексиз кичик (юзача) ва шу юзачани чегаралаган контурдаги магнит майдони ташкил қилувчиликнинг қиймати.

чиқиш йўналиши H_y (Y ўқ) инг мусбат йўналишинга қарама-қарши, шунинг учун магнит кучланиш — $\left(H_y + \frac{\partial H_y}{\partial z} dz\right) dy$ га тенг. Шунга ўхшаш $2-3$ кесмадаги кучланиш $\left(H_z + \frac{\partial H_z}{\partial y} dy\right) dz$ га $4-1$ кесмада эса — $H_z dz$ га тенг. Шунинг учун

$$\oint H_z ds = H_y dy + \left(H_z + \frac{\partial H_z}{\partial y} dy\right) dz - \left(H_y + \frac{\partial H_y}{\partial z} dz\right) dy - H_z dz = \\ = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}\right) dy dz.$$

Энди (137.1) инг ўнг қисмидаги қўшилувчини ҳисоблаймиз. N оқим учун электростатик индукция ташкил қилувчисининг юзга нормалигина муҳимдир. Шунинг учун $dy dz$ орқали оқим $D_z dy dz$ га тенг, бинобарин,

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \frac{\partial D_z}{\partial t} dy dz.$$

Худди шунингдек, юз орқали ўтказувчанлик токи ток зичлиги j_α нинг нормал ташкил қилувчисидан иборат бўлиб, қуйидагига тенг:
 $j_\alpha dy dz$.

Бу барча катталикларни (137.1) га қўйиб ва тенгликинг иккала қисемини $dy dz$ га қисқартириб, қуйидагини топамиз:

$$\frac{\partial D_x}{\partial t} + j_x = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}.$$

Бу фикр-муроҳазаларни y ва z ўқларга перпендикуляр бўлган $dx dy$ ва $dx dz$ юзларга қўллаш мумкин. Шунинг учун (137.1) тенглама ўрнига Максвеллнинг биринчи группа тенгламаларини ҳосил қилувчи учта тенглама оламиз:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial D_x}{\partial t} + j_x &= \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}, \\ \frac{\partial D_y}{\partial t} + j_y &= - \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x}, \\ \frac{\partial D_z}{\partial t} + j_z &= \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}. \end{aligned} \right\} \quad (138.1)$$

Худди шу тарзда кўрсатилган учта юзга Максвеллнинг иккичи тенгламаси (137.2) ни қўллай оламиз. Бу Максвеллнинг иккинчи группа тенгламаларига олиб келади:

$$\left. \begin{aligned} - \frac{\partial B_x}{\partial t} &= \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}, \\ - \frac{\partial B_y}{\partial t} &= \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}, \\ - \frac{\partial B_z}{\partial t} &= \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}. \end{aligned} \right\} \quad (138.2)$$

Епиқ сирт орқали оқим вектори ифодасини 14-§ даги дифференциал шаклга ўзгартиридик. Ўша олинган натижадан фойдаланиб, (137.3) ва (137.4) тенгламаларни қўйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho, \quad (138.3)$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0. \quad (138.4)$$

(137.5), (137.6) тенгламалар у билан бирга (138.1)–(138.4) тенгламалар дифференциал шаклдаги Максвелл тенгламаларининг тўлиқ системасидан иборат бўлиб, унга кирган барча катталиклар майдоннинг фақат битта нуқтаси учун тегишли.

Вектор *уормаси* тушунчасидан фойдаланилиб. Максвелл тенгламаларини координаталар системасининг ташлаб олиннишига боғлиқ бўлмаган компакт вектор кўринишидаги ёзиш мумкин. Бирор *A* вектор майдонида *I* контур билан чегаралавган кичик ΔS юзни қараб чиқамиш ва *A* векторининг *I* контур бўйича циркуляцияси нисбатини тузамиш. Вектор анализидан маълумки, $\Delta S \rightarrow 0$ да бу нисбатиниг лимити (агар шу лимит мавжуд бўлса), майдонга *n* нормалнинг йўналишига янги векторининг проекциясидан иборат: Бу вектор *A* векторининг уормаси дейилади ва $\text{rot } A$ (французча *rotation* айлануни) ёки $\text{curl } A$ (инглизча *curl* — уорма) символи билан белгиланади. Шундай қилиб, таърифга кўра

$$\text{rot } nA = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint A_I dI}{\Delta S}.$$

Биз юқорида худди мана шу катталиклар ($A = H$ ва $A = E$) ни (*n* нинг X, Y, Z ўқларга параллел бўлган учта йўналиши учун) ҳисоблашиб чиқарган эдик: улар (138.1) ва (138.2) тенгламалариниг ўнг қисмларига тенг. Бувдан тўғри бурчакли координаталарда $\text{rot } H$ нинг ташкил қилувчиси қўйидагига тенг:

$$\text{rot}_x H = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}, \quad \text{rot}_y H = \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x}, \quad \text{rot}_z H = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}.$$

Бундай формулалар $\text{rot } E$ учун ҳам ўрнили,

Айтилганлардан, (138.1) ва (138.2) Максвелл тенгламалари вектор шаклла қўйидаги кўринишга эга эканлиги келиб чиқади:

$$\frac{\partial D}{\partial t} + j = \text{rot } H, \quad (138.1a)$$

$$-\frac{\partial B}{\partial t} = \text{rot } E. \quad (138.2a)$$

Агар мұхит диэлектрик бўлса, унда Максвеллнинг биринчи труни тенгламаларида $j_x = j_y = j_z = 0$ деб олинади.

139- §. Максвела назариясининг аҳамияти

Максвелл назарияси бизнинг электр түғрисидаги билимтаримизни ривожлантиришда катта роль ўйнайди. Бу назариянинг аҳамиятими яхшироқ тушуниш учун электр соҳасида Максвелл ишларигача бўлган асосий қашфиётларининг тарихий кетма-кетлигини эслаш лозим.

Юқорида эслатиб ўтилганидек, электр ҳодисаларини миқдорий жиҳатдан ўрганиш даставал электр зарядларининг ўзаро таъсири конуники ўрнатган ва уни кейинроқ «магнит зарядлари» нинг ўзаро таъсирига ёйган Кулон ишларидан кейин (1785 й.) боштанди. Аммо 1820 йилга қадар электр ва магнит ҳодисаларини ўзаро боғлиқ бўлмаган турли ҳодисалар каби қаралар эди.

1820 йилда Эрстед томонидан токининг магнит таъсирининг очишлиши магнит ва электр ҳодисалари орасида боғланиш борлигини ва электр токлари ёрдамида магнит таъсиrlари олиш мумкинligигин кўрсатди. Токларнинг магнит таъсирини Ампер синичиклаб ўрганди ва табиатдаги ҳамма магнит ҳодисаларини, шу билан бирга доимий магнит билан боғлиқ бўлган ҳодисаларни ҳам электр токлари ҳосил қиласади деган холосага келди (Амперининг молекулар токлар назарияси).

Уша даврдаги кейинги муҳим натижаларни Фарадей чиқарди. Улардан энг муҳими электромагнит индукциянинг очишлишиди. Фарадей табиат ҳодисаларининг ўзаро боғланиши тўғрисидаги асосий ғоядан келиб чиқди. У агар токлар магнит ҳодисаларини ҳосил қилишга қодир экан, аксинча, магнитлар ёки бошқа токлар ёрдамида электр токлар олиш мумкин деб ҳисоблади. Изчил ва кўп марта уринишлар натижасида Фарадей ҳақиқатан ҳам 1831 йилда бу ҳодисани очди, у электр ва магнетизм орасидаги боғланиш тўғрисидаги тасаввурни янада мустаҳкамлади.

Фарадей ишларида иккинчи муҳим ғоя электр ҳодисаларида оралиқ муҳитининг асосий, белгиловчи ролининг тан олиниши бўлди. Фарадей масофадан таъсиr қилишга йўл қўймади, ҳозир биз яхши биламизки, бу физикавий жиҳатдан мазмунсизди, электр ва магнит ўзаро таъсиrlар оралиқ муҳит орқали узатилади ва худди мана шу муҳитда асосий электр ва магнит процесслари бўлади деб ҳисоблади.

Фарадей ғоялари Максвелл ишларида янада чуқурлаштирилди ва ривожлантирилди ҳамда қатъий математик назарияга айлантирилди. Максвелл назариясида электр ва магнит ҳодисаларининг мустаҳкам боғланиши тўғрисидаги фикр, биз 131- ва 136- §§ да қараб чиққан назариянинг иккита асосий қондаси кўринишида, узилкесил расмийлаштирилди ва қатъий шаклда Максвелл тенгламалари (137, 138- §§) кўринишида ифодаланди. Шунинг учун Максвелл назарияси электр ҳақидаги таълимотининг ривожланишида муҳим босқич бўлди ва электромагнит майдон ҳақидаги классик тасаввурга олиб келди, электромагнит майдон ва ўзаро бир-бирига айлана оладиган умумий ҳолда ўзаро боғланган электр ва магнит майдонларидан иборат.

Максвелл тенгламалари ўзида электр ва магнит майдонларининг барча асосий қонуиларини, шу билан бирга электромагнит индукциясини ўзида мужассамлантирган, шунинг учун тинч турган муҳитда электромагнит майдонининг умумий тенгламаларидан иборат.

Максвелл назарияси фақат маълум фактларни тушунтирибгина қолмай, балки янги ва муҳим ҳодисаларни олдиндан айтиб берди. Силжиш токларининг магнит майдони (136- §) тўғрисидаги Максвелл тахмини бу назарияда бутунлай янги бўлиб чиқди. Бу тахмин асосида Максвелл электромагнит тўлқинларининг, яъни фазода чекли тезлик билан тарқаладиган ўзгарувчан электромагнит майдон-

нинг мавжудлигини олдиндан назарий айтиб берди. Электромагнит тўлқинлари хоссаларини назарий текшириш Максвеллни ёруғликининг электромагнит назариясини яратишга олиб келди, бу назарияга кўра ёруғлик ҳам электромагнит тўлқинлардан иборат. Кейин электромагнит тўлқинлар ҳақиқатан ҳам тажрибада олинди, кейинроқ эса ёруғликининг электромагнит назарияси, у билан бирга бутун Максвелл назарияси тўлиқ ва ажойиб тасдиқланди.

Аммо биз электромагнит тўлқинларни ХХII бобгача қарамай қолдирдикмиз, чунки уларни олиш методларини тушуниш ва текшириш учун электрон ҳодисалар ва электр тебранишларни ўрганиши лозим.

140- §. Ҳаракатланаштган жисмлардаги электромагнит майдон

Ушбу бобда шу вақтгача электр ва магнит майдонларининг ўзаро айланишини қараган эдик. Бу ўзаро айланиш вақт ўтиши билан майдонларнинг ўзгариши туфайли бўлади. Электромагнит майдон кузатувчига нисбатан ҳаракатланганнида ҳам шунга ўхнани ҳодисалар бўлади.

Вакуумда магнит майдонда ҳаракатланаштган зарядни қараб чиқамиз. Магнит майдонга нисбатан қўзғалмас бўлган кузатувчи нуқтаи назаридан зарядга

$$F = qv B \sin (\vartheta, B) \quad (140. 1)$$

куч таъсир қиласи. Бу ерда q — заряднинг катталиги, $B = \mu_0 H$ — магнит майдон индукцияси, ϑ — заряднинг магнит майдонга нисбатан ҳаракатланиш тезлиги. Бу кучнинг йўналиши ϑ ва B га перпендикуляр бўлиб, ўнг парма қоидасига бўйсунади ($[qvB]$ вектор кўлайтма йўналиши. билан мос тушади).

Энди заряд билан бирга ҳаракатланаштган иккинчи кузатувчи бор дейлик. Бу кузатувчи учун заряд қўзғалмас бўлади, шу билан бирга зарядга ўша F куч таъсир қиласи. Бироқ эгар қўзғалмас зарядга шу заряд катталигига пропорционал куч таъсир қиласа, демак, электр майдон бор экан. Унинг кучланганлиги қўйидаги қийматга эга:

$$E = F/q = vB \sin (\vartheta, B), \quad (140. 2)$$


майдон йўналиши эса F кучнинг йўналиши билан мос тушади, яъни ϑ ва B га перпендикуляр бўлади (240-расм).

Шундай қилиб, электромагнит майдон саноқ системасига боғлиқ. Агар бирор саноқ системасида битта магнит майдон мавжуд бўлса, унда бириничи системага нисбатан ҳаракатланаштган бошقا системаларда биз ҳам магнит майдонга, ҳам электр майдонга эга бўламиз.

Олинган натижаларни бошقا кўрининшда тассавур қилиш мумкин. K ва K_1 саноқ системалари берилган бўлсни, шу билан

бирга K_1 га нисбатан K система X ўққа параллел ҳолда v ўзгармас тезлик билан ҳаракатлансанын (241-расм). Сүнгра, K_1 системада магнит майдон мавжуд бўлиб, унинг ихтиёрий a нуқтадаги ташкил этувчилари H_{1x} , H_{1y} , H_{1z} бўлсанын. Унда ҳаракатланниш оқибатида K системадаги ўша нуқтада E_x , E_y , E_z электр майдони ҳосил бўлади. Майдонининг алоҳида ташкил этувчиларига (140. 2) формууланин татбиқ қилиб, қўйидагини оламиз:

$$E_x = 0, \quad E_y = -vB_{1z}, \quad E_z = +vB_{1y}.$$

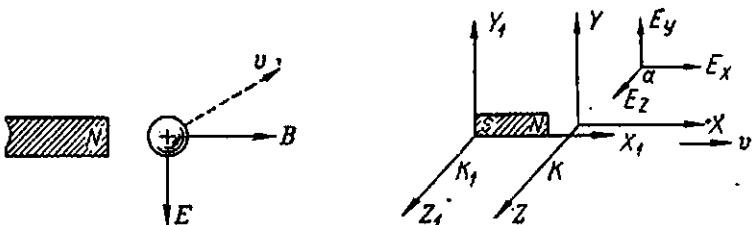

240-расм. Заряд магнит майдонига нисбатан ҳаракатланганда электр майдон пайдо бўлади.

241-расм. Агар K сеноқ системасида фоқат магнит майдон бўлса, унда K_1 системага нисбатан ҳаракатланаётган K системада яна электр майдон ҳам пайдо бўлади.

Агар K_1 системада электр майдон ҳам бўлса, унда K система тўлиқ электр майдон қўйидаги ташкил этувчиларга эга бўлади:

$$E_x = E_{1x}, \quad E_y = E_{1y} - vB_{1z}, \quad E_z = E_{1z} + vB_{1y}. \quad (140. 3)$$

Шуни яна қайд қилиб ўтамизки, бунда v тезлик K_1 системага нисбатан K системанинг тезлигиdir.

Худди шунга ўхшаш электр майдонга нисбатан ҳаракатланганда магнит майдон пайдо бўлади. Бу майдонни аниқлаш учун кузатувчига нисбатан v тезлик билан ҳаракатланаётган $-q$ зарядни кўриб чиқамиз. Бундай заряд қўйидаги магнит майдонини ҳосил қиласи (86- §):


$$H = -\frac{1}{4\pi} \frac{qv}{r^2} \sin(\varphi, r), \quad (140. 4)$$

бу ерда r — радиус-вектор бўлиб, заряддан берилган нуқтага ўтказилган (140. 4) үфодадаги $q/4\pi r^2$ ҳад $D = \epsilon_0 E$ электр силжиши бўлиб, уни қаралаётган a нуқтада заряд ҳосил қиласи. Шунинг учун D нинг r бўйича йўналганини ҳисобга олиб, қўйидагини ёзиш мумкин:


$$H = vD \sin(\varphi, D). \quad (140. 5)$$

H майдон v ва D га перпендикуляр ($[v, D]$ вектор кўпайтма йўналиши билан мос тушади).

Заряд билан бирга ҳаракатланаётган кузатувчи учун фақат электр майдон мавжуд бўлар эди. Агар бу электр майдон кузатувчи га нисбатан ҳаракатланса, унда магнит майдон ҳам ҳосил бўлади, ў (140.5) формула билан ифодаланади (242- расм).

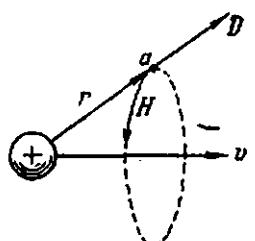

242-расм. Электр майдонга нисбатан ҳаракатланганда H магнит майдон пайдо бўлади.

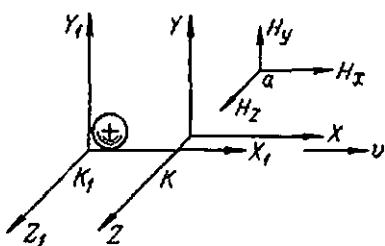

243-расм. Агар K_1 саноқ системасида фақат электр майдон бўлса, унда K_1 системага нисбатан ҳаракатланаётган K системада яна магнит майдон ҳам мавжуд.

Юқоридаги сингари икки саноқ системасини киритамиз, улардан бирни (K) бошқасига (K_1 га) нисбатан X йўналишида ҳаракатлашиди (243- расм) ва заряд K_1 система тинч туради деб фараз қилимиз. Бинобарни, бу заряднинг электр майдони K системага нисбатан—о тезлик билан ҳаракатлашади. Унда (140.5) формулати майдоннинг айрим ташкил қилувчилирга татбиқ этил ва ундаги тезлик ишорасини ўзгартириб, қўйидагини оламиз:

$$H_x = 0, \quad H_y = +vD_{1z}, \quad H_z = -vD_{1y}.$$

Агар K_1 системада магнит майдон (H_{1x} , H_{1y} , H_{1z}) ҳам бўлса, унда K системадаги тўлиқ магнит майдон қўйидаги ташкил этиувчилирга эга бўлади:

$$H_x = H_{1x}, \quad H_y = H_{1y} + vD_{1z}, \quad H_z = H_{1z} - vD_{1y}. \quad (140. 6)$$

Юқоридаги каби бу ерда ҳам v тезлик K системага (унда H_x , H_y , H_z майдон мавжуд) нисбатан K_1 системанинг ҳаракатланиш тезлигигидан иборат.

Ниҳояда шунн эслатиб ўтамизки, фикр-мулоҳазаларимизда фойдаланилган (140.1) ва (140.4) формулалар токти симларининг магнит ўзаро таъсирларига доир тажрибалардан олинган эди. Одатда, симларда зарядлар доим секин ҳаракатланади. Шунинг учун юқорида ёзилган майдонларнинг айлашиш формулаларини фақат секин ҳаракатлар учун (ёруғлик тезлигига нисбатан) асосли деб ҳисоблаш мумкин. Тез ҳаракатлар учун бу формулаларни умумийроқ формулалар билан алмаштириш лозим (143- § га к.).

141-§. Электромагнит ҳодисалар учун нисбий ҳаракат мұхимдір

Электромагнит майдоннинг ўзгариши формуласига кирудын *v* тезлик нисбий ҳаракат тезлиги эканлигини биз олдинги параграфда гапириб ўтган эдік. Тажриба ҳам барча бошқа электр ҳодисалар учун фақат нисбий ҳаракат мұхим эканлигини берады: электромагнит индукция ҳодисасыда симминг магнитта нисбатан ҳаракаты, ҳаракатланыёттан зарядларниң магнит таъсирида күзатувчи (магнит стрелка) га нисбатан шу зарядларниң ҳаракаты мұхим ажамиятта зертте.

Бироқ электр ҳодисалари қонунларига қайси тезлик киринши айн әмас эди. Физикада электр ва өргекли ҳодисаларини тушунтириш учун тахминан XVII аср охиридан баштап эфир ҳақидаги тасаввурдан фойдаланила бошланды. Бу тасаввур бундан анча илгари пайдо бўлиб, бутун олам фазосини тўлдирувчи ҳамма ёққа ўтиб борувлы мұхит ҳақидаги тасаввур эди. XVIII—XIX аср физикаси меҳанистик физика бўлгани туфайли эфирни ҳам алоҳида, бирор меҳанистик мұхит деб ҳисобланған эди, электр ва магнит ҳодисаларни эса эфирниң турли процессларида деформациялари ва ҳаракатланишини каби қарар эдилар. Шунга кўра иккى тахмин бўлишини мумкин эди: ё электромагнит ҳодисалар эфирга нисбатан ҳаракат («абсолют» ҳаракат) билан бөғлиқ, ё улар күзатувчига нисбатан ҳаракат билан белгиланади (nisbий ҳаракат).

Бу иккى тахмин турли оқибатларга олиб келишини кўриш осон. Мисол тариқасыда ер сиртига ҳаракатланмайдиган қилинб ўрнатилған зарядланган ясси (текис) конденсаторни кўриб чиқамиз. Ер орбитада бўйича 30 км/сек га яқин тезлик билан ҳаракатланғани учун эфирга нисбатан электр майдон ҳам шундай тезлик билан ҳаракатланиши лозим эди (масалан, өргекли аберрацияси деб аталадиган оптикавий ҳодисалар эфирниң ҳаракатланишида Ерга эргашмайди дейишга йўл қўяди). Агар эфирга нисбатан ҳаракат мұхим бўлса, унда бундай конденсатор магнит майдон ҳам ҳосил қиласар эди. Шунинг кучланғанлиги эса (140.5) формула билан аниқланар эди. Масалан, агар пластиналар орасидаги масофа $1 \text{ см} = 10^{-2} \text{ м}$, улар орасидаги кучланини 10000 В, майдон йўналиши Ер тезлигига перпендикуляр ($\sin(v, D) = 1$) бўлса, унда

$$D = \epsilon_0 E = 8,85 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}/\text{м}^2$$

ва


$$H = vD = 30 \cdot 10^8 \cdot 8,85 \cdot 10^{-8} \approx 1/3 \text{ А}/\text{м},$$

буни тажрибада пайқаш қийин әмас. Агар күзатувчига нисбатан ҳаракат мұхим бўлса, унда ҳеч қандай магнит майдон бўлмаслиги лозим. Шунинг учун зарядланган конденсатор яқинида магнит майдон бор-йўқтигини текшириб, қўйилған саволни ҳал қилиш мумкин.

Ҳақиқатан ҳам, бундай тажрибаларни Рентген ва А. А. Эйхенвальд бажаришган эди. Улар конденсатор яқинига жойлаштирилган магнитометр ҳеч қандай магнит майдонин пайқамаслигини кўрсатдилар.

1904 йилда Троутон ва Нобль шунга ўхшаш тажрибанинг бошқа вариантини амалта оширилдилар. Тажриба гояси қўйидагича. Зарядланган конденсаторни тасаввур қиласлик, унинг электр майдони E Ернинг орбитал тезлиги ϑ билан ϑ бурчак ташкил қиласни (244-расм). Агар эфирига иисбатан ҳаракат муҳим бўлса, унда конденсаторнича электр майдондан ташқари

$$H = \epsilon_0 E \sin \vartheta$$

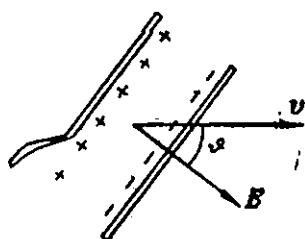

магнит майдон ҳам бўлар эди. Шуиниг учун майдонининг ҳар бир ҳажми бирлигизда фоқат $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ электр майдон энергияси бўлибгина қолмай, яна $\frac{1}{2} \mu_0 H$ магнит майдон энергияси ҳам бўлади ва конденсаторнинг тўлиқ энергиясин қўйидагига тенг бўлар эди:

244-расм. Троутон ва Нобль тажрибаси. $W = \frac{1}{2} (\epsilon_0 E^2 + \mu_0 H^2)$ $\tau = W_E (1 + \epsilon_0 \mu_0 v^2 \sin^2 \theta)$,

бунда $W_E = \frac{1}{2} \tau \epsilon_0 E^2$ — электр майдон энергияси, τ — майдонининг ҳажми. Бинобарин, конденсаторнинг ғизергияси θ бурчакка боғлиқ бўлар эди, демак, конденсаторга моменти

$$M = -dW/d\theta = -W_E \epsilon_0 \mu_0 \cdot \theta^2 \sin 2\theta$$

бўлган жуфт куч таъсири қиласи шундай бурилиши лозим эдик, унинг электр майдон куч чизиқлари σ тезликка параллел ($\theta = 0$) бўлар эди, шу билан бирга унинг энергияси минимал бўлиб қолади.

Тажрибаларда унча катта бўлмаган конденсаторни ингичка толага осиб, уни юқори потенциаллар фарқигача зарядланди ва ёруғлик кўрсаткич (шуъла) ёрдамида конденсаторнинг буралма ҳаракати кузатилади. Бундан конденсаторнинг мувоззнат ҳолатини аниқлаш мумкин. Эфирига иисбатан Ер ҳаракатининг таҳхини қиласнган йўналлиши помалтум бўлгани учун кузатиш сутканинг турли вақтида ўтказилади. Бунда Ернинг айланishi туфайли эфирига иисбатан тезликнинг йўналлиши, бинобарин, конденсаторнинг мувоззнат ҳолати ҳам ўзгаршини лозим. Бу тажрибаларда сутка давомида конденсаторнинг ҳеч қандай систематик оғизни қайд қилинмайди. Шунга ўхшаш тажрибалар бундан кейин ҳам юқори аниқликда тэкrorланади, улар ҳам ижобий натижага бермади.

Бу тажрибалар магнит майдон электр майдонининг иисбий ҳаракатланишига боғлиқлигини кўрсатади.

Эфирида Ернинг абсолют ҳаракатини оптикавий методлар билан пайқашга ҳам уриниб кўришган. Бу методлар юқори аниқлите билан фарқ қиласди. Аммо шунга ўхшаш ҳамма тажрибалар доим бир хил салбий натижалар берди. Ёруғлик ҳам электромагнит ҳодисалардан иборат бўлгани учун барча тажриба натижаларини йиғиб, механикавий ҳодисалар ёрдамидаги каби электромагнит ҳодисалар абсолют ҳаракатни пайқаш мумкин эмас деб ху-

лоса қилиш мүмкін. Еки бошқача: электромагнит ҳодисалар учун ғақаттап нисбий ҳаракат мұхимдір.

Әфирге нисбатан ҳаракатланышни қаид қилиш мақсадида үтка-зилгаң түрли хил ва күп тажрибаларнинг ҳар доимги салбий натижалари ҳам әфириңнег барча назарияларини талафотта олиб келади. Бу тажрибалар натижасыда әфири назарияларида принципиал ва йүқтөшиб бўлмайдиган зиддият пайдо бўлди. Бу зиддият шундан иборат эдик, бир томондан әфири ҳар қандай механикавий мұхит деб талқин қилинса, иккинчи томондан әфири ҳар қандай механикавий системаниң асосий хосасаси бўлган саноқ системаси бўлиб хизмат қилишдан маҳрум эди. Кўрсатилган бошқа қарама-қаршиликлар ҳам охирида уларнинг сабаби назариядаги дастлабки фараазлардадир, яъни умуман әфири мавжуд әмас, деган хуносага олиб келди. Шунинг учун ҳозирги замон физикаси электр ҳодисаларни механикавий ҳодисаларга келтириб бўлмайдиган алоҳида ўзига хос табиат ҳодисалари деб қарайди.

142- §. Ҳаракатланаштган ўтказгичлардаги электромагнит индукция

Биз биламизки, қўзғалмас (магнитлар ва токларга нисбатан) ўтказгичларда электромагнит индукциянинг сабаби уюрмавий электр ток пайдо бўлишидан иборат (131-§). Энди ўзимиздан сўрайлиничи: магнит майдонда ҳаракатланаштган ўтказгичларда индукция э. ю. к. нинг пайдо бўлишига сабаб нима?

Бу саволга 140- § да кўриб чиқилган электромагнит майдонининг айлантириши (ўзгартириш) қонунлари жавоб беради. Ўтказгич магнит майдонга нисбатан ҳаракатланганда унда ҳам (яъни ўтказгич билан боғланган саноқ системасида) электр майдон (лекин электростатик майдон әмас!) пайдо бўлади. Мана шу майдон э. ю. к. нинг пайдо бўлишига сабаб бўлган чет кучининг ўзинаси бўлади ва ўтказгич ичидаги электронларни ҳаракатга келтиради.


Шу тасаввурларга асосланни индукция э. ю. к. катталигини ҳисоблаймиз. Ўзуилиги I бўлган тўғри ўтказгични қараб чиқамиз. Бу ўтказгич B магнит индукцияга перпендикуляр текисликда жойлашган бўлиб, шу текисликда σ ўзгармас тезлик билан ҳаракатланади (245- расм). Ҳаракатланыш натижасыда ўтказгичда пайдо бўладиган электр майдон (140.2) формула билан аниқланади:

$$E = vB.$$

Мазкур ҳолда майдон чет куч бўлиб хизмат қилаётгани учун э. ю. к. қўйидагига тенг (69- § билан тақосланг):

$$\mathcal{E} = \int_0^l Edl = vIB.$$

Бироқ v — вақт бирлиги ичидә ўтказгич ўтган юз, v/B эса шу юз орқали ўтувчи магнит оқимдан иборат, ёки бошқача айтганда, вақт бирлиги ичидә кесиб ўтган магнит индукция чизиқлари сонидан иборат. Биз Фарадейнинг электромагнит индукция қонуинин олдик (91- §). Индукцион токниң йўналиши E майдон йўналиши билан мос тушади. 245- расмдан у Лениц қонуинин ҳаракатлантириши кўринниб турибди.



245-расм. Ўтказгич ҳаракатланадиганда электромагнит индукция ҳодисасини тушиштириши.


В ҳардигина индукция чизиқларини ишобхонига бўйнолсан.

Шундай қилиб, ҳаракатланадиган ўтказгичларда электромагнит индукциянинг сабаби магнит майдонга нисбатин ҳаракатланадига электр майдоннинг пайдо бўлишишидир.

Индукциянинг маҳсус бир ҳолини кўриб чиқамиз, у айтилганинг яхши иллюстрацияси бўлади. Ўз ўқи атрофида айланадиган цилиндр димиий магнит берилган бўлсин (246-расм). Магнитнинг ярим иккита сирманувчи контактлар ёрдамида электр занжирга уланган бўлиб, бу контактларининг бирни магнитнинг ўқига тегиб туради. Иккинчи контакт эса ийтраналадиган магнитнинг ўзига тегиб туради. Бундай тажрибани Фарадей ҳам бажартган эди («униполяр индукция»), — у занжирда ҳақиқатан ҳам индукцион ток пайдо бўлишини кўрсаған эди. Агар магнит тинч ҳолатда туриб, аммо abs/Va контур шундай бурчак тезлик билан тескари йўналишида ҳаракатланса, индукция э. ю. к. ўшаандай бўлади.


Баъзан бу тажрибани тушунтириш учун магнит майдонини куч чизиқлари ни магнит билан бикр кетгайлар каби маҳкамлансан деб тасаввур қилиб, пайдо бўладиган э. ю. к. ни abs/Va сим контурини магнит индукция чизиқлари кесиб ўтишининг оқибати деб қаралади. Аммо бундай тушунтириш бутунлай нозуғри. Магнит индукция чизиқлари бу майдонни (магнитин эмас) бир киритган тасвирлаш услуби-ку, ахир. Магнит айланганинда унинг барча ҳолатлари бир-биридан фарқ қўлмайди, у ҳосил қиласадиган майдон эса дэниий бўлиб, магнитнинг айланниш теззигига ҳеч боғлиқ эмас. Шунинг учун магнит билан бирчага куч чизиқлари тўғрисида тапиришга ҳеч қандай асос йўқ.

Бу ҳодисасиниң асл моҳияти саноқ системаси ҳаракатланадиганда электромагнит майдонининг алмашиниш (айланниш) қонунларидадир (140- §). Мулоҳазани

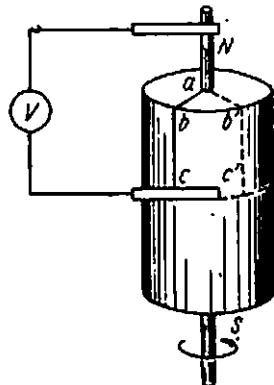

246-расм. Фарадейнинг униполяр машинаси (схемаси).

аннкөрөк күлиш учун айланма ҳаракатин илгарыламма ҳаракатта алмаштириамыз ва X ўқи бўйича v ўтгармас тезлик билан ҳаракатланадиган текис магнитланган чексиз узун лентани кўз олдимишга келтирамиз (247-расм). Магнит билан боғланган (K_1) системада биз факат магнит майдонига эга бўламиш. Аймо $abVa$ контур билап боғланган (K) саноқ системасидаги (магниттага инсбатан — v тезлик билан ҳаракатланадиган) электр майдонк пайдо бўлади, бу майдон эса индукцион ток ҳосил қиласди.

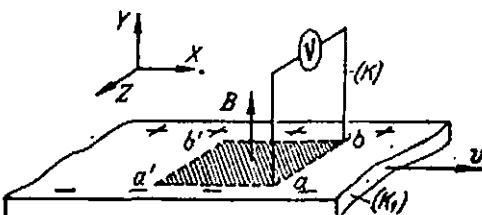

247- расм. Уннполяр индукцияни тушунтиришга допр.

(140.3) формулаларда $E_{1x} = E_{1y} = E_{1z} = 0$, $B_{1x} = B_{1z} = 0$, $B_{1y} = B$ деб ва улардаги v ни — v билан алмаштириб

$$E = -vB$$

га эга бўламиш. Бинобарин, ab кесмадаги (l узунликдаги) э. ю. к. қуйидагига тенг:

$$\delta = \int_a^b Edl = -vlB.$$

Бу формулада vlB — вақт бирлигига ab чизик чизаётган $abb'a'a$ юз орқали ўтувчи магнит оқимидир. Айланма ҳаракат ҳолида оқим магнитининг abc чизик чизаётган (ўша вақт бирлигига) $abcc'b'a$ (246-расм) ён сирти орқали киради.

143- §. Лорентц алмаштиришлари

Маълумки, бир-бирига инсбатан тўғри чизиқли ва текис ҳаракатланадиган турли саноқ системаларида механикавий ҳодисалар бир хил ўтади. Механикавий ўлчашлар ёрдамида бу системаларнинг қайси бири тинч турсанини, қайси бири ҳаракатланадиганини аниқлаш мумкин эмас, шунинг учун уларниң бир-бирига инсбатан инсбий ҳаракатин тўғрисидагина гапириш мумкин (механикавий ҳодисалар учун инсбийлик принцили).

Электромагнит ҳодисаларда ҳам худди шунга ўхшаш ҳодисага дуч келамиш. 141- § да биз кўрган эдикки, механикавий ҳодисалар ёрдамидаги каби электромагнит ҳодисалар ёрдамида ҳам абсолют ҳаракатининг мавжудлиги тўғрисида ҳеч қандай кўрсатмалар олиш мумкин эмас, шунинг учун имтиёзланган саноқ системасини кўрсатиш мумкин эмас. Бир-бирига инсбатан тўғри чизиқли ва текис

ҳаракатланётган барча саноқ системалари ўзаро тенг ҳуқуқли бўлиб, барча бу системаларда электромагнит ҳодисалар қонунлари бир хил. Электромагнит ҳодисалар учун нисбийлик принципи ҳам ана шунда.

Эди яна электромагнит майдонларнинг алмаштириши формулалари (140.3) ва (140.6) га мурожаат қиласиз ва нисбийлик принципини қаноатлантирадими, ана шуни кўрамиз. Соддалик учун қўйидагича ҳисоблаймиз. K_1 саноқ системасида электр майдон Y ($E_{1y} = E_1, E_{1x} = E_{1z} = 0$) ўқ бўйлаб, магнит майдон эса Z ($H_{1z} = H_1, H_{1x} = H_{1y} = 0$) ўқ бўйлаб йўналган. Унда алмаштириш формулалари қўйидаги кўринишни олади:

$$E = E_1 - vB_1, \quad H = H_1 - vD_1. \quad (143.1)$$

Бу формулалар K_1 системага нисбатан v тезлик билан ҳаракатлаётган K системадаги майдонни ифодалайди. Аммо нисбийлик принципига кўра шундай ҳуқуқ билан K_1 система K системага нисбатан v тезлик билан ҳаракатланади деб ҳисоблашимиз ва ўз фикр-мулоҳазаларимизда K системадаги E ва H майдонлардан келиб чиқишимиз мумкин. Биз (143.1) формуланинг ўзини, лекин v тезликкнинг ишораси ўзгарган ҳолда олишимиз лозим эди:

$$E_1 = E + vB, \quad H_1 = H + vD.$$

Аммо (143.1) формулалар ёрдамида E_1 ва H_1 ни E ва H орқали ифодалаб қўйидаги ифодаларни оламиз:

$$(1 - \epsilon_0\mu_0 v^2) E_1 = E + vB, \quad (1 + \epsilon_0\mu_0 v^2) H_1 = H + vD,$$

бу ифодалар юқорида ёзилган ифодалардан фарқ қиласи. Бу ифодаларни анча қулай кўринишда тасаввур қилиш мумкин. $\epsilon_0\mu_0$ кўплайтма тезлик квадрати ўлчамига тескари ўлчамга эга. Шунинг учун

$$c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$$


бирор тезликдир. У қўйидагига тенг: $c = 3 \cdot 10^8$ м/сек, яъни ёруғликнинг вакуумдаги тезлигига тенг. Бундай натижага тасодифий мос тушмай, балки бевосита ёруғликнинг электромагнит назариясидан келиб чиқади (240- § билан таққосланг). Бу ҳолни ҳисобга олиб, охирги икки муносабатни қўйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$(1 - \beta^2)E_1 = E + vB, \quad (1 - \beta^2)H_1 = H + vD,$$

бунда $\beta = v/c$ — нисбий ҳаракат тезлиги бўлиб, ёруғликнинг вакуумдаги тезлиги улушларила ифодаланган.

Шундай қилиб, (143.1) формулалар нисбийлик принципини қаноатлантирумайли. β^2 катталик одатда бирга нисбатан жуда кичик бўлса-да (ҳатто Ернинг орбитал ҳаракати учун ҳам $\beta^2 \sim 10^{-8}$), бу ҳол принципиал аҳамиятга эга бўлиб, (143.1) фор-

мұланинг жуда аниқ әмаслигини күрсатади. Бу формулалар ғақат секин ҳаракатлар учун үришили, улар учун $\beta^2 \ll 1$ (яғни $v^2 \ll c^2$). Аммо тез ҳаракатлар учун (масалан, тезлаткичларда электронлар ва ионлар ҳаракати учун, бунда $\beta \sim 1$) бу формулаларни татбиқ қилиб бўлмайди, уларни бошқа формулалар билан алмаштириш лозим.

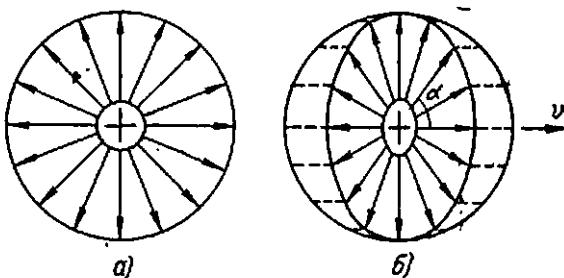

248- рәсм. Ҳаракатланыптаётган (а) ва ҳаракатланыптаётган (б) заряднинг электр майдони.

Ҳар қандай тезликлар учун (ҳатто $v = c$ гача) яроқли бўлган майдонларни алмаштириш формулаларини биринчи бўлиб Лорентц топган эди (электромагнит майдонлар учун Лорентц алмаштиришлари) ва улар қўйидаги кўринишга эга:

$$\left. \begin{aligned} E_x &= E_{1x}, & H_x &= H_{1x}, \\ \sqrt{1-\beta^2}E_y &= E_{1y} - vB_{1z}, & \sqrt{1-\beta^2}H_y &= H_{1y} + vD_{1z}, \\ \sqrt{1-\beta^2}E &= E_{1x} + vB_{1y}, & \sqrt{1-\beta^2}H_z &= H_{1z} - vD_{1y}. \end{aligned} \right\} \quad (143.2)$$

Бу формулалар бошқа K_1 системага нисбатан X ўқининг мусбат йўналишида v тезлик билан ҳаракатланыптаётган K саноқ системада E ва H электромагнит майдонини топишга имкон беради (агар K_1 саноқ системада E_1 ва H_1 электромагнит майдон маълум бўлса). Кейинроқ бу формулалар Эйнштейннинг нисбийлик назариясидаги нисбийлик принципининг оқибати эканлиги қатъий асосланилган эди.

Лорентц алмаштиришлари (143.2) нисбийлик принципини қонаатлантиришига осонгина ишониш мумкин. Агар (143.2) системани E_1 ва H_1 майдонларга нисбатан ечилса, у ҳолда ўша ифодаларининг ўзи олинади, лекин фарқи тезлик ишораси тескарисига ўзгаради. Агар $\beta^2 \ll 1$ бўлса, унда Лорентц алмаштиришлари секин ҳаракатлар учун тажрибада аниқланган (140.3) ва (140.6) формулаларга ўтади.

Лорентц алмаштиришларидан фойдаланишга мисол сифатида ҳаракат вақтида заряднинг электр майдони қандай ўзгаришини

текинирамиз. Кузатувчига нисбатан заряд тинч турганда (K_1 система) электр майдон куч чизиқлари ҳамма йўналишда бир хил қулоқликда тарқалади (248-а расм). Кузатувчига нисбатан заряд ҳаракатланётганданда эса (K система) заряднинг электр майдони бошқача бўлади. Бу майдонни икки ташкил этувчи: о тезликка параллел бўлгани E_x , ва тезликка перпендикуляр бўлгани E_n га ажратамиз. Биз қарастган ҳолда $B_{1x} = B_{1y} = B_{1z} = 0$, унда Лорентц алмаштиришлари қўйидагини беради:

$$E_x = E_{1x}, \quad \sqrt{1 - \beta^2} E_y = E_{1y}, \quad \sqrt{1 - \beta^2} E_z = E_{1z}.$$

Бинобарин,

$$E_t = E_x = E_{1x},$$

$$E_n = \sqrt{E_y^2 + E_z^2} = \frac{E_{1n}}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Майдоннинг бирор нуқтасида куч чизиғининг v тезлик йўналиши билан ташкил қилган α бурчак учун қўйидагига эга бўламиз:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{E_n}{E_t} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \frac{E_{1n}}{E_{1x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \operatorname{tg}\alpha,$$

бунда α_1 — заряд тинч турган ҳолдаги оғиш бурчагига мос келади, $\sqrt{1 - \beta^2} < 1$ бўлгани учун $\alpha > \alpha_1$, яъни заряд ҳаракатлаётганида қуч чизиқлари ҳаракат йўналишига перпендикуляр бўлишига интилиб бурилади (248-б расм). 248-б расмини барча чизиқли ўлчамларини $1/\sqrt{1 - \beta^2}$ муносабат йўналишида сиккни йўли билан 248-б расмини олиш мумкинligини кўрсатиш қийин эмас.

Шундай қилиб, электр заряд кузатувчига нисбатан ҳаракатлаётганида магнит майдон пайдо бўлибгина қолмай, дастлабки электр майдон ҳам ўзгаради. Шу билан бирга бу ўзгариш фақат жуда тес ҳаракатлардагина сезилари бўлади, чунки у β^2 га борлиқ (ҳолбуки, магнит майдон β нинг ўзигагина пропорционал).

ЭЛЕКТРОН ВА ИОН ҲОДИСАЛАРИ

XIV боб

МЕТАЛЛАР ВА ЯРИМЎТҚАЗГИЧЛАРДА ЭЛЕКТР ТОКНИНГ ТАБИАТИ


144- §. Электрон заряди катталигини ўлчаш

Электрон зарядининг катталиги Р. Милликеннинг кичик зараларда пайдо бўладиган жуда кичик зарядларни ўлчашга доир тажрибаларида бевосита аниқланди. Бу тажрибаларининг гояси қуйидагича. Электрон назариянинг асосий тасаввурларига муовониқ бирор жисмнинг заряди унинг таркибидаги электронлар (ёки заряд катталиги) электроннинг зарядига каррали бўлган мусбат ионлар) миқдори ўзгариши натижасида ҳосил бўлади. Шу туфайли ҳар қандай жисм зарядининг ўзгариши фақат сакрашсизмон бўлиши керак ва бу ўзгариши электрон зарядларининг бутун сонига тенг бўлган порциялар тарзида бўлиши керак. Шунинг учун тажрибада электр заряднинг дискрет характеристида ўзгаришини аниқлаш билан электроиларнинг мавжудлигини исботлаш ва битта электроннинг заряди катталигини (элементар зарядни) аниқлаш мумкин.

Тушунарлики, буидай тажрибаларда ўлчанадиган зарядлар жуда кичик бўлиши ва кам соили электрон зарядларидан иборат бўлиши керак. Акс ҳолда бир электроннинг қўшилиши ёки олинишида умумий заряд процент жиҳатидан оз ўзгаради ва зарядни ўлчашда бўладиган доимий хатолар туфайли кузатувчига сезилмай колиши мумкин.

Тажрибаларда зарраларнинг заряди ҳақиқатан ҳам сакрашлар билан ўзгариши, бунда ҳамма вақт заряднинг ўзгариши аниқ чекли зарядга каррали бўлиши қайд қилинди.

Милликен тажрибаларининг схемаси 249- расмда кўрсатилган. Асбобининг асосий қисми жуда аниқ ясалган ясси конденсатор бўлиб, унинг пластиника-

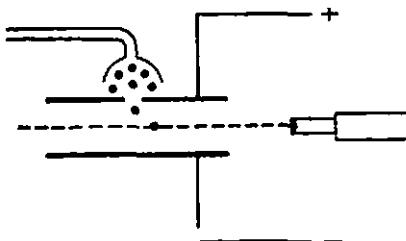

249- расм. Милликен тажрибасининг схемаси.

лари бир неча минг вольтли кучланиш манбанга уланади. Пластинкалар орасидаги кучланишни ўзгартыриш ва аниқ ўлчаш мүмкін. Юқориги пластинкадаги махсус тешик орқали пластинкалар орасидаги фазога махсус пульверизатор ёрдамида ҳосил қилинадиган майда мой томчилари киритилади. Алоҳида мой томчинининг ҳаракати микроскоп орқали кузатилади. Конденсатор муҳофаза ғилюфи билан беркитилган бу ғилюф ўзгармас температурада сақланади ва томчиларни конвекцион ҳаво оқимларидан муҳофаза қиласди.

Мой томчилари пуркалаётганданда зарядланади ва шунинг учун уларнинг ҳар бирита иккى куч: оғирлик кучи ва элекстр майдон юзага келтирған куч таъсир қиласди. Агар конденсатор пластинкалари орасидаги кучланиш U , конденсатор пластинкалари орасидаги масофа d бўлса, у ҳолда конденсаторда майдон кучланганилиги $E = \frac{U}{d}$ бўлади. Шунинг учун q зарядли томчига майдонда

$$F_E = qE = qU/d$$

куч таъсир қиласди. Иккинчи куч томчининг оғирлиги ва ўраб турган ҳавонинг гидростатик кучи (Архимед кучи) йигиндисидан иборат бўлади:

$$F_g = \frac{4}{3} \pi a^3 (\delta - \delta_0) g,$$

бу ерда a — томчининг радиуси, δ — мойнинг зичлиги, δ_0 — тажриба шароитида ҳавонинг зичлиги, g — оғирлик кучи тезланиши.

Конденсатор пластинкаларидаги заряднинг ишорасини керак-лича ташлаш йўли билан F_E кучининг йўналишини F_g кучининг йўналишига қарама-қарши қилиш мумкин. Агар бунда $F_E > F_g$ бўлса, томчи вертикал юқорига ҳаракатланади. Агар $F_E < F_g$ бўлса, томчи пастга тушади. Конденсатордаги кучланишни ўзгартыриш йўли билан шундай вазиятга эришини мумкини, бунда ҳар иккала куч тенг бўлади:

$$\frac{4}{3} \pi a^3 (\delta - \delta_0) g = q U/d. \quad (144.1)$$

Бундай ҳолда томчи пастга ҳам тушмайди, юқорига ҳам кўтарилмайди, муаллақ ҳолда мувозанатда туради. Шунинг учун тажрибада томчининг мувозанатига мос U кучланишини аниқлаб ва томчининг a радиусини билган ҳолда (144.1) формулага мувофиқ томчининг зарядини тониш мумкин.

Томчининг радиусини аниқлаш учун унинг майдон бўлмагандаги тезлиги кузатилади. Механикадан маълумки, қовушоқ муҳитда кичик тезлик билан ҳаракатланадётган шарга тезликка пропорционал бўлган ишқаланиш кучи таъсир қиласди (Стокс қонуни):

$$F_{\text{ишк.}} = b \tau \rho a,$$

бу ерда v — шарнинг ҳаракат тезлиги, η — мұхиттің қовушоқлик коэффициенті. Шар барқарор ҳаракат даврида дөймий тезликка әга бўлади, бу тезликда ишқаланиш кучи F_g кучга тең:

$$\frac{1}{3} \pi a^3 (\delta - \delta_0) g = 6 \pi r a v. \quad (144.2)$$

Томчининг v текис тушиш тезлигини үлчаб, (144.2) формуладан томчининг a радиусини аниқлаш мумкин.

Амалда томчини мувозанатта келтириш эмас, балки уннинг ҳаракат тезлигини үлчаш қуларайроқ. Агар электр майдон бўлганда томчи юқорига йўналтган v_1 тезлик олса, у ҳолда:

$$qU/d = \frac{1}{3} \pi a^3 (\delta - \delta_0) g = 6 \pi r a v_1.$$

Электр майдон бўлмагандага томчини бир текис тушиш v тезлиги (144. 2) таъгладан аниқланади. Бу иккى тенгламадан томчининг радиуси a ши йўқотиш мумкин, у ҳолда q заряд учун қўйидаги ифодани оламиз:

$$q = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{9}{2} \eta \right)^{1/2} \frac{(v_1 + v) \sqrt{v}}{\sqrt{(\delta - \delta_0) g}} \frac{d}{U}. \quad (144.3)$$

Шунинг учун томчининг электр майдон бўлгандағи текис ҳаракати тезлиги (v_1) ва майдон бўлмагандаги тезлиги (v) ни үлчаб, уннинг зарядини (144. 3) формуладан топиш мумкин.

Заряди аниқ үлчашларда яна шуни ҳам назарга олиш керакки, жуда кичик томчилар (радиуслари газ атомларининг ўртача эркин югурниш бўйлигига нисбатан хатта бўлмаган томчилар) учун Стокс қонунинг тузатма киритиш керак. Ишқаланиш кучи учун янада аниқроқ ифода қўйидаги кўрининида бўлади:

$$F_{\text{ишк.}} = \frac{6\pi r a v}{1 + b/a\rho}. \quad (144.4)$$

Бу ерда ρ — газнинг босимі, b — дөймий. Агар ρ босим симоб устуни см ларидан, α esa см ларда үлчанган бўлса, у ҳолда ҳаво учун 23°C да $b = 0,000617$ бўлади. (144.4) формуладан кўриниб турабдикни, зарур тузатмани киритиш учун (144.3) ифодадаги ү қовушоқлик коэффициентини $\frac{\eta}{1 + b/a\rho}$ билан алмаштириш керак экан.

Милликен тажрибаларида дастлаб томчининг пуркалишда олган q_0 заряди аниқланган. Сўнгра конденсатордаги ҳавога рентген нурлари, ультрабинафаши нурлар ёки радиоактив препаратлар нурланиши билан таъсири қилиб, қопламалар орасидаги фазода ионлар ҳосил қилинган. Ионлар томчига ўтириб қолган ва уннинг заряди ўзгариб, q_1 , q_2 ва ҳ. к. қийматлар ҳосил қилган. Зарядлариниң топилган катталиклари ва шунингдек, уларнинг ўзгаришлари ($q_1 = -q_0$, $(q_2 - q_1), \dots$ ни таққослаб, бу миқдорларининг умумий бўлувчисини топиш мумкин, бу умумий бўлувчи электрон заряди бўлиши равшан.

Электрон зарядини аниқлашнинг бундан бошқа методлари ҳам бор. Барча экспериментал маълумотларни солиштириш асосида ҳозирги вақтда электрон зарядининг энг аниқ қиймати

$$e = 1,6021892 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

га тенг деб олинади.


145- §. Металларда заряд ташувчиларнинг табиати

Биз юқорида металлардаги электр ток электронларнинг ҳаракатидан иборат эканлиги ва металларнинг ионлари электр зарядни күчиришда иштирок этмаслиги ҳақида бир неча марта гапириб ўтдик. Ҳозир бу фикримизнинг тажрибавий исботини кўрамиз.


Аввало шунин айтиб ўтиш керакки, агар электр токда ионлар ҳаракатланганда эди, у ҳолда металларда электр ток ҳосил бўлганда албатта металл моддаси кўчган бўлар эди. Бундай ҳодисанинг бўлиши мумкини ёки йўқми эканини текшириш учун Рике махсус тажрибалар ўтказди, бу тажрибаларда электр ток бир-бирининг устига қўйилган уч цилиндр — мис, алюминий ва мис цилиндрлар орқали бир йил давомида ток ўтказиб қўйди. Цилиндрлар орқали ўтган умумий заряд 3,5 миллион кулонга тенг улкан қийматларга етган бўлса ҳам, металларнинг ҳеч қандай бир-бирига ўтиши намоён бўлмаган ва цилиндрларнинг оғирликлари $\pm 0,03$ мг гача аниқлика сақланган.

Металлардаги токнинг электрон табиати электронларнинг инерциясига доир тажрибаларда ўзининг ишончли исботига эга бўлди. Бу тажрибаларнинг гояси 250- расм билан тушиунирилади. Доимий о тезлик билан ҳаракатлашадиган зарядланмаган металл парчастини кўз олдимизга келтирайлик. Металл билан бирга электронлар ҳам шундай тезлик билан ҳаракатланади, шунинг учун электронларнинг кристалл панжараларга ишбатан ҳеч қандай силжиши бўлмайди, бинобарни, электр ток ҳам бўлмайди. Бироқ электронларнинг зариддан ташқари массаси ҳам бор ва шунинг учун улар маълум инерцияга эгадирлар. Металлнинг ҳаракати ҳар қандай ўзгарганида электронлар панжара ҳаракатидан ё орқада қолади, ё олдинга кетади, бунинг натижасида электр ток пайдо бўлади. Бу ҳолисани трамвай вагони кескин тўхтаганида ёки жойидан тўсатдан қўзгалганда йўловчилар оладиган турткиларга ўхшатни мумкин.

Бу токнинг йўналишин металлда ҳаракатлашадиган зарраларнинг заряди ишорасига боғлиқ бўлишини кўриш осон. Масалан,

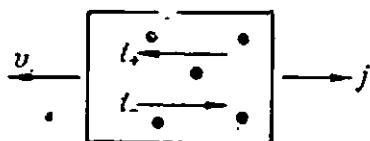

250- расм. Электроплағнинг инерциясига доир тажриба гояси.

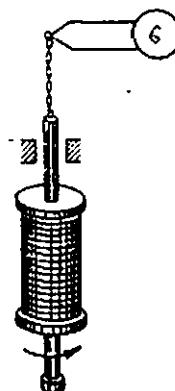

251-расм. Голмен ва Стурмер тажрибасининг схемаси.

металл тормозланганда (j тезланиш чандан ўнгга йўналган, 250-расм) зарралар панжарадан илгарилаб кетади ва унга иисбатан ўнгдан чапга қараб ҳаракатланади. Агар зарралар мусбат заряд олиб ўтётган бўлса, ҳосил бўлган i_+ ток ҳам ўнгдан чапга йўналган бўлади. Агар зарралар манғий зарядланган бўлса, у ҳолда i_- токнинг йўналиши тескари бўлади. Шунинг учун тажрибада ҳосил бўлган токнинг йўналишини текшириб, металлардаги заряд ташувчиларнинг ишорасини аниқлаш мумкин. Бу ток билан олиб ўтилган заряд катталигини ҳам ўлчасак, заряд ташувчилар заряднинг улар массасига $\frac{e}{m}$ иисбатини аниқлаш, бинобарин, уларнинг табиатини аниқлаш мумкин.

Бу тажрибанинг гояси 1913 йилда Л. И. Мандельштам ва Н. Д. Папалекси томонидан айтилган эди. Улар сифат тажрибалари ўтказдилар ва ўз ўқи атрофида айланма тебранишлар қилаётган симли ғалтакда ҳақиқатан ҳам ўзгарувчан ток вужудга келишини аниқладилар. Сўнгра бу тажрибани қайтадан Г. Лорентц тавсия қилди ва 1916 йилда Толмен ва Стюарт миқдорий натижалар олдилар.

Толмен ва Стюарт тажрибасининг схемаси 251-расмда келтирилган. Ингичка симдан қилинган ўрамлари сони кўп бўлган ғалтак ўз ўқи атрофида тез айлантирилган. Чулғамларнинг учлари ғалтак айланганда бураладиган узун юмшоқ симлар воситасида сезгир баллистик гальванометрга уланган. Ғалтак буралиб бўлгандаи, кейин у махсус мостама ёрдамида кескин тормозланган. Чулғамнинг умумий узувлитги тахминан 500 м, сим ҳаракатининг чизиқли тезлиги 300 м/сек га етган. Ўлчашларда Ер магнит майдонининг таъсири муфассал бартараф қилинган, чунки у индукцион токларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлиши мумкин.

Тажрибалар ғалтак тормозланганда занжирда ҳақиқатан ҳам қисқа муддатли ток пайдо бўлишини, унинг йўналиши эса манғий зарядланган зарраларга мос бўлишини кўрсатди. Бу тажрибаларда заряд ташувчилар заряднинг улар массасига иисбати $\frac{e}{m}$ аниқланди. Содда мулоҳазалар ёрдамида ғалтакнинг тормозланиш вақти ичида занжир бўйлаб оқиб ўтган заряднинг

$$q = \frac{m}{e} \frac{v_0 l}{R} \quad (145.1)$$

формула билан аниқланишини кўрсатиш осон, бу ерда v_0 симнинг бошлангич чизиқли тезлиги, l — унинг узувлитги, R — занжирининг қаршилиги. Шунинг учун q зарядни баллистик гальванометрда ўлчаб ҳамда қолтаги (осон аниқланадиган) v_0 , l ва R катталикларни билган ҳолда $\frac{e}{m}$ қийматни топиш мумкин.

Элементар заряд катталиги e ни билган ҳолда бундан металлардаги заряд ташувчиларнинг m массасини аниқлаш мумкин эди. Бу масса 10^{-30} кг га teng, яъни энг енгил атом—водород

атомининг массаси ($m_H = 1,67 \cdot 10^{-27}$ кг)дан таҳминан 2000 марта кичик экан. Бу шуни кўрсатадики, металларда заряд ташувчилик мутлақо зарядланган атомлар (ионлар) бўлиши мумкин эмас. Иккинчи томондан, $\frac{e}{m}$ иштаган қиймати электронлар учун $\frac{e}{m}$ нисбатнинг бошқа методлар, жумладан, электронларнинг электр ва магнит майдонларида электронларнинг оғизларини текширишга оид тажрибаларда олинган қийматига яқин.

(145.1) формула қуйндаги усулда осон чиқарилади. Галтак тормозланганда электронларга инерция кучи таъсири қилади, биз кўраётган ҳолда у чет куч бўлади (64. §). Симпинг $\frac{dv}{dt}$ тезланишида битта электрона

$$F = -m \frac{dv}{dt}$$

куч таъсири қилади. Заряд бирлингига тўғри келган куч, яъни E^* чет кучлар майдонининг кучланганлиги қуйндагига тенг:

$$E^* = -\frac{m}{e} \frac{dv}{dt}.$$

Бундай (69.2) формуладан фойдаланиб, галтак тормозланганда занжирда пайдо бўладиган э. ю. к. иш топамиз:

$$\delta = -\frac{m}{e} \frac{dv}{dt} I,$$

бу ерда I — галтак симининг узунлиги. Агар R занжирининг қаршилиги бўлса, у ҳолда бу э. ю. к. ҳосил қиладиган ток кучи қуйндагига тенг бўлади:

$$I = -\frac{m}{e} \frac{I}{R} \frac{dv}{dt}.$$

Шунинг учун галтакнинг бўтуи тормозланиш вақтида занжирдан ўтган заряднинг катталиги шундай формула билан аниқланади:



$$q = \int_{v_0}^0 idt = -\frac{m}{e} \frac{I}{R} \int_{v_0}^0 dv = -\frac{m}{e} \frac{I v_0}{R}.$$

146- §. Электр қаршилигининг сабаби

Ўтган параграфда баён қилинган тажрибаларнинг натижалари металларда улар бўйлаб кўчиши мумкин бўлган электронлар мавжуд эканини кўрсатади. Бундай электронлар ўтиказувчаник электронлари деб аталади.

Ток бўлмаганда металларда ҳажмий зарядлар бўлмагани сабабли (ўзгармас кесимли ўтиказгичда ток бўлганда ҳам ҳажмий зарядлар бўлмайди), металларда мусбат зарядлар ҳам бўлади, бирорқ улар ток ҳосил бўлишида иштироқ этмайди, деб хулоса чиқариш мумкин. Металлнинг мусбат зарядлари унинг кристалл панжарасини ҳосил қиливчи ионлардир.


Металларда ўтказувчанлик электронлари эркин ҳаракатланмайди, бироқ панжаралардаги ионлар билан тўқнашишларга дуч келади. Ташқи электр майдон бўлмаганда электронлар фақат тартибсиз иссиқлик ҳаракатидаги бўлади—ҳар бир электрон худди броуни ҳаракатидаги газ ёки зарра сингари мураккаб траектория чизади (252-*a* расм). Иссиқлик ҳаракатининг тартибсиз бўлиши

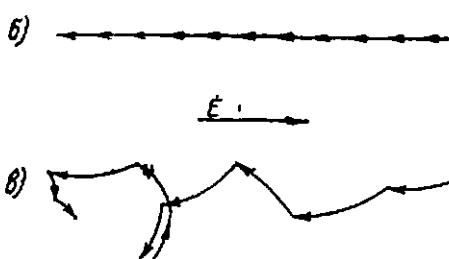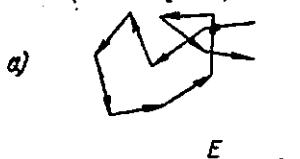

252-расм. Металда электронларнинг ҳаракати:

a — электр майдон бўлмаганда тартибсиз иссиқлик ҳаракати (тўқнашувчар орасида ишқ кесмалари содда кўриниси учун бирорай килиб кўрсатилган); *b* — электр майдон тасвиринда электронлар ҳаракатининг ташкил этилгиси; *c*—блек-траекториининг ҳақиқий ҳирмати.

туфайли ихтиёрий йўналишда ҳаракатланаётган электронлар миқдори ўртача ҳамма вақт қарама-қарши йўналишда ҳаракатланаётган электронлар миқдорига тенг бўлади. Шунинг

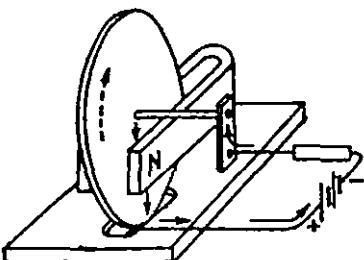

253-расм. Металларда электронларнинг ишқалашини мавжуд эканини намойиш қилиш.

учун ташқи майдон бўлмаганда электронларнинг ихтиёрий йўналишида олиб ўтган йигинди заряди нолга тенг бўлади.

Ташқи электр майдон қўйилганда электронлар майдонининг йўналишига қарама-қарши йўналишда қўшимча тартибли ҳаракат олади (чунки электронларнинг заряди манфий; 252-*b* расм). Шунинг учун электронларнинг амалдаги ҳаракати тартибли ва тартибсиз ҳаракатларининг йигиндисидан иборат бўлади, бинобарни, шунинг учун электронларнинг асосий (зўр келган) ҳаракат йўналиши пайдо бўлади (252-*c* расм). Бу ҳолда майдонга қарама-қарши ҳаракатланаётган электронлар сони лайдон йўналиши бўйлаб ҳаракатлашувчи электронлар сонидан к, п бўлади, яъни электр заряд кўчиши—электр ток пайдо бўлади.

Электронларнинг биз кўриб ўтган ҳаракат манзараси металларнинг электр қаршилигини тушунтиришига имкон беради. Кетма-кет иккι тўқнашишлар орасида электронлар майдон таъсирида тезланма ҳаракат қиласи ва тегишли энергия олади. Бу энергия тўқнашишларда қисман ёки тўла равишда мусбат ионларга берилади

ва ионларининг тартибсиз тебранишилари энергиясига, яъни иссиқликка айланади. Шунинг учун ток ўтганда металлар қизийди. Худди шунингдек, ташқи майдон йўқотилганда электронларнинг тартибли ҳаракати тўқнашишлар натижасида тартибсиз иссиқлик ҳаракатига айланади ва электр ток тўхтайди. Шундай қилиб, электронларнинг металлардаги ҳаракати тўқнашишлар туфайли юзага келадиган ишқаланиш билан рўй беради, бу ишқаланиш газлардаги ички ишқаланишга ўхшайди. Кўриниб турниблики, электр қаршиликнинг бўлишига сабаб электронларнинг металл панижарасидаги мусбат ионлар билан тўқнашишидир.

Металларда электронларнинг ишқаланиши фақат Жоуль—Ленц иссиқлигининг ҳосил бўлишигагина эмас, шу билан бирга, ўтказувчанилик электронлари билан металл панижараси орасида ҳаракат миқдори алмашинишига ҳам олиб келади. Буни 253- расмда тасвирланган тажрибада намойниш қилиш мумкин. Горизонтал ўқатрофида кам ишқаланиш билан айланга оладиган металл диск магнит қутблари орасига жойлаштирилган. Диск электр занжирга уланган, шунинг учун унда дискининг ўқи ва симобли идишга ботиб турган чеккаси орасидаи ўтувчи электр ток бор. Диске ток бўлганда у айланади, токнинг йўналиши ўзгарганида диск айланishining йўналиши ҳам ўзгариади.

Дискининг пастки ярмида ҳаракатланаётган электронларга, токка ва магнит майдонига перпендикуляр йўналган Лорентз кучи таъсир қиласди (88- §). Агар электронлар ишқаланишсиз ҳаракатланганларнида эди Лорентз кучи электронларнинг металл ичидағи траекторияларининг ўзgartирар, диск эса қўзғалмас эди. Электронларнинг ишқаланиши туфайли улар оладиган ҳаракат миқдори дискка берилади, натижада диск ҳаракатга келади.

147- §. Металларнинг классик электрон назарияси

Модданинг турли хоссаларини унда электронларнинг мавжудлиги ва ҳаракати билан тушунтириш электрон назариянинг мазмунини ташкил қиласди.

Металларнинг классик электрон назариясида электронларнинг ҳаракати Ньютоннинг классик механика қонунларига бўйсунади деб тасаввур қилинади. Сўнгра, бу назарияда электронларнинг ўзаро таъсирлари назарга олинмайди, электронларнинг мусбат ионлар билан ўзаро таъсири эса фақат тўқнашишлар сифатида қаралади. Бошқача айтганда, ўтказувчанилик электронлари, молекуляр физикадаги идеал атомар газ сингари, электрон газ деб қаралади.

Бундай электрон газ идеал газнинг барча қонунларига, жумладан, энергиянинг эркинлик даражалари бўйинча текис тақсимланиши қоюнинга ҳам бўйсунини керак, бу қонунга мувофиқ ҳар бир эркинлик даражасига тўғри келувчи иссиқлик ҳаракати-

нинг ўртача кинетик энергияси $\frac{1}{2} kT$ га teng (k — Больцман доимийси бўлиб, $1,38 \cdot 10^{-23}$ Ж/К га teng, T — газнинг абсолют температураси). Эркин электрон учта эркинлик даражасига эга бўлгани учун битта электронга тўғри келадиган тартибсиз иссиқлик ҳаракати ўртача энергияси қўйидагига teng бўлади:

$$\frac{1}{2} m \bar{v}_T^2 = \frac{3}{2} kT, \quad (147.1)$$

бу ерда \bar{v}_T^2 — иссиқлик ҳаракати тезлиги квадратининг ўртача қиймати.

Бундай фаразларга қарамай (уларнинг жуда тахминий эканини биз қўйида кўрамиз), классик электрон назария электр токнинг кўпчилик қонуниларини сифат жиҳатидан тушунтириб беради.

Ом қонунининг тушунтирилиши. Бу тушунтиришининг физикавий моҳиятини аниқлаш ва ҳисоблашларни соддалаштириш учун барча электронларнинг иккита кетма-кет тўқнашишлар орасидаги эркин югуриш вақти т бирдай деб фараз қиласиз. Сўнгра электрон ҳар бир тўқнашишда тўплаган энергиясининг ҳаммасини панжалрага беради ва шунинг учун тўқнашишдан сўнг ўз ҳаракатини бошлигич тезликсиз бошлайди, деб ҳисоблаймиз.

Е кучланганликни электр майдон таъсирида металлда ҳосил бўладиган j ток зичлигини ҳисоблаймиз. 53- § да айтилганларга мувофиқ қўйидагига эга бўламиш:

$$j = ne\bar{v}, \quad (147.2)$$

бу ерда n — ўтказувчаник электронларнинг концентрацияси, e — электроннинг заряди, \bar{v} — электронларнинг тартибли ҳаракати ўртача тезлиги (дрейф тезлиги).

Ҳар бир электронга eE га teng куч таъсир қиласи ва электрон $\frac{eE}{m}$ тезланishi олади. Шунинг учун эркин югуриш охирида электроннинг тезлиги қўйидагига teng бўлади:

$$v_{\max} = \frac{eE}{m} \tau.$$

Тўқнашишлар орасида электрон текис тезланувчан ҳаракатлангани учун тезликнинг ўртача қиймати унинг максимал қийматининг ярмига teng:

$$\bar{v} = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} \tau.$$

Дрейф тезлиги майдоннинг E кучланганлигига пропорционал. Шунинг учун

$$\bar{v} = bE \quad (147.3)$$

деб олиш мүмкін, бунда $b = \frac{1}{2} \frac{e}{m} \tau$ катталик E га бөглиқ бўлмайди. b катталик электронларнинг ҳаракатчанлиги деб аталади. Бу катталик кучланганлиги бирга тенг бўлган майдонда дрейф тезлигига тенг. Агар тезликни м/сек ларда, майдон кучланганлинини V/m ларда ўлчасак, ҳаракатчанлик $m^2/V \cdot \text{сек}$ ларда ифодаланади.

Аслинда, албатта, эркин югуриш вақти барча электронлар учун бирдай эмас. Ҳисобларнинг кўрсатишича, бу ҳол низарда тутилса, электронларнинг ҳаракатчанлиги ифодаси шундай бўлади:

$$b = \frac{e}{m} \bar{\tau}. \quad (147.4)$$

бу ерда $\bar{\tau}$ — бутун электронлар мажмумининг эркин югуриш ўртача вақти. $\bar{\tau}$ нинг топилган қийматини (147.2) ифодага кўйсак,

$$j = \frac{ne^2 \bar{\tau}}{2m} E. \quad (147.5)$$

Кўриниб турибдикни, j ток зичлиги майдонининг E кучланганлигига пропорционал экан, бу эса Ом қонуни билан ифодаланади (61- §). Солиштирма электр ўтказувчанликнинг ифодаси учун қуйидаги келиб чиқади:

$$\lambda = \frac{1}{2} \frac{ne^3}{m} \bar{\tau}. \quad (147.6)$$

Бу ифода ўтказувчанлик электронларининг концентрацияси қанча катта ва эркин югуриши вақти т қанча катта бўлса, электр ўтказувчанлик шунча катта бўлишини кўрсатади. Бу тушучарли, чунки т қанча катта бўлса, электронларнинг тартибли ҳаракати учун тўқнашишлар шунча кам бўлади.

Эркин югуриш вақти тақсимоти низарда тутилса, солиштирма электр ўтказувчанлик қуйидаги формула билан фойдаланади:

$$\lambda = \frac{ne^4}{m} \bar{\tau}. \quad (147.6a)$$

Жоуль—Ленц қонунининг тушунтирилиши. Эркин югуриш охирiga келиб электронлар майдон таъсирида

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} \frac{e^2 \bar{\tau}^2}{m} E^2$$

га тенг кинетик энергия олади. Юқорида қилган фаразимизга мувофиқ бу энергиянинг ҳаммаси панжара билан тўқнашишда иссиқликка айланади.

Вақт бирлиги ичida ҳар бир электрон $\frac{1}{\tau}$ тўқнашишларга дуч келади, бинобарин, шунча марта қўп иссиқлик ажратади. Ҳар бир

ҳажм бирлигидаги n та электрон бўлгани учун металнинг ҳажм бирлигидаги 1 сек да ажраладиган иссиқлик миқдори Q_1 қўйидагига тенг:

$$Q_1 = \frac{1}{2} \frac{n e^2 \tau}{m} E^2.$$

(147.6) формуладан фойдаланиб,

$$Q_1 = \lambda E^2 = \frac{1}{\rho} E^2 \quad (147.7)$$

ни оламиз, бунда $\rho = \frac{1}{\lambda}$ — металнинг солиштирма қаршилиги.

(147.7) формула дифференциал шаклдаги Жоуль—Ленц қонуни ифодалайди.

Металларнинг иссиқлик ўтказувчанилиги ва электр ўтказувчанилиги орасида ги бояганиш. Электр ўтказувчанилиги котта бўлган металлар иссиқликини ҳам яхши ўтказниши ва аксинача ҳодиса илгаридан маълум. Видеман ва Франц таъкирида маълумотлари иссиқлик шундай хуносага келдилар: иссиқлик ўтказувчанилик коэффициентини K нинг солиштинома электр ўтказувчанилик λ га инсабати бирдай температурада барча металлар учун бир хил ва абсолют температурага пропорционал ортади (Видеман—Франц қонуни):

$$K\lambda = aT, \quad (147.8)$$

Бу ерда a — металнинг туринга боғлиқ эмас.

Классик электроний назария бу қонуниятини ҳам осон тушунтиради. Ҳақиқатан ҳам, ўтказувчанилик электронларни металлда ҳаракат қиливанида ўзи билан бирга фақат электр зарядининг эмас, балки ўзларига хос бўлган тартибсиз иссиқлик ҳаракати энергиясини ҳам олиб ўтади, яъни иссиқлик кўчишини амзялга оширади. Металларда электронлар концентрацияси жуда юқори (150-ға к.) ва бутун иссиқлик амалда электронлар воситасида олиб ўтилади, бу процессда ион панжара жуда кам иштирок этади. Шунинг учун электрич яхши ўтказувчи металлар иссиқликини яхши ўтказади.

Молекуляр физикадан маълумки, газларнинг кинетик наазарияси бир атомни ишлаб газнинг иссиқлик ўтказувчанилик коэффициентини учун қўйидаги ифодади беради:

$$K = \frac{1}{2} \frac{n k \bar{v}_T}{m} \bar{T}, \quad (147.9)$$

бу ерда n — ҳажм бирлигидаги атомлар сони, k — Больцман доимийиси, \bar{v}_T — иссиқлик ҳаракатининг ўртача тезлиги, \bar{T} — атомларнинг эркин югуриш йўли ўртача узунлиги. Электрон газининг иссиқлик ўтказувчанилик коэффициентини учун ҳам худди шундай формула ўринили бўлиши керак, фақат бунда n, \bar{v}_T ва \bar{T} электронларнинг металлдаги концентрацияси, иссиқлик тезлигини ва ўргача эркин югуриш йўлини билдириши керак. Сўнгра, \bar{T} упун $\bar{T} = \bar{v}_T$ та тенглигини олиш мумкин. Бу ерда биз \bar{v}_T иссиқлик тезлигига ишбатан \bar{v} дрейф тезлигини назарга олмаймиз. Буни ҳақиқатан ҳам шундай қабул қилини мумкин, чунки металларда электронларнинг ҳаракатчанилиги жуда кичик (150-ға к.) бўлгани учун ҳатто жуда кучли электр майдонлар учун ҳам $\bar{v} \ll \bar{v}_T$, у ҳолда (147.9) ва (147.6) формулалардан қўйидагини топамиз:

$$\frac{K}{\lambda} = \frac{\frac{1}{2} n k (\bar{v}_T)^2 \tau}{\frac{1}{2} (n e^2 / m) \tau} = \frac{m k (\bar{v}_T)^2}{e^2}.$$

Тахиниап (\tilde{v}_T)² $\approx \tilde{v}_T^2$ деб фараз қылтиб ва (147.1) муносабатдан фойдаланып шундай ифода оламиз:

$$K/I = 3(k/e)^2 T, \quad (147.10)$$

яъни Видеман—Франц қонуинин келтириб чиқардик. Бунда a доимий $a = 3(k/e)^2$ бўлиб чиқади. Бу доимий фақат k ва e универсал доимийлар билан ишқозанди ва металлнинг табнатига боғлиқ бўлмайди.

a минг назарий қийматлари тажриба маълумотларига яхши мос келади.

Шундай қилиб, классик электрон назария металлариниг электр қаршилиги мавжудлигини, Ом қонуин ва Жуоль—Леиц қонуинин яхши тушунтириб беради. Солиштирма электр ўтказувчанилик металлнинг атомар доимийлари орқали ифодалашга имкон беради, иссиқлик ўтказувчанилик билан электр ўтказувчанилик орасидаги боғланишини тушунишга имкон беради.

Бироқ баъзи масалаларда классик электрон назария тажрибага зид бўлган хуласаларга олиб келади. Бундай ҳолининг ёркни мисоли ўта ўтказувчанилик ҳодисасидир.

148-§. Ўта ўтказувчанилик

Классик электрон назарияга мувофиқ, металлариниг солиштирма қаршилиги совища барча температураларда чекли қолгани ҳолда монотон камайиши керак. Қаршиликнинг бундай температуравий боғланиши ҳақиқатан ҳам анчагина юқори температуравий кузатилади. Бироқ температурани етарлича паст (бир исча кельвин) олинса, бу боғланиш батамом бошиқча бўлади. Аввало солиштирма қаршилик температурага боғлиқ бўлмай қолади ва бирор чегаравий қийматга эришади. Бу қиймат турли моддалар ва ҳатто бир модданинг турли намуналари учун ҳам турлича бўлади. Бу қолдиқ қаршилик айниқса қотишмаларда катта бўлади, бироқ соғ металларда ҳам бўлади. Тажриба металл қанчалик тоза бўлса ва текширилаётган намуна қанчалик структуравий ишқонлардан холи бўлса, қолдиқ қаршилик шунча кичик бўлишини кўрсатади.

Агар температура янада пасайтирилса, у ҳолда баъзи моддаларда ажойиб ҳодиса ўта ўтказувчанилик ҳодисаси кузатилади. Бу ҳодиса Каммерлинг-ОНнес томонидан 1911 йилда кашф қилинган. Турли моддалар учун турлича бўлган бирор маълум температурада солиштирма қаршилик тўсатдан, сакраш билан деярли нолгача камаяди. Жадвалда баъзи моддаларининг ўта ўтказувчан ҳолатга ўтиш температуралари келтирилган.

Модда	$T_{кр. К}$	Модда	$T_{кр. К}$
Титан	0,4	Симоб	4,1
Кадмий	0,5	Ванадий	5,8
Рух	0,38	Құрғашин	7,2
Алюминий	1,2	Ниобий	9,3
Қалай	3,7	Nb_3Sn	18

Ўта ўтказувчаник фақат элементлардагина эмас, балки күп-лаб химиявий бирикмалар ва қотишмаларда ҳам кузатилади, шу билан бирга ўта ўтказувчан бирикма таркибига киругучи элементларнинг ўзи ўта ўтказгич бўймаслиги ҳам мумкин.

Моддалар ўта ўтказувчан ҳолатда ажойиб хоссаларга эга бўлади. Биринчидан, ўта ўтказгичларда бир марта уйғотилган электр ток ток манбасиз узоқ муддат мавжуд бўлиши мумкин. Бунинг сабаби шуки, қаршилик йўл бўлиб қолгани учун токнинг сўниш вақти $T = L/r$ жуда катта бўлади (95- § га қ.) Бу ҳодиса ўта ўтказгичлар билан қопланган биринчи тажрибалардақ қузатилган эди: ўта ўтказгичдан қилинган кичик контур, суюқ гелий солинган идиинга ботирилади ва контурда электромагнит индукция ёрдамида ток ҳосил қилинади. Бу токни идиш яқининг жойлаштирилган магнит стрелканнинг оғишига қараб қайд қилинган, шу билан бирга стрелка жуда кўп сутка давомида оққан ҳолатда туради.

254- расмда ўта ўтказгичлар билан қилинган бошқа тажрибанинг схемаси кўрсатилган. Бунда с ўта ўтказгич G гальванометр билан уланган, бироқ a ва b ишқаларда у ҳам ўта ўтказувчан ҳолатда бўлган сим билан туташтирилган. Ўта ўтказгичда ток электромагнит ёрдамида уйғотилгандан кейин бу ток фақат ўта ўтказувчан *абси* занжир бўйлаб айланади ва гальванометрга тармоқланмайди, шунинг учун гальванометрининг стрелкаси оғмайди. Агар бирмунча вақт ўтгандан кейин H иш ёрдамида *аб* улагич олиб ташланса, у ҳолда ток мумкин бўлган фақат бир йўл—гальванометр орқали ҳаракатланади, бунда гальванометр стрелкаси қисқа муддатли силкниади.


Ўта ўтказгичларнинг иккинчи муҳим хоссаси шуидан иборатки, ўта ўтказувчан ҳолатда модда ишиба магнит индукция ҳамма вақт нолга тенг бўлади.

Ўта ўтказгичдан қилинган бирор жисмини биз аввал совитиб, ўта ўтказувчан ҳолатга келтэрдик, сўнгра индукцияси (жисм киритилмагандан) $B_a = \mu_0 H_a$ га тенг бўлган ташқи магнит майдонга киритдик дейлик. Магнит майдон улангандан ўта ўтказгичда қўшимча $B_i = \mu_0 H_i$ индукция ҳосил қилувчи индукцион токлар пайдо бўлади (155-а расмга қ.), бу қўшимча индукция Ленц қонунига мувофиқ B_a ташқи индукцияни компенсациялайди. Одатдаги


Үтказгичда индукциялык токлар дархол сүнади ва фәқат магнитловчи ғалтак юзага көлтирган оқимгина қолади. Ўта үтказгич бўлгани ҳолда эса компенсацияловчи токлар мутлақо сўнмайди ва шунинг учун жисм ичидаги натижавий индукция ҳамма вәқт $B = B_a + B_i = 0$ бўлади.

Ташкин фазолада натижавий индукция чизиқлари 255-б рисемда кўрсатилганлек бўлади: уларни жисм ўзидан итаради ва улар жисмни айланниб ўтади.

Ўта үтказувчани ҳолатнинг бу хоссаси фәқат электр қаршилигининг йўқолиши билангина бօғлиқ эмас. Шундай үтказгични кўз олдимишга келтирайликки, унинг нормал металлардан ягона

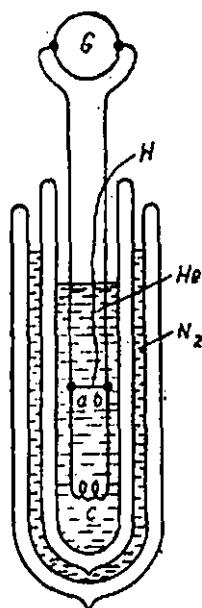

254-расм. Ўта үтказгичда ўзоқ муддат ток бўлишини қайд қилишга доир тажриба.

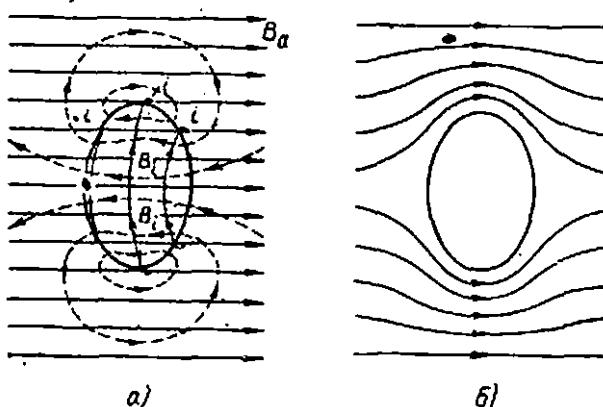

255-расм. Ўта үтказувчани жисм магнит майдонда.

Фарқи — қаршилигининг нолга тенглиги бўлсин. Сўнгра, дастлаб ташки магнит майдон ҳосил қиласмиш ва кейингина үтказгични унинг қаршилиги йўқолгучча совитамиш деб фараз қиласлилек. Бунда ташки майдон ўзгармайди, шунинг учун индукциялык токлар пайдо бўлмайди, бинобарин, қаршилик йўқолгандан кейин ҳам үтказгич ичидаги магнит оқими сақланниши керак. Бироқ тажрибанинг кўрсатишига қараганда ўта үтказгичларда бу ҳолда ҳам магнит оқими йўқолади. Магнит индукциянынг нолга тенглиги ўта үтказувчанилик ҳолатининг ўзига хос аломатидир. Фәқат магнитловчи ғалтак туфайли ҳосил бўладиган магнит майдон кучланганлиги эса нолга тенг бўлмаслиги ҳам мумкин. Ўта үтказувчанинг магнит қабул қилувчалиги $\chi = -1$ ва магнит сингдирувчанилиги $\mu = 1 + \chi = 0$ бўлган идеал динамагнетиклар деб айтиш мумкин.

Бундан массив ўта ўтказгич ичидә токнинг зичлиги нолга тенг бўлгани келиб чиқади. Ҳақиқатан ҳам, жисмнинг ичидә магнит индукция

$$B = \mu_0(H_a + H_i)$$

га тенг бўлади. H_a ва H_i майдонларнинг ҳар бирни учун магнит кучланини ҳақидағи теорема ўринли бўлади ва шунинг учун ихтиёрий берк L контур бўйлаб B дан олинган интегрални хисоблашак, шундай ёзиш мумкин;

$$\oint B d l = \mu_0 i.$$


Бунда i — катталик I контур билан чегара алган ихтиёрий сирт бўйлаб оқувчи токнинг тўла кучи. Агар L бутунича ўта ўтказгич ичидә ётса, у ҳолда контур бўйлаб олинган интеграл яолга тенг, чунки контурнинг ихтиёрий цуқтасида $B_i = 0$, бинобарки, $i = 0$. Ўта ўтказувчи яхлит жисмда ток жисмнинг юпқа сиртқи қатла-мидагина тўпланиши мумкин.

Агар жисм узун цилиндр шаклидаги сим бўлса, у ҳолда ташқи фазодаги H магнит майдон токнинг симминиг кесими бўйлаб қандай тақсимланшишга болглиқ бўлмайди, балки тўлиқ ток кучи биланги аниқланади. Шунинг учун ўта ўтказувчан сим учун H аввалинформула (81.5) билан ифодаланади, индукция эса $B = \mu_0 H$ бўлади. Тўғри симминиг сиртида магнит майдон кучланганиниги

$$H_s = i/2\pi a$$

бўлади, бу ерда a —симминиг радиуси. Симминиг ташқарисидан ичига ўтишда B тез (экспоненциал равишда) 0 гача камаяди. Фазода индукция тақсимоти 256-расмда кўрсатилган. Сиртдан B катталик e марта камайдиган чуқурликкача бўлган d масофа индукциянинг кириш чуқурлиги деб аталади. Бу чуқурлик турли моддалар учун турлича ва температура ортиши билан у ҳам ортади. Унинг одатдаги қийматлари 10^{-5} см тартибida бўлади.

Ўта ўтказувчанликнинг учинчи ўзи-га хос хусусияти магнит майдоннинг ўта ўтказувчанлик ҳолатни бузилиши хоссасидир. Ўта ўтказгич ўта ўтказувчан ҳолатга ўтиш температурасидан паст температурага қанча кучли совитилган бўлса, ўта ўтказувчанлик йўқоладиган «критик» магнит майдон шуинча катта бўлади. Ўга ўтказувчанлик ҳолатига ўтиш температурасида критик майдон нолга тенг бўлади.

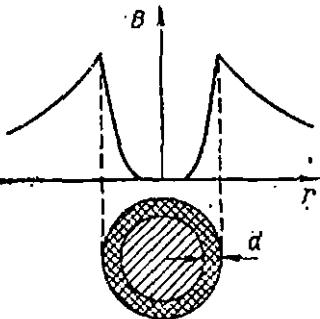

256-расм. Тўғри симминиг ўта ўтказувчан ҳолатдаги магнит индукцияси.

Үта ўтказувчайларни бузувчи магнит майдон бўлиб ўта ўтказгичдаги токнинг ўзининг майдони ҳам хизмат қилиши мумкин. Ток кучи сим сиртидаги магнит майдон критик қийматига етадиган катталикка эришганда ўта ўтказувчайларни йўқолади. Бу айтилганлардан равшаники, токнинг бу максимал (критик) кучи ўтиш температурасида нолга тенг бўлади ва температура насайғаки сарн ортиб боради. Бундан ташқари берилган модда ва берилган температура учун критик ток кучини сининг диаметрига пропорционал бўлади. Мисол тарикасида $I_{kp} = 2 \cdot 10^4$ А/м эканлигини кўрсатиб ўтамиз. Шунинг учун диаметри $2a = 3$ мм бўлган қалайн сим учун бу температурада критик ток кучи

$$I_{kp} = 2\pi a H_{kp} = 2\pi \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^4 \approx 180 \text{ A}$$

га тенг бўлади.

Магнит майдонининг ўта ўтказувчайларни таъсири ажойиб хусусиятга эга-дир. Агар жисмининг шакни шундай бўлса-ки, унда магнитизлантируви фактор β ($107 \cdot 8$) нолга тенг бўлса, у ҳолда жисм ичидаги H катталик H_{kp} дан катталашибнига модда бутун ҳажми бўйичаб нормал ҳолатга ўтади. Мисалан, майдонга паралел бўлган тўғри симларда шундай бўлалди. Агар $\beta \neq 0$ бўлса, у ҳолда $H = H_{kp}$ да жисм дастлаб шундай оралик ҳолатга ўтадики, бу ҳолатда айни бир вэкта кичик ўта ўтказувчан соҳалар ва нормал соҳалар бўлади. Бундай оралик ҳолат магнит майдонларнинг қандайдир интегралда мавжуд бўлади ва H етариғида ортгашидаги нормал ўтказувчаник бўтуни ҳажмидан тикла-вади.

Биз юқорида баён қилган магнит хоссалар фақат биринчи тур ўта ўтказгичлар деб аталадиган қўичилик тоза металлар учунгина хосдир. Бироқ бошқа хил (иккинчи тур ўта ўтказгичлар деб аталадиган) ўта ўтказгичлар ҳам мавжуд, уларнинг магнит хусусиятлари янада мураккаброқ.

Ўта ўтказувчайларни ҳақидаги бор мъълумотлар мажмуи шундай хулоса қилишга имкон беради: ўта ўтказувчан моддаларда электронлар табнати икки суюқликнинг аралашмасини сингари, яъни ўта ўтказувчан электронлар ва нормал электронлар аралашмасидан иборатлек бўлар экан. n_s ўта ўтказувчан электронлар ва нормал n_n электронлар концентрацияси температурага боғлиқ бўлади. $T \rightarrow T_{kp}$ бўлганида $n_s = 0$ ва барча электронлар нормал ҳолатда бўлади. $T \rightarrow 0$, $n_n \rightarrow 0$ бўлганида барча электронлар ўта ўтказувчан бўлиб қолади.

Ўта ўтказувчан ва нормал ҳолатлардаги моддани термодинамика шуктани паваридан бир модданинг турли фазалери леб қараш мумкин, ўта ўтказувчан модда—нормал модда яйланышини эса фазовий ўтиш леб қараш мумкин. Бироқ мисалан, буг—суюқлик ёки суюқлик—қаттиқ жисм фазовий ўтишлардан фәълият равишда бундай ўтишининг яширии иссиқлиги магнит майдон бўлмагандага нолга

тeng бўлади. Модданинг иссиқлик сигими эса $T = T_{kp}$ да сакрашсамон ўзгаради. Бундай фазавий ўтишлар 2-тур ұтказувчалар деб аталади.

Агар ўта ўтказувчанлик қолатидан нормал ҳолатта ўтиш ташки магнит майдонда пўй берса янын $T < T_{kp}$ бўлса, у ҳолда ўзгармас температурада ўтиш ўчуру ташқархадан иссиқлик көлтириш керак. Бундай ҳолда энди яширик ўтиш иссиқлиги нолга teng бўлмайди, бу 1-тур фазовий ўтиш бўлади.

149-§. Металлар классик электрон назариясининг құлланалиш чегаралари

Классик электрон назариясинин яроқсөзлегини күрсатувчи иккичи мисол металларнинг иссиқлик сигими назариясидир.

Классик электрон назариясининг асосий фаразынга мувофиқ (147-§) ҳар бир электроннинг ўртача иссиқлик энергияси $\frac{3}{2} kT$ га teng. Агар 1 кмоль металдаги ўтказувчан электронларнинг сони N' бўлса, у ҳолда бу электронларнинг иссиқлик энергияси қуйидагига teng бўлиши керак:

$$W' = N' \cdot \frac{3}{2} kT.$$

Металлардаги ўтказувчанлик электронлар сони каттаник жиҳатидан атомлар сонига teng (150-§ га к.), бинобарни, N' тахминан Авогадро сони $N = 6,02 \cdot 10^{23}$ кмоль⁻¹ га teng. Щунинг учун

$$W' \approx \frac{3}{2} N kT = \frac{3}{2} R T,$$

бу ерда R -1 кмолга ҳисобланган газ поғимини. Бунда 1 моль металдаги электрон газининг ўзгармас дәжмеги иссиқлик сигими $C_V = dW'/dT \approx \frac{3}{2} R$ га teng эканлиги, яъни 1 кмоль бир атомдан идеал газники сингари эканлиги келтиб чиқади.

Бутун металларнинг иссиқлик сигими унинг кристалл панжарасыннинг иссиқлик сигими ва электрон газининг иссиқлик сигими йиғидисидан иборат бўлади. Иссиқликкунинг кичетик назариясига мувофиқ бир атомли кристалларнинг атом иссиқлик сигими (яъни 1 кмолга ҳисобланган иссиқлик сигими) $C_V = 3 R$ га teng. Щунинг учун металларнинг атом иссиқлик сигими $4.5 R$ га яқин деб кутиш мумкин эди. Бироқ тажриба унинг тахминан $3 R$ га яқин эканини күрсатади, яъни металлар учун шунингдек диэлектрик кристаллар учун ҳам Дюлонг ва Пти қонуни яхши бажарилади. Шундай қилиб, ўтказувчанлик электронларнинг бўлиши иссиқлик сигимининг катталигига ҳеч қандай таъсири қўлмас экан, бу нарса классик электрон назария нуқтаи назарига кўра тушунарсизdir.

Классик электрон назария билан тажриба орасида бундан бошқа келиншмовчилликлар ҳам бор.

Бу келиншмовчилликлар сабабларидан бирни шуки, металларда электронларнинг ҳаракати классик механика қонулларига эмас, квант механикасининг янада мураккаброқ қонулларига бўйсунади. Квант механикаси қонуллари шуни кўрсатадики, электрон-

ларнинг кристалл панжараси потенциалининг даврий майдонида ҳаракати классик механика қонууларида күрсатилганидан катта фарқ қилини мумкин экан.


Сўнгра классик электрон назарияда ўтказувчанлик электронлари газ атомлари сингари, Максвелл—Больцман статистикаси қонууларига бўйсунади деб олиниади. Аслида эса металл ичидаги электронлар учун бошқа статистика—квант статистикаси ўринли бўлиб, у бошқа тақсимот қонунига бўйсунади (155- ё билан тақосланг).

Ва ниҳоят, классик электрон назарияда электронларнинг бирбири билан ўзаро таъсири назарга олинмайди, уларниң металл панжараси билан ўзаро таъсири эса қисқа муддатли тўқишаувлар ҳақидаги тасаввурлар асосида баён қилинади. Ҳолбуки, жуда паст температураларда электронларнинг ўзаро таъсири ҳал қилувчи роль ўйнани мумкин.

Классик электрон назария ўз аҳамиятини батамом йўқотди деб ўйлаш потўғри албатта. Бу назария кўп ҳолларда тезгина тўгри сифат натижалари олишга имкон беради, шу билан бирга бу натижалар жуда аений бўлади. Бундан ташқари, ўтказувчанлик электронларнинг концентрацияси қанча кичик ва температура қанча юқори бўлса, назария билан тажриба орасидаги келинмошликлар шунча кам бўлар экан. Электронлар концентрацияси кичик бўлган қатор ҳолларда (газлардаги электрон ҳодисалар, яrimутказгичлардаги кўплаб ҳодисалар) классик электрон назария фақат сифат жиҳатидан эмас, миқдорий жиҳатдан ҳам тўғри натижалар беради.

150- ё. Металларда электронлар концентрацияси ва ҳаракатчанлиги

147- ё да айтилганларга мувофиқ металларнинг электр ўтказувчалиги электронларнинг концентрацияси n ва уларниң ҳаракатчанлиги v га боғлиқдир. Металл учун муҳим характеристика бўлган бу икки каттанини тажрибада аниқлаш мумкин.

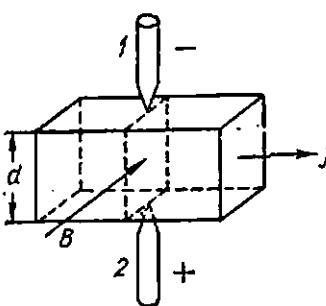

257- расм. Ҳолл эффекти.

Электронлар концентрациясини аниқлаш учун кўшинча Ҳолл эфектидан фойдаланилади. Тўғри бурчакли пластинка шаклидаги ўтказгичда ток зичлиги j бўлган ҳолни кўрайлик (257- расм). Бундай пластинкада ток йўналнишига перпендикуляр текисликлар эквипотенциал сиртлар бўлади, шунинг учун бу текисликлардан биррида ётувчи 1 ва 2 металл зондлар орасидаги потенциаллар фарқи нолга teng бўлади. Бироқ агар намунада токка ва зондларга перпендикуляр магнит майдон ҳосил қилинса, у

ҳолда зондлар орасида потенциаллар фарқи юзага келади, бу нарса магнит майдон бўлганида пластинкадаги эквипотенциал сиртлар қния бўлиб қотганлигини билдиради. Холл эффицити ана шу кўндаланг потенциаллар фарқининг юзага келиш ҳодисасидир.

Тажриба шуни кўрсатадики, занф магнит майдонларда кўндаланг потенциаллар фарқи U магнит юндукуция B га пропорционал бўлар экан, бу фарқ шунингдек, токнинг зичлиги j ва зондлар орасидаги масофа d га ҳам пропорционал экан:

$$U = RdjB, \quad (150.1)$$

Бу ерда R — модданинг турига боғлиқ бўлган доимий. Бу доимий **Холл доимийси** деб аталади.

Холл эффицити электрон назария билан осон тушунтирилади ва Лорентц кучининг мавжуд эканлиги натижасидир (88- §). Бу ҳодисанинг физикавий моҳиятини яхшироқ аниқлаш учун биз унинг соддалаштирилган назарияси билан танишамиз ва тахминан барча электронлар уларнинг тартибли ҳаракати тезлигига тенг бўлган бирдай тезлик v билан ҳаракатланади, деб оламиз. Бунда ҳар бир электронга токнинг йўналиши ва магнит майдонга перпендикуляр бўлган ва eV га тенг куч таъсири қилади. Бу куч таъсирида электронлар силжийди, натижада пластинка ёқларидан бири манфий ва бошқаси мусбат зарядланиб қолади, пластинка ичидаги кўндаланг (токка ва магнит майдонга кўндаланг) электр майдон E ҳосил бўлади. Мувозанат ҳолатда $eV - eE$. Шунинг учун потенциалларнинг кўндаланг фарқи қўйидагига тенг бўлади:

$$U = Ed - vBd.$$

Бу ифодада электронларнинг ўртача тезлиги v ичи j ток зичлиги орқали ифодалаш мумкин, чунки

$$j = nev$$

ва шунинг учун

$$U = \frac{1}{ne} djB.$$


Олинган ифода (150.1) формула билан мос тушади. Холл доимийси

$$R = 1/ne \quad (150.2)$$

га тенг экан. Бу доимий электронлар концентрацияси n га боғлиқ бўлади, шунинг учун Холл доимийсини ўтчаб, ўтказгич ичидаги электронлар концентрациясини аниқлаш мумкин.

Кўндаланг потенциаллар фарқининг ишораси ҳаракатланастаги зарраларнинг заряди ишорасига боғлиқ эканини кўриш ҳам қийин эмас. Ҳақиқатан ҳам, ўтказгич пластинкада ток чаандан ўнгга оқаётган бўлсан (258- а расм). Агар ўтказгичдаги ҳаракатчан зарралар мусбат заряд ташнётган бўлса, бу зарраларнинг тезини и

Йұналиши токниң йұналиши билан бир хил бұлади ва магнит майдон расмда күрсатылған йұналишда бұлғанда оғдирувчи күч настадаю қоюрыға йұналади. Бундай ҳолда пластинканың қоюрығы ери мусбат, пастки ёғи манфий зарядланади. Агар зарралар манфий зарядланған болса, у ҳолда үларның тезлігі токка қарама-қарши йұналған бұлади (258- б расм). Оғдирувчи күч зарраларыннан

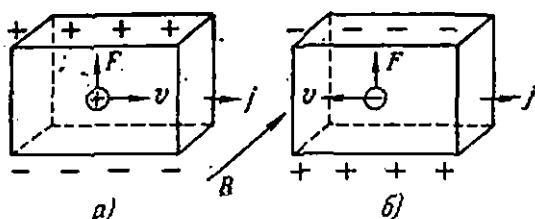

258- расм. Ҳолл эффектінде күнділдегі потенциалдар фарқыннан ишорасын үткәзгендегі заряд ташувчилар ишорасынса бөлжек бұлади.

зарядлари ва үларның тезлігінде бөлгани учун бу күчнің йұналиши үзгартмайды ва шуннан учун зарядланған зарралар қоюрың екәд түпнанаади. Бироқ зарралар манфий зарядланған бұлғаңды учун қоюрың екәд бу ҳолда манфий, настки ёғи эса мусбат зарядланади, яғни Ҳолл эффекті тескары ишоралы бўлади.

Ҳолл доимийсінің үлчаб заряд ташувчилар концентрациясы n ни аниқлаш мүмкін. Электр үтказувчанлық $\lambda = e n b$ ни билған ҳолда $n b$ күпайтманы аниқлаш ва, бинобарин, n концентрация ва b ҳаракатчалыккин алохидада алохидада аниқлаш мүмкін.

Бироқ бундай аниқлашлар биринчи қарашдагидек осон эмес, аслида инча мураккабдір. Мураккабтың сабаби шукни қоюрида бағыт қылышынан Ҳолл эффекті иззәрісін металлар учун құлданыш чегағаси чекан бұлған классик электрон на зарясынға асосялған. Бундағы тащқары, базы мөдделар учун Ҳолл эффекті тескары ишоралы бўледи. Янын мусбат заряд ташувчиларынан ҳаракатынға мос келады, ҳолбук, аслида эса бу металларда заряд ташувчилар манфий электронлардир. Бу ҳолиса ҳояярги замон қаттың жиһемлар квант назариясын асоңда тушутирилады ва тешкілар деб аталуvin мусбат заряд ташувчилар билан борлиқдир (152- ғ билим ғылыми жарығынан).

Хар ҳолда Ҳолл доимийсінің үлчаш ва электр үтказувчанлыккын аниқлаш концентрация ҳамда ҳаракатчалык тартибини аниқлашынанымкон беради, шуннан үзінек электр үтказувчанлыккыннан табиати ҳақида муҳим холосалар қылышынанымкон беради.

Ҳолл доимийсі қийматларидан аниқланған металларда үтказувчанлык электронларининг концентрациясы катталиғи 10^{28} м^{-3} тартибидә ва атомлар концентрациясынан жақнайды.

Металларда электронларининг ҳаракатчалығы эса аксніча жуда кичик. Үларни $\text{м}^2/\text{сек} \cdot \text{В}$ бирлікларыда ифодаласак (яғни $1 \text{ В}/\text{м}$

майдонда олингани ўртача тезлигин м/сек ларда ифодалаганимизда), ҳаракатчанлык учун 10^{-3} — 10^{-4} м²/сек. В тартибидаги катталик-ларни оламиз.

Металл	Ag	Na	Be	Cu	Au	Li	Al	Ca	Zn
Электронларнинг ҳаракатчантығы, 10^{-4} м ² /сек. В ларда	56	48	44	35	30	19	10	7,9	5,8

Ҳаракатчанлыккіншің қысыматлары кішік эканнеги электронлар-нинг кристалл панжара билан күп соили тұқнашувларға дүйнешінни билдирады.

151- §. Яримүтказгичлар ва изолиторлар

Шу вақтгача биз ўтказгичларда ўтказувчанлык электронлар-нинг ҳосил бўлишига олиб келувчи процесстар ҳақида ҳеч нарса деганимиз йўқ. Бу масалани аниқлаш учун ўтказувчанлык электронлари концентрациясининг температурага боғланышини ўрганиш катта аҳамият касб этади. Бу маълумотларни эса, масалан, турли температуralарда Холл доимийсінни ўлчаш туфайли олиш мүмкін эканнегини биламиз (150- §).

Тажриба металларда электронлар концентрацияси амалда температурага боғлиқ бўлмаслигини күреатади. Ҳатто жуда паст температуralарда ҳам металларда ҳаракатчан электронларнинг концентрацияси етарлича катта бўлади. Бу эса металларда ўтказувчанлык электронларини ҳосил қилинуда иссиқлик ҳаракати уичалик катта роль ўйнамаслигини билдиради.

Тиринк металларнинг атомлари шу билан ҳарактерланадики, уларда ядро билан занғ бөлгангани бир ёки бир неча электронлар бўлади. Металл атомлари бир-бирига иқцизлабга сундай электронлар қўшни атомлар билан ўзаро таъсирилашиш натижасида ўз атомларидан узилади. Бу электронлар энди бирор аниқ атомга эмас, балки бутун металлга тегинли бўлиб қолади на металл бўйлаб барча поилтар ва электронларнинг натижавий майдонида ҳаракатланади. Бу узиллиб чиққан (ажралған) шу электронларгина ўтказувчанлык электронлари бўлади.

Металлар билан бир қаторда биз ўтказгичларнинг бопика хилли билан ҳам иш кўрамиз. Бу ўтказгичлар ҳам худди металлар сингари, электрон ўтказгичлардир (биринчи класс ўтказгичларидир), бундай ўтказгичларда ҳам электр ток ҳеч қандай химиявий ўзгаришлар билан бўлмайди. Бироқ бундай ўтказгичларда заряд та-

шувчилар концентрацияси температура ортиши билан кучли радища ортади. Бундай ўтказгичларнинг паст температураларда солищтирма қаршилиги жуда катта бўлади ва улар амалда изолятор бўлади, бироқ температура кўтарилиши билан уларнинг солищтирма қаршиликлари кучли равишда камаяди ва етарлича юқори температураларда ҳалдан ташқари кичик бўлади. Бундай тур модалар **электрон яримутказгичлар** деб ном олган.

Кўплаб элементлар (кремний, германий, селен ва ҳ. к.) мис Cu_2O оксиди, қўргонин сульфид PbS ҳамда кўплаб бошқа химиявий бирималар яримутказгичларга киради. Масалан, тажриба маълумотларига кўра ниҳоятда соғ кремнийда хона температурасида электронлар концентрацияси 10^{17} м^{-3} дан кам, унинг солищтирма қаршилиги $10 \Omega \cdot \text{м}$ дан ортиқ бўлини керак; бироқ 700°C температурада ундаги электронлар концентрацияси 10^{24} м^{-3} гача ортали, солищтирма қаршилиги эса $0,001 \Omega \cdot \text{м}$ гача камаяди, яъни милиондан ортиқ марта камайди.

Яримутказгичларда заряд ташувчилар концентрациясининг температурага кучли бўлини шуни кўрсатади, бу ҳолда ўтказувчаник электронлари иссиқлик ҳаракати таъсирида вужудга келар экан. Яримутказгичларда атомлардан электронларнинг узиб чиқарилishi ва уларнинг ўтказувчаник электрошлиларига айланинши учун атомларнинг ўзаро таъсирини ўзигина етарли бўлмайди. Бунинг учун ҳатто заиф боғланган электрошлиларга ҳам бирор қўшимча энергия берни керак, бу бериладиган қўшимча энергия иссиқлик ҳаракат энергиясидан олинади. Температура қанча юқори бўлеа, яримутказгичда эжралган (озод) электронлар сони, яъни ўтказувчаник электрошлилар ҳолатидаги электрошлилар сони шунча кўп бўлади.


Агар электронларни узиб олини энергияси шу кристалл мавжуд бўладиган соҳасидаги барча температураларда иссиқлик ҳаракатининг ўртача (kT тартибидаги) энергиясига иисбатан катта бўлса, у ҳолда ўтказувчаник электронлари етарлича миқдорда ҳосил бўлмайди ва бундай кристалл изолятор бўлади.

152-§. Яримутказгичларнинг хусусий электр ўтказувчанилиги


Яримутказгичларда ўтказувчан электронларнинг ҳосил бўлиш процесси ҳақида батафсилоқ тўхталиб ўтайлик. Кейинги мулоҳазаларимиз конкретроқ бўлиши учун тишин яримутказгич кремний тўғрисида гапирамиз.

Кремний атомининг Менделеев даврий системасидаги тартиб номери $Z = 14$. Шунинг учун кремний атоми ядросининг заряди $+14e$ га тенг ва унинг атом таркибига 14 та электрон киради. Бироқ бу электронлардан фақат тўрттасигина заиф боғланган. Худди шу заиф боғланган электронларгина химиявий реакцияларда қтнашади ва кремнийнинг тўрт валентлилигини ифодалайди, шунинг

учун бу электронлар валент электроилар деб ном олган. Қолған ўн электроннан ядро билан биргә атомнинг асосини ташкил қиласы, атомнинг заряды $+14e - 10e = +4e$. Атом түрт валент электроннан билан үралған, бу электронлар асос атросифада айланады да мусбат заряд булутини ҳосил қиласы (259- расм).

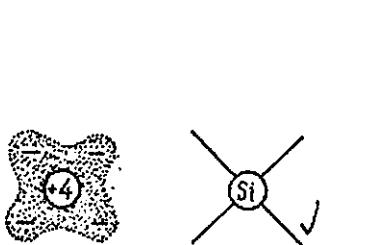

259- расм. Кремний атомы ва уннан түрт валент болганиш.

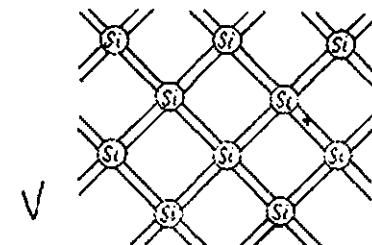

260- расм. Кремний кристалда жуфт-электрон болгаништар.

Кремний панжарасыда атомлар шундай жойлашып, ҳар бир атом ўзига яқин түртта атом билан үралған. Кремний кристалыда атомлар жойлашыптыннан содалаштырылған ехемаси 260- расмда күрсатылған. Иккى құшни атомларнинг болганиши электрон жуфтіларына болылған болылған, уннан жуфт-электрон болганиш екі валент болганини деб аталады.


260- расмда таесірләнген мәнзара соғ кремнийге (аралашма-ларнинг таъсири ҳақида құйнда гапирамиз) да жуда наст температурага тегіншілдір. Бу ҳолда барча валент электроилар атомлар орасидаги болганишида қатнашады, улар структуравий элементлар болылған болгаништарда да әртүрлі үтказувчанлық да интироқ этилады.

Кристалда температурасында орттеганда панжараның иессиқлик төбәрәншілтери баъзи валент болгаништарының бузилишінга олиб келады. Натижада аввал валент болганишләрнин ҳосил бўлишида қатнашып электронларнинг бир қисми узинб олинады да үтказувчанлық электронларига айланади. Электр майдон мавжуд бўлганда улар майдонга қарашма-қарши ҳаракатланади да электр токни ҳосил қиласы.


Бироқ үтказувчанлық электронлари ёрдамида заряд күчириш процессыдан ташқари, электр үтказувчанлықтын бошқа механизми ҳам бор.

Бу шундай механизмки, ҳар бир валент болганишиннинг йўқолишини болганишини бўлмаган вакант ўринининг пайдо бўлишинга олиб келади. Болганиш электронлари бўлмаган бундай «бўш» ўринлар тешиклар деб ном олган (261- расм). Яримутказгич кристалда тешикларнинг юзага келиши заряд күчириш учун қўшимча имкон яратишини кўриш қийини эмас. Ҳақиқатап ҳам, тешик мавжуд бўл-

гаңда бөгланиш электронларидан бирортаси тешик ўрнига ўтиши мүмкін. Натижада бу жойда нормал бөгланиш тиклапади, бунинг ўрнига бошқа жойда тешик пайдо бўлади. Янги тешикка ўз нарабатыда бөгланиш электронларидан бошқаси ўтиши мүмкін ва ҳ. к. Бундай процесс кўйилаб марта давом этади, бунинг натижасида токнинг ҳосил бўлишида фақат ўтказувчаник электронлари эмас, бөгланиш электронлари ҳам иштирок этади, бу электронлар ҳам ўтказувчаник электронларин сийгари аста-секин электр майдонига қарши кўчиб боради. Тешикларнинг ўзи

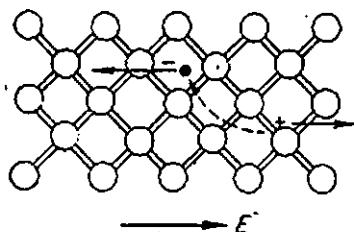

261-расм. Кремний панжарасида электрон ўтказувчаник ва тешиккиниг пайдо бўлиши.

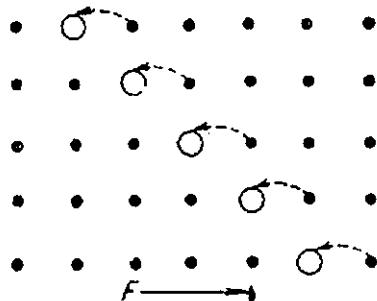

262-расм. Тешик ўтказувчаник схемаси:

қара нуктэлар — бөгланиш электронлари,
оқ тутраклар — вакзат ўринлар (тешиклар).

эса қарама-қарши электр майдон йўналишида ҳаракатланади, яъни худди мусбат зарядланган зарралар ҳаракатланганинде кўчади (262-расм).

Бу бўён қилинган процесс тешик ўтказувчаник деб ном олди. Бинобарин, яримутқазгичларда электр ўтказувчаниккиниг иккি турли процесси мавжуд: ўтказувчаник электронларининг ҳаракати билан амалга ошидиган электрон ўтказувчаник ва тешиклар ҳаракати билан амалга ошидиган тешик ўтказувчаник.

Юзаки қараганди, тешиклар ёрдамида электр ўтказувчаник ҳақидаги тасаввут гоят суный ва ҳатто потүғридек туюлади, чунки тешиклар, яъни «бўш» ўринлар, табиийки, электр зарял ташутчилари бўла олмайли, бироқ аслида биз зарядларнинг бөгланиш электронларини ҳаракати воситасида кўчирлишини кўрдик. Бироқ гап шундаки, электронларини ҳаракати, юқорида ёслатиб ўтилганинде (149-§) классик механика қонууларига эмас, квант механикаси қонууларига бўйсунади. Квант механикаси қонуулари шунин кўрсатади, ингар квантлар концентрацияси бөгланиш электронларининг концентрациясидан кичик бўлгани ҳамон ҳаракатнинг оддий қонуулари бөгланиш электронлари учун эмас, фақат тешикларнинг ўзиагина хос бўйлиб қолади. Яъни электр ва магнит майдонларда тешиклар худди —е зарядга ега бўйган бирор массалли (электрон масасаси тенг бўлмаган массалли) мусбат зарядли зарралар сийгари ҳаракат қиласар экан. Шунинг учун тешиклар мавжуд бўлганда барча электр процесслар худди магнит ўтказувчаник электроплари билан бирга яна мусбат зарядли зарралар—тешиклар бўлганда сийгари содир бўлар экан.

Электронларнинг бөлгөнгөн ҳолатдан эркин ҳолатга ўтишлари билан бир қаторда тескари ўтишлар ҳам бўлади, бундай ўтишларда ўтказувчанилик электрони боғланниш электронларнинг бўш жойла-ридан бирида тутилиб қолади. Бу процесс электрон ва тешик ре-комбинацияси деб аталади.

Мувозанат ҳолатида электронларнинг (шунингдек, тешиклар-нинг ҳам) шундай концентрацияси қарор топадики, бунда вақт бир-лигда тўғри ва тескари ўтишлар сони бирдай бўлади.

Химиявий аралашмалар ва бошқа панжара нуқсоналаридан ҳоли бўлган соғ яrimütkazgichlarlardagi биз кўриб ўтган ўтказувчанилик процесси хусусий ўтказувчанилик деб аталаған.


153- §. ЯРИМҮТҚАЗГИЧЛАРНИНГ АРАЛАШМАСИ ЎТҚАЗУВЧАНИЛГИ

Аралашмалар бўлганида яrimütkazgichlarнинг электр ўтказув-чанилиги кучли ўзгаради. Мисол тариқасида кўрсатиш мумкинки, масалан, кремнийга бор-йўғи 0,001 атом проценти миқдорида фос-фор қўшилса, унинг хона температурасидаги солиширима қарши-лиги 0,006 Ом⁻¹ м га тенг бўлиб қолади, яъни соғ кристалларининг солиширима қаршилигига шисбатан 100 000 марта камайди.

Аралашмаларнинг бундай тасвири яrimütkazgichlarнинг ту-зилиши ҳақидаги юқорида баён қилинган мулоҳазалар билан тўла тушунтирилади. Яна кремний мисолига қайтайлик ва унда крем-ний атомлари ўринини олган химиявий атомлар аралашмаси бор деб фараз қилайлик. Аралашма сифатида бешинчи группанинг бирор элементи, масалан, мицъяк бор деб фараз қилайлик. Мисъяк атомида у бешинчи группа элементи бўлгани учун бешта валент электрон бор. Бироқ кремний панжарасида жуфт-электрон боғла-нишиларни амалга ошириши учун юқорида кўрганимиздек фақат тўртта электрон керак. Шунинг учун мицъяк атомининг бешинчи электрони жуда занф боғлаптап бўлиб, панжаранинг иссиқлик тебракишиларидан осонгина уриб чиқарилни мумкин. Бунда бигта ўтказувчанилик электрони пайдо бўлади; мицъяк атоми эса мусбат зарядланган ионга айланаб қолади. Тешик ҳосил бўлмайди. Бундай процесс 263- а расмда схематик кўрсатилган.

Эди даврий системада кремнийдан чарпроқда турган бирор элемент аралашмасининг атоми, масалан, учинчи группада турган бор атоми ўзини қандай тутишини кўрайлик. Бор атомида ҳаммаси бўлиб учта валент электрон бор, ҳолбуки кремний панжарасида нормал валент боғланниш бўлиши учун тўртта электрон зарур. Етиш-маётган тўртинчи электрон кристаллнинг қўшини жойларидан олинади, бу жойда эса тешик ҳосил бўлади, бор атоми манфий ионга айланади (263- б расм). Шундай қизиб, кремний кристалида бор бўлганида ҳам ток ҳосил бўлиши мумкин, бироқ мицъяк бўл-ган ҳолдагидан фарқли равишда бу ток электронларнинг эмао, балки тешиклар ҳаракатидан ҳосил бўлади.

Бинобарин, яримұтқазгичларшың электр үтказувчанлиғи аралашмалар туфайли амалға ошиш ҳам мүмкін (аралашмали үтказувчанлик). Үтказувчанлик электронларини ҳосил қылувчи аралашмалар (масалан, кремнийдеги мишъяқ) донор аралашмалар, тешикларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлувчи аралашмалар (масалан, кремний атомидаги бор) акцептор аралашмалар деб аталади.

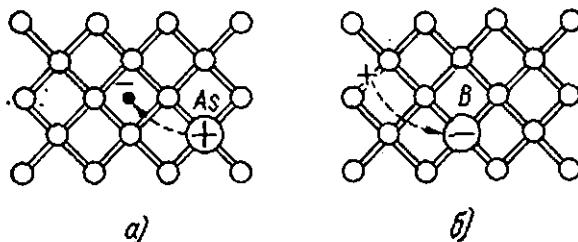

263- рasm. Кремний пайжарасидаги мишъяқ (а) ва бор (б) атомлари.


Айтилганлардан холоса қилиб кўрамизки, яримұтқазгичларнинг электр үтказувчанлиғи ҳаракатчан электронлар туфайли ҳам, тешиклар туфайли ҳам бўлиши мумкни экан. Агар яримұтқазгичда электронлар концентрацияси ундан тешиклар концентрациясидан анча катта бўлса, у ҳолда яримұтқазгич электрон үтказувчанликка эга ёки *n*-тип үтказувчанликка эга дейилади. Агар мусбат тешиклар кўп бўлса, у ҳолда яримұтқазгичнинг үтказувчанлиги тешик үтказувчанлик ёки *p*-тип үтказувчанлик деб аталади. Яримұтқазгичдаги кўпчиликни ташкил қылувчи заряд ташувчилар (*n*-тип яримұтқазгичда электронлар ва *p*-тип яримұтқазгичда тешиклар) асосий заряд ташувчилар, камчиликини ташкил қылгани эса асосий бўлмаган заряд ташувчилар деб аталади. Агар электронлар концентрацияси тешиклар концентрациясига тенг муносабатларда бўлса, яримұтқазгичнинг үтказувчанлиги аралаш үтказувчанлик бўлади.

Масалан, мишъяқ вралашмаси бўлган кремний паст температураларда фақат аралашмали үтказувчанликка эга бўлади ва *n*-тип яримұтқазгич бўлади. Унда электронлар асосий заряд ташувчилар, тешиклар асосий бўлмаган заряд ташувчилар бўлади. Тешиклар фақат валент борланишларнинг узилишини туфайли ҳосил бўлади ва паст температураларда уларнинг концентрацияси кичик бўлади. Бироқ температура ортга ишади аралашмали үтказувчанлик хусусий үтказувчанликдан анча кам бўлади ва тешикларнинг концентрацияси амалда электронлар концентрациясига тенг бўлиб қолади.

154- §. Энергетик зоналар ҳақида тушунча

152- ва 153- ёларнинг натижаларини энергетик диаграммалар ёрдамида тасвирлаш ҳам мүмкни (264- расм). Бу ерда вертикаль бўйлаб электроннинг тўлиқ энергияси қўйилган ва

Үтказувчанлик электронларининг энг кичик энергияси E_c ва борланган электронларнинг энг катта энергияси E_b белгиланган. Үтказувчанлик электронларнинг мумкин бўлган энергия қиймати яри $W \geq E_c - E_b$ бўлган бирор соҳада ёки зонада бўлади, бу соҳа ўтказувчанлик зонаси деб аталади. Шунга ўхшашибогланган электронлар энергияси бошқа $W < E_b$ зонани ҳосил қиласди, бу зона валент электронлар зонаси ёки соддагина валент зона деб аталади. Бу иккি зона $E_g = E_c - E_b$ кенгликлари энергия оралиғи билан ажralган бўлиб, бу оралықни тақиқланган энергиялар зонаси деб аталади. Паникарада аралашма атомлари бўлмагандан ва структуравий шуксонлар бўлмагандан тақиқланган зона ичидаги энергияли электронларнинг стационар ҳаракати бўлиши мумкин эмас. Үтказувчанлик электроннинг ёки мусбат тешикнинг ҳосил бўлишига сабаб бўлувчи химиявий бояннишининг узилиши (261-расм) валент зона — ўтказувчанлик зонаси орасидаги электрон ўтишдир (264-расмдаги 1). Үтказувчанлик

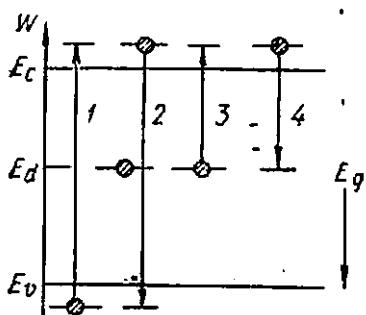


264-расм. Яримўтказгичнинг энергетик диаграммаси ва зона—зона (1, 2) ва донор—зона (3, 4) электрон ўтишлар.


электрони ва мусбат тешикнинг рекомбинациясидан иборат тескари процесидаги 2 электрон ўтишидан ибрат.

Аралашма атомлари бўлганда тақиқланган зонада рухсат этилган дискрет энергия сатҳлари юзага келади (улардан бирни E_c 264-расмда кўрсатилган). Бу сатҳлар кристалнинг бутун ҳажмида эмас, бу ҳажмининг аралашма атомлари бўлган жойлардагина мавжуд бўлади (локал энергия сатҳлари). Ҳар бир локал сатҳ электроннинг кириши атомида бўлган пайтдаги энергиясини беради. Локал энергия сатҳлари кўшишча электрон ўтишлар бўлишига имкон яратади. Масалан, ўтказувчанлик электрони ҳосил бўлгани ҳолда донорнинг ионланиши (263-а расм) 264-расмдаги диаграммада 3 электрон ўтиши билан тасвирланади. Бунига тескари процесс электрон тутиш (электроннинг донор атоми томонидан ютиш) процесси ўтказувчанлик зонасидан донорнинг тўлмаган сатҳига электрон ўтиши 4 дан иборат. Худди шунга ўхшашиб акцепторнинг ионланиши ва бунда бузилган химиявий боянниши — мусбат тешикнинг ҳосил бўлиши (263-б расм) 265-расмдаги 1 электрон ўтиши билан тасвирланади. Акцепторнинг тўлган сатҳидан валент зонага тескари ўтиши 2 боянган электроннинг эркин тешик билан бирлашишини тасвирлайди, бундай бирлашиши тешикнинг ўз ҳаракатида зарядланган акцептор билан яқинлашшинида рўй беради. Биз кўриб ўтган ўтишлардан бошқа ўтишлар ҳам бўлиши мумкин.

Биз химиявий бөгланишларни күриш туфайли талқии қилган энергетик зоналар ҳақидағи манзара квант назариясіда анча умумлаштирилді ва анықлаштирилді. Яғни электронининг панжара даврий потенциалы майдонидаги ҳаракаты ҳақидағы масалалаш ечиш шуны күрсатадык. рухсат этилған зоналар системаси мавжуд экан (266-расм, локал сатұлтар күрсатылған). Зоналарнинг ҳар бири настдан бирор W_{min} энергия билан (зонанинг «туби») ва юқоридан бирор W_{max} энергия билан (зонанинг «шини») чегараланған бўлади. Бу зоналар бир-бираидан тақиқланған энергия полосалари орқали ажратылған. Энергиянинг рухсат этилған зоналарни кенглиги

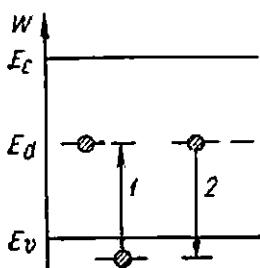

265-расм. Акцептор-валент зоналарына электрон ғтишлари.

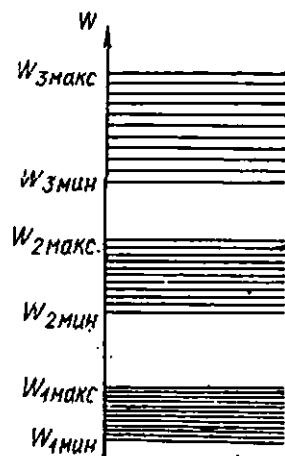

266-расм. Кристалл жисмдаги электронининг энергетик зоналары.

энергия ортган сары ортиб боради ва юқориги кенг зоналар бир-бираин қоплаб, ягона мұраккаб зоналар ҳосил қилиши мүмкін.

Энергетик зоналарнинг келиб чиқышыга умумий сабаб бор. Бир-бираидан узоқда жойлашған ва ўзаро таъсирда бўлған N та изоляцияланған атомлар бор деб фараз қиласайлик. Бу атомларнинг ҳар бириңде электронлар энергиясы фақат сакрашлар билан ўзгарыш мүмкін ва шунинг учун кескін, дискрет энергия сатұлары билан характерланады. Биз кўраётгандай ўзаро таъсирлашмайдиган атомлар системасида ҳар бир атом энергетик сатұларында N та мос тушувчи энергия сатұлары бўлади. Энди атомларни кристалл панжара ҳосил бўладиган даражада яқинлаштирилдик деб фараз қиласайлик. Бунда атомлараро ўзаро таъсир юзага келади ва электронларнинг энергия сатұлары ўзгаради. Бундай ўзаро таъсир натижасида дастлаб мос тушган N та энергия сатұлары турлича бўлиб қолар экан. Энди мос тушмайдиган бу энергия сатұларининг мажмун энергияларнинг рухсат этилған зонасидан иборатдир. Шундай қилиб, энергетик зоналар панжарарадаги атомларнинг ўзаро таъсирин натижасида атомлардаги электрон дискрет энергия сатұларининг бўлиниши туфайли ҳосил бўлар экан.

Ҳар бир зонадаги энергетик сатҳлар сони жуда күп кристаллдаги атомлар сони тартыбда бўлади ва сатҳлар бир-бирига жуда яқин жойлашади. Шунинг учун кўп ҳолларда ҳар бир зона ичидаги электроннинг энергияси, ҳудди классик назариядаги сингари, узлуксиз ўзгаради. Бироқ бу сатҳлар сони ҳар ҳолда чекли ва бундай чекли эканлиги принципиал аҳамиятга эга. Биз буни қўйида кўрамиз.

Классик механикада электроннинг тўлиқ энергияси қўйидаги формула орқали ифодаланади:

$$W = U + \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2), \quad (154.1)$$

бу ерда U — потенциал энергия; p_x , p_y ва p_z — p импульс векторининг компоненталари. Бу компоненталар электроннинг массаси m ва тезликкинг ташкىл этувчилиларни билан қўйидаги муносабатлар билан боғланган: $p_x = mv_x$, $p_y = mv_y$, $p_z = mv_z$. Энергия p импульснинг жуфт (квадратик) функциясидир ва унинг ташкىл этувчилиларни билан ўзгариши билан ўзгармайди. Квант механикасида ҳам механикавий импульс тушунчасини сақлаш мумкин. Энергия бу ҳолда ҳам p нинг жуфт функцияси бўлиб қолар экан. Бироқ умумий ҳолда энергия оддий квадратик қонун билан ифодаланмайди. Бироқ кўп ҳолларда энергетик зона туби яқинидаги электронлар энергияларини билиш муҳим бўлади. Агар бунида импульсни унинг рухсат этилган зонанинг тубига мувоғияқ келувчи p_0 қийматидан хисобланса, яъни p деб ($p - p_0$) айнрманни тушунилса, у ҳолда $W_{(p)}$ функцияни $p_x = p_y = p_z = 0$ шуқта яқинидаги p_x , p_y , p_z нинг даражалари бўйича Тейлор қаторига ёйиш мумкин. $W_{(p)}$ функция жуфт бўлгани учун ёйилмадаги барча тоқ даражалар йўқолиб кетади ва шунинг учун йўқолмайдиган биринчи ҳадлар билан чекланиб, шундай ёзамиш:

$$W = W_{\min.} + \frac{1}{2m_{\text{эфф.}}} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2). \quad (154.2)$$

Бу формула ҳудди классик механика формуласи шаклига эга. Бироқ бу формуулаларнинг катта фарқи ҳам бор. (154.1) формулада m масса изоляцияланган электроннинг ҳақиқий массаси (154.2) формулада эса $\frac{1}{2m_{\text{эфф.}}}$ орқали биз Тейлор қатори ёйилмасидаги коэффициентларни белгиладик:

$$\frac{1}{2m_{\text{эфф.}}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 W}{\partial p_x^2} \right)_{p=0} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 W}{\partial p_y^2} \right)_{p=0} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 W}{\partial p_z^2} \right)_{p=0}; \quad (154.3)$$

$m_{\text{эфф.}}$ катталик кристаллдаги электроннинг эффектив масаси деб аталади (186-§ билан солиширинг). Электрон кристалл ичидаги ҳаракатланганда бу катталик масса ролини ўйнайди. Бироқ унинг катталиги электроннинг ҳақиқий массасидан фарқ қиласди..


Шунни ҳам қайд қылғын үткіш керакки, (154.2) ва (154.3) формулаларда $m_{\text{ eff}}$ иккінші бир X , Y ва Z үкілдер бүйілаб ҳаракатланыпша бирлайл үйледі, янын үйнелініңга боялған бұлмағанды (изотроп) деб ҳисоблаган зәнік. Аслыда $m_{\text{ eff}}$ ҳаракат үйнелініңга боялған бүйінші мүмкін. Бирок, биэ изотроп эффективе масса бөлгін зәнг содда ҳолтты қарааш билан чекленамас.

P_x , P_y ва P_z ларга мумкин бўлган учта қиймат бериш ва электронийнг маълум орнектизисини таъниб, электронийнг мумкин бўлган стационар ҳаракатини, яъни электронийнг *квант ҳолатини* аниқлаймиз. (154.2) формула шунин кўрсатадики, электронийнг айни бир энергияси P_x , P_y ва P_z иштаганда қийматларига мувофиқ келсин мумкин ва, бинобарни, зона ичидағи ҳар бир энергетик сатҳга квант ҳолатлари тўплами мос келади.

Кристаллининг берилган ҳолатида ундаги электронлар маълум тарзда турли квант ҳолатлари бўйлаб тақсимиланади. Бироқ бундай тақсимилаиш ҳамма вақт *Паули принципига* бўйсунади: ҳар қандай электрон системасида — атомларда, молекулаларда, қаттиқ жиҳемларда — ҳар бир квант ҳолатида биттидан ортиқ электрон бўлиши мумкин эмас. Бу ҳол шунга олиб келадики, энергиялари қандайдир бирор руҳсат этилган зона чегараларида ётган электронлар сони чекли бўлади. Ёки қисқа қилиб айтгаида, ҳар бир энергетик зонанинг электрон сиддикурчанлиги чеклидир. Айтайлик, кристалл N та атомдан иборат ва ҳар бир атом изоляцияланган ҳолатда ёз электронига эга. Кристаллининг температурасини абсолют нолга тенг деб ҳисоблаймиз. У ҳолда мавжуд бўлган N электронлар турли квант ҳолатларини уларининг энергияси ортишин тартибида тўлдинради. Зоналар сиддикурчанлигининг чекли бўлгани туфайли энергетик зоналарининг настда жойлашган бир қисми электронлар билан бутунилай тўлган бўлади, улардан кейин келадиган зона эса ёки қисман тўлган, ёки бўш бўлади. Янада юқорироқ бўлган зоналар ҳар ҳолда бўш бўлиши керак.

Энергетик зоналарининг чекли сиғдирувчалиги электрон газда электр заряднинг кўчиц процессида яққол намоёни бўлади. Фараз қилайлик, электр ток ҳосил қилиш мақсадида электронларни электр майдонда теззлатдик, дейлик. Бунда биз уларниң энергиясини ортирамиз ва икиги квант ҳолатига ўтказамиз. Энергетик диаграммаларда бу электронларининг уйғонишига мос келади, яъни уларниң дастлибки энергетик сатҳларидан бошқа, зона ичидаги янада баландроқ сатҳларга ўтишига мос келади. Бироқ бунда юкорида айтилганлардан шу нарса келиб чиқадики, батамом тўлган зона электронлари гарчи ҳаракатда бўлса-да, электр токка ҳеч қандай ҳисса қўшмайди. Ҳақиқатан ҳам, электроннинг энергияси импульснинг жуфт функцияси бўлгани учун электроннинг зонадаги бирор импульс компонентали, айтиллик, p_x компонентали ҳар бир квант ҳолатига худди шундай энергияли, бироқ импульс компонентаси — p_x бўлган бошқа ҳолати албатта мос келади. Бу электронлар тезлик-

ларининг компоненталари мос равишда $\rho_x / m_{\text{эфф}}$, ва — ρ_x / m га тенг бўлади ва қарама-қарши томонга йўналган. Шунинг учун батамом тўлган зона электронларини қарама-қарши йўналишдаги токларни ҳосил қилувчи жуфтларга ажратиш мумкин ва бинобарин, бундай электронлар тўплами ҳосил қиладиган иатижавий ток ҳамма вақт нолга тенг бўлади. Нолдан фарқли электр ток ҳосил қилиш учун биз зона ичидаги электронларни уйготишмиз ва улардан бир

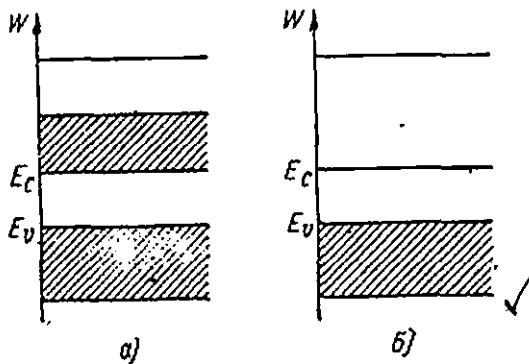

267- расм. Абсолют ноль температурада металда (а) ва яримўтказгичда (б) энергетик зоналарнинг электрон билан тўлиши.

қисмичи янада юқорироқ сатҳларга ўтказишимиз керак эди. Бироқ батамом тўлган зонада мумкин бўлган барча квант ҳолатлар банд бўлгани учун энди Паули принципига кўра бундай бўлиши мумкин эмас.

Шундай қилиб, электр ўтказувчалик учун иккни энергетик зона аҳамиятлайдир: абсолют ноль температурада фақат қисман тўлган ёки батамом бўш бўлган зона ва бевосита унинг остида ётган батамом тўлган зона. Батамом тўлган зона ҳам электр ўтказувчаликда шитирок этиши мумкин, чунки температура ортганда бу зонанинг шини остида бўлган электронларнинг бир қисми ўзидан юқорида жойлашган батамом тўлмаган зонага ўтиши мумкин ва шунинг учун батамом тўлган зона энди батамом тўлмаган зонага айланаб қолади. Бу зоналарнинг иккаласи биз юқорида киритган ўтказувчалик зонаси ва валент зонани ташкил қилади. Энергиялари валент зонанинг шинига яқин ётган, электронлар билан банд бўлмаган квант ҳолатлар мусбат тешикларга мос келади (152- § билан солиштиринг).

Юқорида айтилганлардан шу нарса келиб чиқадики, металлар моҳияти жиҳатидан абсолют ноль температурада энергетик зоналаридан биттаси қисман тўлган кристаллардир. Энергетик зоналар абсолют ноль температурада ёки батамом тўлган ёки мутлақо бўш бўлган кристаллар типик яримўтказгичлар бўлади (267- расм).

155-§. Электронларда импульс ва энергия тақсимоти

Кўпчилик электрон ҳодисаларни тушуниш учун ҳажм бирлигидаги зарралар умумий тўпламидан қанча сондаги заряд ташувчилар импульсининг ташкил этиувчилари p_x ва $p_x + dp_x$, p_y ва $p_y + dp_y$ ҳамда p_z ва $p_z + dp_z$ чегаралардаги қийматга эга эканини билиш керак. Бундай зарралар групиасининг энергияси $W(p)$ боғланиши билан аниқланадиган бирор W ва $W + dW$ интервалда ётади. Кўйилган масалага классик назария ва квант назарияси яна турлича жавоб беради. Биз буни ўтказувчаник зонасидалиги электронлар місолида тушунтирамиз.

Айтайлик, dZ жисмнинг ҳажми бирлигидаги ана шу кўрилаётган интервалга тегишли бўлган ҳолатлар сони бўленин. Импульсларнинг кичик интервалини учун уни шу интервалнинг катталигига пропорционал деб ҳисоблани мумкин: $dZ \propto dp_x dp_y dp_z$. Сўнгра агар f шундай ҳолатлар эҳтимоллиги бўлса, у ҳолда бизни қизиқтираётган электронлар сони

$$dn = dZ f \quad (155.1)$$

та тенг бўлади.

Классик статистикада f эҳтимоллик Больцманнинг қонуни орқали ифодаланади:

$$f = C \exp(-W/kT), \quad (155.2)$$

бунда W — зарранинг кўрилаётган ҳолатдаги энергияси, k — Больцман доимийси, T — температура, C — доимий. Агар электронларни идеал газ деб қарасак, у ҳолда ташки кучлар бўлмаганида уларнинг потенциали энергияси координаталарга боғлиқ бўлмайди ва уни C доимийга киритиб юбориш мумкин. У ҳолда W кинетик энергияни беради:

$$W = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2), \quad (155.3)$$

ва (155.1), (155.2) ва (155.3) формуладан қўйидагини топамиз:

$$dn = A \exp\left(-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mkT}\right) dp_x dp_y dp_z, \quad (155.4)$$

бу ерда A — янги доимий. Бу олинган охириги формула идеал газда импульстарнинг тақсимланишини ифодаловчи Максвелл қонунидир.

А доимий шундай шартдан аниқланади: ҳар қандай (ихтиёрий) импульсли электропларнинг тўла сони берилган n_0 концептрациядир, яъни

$$\int_{-\infty}^{\infty} dn = n_0. \quad (155.5)$$

$p_x, p_y, p_z = -\infty$

Интеграллаб ва

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-ax^2) dx = \sqrt{\pi/a} \quad (155.6)$$

жакинни назарга олиб, ҳуйидагини ҳосил қиласмиз:

$$A = \frac{n_0}{(2\pi mkT)^{3/2}}. \quad (155.7)$$

Классик статистикада dZ каттатлик ҳеч қандай чекланишга эга эмас (ихтиёрий сондаги электронлар шу интервалдаги импульс компоненталарнга эга бўлиши мумкин). Қвант статистикасида импульс компоненталари квантланади ва шунинг учун dZ аниқ чекли қийматга эга бўлади:

$$dZ = 2 \frac{dp_x dp_y dp_z}{h^3}, \quad (155.8)$$

бу ерда h — қвант механикесининг характерли универсал доимийси — Планк юнимийсидир. СІС абсолют системасида $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ эрг·сек. 2 кўпайтувчи ҳар учта каттатлик (p_x, p_y, p_z) га электрон спинининг турли ориентацияси мос келишини кўрсатади.

Квант статистикаси назарда тутадиган иккинч ҳол шўидан иборатки, электронларнинг W энергияли квант ҳолати эҳтиёблиги Больцман қонуни билан эмас, Ферми—Дирак функцияси:

$$f = \frac{1}{1 + \exp[(W - F)/kT]} \quad (155.9)$$


билан аниқланади. Бу ерга F каттатлик W ва p ўзгарувчиларга боғлиқ бўлмаган бирор характеристика энергиядири. Бу каттатлик электрохимиявий потенциал ёки Ферми сатҳи деб аталади. F каггалик тақсимот параметридир ва Больцман қонунидаги C доимий ролини ўйнайди. Албатта F универсал доимий эмас, моддининг табнати ва унинг ҳолатига боғлиқ. Айни берилган модда учун F каттатлик, худди C сингари, электронларнинг тўлиқ концентрацияси ва температура билан аниқланади (қуйидаги кўрамиз).

Ферми—Дирак функциясининг графиклари 268-расмда кўрсатилган. $T = 0$ да у ўсқичли узурлишили функция кўринишидадир. $W < F$ бўлган барча энергиялар учун $f = 1$, бинобарин, бундай энергияли барча квант ҳолатлар электронлар билан банд. $W = F$ бўлганда $f = \frac{1}{2}$ ва $W > F$ бўлганда эса $f = 0$. Классик статистикада ((155.2) формула) эса биз $W \neq 0$ бўлган барча энергиялар учун $f = 0$ га эга бўлар этак (кинетик энергияси иолдан фарқли бўлган зарралар мутлақо йўқ). $T \neq 0$ да f функция узлуксенз бўлиб қолади ва температура қанча юқори бўлса, шунча ёйилган бўлади. F каттатлик W дан бир неча kT қадар катта бўлганда (155.9) да

махраждаги экспонентаға нисбатан бирниң ҳисобга олмаслик мүмкін ва бунда


$$f \approx \exp \frac{F - W}{kT} = C \exp \left(-\frac{W}{kT} \right) \quad (155.10)$$

бұлади. Бинобарин, етарлықта катта энергияларда (тақсимот функциясы графигининг «охыры») Ферми—Дирак тақсимоти классик Больцман тақсимотига айланади.

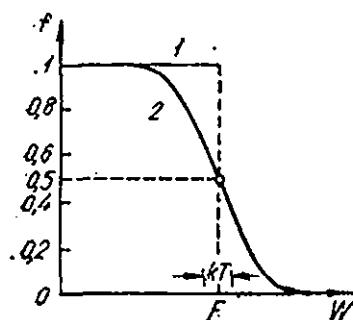

268-расм. Ферми—Дирак функциясы:

1) $T = 0$; 2) $T \neq 0$.

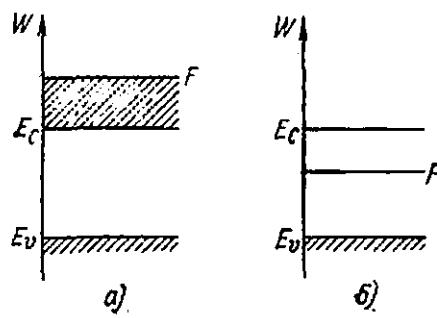

269-расм. Металда (a) ва айнанмаган яримутказгичда (б) Ферми сатқаларининг вазияти.

Энди энергетик диаграммаларга мурожаат қылайлык вз $T = 0$ да Ферми сатқын үтказувчанлық зонасида ётады деб фараз қытайлык (269-а расм). Бунда зонада $W < F$ энергияли квант ҳолаттар бўлади ва Ферми—Дирак тақсимотидан фойдаланиш зарур. Бундай электрон газ айнигина дейилади. Биз металларда ана шу ҳолга дуч келамиш. Бунда $W < F$ энергияли барча квант ҳолаттар электронлар билан батамом тўлган бўлади, $W > F$ энергияли электронлар эса мутлақо йўқ. Бинобарин, ҳатто $T = 0$ бўлганда ҳам электронлар ҳаракатда бўлади, уларнинг максимал кинетик энергияси $W_{\text{макс.}} = F - E_c$ га тенг бўлади. Абсолют қолда бу энергиянинг мавжудлиги электронлар ҳаракатининг квант қонууларининг ўзига хос натижасидир.

$T = 0$ да Ферми тақсимоти ёйилиб кетади ва кўп бўлмаган сонда $W > F$ эчергияли электронлар найдо бўлади. Бчтоқ Ферми функциясининг ёйилиши F Ферми сатқын аттоғидаги kT тартибли энергияли соҳанинг ўзидағина бўлади. Агар F катталык E_c дан анча kT миқдорда кам бўлса (металларда шундай бўлади), кўпчилик электронлар учун ($W < F$ эчергияли электронлар учун) уларнинг эчергия бўйича тақсимоти амалда ўзгармас чан қолади. Шунинг учун, хусусан электронларнинг ўртача элејтигияси темие-

ратурага замф бўлади. Металларда электрон газнинг уларнинг иссиқлик сиғимига замф таъсир кўрсатиши шу билан туширилалди (149.-§.)

Агар Ферми сатҳи тақиқланган зонада ётган бўлса (269- б расм), у ҳолда ўтказувчаник зонасидаги барча ҳолатлар учун $W > F$ бўлади ва улар учун Больцман классик тақсимоти (155.10) ўринли бўлади (айнимаган электрон газ). $T = 0$ бўлганда ўтказувчаник зонасидаги барча ҳолатлар учун $f = 0$ ва ўтказувчаник электронлари бўлмайди. Бу ҳол таркибида ҳеч қандай аралашма бўлмаган ёки панжара иуқсонларидан холи бўлган соғ яримўтказгичларга хосдир.

Энди электронлариниг импульслар бўйина тақсимот қопунига қайталилар. Ўқорида айттигинлардан маълумки, бу тақсимот қопуни электронлар учун Макспелл тақсимоти (155.4) ўринига қўйилаги формуламизни ифодаланади:

$$dn = fdZ = \frac{2}{h^3} \frac{dp_x dp_y dp_z}{1 + \exp [(\bar{W} - \bar{F})/kT]}, \quad (155.11)$$

бу ерда \bar{W} — энергия p_x, p_y ва p_z кинги бирор аниқ функциясан бўлиб, кристалнинг табнатига бўғлиқ. Энергиялар ўтказувчаник зонасининг E_c энергиясига яхши бўлган ҳолатлар учун бу функция (154.2) формула билан ифодаланади. Тақсимот параметри — \bar{F} Ферми сатҳини аввалдаги сингари нормалаш шартни (155.5) дан аниқлаши мумкин.

Бундай ҳисоб айнимаган ўтказгичлар учун айниқса соддадир. Бундай ҳолда

$$\begin{aligned} dn &\approx \frac{2}{h^3} \exp\left(\frac{\bar{F} - \bar{W}}{kT}\right) dp_x dp_y dp_z = \\ &= \frac{2}{h^3} \exp\left(\frac{\bar{F} - E_c}{kT}\right) \exp\left(-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m_{\text{зфф.}} kT}\right) dp_x dp_y dp_z. \end{aligned} \quad (155.12)$$

Бу ифодани (155.5) ва (155.6) ни назарга олган ҳолда интеграллаб қўйидагига эга бўламиш:

$$n_0 := N_c \exp\left(\frac{\bar{F} - E_c}{kT}\right), \quad (155.13)$$

бу ерда

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_{\text{зфф.}} kT}{h^2} \right)^{3/2} \quad (155.14)$$

белги киритилган.

N_c катталилар ўтказувчаник зонасидаги ҳолатларнинг эффектив зичлиги деб аталади.

Шу нарсаниң қайд қилиб ўтиш керакки, бу ҳисобларда биз \bar{W} учун (154.2) ифодани фойдаланадик, у эса катталиларни ўтказувчаник зонасининг туби атрофларидагина ўрнилайди. Бироқ бундан каттаю катто келиб чиқмайди, чунки p_x, p_y ва p_z ортганида (155.12) формуладаги экспоненциал кўлбейтувчи тезгила сўнади ва шунинг учун (155.5) интегралнинг қиймати фоҳат зонанинг тубига яхши ҳолатлар билангина аниқланади.

(155.13) формула F Ферми сатҳи вазияти билан айнимаган ярим ўтказгичларда ўтказувчаник электронларининг тўлиқ концентрацияси n_0 орасидаги бўғлашши белгилайди. Бу формуладан кўриниди турбидики, F Ферми сатҳи E_c четтига яхши яхши бўлса, зонадаги электронлар концентрацияси ҳам шунча катта

бўлади. Агар n_0 берилган бўлеа, у ҳолда (155.13) формула Ферн сатҳи E_σ зона четига иисбатан қандай жойлашганигини билдириди.

Агар энди (155.13) формулада $\exp \left[\frac{(F - W)}{kT} \right]$ ва буни $d\sigma$ учун ёзилган (155.12) га қўйсан, у ҳолда \hbar Планк доимийси қисқараб кегади ва биз (155.4) ва (155.7) формуладар билан ифозаланадиган аниқ Максвелл тақсимоти ҳечнишини оламиз. Бироқ шунда ҳам изслеявияланган электроннинг массаси m ўрнинга электроннинг кристалдаги эффициенцияси m_{eff} қўйилган бўлади. Ана шу катталик электронлар ҳаракатининг квант хусусиятларини ҳам назарга олади.

Шундай қўйлик, классик статистика қўлланилиши учун электрон газ айни миган бўлишини керак экан. Бу деган сўз, унда электронлар концентрацияси жуда катта бўйласиги керак демакдир. 149- ё да классик электрон назариянинг қўлланиш чегаралари ҳақида гапирганини да биз шунни назарда тутган эдик.

(155.13) формуладан кўриниб турибдик, айниш рўй бермаслиги учун электронлар концентрацияси n_0/N_e шартни қароатлабтириши керак. N_e катталикини баҳолаш учун $m_{\text{eff}} = m$ на температура $T = 300$ К деб фарз қилайлик. У ҳолда (155.14) формулага муноғинқ ушиниң қиймати

$$N_e = 2.4 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3} = 2.4 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$$

га тенг бўлиб чиқади.

XV боб


ВАКУУМДА ЭЛКТР ТОКЛАР

156- §. Электрон эмиссия

XIV бобда биз металларда иссиқлик ҳаракатида иштирок этувчи ўтказувчалик электронлари бўлишини кўрдик. Электронлар металл ичидаги сақланганни учун сирт яқинидаги электронларга таъсир қилувчи ва металлнинг ичига қараб йўналган кучлар мавжуд бўлади. Бу кучлар электронлар ва панжаранинг мусбат ионлари

орасидаги тортишиш туфайли пайдо бўлади. Бундай ўзаро таъсир натижасида металларнинг сиртқи қатламида электр майдон ҳосил бўлади, потенциал эса ташқи фазодан металл ичига ўтида қандайдир ф катталика ортади. Буига мос равишда электроннинг потенциал энергияси еф қадар камаяди.

Чекли металл учун электроннинг потенциал энергияси тақсимоти 270- расмдаги энергетик диаграммада кўрсатилган. Бу ерда W_0 — металл ташқарисида тинч турган электроннинг сатҳи, E_c — ўтказувчалик электрон-

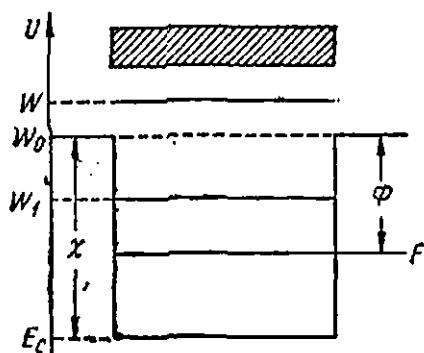

270- расм. Электроннинг потенциал энергияси U нийн чекли металлда тақсимотиниши:

χ — электрон яқинлик, $\phi = W_0 - F$ — термоэлектрон чиқиш иши (156- §).

ларининг энг кичик энергияси (ўтказувчанлик зонасининг туби). Потенциал энергия тақсимиоти потенциал ўра кўринишида бўлади. Унинг чуқурлиги $\chi = \text{еф} = W_0 - E_c$ га тенг. Бу катталик электрон яқинлик деб аталади ва модданинг муҳим характеристикасидир.

Агар металл ичидаги электрон W_0 дан кичик бўлган W_1 тўла энергияга эга бўлса (270-расм), у ҳолда электрон метални ташлаб кета олмайди. Электронининг металдан учига чиқиш шартни

$$W \geqslant W_0 \quad (156.1)$$

бўлади.

Хона температурадаридаги металлар ва яримўтказгичлардаги деярли барча электронлар учун бу шарт бажарилмайди ва электронлар ўтказгич чегарасида боғлангандир. Бироқ электронларга турли усуллар билан қўшимча энергия бериш мумкин. Бундай ҳолда металл электронларининг бир қисми метални ташлаб чиқиш имконига эга бўлади ва биз электронлар чиқариш, яъни **электрон эмиссия** ҳодисасини кузатамиз.

Электронларга энергия қандай усулда берилишига боғлиқ ҳолда биз электрон эмиссиянинг турли хиллари тўғрисида гапиришимиз мумкин. Агар электронлар жисмлар температурасининг кўтарилиши натижасида жисм иссиқлик энергияси ҳисобига энергия олаётган бўлса, бундай эмиссия **термоэлектрон эмиссия**; электронларга ёруғлик ёрдамида энергия берилаётган бўлса, бундай эмиссия **фотоэмиссия** ёки **фотоэлектр эффицити**; агар энергия электронларга бирор ташқи бошқа зарралар (электронлар, ионлар) билан бомбардимоқ қилишда берилган бўлса, бундай эмиссия **иқкиласи электрон эмиссия** деб аталади.


157- §. Вакуумли диоддинг вольт-ампер характеристикиси

Термоэлектрон эмиссияни кузатиш учун ҳавоси сўриб олниган икки электродли лампадада фойдаланиш мумкин. Унинг бир электроди қийин эрийдиган материал (вольфрам, молибден ва ҳ. к.)дан қилинган ток билан маҳсус чўғлантириладиган сим (катод), иккинчиси эса термоэлектронларни қабул қилиб олувчи совуқ электрон (анод). Бундай лампадалар ҳозирги замон радиотехникасида ўзгарувчан токларин тўғрилашда кенг қўлланилади (вакуумли диодлар, 159- ё га қ.). Диоддинг аноди кўпинча цилиндр шаклида ясалаб, унинг ичига чўғланадиган катод жойлаштирилади.


Агар вакуумли диод, кучланиш манбаси ва миллиамперметрдан иборат электр занжир тузилса (271- расм), у ҳолда катод совуқ бўлгандаги занжирда ток пайдо бўлмайди, чунки диод ичидаги кучли сийракланган газда (вакуумда) зарядланган зарралар йўқ ва шунинг учун диоддинг электр ўтказувчалиги амалда нолга тенг бўлади. Агар диод катодини қўшимча ток манбаси ёрдамида юқори

температурагача чүгләнтирилса, мисбат потенциалда ток пайдо бўлганини қайд қилади.

Диод занжиринда ток фақат батареяниң мисбат қутби анод билан, манфий қутби эса катод билан улангандагина пайдо бўлади. Агар диодга берилган потенциаллар фарқининг ишораси ўзгартрилса, у ҳолда катодини қашчалик кучли чүгләнтирсак ҳам занжирда ток пайдо бўлмайди. Бу ҳол катоднинг манфий зарралар, яъни электронлар чиқаришини ва мисбат ионлар метални ҷезилларли миқдорда тарк этмаслигини билдиради.

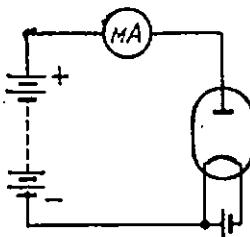

271-расм. Термоэлектрон эмиссияни кузатиш схемаси.

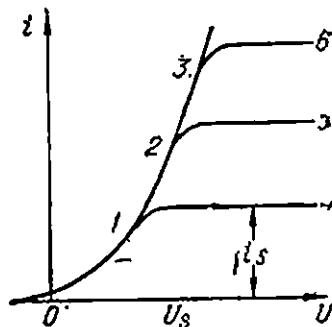

272-расм. Катоднинг турли температураларидаги диоддиниг ҳольтампер характеристикалари.

Диоддаги термоэлектрон ток кучи аноднинг катодга мисбатан қандай каталикда потенциалга эга эканига боғлиқдир (биз катоднинг ўзида кучланиш тушиши жуда кичик деб ҳисоблаймиз ва шунинг учун анод потенциали катоднинг қайси нуқтасига мисбатан ўлчанишини аниқлаб ўтирумаймиз). Диоддаги ток кучининг анод кучланишига боғлиқлигини тасвирловчи эгри чизик (вольт-ампер характеристика) 272-расмда тасвирланган ($0/14$ эгри чизик). Анод потенциали нолга тенг бўлганда, диод орқали ўтган ток кучи жуда кичик бўлади. Аноднинг мисбат потенциали ортганида ток кучи 01 эгри чизикка мувофиқ ортади. Анод кучланишининг янада ортшинда ток кучи бирор максимал i_s қийматга эришади, бу қиймат диоднинг тўйиниш токи деб аталади ва бу қиймат энди анод кучланишига деярли боғлиқ бўлмай қолади (характеристиканинг 14 қисми).

Катод температураси ортган сари характеристика 0125 , 01236 ва ҳ. к. эгри чизиклар билан тасвирланади. Токнинг i_s дан кичик қийматларидаги ток кучининг кучланиши барча температураларда айни бир 0123 эгри чизик билан тасвирланади. Турли температураларда тўйиниш токи i_s нинг қиймати турлича бўлади, катод температураси ортганида бу қийматлар тез катталашади.

Бунда түйиниш токи қарор топадиган анод кучланиши ҳам ортади. Күриб турибмизки, электрон лампанинг вольт-ампер характеристикаси түғри чизиқли бўлмас экан, бинобарин, электрон лампа Ом қонунига бўйсумайдиган ўтказгичга мисол бўлар экан.

Диод токининг кучланишга боғлиқ бўлишининг сабаби оддий. Термоэлектрон эмиссия бўлганида катод ва анод орасидаги фазода вақтнинг ихтиёрий пайтида катоддан анодга қараб ҳаракатланувчи электронлар бўлади, бу электронлар манфий заряд булутини ҳосил қиласди (*фазовий заряд*). Бу фазовий заряд диодда потенциал тақсимотини ўзгартиради. Агар катод ва анод бир-бирiga параллел бўлган ясси пластинкалар бўлса (273- расм), у ҳолда фазовий заряд бўлмаганида (совуқ катодда) ясси конденсаторни ташкил қўйувчи катод ва анод орасида потенциал тақсимоти *I* түғри чизиқ билан тасвирланади. Термоэлектрон ток бўлганида (катод чўғланганида) катод ва анод орасида фазовий заряд ҳосил бўлади ва потенциал тақсимоти ўзгаради; бу тақсимот энди *2* ёғри чизиқ билан ифодаланади. Бунда ҳар қандай *x* текисликда потенциалиниң қиймати фазовий заряд бўлмагандагидан кичик бўлади, бинобарин, электронлар ҳаракати тезлиги ҳам фазовий заряд бўлганданда камаяди. Анод кучланиши ортганда электронларниң фазовий заряд булутидаги концентрацияси камаяди. Шунинг учун фазовий заряднинг тормозлаш таъсири ҳам камаяди ва анод токи ортади.


Шу нарсаниң қайд қиласи керакки, *2* ёғри чизиқ орқали тасвирланган потенциал тақсимоти электронларининг катоддан учиб чиқиш бошланғич тезлиги кичик бўлганидагина ўринли бўллади, аслида ёзи шукнай бўлади ҳам. Бошланғич тезликларни назарга олмаслик мумкин бўлмаган ҳолларда потенциал тақсимоти жуда мурakkab кўринишда бўллади.

Диод токи *i* нинг анод потенциали *U* га боғланиши қўйидаги кўринишда бўлади:

$$i = CU^{\eta}, \quad (157.1)$$

бунда *C* — электродтарнинг шакли ва ўлчамларига боғлиқ бўлади. Ясси диод учун

$$C = \frac{4}{9} \epsilon_0 \frac{S}{d^2} \sqrt{\frac{2e}{m}}, \quad (157.2)$$

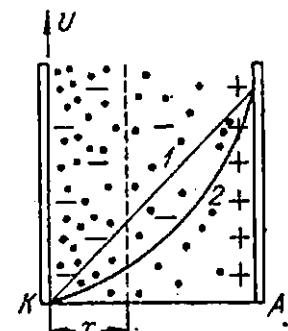

273- расм. Диоддаги фазовий заряд ва унинг потенциалини ҳайта тақсимланишига таъсири:

1 — потенциалиниң фазовий заряд бўлмагандаги тақсимоти. 2 — потенциалиниң фазовий заряд бўлгандаги тақсимоти.

бу ерда $\frac{e}{m}$ — электроннинг солиши тири маори заряди, d — катод ва анод орасидаги масофа, S — катоднинг сирти (анод сиртига тенг), ϵ_0 — электр доимийси (7. Қўшимчага к.).

(157.1) формула 272- расмдаги 0123 эгри чизикни ифодалайди. Бу формула Богуславский—Лэнгмюр қонуни ёки «3/2 қонуни» деб аталади.

Анод потенциали вақт бирлиги ичидаги катод чиқараётган барча электронлар анодга бориб тушадиган даражада катта бўлганида ток ўзининг максимал қийматига эришади ва анод кучланишига боғлиқ бўлмай қолади. Тўйиниш токининг зичлиги j_s , яъни катод сиртининг ҳар бир бирлигига тўғри келувчи тўйиниш токи кучи катоднинг эмиссион қобилиятини характерлайди, бу катталик катоднинг табиятига ва унинг температурасига боғлиқ бўлади.

158-§. Тўйиниш токининг температурага боғлиқлиги

Металл сиртидаги потенциал тўсиқни енгид ўтиб, вакуумга чиқадиган электронлар сони температура кўтарилганида тез ортади. Шунинг учун тўйиниш токининг зичлиги ҳам температурага кучли боғлиқ бўлади. Ҳисоблашлар бу боғланиш қўйидаги формула билан ифодаланишини кўрсатади:

$$j_s = AT^2 \exp(-\Phi/kT), \quad (158.1)$$

бу ерда A — мутлақо тоза сиртли барча металлар учун айни бир қийматга . эга бўладиган доимий, k — Больцман доимийси, Φ — энергия ўлчамлигига эга бўлган катталик бўлиб, берилган металлнинг термоэлектрон чиқиш иши деб аталади.

Термоэлектрон чиқиш иши вакуумда тинч турган электрон W_0 энергияси билан F Ферми сатҳи орасидаги айирмага тенг бўлади (270- расм):

$$\Phi = W_0 - F_0. \quad (158.2)$$

Бинобарин, Ферми функциясининг иссиқликдан «ёйилишини» (155-§) назарга олмаган ҳолда шундай дейиш мумкин: Φ катталик энг катта кинетик энергияли электронни металдан вакуумга бошлигинич тезликсиз ўтказиш учун керак бўлган катталикдир. (158.1) мусосабатни Ричардсон—Дэймэн формуласи деб аталади.

(158.1) ва (158.2) формулатар фақат металлар учунгиша эмас, яримўтказгичлар учун ҳам ўринлидир. Бироқ яримўтказгичлар бўлгани ҳолда чиқиш ишининг физикавий маъносин анча мураккабланишиди.

(158.1) формулалы шундай көлтириб чықарып мүмкін. Термоэлектрон эмиссияны худди металлдан электронларнинг бүгланышы деб қарап мүмкін. Юғори температурагача чүгелаштырылған да үшін температурадаги ажрагилған (поясалданған) берк идінің құйылған металда парчасынан күз алдымнанға көлтирайлып. Металда сиртіден электронлар бүгланышынан рүй берады да аксинача, металлдан гашықоридан бүгланып жатыр. Термодинамик мұнозанат ҳолатыда металда устида худди суюқлик устидагы түйнінан буг сирнари электрон газ мавжуд бўлади; электрон газинин концентрациясы электронларнинг конденсацияяна бўгуланыш теззикларынан тәсвирланаади. Электронларнинг конденсацияяланышы теззигинин сөсөткінің ҳисоблаш мүмкін, бинобарни, бўгуланыш теззигини топиш ҳам қынин эмас.

(158.1) формулалы олиш учун электрон газининг квант хоссаларини назарега фр.ши керак (155-§). Металда устида электронларнинг мұнозанат концентрациясы (155.11) формуладан топиш мүмкін, бу формула металлар ичидеги электронларга ҳам, вакуумдаги электронларга ҳам тегишшилайдир. W ни вакуумдаги электронлар энергиясы деб тушунмоқ керак:

$$W = W_0 + \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2),$$

бу ерда m — бизнинг ҳолда электроннинг эффектив массасы эмас, ҳақиқий массасыдир. Бундан ташқары, W_0 энергия F дан кўплаб kT га катта бўлгани учун (155.11) формулалынг маҳражидаги бирни назарга олмаслик мүмкін. Шунинг ўчун импульслари $dp_x dp_y dp_z$ интервалда ётган электронларнинг вакуумдаги концентрациясы учун шундай ифодани ёзиш мүмкін:

$$\begin{aligned} dn &= \frac{2}{h^3} \exp\left(-\frac{W - F}{kT}\right) dp_x dp_y dp_z = \\ &= \frac{2}{h^3} \exp\left(-\frac{W_0 - F}{kT}\right) \exp\left(-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mkT}\right) dp_x dp_y dp_z. \end{aligned}$$

Энди X ўқини сиртта перпендикуляр равишда металда ишіга йўналтирамиз. У ҳолда металда томон ҳаракатланадиган электронлар учун $p_x > 0$. Шундай импульс ташкил этиувчисига эга бўлганда вакт бирнеги инда металда сирт бирлагига дуч келувчи ҳамда вакуумдан металлга кирувчи электронлар сони v_x dn га тенг, бу ерда $v_x = p_x/m$ электронлар иессенлик ҳаракати теззигининг x ташкил этиувчисидир. Металдан вакуумга чиқувчи ва вакуумда худди шу $dp_x dp_y dp_z$ интервалдаги импульсларга эга бўлган электронлар сони ҳам худди шунчай бўлади, чунки металда ушинг устидаги электронлар мұнозанатладыр. Бу группа электронларнинг ток зичигига кўшиган ҳиссаси кўйнадигига тенг бўлади:

$$dj_3 = e \frac{p_x}{m} dn.$$

Тўйинини токининг тўла зичигига бу ифодани p_x нинг мүмкін бўлган барча мусебат қийматларин бўйича интеграллаш билан ҳосил қилинади. Импульснинг p_x ва p_z ташкил этиувчилари (параллел сиртлар) турли қийматларга эга бўлиши мүмкін. Бинобарин,

$$\begin{aligned} j_x &= \frac{2}{h^3} \frac{e}{m} \exp\left(-\frac{W_0 - F}{kT}\right) \int_0^\infty \exp\left(-\frac{p_x^2}{2mkT}\right) p_x dp_x \times \\ &\times \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{p_y^2}{2mkT}\right) dp_y \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{p_z^2}{2mkT}\right) dp_z. \end{aligned}$$

r_y ва r_z бўйича олинган интегралларнинг ҳар биря (155.6) формулла билан ифодаланади ва $(2\pi mkT)^{1/2}$ га тенг. r_x бўйича интеграл эса бўлаклаб интегралаш йўли билан бевосита ҳисобланади ва mkT ни беради. Шунинг учун биз қўйидагини оламиз:

$$J_s = \frac{4\pi mek^3}{h^3} T^2 \exp\left(-\frac{W_0 - F}{kT}\right).$$

Бу (158.1) формуласинг ўзидир. А доимий қўйидагига тенг бўлади:

$$A = \frac{4\pi mek^2}{h^3} = 6,02 \cdot 10^8 \frac{A}{m^2 \cdot K^2}.$$

Тажрибада тўйиниш токининг температурага боғлиқлигини ўлчаб, шу металл учун чиқини иши Φ ни аниқлаш мумкин. Батзи металлар учун чиқини иши жадвалда кўрсатилган. Барча металлар учун у бир неча электрон-волнуга тенг.

Металл	W	Mo	Pt	Fe	Mg	Na
Чиқини иши, 5В	4,5	4,3	5,3	4,4	3,5	2,3

Термоэлектрон эмиссия билан бир қаторда чиқини ишини аниқлашга имкон берадиган бошқа ҳодисалар ҳам мавжуддир (масалан, фотозлектр эффицити, контакт потенциаллар фарқи). Турли методлар билан аниқланган металларнинг чиқини иши қийматлари бир-бирлига яхши мувофиқ келади.


159-§. Электрон лампа тўғрилагич сифатида

Электрон лампанинг чўғлангани катоди фақат электронлар чиқарив, мусбат ионлар чиқармагани учун лампа токни унинг катоди манбанинг майфий қутби билан улангандагина ўтказади. Берилган кучланиш қутблари ўзгартирилганда барча термоэлектроилар катодга қайтади ва лампа орқали ток ўтмайди. Электрон лампа шунинг учун бир томонлама ўтказувчаникка эгадир.

Диодларнинг вентиль сифатида ишлаши ўзгарувчан токни ўзгармас токка аллантирувчи тўғрилагич қурилмалар ясашда кенг фойдаланилади. Электрон лампали тўғрилагичининг схемаси 274-расмда кўрсатилган. A ва B нуқталар орасидаги ўзгарувчан кучланиш (кириш кучланиши $U_{кир}$) вақт бўйича α эрги чизикка мувофиқ ўзгарилиди. Лампанинг вентиль хоссаси тифайли нагруззка қаршилигига ток фақат лампа ток ўтказган ярим даврлардагина бўлади. Шунинг учун r қаршиликдаги $U_{чиқ}$ чиқин кучланиш б эрги чизик билан тасвирланади ва биз бир ишорали пульсланувчи кучланиш оламиз.


Пульсланишларни бартараф қилиш учун диод ва нагруззка орасига фильтрлар уланади. Фильтрларнинг энг соддаси нагруззкага

параллел уланган конденсатордир. Кучланишнинг ортишида конденсатор тезда зарядланади, бироқ сўнгра, кириш кучланишининг камайишида r нагрузка қаршилиги орқали аста-секин разрядланади, чунки электронлар диодда аноддан катодга қараб юра олмайди. Бунинг натижасида r энгизи ғиджади тасвирланувчи чиқиш кучланиш ҳосил бўлади. Занжирнинг rC вақт доимийси қанча катта бўлса, кучланишнинг пульсацияси шунчак кичик бўлади. r ортганида кучланишининг U_0 доимий ташкил этувчиси кириш кучланишининг максимал (чўққи) қийматига интилади.

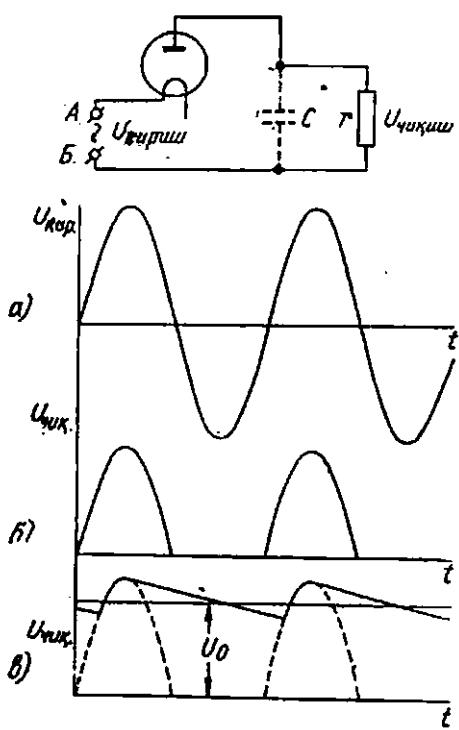

274-расм. Электрон лампали тўғрилагич.

275-расмда икки ярим даврли тўғрилагичнинг схемаси кўрсатилган. Вақтнинг ҳар бир моментида лампалардан фақат биттаси, яъни кучланиш ток ўтказадиган йўналиши билан мое тушган лампа ишлайди ва унга уланган конденсаторни зарядлайди. Ҳар икки конденсатор кетма-кет уланган ва шунинг учун тўғрилагичнинг чиқиш кучланиши (нагрузка бўлмаганда) киришдаги чўққи кучланиш қийматининг иккиласигана тенг.

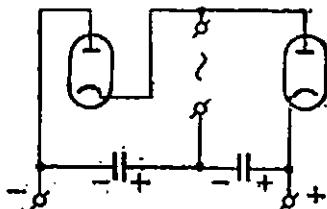


275-расм. Икки ярим даврли тўғрилагич схемаси.

160-§. УЧ ЭЛЕКТРОДЛЫ ЭЛЕКТРОН ЛАМПАЛАР (ТРИОДЛАР)

Электрон лампаларнинг асосий техникиавий аҳамияти лампадаги электрон токининг бошқарилиши осонлиги билан аниқларади. Бунинг учун лампанинг ичига бир ёки бир неча қўшимча металл электродлар киритилади: улар кўпинча сим спираллар

күрнишида ишланади ва катод билан анод орасига жойлаштирилади. Бу қўшимча электродлар т ўрла р деб аталади.

Уч электродин лампа—триодни кўрайлик. Бу лампанинг чўгланувчи катоди, аноди ва битта тўри бор (276² расм). Бундай лампада электрон ток фақат анод потенциалига эмас, шу билан бирга тўрнинг катодга ишбатан потенциалига ҳам боғлиқ бўлади. Агар тўрнинг потенциали нолга тенг бўлса, у ҳолда анодга етиб борувчи электроиллар сони амалда тўр (а) бўлмаган ҳолдаги қийматига тенг бўлажи. Тўрда мусбат потенциал бўлганда лампада фазовий заряд

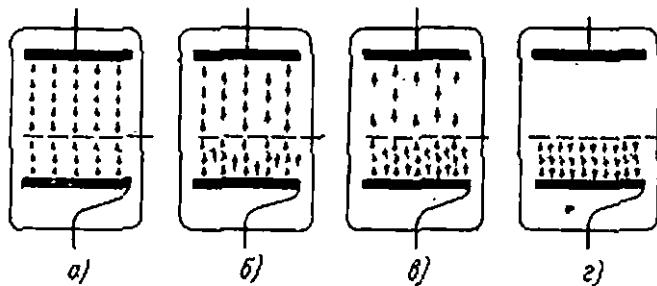

276-расм. Тўрнинг бошқариш таъсири.

а — тўрнинг потенциални нолга тенг; б — тўрнинг потенциали мағниди; в — тўрнинг қандай потенциали б ҳолдагисин кўра кўпроқ; г — беркитувчи мағниди.

камаяди ва анод токи кўпроқ бўлади. Аксинча тўрнинг потенциали мағниди бўлганда, фазовий заряд ортади: бунинг кэтижасида термоэлектроилларнинг бир қисми қайтадан катодга қайтади ва анодда ток тўр бўлмагандагидан камроқ бўлади (б). Тўрнинг мағниди потенциали ортганида анод токи камаяди (в) ва тўрнинг қандайдир бирор потенциалида лампада ток батамом йўқ (лампа берк) бўлади (г). Аноднинг мусбат потенциали юқори бўлса, бу беркитувчи мағниди потенциал ҳам шунча юқори бўлади. Бу айтилганлардан шу нарса равишанки, тўрнинг потенциалини ўзgartирниш билан анод токини ўзgartирнишимиз мумкин, яъни анод токини бошқариш мумкин. Электронларнинг массаси жуда кичик бўлгани учун, триоднинг инерцияси жуда кичик бўлади ва тўр потенциалиниш жуда тез ўзгаришиларида ҳам унинг бошқариш таъсири сақланиб қолади.

Уч электродли лампада термоэлектрон токини кучи нимага ва қандай боғлиқ эканини батафсилоқ кўрайлик.


Триоддаги электр майдон манзараси 278-расмда кўрсатилган. Тўр бўлганида қисман катодда ва қисман фазовий заряднинг электронларида тугайдиган куч чизиклари фақат А аноддан эмас, шунингдек, Т тўрнинг симметрийдан ҳам чиқади. Шунинг учун катод яқинидаги электр майдони ви, бинобарни, фазовий заряд ҳам аноднинг U_a потенциалига, ҳам тўрнинг U_t потенциалига боғлиқ бўлади. Анонд тўр билан қисман экранланганни учун анод потен-

циалининг таъсири тўр потенциалининг таъсиридан камроқ бўлалиди ва шунинг учун катоддан келаётган тўлиқ ток бирор катижавий ёки бошқарувчи


$$U_a = U_t + DU_s. \quad (160.1)$$

кучланиш билан аниқланади. Бу ерда D —лампанинг конструкциясига боғлиқ бўлгани катталик ҳамда $D < 1$. Тўр қанча қални бўлса ва қанча катодга яқин жойлашган бўлса, D шунчалик кичик бўлади. Бу катталик тўрининг сингдирувчанлиги, унга тескари бўлгани

$$K = 1/D \quad (160.2)$$

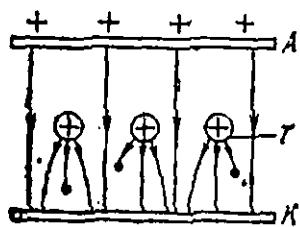

277-расм. Триод ичидаги электромайдон (схематик кўришиши).

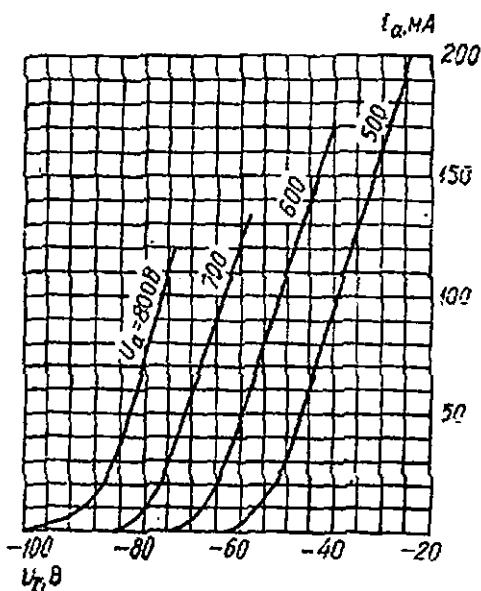

278-расм. Катта қувватли триоднинг тўр характеристики.

катталикни эса лампанинг *кучайтириши* коэффициенти деб аталади (куйида тўхтамасиз). Бўндан лампанинг тўлиқ i токи ёки катод токи бошқарувчи кучланишининг функциясиadir, деган холоса келиб чиқади:

$$i = f(U_t + DU_s). \quad (160.3)$$

Лампа электрон оқимининг бир қисми тўрга тушади ва тўр занжира бирор i_t ток ҳосил бўлади. Лампанинг тўлиқ токи анод ва тўр токларининг йигинидисига тенг эканлиги равшаш:

$$i = i_a + i_t. \quad (160.4)$$

Шу иарсанни қайд қилини керакки, тўр токининг сезиларли даражада каттга бўлниши мақсадга мувофиқ эмас, чунки бунда тўр занжира бирор токни берадиган сабаб бўлди. Бироқ


кўп ҳолларда тўр токи анод токига нисбатан кичик бўлади ва шунинг учун қўйнадигина олиш мумкин:

$$i_a \approx i = f(U_t + DU_a). \quad (160.5)$$

Триоднинг хоссаларини тўла равишда аниқлаш учун анод кучланиши U_a ни параметр сифатида олиб, унинг турли қийматларида i_a анод токининг тўр кучланиши U_t га боғланиши эгри чизиқларини ясаш керак бўлади. Бундай эгри чизиқлар триоднинг тўр характеристикалари деб аталадилар 278-расмда кўрсатилган. Бу эгри чизиқлардан i_a ининг айни бир қийматини U_t кучланишининг турли қийматларида олиш мумкин эканлиги кўриниб турибди. Айни бир ток қийматини олиш учун U_a анод потенциали қанча юкори бўлса, U_t тўр потенциали шунча паст бўлиши керак; ёки соишқача айтганда анод потенциали ортганида тўр характеристикалари тўр потенциали камайиш томонига қараб силжийди. Қўйидаги

$$S = \left(\frac{\partial i_a}{\partial U_t} \right) U_a \quad (160.6)$$

катталил тўр потенциали ўзгарганида анод токининг ўзгариш тезлиги ёки характеристиканинг тиклигини (қиялигини) характеристлайди. U_a индекс анод потенциалининг доимий қолишини билдиради. Характеристиканинг тиклиги S равшанки, тўр характеристикасининг кўрилаётган нуқтадаги қиялик бурчаги тангенсига тенг бўлди.

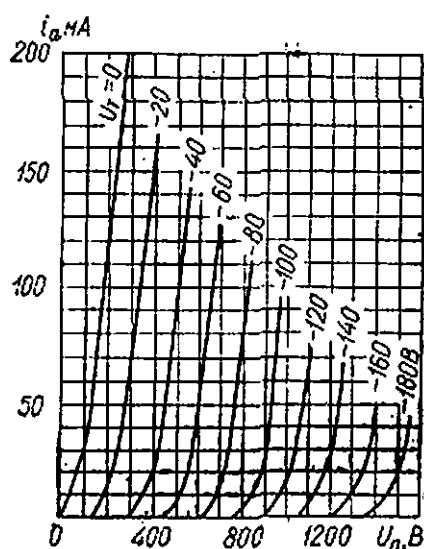

түгри чизик кесмаси деб қараш ва кучланишининг (ёки токнинг) берилган қийматидаги қаршилик ҳақида ганириш мумкин. Шунинг учун Ом қонунига бўйсунмайдиган ўтказгичлар (чизикли бўлмаган қаршиликлар) ни уларнинг дифференциал $R = \frac{\partial U}{\partial I}$ қаршиликлари орқали характерланади. Бу тушунчани триодга қўллаб ва унинг дифференциал қаршилигини R_i орқали белгилаб, шундай ёзини мумкин:

$$R_i = \left(\frac{\partial U_a}{\partial i_a} \right)_{U_T}, \quad (160.7)$$

бу ерда U_T индекс тўрининг потенциали доимий сақланишини билдиради. Триоднинг дифференциал қаршилигини кўпинча ички қаршилик деб аталади. (160.7) формуладан триоднинг ички қаршилиги анод характеристикасининг токлар ўқига берилган нуқтадаги қиялик бурчаги таигенсига тенг эканлиги кўриниб турибди. Бу катталик анод токининг ўзгаришига қараб анод кучланишининг ўзгариш тезлигини билдиради.

Характеристика тикилиги S ва триоднинг ишчи нуқтадаги R_i ички қаршилиги, шунингдек, тўрининг D сингдирувчалиги триодни характерловчи мұхим катталиклардир.

Бу катталиклар мустақил катталиклар эмас. (160.5) ишег ҳар иккى қисмидан i_a бўйича дифференциаллаб ва $U_T = \text{const}$ деб олиб, қўйидасанни оламиз:

$$1 = \frac{\partial I}{\partial U_a} \left(\frac{\partial U_a}{\partial i_a} \right)_{U_T} \left(\frac{\partial U_a}{\partial i_a} \right)_{U_T},$$

бироқ

$$\left(\frac{\partial U_a}{\partial i_a} \right)_{U_T} = D, \quad \frac{\partial I}{\partial U_a} = \left(\frac{\partial I}{\partial U_T} \right)_{U_a} = S, \quad \left(\frac{\partial U_a}{\partial i_a} \right)_{U_T} = R_i.$$

Шунинг учун

$$SDR_i = 1. \quad (160.8)$$

161- §. Электр сигналларни кучайтириш

Ўтган параграфда кўрган тўрининг бошқариш таъсири тролларни электр сигналларни ва ўзгарувчан токларни кучайтириш ишида фойдаланишга имкон беради.

Уч электродли лампадан тузилган кучайтиргичнинг принципиал схемаси 280-расмда кўрсатилган. Лампанинг анод занжирни электр юритувчи кучи δ бўлган ток манбаига ва катталиги R_a орқали белгиланадиган нагрузка қаршилигига эга бўлсин. Кучайтириладиган ўзгарувчан кучланиши U_T лампанинг тўри билан каттоди орасига қўйилади.


Тўр кучланишининг ΔU_T га ўзгариши анод токининг маълум Δi_a ўзгаришини юззага келтиради. Бироқ Ом қонунига мувофиқ,

занжирининг э. ю. к. ли қисми учун анод ва катод орасидаги кучланиш шундай муносабат билан ифодаланади:

$$U_a = \mathcal{E} - R_{el} i_a.$$

Шунинг учун анод токининг Δi_a ўзгариши анод кучланишини

$$\Delta U_a = -R_a \Delta i_a \quad (161.1)$$

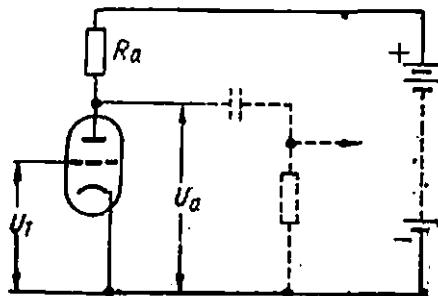

280- рисм. Қаршиликли кучайтиргичининг схемаси.

га ўзартыради ва атап тўрга ўзгарувчан кучланиш берилган бўлса, у ҳолда анодда ҳам (R_a нагрузка қаршилигида) ўзгарувчан ток пайдо бўлади.

Анод кучланишининг ΔU_a ўзгариши ΔU_t дан катта бўлиши мумкин эканлигини кўриш осон. Ҳакиқатан ҳам нагрузка қаршилиги лампанинг ички қаршилигидан ашча катта ($R_a \gg R_t$) бўлган муҳим хусусий ҳолни кўрайлик. Бундай ҳолда лампа орқали ўтувчи ток амалда фақат R_a қаршилик катталигига боғлиқ, демак, амалда доимий қолади. Бироқ (160.1) га мувофиқ, бу деган сўз

$$U_t + D\Delta U_a = \text{const.}$$

Шунинг учун

$$\Delta U_t + D\Delta U_a = 0,$$

демак,

$$\frac{\Delta U_a}{\Delta U_t} = -\frac{1}{D} = -K. \quad (161.2)$$

Ҳамма вақт ҳэм тўрнинг сингдирувчанилиги $D < 1$ бўлгани учун $\Delta U_a > \Delta U_t$ ва, демак, кучланиш кучайган бўлади. (161.2) формуладан ҳар иккала кучланишининг нисбати бу ҳолда $K = 1/D$ га тенг, ана шунинг учун ҳам K катталик «кучайтириш коэффициенти» деб аталади.

(161.2) формуладаги минус ишораси тўр потенциалининг (мусбат потенциалнинг) ортиши аноддаги потенциални камайтириши-

ни кўрсатади. Тебранувчи тўр кучланиши бўлган ҳолда эса бу, анод кучланишининг тебранишлари тўрдаги кучланиш тебранишларига фаза жиҳатидан қарама-қарши эканини билдиради.

Энди $R_s \ll R_t$ бўлган иккичи чегаравий ҳолни кўрайлик. Энди лампанинг аводидаги кучланиш майбанинг э. ю. к. δ га текъ бўлади ва, демак, бу ерда бундан олдинги мисолга қарама-қарши ўлароқ, U_a анод кучланиши доимий қолади. Аксинча, анод токининг ўзгаришлари бу ҳолда энг катта бўлади.

Яна ҳайтадан (160.5) формулага муорожат қилиб, токининг кичик ўзгаришларин учун шундай ёзиш мумкин:

$$\Delta i_s = \left(\frac{\partial i_s}{\partial U_T} \right)_{U_a} \Delta U_T.$$

Бироқ ўиг томондаги ҳосила тўр характеристикасининг тиклиги S дир ва шунинг учун

$$\Delta i_s = S \Delta U_T.$$

$\Delta U_T = \Delta i_s r$ бўлгани учун (бу ерда Δi_s — тўр токининг ўзгариши, r эса тўр ва катод орасидаги қаршилик), токи бўйича кучатириш коэффициенти учун шундай мунисабатни топамиз:

$$\frac{\Delta i_s}{\Delta i_s} = S r. \quad (161.3)$$

Характеристиканинг тиклиги S қанча катта (тикроқ) бўлса, ток бўйича кучатириш шунчак катта бўлади.

Умумий ҳолда, R_a пагрузка қаршилиги R_t ички қаршиликка яқин бўлганда анод токининг кичик ўзгаришлари утун шундай ёзиш мумкин:

$$\Delta i_s = \left(\frac{\partial i_s}{\partial U_T} \right)_{U_a} \Delta U_T + \left(\frac{\partial i_s}{\partial U_a} \right)_{U_T} \Delta U_a.$$

Бироқ

$$\left(\frac{\partial i_s}{\partial U_T} \right)_{U_a} = S, \quad \left(\frac{\partial i_s}{\partial U_a} \right)_{U_T} = -\frac{1}{R_t}.$$

Бунда ташқари, (161.1) га мувофиқ,

$$\Delta U_a = -R_t \Delta i_s.$$

Шунинг учун

$$\Delta i_s = S \Delta U_T - \frac{R_t}{R_t} \Delta i_s$$

екин

$$\Delta i_s = \frac{R_t S}{R_a + R_t} \Delta U_T.$$

Бундан анод кучланишининг ўзгаришини топамиз:

$$\Delta U_a = -R_t \Delta i_s = -\frac{R_t}{R_a + R_t} R_t S \Delta U_T.$$

(160.8) га мувофиқ, бу ифодадаги $R_t S$ ин $\frac{1}{D} = K$ га алмаштирамиз ва ниҳоят шундай ифодани оламиз:


$$\Delta U_a = -\frac{R_t}{R_a + R_t} K \Delta U_T. \quad (161.4)$$

Агар биэ э. ю. к. $K\Delta U_t$ ва ички қаршилиги R_t бўлган генератор R_a қаршиликни нагруззага туташтирилган занжир билан иш кўраётган бўлганимизда эди (281-расм), у ҳолда Ом қонунига мувофиқ, нагрузза қаршилигидаги кучланиш (161.4) формуласига ўзи билан инфодзланган бўлар эди. Шунинг учун шундай дейиш мумкин: агар электрон лампанинг тўрига ΔU_t ўзгарувчан кучланиши бериладиган бўлса, у ҳолда анод занжирига лампанинг таъсири э. ю. к. $K\Delta U_t$ ички қаршилиги R_t бўлган ва таъсири R_a қаршилик занжирига туташтирилган генераториниң таъсирига ўхшиади.

Бу электрон лампаларнинг кучайтириши таъсирини тушуниш учун асосий қондади. Юқорида биэ қараб чиққан биринчи хусусий ҳол ($R_a \gg R_t$; кучланишнинг кучланиши) генераторининг салтни шлашига, иккинчи хусусий ҳол ($R_a \ll R_t$, токининг кучланиши) — генераториниң қиска туташуну режимида шлашига мос келиши равшан.

Лампали кучайтиргичлар. Сигналларни кўп каррали кучайтириш мумкин. Бунинг учун электрон лампа кучайтирган кучланишини иккинчи лампанинг тўрига, иккинчи лампа кучайтирган кучланишини учинчи лампанинг тўрига ва ҳоказо берилади. Кучайтирувчи каскад ёки лампали кучайтиргич схемаларидан бири 282-расмда тасвирланган. Бунда барча лампаларнинг анод занжирлари паралелт уланган ва ягона анод батареясидан таъминланади. Катодлари ҳам ягона чўғлантириш батареясидан чўғлантирилади.

Шу нарсага эътибор берини керакки, кучланиши ҳар бир лампанинг тўрига бевосита берилмайди, балки ажратувчи C конденсатор орқали берилади. Конденсатор кучайтирилаётган ўзгарувчан сигналларнинг ўтишига тўсқинлик қилмайди, бироқ тўрга анод батареясидан келаётган юқори ўзгармас кучланишини ўтишига йўл қўймайди. Ҳар бир лампанинг тўри ва катоди орасига яна r қаршилик (тўр сирқини) ҳам уланган, унинг вазифаси қуйидагидан иборат. Вақтнинг тўрда мусбат потенциал бўлган даврларида тўрга электронлар келиб тушади. Агар тўр сирқини бўлмаганида эди, у ҳолда тўр бора-бора манғий беркитувчи потенциалгача зарядланиб қоллар ва лампа орқали ток ўтмай қолар эди. Бироқ r қаршилик орқали тўрдаги манғий зарядлар узлуксиз оқиб кетиб туради ва лампада токининг тўхташи лампанинг бекилиши рўй бермайди. С ва

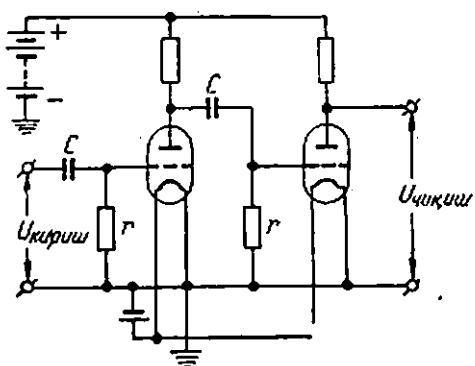

282-расм. Қаршиликли кучайтиргич каскадининг схемаси.

т қийматларини керакли муносабатда танлаб шундай ҳолатга әришиш мумкинки, бунда түрдаги күчланиш тебранишлари лампа-ни бошқарып таъсирини сақлаган, бироқ түрга ўтадиган ток амалда полга тенг бўладиган кичик манфий қиймат атрофида юз берсии.

Биз кучайтиргичларнинг энг кўп тарқалган схемаларидан фаяқат билтасииянига кўриб чиқдик (қаршиликли кучайтиргич). Кучайтиргичларнинг кўилаб бошқа схемалари ҳам мавжуд; уларнинг баёнини радиотехникага доир адабиётдан ўқиб олиш мумкин.

162- §. Электр флюктуациялар

Лампали кучайтиргичнинг умумий кучайтириш коэффициенти исталганча катта бўлиши мумкин. Агар битта ламинация кучайтириш коэффициенти 10 бўлса, бундай учта лампадан тузилган кучайтиргични $10 \cdot 10 \times 10 = 10^3$, олтига лампадан тузилган кучайтиргич эса 10^6 карра ва ҳ. к. кучайтиришга имкон беради. Шунинг учун кучайтиргичнинг чиқишида бирор аниқ амплитудали, масалан, 1 В ли күчланиш олини учун уч лампали кучайтиргич бўлганда киришдаги сигнал 10^{-3} В га тенг амплитудага эга бўлиши керак, олтига лампали кучайтиргичда эса 10^{-6} В га ва ламиналар сони яна ҳам кўн бўлганида кириш сигнални амплитудасининг қиймати яна ҳам кичик бўлиши керак.

Бироқ лампалар сонини етарлича кўпайтириш билан ҳар қандай кичик сигнални қайд қилиш мумкин деб тушуниш иотурғи бўлар эди. Умумий кучайтириш коэффициенти катталашганда кучайтиргичнинг чиқишида тез ва иотурғи тебранишли күчланиш ҳосил бўлади ва бу тебранишлар кучайтирилаётган асосий сигнални бўғиб қўяди. Агар чиқиш засоби сифатида телефон ишлатилаётган бўлса, унда шовқинлар пайдо бўлади. Күчланишининг бундай хаотик тебранишлари электр шовқинлар деб юритилади.

Электр шовқинларнинг сабаби электр зарядининг атомар табиати билан боғлиқдир. Бу шовқинлар электрон лампаларнинг ичида ҳам, шунингдек, кучайтиргич схемасига кирувчи қаршиликларда ҳам пайдо бўлади.

Дастлаб электрон лампада бўладиган шовқинлар ҳақида тўхталиб ўтайлик. Ҳар бир вақт бирлиги ичида катод чиқараётган термоэлектронлар миқдори жуда катта бўлса-да, ҳар ҳолда чеклидир. Йиёсиклик ҳаракатининг хаотикилиги туфайли бу миқдор фақат ўртача жиҳатдангина доимий қолади. Кичик вақт оралиқларида катоддан учиб чиқаётган электронлар сони эса вақтининг турли пайтлари ичида турличадир; у ўртача қийматдан тоғ кичик, тоғ катта бўлади. Термоэлектрон эмиесияянинг ана шундай иотекислиги электр шовқинларнинг келиб чиқишинининг асосий сабабларидан биридир. Бундай шовқинлар питра ёффектини деб ном олган.

Питра эффекти айниқса барча термоэлектронлар аюодга етиб келадиган ҳолларда, яъни лампа тўйиниш режимида ишлагандай аниқса кучли намоён бўлади (157- §). Лампадаги ток фазовий зарядлар билан чекланган ҳолларда (кучайтиргич режимида шундай бўлади) токининг питра эффекти туфайли юзага келадиган ток тебранишлари кучли равишда йўқ қилинади.

Қаршиликлардан юзага келадиган шовқинларни билдиш анча катта аҳамиятга эгадир. Бу шовқинларниң келиб чиқишини тушуниш учун ток манбаидан узиб қўйилган металл ўтказгични куз олдимизга келтирайлик. Бундай ўтказгичда ўтказувчаник электронлари иссиқлик ҳаракатида иштирок этиб, диффузия туфайли кучади. Иссиқтик ҳаракатида хеч қандай асосий йўналиш бўлмагани учун диффузия токининг пайдо бўлишига олиб келмайди ва ихтиёрий йўналишда кўчаётган электронлар сони ўртача олганда қарама-қарши йўналишдаги электронлар сонига тенг бўлади. Бироқ ҳар иккала диффузия оқимларининг тенглиги вақтиниг катта орасигина ўринли бўлади. Алоҳида найтларда эса иссиқлик ҳаракатининг тартибсизлиги туфайли ўтказгичда заиф токлар мавжуд бўлади, уларниг кучи ва йўналиши тартибсиз ўзгаради, ўтказгичниг учлари орасида эса хаотик ўзгарадиган кучланиш пайдо бўлади. Кўриниб турибдикни, электр шовқинларининг келиб чиқишига ҳам босим, зинчлик, температура ва бошқа макроскоопик катталикларниң атомар системаларда кузатиладиган ва иссиқлик ҳаракати туфайли мувозанатдаги қийматидан хаотик четга чиқиши (флуктуацияси) сабаб бўлар экан. Қаршиликлардаги шовқинлар ва питра эффекти электр флуктуациялардан иборатdir.

Электр флуктуацияларни кўргазмали намойини қилиш учун кучайтириш коэффициенти $10^6 - 10^8$ бўлгани кучайтиргичниг киришига бир неча минг омлик қаршилик улаш, кучайтиргичниг чиқишини эса осциллографга улаб қўйини етарли (283- расм). Бунда

осциллограф экраннда кучайтиргич узук бўлгандаги текис нолинчи чизик ўринига кучланишниг флуктуациялари туфайли хосил бўлгани мутлақо хаотик тебранишларин кузатиш мумкин. Қаршилик қизиганида флуктуацияларниг интенсивлиги ортади.



283- расм. Электр флуктуацияларини кузатиш схемаси.

Айтилганилардан электр сигнални кучайтириш ва қайд қилиш учун бу сигнал кучайтиргичниг хусусий шовқинларидан катта, жуда бўлмагандан уларга таққосланарли даражада бўлиши керак. Ҳозирги замон яхши лампали кучайтиргичларда сигналниг шовқинлар фонида сезиларли бўлиши мумкин бўлган минимал каттани 10^{-7} В гача камайтирилиши мумкин.

163- §. Иккиламчи электрон эмиссия

Металлни ташқаридан электронлар билан бомбардимон қилинганды ҳам электронлар эмиссиясы күзатылады. Металлдан электронларни бундай «уріб чиқарыш» ҳодисасы иккиламчи электрон эмиссия номини олған. Бүсинг сабаби шундаки, ташқаридан келәётган электронлар металниң ичига кириб үтказувчалық электронларига үз энергияларининг бир қисмін беради. Бунда металдеги электронларнинг бир қисми сирт потенциал түсінін енгіш учун етарлы тезлік олады ва металдан учеб чиқады.


Уриб чиқарылған иккиламчи электронлар сони n инг бирламчи электронлар сони n_0 га нисбеті

$$\gamma = n/n_0$$

иккиламчи эмиссия коэффициенті деб аталады. Бу коэффициент металниң тури ва бирламчи электронларнинг тезлігінде боғылғы. Бирламчи электронлар тезлігі ортиши билән дастлаб иккиламчи электронлар коэффициенті ортады, сүнгра ёйнқ максимумға етады ва яша камаяды. Максимал γ га мөс келадынан бирламчи электронлар энергиясы турлы металлар учун түрліча бүләди ва юзлаб электрон-вольттар тартыбда бүләди.

Соф металлар учун максимумда γ инг қиймати 2 дан катта бүлмайды. Җеке қиймати 10 ва ундан ортиқ бўлиши мүмкін бўлған кўплаб яримутказгичларда анча кучлироқ иккиламчи эмиссия күзатылады. Шунинг учун қуцли иккиламчи эмиссия ҳосил қилиш учун мурақкаб катодлар (эмиттерлар) ишлатылады; улар металл асосга яримутказгич қатлами суртилган ва тегиншли химиявий ишлов берилган катодлардир. Амалда ишлатылған суръма-цеziй эмиттерлари шулар жумласыланып, уларга цезий оксиди қопланған галлий арсениидидан қазынған эмиттерлар ва ҳоказолар ҳам шунга киради.

Иккиламчи электрон эмиссия кучсиз электрон токларин күчайтириши учун мұлжалланған электрон кўпайткичларда фойдаланарады. Кўпайткичлардан бирининг схемаси 284-расемда кўрсатилған. Кўпайткич яхши вакуум ҳосил қилинған найча бўлиб, найчага қатор ясси конденсаторлар жойлаштирилған. Конденсатор пластинкаларининг бүттаси иккиламчи-электрон эмиттер, пластинкасы эса иккиламчи электронларни тезлатуви электр майдон ҳосил қилиш учунгина хизмат қиласы. Найчани электр майдонға перпендикуляр (чиズма текислигига перпендикуляр) магнит майдони ҳосил қилувчи

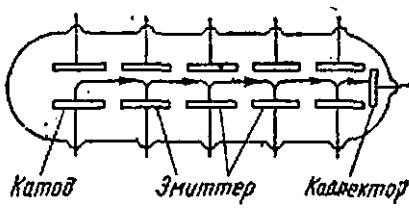


284-расм. Магнит бошқарышили электрон кўпайткич.

доимий магнит қутблари (расмда кўрсатилмаган) орасига жойлаштирилди.

Агар катоддан оз миқдорда электронлар чиққан бўлса (масалан, ёруғлик таъсирида), бу электронлар электр майдонда тезлаштирилди. Магнит майдон туфайли электронларнинг траекторияси расмда кўрсатилганидек эгриланади ва электронлар биринчи эмиттерга

тушади. Бу ерда иккиласми эмиссия юзага келади ва эмиттердан эди катоддан чиқаётган оқимдан анча кучли электрон оқими чиқади. Бу кучайтирилган оқим магнит майдонда иккинчи эмиттерга оғдирилди ва ҳ. к. Бунинг натижасида йиғувчи электрорд (коллектор) га келадиган электронлар оқими катоддан чиқувчи бирламчи оқимга нисбатан анча кучли бўлади, яъни биз иккиласми эмиссия туфайли

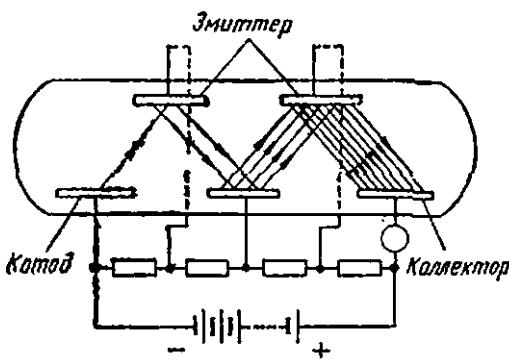

285-расм. Электр бошқарашини электрон кўнгайтич.

токни кучайтиришга эришган бўламиш.

Магнит билан бошқарилувчи электрон кўпайткичлар билан бир қатора электрда бошқариладиган, яъни доимий магнитлар керак бўлмайдиган кўпайткичлар ҳам қўлланилди. Бундай кўпайткичнинг тузилишин ва уни улаш 285-расмда кўрсатилган. Унинг қандай ишлани расмдан тушунарди.

Ҳозирги вақтда электрон кўпайткичлар асосан заиф фотоэлектр токларни кучайтиришда қўлланилди. Улар астрофизикада юлдузларнинг заиф нурланишларини қайд қилиш учун ва шунингдек фан ва техниканинг бошқа соҳаларида кеңг қўлланилмоқда.


Электрон кўпайткичлар ёрдамида токларни миллионлаб марта кучайтириш мумкин. Бироқ лампали кучайтиргичлардаги сингари, ихтиёрий катта даражада кучайтириш мумкин эмас. Кучайтириш кўпайткичда ҳатто фотокатодга ёруғлик таъсири қилмагандга ҳам ўз-ўзидан ҳосил бўладиган токлар (кўпайткичнинг қоронгилликдаги токлари) билангина чекланади.

Иккиласми электрон эмиссия ҳодисаси ишонини фақат электронлар билангина эмас, шунингдек оғир зарралар — мусбат ва манғий ионлар билан бомбардимои қилганда ҳам содир бўлади. Мусбат ионлар туфайли ҳосил қилинадиган иккиласми электрон эмиссия газ разряднинг батъи шаклларида муҳим роль ўйнайди (XVI бобга қ.).


164- §. Құп түрли лампалар

Хозирги заман радиотехникасында уч электродлы электрон лампалар (триод-лар) билан бір қаторда бир неча түрли электрон лампалар ҳам кең құлланылады. Құшынча түрлар құлланынғы мәндер нима эканның қисқача күріб чиқайтын.

161- § да біз триоднинг кучланишин күчтіриши түрнінг D синглирувчанлығы қанча кам бұлса, шунда кучлар бұлышын күрган едік, яғни анод потенциалыннан түр потенциалига иисбатан таъсири қанча кичине бұлса, күчтіриши шунда кучлар бұлған еди. Анод потенциалиннан лампа токига таъсирини камайтишириш учун башқаруачы түр ынтан анод орасында иккінчи түр кириллады да үнде-

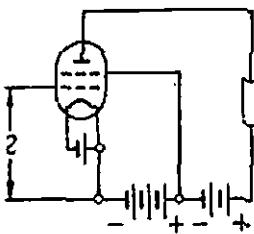

266-расм. Тетрод.

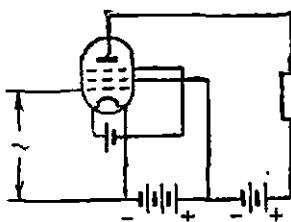

287-расм. Пентод.

катодға иисбатан мұсбат ва аңод потенциалидан біржұнча кам потенциал берилади. Түрт электродлы бүндай лампа, еки тетрод, 266-расмда схематик тасвирланған. Тетроднинг құшынча түрнінг вазифасы шуки, у дастылаб анодға етіб боралған майдон күч қызындарларыннан бир қисманды ютіб қолады, яғни анодни қисманды экранләйди, шуннан учун бу түр экранложы түр деб нем олған. Экранложы түр башқаруачы түрнінг синглирувчанлығын камайтишири сингари таъсири күрсатады, шуннан учун башқа шақырттар бирдей бұлғанда ҳам тетроднинг күчтіриши коэффициенті триоднінкің қараганда зине катта бұллады.

Бирок тетродларыннан камчылығы бор, уларда термоэлектронлар бомбардимони натижасыда аңоддан иккіламчы электрон эмиссия рүй берши мүмкін. Триодда одатдаги күчтіриши режимінде түр үнча киттап бұлмаган потенциал остилді (жатто бальзда маңайғы потенциал) бұллады, шуннан учун аңод яқиннегінде электр майдон шундай йұналған бұллады, иккіламчы элекtronларын қайтадан аңодға бұллады да иккіламчы эмиссия бұлмайды. Шуни айттын керакки, ағар түрда аңодадағидан каттароқ мұсбат потенциал бұлса, триодда ҳам иккіламчы эмиссия күзатылыш мүмкін.


Тетрода еса аңод яқиннан ҳамма вақт мұсбат зарядланған экран түрін бұллады да шуннан учун ағар аңоднинг потенциали экран түрнінг потенциалидан кичик бўлса, тетрода иккіламчы эмиссия содир бұллады (аңодда кучланиш төбәрнешілары наражуд бұлғанда шундай бўлиши мүмкін). Булнан натижасыда лампанинг аңод төки камаяди да тетроднинг жыныт-ампер аңод характеристикасы да үннінг хоссаларини ғыналацтырувчы соҳалар пайдо бұллады (линэтрон эффект).

Динатрон эффектине бартараф қылыш учун электрон лампаларга яна бытта түр кириллады да уннан экран түрін билан аңод орасында жойланытирады. Ҳимоя түрі деб аталувчи (еки антидинатрон түр) бу түрни катодға уланады (287-расм), шундай қылыш, ҳимоя түрі ва аңод орасыда иккіламчы электронларин тормозловчи ва аңоддан иккіламчы эмиссияни бартараф қылувчы электр майдон ҳоснан бўлади. Беш электредли бүндай лампалар—пентодларыннан күчтіриши коэффициенті катта, аңод характеристикаси «силлиқ» ва башка бир қатор ағзалликлари бор, шуннан учун радиотехникада кең құлланылады.

165-§. Автоэлектрон эмиссия

Металлардан электронлар эмиссияси жуда кучли электр майдон таъсирида ҳам рўй бериши мумкин.

Бу ҳодисани кузатиш учун ичидан ҳавоси сўриб олинган иккى электрод — анод ва катодли трубкадан фойдаланиш мумкин (288-расм).

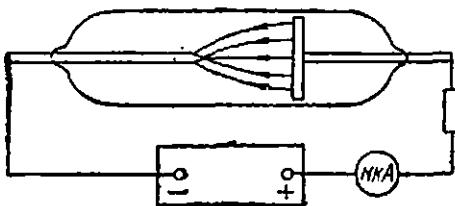

288-расм. Автоэлектрон эмиссияни кузатиш схемаси.

Катод сифатида ўтқир учли электрод (учлик), анод сиптили электрод олинади. Бундай бўлганда электр майдон куч чизиқлари катод яқинида жуда қулоқлашади ва катод сиптида майдон кучланганилиги ҳатто ўртача кучланнишларда ҳам жуда катта бўлиб қолади.

Буни хисобда тушунтирамиз. Анод радиуси b бўлган сфера шаклида, катод эса бу сферанинг ўртасида жойлаштирилган a радиусли кичик шарча бўлсан. Бунда катод марказидан (катод таизарисида) r масоффада потенциалниң қиймати (24.2) формула билан, бу нуқтадаги майдон кучланганилиги эса

$$E = -\frac{dU}{dr} = \frac{U}{1/a - 1/b} \cdot \frac{1}{r^2}$$

ифода билан аниқланади. $r = a$ ва $b \gg a$ деб олиб, катод марказидаги майдон кучланганилигини топамиз:

$$E_a \approx U/a.$$

Масалан, агар катодниң радиуси $a = 10^{-2}$ м = 10^{-3} м бўлса, у ҳолда катодда $U = 1000$ В кучланниш бўлган ҳолдаёқ майдонининг кучланганилиги 10^3 В/м дан ортиб кетади.

Агар катод ва анод орасидаги кучланини тобора ошириб борилса, у ҳолда катодда майдон кучланганилиги 10^7 — 10^8 В/м бўлганида трубка кучсиэ ток пайдо бўлади, бу токниң пайдо бўдишига сабаб катоддан чиқарилаетган электронлардир, кучланиш ортишида бу ток дарҳол ортиб кетади. Катод ҳатто совуқ бўлганда ҳам ток пайдо бўлади, шунинг учун бу ҳодиса совуқ эмиссия деб ном олган (уни автоэлектрон эмиссия деб ҳам юртилади). Кучланишининг бундан кейинги ортишида катод кучли равнишда қизий бошлайди ва буғланади, трубка газ разряд юзага келади.

Автоэлектрон эмиссияниң пайдо бўлиши кучли электр майдонининг металл сиптидаги потенциал тўсиқин ўзгаририши билан тушунтирилади. Биринчидан, бундай ўзгаришида тўсиқ баландлигининг пасайиниши (чиқниш иши камайиниши), иккинчидан, тўсиқ қалинлигининг камайиниши рўй беради. Бу иккала ҳол ҳам электронларниң сиртқи потенциал тўсиқни енгиб улар орқали ўтии эҳтимол-

лигини оширади. Агар потенциал тўсиқнинг деформацияси етарлича катта бўлса, у ҳолда паст төмпературадаёқ ўтказувчанлик электронларининг сезиларли қисми металлдан чиқиш имконига эга бўлади ва бундай бўлганда электрон эмиссия юзага келади.

XVI боб

ГАЗЛАРДАГИ РАЗРЯДЛАР

166- §. Газларнинг ионланиши

Газлар табиий ҳолда электр ўтказмайди. Агар қуруқ атмосфера ҳавосида яхши изоляцияланган зарядланган жисм, масалан, яхши изоляцияланган зарядли электрометр жойлаштирасек, у ҳолда электрометрининг зариди амалда ўзгаришсан қолади.

Бироқ газга турли ташки таъсиirlар кўрсатиш йўли билан унда электр ўтказувчанликни юзага келтириш мумкин. Масалан, зарядланган электрометр ёнига горелка алангаси келтирилса, у ҳолда электрометрининг зариди тез кам йишини кўриш мумкин. Бу ҳолда биз газда юқори температура ҳосил қилиб, газда электр ўтказувчанликни ҳосил қилдик. Агар горелка алангаси ўрнига электрометр яқинида бошқа ेруғлик манбанин, масалан, симоб ёй лампасини (куйига қаранг) қўйсанак, лампадан чиқаётган ультрабинафа нурлар туфайли электрометр зарядларининг камайинини кузатиш мумкин. Рентген пурлари ва радиоактив препаратларининг нурланиши ҳам газга худди шундай таъсиirl кўрсатиш мумкин.

Бу юқори температура ва турли нурланишлар таъсирида газларда зарядланган зарралар пайдо бўлишини кўрсатади. Бундай зарядларининг пайдо бўлишинга газ атомидан бир ёки бир неча электронларининг юлиб чиқарилиши, бунинг натижасида инейтрал атомлар ўрнида мусбат ион ва электронлар пайдо бўлади. Ҳосил бўлган электронларининг бир қисми бошқа инейтрал атомлар томонидан тутиб олинishi мумкин ва бунда яна манфий ионлар пайдо бўлади.

Атомдан электронларнинг юлиб олинishi (атомнинг ионланиши) маълум энергия — ионланиши энергияси сарфланишини талаб қилади. Бу энергия атомнинг тузилишига боялиқ ва шунинг учун турли моддалар учун турлича бўлади.

Ионизатор таъсири тўхтагандан сўнг газдаги ионлар сони вақт ўтиши билан камая бошлияди ва инраворлида батамом йўқолади. Ионларнинг йўқолишига сабаб ионлар билан электронларнинг иссиқлик ҳаракатида иштирок этиши ва шунинг учун ўзаро бир-бира билан тўқишашибидир. Мусбат ион ва электрон тўқиашганида улар


нейтрал атом бўлиб бирлашиши мумкин. Худди шунингдек, мусбат ва манфий ионлар тўқнашганида манфий ион ўзининг ортиқча электронини мусбат ионга бериши ва ҳар иккала ион нейтрал атомларга айланниши мумкин. Ионларнинг ўзаро нейтралланишига оид бу процесс ионлар рекомбинацияси деб аталади.

Мусбат ион ва электрон ёки иккни ионнинг рекомбинациясида маълум энергия ежралиб чиқади, бу ажралган энергия ионланиш энергиясига тенг бўлади. Бу энергия қисман ёргуллик тарзида нурланади, шунинг учун ионлар рекомбинациясида ёргуллик нурланиши рўй беради (рекомбинация ёргуланиши). Агар мусбат ва манфий ионлар сони жуда катта бўлса, у ҳолда ҳар секундда бўладиган рекомбинация актларининг сони ҳам жуда катта бўлади ва рекомбинация ёргуланиши кучли бўлиши мумкин. Рекомбинацияда ёргулликкинг нурланиши турли хил газ разряддаги ёргуллик сочинининг сабабларидан биридир.

167- §. Электронлар зарбидан ионланиш

Газларда бўладиган электр разряди ҳодисаларида атомларнинг электронлар зарбидан ионланиши катта роль ўйнайди. Бу процесс шундан иборатки, етарлича кинетик энергияга эга бўлган электрон нейтрал атом билан тўқнашганда ундан бир ёки бир исчада электронни юлиб чиқаради, бунинг иатижасида нейтрал атом мусбат ионга айланади, газда эса янги электронлар пайдо бўлади.

Электронлар зарбидан атомларнинг ионланиши ҳодисасига доир тажрибанинг типик схемаси 289-расмда келтирилган (Франк ва Герц тажрибаси). Ўрганилаётган газ 0,1—0,01 мм сим. уст. тартибидаги босимда дастлаб юқори вакуум ҳосил қилинган (бошқа газларни йўқотиш учун) трубкага киритилади. Трубкада чўгланадиган *K* катод, *T* тўр ва ионлар коллектори *Кл* бор. Тўрга мусбат потенциал

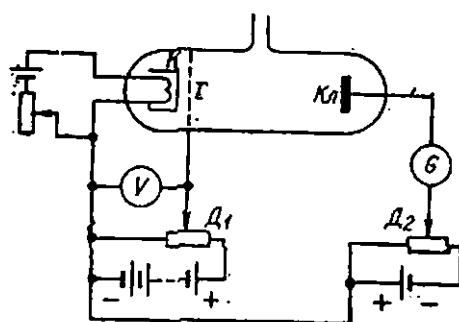

289- расм. Франк ва Герц тажрибалари схемаси.

(катодга иисбатан) берилади, бу потенциални *D₁* кучланиш тақсимлагичи ёрдамида ўзгартириш ва *V* вольтметр билан ўлчаш мумкин. Ионлар коллекторига катод потенциалига иисбатан 0,5—1,0 В катта бўлган манфий потенциал берилади. Бу кичик потенциаллар фарқини *D₂* кучланиш тақсимлагичидан олиш мумкин, унинг мусбат учи катодга уланган.

Бундай тажрибаларда одатда катодни шунинг ичига ўриатилган ёрдамчи спираль ёрдамида қиздириллади. Бундай қилиш чўғлантириши тоқи таъсирида катод бўйлаб потенциал ўзгаришининг олдини олади ва шунинг учун бундай катоддиниң барча нуқтатари бирдай потенциалга эта бўлади (бундай катодлар билвосита қиздирилувач катодлар ёки эквипотенциал катодлар деб аталади).

Бундай трубкаларда катод — тўр орасидаги масофани тўр — коллектор орасидаги масофадан анча кичик қилиб олинади, газнинг босими эса шундай танланадики, электронларнинг эркӣ югуриш йўли узунлиги тўр ва катод орасидаги масофадан катта бўлсин. Шунинг учун катод чиқарган электронлар катод — тўр орасидаги масофани амалда тўқнашувсиз ўтали ва агар тўр ва катод орасидаги потенциаллар фарқи UV га teng бўлса, у ҳолда ҳар бир электрон

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU \quad (167.1)$$

ёки U электрон-вольт кинетик энергия олади, бу ерда e — электроннинг заряди. Тўр томонидан тезлаштирилган электронлар сўнгра тўр — коллектор орасидаги фазода газ атомлари билан тўқнашади.

Коллектор потенциални катод потенциалидан кичик бўлгани учун ионланиш бўлмаганида барча электронлар коллекторга етиб бормаган ҳолда тормозланади ва шунинг учун гальванометр орқали ўтаётган ток нолга teng бўлади. Агар тўр ва катод орасидаги U потенциаллар фарқини тобора орттира борсак, электронлар энергияси ионланиш энергиясига тенглашганда тўр — коллектор фазосида мусбат ионлар пайдо бўлади. Бу ионлар коллекторга қараб ҳаракатланади ва гальванометр ток борлигини қайд қиласди. Шунинг учун коллекторда ток пайдо бўлган биринчи вақтдаги тўрнинг энг кичик U потенциалини ўлчаб, ўрганилаётган газнинг атомларининг ионланиш энергиясини топиш мумкин.

Аниқ ўлчашларда яна шунки ҳам назарда тутиш керакки, агар катод ва тўр турии металлардаги қилинган бўлса, у ҳолда улар орасида V вольтметр ионни кўрсатаётган вақтда ҳам электр майдони мавжуд бўлади, бинобарин, катод — тўр оралигида бирор U_{kt} потенциаллар фарқи мавжуд бўлади. Бу потенциаллар фарқи иккى турли метал орасида ҳамма вақт бўладиган kontakt потенциаллар фарқидир (198- §). Шунинг учун электронлар энергиясининг ифодасини янада аниқроқ қилиб шундай кўринишда ёзиш мумкин:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU + eU_{kt}. \quad (167.1a)$$

Контакт потенциаллар фарқини ҳамма вақт тажрибада аниқлаш ва вольтметр кўрсатишларига тегислти тузатмалар киритиш мумкин.

Франк ва Герц методи ионланиш энергиясини ўлчашининг ягона методи эмас. Бу энергия шунингдек, сийраклаштирилган газлар ва бусларнинг шурланиши чизиқли спектрларини текшириш воситасида ҳам аниқланishi мумкин, шу билан бирга бу усулида аниқлаш анча аниқроқ бўлади. Спектрлар бўйича аниқланган ионланиш энергия-

лари қийматлари электронлар зарби методи бўйича аниқланган қийматлари билан яхши мувофиқ келади.

Жадвалда баъзи атомларнинг ионланиш энергиялари қийматлари келтирилган.

Элемент	He	Ne	Ar	Hg	Na	K	Rb
Ионланиш энергияси, эВ	24,5	21,5	23,9	10,4	5,12	4,32	4,68

168- §. Газларда ионлар ҳаракати

146- ва 147- § ларда электронларнинг металлнинг кристалл панжаралари билан тўқнашиши натижасида тезликка пропорционал бўлган маълум ишқаланиш кучи пайдо бўлишини ва шунинг учун электронларнинг тартибли ҳаракати тезлиги ү майдон кучланганилиги E га пропорционал бўлишини кўргаи эдик. Агар газ ионлари кўплаб марта тўқнашса, ана шу қонуни газ ионлари учун ҳам қўллаш мумкин экан; шунинг учун

$$v_{\pm} = b_{\pm} E, \quad (168.1)$$

деб ҳисоблаш мумкин. Бу ерда b_{\pm} — металларда электронлар ҳаракатига ўхшаш газ ионларининг ҳаракатчанлигидир. Бу ҳаракатчанлик бир бирлик майдон кучланганилигига ионлар олган ўртача тезлигидир, бу тезлик СИ системасидан $\text{м}^3/\text{сек}$. В ларда ифодаланади. Бунда $+$ - ва — индекслар мусбат ва манфий ионларнинг ҳаракатчанлиги турлича бўлишини ва шунинг учун уларнинг айни бир майдонда олган тезликлари ҳам турлича бўлишини кўрсатади.

(168.1) муносабат тўқнашувлар сони етарлича катта бўлганда, яъни газ ионларининг ўртача эркин югурини йўли узунлиги электродлар орасидаги \tilde{l} масоҳадаи анча кичик бўлган ҳолда ҳам ўринили бўлади. Одатда, бундай шарт газ босимни симоб устунишинг бир неча ўн миллиметри ва ундан юқорироқ бўлганидаёқ бажарилади. Агар $\tilde{l} \gg d$ бўлса, биз электронлар вакуумда ҳаракатланмоқда деб гапирамиз. Бундай ҳолда ионларнинг ҳаракатига ҳеч қандай қаршилик бўлмайди ва ионлар майдонда тезланма ҳаракат қиласди.

Бу хил ионларнинг ҳаракати уларни ўраб турувчи газ атомлари томонидан ишқаланиш кучи қанча кичик бўлса, шунча катта бўлади. Маълумки, тўқнашувлар сони қанча кам бўлса, ишқаланиш кучи шунча кичик бўлади, тўқнашувлар сони эса ўз навбатида газнинг босимига пропорционалдир. Шунинг учун босим ўзгаришларининг жуда кенг интервалида ионларнинг ҳаракатчанлиги газ босимига тескари пропорционалдир, яъни

$$bp = \text{const.} \quad (168.2)$$

Баъзи ионлар ҳаракатчалигининг қийматлари жадвалда келтирилган.

Газ	Ионларнинг ҳаракатчалиги, 10^{-6} м ² /сек. В парда ($p = 700$ мм сим. уст. ва $T = 18^\circ\text{C}$ да)		Газ	Ионларнинг ҳаракатчалиги, 10^{-6} м ² /сек. В парда ($p = 700$ мм сим. уст. ва $T = 18^\circ\text{C}$ да)	
	b_+	b_-		b_+	b_-
Водород	5,91	8,26	Карбонад	1,10	1,14
Кистород	1,29	1,79	Ангидрид		
Азот	1,27	1,84	Хлор	0,65	0,51

Бироқ газларда ионларнинг ҳаракати металлардаги электронларнинг ҳаракатидан анча мураккабdir. Газ разрядларида кўпинча ионларнинг электродлар орасида потекнис тақсимланиши кузатилиди, бунда ионлар концентрациясининг $\frac{dn}{dx}$ градиенти нолга тенг бўлмайди, шункиг учун ионларнинг сезиларли диффузия оқими юзага келади. Мусбат ионларнинг диффузия туфайли вақт бирлигига сирт бирлиги орқали олиб ўтган зарядлари (диффузия токининг зичлиги) қўйидагига тенг бўлади:

$$-qD_+ \frac{dn_+}{dx},$$

бу ерда D_+ — ионларнинг диффузия коэффициенти, q — ионнинг заряди. Ионларнинг тартиблашган ҳаракати туфайли майдон таъсирида вақт бирлигига шу сирт орқали ўтадиган электр миқдори дрейф токи зичлиги) қўйидагига тенг бўлади:

$$qn_+ b_+ E.$$

Шунинг учун токнинг j_+ зичлиги

$$j_+ = qn_+ b_+ E - qD_+ \frac{dn_+}{dx} \quad (168.3)$$

га тенг бўлади. Манфий ионларнинг ҳаракати туфайли бўладиган j_- ток зичлиги учун ҳам шунга ўхшаш ифода ҳосил бўлади. Бироқ бунда факат ионлар зарядларнинг манфий бўлгани туфайли токнинг йўналиши диффузия оқимига қарама-қарши бўлишини назарга олиш керак ва шунинг учун

$$j_- = qn_- b_- E + qD_- \frac{dn_-}{dx}. \quad (168.3a)$$

Ионлашган газдаги тўлиқ ток зичлиги буларнинг йиғиндинисига тенг бўлади:


$$j = j_+ + j_-. \quad (168.4)$$

Ионлашган газдаги n_+ ва n_- концентрациялар бир-биринга тенг бўймаслиги мумкин. Шунинг учун металлардан фарқли равишда газ ўтказгичларда ток бўлганида ҳажмий зарядлар юзага келади. Электр майдоннинг электродлар орасида мураккаб тақсимланишига ана шу ҳажмий зарядлар сабаб бўлади.


Газ ўтказгичларни металлардан кучли фарқ қилиувчи иккинчи нарса қўйидагидан иборат. Металларда электронлар концентрацияси майдон кучланганилигига ва ток зичлигига боғлиқ бўлмаган ва фақат айни шу металлнинг табнатига боғлиқ бўлган катталиклар. Ионлашган газда эса заряд ташувчилар (электронлар ва ионлар) разряд процессида вужудга келиши мумкин, масалан, электронлар зарбидан ионланиш итижасида юзага келиши мумкин. Шунинг учун ионларнинг n_+ ва n_- концентрациялари майдон кучланганилигига боғлиқ бўлиши мумкин. Бу сабаблар туфайли одатда газ ўтказгичлар Ом қонунига бўйсунмайди.

169-§. Мустақил ва мустақил бўлмаган разрядлар

Кучланиш маини, газ оралиғи ва кеңг чегараларда ўзгартириш мумкин бўлган r ўзгарувчан қаршиликдан иборат занжирин кўрайлик (290. расм). Занжирида ток ўлчайдиган A асбоб ва V вольтметр ҳам бор. Дастреб, газ оралиғига қандайдир ионизатор, масалан, ультрабинафша нурлар таъсир кўрсатади, итижада улар маиний электродларга тушиб, ундан фотоэлектронларни уриб чиқаради деб фарз қиласлик. Бундан газ бирмунча электр ўтказувчаликка эга бўлади ва занжирида ток пайдо бўлади. Агар газ оралиғидаги занжирида r қаршиликни бир текис камайтириб борилса, ток кучи дастреб ортади, бунинг сабаби электродлар орасида кучланишининг ортиши ва улар орасидаги фазовий заряднинг камайинишададир. Қаршилик янада камайтирилса, электродлардаги кучланиш шундай қийматга етадики, бунда барча ҳосил бўлган ионлар

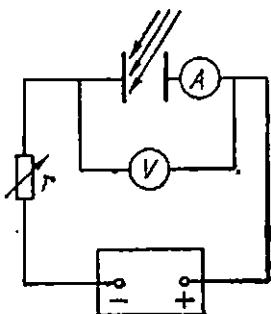

290-расм. Газ оралиқнинг вольт-ампер характеристикасини аниқлаш схемаси.

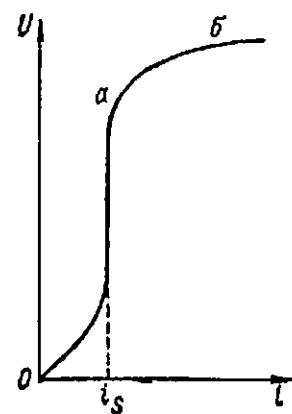

291-расм. Мустақил бўлмаган газ-разряднинг вольт-ампер характеристикаси.

мусбат электродгача бориб етади ва биз *i*, тўйиниш токни ҳосил қилимиз, унинг кучи энди фақат ионизатор интенсивлигигагина боғлиқ бўлади (291- расм). Бунда қайд қилинадиган токлар жуда кичик (одатда, ионизаторнинг интенсивлигига боғлиқ ҳолда микроампер ва ундан ҳам кам) бўлади.

Агар разряд характеристикасининг *Oa* тармоғи билан тасвирлападиган бирор режимида ионизатор таъсирини тўхтатсан, у ҳолда разряд тўхтайди. Фақат ташқи ионизатор таъсиридагина мавжуд бўладиган бундай разрядлар мустақил бўлмаган разрядлар деб аталади.

Агар занжириининг *r* қаршилигини камайтирсан, у ҳолда кучтаниш нисбатан кам ортганда ҳам разряд оралиги орқали ўтувчи ток тез ортади. Бу ҳол характеристикасининг *ab* қисмига мос келади (291-расм). Характеристиканинг *ab* қисмидаги токни газ оралигига янги ионларнинг пайдо бўлишидан дарак беради.

Агар *r* қаршилик камайтирилса, разряд оралиги орқали ўтувчи ток тамоман бошқача характеристерда бўлади. Разрядда ток кучи кескин ортиб кетади (юз ва минглаб марта) ва газда кучли намёён бўлувчи ёруғлик ва иссиқлик эфектлари кузатилади. Агар энди ионизатор таъсири тўхтатилса ҳам, разряд давом этаверади. Бу деган сўз, газининг электр ўтказувчанилигини таъминловчи ионлар разряддининг ўзида бўладиган процесслар туфайли пайдо бўлади, демакдир. Бундай газ разрядлар мустақил разрядлар деб аталади. Мустақил разряд юзага келадиган кучланиш газ оралигининг тешшиси кучланиши деб аталади ёки газ разряддининг ёниш кучланиши деб аталади.

Разрядда ионларни ҳосил қилувчи қандай процесс устун туришинг қараб мустақил разрядларнинг турли шакллари ва хиллари ҳақида гапириш мумкин. Масалан, мустақил разрядларнинг тож разряд, учқун разряд, ёй разряд, ёлқни разряд ва бошқа турлари бўлади. Разряддиниг бу шакллари бир-биридан хоссалари ва ташқи кўрининиши билан фарқ қиласади.

3. 170-§. Мустақил разрядларнинг пайдо бўлиши

Энди қандай қилиб газдаги мустақил бўлмаган разряд мустақил разрядга ўтиши мумкин эканини кўрамиз.


Газларда мустақил разрядлар пайдо бўлишининг миқдорий назарияридан бири Таунсенд томонидан яратилган эди. Кейинчалик бу назариянинг қўлланиши чекланган эканлиги ва газ разряддиниг фақат батъи шаклларигагина тегишли эканлиги аниқланди. Бироқ бу назария мустақил бўлмаган разряддиниг мустақил разрядга айланиш имкониятини яхши тушунтириб беради.

Фараз қилайлик, бирор ташқи ионизатор таъсирида, масалан, ультрабинафаша нурлар таъсирида катоддан электрон учиб чиққан бўлсин.

Эркин югуриш йўли узунлигига электрон электр майдонда тезланувчан ҳаракат қиласи ва тўқнашув олдидан маълум кинетик энергияга эга бўлади. Агар бу энергия газ атомларини ионлаштиришида катта бўлса, у ҳолда тўқнашув вактида атом ионланади, бунинг натижасида битта янги электрон ва битта мусебат ион ҳосил бўлади.


Мусебат ионлар катодга қараб, электронлар анодга қараб ҳаралади. Тўқнашувдан сўнг электронлар яна энергия олади ва кейинги тўқнашувда энди тўртта электрон пайдо бўлади. Учинчи

ионланишдан кейин улар саккизта, тўртницидан кейин ўн олтига ва ҳ. к. бўлади (292- расм); шунинг учун электронлариниң анодга тобора яқинлашгани сари электронлар ва ионлариниң умумий сони

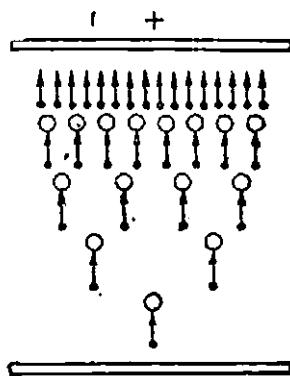

292-расм. Электрон қуюниниң ҳосил бўлиш схемаси:

кора нукталар — электронлар, оқ тўғараклар — искатрал атомлар. Мусебат ионлар тасвирланмаган.

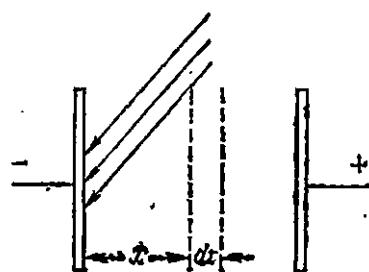

293-расм. Электрон қуюниниң ҳисоблашга доир.

қуюнсимон ортади. Бир электронининг йўл узунлиги бирлигидага ҳосил бўлган электронлар ва ионлар жуфтининг минқдорини α билан белгилайлик (ҳижмий ионланиши коэффициенти). Е электр майдон кучланганилиги қанчалик катта бўлса, эркин югуриш йўли узунлигига электронларининг оладиган энергияси шунча катта бўлгани учун α коэффициент ҳам майдон кучтанишига боғлиқ бўлади. Шунингдек, газининг p босими ўзгарганида ҳам бу коэффициент ўзгаради, чунки ионизация актлари сони электронининг йўл узунлигига бирлигидаги дуч келган тўқнашувлари сонига боғлиқдир, тўқнашувлар сони эса газ босимига пропорционал.

Олдий назарий мулоҳазалор асосида берилган газ учун $\frac{\alpha}{p}$ мусебат майдон кучланганилигининг газ босимига нисбатининг функцияси эканини аниqlаш мумкин, яъни

$$\frac{\alpha}{p} = f(E/p), \quad (170.1)$$

бу ерда f функцияниң күришиниң газининг турига беклиқ бўлади. Бу формула тажрибага жуда муноғиқ келади ва жуда фойдалидир, чунки α инг иккى E ва р ўзгарувчиларга боғланишини (170.1) тенглама билан аниқланадиган битта ягри чизик бўдамида аниқлашга имкон бероди.

Энди текис электродлар орасидаги газ устунини кўрайлик ва катоддан x масофада жойлашган dx қалинликдаги газ қатламида ионланишини толамиз (293- расм). Битта электрон dx йўлда αdx жуфт ионлар ҳосил қиласди. Агар кўрилаётган қатламга катод томонидан бир эмас, n та электрон учуб кирса, у ҳолда dx йўлда электронларнинг кўпайиш сони қўйнадигига тенг бўлади:

$$dn = n \alpha dx. \quad (170.2)$$

Келгусида биз осон бўлиши учун ҳосил бўлаётган ионлар электр майдонини кўп ўзгартирмайди ва у ионизация вақтида ҳам бир жинсли бўлиб қолади деб оламиз. У ҳолда (170.2) ни интеграллаб,

$$n = Ce^{\alpha x}$$

эканини топамиз, бу ерда C — интеграллаш доимийси.

$x = 0$ бўлганда, яъни катоддининг ўзида n ташки ионизатор ҳосил қиласидиган электронлар сони n_0 га тенг бўлади. Шунинг учун $C = n_0$. $x = d$ га тенг деб олиб (бу ерда d — катод ва анод орасидаги масофа), анидга келиб тушадиган электронлар сони n_d ни топамиз:

$$n_d = n_0 e^{\alpha d}. \quad (170.3)$$

n_d катталиккаган n_0 дан бир неча тартиб катта эканини кўриш қийин эмас. Айтайлик, масалан, 1 м йўлда 300 жуфт ион ҳосил бўлсин ($\alpha = 300 \text{ м}^{-1}$). Агар катод ва анод орасидаги масофа $3 \text{ см} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ м}$ га тенг бўлса, у ҳолда катоддан учуб чиқувчи битта электрон анодда $e^{300 \cdot 3 \cdot 10^{-2}} = e^9 \sim 10^4$ та электрон ҳосил қиласди, яъни электронлар қуюни ҳосил бўлиши натижасида электронлар сони улкан даражада ортади.

Газда электронлар қуюнининг ҳосил бўлиши ҳали мустақил разряд бўлди деган сўз эмас. Масалан, (170.3) формулада $n_0 = 0$ деб олиб, $n_d = 0$ эканалигини келтириб чиқарамамиз, яъни ташки ионизатор таъсири йўқотилганда анодда ток ҳам бўлмайди. Разряд мустақил бўлиши учун электрон қуюлари ўзларини ўзлари сақлаб туриши керак, яъни газда анодга кетаётган электронлар ўрнини тўлдириб турувчи узлуксиз процесс (ёки процесслар) бўлиб туриши керак.

Бундай хил процесслардан бири катодни мусбат ионлар билан бомбардимон қилиш натижасида иккиласми электрон эмиссиянинг ҳосил бўлишидир. Агар мусбат ион катодга қараб ҳаракатланастганда етарлича катта энергия олган бўлса, у ҳолда катоддан маълум сондаги электронларни уриб чиқариши мумкин (163-ѓ билан тақ-

қосланг). Бу процесси иккиламчи эмиссия коэффициенти γ билан характерлаш мумкин (163- § билан солишириңг), бу коэффициент битта мусбат ионнинг катоддан нечта иккиламчи электрон уриб чиқаринин күрсатади. γ катталик ионларнинг тезлиги, уларнинг табиати ва катод материалыга бөллиқ бўлади.

Таунисенд ҳар иккала процессининг айни бир вақтда мавжуд бўлиши, яъни ҳажмий ва сирт ионизацияси нинг бир вақтда бўлиши мустақил разряднинг пайдо бўлишига олиб келиши мумкин эканлигини кўрсатди. Яна 293- расмiga қайтайлик ва дастлаб электродлар орасида барқарор мустақил бўлмаган разряд мавжуд деб фараз қиламиз. Катоддан 1 сек давомида чиқаётган электронларнинг (ташки ионизатор ва иккиламчи эмиссия туфайли ҳосил бўлган) сонини n_1 билан белгилаймиз. (170.3) формулага мувофиқ, ҳажмий ионизация натижасида анодга келиб тушувчи электронлар сони

$$n_a = n_1 e^{\alpha d} \quad (170.4)$$

катталиkkача ортади. Бинобарин, қуюнда пайдо бўлган янги электронлар сони қўйидагига тенг бўлади: $n_a = n_1 (e^{\alpha d} - 1)$. Қуюнда ҳосил бўлган мусбат ионларнинг сони ҳам шунга тенг бўлади. Мусбат ионлар катодга ёғилиб, уидан

$$\gamma n_1 (e^{\alpha d} - 1)$$

миқдорда иккиламчи электронлар уриб чиқаради. Бу электронлар сонини ташки ионизаторнинг 1 сек давомида чиқараётган n_0 электронлар сони билан қўшсак, катоддан чиқувчи электронларнинг n_1 тўла сонига тенг бўлади; шунинг учун:

$$n_0 + \gamma n_1 (e^{\alpha d} - 1) = n_1$$

ёки бошқача

$$n_1 = \frac{n_0}{1 - \gamma (e^{\alpha d} - 1)}.$$

Бу ифодани (170.4) формулага қўйиб, анодга бир секундда кемувчи электронлар сонини шундай тарзда ифодалашимиз мумкин:

$$n_a = \frac{n_0 e^{\alpha d}}{1 - \gamma (e^{\alpha d} - 1)}. \quad (170.5)$$

Олинган ифода мустақил разряднинг пайдо бўлишини тушунитиради. Ҳақиқатан ҳам, биз электр майдоннинг кучланганлигини тобора орттирипмиз деб фараз қиласайлик. Бунда α ва γ қийматлари ортади ва n_0 узлуксиз ортади. Бирор майдон кучланганлигига қўйидаги шарт бажарилади:

$$\gamma (e^{\alpha d} - 1) = 1 \quad (170.6)$$

ва (170.6) формуланнинг маҳрәжи нолга айланади. Бунда ҳатто n_0 нинг жуда кичик қийматида ҳам n_a чексиз ортаверади. Бинобарин,

Бу ерда ташқи ионизатор керак бўлмай қолади ва мустақил бўлмаган разряд мустақил разрядга айланади. (170.6) шарт мустақил разряд учун ёниш шартидир.

Шу нарсани қайд қилиш керакки, албатта, электронларнинг n_d сони узлуксиз даражада ортиб бормайди. Разряд занжирининг қаршилиги бўлгани учун разряд токи анча катталашганида газ разряди оралигидан кучланиш камаяди ва шунинг учун газда чекли ток бўлади, бу ток манбанинг 9. ю. к. га ва занжирининг қаршилигига боғлиқ бўлади.

Таунсенд назарияси кейинчалик кўплаб марта тўлдирилди ва аниқлаштирилди. Масалан, юқорида биз электронлар фақат катода мусбат ионлар таъсирида вужудга келади, деб тахмин қилган эдик. Ҳолбуки, разрядда электронларнинг пайдо бўлишига олиб келувчи бошқа процесслар ҳам бўлиши мумкин. Разряднинг нурланиши туфайли электронларнинг катоддан озод бўлиб чиқиши ана шундай процесслардан бирни бўлиши мумкин (бу ҳодиса *фотоэлектр эффекти* деб аталади). Қуюнининг доимий сақланиб турниши учун зарур бўлган электронлар газ ҳажмида атомларнинг мусбат ионлар билан тўқнашувида ҳам пайдо бўлиши мумкин (буни Таунсенднинг ўзи ҳам ҳисобга олган эди) ёки электронлар фотононизация ёрдамида ҳосил бўлиши ҳам мумкин. Ундан ташқари электр майдонининг газининг ионланишидаги ҳажмий зарядлар туфайли ўзгаришни ҳам ҳисобга олиш керак. Бу процессларнинг ҳаммаси одатда газда бараваринга мавжуд бўлади, шунинг учун мустақил разряднинг аниқ назариясини бериш ниҳоятда қийин.


171-§. Елқин разряд

Юқорида биз кўрган процесслар ёлқин разряд деб аталувчи разрядда муҳим роль ўйнайди.

Бўндан шаклдаги разрядни газнинг паст босимида кузатиш ниҳоятда қулай. Агар узунлиги 30—50 см бўлган шиша трубка учларига кавшарланган электродларга бир неча юз вольт доимий кучланиш берилса ва сўнгра трубкадан аста-секун ҳаво сўриб олина бошланса, қуйндаги ҳодисаларни кузатиш мумкин. Атмосфера босимида қўйилган кучланиш газда учқун ўтиши учун етарли эмас ва трубка қоронги бўлиб қолаверади. Газ босимининг пасайтирилишида бирор пайтда трубкада худди сруғлик сочаётган шинур (арқон) кўринишида разряд ҳосил бўлади, бу манзара анод билан катод орасида кўринади. Босимнинг кейинги пасайтишида бу шинур йўғонлашади ва трубканинг бутун кесимини қоплайди, катод яқинидаги ёруғланиш эса хирадлашади.

Газ босими 0,1—0,01 мм сим. уст. бўлгандаги разряд 294- расмда кўрсатилган кўринишни олади. Катодга бевосита ингичка ёруғлангаётган қатлам тутацади (биринчи катод нурланиши ёки катод пардаси деб аталади), унинг орқасидан эса катод қоронги фазоси

деб ном олган қоронғи қатlam туташади. Бу қоронғи фазо сүнгра ёруғланувчи қатlamға айланади (ёлқин ёруғланиш), бу қатlam катод томонидан кескін чегарага эга бўлганин ҳолда анод томонида тобора йўқолиб боради. Ёлқин ёруғланишдан сўнг яна қоронғи оралиқ бошланади, бу оралиқ иккінчи ёки фарадей қоронғи фазоси деб аталади. Биз санааб ўтган қисмлар разряднинг катод қисмлари деб аталади. Иккиламчни қоронғи фазодан сўнг анодгача чўзилган ёруғ соҳа ётади ёки бу соҳа мусбат устун деб аталади. Баъзи ҳолларда бу устун қатор қатlamларга ёки стратларга ажралади.

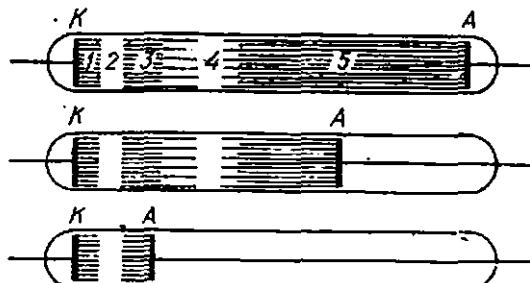

294- расм. Ёлқин разряднинг асосий қисмлари:

1 — катод тардаси, 2 — катод олди қоронғи фазоси, 3 — ёлқин нурланниш; 4 — иккинчи катод олди қоронғи фазоси, 5 — мусбат устун.

Ёлқин разрядда фақат иккиси қисми — катод қоронғи фазоси ва ёлқин ёруғланиш мұхым роль ўйнайды, разрядни сақлаб турувчи асосий процесслар ана шу қисмларда бўлади. Агар газ разряд трубкасида анодни кўзгалувчан қилиб ясалса на уни иста-секин катодга қараб силжитилса (294- расм), у ҳолда разряднинг барча катод қисмларни ўзгаришиң қолади, фақат мусбат устун қисқаради. Разряд оралиқ янада қисқартырилганда иккинчи катод қоронғи фазоси қисқара бошлайди ва анод ёлқин ёруғланиш соҳасига етиб келганида ёруғланиш батамом йўқолади. Бироқ бунда разряд мавжудлигина қолади. Анод келгусида янада оралиқни қисқартыриш натижасида биринчи катод фазоси билан ёлқин ёруғланиш чегарасига келганида разряд сўнади.

Ёлқин разряднинг характерли хусусияти трубка узунлиги бўйлаб потенциалнинг алоҳидә тақсимланишидир. Трубкага қатор қўшимча электродлар — зондлар кавшарлаш йўли билан буни аниқлаш мумкин, бир-бираидан матълум масофада трубканинг турли жойларига кавшарланган зондлар билан катод орасига катта қаршиликли вольтметр уланади, ўччанган потенциаллар унинг 295- расмда кўрсатилгандек тақсимленишини кўрсатади. Кўриниб турибдики, бу разрядда потенциалнинг тушиши деярли ҳаммаси катод қоронғи фазоси соҳасига тўғри келади. Катод ва ёлқин ёруғланиш чегарасидаги бу потенциаллар фарқи катод потенциал түншиси деб аталган.

Тажриба шунин кўрсатадики, агар разрядда ток кучи унча катта бўлмаса, катод потенциал тушиши ток кучига боғлиқ бўлмас экан (нормал катод потенциал тушиши). Ток кучининг ўзгарини катоддаги ёруғланувчи сиртнинг катталигини ўзгартиради холос, бу сирт ток кучи ортганида ортади. Ток кучи катод пардаси катоднинг бутун сиртини қопладиган даражадаги катталикка етгацида ток кучи ортиши билан катод потенциал тушишини орта бошлайди (аномал катод потенциал тушиши).

Елқин разряддаги процессларни тушунишда шу нарса муҳимки, нормал катод потенциал тушиши катталиги фақат катодининг материялига ва газнинг турига боғлиқ, шу билан бирга катод потенциал тушиши электронларнинг катоддан чиқиш ишига пропорционал бўлар экан.

Елқин разряддининг биз кўриб ўтган хоссалари разрядни сақлаб турувчи қуйндаги процесслар маиззарасини беради. Электронларнинг зарблари туфайли ҳосил бўладиган мусбат ионлар (ёлқин ёруғланнишдаги ва мусбат устундаги) катодга қараб ҳаракатланади ва катод потенциал тушиши соҳаси орқали ўтиб, ачагина энергия олади. Тез мусбат ионлар билан интенсив бомбардимон қилиш (шунингдек, разряддининг нурланиши туфайли бўладиган фотоеффект) туфайли катоддан электронлар учун чиқади ва анодга қараб йўл олади. Бу электронлар катод потенциал тушиши соҳасида кучти тезлашади ва газ атомлари билан кейинги тўқиашшларida уларни ионлаштиради. Бунинг натижасида яна мусбат ионлар иайдо бўлади, улар яна катодга қараб тезлашиб, янги электронларни ҳосил қилиди ва ҳ. к. Шундай қилиб, разрядни таъминлаб турувчи асосий процесслар ҳажмда бўладиган электрон тўқиашувлари ва катоддаги иккиласми электрон эмиссия бўлади.

Катод қоронги фазосининг мавжудлигига сабаб шуки, электронлар газ атомлари билан дарҳол эмас, балки катоддан бирор масонфага боргандан сўнг тўқиаша бошлайди. Катод қоронги фазосининг кеңглиги тахминан электронларнинг эркин югуриш йўли узунлигига тенг бўлади: газнинг босими камайиши билан у ортади. Катод қоронги фазосида электронлар, бинобарин, амалда тўқиашувларсиз ҳаракатланади.

Мусбат ионлар ва электронлар концентрациясининг разряддининг турли қисмларida тақсимланиши мутлақо бирдай эмас. Мусбат ионлар электронларга қараганда анча сеянроқ ҳаракатланганни учун катод олдида ионлар концентрацияси электронларникiga қараганда катта. Шунинг учун катод яқинида кучли фазовий мусбат заряд юзага келиб, потенциалининг катод олдида тушишига сабаб бўлади. Аксинча, мусбат устун соҳасида мусбат ионлар ва электронлар концентрацияси деярли бирдай ва шунинг учун бу ерда фазовий заряд йўқ. Электронлар концентрацияси юқори бўлгани учун мусбат устуннинг электр ўтказувчанини яхши бўлади ва күчланиши тушиши кам бўлади (295- расм).

Мусбат устунда мусбат ионлар ҳам, электронлар ҳам бўлгани учун бу ерда ионлар интенсив рекомбинацияланади, ана шу сабабли мусбат устун ёруғланади (рекомбинация ёруғланиши; 166- § билан солиширинг).

Кўриниб турибдикি, катод потенциаллар тушиши ёлқин разрядни сақлаш учун зарур. Ана шу потенциал тушиши туфайли мусбат

ионлар катоддан иккиласми эмиссиясинни таъминлайдиган энергия олади, бусиз ёлқин разряд барқарор бўлиши мумкин эмас. Шунинг учун катод потенциал тушиши ёлқин разрядни бошқа разряд шаклларидан ажратиб турувчи энг характерли белгисидир.

Ёлқин разряднинг қўлланиши. Ёлқин разрядни турли газ ёруғлик трубкаларида ёруғлик манбани сифатида ишлатилиди. Кундузги ёруғлик лампаларида ёлқин разряд нурланиши трубканинг ички сиртига суртил-

295- расм. Ёлқин разрядда потенциал


тақсимоти.

ган маҳсус моддалар қатлами томонидан ютилади, бу қатлам моддаси ютилган нурланиши таъсирида ўз навбатида ёруғлик соча бошлайди. Бу моддаларни тегишлича ташлаш йўли билан уларнинг нурини кундузги ёруғликка яқинлаштириш мумкин. Бундай трубкалар одатдаги чўгланиш лампаларига қараганди анча тежамли бўлади.

Газ-ёруғлик лампалари, шунингдек, реклама ва декорация мақсадларида ҳам кўлланилади, бунинг учун бу трубкалар турли ҳарфлар ва шакллар тарзида тайёрланади. Трубкаларни турли газлар билан тўлдириб, турли рангли нурланишлар олиш мумкин (неон гази тўлдирилган лампа қизил, аргонлиси — оч яшиш — кўк рангда нурланаади).

Катод потенциал тушиши катоднинг моддасига боғлиқ эканидан фойдаланиб, газ-ёруғлик лампаларининг ёрии кучланишини кийматини кичик қилиб ташлаш мумкин. Масалан, электродлар сифада барий қатлами билан қопланган иккименинг япроқчадан фойдаланилган неон лампада электронларининг барийдан чиқишни кам бўлгани туфайли, катод потенциал тушиши 70 В га яқин бўлади. Шунинг учун лампа одатдаги ёритиштармогига уланганда ҳам снаверади. Бундай лампалар турли аппаратураларда сигнал лампочкаси сифатида (индикатор лампалари) ишлатилади.

Лабораторияда (ёлқин) разряддан металлларни катод усулда чанглатиш учун фойдаланилади, чунки (ёлқин) разрядда катод моддаси тобора буғсимон ҳолатга ўтади ва трубка деворларида металл гарди сифатида ўтириб қолади.

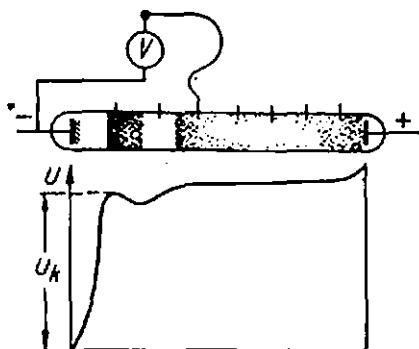


295- расм. Ёлқин разядда потенциал

тақсимоти.

Катод чанглатишнинг юзага келишига сабаб шуки, ҳар бир мусбат ион катод билан тўқнашгандай ўз энергиясини дастлаб катоднинг бундай алоҳида микроскопик соҳаларида температура кучли равишда кўтарилади ва шу сабабли металлиниг шу жойида буғланиш содир бўлади. Ёлқин разрядда катод қаршиисига турли буюмлар жойлашириб, уларни металиниг текис ва мустаҳкам қатлами билан қоплаш мумкин. Бу усулдан, жумладан, юқори сифатли металл кўзгулар тайёрлашда ҳам фойдаланилади.

172- §. Учқун разряд

Агар атмосфера ҳавосида жойлашган ва шакллари улар орасидаги электр майдон бир жинслиликдан жуда кучли фарқ қилимайдиган шаклда ишланган иккى электродлар (масалан, четларни доиравий иккى ясси электрод ёки етарлича катта шарлар) орасидаги кучланишини тобора ортирилса, у ҳолда бирор кучланишда электр учқуни пайдо бўлади. Учқун иккى электродни бирлаштирувчи равишан нурланувчи ингичка канал кўринишидаги бўлиб, одатда мураккаб эгрининг ва тармоқланган бўлади (296- расм).

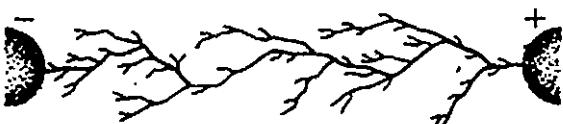

296- расм. Учқун разряд.

Газдаги электр майдон газнинг хили ва унинг ҳолатига боғлиқ бўлган бирор катталикка (майдоннинг E_k критик кучланганлиги ёки тешинлиш кучланиши) эришганда электр учқуни пайдо бўлади. Нормал шаронтилардаги ҳаво учун $E_k \approx 3 \cdot 10^6$ В/м.

E_k нинг катталиги босим ортиши билан ортади. Майдон критик кучланганлигининг газнинг ρ босимига инсбати берилган газ учун босимларнинг кенг ўзгаришлари соҳасида тахминан доимий қолади:

$$E_k/\rho \approx \text{const.} \quad (179.1)$$


Таунсенд назариясида яослаш мумкин бўлган бу қонун жуда кўп ҳолларда жуда ўйдали бўлади ва ягар E_k нинг қиймати бирор босимда маълум бўлса, унинг бошқа босимлардаги қийматини аниқлашга имкон беради.

Газга ташқи ионизатор таъсир қилганда тешинлиш кучланиши пасаяди. Агар газ оралигига тешинлиш кучланишидан бирмунча кичик кучланиш берилса ва электродлар орасидаги фазога ёниб турган газ горелкаси киритилса, у ҳолда учқун пайдо бўлади. Манфиј электрод ультрабинафаша ёргулек билан ёритилганда, шунингдек, бошқа ионизаторлар таъсирда ҳам учқун ҳосил бўлади.

Учқун разрядни тушунтириш учун дастлаб учқунда рўй берадиган асосий процесс. Таунисепд назариясига кўра ҳажмда электронлар зарбидан бўладиган ионланиш ва мусбат ионлар таъсирида (ҳажмда ва катодда) ионланишdir деб фараz қилиш табнийдек туялади. Бироқ кейинчалик бу процесслар учқун ҳосил бўлишининг кўплаб хусусиятларини тушунтира олмаслиги маълум бўлди. Мисол учқун разряддининг ўсиш тезлиги тўғрисида тўхталиб ўтайдик. Агар учқунда мусбат ионлар таъсирида ионланиш асосий роль ўйнаганда эди, у ҳолда учқунининг ўсиш вақти жуда бўлмаганди мусбат ионларнинг аниддан катодгача кўчиш вақтига тенг тартибда бўлиши керак эди. Бу вақтни баҳолаш қийин эмас; бу вақт 10^{-4} — 10^{-6} сек тартибда бўлади. Холбуки, тажриба учқунишинг ўсиш ривожи 10^{-7} сек ва ундан кам бўлишини, яъни бир неча тартибда кам бўлишини кўрсатади.

Учқунининг ривожланиши тезлигининг катта бўлишини ва шунингдек бу разряд хилишининг бошқа хусусиятларини учқунининг стример назарияси деб аталувчи назария яхши тушунтириб беради, бу назария ҳозирги вақтда тўғридан-тўғри экспериментал маълумотлар асосида тасдиқланган. Бу назарияга мувофиқ, учқунининг равшан нурланувчи канали ҳосил бўлишидан аввал занф ёргуланивчи (нурланувчи) ионланган зарралар тўплами стримерлар пайдо бўлар экан. Газ разряди оралигига кириб, стримерлар ўтказувчан кўпприкчалар ҳосил қиласи, разряддинг кейинги босқичларида бу кўпприкчалар орқали электронларининг қудратли оқимлари ўтади. Стримерларнинг пайдо бўлишига фақат зарба таъсиридаги ионланиш воситасида юзага келган электроилар қуюнининг ҳосил бўлишигина эмас, шу билан бирга газнинг разряддинг ўзида ҳосил бўладиган нурланиш таъсиридаги ионланишлар ҳам сабаб бўлар экан (фотоионизация).

Стримернинг ривожланиши схемаси 297- расмда кўрсатилган. Бу расмда конуслар кўринишида ана шу конусларнинг учидага ҳосил бўлган ва катоддан анодга тарқалувчи электрон қуюнлари кўрсатилган. Бу схемада шу нарса муҳимки, бевосита катод олдидага ҳосил бўлган бирламчи электрон қуюнидан ташқари, шу бирламчи қуюннинг бошидан анча олдинда жойлашган нуқталарда ҳосил

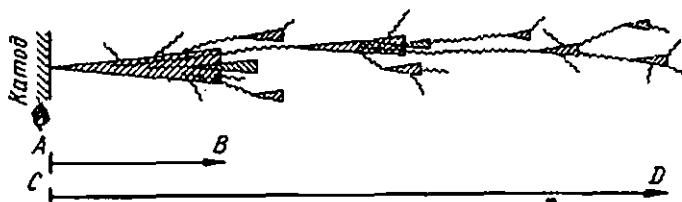

297- расм. Манғий стримернинг кучайини.

бўлган қуюнлар ҳам бор. Бу янги қуюнлар газ ҳажмида электронлариниг нурланиш таъсирида бўладиган фотоионизацияси туфайли ҳосил бўлган (расмда бундай нурланиш тўлқинсимон чизиқлар кўринишидан схематик кўрсатилган). Ривожланиш натижасида алоҳинда қуюнлар бир-бирини қувиб етади ва бирга қўшилиб кетади, бунинг натижасида стримернинг яхши ўтказувчан канали вужудга келади. Келтирилган схемадан равшанини, кўплаб қуюнлариниг пайдо бўлиши туфайли стример ўтадиган умумий *CD* йўл дастлабки ягона қуюн ўтадиган *AB* масофадан анча катта бўлади (*AB* ва *CD* лар орасидаги фарқ одатда аслида расмда кўрсатилганидан анча катта бўлади).


Аноддан катодгача чўзилган стримерлардан ташқари (манфий стримерлар) аноддан катодга ҳаракатланувчи стримерлар (мусбат стримерлар) ҳам бўлади.

173- §. Тож разряд

Тож разряд инсбатан юқори газ босимларида (масалан, атмосфера босимида) кучли бир жинсли бўлмаган майдонда кузатилади. Бир жинслимаслик даражаси юқори бўлган майдонни ҳосил қилиш учун электродлар сирти бирдай бўлмаслиги керак, яъни бир электроднинг сирти жуда катта, иккинчисиники эса жуда кичик бўлиши керак. Масалан, тож разрядни ингичка симни радиуси ана шу сим радиусидан анча катта бўлган металл цилиндр ичига жойлаштириб осон ҳосил қилиш мумкин (298-расм); бироқ шуни айтиш керакки, ташки цилиндрнинг бўлиши шарт эмас ва унинг ўрнига ерга уланган буюмлар бўлиши ҳам мумкин.


Электр майдоннинг куч чизиқлари симга яқинлашган сари қуюқлана боради, бинобарни, майдоннинг кучланғанлиги сим яқиннада энг катта кийматга эга бўлади. Кучланғанлик тахминан $3 \cdot 10^6$ В/м га эришганда (атмосфера босими ва нормал температурада) сим ва цилиндр орасида разряд ёнади ва занжирда ток ҳосил бўлади. Бунда сим олдида симни ўраб олган қобиқ ёки тож кўринишидан ёруғланиш пайдо бўлади, шу сабабли бу тур разряд тож разряд деб аталади (299-расм).

Учқун разряд симда манфий потенциал бўлганда ҳам (манфий тож), мусбат потенциал бўлганда ҳам (мусбат тож), шунингдек сим ва цилиндр орасида ўзгарувчан кучланниш бўлганида ҳам ҳосил бўлади. Сим билан цилиндр орасида кучланниш ортганда тож разрядда ток ортади. Бунда тожниш ёруғлик чиқараётган қатлами ортади.

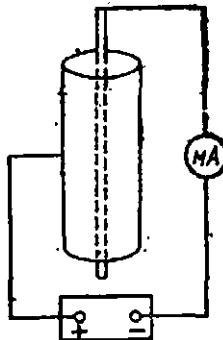

298-расм. Тож разряд ҳосил қилишга доир схема.

Тож ичидаги процесслар асосан қуйидагидан иборатdir. Агар сим манфий зарядлаған бўлса, у ҳолда тешилиш кучланнишига эришгана симнинг сиргида электрон қуюнлари пайдо бўлади ва улар симдан цилиндрга қараб ҳаракатланади. Майдоннинг кучланганлиги симдан узоқлашган сари камайгани учун симдан бирор масофада электрон қуюнлар узилади. Электрон қуюнлар тар-

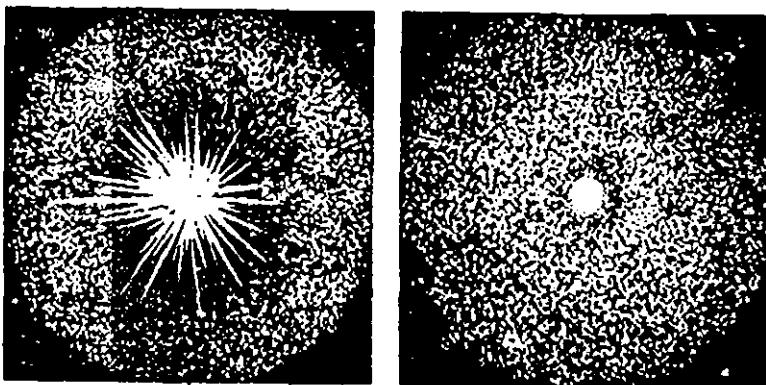

299- расм. Сим втрофидаги тожиниг фотосуратлари:
чандо — мусбат тож, ўнгда — манфий тож.

қала оладиган масофа тожиниг қалинлиги бўлади. Бинобарин, тож разрядда электронлар газ қатламишиниг ҳаммасига ўтмайди, яъни газ оралигининг чала тешилиши содир бўлади.

Мусбат тожда электрон қуюнлари тожиниг ташқи сиртида пайдо бўлади ва симга қараб ҳаракатланади.

Шундай қилиб, тож ичиди манфий ионлар ҳам, мусбат ионлар ҳам бўлади. Манфий ионлар (манфий тожда) анодга қараб ҳаракатланади ва тождан ташқарига чиқиб кетади. Мусбат ионлар симга қараб ҳаракатланади.

Тож доирасидан четга чиққан электронлар газнинг цейтрал атомларига бирлашади ва бундан ионлар юзага келади. Тождан ташқаридан биз фақат бир ишорали (манфий тожда манфий ва мусбат тожда мусбат) ионларга эга бўламиз. Бу соҳада разряд мустақил бўлмаган характерда бўлади.

Тож разряд фақат симлар яқинида эмас, балки кичик сиртли, яъни ўткир учли ҳар қандай ўтказгич яқинида ҳосил бўлиши мумкин. Хусусан, биз аввал электростатикада кўрган учликларнинг (29- §) хоссалари уларниң яқинида микроскопик тожларнинг пайдо бўлиши натижасидир. Тож баъзида табиятда атмосфера электромайдони таъсирида вужудга келади ва дараҳтларнинг учларида, кема мачталарининг учларида ва шунга ўхшаш жойларда кузтилади.

Тож разряд пайдо бўлиши эҳтимолини юқори кучланишлар техникикасида ҳамма вақт ҳисобга олишга тӯғри келади. Тож разряд ёнганида юқори волътили электр узатиш линиялари яқинида атроф ҳаво кучли ионланади ва заарарли сирқиши токлари пайдо бўлади. Тож разряд юзага келмаслиги учун юқори кучланишларни электр узатиш линияларининг симлари катта диаметрли бўлини керак, линияларининг кучланишини қанча катта бўлса, симлар диаметри ҳам шунчак катта бўлиши керак. Ана шу сабабли ҳам лаборатория практикасида ток келадиган юқори кучланиши симлари сифатида (масалан, рентген қурилмаларига ва бошқа қурилмаларга) одатда катта диаметрли трубалар ишлатилади.

174. §. Яшин

Яшин — улкан электр учқунидир. Яшинининг электр табиатли эквилиги биринчи марта Франклиннинг варрак билан қилган тажрибаларида ва М. В. Ломоносов билан Рихманнинг кўп сонли тадқиқотларида исботланган эди.

Баланд металл таёқка уланган электроскопининг кўрсатишларини кузатиб, Ломоносов Ер сиртида электр майдони зомоқалдироқ бўлганида ҳам мавжуд бўлиши мумкин эквалигини ва момоқалдирик арафасида кучли ревниша орниб кетинишни аниқлади. У биринчи бўлиб атмосферада электр заридларининг иайдо бўлини назаринини яратди ва бунда пастлашувчи ва кўтарлашувчи ҳаво оқимларининг муҳим роль ўйнашини кўрсатди. Шундай қилиб, атмосферавий электр ҳадидаги фанга асос солди.

Яшин икки булут орасида ёки булут билан Ер орасида юзага келади. Яшинида ток кучи жуда улкан ва одатда 10 000 дан 1 000 000 А гача бўлади, яшин юзага келиши арафасида Ер билан булат орасидаги кучланиш 10^8 — 10^9 В га етади. Яшин разрядининг давомийлигини жуда қисқа, микросекунд тартибида. Шунинг учун ҳар бир алоҳида яшинда ўтадиган умумий заряд миқдори одатда уича катта бўлмайди ($0,1$ — 10 Кл).

Кўпинча яшин бир-бирни кетидан келувчи қатор учқун разрядлардан иборат бўлади (кўп каррали яшин). Бундай разрядлар сони бир неча ўйлаб бўлиши, яшинининг умумий давомийлиги эса 1 сек га этиши мумкин.

Яшинин айланувчи объективли фотоаппарат билан суратга олганда айниқса ажойиб натижалар олиш мумкин. Бундай фотографиялар яшин ривожланишига тегишли кетма-кет босқичларни кузатишга имкон беради. Бу фотографияларининг кўрсатишicha, яшиндан аввал (яшин арафасида) лидер деб аталувчи заниф ёргуланувчи канал авж олар экан, бу канал худди лабораторияда ҳосил қилинадиган қисқа учқуслардаги стримерларга ўхшаб (172- §) одатда булатдан Ерга тарқалар экан. Лидер Ерга етганида, лидер очид берган йўл орқали катта зарядлар интилади ва яшинининг равшаш

Ёруеланувчи яссоий канални пайдо бўлади, бу канал Ердан булутга қараб улкан 10^7 — 10^8 м/сек тезлик билан тарқалади. Бунда бош каналдаги ҳаво кучли равишда қизийди ва зарбни товуш тўлқини — момоқалдироқ эштилади.

Яшинда бўладиган процесслар лабораториядаги қисқа учқунлардаги сингари бўлса-да, ҳар иккала разряд турларининг ривожланиш хусусиятлари бирмунча фарқлайдир. Шундай эканлиги қўйидаги қизиқарли датилдан кўриниб турибди. Юқорида (172. §) айтиб ўтганимиздек, ҳавода учқун разряд (қисқа) нормал шароитларда $E_x \approx 3000$ кВ/м майдон кучланганилигига юзага келади. Атмосферада майдон кучланганилигини ўлчашга доир кўпилаб тажрибалар шуни кўрсатадики, у ҳатто момоқалдироқ вақтида ҳам аячагина кичик бўлар ва 200—400 кВ/м дан ортмас экан. Жуда узун лаборатория учқунларида ҳам (10 м гача узунилдиаги) майдон тешилиш кучланганилигининг бундай пасайиши кузатилади. Бунинг сабаби шуки, жуда узун разряд оралиқларида электр майдонининг тасодифий катта маҳаллий кучайишлари юзага келиши мумкин, ана шу жойларда учқун разряд стримерлари пайдо бўлади.


Одатдаги яшинлар билан бир қаторда баъзи-баъзида бўлса-да, шарсимон яшинлар ҳам кузатилиб турдилади. Улар диаметри 10—20 см бўлган ёруғ шарлар кўринишларида бўлиб, дам секин ҳаракатланиади, дам қўзғалмас буюмларга ёпишиб олади. Шарсимон яшинлар одатда жуда кучли яшин түшишларида пайдо бўлади ва бир неча секунд, баъзида бир неча минут ўтганидан сўнг кучли портлани билан йўхолади. Бу ҳодисанинг моҳияти ҳали батафсил тушунтирилган эмас.

173-§. Ёй разряд


Агар учқун разряд ёнгандан сўнг занжир қаршилигини тобора камайтирилса, у ҳолда учқунда ток кучи ортади. Занжир қаршилиги етарлича кичиклашганда газ разрядининг ёй разряд деб аталувчи янги шакли пайдо бўлади. Бунда ток кучи кескин ортади ва ўнлаб ва юзлаб өмперга етади, разряд орасидаги кучланиш эса бир неча ўнлаб вольтгача камаяди. Бу эса разрядда газга жуда катта ўткавувчанлик берувчи янги процесслар вужудга келганидан дарак беради.

Ёй разрядин учқун босқичини четлаб ўтиб ҳам ҳосил қилиш мумжин. Петербург медицина-хирургия академиясининг физика профессори В. В. Петров газ разрядининг бу муҳим шаклини 1802 йилда кааш қилди. У иккى пистакумир бўлагига бир-бирига текизган ҳолда гальваник элементларнинг кучли батареясига улади ва бу бўлакларни узоқлаштириш аўли билан электр ёй ҳосил қилди. Бунда у кўмирларнинг учлари орасида газининг равшан ёруеланётган устунини қайд қилди, кўмирларнинг ўзи эса кўзини қамаштирадиган даражада чўеланиб нур сочди.

Хозирги вақтда атмосфера босими шаронтида ёнувчи электр ёйини күкунсимон графит ва бөгловчи моддалар (ёй күмирлари) дан прессланиб тайёрланган махсус күмир электродлар орасида ҳосил қилинади. Шундай ҳосил қилинган ёйнинг фотографияси 300-расмда көлтирилгани. Мұсбат электродда ҳосил бўлган ва кратер деб аталувчи чуқурликда ёйнинг энг иссиқ жойи бўлади. Уининг температураси атмосфера босимида 4000 К га яқин бўлади, 20 атм. босимда эса 7000К дан ортиқ бўлади, яъни Күшнинг ташки сирти температураси (≈ 6000 K) дан юқори бўлади.

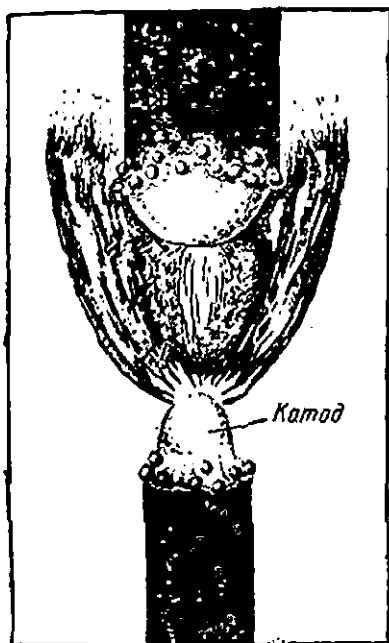

300-расм. Атмосфера босимида күмир электродлар орасидаги ёй разрядининг фотосурати.

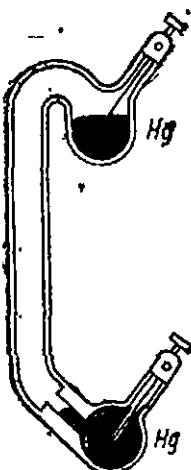

301-расм. Сикобли ёй лампанинг тузилиш схемаси.

Ёй разрядда газнинг катта электр ўтказувчаликка эга бўлишининг асосий сабаби нима? Ёйнинг яхши электр ўтказувчанилигига интенсив термоэлектрон эмиссия туфайли манфий электроднинг юқори температурада бўлиши сабаб бўлади. Бу яна шундай далил билан яхши тасдиқланади, кўп ҳолларда катод юқори температурага эга бўлиб, аноднинг температураси унча катта қийматга эга бўлмагандагина барқарор ёй ҳосил қилиш мумкин бўлади. Масалан, ёй электродларидан бирин күмир стержень, иккинчиси яхши совитиш мумкин бўлган массив пластинка бўлса ва күмир стерженини пластинка яқинида қўзғатиб турилса (пластинка қўзиш имконига эга бўлмаслиги учун), у ҳолда фаяз манфий күмир бўлгандагина барқарор ёй ҳосил бўлади. Агар манфий қутб қилинб

пластиника олинса, у дам ёниб, дам сўнади ва барқарор ёй олиш мумкин бўлмайди.

Катоднинг қизиши туфайли газнинг ионланишига термоэлектрон эмиссия сабаб бўладиган барча ҳолларда ёй разряд юзага келади. Масалан, ёлқин разрядда катодни бомбардимон қилувчи мусбат ионлар фақат электронларнинг иккиласми эмиссиясини юзага келтирибгина қолмасдан яна катодни ҳам қиздиради. Шунинг учун агар ёлқин разрядда ток кучи орттирилса, у ҳолда катоднинг температураси ортади ва у сезиларли термоэлектрон эмиссия бошлигадиган қийматига етганида ёлқин разряд ёй разрядга ўтади. Бунда катод потенциал тушиши йўқолади. Агар сийракланган газга катод сифатида ток билан чўғлантириладиган металл спираль киритганимизда ҳам ёй разряд ҳосил қилишимиз мумкин.

Юқорида кўриб ўтилган термоэлектрон ёйлардан ташқари бошқа хил ёй разрядлар ҳам кузатилади. Мисол сифатида 301-расмда кўрсатилган симоб ёй лампасида юзага келган ёй разрядни кўрсатиш ҳам мумкин. Буидай лампа аввалдан вакуумланади (хавоси сўриб олинади) ва унда электр ёни симоб бугида рўй беради. Электродлар сифатида эса суюқ симоб устунчалари хизмат қилади. Бу ҳолда электродларнинг температуранлари бир неча юз градусдан ортиқ бўлмагани учун бунда термоэлектрон эмиссия ҳам сезиларли роль ўйнай олмайди.

Симоб бугида ёнадиган ёй қудратли ультрабинафша нурлар манбани бўлишини эслатиб ўтайлик. Шунинг учун симоб лампалари медицинада («сунъий тоғ қуёши») ва илмий тадқиқотларда кенг қўлланилади, буидай лампаларнинг баллонлари ультрабинафша нурларни яхши ўтказувчи кварц ёки маҳсус павли шиншади ясалади.

Совуқ электродли электр ёйларини ўрганишлар шуни кўрсатадики, катоддан бўладиган қудратли электрон эмиссиясини манбани катоддаги бундай ёйлarda ҳамма вақт вужудга келадиган равшани ёруғланувчи ва узулксиз ҳаракатланувчи кичик дөг экан (*катод дөғи*). Катод дөғидаги ток зичлиги жуда катта ва 10^{10} – 10^{11} А/м² га этиши мумкин. Катод дөғи ҳосил бўлишига сабаб катод олдида мусбат ионлар концентрациясининг кучли ортиши ва шу туфайли қудратли автозлектрон эмиссияни вужудга келтирувчи (165-§) жуда кучли маҳаллий электр майдонини ҳосил қилишидир. Шунинг учун совуқ катодли электр ёйлари баъзида *автозлектрон ёйлари* деб ҳам аталади. Катод дөғи фақат симоб сиртида эмас, ҳар қандай қаттиқ метал.

Ёй разряднинг қўлланиши. Электр ёни қудратли ёруглик манбаидир ва шунинг учун проекцион аппаратлар (кино), прожекторлар ва бошқа қурилмаларда кенг қўлланилади. Унинг сарф қиладиган солиштирма қуввати чўғланма лампаларнига қараганда кам.

Ёруғлик манбалари сифатида ҳам юқори босимли ёй лампаларидан фойдаланилади. Бу лампаларда ёй разряд юқори (ўнлаб атмосферага тенг) босимларда симоб буғларида ёки инерт газларда юзага

келади. Ўйни ёқинш учун юқори кучланиш манбандынга уланган учун чи электроддан фойдаланилади.

Ўйнинг температураси юқори бўлгани учун ундан металларни пайвандлаш ва қирқишида ҳам фойдаланилади.


Ўйнинг юқори температураси, шунингдек, ҳозирги замон электр металлургиясида муҳим роль ўйнайдиган ёй электр печларида ҳам ишлатилади.

Симоб катодли автоэлектрон дўйлар ўзгарувчан токни тўғрилаш учун қўлланилади. Симобли тўғрилагиччининг тузилиши схемаси ва унинг уланиши 302-расмда кўрсатилган. Бу тўғрилагич симоб бугун билан тўйдирилган катта шинча (баъзида металл) идишдан иборат бўлиб, К симоб катоди ва А, А₁ ва А₂ анодларга эга (анодлар сони кўпинча кўп бўлиши ҳам мумкин). А₁ ва А₂ анодлар («навбатчи» анодлар) Т₁ ёрдамчи трансформатордан шундай ток оладики, улардан бирни ихтиёрий ярим даврда албатта катодга иисбатан мусбат бўлади. А₁ ва А₂ анодларнинг роли катод догоини узлуксиз ушлаб туришдан иборатdir.

А анод («бош» анод) ва катод Т куч трансформаторининг иккимичи чултами занжирига киради, трансформаторда, шунингдек, R қаршилик ҳам бор. А бош анодда ток фақат у катодга иисбатан мусбат бўлган ярим даврлардагина мавжуд бўлгани учун R нагрузкада электронларнинг катод догоидан бош анодга қараб ҳаракатига мос келувчи бир йўналишидаги пульсацияланувчи ток пайдо бўлади. Агар анод билан катод орасидаги кучлациш ҳаддан ташқари катта бўлса, у ҳолда катод догои анодда пайдо бўлиши ҳам мумкин (бу симоб тўғрилагичларнинг «тескари ённиши» деб аталади) ва бунда тўғрилагиччининг тўғри ишлаши бузилади.

176-§. Электр разрядларнинг барқарорлиги

Юқорида айтганимиздек, электр разрядларнинг кўп шакллари Ом қонунига бўйсунмайди ва шунинг учун уларнинг вольт-ампер характеристикалари чизиқли характеристерда бўлмайди (вакуумдаги электр токлар, газлардаги разрядлар ва ҳоказо). Ҳатто шундай бўлиши ҳам мумкинки, ўтказгич орқали ток кучининг ортишида унда кучланиш тушенини рўй берини мумкин, бундай ҳолларда вольт-ампер характеристика эгри чизигида пасаовчи қисми бўлади (303-расм),

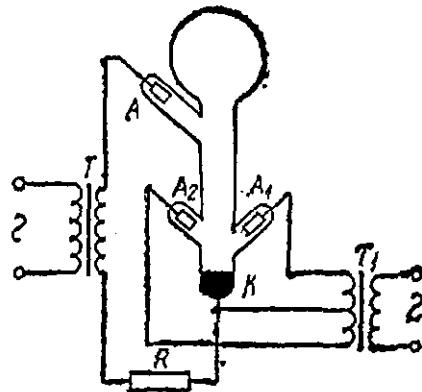

302-расм. Симобли тўғрилагич схемаси.

Масалан, занжирининг электр ёли ва кетма-кет доимий қаршиликка эга бўлган қисми мана шундай характеристикага эга бўлади. Агар вертикал ўқ бўйлаб кучланиш эмас, тоқ қўйилса, горизонтал ўқ бўйлаб эса кучланиш қўйилса (одатда, кўпинча шундай қилинади), у ҳолда і нинг U га боғланиш эгри чиғиги S ҳарфига ўхшаган бўлади, шунинг учун бундай тип характеристикалар S -тип характеристика деб аталади.

Ҳар қандай ўтказгичнинг қаршилиги деб биз ўтказгич учлари орасидаги кучланишининг шу ўтказгичдаги тоқ кучига ишбатини (U/i) атаемиз. Ом қонунияга бўйсунувчи ўтказгичлар учун бу ишбат тоқ кучига боғлиқ бўлмайди (кучланишига ҳам) ва шунинг учун уларниг вольт-ампер характеристикалари тўғри чизиқли бўлади. Вольт-ампер характеристика чизиқли бўлмаганда ҳам биз унинг ҳар бир кичик қисмини тўғри чизиқ кесмаси деб қарашмиз ва характеристиканинг шу нуктаси учун дифференциал қаршилик тушунчасини киритишмиз мумкин:


$$R_i = dU/di.$$

803-расм. S -тип вольт-ампер характеристика.

Агар характеристиканинг пасаювчи қисми бўлса, у ҳолда бу қисмда R_i манфий бўлади.

Албатта, бундан дифференциал қаршиликлар манфий бўлган ўтказгичларда Жуоль—Ленц иссиқлиги ажралмайди, балки ютилади деган маъно чиқмайди. Тоқнинг иссиқлик эффицити ўтказгичнинг дифференциал қаршилиги билан эмас, унинг тўлиқ қаршилиги билан белгиланади, ўтказгичнинг тўла U/i қаршилиги эса ҳамма вақт мусбат бўлади. Вольт-ампер характеристиканинг ҳар бир нуктаси элекстр разряддиниг аниқ ҳолатига мос келади, бутун эгри чизиқ эса мазкур ўтказгичдаги разрядда бўлниши мумкин бўлган барча ҳолатларнинг йигинидисини тасвиришайди. Бироқ агар ўтказгич манфий дифференциал қаршиликка эга бўлса, у ҳолда разряддиниг ҳамма ҳолатларни ҳам амалда олиш мумкин бўлавермайди.

Бизнинг ўтказгич ва яна э. ю. к. δ бўлган тоқ манбандан тузилган оддий занжирни кўрайлил (304-расм). Занжирининг қолган барча қисмларининг қаршилигини i билан, занжирдаги тоқни i ва

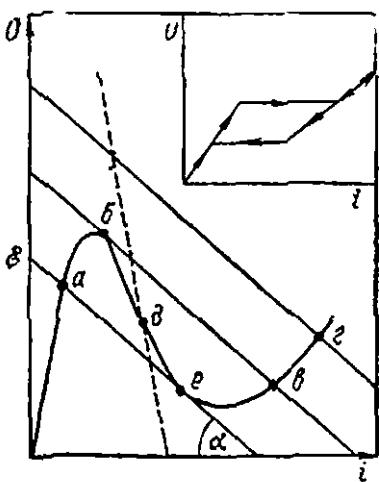

ұтказгычдаги күчланишин U билан белгилайлык. У ҳолда Ом қоңушига мувоғиқ, заңжирнинг э. ю. к. ли қисми учун (68- §)

$$U = \delta - ir \quad (176.1)$$


бұлади. Некинчи томондан U ва i бір-біри билан характеристика-ниң

$$U = j(i)$$


тәнгламаси билан bogланған, бу ерда j – ұтказгычине хоссаларига болық бўлган функция. Шунинг учун берилған δ ва r ларда ұтказгычда фақат шундай ҳолатлар бўлини мумкин, бу ҳолатларда U ва i яйни бир вақтда ҳар икката тенгламани қашоатлантирун.

Разряднинг мумкин бўлган ҳолатларини график равишда тасвирлаш қулай. Бунинг учун вольт-ампер характеристиканынг графигида тенгламаси (176.1) бўлган тўғри чизиқни ұтказамиз (бу чизиқ «нагрузка чизиги» деб аталади). Бу тўғри чизиқ U ўқида маңбанинг δ э. ю. к. га тенг бўлган ва i ўқига ишбатан $\alpha = \arctg r$ бурчакка оққан кесма жаратади. Бу ҳолда разряднинг мумкин бўлган ҳолатлари характеристика билан нагрузка чизигининг кесишиш нуқталари билан аниқланади.

Разряднинг ҳолати характеристиканинг a нуқтаси билан характеристикасинин (303- расм). Агар энди маңбанинг э. ю. к. ни орттирасак, у ҳолда нагрузка чизиги ўзига параллел қолган ҳолда юқорига қараб кўчади ва разряд ўз ҳолатини характеристиканинг ab участасига мос ҳолда текис ўзгартиради. Агар б нуқтига етгандан кейин э. ю. к. ни янада орттирасак, у ҳолда разряд b нуқта билан тавсифланадиган янги ҳолатга сакраб ўтади. Бунда ұтказгычда күчланиш камаяди, ток кучи эса ортади. Агар биз күчланишин үнининг б нуқтадаги қийматида сақламоқчи бўлсак, у ҳолда маңбанинг э. ю. к. ни оширишимиз керак бўлади. Бунда биз характеристиканинг ac тармоғи бўйлаб юқорига ҳаракатланамиз ва ток кучи янада кўпроқ ортади. Агар характеристиканинг биринчи тармоғи-

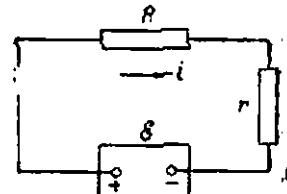

304- расм. Электр разрядларнинг барқарордигига доир.

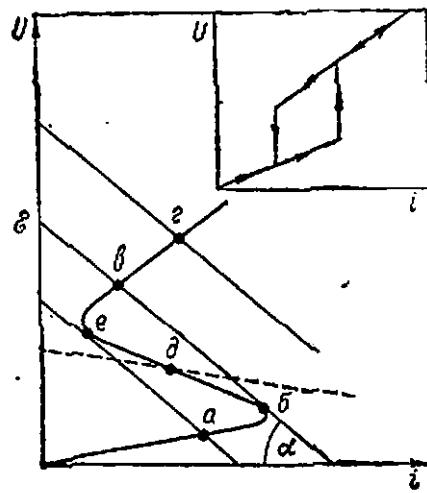

305- расм. N-тип вольт-ампер характеристика.

дан, масалан, e нуқтадан чиққанимизда эди ва манбанинг э. ю. к. ни тобора камайтириб келганимизда эди, у ҳолда биз разряддининг U га тармоғи билан ифодалаған ҳамма ҳолатларни ўтамиш. Бунда e кесмага тегишил бўлган ҳолатлар ҳам бўлади, ҳолбуки э. ю. к. ни кўпайтиришда бу ҳолатларни ҳосил қилиш мумкин эмас эди. В нуқтага етганда разряд яна сакрашсизмон ўзгаради ва янги тургун а ҳолатга ўтади. Бунда ток кучи сакрашсизмон камаяди, кучланиш эса ортади. Агар биз кучланишин унинг худди e нуқтадаги қийматида сақламоқчи бўлсақ, у ҳолда биз манбанинг э. ю. к. ни камайтиришимиз керак. Шундай қилиб, тажрибада кузатиладиган i иниг U га боғланиши ҳақиқий вольт-ампер характеристикани бермайди, балки 303-расмнинг юқори ўнг бурчагида кўрсатилган сиртмоқсимон эгри чизиқни беради (разряд гистерезиси). Кучланишининг тўғри ва тескари тармоқлардаги қандайдир бир қийматида ток кучи беқарор бўлиб қолади ва ўз катталигини сакраш билан ўзгартиради. Айтилганлардан равшаники, токининг барқарор бўлини учун нагрузка чизиги э. ю. к. нинг ҳар қандай қийматларида ҳам вольт-ампер характеристикани бир марта кесишни керак экан, яъни у характеристикага қараганда тикроқ ўтиши керак экан (303-расмдаги пунктир чизиқ). Еки бошқача айтганда, характеристиканинг ихтиёрий нуқтасида r ташки қаршилик R_i дифференциал қаршиликнинг абсолют қийматидан катта бўлиши керак экан:

$$r > |R_i| \quad (S\text{-тип}). \quad (176.2)$$

S -тип характеристикалардан ташқари яна бошқача хил характеристикалар ҳам бўлади, улар 305-расмда кўрсатилган бўлиб, N -тип характеристикалар деб аталади. N -тип характеристикини ўтказгичга мисол сифатида туннелли яримўтказгич диодни кўрсатиш мумкин (203-§). Бундай характеристика динатрон эфект таъсирида вакуум лампаларда ҳам бўлиши мумкин (164-§).

Агар ўтказгич N -тип вольт-ампер характеристикага эга бўлса, у ҳолда э. ю. к. ии аста-секин орттирганимизда биз дастлаб характеристиканинг ab қисми бўйлаб ҳаракатланамиз (305-расм). Б нуқтада разряд сакрашсизмон ўзгаради. Бироқ айни бу ҳолда ток эмас, балки кучланиш ортади, ток кучи эса камайиб қолади. Токин ўзгармас сақлаш учун эса биз характеристиканинг b -тармоғи бўйлаб силжинимиз керак, бунда кучланиш сакраши янада катта бўлади. Қайта камайтиришда биз разряддининг e ҳолатигача бора озамиш, ундан сўнг яна сакраш рўй беради ва ҳ. к. Шунинг учун тажрибада кузатиладиган U иниг i га боғланиши 305-расмнинг юқори қисмида кўрсатилган кўринишда бўлиши мумкин. Аввалги ҳолдаги S характеристикадан фарқи шуки, бу ерда энди ток эмас, кучланиш барқарор бўлмаслиги мумкин. Разряддинг барқарор бўлиши учун нагрузка чизиги вольт-ампер характеристикадан ётироқ бўлиши керак, яъни шундай шарт бажарилиши керак:

$$r < |R_i| \quad (N\text{-тип}). \quad (176.3)$$

Лайтлганлардан равшанки, агар вольт-ампер характеристика-нинг пасаювчи участкаси бўлмаса (яъни R , ҳамма жойда мусбат бўлса), у ҳолда нагрузка чизиги г инг ҳар қандай қийматида ҳам характеристикани фақат бир марта кесади ва шунинг учун буидай ўтказгичда разряд ҳамма вақт бекарор бўлади.

Анвалги мулоҳазаларимизда биз занжирнинг сифими ва индуктивлигини назарга олмадик. Шунинг учун (176.2) ва (176.3) формула-лар ўзгармас ток учун барқарорлик шартини билдиради. Бу зарур, бироқ етарли шарт бўлмаслиги мумкин. Бу ҳолатда разряд барқарор бўлиши учун ток ва кучланишининг тасодифий кичик ўзгаришлирида занжирда бу ўзгаришларга тўсқинлик қилувчи процесслар юзага келишин керак. бунинг учун эса 8- қўшимчада кўриладиган ёрдамчи шартлар бажарилши зарур (уни XX бобдан сўнг ўқиш керак).

177- §. Плазма

Газ разрядининг турли шаклларида баъзан кучли ионлашгани газ ҳосил бўлади, бу газда электронлар концентрацияси мусбат ионлар концентрациясига тахминан тенг бўлади. Бирдай концентрацияда тақсимланган буидай электронлар ва мусбат ионлардан иборат система электрон-ион плазмаси ёки оддий қилиб плазма деб аталади.

Ёлқин разрядининг мусбат устунида биз плазмани кузатишимиз мумкин. Плазма шунингдек, учун разряднинг бош каналида ҳам ҳосил бўлади.

Плазмада электронлар ва ионлар концентрацияси бирдай бўлгани учун унда металлардаги сингари ҳажмий заряд иолга тенг бўлади. Бундан ташқари, газ сезиларли ионлашганда плазманинг электр ўтказувчанилиги жуда катта бўлади. Шунинг учун ўзининг электр ўтказувчанилигига кўра ион плазмаси металларга яқин бўлади.

Агар плазма электр майдонда бўлса, у ҳолда плазмада электр ток ҳосил бўлади ва иссиқлик ажралади. Бунда майдонда энергияни дастлаб ҳаракатчанироқ бўлган зарралар сифатида электронлар олади ва сўнгра тўқнашувларда ионларга беради. Бироқ тўқнашувларда иштирок этаётган зарраларнинг массаларида катта фарқ бўлгани учун электрон ионга ўзининг ҳамма энергиясини эмас, балки қисман энергиянинг бир қисмиши беради. Тўқнашувлар сони кам бўладиган кичик босимларда бу шунга олиб келадики, электронларнинг ўртача кинетик энергиялари ионларнинг ўртача кинетик энергиясидан катта бўлади. Ёки бошқача айтганда, плазмада электрон газининг температураси ион газининг температурасидан катта бўлади (ионизотермик плазма). Бу температуруларни билвосята методлар билан ўлчаш мумкин, шуниси маълумки, ёлқин разряднинг мусбат устунида $0,1$ ми симоб устуни тартиби бо-

симида электронларнинг температураси 10^6 К ва ундан юқори бўлиши мумкин, ҳолбуки ионларнинг температураси бир неча юз градусдан ортмайди.

Босим ортганда тўқнашувлар сони орталди ва электрон ва ион-газлари орасида иссиқлик алмишинини кучаяди, уларнинг температуралари орасидаги фарқ камаяди. Етарлича юқори босимларда, электронлар ва ионларнинг температуралари бирдай бўлади (изотермик плазма). Изотермик плазма ҳамма вақт юқори температура ёрдамида бўладиган ионланишларда юзага келади, масалан, учқуя каналида.

Лаборатория шаронтларида плазма фақат газ разрядларидаги-на ҳоснл бўлиб ҳолмайди. Электр ўтказувчан қаттиқ жисмлар (металлар, ярим ўтказгичлар) да ҳаракатчан ўтказувчаник электронлари ва узумий ҳажмий зариди нолга тенг бўлган ҳаракатсиз мусбат ионлар бўлади, яъни бу ҳам электрон-ион плазмасидир.

Бироқ плазма кўпроқ космик жисмларда учрайди. Юқори температура ва турли нурланишлар таъсирида космосдаги моддаларнинг асосий массаси амалда тўла равишда ионлашган ва кучли ионлашган плазма ҳолатида бўлади. Хусусан, бизнинг Күёшимиз бутунлай плазмадан иборатdir. Ер атмосферасининг юқори қатламлари (ионосфера) ҳам плазмадир.

Плазма кучли ионлашган газ бўлгани учун одатдаги газларга бирмунча ўхцаш бўлади ва кўпчилик газ қонунларига бўйсунади. Бироқ плазма билан оддий газлар орасида тамоман қарама-қарши фарқлар ҳам бор. Бу фарқлар магнит майдон мавжуд бўлганидан айниқса ёрқин намоён бўлади. Бу ҳолда плазманинг зарралари (ионлари ва электронлари)га ийтрагат атомлар газидага бўлмайди-гани катта кучлар (Лорентц кучлари) таъсири қилади. Зарралар магнит майдон бўйлаб ҳаракатланганда бу кучлар нолга тенг. Магнит майдонига кўндаланған ҳаракатланганда бу кучлар максимал бўлади ва зарралар ҳаракатига тўсқинлик қилади. Иккичи фарқ шундаки, плазмада электронлар ва ионлар купон кучлари ёрдамида ўзаро кучли таъсирида бўладилар. Бу икки ҳол ва кучли ионлашган плазманинг катта электр ўтказувчанилиги биргаликда электр ва магнит майдонлар бўлганида плазманинг хоссалари ва унинг ҳаракат тенгламалари одатдаги газ ҳамда суюқликлариниг хоссалари ва ҳаракат тенгламаларидан кескин фарқ қилишини кўрсатади. Плазманинг электр ўтказувчанилиги катта бўлган алоҳида суюқлик сифатида қаралгандаги ҳаракат қонунларини ўрганиш кўплаб астрофизик процессларни тушунишда катта аҳамиятга эгаиди.

Плазма хоссаларини тэдқиқ қилиши жуда катта амалий аҳамиятга эга, чунки плазмадан фойдаланиши ёрдамида бошқарувчан термоядро реакцияларини амалга оширишининг принципиал ишкони очилади.

XVII боб

ЗАРЯДЛАНГАН ЗАРРАЛАРНИНГ ЭЛЕКТР ВА МАГНИТ МАЙДОНЛАРДАГИ ҲАРАҚАТИ

Электрон эмиссия (XV боб) ва газ разрядлари (XVI боб) ҳодисалари вакуумда амалда түқиашмасдан ҳаракатланувчи электронлар ва ионлар оқимларини ҳосил қилишга имкон беради. Электр ва магнит майдонларга тушган бундай зарралар маълум кучлар таъсирида бўлади ва ўзининг дастлабки ҳаракат йўналишини ўзгариради.

Турли зарядланган зарраларининг электр ва магнит майдонда ҳаракатини ўрганиб улар зарядларишинг массаларига инсбати $\frac{e}{m}$ ни аниқлаш мумкин экан ва ундан бу зарраларининг табиати ҳамда улар юзага келтирадиган процесслар тўғрисида муҳим маълумотларни олиш мумкин бўлар экан. Электронлар ва ионлар оқимларига электр ва магнит майдонлар билан таъсир қилиб, бу оқимларни бошқарни, яъни уларнинг кучини ва ҳаракат йўналишини ўзгаририш мумкин; турли хилдаги муҳим электрон асбоблар (осциллографлар, электрон микроскоплар, зарядланган зарралар тезлаткичлари, телевизион трубкалар ва шунга ўхшашлар) нинг ишлани принципи шунга асосланган.

178- §. Зарядланган зарраларининг бир жинсли электр майдондаги ҳаракати


Агар e зарядга эга бўлган зарра электр майдон кучланганилиги E ва магнит майдон индукцияси B бўлган фазода ҳаракатланётган бўлса, бу заррага Лорентз қути таъсир қиласди (88- §). Шунинг учун Ньютоннинг иккинчи қонунига мувофиқ, бу зарранинг ҳаракат тенгламаси қуйидагича бўлади:

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = e\mathbf{E} + e(\mathbf{v}\mathbf{B}). \quad (178.1)$$

Ёзилган бу вектор тенглама учта скаляр тенгламага ажралади, улардан ҳар бирни тегинили координата ўқи бўйлаб ҳаракатин билдиради.

Келгусида биз ҳаракатининг фақат баъзи хусусий ҳоллари билан қизиқамиз. Фароз қизлайлик, дастлаб X ўқи бўйлаб v_0 тезлик билан ҳаракатланётган зарядланган зарралар яесси конденсаторининг электр майдонига кираётган бўлсин (306-расм). Агар пластинкалар оралиғи уларнинг l узунликларига инсбатан жуда кичик бўлса, у ҳолга чекка эфектларини назарга олмаслик ҳамда пластинкалар орасидаги электр майдонни бир жинсли дейиш кўйкени. У ўқини майдонга параллел йўналтириб, шундай ёзиши-

миз мүмкин: $E_x = E_z = 0$, $E_y = E$. Магнит майдони йўқ, шунинг учун $B_x = B_y = B_z = 0$. Биз кўраётган ҳолда зарядланган зарраларга фақат электр майдони таъсири қиласди, майдонининг бу таъсири кучи координата ўқларининг тацланган йўналишида, бутунлай \hat{Y} ўқи бўйлаб йўназлаб. Шунинг учун зарраларнинг ҳаракат траекторияси XY тексислигига ётади ва уларнинг ҳаракат тенгламалари қўйидаги кўринишда бўлади:

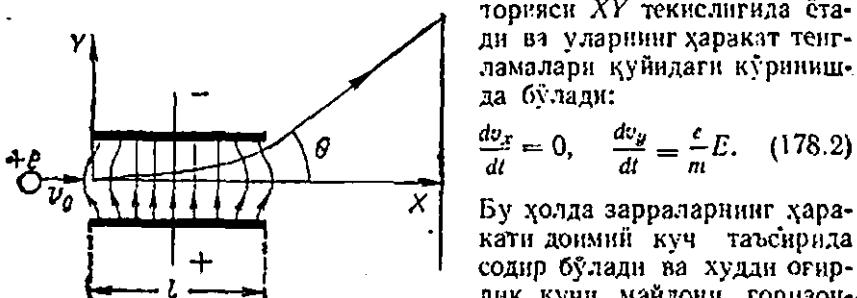

306-расм. Зарядланган зарранинг бир жиссли электр майдони ҳаракатланши.

ноқ зарралар параболалар бўйлаб ҳаракатланади деб айтиш мумкини.

Зарралар дастасининг конденсатордан ўтгандан сўнг қандай 0 бурчакка оғишини ҳисоблайлик (306-расм). (178.2) тенгламалардан биринчисини интеграллаб, қўйидагини толамиш:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \text{const} = v_0. \quad (178.3)$$

Иккинчи тенгламани интеграллашдан эса

$$v_y = \frac{e}{m} Et + C,$$

бу ерда

$$t = l/v_0$$

зарранинг электр майдонда бўлиш вақти, C — интеграллаш доимиysi. $t = 0$ бўлганда (зарранинг конденсаторга кириши пайтида) $v_y = 0$ бўлади ва $C = 0$, шунинг учун

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{e}{m} E \frac{l}{v_0}. \quad (178.4)$$

Бундан θ оғиши бурчаги учун қўйидагини ёзамиз:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \Big| \frac{dx}{dt} = \frac{e}{m} \frac{IE}{v_0^2}. \quad (178.5)$$

Дастасинги оғиши зарралар солиширма зарядининг e/m катталигига ишоятда боғлиқ бўлади.

179-§. Зарядланган зарраларнинг бир жинсли магнит майдондаги ҳаракати

Энди электр майдон бўлмаган, фақат магнит майдон бўлган хусусий ҳолни кўрайлил. Бошланғич тезлиги v_0 бўлган зарра B индукцияли магнит майдонига тушади деб фараз қиласлик. Бу майдонни биз бир жинсли ва v_0 тезликка перпендикуляр йўналган деб ҳисоблаймиз (307- расм).

Бу ҳолда ҳаракат тенгламасини тўла равишда ечмасдан, ҳаракатининг асосий хусусиятларини аниқлаш мумкин. Даставвал шунни қайд қилиш керакки, заррага таъсир қилувчи куч ҳамма вақт зарранинг ҳаракат тезлигига перпендикуляр бўлади. Бу деган сўз, кучнинг иши ҳамма вақт нолга тенг; бинобарин, зарра ҳаракати тезлигининг абсолют қиймати ва, демак, зарранинг энергияси ҳаракат вақтида ўзгармайди. Зарранинг v тезлиги ўзгармагани учун таъсир қилувчи $F = evB$ куч ҳам доимий қолади. Бу куч ҳаракат йўналишига перпендикуляр бўлгани учун марказга интилма куч бўлади. Бироқ катталиги жиҳатидан ўзгармас бўлган марказга интилма куч таъсиридаги ҳаракат айланма ҳаракатидир. Бу айлананинг r радиуси қўйидаги

$$mv^2/r = evB$$

шартдан аниқланади, бундан

$$r = \frac{v}{(e/m)B}, \quad (179.1)$$

Агар электроннинг энергияси eV ларда ифодаланган ва U га teng бўлса, у ҳолда

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU, \quad v = \left(2\frac{e}{m}U\right)^{1/2}$$


ва шуннинг учун

$$r = \left(\frac{2}{e/m}\right)^{1/2} \frac{U^{1/2}}{B}. \quad (179.1a)$$

Масслани, агар энергияси 100 eV бўлган электрон $0,01 T$ индукцияли магнит майдонда ҳаракатланадиган бўлса, у радиуси $3,4 \cdot 10^{-4} m = 3,4$ мм радиусли айланадиган. Агар шундай энергияли электрон уринда шу майдонда масаси $M = 1837 m$ бўлган водород атоми ҳаракатланганда эди, у ҳолда тегишини айлананинг радиуси $\sqrt{M/m}$ марта катта, яъни $3,4/\sqrt{1837} = 147$ мм бўлар эди.

Зарядланган зарраларнинг магнит майдондаги айланасимон ҳаракатининг муҳим хусусияти бор: айланиш даври зарранинг энергиясига боғлиқ бўлмайди. Ҳақиқатан ҳам, айланиш даври

$$T = 2\pi r/v$$

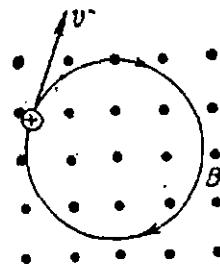

307-расм. Зарядланган зарранинг бир жинсли магнит майдонда ҳаракатланши.

га тенг. Бу ерда r ўрнига унинг (179.1) даги ифодасини қўйсак, қўйидагича ёзиш мумкин:


$$T = \frac{2\pi}{(e/m)} \frac{1}{B}. \quad (179.2)$$

Частота эса (2π ичидаги айтанишлар сони) қўйидагига тенг бўлади

$$\omega_c = \frac{2\pi}{T} = \frac{e}{m} B. \quad (179.2a)$$

Зарраларниң ана шу хили учун давр ҳам, частота ҳам магнит майдон индукциясига боғлиқ бўлади.

Биз юқорида бошланғич тезликкниң йўналиши магнит майдонининг йўналишига перпендикуляр деб фараз қилган эдик. Агар зарранинг бошланғич тезлиги майдон йўналишин билан бирор α бурчак ташкил қилганда ҳаракатининг қандай характеристерда эканини тушуниш қийин эмас (308-расм). Буидай ҳолда v_0 тезликкни икки ташкил этувчига ажратиш қулай бўлади, улардан бирни $v_r = v_0 \cos \alpha$ майдонга параллел, бошқаси $v_n = v_0 \sin \alpha$ майдонга перпендикуляр бўлали. Заррага v_n ташкил этувчига тегисили бўлган Лорентз кучи таъсир қиласди ва зарра майдонга перпендикуляр бўлган текисликда ётувчи айланада бўйлаб ҳаракатланади. v_r ташкил этувчи ҳеч қандай қўшимча кучнинг пайдо бўлишига сабаб бўлмайди, чунки Лорентз кучи майдонга параллел ҳаракатланади.

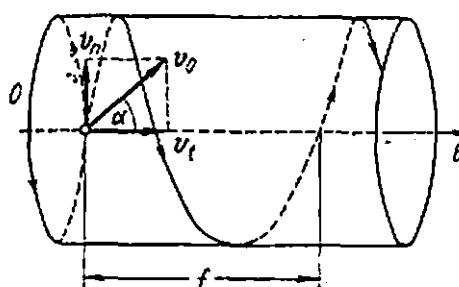

308-расм. Агар зарядли зарранинг бошланғич тезлиги магнит майдонга бурчак остида йўналган бўлса, у ҳолда зарра цилиндрический спираль бўйлаб ҳаракатланади.

ниша нолга тенг бўлади. Шунинг учун майдон йўналишида зарра $v_r = v_0 \cos \alpha$ тезлик билан инерция бўйича текис ҳаракат қиласди. Бу икки ҳаракатниң қўшилиши натижасида зарра 308-расмда кўрсатилган цилиндрический спираль бўйича ҳаракатланади. Бу спираль ўнинг қадами $f = v_r T = v_0 T \cos \alpha$ га тенг. T ишт ўрнигда унинг (179.2) ифодасини қўйсак, қўйидагини ҳосил қиласмиш:

$$f = \frac{2\pi v_0 \cos \alpha}{(e/m)} \frac{1}{B}. \quad (179.3)$$

180-§. Циклотрон

Магнит майдонда зарраларниң айланниш частотаси уларниң энергиясига боғлиқ бўлмаслиги (179-§)дан зарядланган зарралар тезлаткичларини — циклотроиларни қуришда фойдаланилган. Бу


тезлаткичлар қаттىқ зэрралар (ионлар) ни юқори кучланишдан фойдаланмаган ҳолда тезлатиш учун мўлжалланган.

Циклотроннинг ишлаш принципи 309- расмда кўрсатилган. Ионлар ичи ҳавол иккни ярим доира шаклидаги D металл электродлар орасида тезлашади, улар қутича кўринишидаги бўлиб, дуантлар деб аталади. Дуантларга лампали генератордорда ҳосил қилинадиган бир неча ўн киловольтли ўзгарувчай кучланиш берилади. Шунинг учун дуантлар орасидаги тирқишида ионларни тезлатувчи электр майдон вужудга келади. Ионларнинг ўзи эса маҳсус \dot{I} ионлар манбаида наст босимдаги газ разрядида ҳосил қилинади ва дуантлар орасидаги тирқишининг марказига киритилади. Дуантлар катта электромагнитнинг қутблари орасида жойлаштирилган вакуум камеранинг ичига жойлаштирилади.

Циклотронда ионлар босқичма-босқич тезлатилади. Дуантлар орасига кирган ҳар бир ион электр майдон таъсирида тезлашади ва дуантлардан бирининг ичига киради. Бу ерда магнит майдон таъсирида ион ярим айлана чизади ва айланиш даврининг ярминиг тенг вақт ичиде яна дуантлар орасидаги тирқишига тушади. Агар генераторнинг ω частотаси циклотроннинг ω_c частотасига тенг бўлса ($179-\S$), у ҳолда бу вақт ичиде электр майдон йўналиши тескарисига ўзгаради ва ион яна такрорий тезланиш олади ва иккинчи дуантда катта радиусли айлана бўйлаб ҳаракатланади. Ионнинг айлана бўйлаб айланиш вақти унинг энергиясига боғлиқ бўлмагани учун тирқишидан эндиги ўтинида кучланиш фазаси яна π га ўзгаради ва ион янада тезлашади ва ҳоказо. Шунинг учун ион ўз энергиясини узлуксиз ортиргани ҳолда эшилувчи спираль бўйлаб ҳаракатланади. Магнит майдонининг чекка қисмида ёки бомбардимон қилинадиган пинсон қўйилади ёки дастани манфий потенциалга эга бўлган қўшими ча электрод ёрдамида оғдирилади ва дастани камерадан юпқа металл фольга (зар) билан беркитилган маҳсус дарча орқали чиқариб юборилади.

Айтилганлардан равшанки, циклотронда ионларнинг тезланиш шарти:

$$\omega = \omega_c = \frac{e}{m} B. \quad (180.1)$$

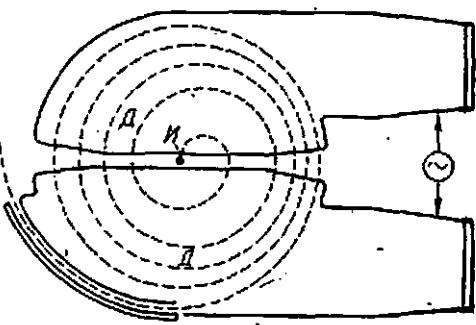

309-расм. Циклотроннинг ишлаш принципи.

$D\pi$ — дуантлар, I — ионлар манбаи. Магнит майдон чизми тикислигига перпендикуляр.

Агар ўзгарувчан кучланиш амплитудаси дуантлар орасида $U_0 B$, ионларнинг тирқиши орқали ўтишлари сони n га тенг бўлса, у ҳолда ионлар оладиган максимал энергия nU_0 эВ бўлади.

Зарраларнинг максимал энергияси B магнит индукцияга ва орбитанинг мумкин бўлган максимал радиусига, яъни магнитнинг радиуси R га боғлиқ бўлади. (179.1) формулада $r = R$ деб олиб, ионларнинг ана шу циклотронда эришиши мумкун бўлган максимал энергияси (эВ ларда) қўйидагига тенг бўлади:

$$U_{\max} = \frac{1}{2} \frac{e}{m} B^2 R^2.$$

Масалан, водород ионлари тезлаштирилаётган бўлса, у ҳолда $\frac{e}{m} = 0.96 \cdot 10^6$ Кл/кг бўлади. Ўртacha катталиқдаги типик циклотрон учун $B \approx 1$ Т деб, $R \approx 0.5$ м деб олиш мумкни. Бундан максимал энергия $U_{\max} = 12 \cdot 10^6$ эВ = 12 МэВ бўлади.

Бундай циклотрон жуда улкан ва мураккаб қурилмадир. Унинг магнитининг массаси юзлаб тоннага тенг бўлади. Умумий энергия қуввати (юқори частотали генератор, магнит ва вакуум насослар учун керак бўлган) юзлаб киловатни ташкил қиласди. Тезлатиган ионлар дастасида ток кучи миллиампер тартибида бўлади.

Шундай айтиш керакки, амалда ионларни тезлатиш учун ионлар дастасини яхинлаб фокуслаш керак, яъни дастани дуантлар текислигининг маркази яхинда ушлани, уни дуантларнинг қопқоғига тушшинин олдини олиш керак. Бунга ериниши учун магнит майдонда магнит марказидан чеккаларига томон қамайиб бўрадиган бир оз бир жисслимаслик ҳосил қиласди. Магнит индукциясининг бунда ҳозага келадиган реджат ташкил - этувчиен ҳўшимча Лорентзи жущарларни юзага (бир жиссли майдонга нисбатан) келтиради, бу кучлар тарқалувини ионлар дастасини қайтадан марказий текисликка кайтаради.

Бироқ магнит радиусини ортириш билан ионларнинг максимал энергиясини чексиз ортираверин мумкун эмас. Зарралар массасининг улар тезлизигига боғлиқ бўлиши тезланнишга чек қўяди (183. § билан солиштиринг). Ионларнинг энергияси етарлича ортганида уларнинг массалари ортади ва айланиш частотаси ω_c камаяди. Шунинг учун резонанс шарти (180.1) бузилади ва тезланниш ниҳоят йўқолади.

Ҳаракатланадиган зарра массасининг унинг тинчликдаги массасига нисбати $\frac{m}{m_0}$ зарра тезлизигининг ёруғликийнинг вакуумдаги тезлизигига нисбати $\frac{v}{c}$ га боғлиқ бўлади (183. § билан солиштиринг). Иккинчи томондан, зарраларнинг берилган энергиясида уларнинг тезлизиги V/\bar{m} га тескари пропорционал бўлади. Шу туфайли енгил зарралар (электронлар) учун массанинг ўзгариши эфекти оғир зарраларга (ионларга) нисбатан анча кичик энергиялардаёқ намоён бўлади, шунинг учун циклотронлар Электронларни тезлатиш учун яроқсизdir.


181- §. Электронларнинг солишигирма зарядини магнит фокуслаш методи билан аниқлаш

178- ва 179-§ ларда биз зарядланган зарраларнинг электр ва магнит майдондаги оғишлари зарраларнинг солишигирма заряди катталигига анча боғлиқ эканини күрдик. Шунинг учун бундай оғишини ўлчаш бўли билан зарраларнинг солишигирма заряди e/m ни аниқлаш мумкин.

Зарраларнинг тезликлари маълум ёки номаълум эканига қараб турли хил усул қўлланилади. Агар зарраларнинг тезликлари маълум ёки экспериментларда бирор тарзда берилсин мумкин бўлса, у ҳолда оғишилардан фақат биттасини ё магнит майдондаги, ё электр майдондаги оғишини ўлчаш етарли. Агар зарраларнинг солишигирма заряди $\frac{e}{m}$ ҳам, уларнинг v тезликлари ҳам номаълум бўлса, у ҳолда ҳам электр майдонда оғишиларини, ҳам магнит майдонда оғишиларини ҳисобта олишига тўғри келади, чунки икки номаълумни аниқлаш учун икки тенглама керак бўлади.

Биринчи группа методларига мисол қилиб термоэлектронларнинг солишигирма зарядини магнит ёрдамида фокуслаш методини кўрсатиш мумкин. Тажрибанинг схемаси 310-расмда кўрсатилган. Электронлар чўёланган K симдан учиб чиқади ва сим билан D_1 диафрагма орасида ҳосил қилинган электр майдонда теззлатилади. D_2 диафрагмада ҳалқасимон тирқиш бўлиб, унга мос айлананинг маркази дастанинг ўқида бўлиши керак. Бу диафрагма фақат очилиш бурчаги 2π га тенг бўлган конус ясовчилари бўйлаб ҳаракатланадиган электронларнингина ўтиказади. D_1 диафрагма орқасида электронлар электр майдон бўлмаган фазода ҳаракатланади ва Элюминесценцияланувчи экранга тушади. Кўрсатилган барча қисмлар ҳавоси сўриб олиниган цилиндрсимон шиша трубка ичига жойлаштирилади. Трубканинг устки томонидан узун ғалтак (соленоид) кийдирилади, бу ғалтак трубка ичига маълум B индукцияли бир жинсли магнит майдон ҳосил қиласи, бу магнит майдон электрон дастасининг ўқи билан параллел йўналган бўлади.

179- § да биз бу ҳолда электронларнинг фақат цилиндрсимон спираллар бўйлаб ҳаракатланисини кўрдик. Шунинг учун D_1 диафрагмадан фақат бирдай α бурчак остида чиқсан барча электронлар

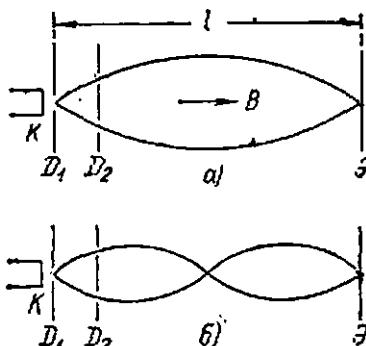

310-расм. Термоэлектронлар учун магнит фокуслаш методи билан e/m ни аниқлаш.

даста ўқини яна f , $2f$ масофаларда кесиб ўтади, бу ерда f спираль винтигининг қадами. Бу нүқталарда дастанинг кесими энг кичик бўлади, яъни бу нүқталарда электрон даста фокусланади. Бинобарин, агар магнит майдон ёки электронларниң тезлиги ўзгартирилса, у ҳолда дастанинг дастлаб экранда сийлган тасвири энди вақт ўтиши билан равшан ёргуланувчи доғга айланади. Агар D ва \mathcal{E} экран орасидаги l масофа f га тенг бўлса, у ҳолда даста худди $310 \cdot a$ расмда кўрсатилгандек бўлади. Агар $l = 2f$ бўлса, у ҳолда даста $310 \cdot b$ расмда кўрсатилгандек бўлади ва ҳоказо.

Экранда дастанинг фокусланиш шарти

$$l = nf$$

бўлади, бу ерда $n = 1, 2, 3, \dots$ f ининг ўринига (179.3) ифодани қўямин ва қўйидагича ёзамиз:

$$l = \frac{2\pi v_0 \cos \alpha}{(c/m)B} n. \quad (181.1)$$

Бироқ электронларниң тезлиги v_0 катод K ва D_1 диафрагма орасига қўйилган ψ кучланиш билан аниқланади, чунки

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = eU.$$

Бундан v_0 ининг ифодасини топиб ва уни (181.1) формулага қўйиб, ниҳоят, солиширима заряд учун қўйидагини ёзамиз:

$$\frac{r}{m} = \frac{8\pi^2 n^3 U \cos^3 \alpha}{e^2 B^2}.$$

Шунинг учун экранда даста фокусланадиган майдонининг U ва B қийматларини ўлчаш билан $\frac{e}{m}$ ни аниқлаш мумкин.


182- §. Магнетрон

Электронлар ҳаракатининг муҳим ҳоли бир-бирига перпендикуляр бўлган электр ва магнит майдондаги ҳаракатидир. Бундай ҳаракат маҳсус вакуум трубкаларида — магнетронларда амалга оширилади ва бу йўл билан ҳам электронларниң солиширима зарядини аниқлаш мумкин.

Магнетрон ташқи магнит майдонга жойлаштирилган икки электродли — бир электроди чўғланувчи катод ва иккинчи электроди со-вук анод бўлган ламинадан иборат. Ташқи магнит майдон ё токли галтак ёрдамида, ё кутблари орасига магнетрон жойлаштирилладиган электромагнит ёрдамида ҳосил қилинади.

Дастлаб, катод ва анодлари ўзаро параллел бўлган текисликлар билан чегараланган текис магнетронин кўрайлик (311- расм). Бу ҳолда магнетроининг марказий қисмида электр майдон E бир жинсли бўлади. Магнит майдон B ни ҳам бир жинсли деб олиш мумкин, у электр майдонга перпендикуляр йўналганди.

Агар магнит майдон бўлмаганда эди, у ҳолда катоддан амалда бошлангич тезликсиз чиқаётган электронлар электр майдонда катодга перпендикуляр бўлган тўғри чизиқлар бўйлаб ҳаракатлашар ва анодга бориб тушар эди. Магнит майдон бўлганида электронларнинг траекториялари Лорентз кучи туфайли эгриланади. Агар магнит майдон етарлича катта бўлса, у ҳолда электронларнинг траекториялари анод текислигини кесмайди ва 311- расмда

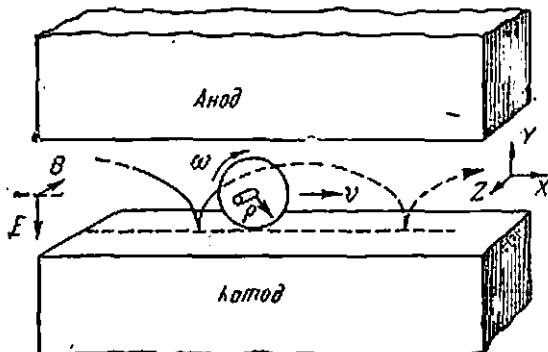

311- расм. Яси магнетронда бошлангич тезлиги ноль бўлиб, катоддан учиб чиқсан электроннинг ҳаракати.

Электронынг траекторияси катод бўйлаб текис гидравлечтан диск тағдишида ётган нукти чиглангача бўлади.

тасвирланган кўринишда бўлади. Бу ҳолда бирор электрон ҳам анодга бориб етмайди.

Магнетронда электронларнинг траекториялари энди электр майдони бўлмагандаги сингари (179- §) айланалар бўлмайди, балки эгрилиги ўзгарувчан чизиқлар бўлади. Бунинг сабаби шуки, электрон ўз ҳаракатида электр майдонининг турли эквипотенциал сиртларга тушади ва шунинг учун унинг тезлиги катталиги ўзгаради. Бунинг натижасида Лорентз кучи катталиги ва бу куч туфайли электрон траекториясининг эгрилиги ўзгаради.

Айтилганлардан равшани, катод ва анод орасидаги берилган ҳар бир кучланаш учун магнит индукциянинг бирор B критик қиймати мавжудки, унда электрошлиарнинг траекторияси анод сиртига тегади, холос. Агар $B < B_k$ бўлса, у ҳолда барча электронлар анодгача етади ва магнетрон орқали ўтаётган ток магнит майдон бўлмагандаги қийматига тенг бўлади. Агар $B > B_k$ бўлса, у ҳолда битта электрон ҳам анод сиртига етиб бормайди ва лампа орқали ўтувчи ток нолга teng бўлади. Ҳисоблашларнинг кўрсатинича, индукциянинг бу критик қиймати

$$B_k = \frac{\sqrt{2U}}{d\sqrt{e/m}}, \quad (182.1)$$

формула билан аниқланар экэн, бунда d — катод ва анод орасидаги масофа. Шунинг учун B_k нинг магнетроидаги ток түхтайдынлардан (беркиладиган) қийматини тажрибада ўлчаш билди. Электронларниң e/m солиштирма зарядини аниқлаш мүмкін.

Электроннинг ясси магнетроидаги траекторияси циклонда эканини, яъни катод бўйдаб E ва B га перпендикуляр бўйналишида гидравилетган донорчинг айланасида ётган нуқта чиззидиган чиззик эканини кўрсатни осон (311-расм). Ҳақиқатан ҳам, бизнинг ҳолда электроннинг ҳаракат тенгламаси қўйнадаги кўринишни қабул қиласди:

$$m \frac{dv_x}{dt} = ev_y B, \quad m \frac{dv_y}{dt} = eE - ev_x B. \quad (182.2)$$

Агар электрон координаталар бошида (катод текислигига жойлашган) нолга тенг бошлигич теззик билди учун чиқсан бўлса, у ҳолда масаланинг бошлигич шартлари учун қўйнадагиларни ёзиш мүмкін:

$$t = 0; \quad x = y = 0, \quad v_x = v_y = 0. \quad (182.3)$$

Бевосита ўринига қўйниш бўйни билди юқоридаги бошлигич шартларни қаноитлантирунчи ҳаракат тенгламаларининг очимы қўйнадигина бўлишини топиш мүмкін:

$$x = vt - \rho \sin \omega_c t, \quad y = \rho (1 - \cos \omega_c t), \quad (182.4)$$


бу тенгламалар циклондиннинг параметрик шаклдаги тенгламасидир. Бу ерда ω_c — (179.2а) формулаларниң қийматлариниң кўйниб ва ω_c учун (179.2а) ин назарга олиб ҳамда E ин U/d га алмаштириб, B_k учун юқорида келтирилган (182.1) муносабатни олажиз.

$$v = E/B, \quad \rho = v/\omega_c. \quad (182.5)$$

$B = B_k$ бўлгандаги циклонда анодга ўринади ва шунинг учун

$$2\rho = d \quad (182.6)$$

Бўлгиди, ρ ва v учун уларнинг (182.5) даги қийматлариниң кўйниб ва ω_c учун (179.2а) ин назарга олиб ҳамда E ин U/d га алмаштириб, B_k учун юқорида келтирилган (182.1) муносабатни олажиз.

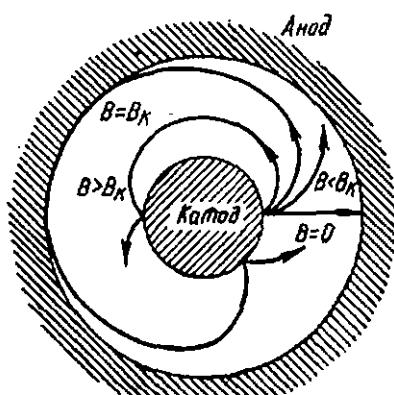

312-расм. Цилиндрический магнетрон да электронларнинг йўли.

Амалда цилиндрический магнетронлар қўлланилади. Уларнинг анодлари металл цилиндр бўлиб, катод эса цилиндр шаклида ясалган ҳамда аноднинг ўқида жойлаштирилган бўлди. Электронларнинг цилиндрический магнетроидаги йўллари янада мураккаброқ шаклда бўлди, улар 312-расмда тасвирланган. Тегишли ҳисоблар магнит индукциясининг цилиндрический магнетроидаги критик қиймати қўйнадиги ифода билан аниқланишини кўрсатади:

$$B_k = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{e/m}} \frac{\sqrt{U}}{b(1-a^2/b^2)},$$

бу ерда *a* — катод радиуси, *b* — анод радиуси. V_k нинг қиймати фазовий заряд таъсирида ўзгармаслигини ва тўйинни токи режимида ҳам, фазовий заряд режимидаги ҳам ягона бўлишини қайд қилиб ўтиш керак.

Бу ўлчашларда термоэлектронлар учун e/t нинг қиймати унинг магнит фокуслаш методи билан (181- § даги) ва бошқа усулларда олинган қиймати билан бир хил бўлишини кўрсатади.

Шуни айтиш керакки, магнетронлар фақат электронларнинг солиштирма зарядларини аниқлаш учунгина ишилатилмайди, балки улар (қурилмаси бирмунича ўзгарттирилган ҳолда) қувватли юқори частота электр тебранишларини генерациялашда ҳам кўпланилади ва шунинг учун улар ҳозирги замон ўта юқори частоталар радиотехникасида катта роль ўйнаади.

183- §. β-нурларнинг солиштирма зарядини аниқлаш


Кўпгина радиоактив моддалар ўзидан-ўзи атом қатъридан турлй нурланишлар чиқаради. XIX аср охирида ёк радиоактив нурланишлар ичига β-нурланишлар мавжуд эканлиги, бу нурланишлар катта тезлик билан ҳаракатланувчи манфий зарядланган зарралар оқими эканлиги маълум эди. β-нурларнинг электр ва магнит майдонида оғизларини ўрганиш уларнинг табиатини батамом зинқлашга имкон берди.

Бундай тажрибалардан бирининг схемаси 313- расмда кўрсатилган. *P* радиоактив препарат чиқарган β-зарралар вакуумда ясси конденсаторнинг пластинкалари оралиғидаги тор оралиқ бўйлаб ҳаракатланади ва *P* фотография пластинкасига тушади. Асбоб кучли магнит майдонга жойлаштириллади, бу майдон электр майдон йўналлишига ва зарраларнинг ҳаракат йўналлишига перпендикуляр бўлади.

Конденсатор пластинкалари орасида ҳаракатланётган зарралар электр ва магнит майдонлар таъсирида бўлади. Конденсаторнинг электр майдонида заррага eE куч таъсир қиласи, магнит майдонида эса ev V га тенг куч таъсир қиласи. Зарра конденсатор орқали ўтиб кета олиши учун оғимаслиги керак, яъни заррага таъсир қилувчи тўла куч нолга тенг бўлиши керак, бундан қуйидагини тоғамиз:

$$v = E/V. \quad (183.1)$$

Бошқа тезликка эга бўлган зарралар эса пластинкаларга тушади ва дастадан чиқиб кетади, конденсатордан ўтгандан кейин тезлиги

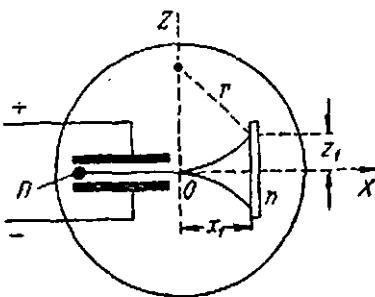

313- расм. β-зарранинг солиштирма зарядини аниқлаш.

бирдай бўлган β -зарралар оқими вужудга келади. Конденсатордан ташқарнда дастага фақат магнит майдон таъсири қилади ва даста айланга бўйлаб эгриланади. Бу айлананинг радиуси (179.1) формула билан аниқланади ёки агар v ни E ва B орқали ифодаланса,

$$r = \frac{E}{(e/m)B^2}. \quad (183.2)$$

Агар ҳар иккаля E ва H майдонининг йўналишини қарама-қаршиисига алмаштирилса, у ҳолда даста бошқа томонга эгриланади.

Айлананинг радиуси r ни аниқлаш мумкин, бунинг учун дастанинг фотопластинкадаги Z_1 сизжишини ўлчаш ва конденсатор чеккасидан пластинкагача бўлган масофа x_1 ни билиш керак. Ҳақиқатан ҳам, айтайлик, $X Z$ координата ўқларнинг боши О нуқтада бўлсин (313- расм). У ҳолда зарраларнинг доиравий траекторияси тенгламаси

$$(z - r)^2 + x^2 = r^2$$

кўринишида бўлади. $x = x_1$, $z = z_1$ деб олиб ва шу формуладан r ни ифодалаб қўйидагига эга бўламиш:

$$r = \frac{x_1^2 + z_1^2}{2z_1}. \quad (183.3)$$

Шундай қилиб, E ва B ни ва фотопластинкагача бўлган x_1 масофани билган ҳолда ҳамда дастанинг z_1 оғишини ўлчаб, $\frac{e}{m}$ ишбатни топиш мумкин.

β -иурлар манбани сифатида турли радиоактив препаратлардан фойдаланиб β -зарраларнинг турли тезликларини олиш мумкин. Бу тезликлар жуда катта (ёргулук тезлигига яқин). Маълум бўлишича, турли тезликка эга бўлган β -зарралар учун $\frac{e}{m}$ нинг қийматлари бирдай бўлмас экан ва зарраларнинг тезликлари қанча катта бўлса, бу қиймат шунча кичик бўлар экан. $\frac{e}{m}$ нинг ўлчангани қийматлари жадвалининг иккинчи устунида келтирилган.

$\frac{v}{c}$	$\frac{e}{m}$ 10^{11} Кл/кг	$\frac{e}{m_0}$ 10^{11} Кл/кг
0,3173	1,661	1,752
0,3787	1,630	1,761
0,4281	1,590	1,760
0,5154	1,511	1,763
0,6870	1,283	1,767

Хозирги вақтда зарранинг заряди ушиннег ҳаракат тезлигига боғлиқ дейіншігә ҳеч қандай асос жоқ. Иккінчи томондан, нисбийлік назариясінде мувофиқ, ҳар қандай ҳаракатланувчы жисмнинг массасы ушиннег тезлигига боғлиқ бўлиши керак, шу билан бирга бу боғланниш қўйидаги

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

формула билан тафодаланаади. Бу ерда m — жисм қайси кузатувчига ишебатан о тезлик билан ҳаракатланадиган бўлса, шу кузатувчи томонидан аниқланган массаси, m_0 — тинчликдаги масса, яъни шу жисмнинг кузатувчига ишебатан тинч тургандеги массаси. Шуниннег учун нисбийлік назариясінга биноан, турли тезликлар билан ҳаракатланадиган турли β -зарралар учун ўлчанган $\frac{e}{m}$ катталик эмас, балки $\frac{e}{m_0}$ катталик. Яъни тинч турган зарралар учун солиширима заряд доимий қолиши керак, бу катталик қўйидагига teng:

$$\frac{e}{m_0} = \frac{e}{m} \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (183.2)$$

Тажрибаларда олинган натижалар бу холосани яхши тасдиқлаб берди. Юқоридаги жаззвалнинг учинчи устунида $\frac{e}{m}$ нинг ўлчанган қийматлари бўйича (183.5) формулага мувофиқ ҳисобланган $\frac{e}{m_0}$ иннег қийматлари берилган. Жалвалдан кўриннишча, $\frac{e}{m_0}$ ҳақиқатан ҳам доимий қолади ва зарралариннег тезлигига боғлиқ бўлмайди. Шуниннег учун ҳам биз баёни қилган тажрибалар нисбийлік назариясиннег массесиннег тезликкка боғлиқлиги ҳақидаги холосасини бевосита тасдиқлайдиган экспериментлардан биридир. Бу масалага биз яна XXIII бобда қайтамиз.

β -зарралар учун топилган $\frac{e}{m_0}$ иннег қийматлари бу зарраларнинг ёруғлик тезлигига яқин тезлик билан ҳаракатланувчи электронлар оқими эканини кўрсатди.

184-§. Электронларнинг солиширима зарядини ўлчашиб натижалари

Электронларнинг солиширима зарядини аниқлашнинг юқорида кўрсатилгандан бошқа усуслари ҳам бор. Бироқ биз келтирилган мисолларнинг ўзи билан чекланамиз ва асосий натижалар устида тўхталиб ўтамиш.

Аввало шунин айтни керакки, зарядланган зарраларнинг солиширима заряди e/m ни ўлчашга доир тажрибаларнинг ўзи

электронларнинг ўзининг мавжудлигини кашф қилишга олжаб келди. 1897 йилда Ж. Ж. Томсон ёлқин разрядда катоддан чиқуви мағнитий зарядланган зарралар (катод нурлари) нинг электр ва магнит майдонда оғишларини тадқиқ қилиб, ўша вақтда күтилмаган натижаларга дуч келди. Катод нурларидан $\frac{e}{m}$ иисбат разряд трубкасидаги газнинг табиатига мутлақо бөғлиқ бўлмаслиги маълум бўлди. Бу иисбат шунингдек катод материалига ҳам, газнинг босимига ҳам бөғлиқ эмас экан. Бироқ энг қизиги шунида эдикни, катод нурларининг зарралари учун олинган e/m иисбатнинг қиймати электролизга тажрибаларида топилган энг енгил водород иони учун олинган e/m иисбатдан анча катта бўлиб чиқди.

Томсон олган натижалар катод нурларидаги (бу нурларининг табиати ҳали номаълум эди) зарралар газнинг зарядланган атомлари ёки электророллар материалининг зарядланган атомлари бўлиши мумкин эмаслигини кўрсатди ва биринчи марта бу зарралар барча моддалар учун умумий бўлган, катод нурларидан атомлардан мустақил ҳолда мавжуд бўлган, массалари атомларнинг массаларига қараганда анча кичик бўлган зарядланган элементар зарралардир деган хуносага олиб келди.

e/m ни ўлчашга доир кейинги тажрибалар бу хуносани тасдиқлади. Бу тажрибаларда β -зарраларнинг, термоэлектрон эмиссияда, фотоэлектр эффектида, автоэлектрон эмиссияда ҳосил бўладиган мағнитий зарядли зарраларнинг, шунингдек, металларда электр токининг сабабчиси бўлган зарраларнинг e/m иисбати қиймати катод нурларидаги зарраларнинг e/m иисбати қиймати сингари бўлиши аниқланди. Бу ҳол барча электронларнинг бир-бирига айний эканини ва барча моддалар атомларининг таркиби қисми эканини кўрсатди.

Электронларнинг солиштирма зарядини фақат электртга доир ўлчашлардангина эмас, балки оптикага доир ўлчашлардан ҳам аниқлаш мумкин. Электроилар учун e/m ни ўлчашга доир барча ўлчашларнинг мажмун қўйидаги қийматни беради:

$$e/m_0 = 1,759 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг.}$$

Электроннинг e заряди мустақил ўлчашлардан маълум бўлгани учун (144. §) бундан электроннинг массасини топиш мумкин:

$$m_0 = 9,107 \cdot 10^{-31} \text{ кг,}$$

бу водород атоми массасининг $1/1837$ улушини ташкил қиласи. Бу қиймат тинч турган электроннинг массасидир.

Хуроса қилиб шуни айтиш керакки, электр ва магнит майдонларда оғишига қараб фақат электронларнинггина эмас, балки ионларнинг солиштирма зарядини ҳам топиш мумкин. Ионларнинг заряди катталигини билган ҳолда ёса тадқиқ қилинаётган модда

атомларининг массасини ҳам етарлича катта аниқликда топни мумкин. Шунинг учун газ ионлари учун e/M иисбатини ўлчаш атом массаларини аниқлашнинг муҳим ва аниқ методи ҳисобланади ва ҳозирги замон физикасида кенг қўлланилади. Бу мақсадда турли асбоблар яратилган, улар *масс-спектрографлар* (агар дасталарнинг вазияти фотографик усулда аниқланса) ёки *масс-спектрометрлар* (дасталарни электр методлар билан қайд қилинса) аталади.

185- §. ЦИКЛОТРОН (ДИАМАГНИТ) РЕЗОНАНСИ

Ҳозирги замон электроникасида электронларнинг солиширма зарядини аниқлашнинг яна бир ажойиб методи мавжуд. Бу методнинг алоҳида афзалиги шундаки, у фақат вакуумдаги ёки сийракланган газлардаги электронлар учунгина эмас, балки қаттиқ жисмлардаги ўтказувчаник электронларига ҳам қўлланилиши мумкин. Ўрганилаётган модда намунаси доимий магнит майдонига жойлаштирилади ва унга магнит майдонига перпендикуляр бўлган тез ўзгарувчан электр майдон таъсир қилдирилади. Бунда худди ионларнинг циклотроонда тезланишига ўхшашиб ҳодиса (181- §) рўй беради, бироқ бу ҳолда тезланадиган заррадар электронлар бўлади, тезлатувчи дуантлар орасидаги тезлатувчи электр майдон сифатида электромагнит тўлқинининг электр майдони бўлади.

Бу шароитларда электрон ўзини қандай тутишини сифат жиҳатдан кўриб чиқайлик. Доимий магнит майдонида (бу майдоннинг индукциясини B_0 орқали бейтилтаймиз) электрон магнит майдонга перпендикуляр H текисликда ётувчи (314- расм) айланада бўйлаб ҳаракатланади, унинг циклотроонда айланиш частотаси (179- §) кўйидагига тенг:


$$\omega_c = \frac{e}{m} \cdot B_0. \quad (185.1)$$

Унинг доиравий ҳаракатини H текисликда ўзаро перпендикуляр икки гармоник тебранишларга ажратиш мумкин ва электронни доимий магнит майдонида бирдай ω_c частота ва $\frac{1}{2} \pi$ га тенг бўлган доимий фазалар фарқи билан X ва Y ўқлари бўйлаб тебранадиган икки гармоник осциллятор леб қорашиб мумкин.

Энди электронга яна электромагнит тўлқинининг H текисликда ётувчи ва ω частота билан ўзгарувчи E электр майдони ҳам таъсир қиласи дейлик (тўлқин узунлиги орбита радиусидан аниқ катта ва E ишинг оний қиймати орбитанинг барча нуқталарида бирдай). Бунда юқорида биз айтган осцилляторларнинг ҳар бирига ω частотали ташки даврний куч таъсир қиласи ва шунинг учун бу осцилляторлар шундай ω частота билан мажбурий тебранади. Бироқ механикадан маълумки, қўйидаги

$$\omega = \omega_c \quad (185.2)$$

шартда резонанс ҳодисаси рўй беради ва бунда осциллятор тебра-нишларининг амплитудаси ва унинг энергияси энг катта қийматга эришади, сўниш бўлмаган (ишиқланиши кучлари бўлмаган) ҳолда эса вақт ўтиши билан чексиз ортади. Шунинг учун резонанс вақтида эркин электрон энергияни электромагнит тўлқинининг энергияси ҳисобига тўплайди ва эши-лувчан траектория бўйлаб ҳара-кагланади (314- расм), электро-магнит тўлқин эса резонансда югилади (Ў- қўшимчага қ.).

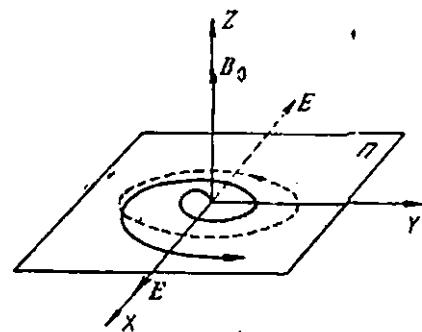

314- расм. Циклотрон резонансини туширишга доир.

Баён қилинган ҳодиса *циклотрон резонанси*, ёки бошқача, *диамагнит резонанс* деб аталган (чуки унинг келиб чиқишни электронлар траекториясининг Лорентц кучлари туфайли эгринаниши, яъни мөддаларнинг диамагнит хоссаларини көттириб чиқарувчи эфект билан бояланган, 118- § билан тақосланг).

Электроннинг ўрганинг ёркни югуриш т вақти оралигида тўлиқ айланнушларининг сони қанча катта бўлса, яъни ω т кўнгайтма бирга ишбатан қанча катта бўлса, резонанс ютилиш шунчак кучли ифодаланади. Бу ютилиш умуман сезназларни бўлниши учун жуда бўлмаганда $\omega \sim 1$ шарг бажарилishi зарур. Одатда, ω частота 10^{10} Гц тартибida бўлганида, яъни сантиметрли диапазондаги радиотўлқинларда ана шу шарт бажарилади. Бундан ташқари, т иш ортириш фойдалан, шунинг учун ўрганилаётган мөдда паст температураларгача совитилади.

Циклотрон резонансини кузатиш учун ўрганилаётган мөдда (масалан, кичикроқ кристалл) ичидаги турғун электромагнит тўлқини ҳосил қилинган резонанс рўй берадиган бўшлиқ ичидаги жойлаштирилади (241- §). Намуна қўйилган резонаторни доимий бир жинсли магнит майдони ҳосил қиливчи электромагнит қутблари орасинга жойлаштирилади ва ω/ω_c ишбатга боғлиқ ҳолда электромагнит энергиянинг ютилиши ўлчанади. Бунда генератор частотаси ω ни ўзгаришсиз сақлаш ва B_0 индукцияни ўзgartирниш йўли билан ω_c частотани ўзgartирниш қудай бўлади. Тажрибада резонансга мос келадиган ω_c частота аниқланади. У ҳолда (185.1) формуладан

зарраларининг солиштирма заряди $\frac{e}{m}$ ин топиш мумкин, заряд маълум бўлса, у ҳолда уларнинг массасини аниқлаш ҳам мумкин.

186- §. Эффектив масса


Турли кристалларда циклотрон резонансини ўрганиш тажрибаларда олинадиган ўтказувчаник электронларининг массаси m вакуумдаги эркни электронлар массасинга тенг бўлмаслигини кўрсатди. Эффектив масса деб аталувчи бу масса m дан катта ҳам, кичик ҳам бўлши мумкин.

315- расмда n -типдаги германий кристаллари учун циклотрон ютилиши эгри чизиқлари мисол таъзасида кўрсатилган. Горизонтал ўқбўйлаб ω_c/ω инсабат қўйилган, бу срда ω_c катталик $m_{\text{эфф.}} = m$ бўлган ҳол учун ҳисобланган. Расмдан кўриниб турибдики, ютилиш максимумлари ω_c/ω инг 1 га тенг бўлмаган қийматларида ётади, бу эса $m_{\text{эфф.}} < m$ га мос келади.

Эффектив массасининг қиймати B_0 инг йўналинига боғлиқ эканлиги маълум бўлиб қолди (315-расм). Бу тажрибаларда электр майдонининг йўналиши ҳамма веът B_0 га перпендикуляр, яъни эффектив масса таъсир қилувчи кучнинг йўналишига боғлиқ бўлади (эффектив масса анизотронияси). Масалан, германийда кристаллографик йўналинига параллел куч учун $[111]$ (кубнинг фазовий диагонали) электронларнинг эффектив массаси $m_{\text{эфф.}} \approx 1,6 m$ га тенг, текисликка перпендикуляр таъсир қилувчи куч учун $m_{\text{эфф.}} \approx 0,08 m$ га тенг.

Наҳоят, қатор ҳолларда резонанс частоталар сони ягона аниқ $m_{\text{эфф.}}$ қийматга эга бўлган зарралар учун назарий ҳисобланганидан кўн бўлиб чиқади. Масалан, p -тип германий кристалларидан бир-биридан кучли фарқ қилувчи турли хилдаги мусбат тешниклар («оғир» ва «енгил» тешниклар) га мос келувчи резонанслар кузатилади.

Эффектив масса тушунчаси билан биз 154- § да ўтказувчаник электронларини энергиясининг уларнинг импульсларига боғлиқлиги мисаласини кўраётганимизда дуч келган эдик. Циклотрон резонансига доир тажрибаларнинг кўрсатишича, кристалларда

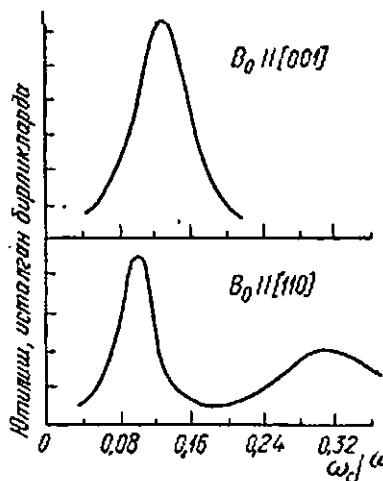

315- расм. Магнит майдонининг кристалл ўқига инсабатиникки турли йўналишларида n -тип германийда циклотрон ютиши. Температура 4,2 К. Частота $8,9 \cdot 10^9$ Гц.

электронларнинг ташқи кучлар (электр ва магнит майдонлари) таъсиридаги ҳаракати электронларнинг ҳақиқий массаси билан эмас, уларнинг эфектив массалари билан аниқланар экан.

Дастлаб жуда ғалати туолған бу натижалар жуда осон тушунтирилади. Бунинг умумий сабаби шуки, ўтиказувланилк электронлари ҳамма вақт кристалл электр майдонининг даврий фазосида бўлади ва уларнинг ҳаракати фақат ташқи майдонлар билангида эмас, кристаллининг ўзининг майдони билан ҳам аниқланади. Шунинг учун электронлар ҳаракатини фақат ташқи кучлар мавжудлигини назарга олган ҳолда баёни қилишга уринар эканмиз, биз ҳаракат қонунларида электроннинг *ти* ҳақиқий массаси ўрнига аниганина мураккаб бўлган бошқа катталик (эфектив массаси) өламиз. Агар кристаллининг ўзини ички майдонини ҳам назарга олинса ва электронлар ҳаракатининг квант қонунларидан фойдаланилса, у ҳолда энг муҳим экспериментал натижаларни ҳам фақат сифат жиҳатидангина эмас, ҳатто миқдорий жиҳатдан ҳам тушунириш мумкин бўлади.

Турли кристалларда эфектив массаларни ўрганиш ҳозирги замон қаттиқ жисм физикасида муҳим роль ўйнайди ва электронларнинг кристаллар ичидағи ҳаракатлари хусусиятларини белгиловчи қимматли маълумотлар олишга имкон беради.

187- §. Электрон дасталарининг қайтиши ва синиши.

Электрон ва ион оптикаси


Фарз қилайлик, бир йўналишда ҳаракатланувчи электронлар дастаси яssi конденсатор пластинкаларининг бирни орқали унинг бир жинсли электр майдонига тушади (316- расм). Конденсаторнинг пластинкаларини металл түрлардан ёки электронлар ўтици мумкин бўлган юлқа металл қатламларидан қилинса, буни амалга ошириш мумкин.

Сўнгра конденсаторнинг электр майдони йўналиши шундайки, у электронларни тормозлайди, дейлик. У ҳолда электронлар тезлигининг эквипотенциал сиртларга нормал ташкил этувчиси v_n камаяди, электронларнинг эквипотенциал сиртларга параллел ташкил этувчиси v , эса ўзгармайди. Агар электр майдон етарлича кучли бўлса, у ҳолда қандайдир v нуқтада v_n ташкил этувчи нолга teng бўлади ва сўнгра ўзининг йўналишини ўзгартиради. Электр майдонига a нуқтада кирувчи электронлар авб эрги траектория бўйлаб ҳаракатланади ва майдондан б нуқтада чиқиб кетади. a дан v га ҳаракатланишда электронлар ўтган потенциаллар фарқи унинг b дан v га ҳаракатланишда (фақат тескари йўналишда) ўтган потенциаллар фарқига teng бўлгани учун v_n тезликнинг b нуқтадаги абсолют қиймати худди a нуқтадаги сингари бўлади, бинобарин, электронлар конденсаторга қандай i бурчак остида кирган бўлса, ундан худди шундай бурчак остида чиқади.


Биз электронларнинг худди яssи кўзгудан ёруғлик қайтгани-

дагидек қайтишини күзатамиз, шу билан бирга, бу ерда қайтиш қонуны ҳам ўринил бўлади: қайтиш бурчаги түнниш бурчагига тенг, тушувчи даста, қайтган даста ва майдон эквипотенциал сиртларига ўтказилган нормаль йўналишлари бир текисликда ётади.

Агар пластинкалар орасидаги потенциаллар фарқи v_n тезликканинг иолга айланиси учун естарли бўлмаса, у ҳолда даста майдондан бошқа пластинка орқали чиқади (317-расм). Бироқ чиқувчи дастанинг йўналиши кирувчи дастанинг йўналишидан фарқ қиласди ва биз электронлар дастасининг синганини кўрамиз, шу билан бирга, бунда ҳам тушувчи даста, чиқувчи даста ва эквипотенциал сиртларига ўтказилган нормал бир текисликда ётади. Агар электронлар юқоририк потенциалдан пастроқ потенциалга (тормозловчи электр майдон) қараб ҳаракатланса, у ҳолда r синиш бурчаги і тушиш бурчагидан катта бўлади ва ҳодиса худди брутгликининг катта n_1 синдириш кўрсаткичли муҳитдан кичик n_2 синдириш кўрсаткичли муҳитга (масалан, шиншадан ҳавога, 317-а расм) ўтишидаги синиш ҳодисаси-

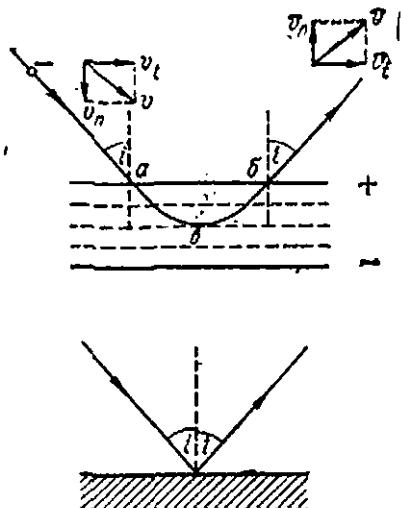

316-расм. Электронлар кўзгуси ва унинг оптик аналоги.

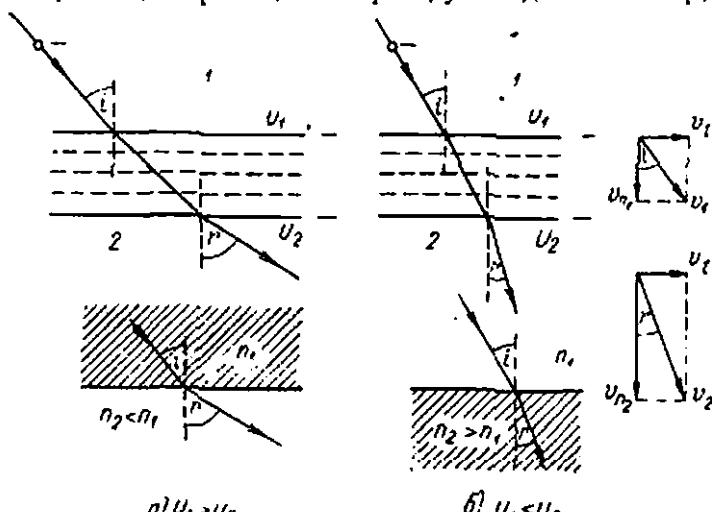

317-расм. Электрон дасталарининг синиши.

га ўхшайди. Агар электронлар паст потенциалдан юқори потенциалга қараб ҳаракатлағаётгай бўлса, у ҳолда r синиш бурчаги I тушинш бурчагидан кичик бўлади ва бунда электронлар дастасининг синишни худди ёргуланинг $n_2 > n_1$ шаронитда синишига (масалан, ҳаводан шиншага ўтишидаги синишига 317-б расм) ўхшаш бўлади.

Электрон дасталарининг синиши ва потенциалнинг ўзгариши орасидаги миндорий боғланнивни топиш қишин эмас. Муҳитнинг n синдириш кўрсаткичи леб $n = \sin i / \sin r$ ишебатга айтилади. Электронлар дастасининг синиш ҳолига ўтиб ва 317-расмга мурожаат қилиб, кўраизни,

$$\sin I = v_1/v_2, \quad \sin r = v_2/v_1, \quad n = \sin I / \sin r = v_2/v_1.$$

Бу ерда v_1 — электронларининг электр майдонга киргунича бўлган (I «мұхит» дағы) тўлиқ тезлиги, v_2 — уларнинг майдондан чиққандаги (2 «мұхит» дағы) тўлиқ тезлиги, шу билан бирга, тезликнинг v_1 уринма ташкил этиувчиси доимий колиши низарга олинган. Агар электронларининг I фазадаги ёВ ларда ифодаланган энергияси V бўлса, у ҳолда

$$1/2 m v_1^2 = e(V + U).$$

Сўнгра, агар I фазадан (потенциал доимий бўлган) 2 фазога (унда ҳам потенциал доимий) ўтишида потенциал U га ўзгарса, у ҳолда


$$1/2 m v_2^2 = e(V + U)$$

бўлади. Охириг ىккала тенгликни бир-бирiga бўлиб ва v_2/v_1 ифодани синдириш кўрсаткичи учун ёзилган формулаага кўйсак, кўнидагини топамиз:

$$n = \sin i / \sin r = \sqrt{1 + U/V}. \quad (187.1)$$

Худди оптикадаги сингари n тушиш бурчагига боғлиқ бўлмайди ва фазолининг V потенциали ўзгариши ҳамда электронларининг V бошлангич энергиясига боғлиқ бўлади.

Шундай қилиб, фазода потенциалнинг ўзгариши электронлар дастасига худди муҳитининг синдириш кўрсаткичи ёргулек нурларига таъсир қиласидек таъсир кўрсатади. Кераклича тапланган электр майдонлар воситасида электронларга худди оптик линзаларнинг ёруғлик нурларига таъсирин сингари таъсир кўрсата оладиган системаларни яратиш мумкин.

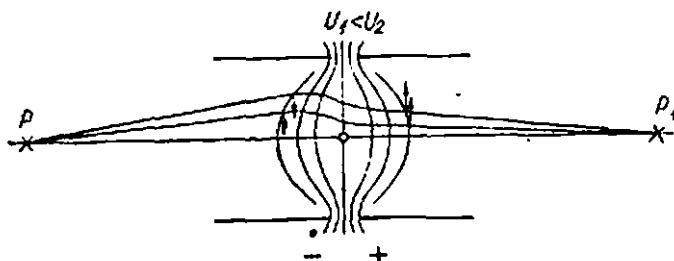


318-расм, Иккю коаксиал цилиндр кўринишидаги электр линза.


Электр линзаны яратышига донир усуллардан бири 318-расмда күрсатылған. Линза бир-биридан ишігінше түркіші билан ажратылған иккі көзқасильтың цилиндрлерден иборат бўлиб, уларга потенциаллар фарқи берилганд. Электр майдонининг түркіші яқинидегі эквилиптенциал сиртлари расмда тасвирланған. Электр майдон күчләнгандеги эквилиптенциал сиртларга перпендикуляр ва линза ўқига параллел E_1 ва шу ўққа перпендикуляр E_2 , ташкил этиувчиларга эта. Бирор P нүктесінде чиқкан ва линзага кирувчи электропулар электр майдонининг чар ярминда E_r майдон ёрдамида линза ўқи томонга оғдирилғази ва шунинг учун тарқалувиши даста түпланувиши дастаға айланади. Майдоннинг ўғ жомыда E_r инші ғыналишина қара ма-қарашисига ўзгаради ва электропулар ўқдан ташқарига қараб қўялган куч таъсир қиласди. Бирок электропулар түркішнинг марказий тектислегиге стик $U/2$ га тенг (U — цилиндрлар орасында потенциаллар фарқи) теззатуви потенциаллар фарқини ўтади ва уларниң теззикларини ортиради. Шунинг учун электропулар дастаси линзанинг иккичай қисмидә түпланувиши камайтирыса-да, ҳар ҳолда түпланувчилигина қолади ва ўқни бирор P_1 нүктасида кесади, бу нүкта P нүктасиниг тасвири бўлади.

Оптик линзада бўлгани сингари, электр линза учун ҳам линзанинг ўқида шундай F_1 нүкта борки (319-расм, юқоридагиси), бу нүктадан чиқкан электропулар дастаси линзада сингапдан кейин параллел дастатга айланади. Бу нүкта линзанинг бош фокуси деб аталади, унинг линза марказидан узоқлиги (түркіш марказидан узоқлиги) — бош фокус масофаси деб аталади. Линзадан иккичай томонда унинг иккичай бош фокуси жойлаштыган (319-расм, пастидагиси). Кўраётганди электр линза учун ҳар иккала фокус масофаси бирдей эквалингини тушуниши сони. Агар линзанинг ҳар иккя томонидан ўраб олган муҳитининг синдириши курсаткичлари туртнча бўлса, оптик линзалар учун ҳам ажвол шундай бўлишини айттиш керак.

320-расмда ҳар иккала фокус масофаси бирдей бўлган электр линза тасвирланған. Бу линза бирдей потенциалга эта бўлған ва биргаликда қўшилган D_1 ва D_2 дифрагмалар ҳамда уларниң ўргасига жойлаштирилган учинин D_3 дифрагмадан иборат. Агар ички дифрагма чекка дифрагмаларрга шисбатан манфи β потенциалга эта бўлса, у ҳолда бу линза электропуларни түпловчи (ийгувчи) линза бўлади. Қаралаштирилган линзадан чапда ва ўнда фазо потенциални

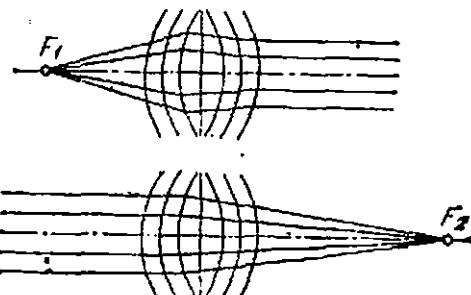

319-расм. Электр линзанинг фокуси,

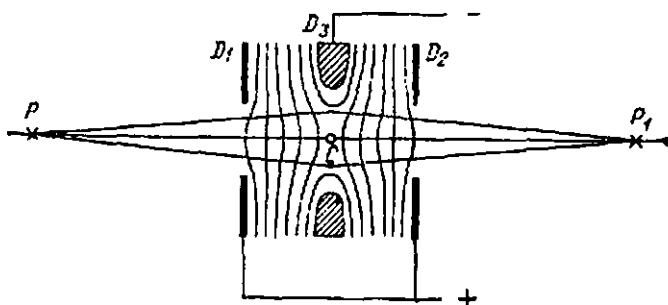

320-расм. Бир потенциални электр линза.

бирдай бўлгани учун бу линза ҳамма томонидан айни бир муҳит билан ўралган оптик линзага мувофиқ қелади (320-расм).


Электрон линзалар ҳам, оптик линзалар ҳам турли камчилликларга ёки аберрацияларга эга, улар түфайли объективнинг абсолют аниқ тасвирини, яъни объективнинг ҳар бир нуқтасига тасвир текислигига ҳам битта нуқта тўғри келадиган тасвирини олишга ишонб бўлмайди. Бу аберрацияларни, камайтириш мумкин, бироқ батамон йўқотиб бўлмайди.

Электронлар учун линзани магнит майдонлардан фойдаланиб ҳосил қилиш мумкин (магнит линзалар).

Электронлар ва ионлар дастаси ёрдамида тасвиirlар ҳосил қилиши шартларини ўрганиш ва бундай системаларни амалда ҳосил қилиши усуллари электрон ва ион оптикасининг мазмунини ташкил қиласди.


188- §. Электрон осциллограф

Электрон оптикасининг қўлланилишига мисол тариқасида тез ўтадиган электрон процессларини кузатишга мўлжалланган электрон осциллографининг тузилишини кўрайлилек. Унинг асосий қисми 321-расмда тасвирланган электрон-нур трубкаси. Чўгулнима катодли электронлар манбаси I тор электронлар дастаси (электрон нур)ни ҳосил қиласди, бу нур трубканинг деворига ички томондан

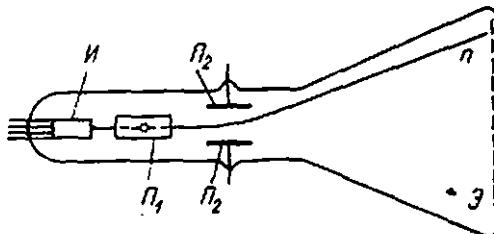

321- расм. Осциллографик электрон-нур трубкаси.

суртилган Э люминесценцияланувчи экранида жуда кичик n додги ҳосил қиласди. Трубканинг ҳавоси сўриб олинниб юкори вакуум ҳосил қилингани. Манба ва экран орасида иккни жуфт P_1 ва P_2 металл пластинкалар жойлантирилган бўлиб, улар электронлар дастасини ўзаро перпендикуляр иккни йўналишда оғдиради. Пластинкалар жуфтининг бирига масалан, P_1 пластинка осциллограф ичидаги маҳсус генераторда ҳосил қилинадиган ва вақт бўйича 322-расмда кўрсатилгандек ўзгарадиган «аррасимон» кувланини берилади. Бу кувланиш додги экранда горизонтал йўналишда текис ҳаралтланишини ҳосил қиласди (вақт

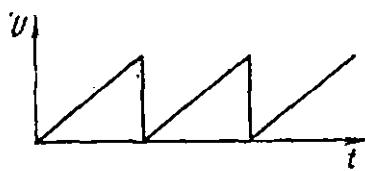

322- расм. Осциллографининг вақт пластинкаларига қўйиладиган арасимон кувланиш.


бўйича ёйиш). Пластинкаларнинг иккинчи жуфтига ўрганилаётган кучланиш берилади. P_1 ва P_2 пластинкалар ҳосил қиласидан ҳар иккала электр майдон таъсирида дод экранда ўрганилаётган кучланишинг вақтга боғланишини ифодаловчи эгри чизик чизади.

Электрон нурининг осциллографда оғиши қўйилган кучланишга пропорционал, шунинг учун электрон осциллограф тез ишловчи вольтметрининг ўзиди. Электронларнинг массаси жуда кичик бўлгани учун электрон-нурининг амалда ҳатто жуда тез ўзгарувчи кучланишларда ҳам ҳеч қандай инерцияси бўлмайди, бу ҳол электрон осциллографларнинг асосий афзаллигидир.

Электрон-нур трубкаларининг баъзи хилларида электрон-нурни магнит майдон таъсирида оғдирилади. Бундай ҳолларда оғдирувчи пластинкалар ўринда трубка ташқарисига унга жуда яқин жойлаштирилган симли галтаклар қўлланилади.

Тез ишловчи осциллография ва телевиденинг ривожланиши экранда имксин борича кичик, бироқ максимал интенсивликка эга бўлган дод ҳосил қиласига электронлар манбаларини яратишни таҳозу ҳиласди. Бунинг учун электронлар тўни деб аталган махсус электрон-оптик системалардан фойдаланилади.

Типик электронлар тўниниш тузилиши 323-расмда тасвирланган. Унинг чўёланувчин катоди ва учта коаксиал цилиндри бор: бошқарувчи электрол, биринчи анод ва иккинчи анод. Бошқарувчи электрод катодга ишбатан манфиј потенциалга эга бўлиб, катоддан чиқаётган электронлар ластасини сиқали. Бу потенциални ўзгартирниш йўли билан биринчи аноднинг диафрагмаси орқали ўтгучи электронлар миқдорини ва, бинобарни, экрандаги донгига интенсивлигини расстали мумкин. Биринчидан потенциали катодга ишбатан мусбат, иккинчи аноднинг потенциали эса биринчидан анодга ишбатан мусбат. Бошқарувчи электрол ва биринчидан анод ҳамда мос равишда биринчидан анод ва иккинчидан анодлар иккиси электр линзами ташкил қиласди. Уларниш эквилиптический сиртлари расмда

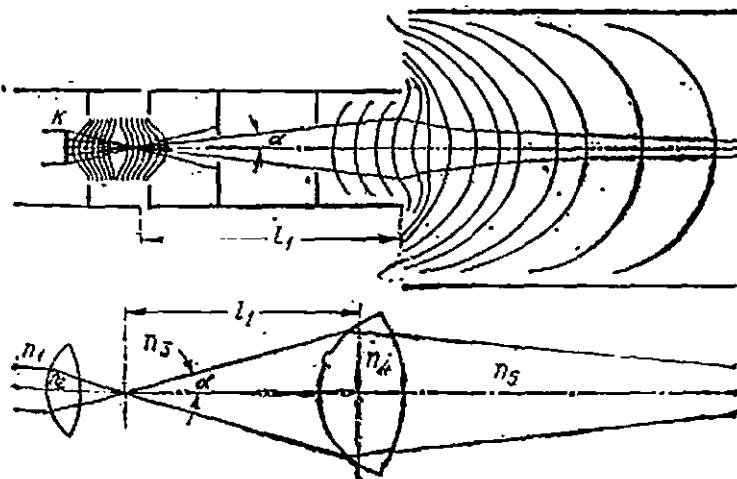

323-расм. Типик электрон тўни ва унинг оптик аналоги. Спидириш кўрсакчалари $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$.

тасвирланган. Аноидларнинг башкарувчи потенциалларини ростлаб, электроннурининг яқинлашишини ўзгартириш ва шу йўл билан экранда донгинг энг яхши фокусланнишига эришиш мумкин. Иккинчи аноиддин катодга инсбатан потенциали электронларнинг ластандаги чекли тезлигини аниқлайди. Типик электрон-нур трубкаларида биринчи аноид потенциалини одалда $U_1 = + (250 - 500)$ В га, иккинчи инсоннинг потенциалини $U_2 = + (1000 - 2000)$ В га тенг қилиб олинади. 323-расмда биз кўраётган электрон-оптик системага мос келувчи икки линздан иборат оптик системча ҳам тасвирланган.

XVIII боб

ЭЛЕКТРОЛИТЛАРДА ЭЛЕКТР ТОК

189- §. Фарадейнинг электролиз қонунлари

Бу бобда биз иккинчи класс ўтказгичлар — электролитларда электр токнинг хусусиятларини кўриб чиқамиз.

Б5- § да биз электролитлардан электр ток ўтганда ҳамма вақт электродларда электролитнинг химиявий таркиби қисмлари ажралини тўғрисида гапириб ўтган эдик. Бу ҳодисани Фарадей батафсил ўрганди ва тажрибада электролизнинг иккى асосий қонунини аниқлади. Фарадейнинг биринчи қонунига мувофиқ, электродларнинг бирортасида ажралган модданинг m массаси электролит орқали ўтган q заряд миқдорига пропорционал:

$$m = Kq. \quad (189.1)$$

Бу ерда K — турли моддалар учун турли қийматта эга бўлган электрохимиявий эквивалент. Бу катталик электролизда $q = 1$ га тенг заряд ажратиб чиқарган модда массасига тенг.

Одалда, K ни кулонга грамм (миллиграмм) ($\text{г}/\text{Кл}$) ҳисобида ифодаланади. Баъзи моддалар учун электрохимиявий эквивалентнинг қийматлари жадвалда келтирилган.

Модд	Атом массаси, A	Валентлиги, Z	Электрохимияний эквиваленти, $\text{г}/\text{Кл}$
Құмуш	107,9	1	$1,1180 \cdot 10^{-3}$
Мис	63,57	2	$3,294 \cdot 10^{-4}$
Водород	1,008	1	$1,045 \cdot 10^{-5}$
Кислород	16,000	2	$0,8293 \cdot 10^{-4}$
Хлор	35,46	1	$3,674 \cdot 10^{-4}$

Фарадейнинг иккинчи қонуни электрохимиявий эквивалентнинг катталигига тегишилдири. Фарадей турли моддаларнинг электрохимиявий эквивалентлари K модданинг нисбий атом мас-

саси A га пропорционал ва модданинг валентлиги Z га тескари пропорционал бўлишига эътибор берди. A/Z нисбат химияда модданинг химиявий эквиваленти деб аталади. Фарадейнинг иккичи қонуинг кўра бирор модданинг электрохимиявий эквиваленти ана шу модданинг химиявий эквивалентига пропорционал:

$$K = CA/Z. \quad (189.2)$$

Бу формулауда пропорционаллик коэффициенти C барча моддалар учун бир хил қийматтага эга.

Фарадейнинг ҳар иккала қонунини битта формула билан ифодалаш мумкин, K нинг (189.2) ифодасини (189.1) га қўйиб ва $1/C = F$ деб белгилаб, қўйидагини топамиз:

$$m = \frac{A}{Z} \frac{q}{F}.$$

F катталик Фарадей сони деб аталади.


(189.3) да $q = F$ деб олсан, $m = A/Z$ эквиваленти келиб чиқади. Грамм ҳисобида олинган массаси химиявий эквивалентга тенг бўлган модда миқдори грамм-эквивалент (г-ЭКВ) деб аталади. Бишобарини, ҳар қандай электролитдан Фарадей сонига тенг заряд ўтгарнида ҳар бир электродда 1 г-ЭКВ модда ажралади.

Агар m ни грамм-эквивалентларда ифодаланса, у ҳолда

$$F = 96\,484,5 \text{ Кл/г-ЭКВ} \approx 96\,500 \text{ Кл/г-ЭКВ}.$$

Электролиз ҳодисаси кўрсатадики, электролитларда эриган модда молекулалари мусбат ва мағний зарядланган қисмлар—ионлар тарзида мавжуд бўлар экан, улар электр майдон таъсирида қарама-қарши томонларга ҳаракатланади: мусбат ионлар катодга, мағний ионлар эса анодга қараб ҳаракатланади (324- расм). Анодга етганда сўнг мағний ион анодга ўзининг мағний зарядини беради, бунинг натижасида ионнинг зарядига боғлиқ равицида бир ёки бир неча электронлар ташкин занжир орқали ўтади ва ион анодда ажраладиган нейтрал атом ёки молекулага айланаб қолади. Мусбат ион, аксинча, катоддан бир ёки бир неча электроилар олади ва нейтралланиб, катодда ажралади.

Анодда ажраладиган, яъни мағний зарядланган ионларни Фарадей анионлар, катодда ажралалиган (мусбат зарядланган) ионларни эса катионлар деб атади. 55-§ да биз KB_3 эритмасини электролиз қилишда катодда K^+ , анодда эса B_3^- анионлар, K^+ ионлари эса катионлар бўлади. Барча металлар ва водород ҳамма вақт катодда ажралгани, яъни катионлар бўлгани учун электролитларда металларнинг ва водороднинг ионлари ҳамма вақт мусбат зарядланган, деб хулоса қилиш мумкин.

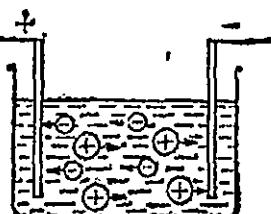

324-расм. Ион ўтказувчилилк схемаси.

Электролитларнинг ион ўтказувчанлиги ҳақидағы тасаввурлар электролиттердеги табиатини фақат сифат жиҳатидан тушунишгагина эмас, шунингдек, Фарадей қонууларини тушуктиришига ҳам имкон беради. Айтайлик, электролиз процессида бирор электродда ажралған ионлар миқдоры v га тенг, ҳар бир ионнинг заряды эса q_1 га тенг бўлсин. Ўзодда электролит орқали ўтган q түлиқ заряд $q = q_1 v$ га тенг бўлади. Агар бир ионнинг массаси m_1 га тенг бўлса, у ҳолда электродда ажралған масса $m = m_1 v$ га тенг бўлади. Бу тенгликлардан v ни йўқотиб юборсак, шундай ёзин мумкин:

$$m = \frac{m_1}{q_1} q. \quad (189.4)$$

Яъни Фарадейнинг биринчи қонуунини келтириб чиқардик.

(189.4) дан келиб чиқадики, электрохимиявий эквивалент $K = m_1/q_1$ га тенг ёки (агар сурат ва маҳражини 1 моль мөддадаги зэрралар сонига, яъни Авогардо сони $N = 6,02 \cdot 10^{23}$ моль $^{-1}$ га кўпайтиrsак) $K = A/q_1 N$ га тенг. Иккинчи томондан, (189.3) га мувофиқ $K = A/(ZF)$ учун ёзилган бу икки инфодани солиштиrsак, қўйндагини ёзиш мумкин:

$$q_1 = ZF/N. \quad (189.5)$$

Бинобария, электролитик ионнинг заряди мөдданинг Z валентлигига пропорционал, яъни икки валентли мөддаларнинг ионлари бир валентли мөддаларнинг ионларига қараганда икки марта, уч валентли мөддаларники эса уч марта ва ҳоказо ортиқ зарядга эга бўлар экан.

Олишган натижага ионларнинг зарядлари ўзаро каррали эканини кўрсатади. Бир валентли мөддалар энг кичик e зарядга эга бўлади, иккиси валентли ионнинг заряди $2e$ га тенг, Z -валентли ионнинг заряди Ze га тенг, бироқ e шинг улушларига тенг заряд кузатилмайди. Бундан Гельмгольц ва Стоней бир-бирларидан мустақил ҳолда 1881 йилда электр зарядлар атомар табнатга эга, яъни маълум элементар миқдорларга бўлингандир деган холосага келдилар. Элементар заряднинг катталиги (189.5) дан $Z = 1$ бўлганда қўйнагига тенг экани келиб чиқади:

$$e = \frac{F}{N} = \frac{96500}{6,02 \cdot 10^{23}} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Бу қиймат кейинроқ бошқа методлар воситасида олишган электрон заряди қиймати билан жуда мос келди.

190-§. Электролитик диссоциация

Энди электролитларда ионлар қаидай қилиб юзага келишини кўриб чиқайлик. Биринчи қарашда электролитларда ионлар токнинг таъсирида худди мустақил газ разрядларидағи сингари пайдо

бўлади деб тахмин қилиш мумкин эди. Бироқ ҳақиқатан ҳам шундай бўлганда эди, молекулаларнинг ионларга парчаланиши учун маълум энергия сарфланиши керак бўлар эди. Ҳолбуки, тажрибанинг кўрсатишича, электролитлар учун Жоуль—Ленц қонуни яхни бажарилар экан, электр токининг барча иши тамомила иссиқликка айланар экан. Шунинг учун ягона фараз қилишгина қолади: ионлар электр токка боллиқ бўлмаган ҳолда юзага келади, яъни электролитдаги эриган молекулалар зарядланган бўлакларга ҳатто ток бўлмаганда ҳам, электролитнинг ўзида бўладиган процесслар таъсирида парчаланади (диссоциацияланади). Ана шундай тасаввур Клаузиус ва Аррениуснинг электролитик диссоциация назариясига асос қилиб олингани (1887 й.), маълумки, бу назария фақат электролиз ҳодисасинигина эмас, шу билан бир қаторда эритмаларнинг бошқа кўплаб хоссаларини ҳам тушунтиришга имкон берди.

Электролитик диссоциациянинг маъжуудигини эритмаларнинг осмотик босимини ўрганиш ёнг ишонарли тасдиқлайди. Вант-Гофф қонунига мувофиқ, эритмаларнинг концентрацияси кичик (кучсиз) бўлганида осмотик босимни идеал газ босими қонуларига бўйсунади. Агар n_1 — эриган модда зарраларнинг концентрацияси, T — эритманинг абсолют температураси бўлса, у ҳолда ρ осмотик босим


$$\rho = n_1 k T \quad (190.1)$$

га тенг бўлади, бу ерда k — Больцман доимийси. Шунинг учун осмотик босими ўтчаб эритманинг ҳар бир куб сантиметридаги зарралар сонини ҳам аниқлаш мумкин. Фараз қизайлик, биз молекуляр массани M бўлган m грамм мөддани эригдик. Бу модда мидорида (m/M) N молекула бўлади ва, бинобарни, молекулалар концентрацияси

$$n = \frac{m}{M} \cdot \frac{N}{V} \quad (190.2)$$

га тенг, бу ерда V — эритманинг ҳажми. Тажриба шунин кўрсатадики, агар биз электролит бўлмаган эритмалар (улар электр ўтказмайди), масалан, қанднинг сувдаги эритмаси билан иш кўраётган бўлсан, у ҳолда осмотик босими ўтчашлардан аниқланган зарралар концентрацияси n_1 ҳамма вақт (190.2) бўйича ҳисобланган молекулалар концентрацияси n га тенг бўлади, бу деган сўз, ток ўтказмайдиган эритмаларда молекулалар диссоциацияланмайди демакдир. Аксинча, электролитларда тажриба n_1 зарралар сони ҳамма вақт эриган молекулалар сони n дэн катта бўлишини кўрсатади, бу молекулаларнинг электр слитларда диссоциацияланишини исботлайди.

Турли моддаларининг молекулалари турлича диссоциацияланади ва икки ёки ундан кўп сондаги ионларга ажralиши мумкин. Диссоциация характеристи модданинг химиявий хоссалари билан чамбарчас боғлангандир. Барча кислоталар сувдаги эритмасида водо-роднинг H^+ мусбат ионларини бериши билан характеристланади. Масалан, сульфат кислота қуйидаги



тенгламага мувофиқ диссоциацияланади, хлорид кислота эса



тенгламага мувофиқ диссоциацияланади ва ҳ. к.

Асослар ёки ишқорлар OH^- гидроксил ионларининг ҳосил бўлиши билан характерланади. Мисол қилиб ўювчи натрийнинг диссоциациясини




ёки нащатир спиртнинг диссоциациясини



курсатиш мумкин.

Водород ионлари ва гидроксил ионлари концентрацияси бирдай бўлган эритмалар *нейтрал* эритмалар деб аталади. Химиявий соф сув нейтрал бўлиб, у водороднинг H^+ мусбат ионлари ва манфиий OH^- гидроксил ионларига диссоциацияланади. Бироқ унда ионлар концентрацияси ҳаддан ташқари кучсиз: хона температурасида бир тонна сувда фақат 1,4 мг диссоциацияланган.

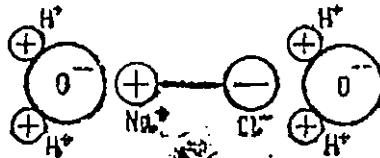

325-расм. Сувдаги натрий хлорид молекуласи (схематик тасвири).

ларга эга бўлган (яъни ионлардан тузилгани молекулали, масалан, NaCl) қандайдир модда сувда эритилган деб фараз қиласлик. Диполь моментлари катта бўлган сув молекулалари эриган молекуланинг электр майдонида шундай тараъда ориентацияланадики, уларнинг мусбат томонлари (H^+ ионлар) асосан Cl^- ионга қараб, манфиий томонлари (O^- ион) Na^+ ионга қараб турари (325-расмда схематик кўрсатилгани сингари). Бу молекула да Na^+ ва Cl^- ионларининг боялапишини заифлашишига олиб келади. Тажминий равишда мулоҳаза қилиб айтиш мумкинки, Na^+ ва Cl^- ионларининг ўзаро тортишиш кучи е Марта камаяди, бу ерда е — эритувчининг диэлектрик сингидирувчанлиги. Бироқ молекулалар иссиқлик ҳаракатида қатнашиб, узлуксиз тўқнашувларга дуч келади. Шунинг учун NaCl молекуласи эритувчининг етарлича тез молекуласи билан (ёки эриган молданинг бошқа молекуласи билан) учрашганда Na^+ ва Cl^- ионларига парчаланади (диссоциацияланади).

Диссоциациянинг биз байи қулган актлари билан бир қаторда тескари процесслар ҳам бўлиши мумкин, бунда иккι турли яшорали Na^+ ва Cl^- ионлар тўқнашганида улар бирлашиб NaCl нинг нейтрал молекуласини ҳосил қиласди (ионларнинг рекомби-

нацияси содир бўлади). Электролитларда ҳаракатчали (динамик) мувозанат бўлади, бундай мувозанатда ҳар бир вақт бирлигидаги элементар диссоциация актлари сони рекомбинация актлари сонига тенг бўлади. Ҳар бир пайтда барча молекулаларниг фақат бир қисмигина диссоциацияланган бўлади, молекулаларнинг бир қисми эса диссоциацияланмаган ҳолатда бўлади.

Эритманинг ҳар бир ҳажм бирлигига эриган модданинг n молекуласи бўлади, улардан α диссоциацияланган, $(1 - \alpha)$ n таси диссоциацияланмаган. α катталик диссоциация коэффициенти деб аталади; бу коэффициент барча молекулаларнинг қандай улуши ионларга парчаланганини билдиради.

Диссоциация коэффициенти эритманинг концентрациясига боғлиқ бўлади. Бу бошланишининг умумий характерини қўйидаги сода мулоҳазалардан топиш мумкин. Ҳажм бирлигига 1 сек ичидаги бўладиган диссоциация элементар актлар миқдори парчаланмаган молекулаларнинг қанчалик кўп бўлишига боғлиқ бўлади ва шунинг учун бу актлар сонини қўйидагига

$$A(1 - \alpha)n$$

тенг деб олиш мумкин, бу ерда A — электролитнинг табиати ва унинг темпе ратурасига боғлиқ бўлган бирор коэффициент. Тескари рекомбинация актларининг сони турли ишорали ионлар тўқнашувларига пропорционал бўлади, тўқнашувлар сони эса мусбат ионлар концентрацияси $n\alpha$ га, шунингдек (агар молекулалар икки қисмга ажralади деб фараз қилинса), $n\alpha$ га тенг бўлган манфий ионлар концентрациясига ҳам, яъни $(n\alpha)^2$ га пропорционал бўлади. Шунинг учун бирлашган молекулалар сонини қўйидагига тенг деб олиш мумкин:

$$B(n\alpha)^2,$$

бу ерда B — бирор коэффициент. Мувозанат ҳолатида

$$A(1 - \alpha)n = B(n\alpha)^2,$$

бундан

$$\frac{\alpha^2}{1 - \alpha} = \frac{A}{B} \cdot \frac{1}{n}.$$


Бу формула Оствальд қонунини ифодалайди, бу қонун диссоциация коэффициенти α инг эритманинг концентрацияси n га боғланшинини кўрсатади. Гарчанд бу қонун уичалик аниқ бўлмасада, у α инг n га боғланшини тўғри ифодалайди. Биз эритманинг концентрацияси n қанча кичик бўлса, α бирга шунча яқин бўлишини кўриб турибмиз, жуда заниф электролитлар учун ($n \rightarrow 0$) $\alpha \rightarrow 1$ бўлади. Бундай ҳолда барча молекулалар амалда диссоциацияланган бўлади.

Биз баён қилган тасаввурлардан яна эритувчининг α диссоциация сингдирувчанилиги қанча катта бўлса, эриган модда молекула-

ларидаги ионларнинг боғланиши шунчалик кучли занфлашиши ва, демак, бошқа тенг шароитларда диссоциацияниг шунчалик катта бўлиши ҳақидаги холоса ҳам келиб чиқади. Бу холоса ҳам тажриба мъълумотларига мос келади. Масалан, хлорид кислота HCl сувда ($\epsilon = 81$) эрганида яхши электр ўтказувчи электролит беради, ҳолбукки этил эфирида эрганида ($\epsilon = 4,3$) эса электрини жуда ёмон ўтказади. Турли моддаларнинг сувда яхши диссоциацияланининг сабаби сувнинг диэлектрик сингдирувчалиги катта бўлиши дадир.

191-§. Ионларнинг электролитлардаги ҳаракати

Электролит диссоциация фақат эритмалардагина эмас, кўпчилик тоза суюқликларда ҳам содир бўлади. Масалан, кристаллари ионлардан тузилган кўплаб тузлар эргани ҳолатида электролит бўлади. Бундай тузларга NaCl , KCl , AgCl , AgBr , NaNO_3 ва бошқа бир қатор тузлар мисол бўла отади.

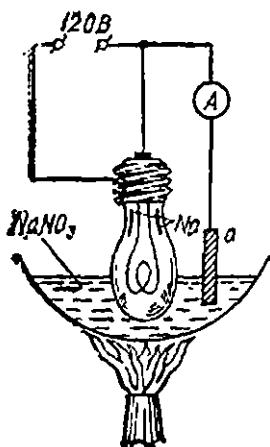

326-расм. Na^+ ионларининг шиша орқали ўтиши.

Шиша қовушоқлиги катта бўлган кучли равишда ўта совиган суюқликдир. Шиша, шунингдек, электролит ҳисобланади, унда Na^+ ионлари сезиларли ҳаракатчандир. 326-расмда шишининг ион ўтказувчалигини исботловчи тажриба кўрсатилган. Тигелда эритилган чили селитраси NaNO_3 солинган бўлиб, унга чўғланма лампанинг шиша баллони ботирилган. Тажриба учун инерт газ билан тўлдирилмаган ичи бўш лампани олиш зарур. Лампанинг толаси ўзгармас ток билан чўғлантирилади, эритмага ботирилган иккиси *a* электрод (кўмирдан қилинган) толанинг мусбат учига уланади. Бунда толанинг чўғланган ўртаси эритмага иисбатан манфий потенциалда бўлади. Лампанинг толаси чўғланётганда *A* амперметр занжирда ток борлигини кўрсатади. NaNO_3 иккитур Na^+ ва NO_3^- ионларга диссоциацияланади. Na^+ ионлари *a* аноддан лампанинг шиша-

сига қараб ҳаракатланади ва шиша орқали ўтади. Лампанинг ичидаги термоэлектрон эмиссиянинг соғ электр токи бўлади. Термоэлектронлар Na^+ зарядни нейтраллайди, бу туфайли анашу ионлар лампа баллонининг ички деворида ажралувчи нейтрал Na атомларига айланади. Юқори температура таъсирида бу натрий баллонининг совукроқ қисмларига ҳайдалади, бу қисмларда натрийнинг аниқ кўринувчи кўзгу қатлами ҳосил бўлади.

Электролитларда ионлар бошқа молекулалар билан кўплаб

марта тұқнашувларга дуч келади, шунинг учун уларнинг ҳаракатыда ишқаланиниң юзага келади, бу ишқалаништегінде юзага келикін худди газ ёки суюқликда ҳаракатланады. Катта макроскопик жисемнинг ишқаланиши сингари бўлади.

Маълумки, жисемлар суюқликларда ва газларда ҳаракатланганда юзага келадиган ишқаланиши кучи кичик ҳаракат тезликла-рида тезликка пропорционал бўлади. Шунга ўхшаш ионнинг ишқаланиши кучи унинг тартиблашган ҳаракат тезлиги v га пропорционал ва f_0 га тент бўлади, бу ерда f — ишқаланиш коэффициенти бўлиб, турли ионлар учун турлича ҳамда эритувчининг турига ва температурага боғлиқ. Электр майдон бўлганида ионнинг барқарор ҳаракати шундай тезлик оладики, бу тезликка ишқаланиши кучи билан майдон томонидан таъсир қиласидиган eE кучининг йиғиндиси нолга тенг бўлади:


$$eE - f_0 = 0.$$

e/f ни b орқали белгиласак, шундай ёзиш мумкин:

$$v = bE. \quad (191. 1)$$

Шундай қилиб, электролитик ион майдоннинг кучланганлигига пропорционал бўлган тезлик билан текис ҳаракат қиласиди. b катталик ионларнинг ҳаракатчанлиги деб аталади (бу катталик газлардаги ионлар учун ва металлдаги электронлар учун ҳам шу мълони билдиради). Бу катталик ионнинг кучланганлиги бирга тенг бўлган майдондаги тезлигига тенг бўлади.

Баъзи ионларнинг эритмага тегишли бирор ранг бериш қобилиятидан фойдаланиб, ионларнинг ҳаракатланишини кўзга кўринарли қилиш ва ионнинг тезлигини бевосита ўлчашиб мумкин. Шундай «бўйлаган» ионларнинг ҳаракатини кузатишга мўлжалланган асбоб 327-расмда тасвирланган. Усимон А найининг бир учига воронка шакли берилган жўмракли букилган Б иигичка найча паст томондан кавшарланган. А найга жўмрак берклигида KNO_3 калий нитратнинг сувдаги эритмаси солинади. Б найга эса воронка орқали $KMnO_4$ калий перманганатнинг сувдаги эритмасини соламиш, маълумки, K^+ катион ва NO_3^- анионларига диссоциацияланади, $KMnO_4$ эса K^+ ва MnO_4^- ионларига диссоциацияланади. Сўнгра эҳтиётлик билан жўмракни очиб, А найга $KMnO_4$ нийг эритмаси ўтказилади. Агар бу операция дикқат билан амалга оширилса, А найда $KMnO_4$ нийг бинафша ранг эритмаси билан раигениз KNO_3 орасида аниқ чегара кўринади. Ток ўтказилганда K^+ ионлари

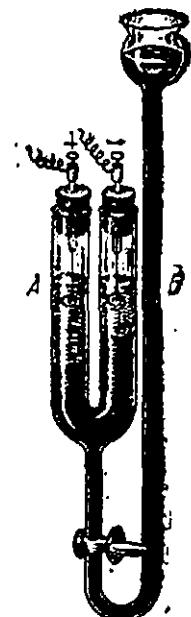

327-расм. Бўйлаган ионларни кузатиш учун асбоб.

ҳар иккала әртмада ҳам аюддан катодга қараб ҳаракатланади. Бироқ K^+ ионлари әртмага ранг бермагани учун үларнинг ҳаракатини құзатыб бўлмайди. MnO_4^- ионлари катоддан аюдга қараб ҳаракатланади ва улар билан бинафиши ранг ҳам силжийди. Шунинг учун катод бўлган тирсакда суюқликларнинг кўринувчи ажралиш чегараси пасаяди, иккинчи тирсакда эса кўтарилади. Бу чегаранинг ҳаракатланиш тезлигини ионларнинг v ҳаракат тезлигини билдиради.

Бундай тажрибеларни мұваффақиятли үтказиш учун токнинг зичлиги жуда ҳам кетта бўлмаслиги керак, аks ҳолда әртмалар тозмаларни равишда қизайти ва конвекция ва диффузия туфайли ажралиш чегараси ёшлиб кетади.

192- §. Электролитларнинг электр үтказувчанлиги

Электролитлардаги электр токнинг металлардаги ток билан кўплаб үхашац томонлари бор. Газлардан фарқли равишда, электролитларда ҳам, металларда ҳам заряд ташувчилар электр токка боғлиқ бўлмаган ҳолда ҳосил бўлади. Сўнгра, электролитнинг ҳар бир ҳажми бирлигидаги манфий ва мусбат ионларнинг заряди тенг бўлади ва шунинг учун электролитларда, шунингдек, металларда ҳам ҳажмий заряд нолга тенг бўлади. Ниҳоят, электродлардан узоқда ионларнинг (манфий ва мусбат ионларнинг) концентрацияси одатда электролитнинг турли нуқталарида бирдай бўлади. Шу туфайли ионларнинг электролит ичидағи концентрация градиенти, нолга тенг ва ионлар диффузияси токнинг ҳосил бўлишида роль ўйнамайди.

Мусбат ионлар дрейфи ҳосил қилган токнинг зичлиги

$$j_+ = n_+ ev_+$$

га тенг бўлади, бу ерда n_+ — мусбат ионларнинг концентрацияси, e — ионнинг заряди, v_+ — мусбат ионларнинг дрейф тезлиги. Шунга үхашаш манфий ионлар ҳосил қилган ток учун ҳам қўйидагини ёзиш мумкин:

$$j_- = n_- ev_-.$$

Токнинг тўлиқ зичлиги:

$$j = j_+ + j_- = n_+ ev_+ + n_- ev_-.$$

Юқорида айтилганидек, мусбат ва манфий ионларнинг концентрациялари электролитларда бирдай бўлади (биз ҳамма жойда ҳам молекулалар иккى ионга диссоциацияланади деб фараз қиласиз) ва шунинг учун

$$n_+ = n_- = \alpha n,$$

бу ерда α — диссоциация коэффициенти, n — электролитнинг ҳажм бирлигидаги молекулалар сони. Сўнгра ионларнинг тезлигини улар-

нинг ҳаракатчанлиги ва электролитдаги электр майдон кучланинг ҳаракатчанлиги орқали ифодалаш мумкин:

$$v_+ = b_+ E, \quad v_- = b_- E.$$

Шунинг учун

$$j = ne\alpha (b_+ + b_-) E. \quad (192. 1)$$

Токнинг зичлиги майдоннинг кучланганлигига пропорционал бўлиб чиқди, бинобарин, электролитлар учун ҳам, металлардаги сингари, Ом қонуни ўринли бўлар экан. Электролитнинг солиштирма электр ўтказувчанилиги қўйнадигига тенг бўлади:

$$\lambda = ne\alpha (b_+ + b_-). \quad (192. 2)$$

Бундай электр ўтказувчанилик диссоциация коэффициенти α қанча юқори (ионларнинг $n\alpha$ концентрацияси қанча юқори) бўлса ва ионларнинг b_+ ва b_- ҳаракатчанликлари қанча катта бўлса, шунча катта бўлар экан.

Бу формулага кирувчи молекулалар концентрацияси n мълум, диссоциация коэффициенти α иш эса мустақил ўлчаштиардан, масалан, осмотик босимга доир тажрибалардан аниқлани мумкин. Шунинг учун электролитларниң λ электр ўтказувчанилигини ўлчаш билан ионлар ҳаракатчанлиги йиғинидисини аниқлаши мумкин.

55-ѓ да электролитлар қиздирилганда уларнинг қаршиликлари камайишини айтиб ўтган эдик, яъни электролитларда қаршиликларниң температура коэффициенти манфий бўлади. Бунга иккى сабаб бор: биринчидан, температура ортганда диссоциация коэффициенти ортади, иккинчидан, қизнганда суюқликларнинг қовуши юқлиги камаяди ва шунинг учун ионларнинг ҳаракатчанлиги ортади.


193- §. Кўчиш сонлари. Электролитик ионларнинг ҳаракатчанлиги

Электролизда мусбат ионлар (катионлар) аноддан катодга боради, манфий ионлар эса (анионлар) катоддан узоқлашади. Шунинг учун электролитларга тувашични жойларда электролитнинг концентрацияси ўзгаради. Ўтган асрнинг ўрталаридаёт Гитторф концентрациянинг бу ўзбаршиларини олиқлаб, ҳар иккита ишоре ионларнинг ҳаракатчанликлари инсбатини топиш мумкинлигини курсатган эди.


Дастлаб бу ҳодисани сифат жиҳатидан қараб чиқаблик. Электролизгача ионлар ва катионлар концентрацияси электролитнинг барча қисмларидан тенг бўлди (328-расм, юқориси). Анид билан a чизик орасида тўрт жуфт ион (тўртта молекула), b чизик билан катод орасида ҳам худди шунча ион, a чизик билан b чизик орасида эса иккита молекула бўлди. Электролизда мусбат ионлар чапдан ўнгга, манфий ионлар эса ўнгдан чапга ҳаракатланади. Айтаблик, катионлариниң ҳаракат тезлиги v_+ анионларниң ҳаракат тезлиги v_- дан бир яким баравар катта бўлсан. Электролиз ваҳтида учта мусбат ион катод билан учратниб, унда ажратди, дейлик (328-расм, пасти). Бунда анод иккита манфий ионни учратган бўлди. Бундан ташкари, катодда манфий ионлар ҳаракати туғадили иккита мусбат ион жуфтлигини йўқотади (тоқ бўлиб колади) ва улар

ҳам катодда ажралади. Шунинг учун катодда ҳамаси бўлиб $3 + 2 = 5$ та ион ажралади. Анидда мусбат ионларининг ҳаракати туфайли учта манфий ион ток бўлиб қолади ва, демак, анидда ҳам ҳамаси бўлиб $2 + 3 = 5$ та ион, яъни катодда ажраған ионлар сонига тенг нойна ажралади.

Электролитнинг ўрта қисмидаги (а ва б орасида) концентрация ўзгаришади. Электролизгача бўлганидек, бу ерда иккита жўфт ион ва иккита молекула бор. Катод яқинидаги фазада эса (б дан ўнг томонда) тўртта молекула бор эди,

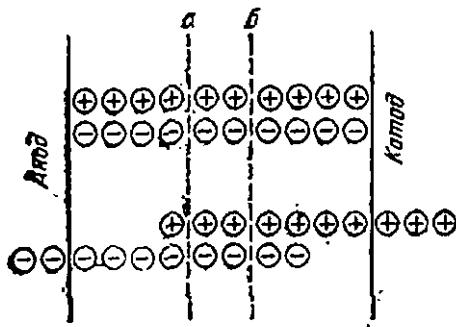

328-расм. Электродлар олдида электролит концентрациясининг ўзгаришини тушинтиришга доир.

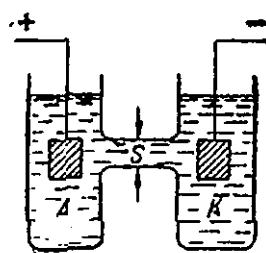

329-расм. Электродлар олдида электролит концентрациясининг ўзгаришини кузатиш.

электролиздан кейин фақат иккита қолди. Анид яқинидаги (а дан чапда) дастлабки тўрттанинг ўринда фақат битта молекула қолди. Кўриниб турнидик, электродлар яқинидаги электролит концентрацияси камайяр экан, шу билан бирга, иотекис даражада камайяр экан. Қайси электролитдан тез ионлар кетаётган бўлса (328-расмда — мусбат катионлар), ўша электрод олдида концентрациясининг ўзгариши каттароқ бўлар экан (базининг ҳолда — анид олдида).

Бу айтилганларга қўйидагини қўшимча қўлиши зарур. 328-расмдаги схемада ҳар бир ток ион электролиз вақтида ажралади, яъни ҳеч қандай иккиласмачи химияни реациялар бўйи деб фарз қилдик. Бундай ҳолда ҳар бир электрод олдидағи концентрация кетаётгани ионларниң тезлигига пропорционал равишда камайади. Аслинда эса ажраладитан ионларниң тақдирни турлича бўлиши мумкин; унинг тақдирни электродларниң материалига, токининг зичлигига ва ҳ. к. ларга боғлиқ. Концентрацияниң аниқ ўзгаришларини олиш учун ажралаетгани ионлар ўзгаришиларини назарди тутиш керак. Биз қўйида электродлар олдида иккитаъчи химиявий реакциялар бўлмайди деб фарз қиласиз.

Энди ҳодиссан миқдорий жиҳатдан қарар чиқайлик. Айтайлик, *A* анид ва *K* катоди бўлгали иккиси идишган кесими *S* бўлгани най билан бирлаштирилган бўлсиз. Электролизгача ҳар бир ион — ионларининг концентрациясини *n* билан белгилаймиз, наидга испиларининг ҳаракат тезлигини v_+ ва v_- билан белгилаймиз. У ҳолда *t* вақт ичидаги *K* идишга $n_{+} Si$ мусбат ионлар киради. Худди шу вақт ичидаги $n_{-} Si$ манфиий ионлар чиқади ва худди шунчак мусбат ион озод бўради. *K* идишда озод бўладиган мусбат ионларининг тўлиқ сови қўйидагига тенг бўлади:

$$n = n_+ (v_+ + v_-) Si.$$

Катодда ҳам шунча ион ажралади. Аниқ шунча сондаги ионлар анодда ажралади.

Энди ҳар иккала A ва K идишлардаги концентрация ўзгаришини топайтик. A идишдан кетгак мусбат ионлар сони

$$\Delta v_A = nv_+ St$$

га тенг. Аксинча, шу идишга $nv_- St$ манғий ионлар киради, бироқ айни шу вактда энода биз аввал күрганимиздек, $v = n(v_+ + v_-) St$ та шундай ионлар ажралди. Шунинг учун A идишда манғий ионлар сонининг камайиши қубидагига тенг бўлади:

$$n(v_+ + v_-) St - nv_- St = nv_+ St = \Delta v_A.$$

Кўришиб туривдикни, мусбат ва манғий ионлар сони айни бир Δv_A катталикка камайяр экан, бу сон A идишида ёригай мудда молекулалари сонининг камайиншини билдиради.

Шундай қилиб,

$$\frac{\Delta v_A}{v} = -\frac{v_+}{v_+ + v_-}.$$

Бироқ ионларининг v_+ ва v_- тезликлери уларининг b_+ ва b_- ҳаракатчаликлигига пропорционал. Шунниг учун

$$\frac{\Delta v_A}{v} = -\frac{b_+}{b_+ + b_-}.$$

Кўйидаги

$$p_A = \frac{v_+}{v_+ + v_-} = -\frac{b_+}{b_+ + b_-} \quad (193.1)$$

исебатни Гітторф катионларнинг кўччи сони деб атади. Бу сон тўлиқ заряднинг қандай узумши мусбат ионлар (катионлар) томонидан кўчирлишини билдиради. (193.1) дан бу сонининг ўзи электролитда анод яхинида молекулалар сонининг исебий ўзгаришини кўрсатишни ҳам кўриниб турибди.

Худан шуига ўхшашиб, катод олдида молекулалар сонининг ўзгаришини ҳам аниқлашиб имумкин. K идишда катод олдида $n(v_+ + v_-) St$ мусбат ионлар ажралади, бироқ идишга бу ионларниг $nv_+ St$ таси кирди. Бинобарин, K идишда мусбат ионларининг камайишини кўйидагига тенг бўлади:

$$\Delta v_K = n(v_+ + v_-) St - nv_+ St = nv_- St$$

манғий ионларнинг камайиши K идишдан най орқали ўтган ионлар сонига, яъни $nv_- St$ га тенг. Бу ерда ҳам манғий ионларнинг камайиши мусбат ионларнинг камайишига тенг, бинобарин, Δv_K идишида молекулалар сонининг камайишига тенг. Айтилганлардан қўйидаги келиб чиқади:

$$\frac{\Delta v_K}{v} = \frac{v_-}{v_+ + v_-} = -\frac{b_-}{b_+ + b_-} = p_A. \quad (193.2)$$

Бу ерда p_A — анионларнинг кўччи сони. (193.1) ва (193.2) лардан

$$p_A + p_K = 1$$

эквалигни ҳам келиб чиқади, яъни кўнглап анионлар ва катионлар сонларининг йигинидин ҳамма вағта бирга тенг.

Баёп қылнинг ҳодисасиңг мұхымлығы шундаки, тәжрибада электролиттің анонд ва катод олдиғаты концентрациясын үзгәршиларини үлчаб ҳар иккада тур ионтарнинг ҳаракатчанлыктарының аниқлаш мүмкін. Электр үтказувчанликкиң үлчашы билан еса бу ҳаракатчанлыктарнинг йигиндерини топиш мүмкін. Ҳаракатчанлыктарнинг йигиндерини топиш мүмкін. Ҳаракатчанлыктарнинг йигиндерини топиш мүмкін.

Жазылда баъзан ионларнинг хона температурасыда сувдаги кичик концентрациялы өрттиларды учун шу усулда топилған ҳаракатчанлыктар келтирілген. Эритмәннің концентрациясы ортиши билан ионларнинг ҳаракатчанлығы күчли бўймаса-да, анча камайди.

Ион	Ҳаракатчанлық, $10^7 \text{ м}^2/\text{сек}\cdot\text{В}$	Ион	Ҳаракатчанлық, $10^{-1} \text{ м}^2/\text{сек}\cdot\text{В}$
H^+	3,263	OH^-	1,802
K^+	0,669	Cl^-	0,677
Na^+	0,450	NO_3^-	0,639
Li^+	0,346	Br^-	0,694

Электролитлар ионлар ҳаракатчалиги қийматларининг жуда кичик бўлиши ионларга таъсир ҳаракувчи ишқаланниш кучларниң жада катта эканидан далолат беради. Ионлар ишқаланниш коэффициенти f ни таҳминан баҳолаш учун ионни r радиусли кичик шарчи деб оламиз ва унга Стокс қонуниши қўйлашимиз, бу қонунига мувоффиқ, $f = \frac{1}{6}$, бу ерда η — өрттиувчининг ички ишқаланниш (қовушоқлик) коэффициенти. Бундан шундай хулоса килиш мүмкін: өрттиувчининг қовушоқлигини қанча катта бўлса, ионларнинг $\delta = \eta f$ ҳаракатчалиги шунчак кам бўлади. Бу хулоса тажриба меъъулотларига мое келади. Масалан, электролиттинг температурасини ортириб, биз унинг қовушоқлигини камайтирамиз; тажриба бунду ионларнинг ҳаракатчалиги ортишини курсатади. Узчишларининг кўрсантишича, өрттиувчининг қовушоқлиги қанча кичик бўлса, ионларнинг ҳаракатчалиги шунчак катта бўлар экан.

Бироқ агар ионларнинг ҳаракатчалиги қийматларига кўра уларнинг r радиуслари ҳисоблаб топилса, у ҳолда бошқа методлар ёрдамида линкданган қийматларига мувоффиқ келмайдиган истижка чиқади. Агар ионларнинг электростатик үзаро таъсир туғайли өрттиувчининг атрофдаги молекулаларнин тортиншлари назарга олинса, бундай мюкудоғиларни тушуниши осон. Бундай тортиш истижасида ионлар электролитларда өрттиувчи молекулаларни билан ўралгандай бўляб қолади, бу ҳобиқ ионлар билан бирга ҳаракатланади. Молекулаларнинг бундай группалари солвататор деб, сувдаги өрттилалар бўлганда эса гидратлар деб аталади. Солватланниш ҳодисаси тўғे ҳаракатланадиган ионнинг ўлчамларини ортириади ва буништ ҳодисасида ионнинг ҳаракатчалиги камаиди.

194- §. Электрод потенциали

Агар қандайдир I-тур үтказгич, масалан, металл, электролитта тегиб турган бўлса, у ҳолда металлда ва электролитда қарама-қарши ишоралар зарядлар пайдо бўлади. Бунда металл электролитта мисбатан маълум электр потенциалга эга бўлади, ана шу электр потенциал электрод потенциали деб аталади.

Электрод потенциалларининг ҳосил бўлишини шундай тушунириш мумкин. Ўз тузининг сувдаги эритмасига туширилган металл бўлган энг содда ҳолни кўрайлик. Сўнгра, электродда бўладиган процессларни қайтар процесслар деб ҳисоблаймиз. Бу деган сўз, агар электродда токиниң шу йўналишида бирор химиявий реакция бўлаётган бўлса, токин қарама-қарши йўналишида ўтиказганда электродда тескари реакция бўлади демакдир. Ток бўлмаганда эса электродда ҳеч қандай реакция бўлмайди.

Шундай шароитларга тахминан тўғри келадиган мисол сифатида $ZnSO_4$ рух сульфатининг сувдаги эритмасига туширилган рухни кўрсатиши мумкин. Эритма — рух чегарасида қандай ҳодисалар бўлишини батағчиликроқ кўриб чиқайлик. Эритмада бўлган SO_4^{2-} ионлари Zn^{2+} металл ионлари билан химиявий реакцияга киришади ва $ZnSO_4$ ни ҳосил қиласди, бу эса ўз навбатида сувла яна қайтадан Zn^{2+} ва SO_4^{2-} ионларига диссоциацияланади. Бу процесс натижасида Zn^{2+} ионлари узлуксиз равишда электроддан эритмага ўтади. Ўтган ҳар бир рух иони эритмага $+ 2e$ мусбат зарял олиб ўтади ва металлдан $- 2e$ манфиј зарядни озод қиласди.

Рухнинг эриши билан бир қаторда бунга тескари процесс ҳам бўлади: эритмада бўлган Zn^{2+} ионлари иссиқлик ҳаракатида рух электродга дуч келади ва унда ўтириб қолади. Бунда электрод мусбат заряд олади, эритмада эса компенсацияланмаган SO_4^{2-} ионлари қолади.

Агар Zn^{2+} ионларининг электроддан эритмага оқими худди шу ионларининг эритмадан электродга оқимидан катта бўлса, у ҳолда металл манфиј зарядланади, эритма мусбат зарядланади. Турли ишорали зарядларининг ўзаро тортишини натижасида эритмадаги ортиқча Zn^{2+} ионлари ажралиш чегараси яқинидаги юнқа қатламда тўпланади, бундан иккиласми электр қатлам юзага келади (330-а расм). Кўш қатлам ичидаги электр майдони рух ионларининг эритмага ўтишига қаршилик кўрсатади ва эритмадан электродга тескари ўтишларга ёрдам беради.


Агар Zn^{2+} ионларининг электроддан эритмага оқими ионларининг тескари оқимидан кичик бўлса, у ҳолда электрод мусбат зарядланади, эритма эса манфиј зарядланади ва 330-б расмда кўрсатилган электр қўш қатлами пайдо бўлади. Бу ҳолда ҳам қўш қатламнинг электр майдони Zn^{2+} ионларининг ҳар иккала оқимини тенглашибдишига иштилади.

Электроднинг эритмага иисбатан бирор потенциалида ионларининг ҳар иккала оқими бир-бирига тенг бўлиб қолади ва электрод билан эритма орасида электрохимиявий мувозанат ўрнатилади. Ана шу мувозанат потенциали металлнинг (бизнинг ҳолда рухнинг) мазкур эритмага иисбатан электрод потенциалидир.

Равшанки, ҳар бир модда учун ўзининг тузи эритмасида шундай эритма концентрацияси мавжудки, бундай концентрацияда электр қўши қатлам найдо бўлмайди. Ана шундай концентрация ноль заряд концентрацияси деб аталади.


Биз кўрган мисолда (Zn металл $ZnSO_4$ эритмасига ботирилганда) электрод ва эритма металлининг мусбат ионлари (катионлар) билан алмашинади. Электродлар билан эритманинг бошқача комбинацияларида анионлар билан алмашиниш бўлиши ҳам мумкин (жадвалга қаранг). Бу иккала ҳол бир-биридан принципиал фарқ қилимайди. Бу айтилганлардан электрод потенциали эритманинг концентрациясига боғлиқ экани келиб чиқади. Агар алмашинувда иштирок этаётган ионлар концентрациясини эритмада ҳамма вақт бирдай қилиб олинса, у ҳолда электрод потенциали фақат электроднинг моддасигагина боғлиқ бўлиб, унинг эритмага қанча ион юбора олини қобилиятини характерлайди. Бунинг учун нормал концентрациядаги эритмаларни, яъни 1 m^3 эритмада 1 кмоль ион бўлган (ёки бошқача айтганда $1 \text{ л да } 1 \text{ моль ионлар бўлган}$) эритмаларни танлаш мумкин. Бундай эритмадаги мувозанат потенциали *абсолют нормал электрод потенциали* деб аталади. Бирор электроднинг абсолют нормал потенциалини билган ҳолда унинг итиёрий концентрацияли эритмага иисбатан потенциалини ҳисоблаш мумкин.

Электрод потенциалининг эритма концентрациясига бояланшини анпеклаш учун яъни бир моддашиг турли концентрацияли икки эритмаси ярим ўтказувчан тўсиқ билан ажратилган деб фарз қўйладик (331-расм). Эритмаларда металл катионлари Me^{2+} (Z — ионлар зарядининг карралиги) ва бирор анионлар мавжуд дейлик. Тўсиқ Me^{2+} ионларини ёркин ўтказади, бироқ анионларини мутлақо ўтказмайди деб ҳисоблайлик. Эритмалардан бирда Me^{2+} ионларининг концентрацияси металлнинг ноль заряд концентрацияси c_0 га тенг, бошқасида эса

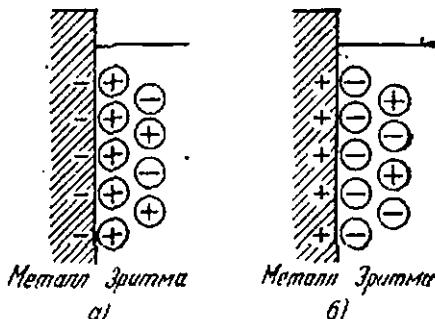

330-расм. Металл билан электролит чегарасидаги электр қўши қатлам.

a) жегалл ионларининг с эритмадаги концентрацияси ноль заряд c_0 концентрациясидан кичик;
б) $c < c_0$.



331-расм. Ярим ўтказувчи тўсиқ билан ажратилган турли концентрацияли икки эритма.

Ўтказиладиган ионлар концентрацияси $c < c_0$.

с концентрациянинг қиймати иктиёрий деб олайлик. Ҳар иккала эритмадан Me^{2+} ионларининг тўсик орқали оқимлари турлича бўлгани учун мувозанат бўлгандан эритмалар орасидан потенциалларининг $\Phi_0 - \Phi$ фарқи юзага келади. Бироқ таърифга кўра, c_0 концентрацияли эритманинг Me^{2+} ионлар юбориши қобилияти худди металл электродлардаги каби бўлади. Шунинг учун $\Phi_0 - \Phi$ фарқини биз кўраётган металлининг с концентрацияли эритмалаги электрод потенциали V га тенг деб ҳисоблашни мумкин.

Иккичи томондан, эриган модда зарралари ўзини худди газ атомлари синтари тутади. Шунинг учун Больцман қонунига мувофиқ, шундай нисбатни ёзиш мумкин:

$$\frac{c}{c_0} = \exp \left[- \frac{Ze(\varphi - \varphi_0)}{kT} \right].$$

Бу ерда $Ze(\varphi - \varphi_0) = -ZeV$ катталик Me^{2+} иони потенциал энергиясининг c_0 концентрацияли эритмадан c концентрацияли эритмага ўтишдаги ортишиадир. Бундан қўйидагини топамиз:

$$V = \frac{kT}{Ze} (\ln c - \ln c_0).$$

Бу муносабатда иккичи қўшилувчи фақат металлиниг табиатига боғлиқдир. Унинг V_N орқали белгилаб, ниҳоят қўйидагида ёзмиз:

$$V = V_N + \frac{kT}{Ze} \ln c. \quad (194. 1)$$

Бу формулаларда c ва c_0 концентрацияларни иктиёрий (бироқ бир хил) бирликларда ифодалаш мумкин. Агар концентрацияларни бир литр эритмадаги металл ионлар моллари сони билан ифоделасак (ҳажмий моляр концентрация), у ҳолда нормал ($c = 1$) концентрацияли эритмада $V = V_N$. демак, V_N абсолют электрод потенциалидир. (194. 1) формула биринчи марта Нерист томонидан чиқарилган ёди.

Абсолют электрод потенциалларини тажрибада аниқлаш жуда қийин. Бу қийинчилик шундан иборатки, металл ва электролитга вольтметр улаш учун электролитга иккичи электрод туширишимиз керак, бу иккичи электрод эса ўз навбатида бирор электрод потенциаллига эга бўлиб қояди. Шунинг учун биз фақат $V - V'$ потенциаллар фарқини ўлчашимиз мумкин бўлади, бу ерда $V' - V$ иккичи электроднинг электрод потенциали. Бироқ амалий мақсадлар учун қандайдир икки электроднинг потенциаллар фарқинигина билиш керак. Бироқ бу фарқ электродлардан ҳар бирининг потенциали қайсан жисмга нисбатан ўлчанганига боғлиқ бўлмайди. Шунинг учун электрод потенциалларини ўлчашда иккичи электрод сифатида хоссалари доимий бўлгани маълум стандарт электроддан фойдаланишга шартлашилган. Одатда, водород билан тўйинтирилган платинадан қилинган водород электродидан фойдаланилади, бу электрод маълум концентрацияли водород ионларига эга бўлган эритмага (масалан, сульфат кислота эритмасига) ботирилган бўлади.

Моддакининг унинг тузининг сувдаги ионлар концентрацияси нормал бўлган эритмасидаги электрод потенциалининг водород

электродига нисбатан ўлчанган қиймати нормал электрод потенциали деб аталади. Баъзи моддалар учун нормал электрод потенциалларининг қийматлари жадвалда келтирилган. Жадвалда, шунингдек, электрод ва эритма орасидаги алмашинувда иштирок этадиган ионлар ҳам кўрсатилган.

Нормал электрод потенциалларининг қийматлари

Электрод		В	Электрод		В
Li	Li ⁺	-3,0	H ₂		0
Na	Na ⁺	-2,7	Cu	Cu ²⁺	+0,34
Mg	Mg ²⁺	-2,4	Ag	Ag ⁺	+0,80
Al	Al ³⁺	-1,7	Hg	Hg ²⁺	+0,85
Zn	Zn ²⁺	-0,76	Br ₂	Br ⁻	+1,0
Cd	Cd ²⁺	-0,40	Cl ₂	Cl ⁻	+1,3
Pb	Pb ²⁺	-0,13	F ₂	F ⁻	+2,6

Нерист формуласи (194.1) тахминий формуладир. Бу формулали чиқаришда биз икки эритма орасини ўтишда ушининг потенциал энергияси фақат электр қўш қатламдаги потенциал сакраши туфайлигина ўзгаради деб фарз қилдик. Бироқ эритмаларини ҳар биридаги ионлар орасида электростатик ўзаро таъсири мавжуд. Шунинг учун ионларининг эритмадаги потенциал энергияси улар орасидаги ўртача масоғига, яъни эритманинг концентрациясига боғлиқдир. Ионнинг бир эритмадан иккичинисига ўтишида ушининг потенциал энергияси фақат чегарарада потенциалининг сакраб ўзгариши туфайлигина ёмас, шу билан бирга ионларининг концентрацияси ўзарини туфайли ҳам ўзгаради. Нерист формуласида бу нарса назарга олинмайди ва шунинг учун бу формула фақат жуда кучсиз эритмалар учунгина тўғтириди.

Электрохимияда ионлар орасидаги ўзаро таъсири расмий равишда фақат ионларининг активлиги тушунчаси ёрдамида пазарга олинади. Хусусай, Нерист формуласига тузатиш коэффициентини киритилади, яъни с ўринига f_c ённлади. Ё кўпайтиччи ионларнинг активлик коэффициентини деб аталади, ёнинг қийматининг ўзи концентрацияга боғлиқ ва кўйинчча маълумотлардан аниқланishi керак.

Шундай қилиб, Нерист формуласининг аниқроқ ёзитиши қўйидаги кўринишда бўлади:

$$V = V_0 + \frac{kT}{Ze} \ln a, \quad (194.2)$$

бу ерда $a = f_c$ — ионлар активлиги, V_0 — ионларниң активлиги бирга тенг бўлган эритмага нисбатан электрод потенциали.

Водород электродига нисбатан ўлчанган V_0 потенциаллар стандарт электрод потенциаллари деб аталади ва электрохимияга тегишли барча қўлланмаларда келтириллади.

195-§. Токнинг химиявий манбалари

Бир ёки бир неча биринчи тур ўтказгичлар (электродлар) ва электролитлардан занжир тузсак, биз гальваник элементлар, ёки бошқача айтганда, токнинг химиявий манбаларини ҳосил қиласмиш.

Бундай қурилмаларда чет күчлар (64- § билан солиширинг) электроларда бўладиган химиявий реакциялар натижасида ҳосил бўлади, реакцияларда ажralадиган энергия эса токниг ишига айланади.


Электр юритувчи куч. Электр юритувчи кучни фақат қайтар ток манбалари учунгина ҳисоблаш мумкин. Ҳудди шундай манбалар учун чексиз кучсиз ток танланганда (квазистатик режим) токнинг иши химиявий реакцияларининг максимал ишига тенг бўлади (55- § билан солиширинг).

Қайтар ток манбанга 332- расмда кўрсатилган элемент (Даниэль—Якоби элементи) мисол бўла олади. Бу элементда $ZnSO_4$ рух купросига ботирилган рух электрод ва $CuSO_4$ мис купороси эритмасига ботирилган мис электролд бор. Ҳар иккала эритма бир-бирнада ионларнинг ҳаракатига тўқсишлик қилмайдиган, бироқ эритмаларнинг тезда аралашиб кетишига йўл кўймайдиган говак стакан билан ажратилган. Мис мусбат электрод ва рух манфий электрод бўлиб хизмат қиласди.

Агар элемент электролари туташтирилса, рух электронлари ташки занжир бўйлаб мисга ўтади ва рух электрохимиявий мувозанатга керак бўлганидан камроқ манфий бўлиб қолади. Бунинг натижасида Zn^{2+} ионлари эритмага киради ва руҳдан ҳаракатлана бошлайди. Иккичи томондан, мис электродга келувчи электронлар унинг мусбат потенциалини камайтиради ва шунинг учун Cu^{2+} ионлари эритмадан мис электродда ажralади. Шундай қилиб, берк элементда мусбат ионлар катоддан анодга қараб ҳаракатланади (электролиздаги ионларнинг ҳаракатига қарама-қарши), манфий ионлар эса тескари йўналишда ҳаракатланади. Агар элементни ташки ток манбанга мис электродни манбанинг мусбат қутби билан, рух эса манфий қутби билан уланадиган қилиб қўшилса, у ҳолда элемент ичиди электролиз содир бўлади ва мусбат ионлар мисдан руҳга қараб ҳаракатланади. Рух электродида рух ажralади, мис электрод эса эрийди, яъни биринчи ҳолдагига қараганда тескари процесслар рўй беради. Аслида бу элемент аниқ қайтувчан бўлмайди, чунки ҳар иккала эритма аста-секин аралашиб кетади.


Қайтмас элементта Вольт элементи (рух ва мис сульфат кислота эритмасида) мисол бўла олади.

Электр юритувчи куч, яъни туташтирилмаган элементнинг электроларни орасидаги потенциаллар фарқи элементни ташкил қинайди.

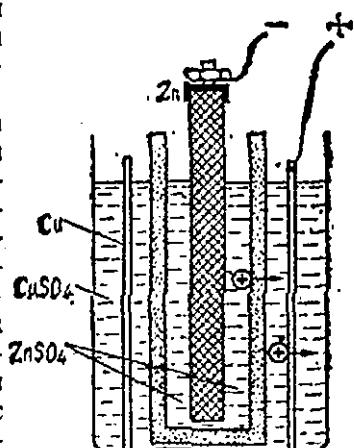

332- расм. Даниэль – Якоби элементи.

ловчи моддалар чегарасидаги потенциал сакрашларнинг йигинди-
сига тенг. Масалан, икки суюқликли мис-рух элементи учун (332-
расм) шундай занжирни ёзиш мумкин:



Агар $\varphi_{21} = \varphi_3 - \varphi_1$ 2 ва 1 моддалар орасидаги потенциаллар
фарқи бўлса, $\varphi_{32} = \varphi_3 - \varphi_2$ ва $\varphi_{43} = \varphi_4 - \varphi_3$, у ҳолда барча эле-
ментининг э. ю. к. қуидагига тенг бўлади:

$$\mathcal{E} = \varphi_{21} + \varphi_{32} + \varphi_{43}.$$

Бироқ $\varphi_{21} = -V$ (Zn) ва $\varphi_{43} = V$ (Cu), бу ерда V — абсолют элект-
род потенциаллари. Шунинг учун икки эритма чегарасидаги
потенциалларнинг кичик сакрашини назарга олмасак, у ҳолда шундай
ёзиш мумкин:

$$\mathcal{E} = V(\text{Cu}) - V(\text{Zn}).$$

Бу ифодада фақат потенциаллар фарқи киргани учун V каттатик
сифатида водород электрод билан ўлчанган потенциалларни ҳам
назарда тутиш мумкин (194- § билан солиштирилган). Агар иккала
эритманинг концентрацияси нормал бўлса, у ҳолда юқоридаги
жадвалга мувофиқ, шундай қийматни оламиз:

$$\mathcal{E} = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ В.}$$

Шу нарсани қайд қилиб ўтайликки, бу потенциаллар фарқини
ўлчаш учун биз занжирга вольтметр билан уловчи симларни қў-
шишимиз керак бўлади. Бироқ икки турли металл чегарасида ҳам
потенциалларнинг сакраши пайдо бўлади (XIX бобга қ.). Шунинг учун
иккала сим ҳам, масалан, мисдан қилинадиган бўлса, у ҳолда $\text{Zn} | \text{Cu}$
чегарасида ҳам потенциал сакраши пайдо бўлади. Гарчанд бу
потенциал сакрашининг ҳам вольтметрининг кўрсатишида ҳиссаси
бўлса-да, биз уни э. ю. к. га қўшмаймиз.

67- § даги гальваник элементининг э. ю. к. ни заряд бирлигига тўғри келади-
гани химиявий реакцияларниң максимал иши орқали ифодалани мумкин. Албатта,
э. ю. к. ни ҳисоблашнинг ҳар иккала усули ҳам айни бир иштижани беради.
Тахминий ҳисоб учун максимал иш химиявий реакцияларда ажralадиган тўлиқ
энергияга тенг бўлади деб оламиз. У ҳолда

$$\mathcal{E} \approx p_1 K_1 + p_2 K_2. \quad (195.1)$$

Бу ерда p_1 ва p_2 — ҳар иккала электроддаги реакциянинг иссиқлик эффектлари
(электродларининг 1 кг моддасига ҳисобланган), K_1 ва K_2 — электродлар ынода-
ларнинг электрохимияний эквивалентлари. Бу ифодани биркунча болса кўри-
шиша ёзамиз. Айтайлик, Q_1 ва Q_2 1 кмоль реакцияларга тўғри келадиган
иссиқлик эффектлари. У ҳолда $P_1 = Q_1 / A_1$, $P_2 = Q_2 / A_2$ (A_1 ва A_2 — электродлар
материалларининг атом массалари). Сўнгра, 189- § га мувафиқ, $K_1 = A_1 / Z_1 F$,
 $K_2 = A_2 / Z_2 F$, (Z_1 ва Z_2 — валентликлар, F — Фарадей сони). Шунинг учун

$$\mathcal{E} \approx \frac{1}{F} \left(\frac{Q_1}{Z_1} + \frac{Q_2}{Z_2} \right).$$

Термохимиявий ўлчащларга мувофиқ, $ZnSO_4$ ҳосил бўлишида 1 кмоль рухга $Q_1 = 4,55 \cdot 10^8$ Ж иссиқлини миқдори ажралади, эритмадан миснинг 1 кмоль мисга $Q_2 = -2,33 \cdot 10^8$ Ж иссиқлик ютилади. Рух ва, миснинг валентларни $Z_1 = Z_2 = 2$. Шунинг учун

$$\delta = \frac{(4,55 - 2,33) \cdot 10^8}{2 \cdot 9,65 \cdot 10^7} = 1,15 \text{ В},$$


бу қиймат электрод потенциаллари бўйича ҳисобланган каталитика, шунингдек, тажрибада кузатиладиган каталитика яқин келади.

Электродларнинг қутбланиши. Электрод потенциалларининг юқорида көлтирилган қийматлари электрохимиявий мувозанатга, яъни ток йўқ бўлган вақтдаги мувозанатга тегиши. Элемент туашганида электродларда электролит моддасининг ажралиши туфайли уларнинг таркиби ўзгариши мумкин. Шунинг учун ток бўлганида электрод потенциаллари ва, демак, бутун элементнинг э.ю.к. и уларнинг мувозанатдаги қийматларидан фарқ қилиши мумкин.

Агар оддий Вольт элементи туаштирилса, у ҳолда занжирдаги ток кучи вақт ўтиши билан камаяди. Бу ҳодисанинг сабаби шуки, элемент ишлаган вақтда водороднинг мусбат ионлари рухдан мисга қараб ҳаракатланади ва мис электродда ажралади. Ажралётган водород, металларга ўхшаб, ўз ионларини аксинча эритмага юбориш қобилиятига эга, бунинг натижасида элементнинг э.ю.к. га қарама-қарши йўналган қўшимча э.ю.к. юзага келади. Айтиш мумкини, агар элементни туаштиргунча рухдан ва мисдан қилинган элементларга эга бўлган бўлсак, узоқ муддат ишлаганидан кейин рух ва водород электродлар бўлиб қолади. Бироқ водороднинг электрод потенциали миснинг потенциалидан 0,34 В га кам (434- бетдаги жадвалга қаранг), шунинг учун элементнинг э.ю.к. у ишлаган сари ўзининг дастлабки 1,1 В қийматидан таҳминан 0,8 В гача пасайиб қолади. Ток бўлганида электрод потенциалларининг ўзгариши электродларнинг қутбланиши деб юритилади.


Электродлар ва электролитлар таркибини кераклича танлаш йўли билан қутбланишининг зарарли таъсирининг олдини олиш мумкин. Биз юқорида кўрган элементимизда қутбланимайдиган электродлар бор, унда $CuSO_4$ эритмасига ботирилган мисдан қилинган мусбат электрод шундай электродлар. Мис электродда анашу миснинг ўзи ажралади ва қутбланиш юзага келмайди. $ZnSO_4$ эритмада бўлган рух электрод элемент ишлаганида аста-секин эрийди ва унинг таркиби ҳам ўзгарамайди.

Агар мусбат электродда водород ажралиши туфайли қутбланиш

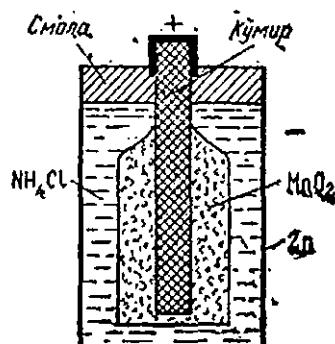

333- расм. Химиявий деполяризаторли гальваник элемент,

рўй берадиган бўлса, у ҳолда кучли оксидловчилар бўлган электродлар қўллаш йўли билан уни бартараф қилиш мумкин (химиявий қутбсизлантириши). Химиявий қутбсизлантирувчи кенг тарқалган элемент 333-расмда кўрсатилган. Унинг манфиј элементи руҳдир, мусбат элементи эса MnO_2 марганец оксиди билан графитнинг прессланган араласмаси билан қопланган кўмир стержендан иборат (электр ўтказувчаликни ортириши учун). Электролит сифатида эса таркибида аммоний хлориднинг Mn_4Cl сувдаги эритмаси бўлган пастадан фойдаланилади. Бундай элементнинг э. ю. к. и 1,5 В дан бирмунча кичик. Марганец (II)-оксиди жуда кучли оксидловчидир ва шунинг учун айни вақтда қутбсизлантирувчи элемент бўлиб ҳам хизмат қиласди. Ажралаётган водород реакцияга кирди ва бунинг натижасида сувининг молекулалари ҳосил бўлади:



водород эса эркин ҳолда ажралмайди.

Ёқилги элементлари. Гальваник элементларда химиявий реакцияларда ажралдиган энергия бевосита электр токка айланади. Бу процессининг фойдалари иш коэффициенти анча катта бўлади, чунки одатдаги электр станцияларидан реакция иссиқлиги (ёқилтишинг ёниш) дастлаб катта ирофлар билан движателнинг меҳаник ишига айланади, сўнгра движателинг ишни электр энергияга айлантирилади. Бироқ гальваник элементлардан олиниадиган электр энергиянинг таниархини электр станцияларидан олиниадиган электр энергиянинг таниархидан анча юғори бўлади, чунки бўйда вазон турадиган ёқилги (масалан, кўмир) эмас, балки қувиат турадиган модди (масалан, рух) сарф қилинади.


Гальваник элементларда кўмакридинг ёниш реакцияси $2C + O_2 \rightarrow 2CO$ дан фойдаланишига бир неча бор уриниб кўрилган. Бу реакцияда $Q = 3,87 \cdot 10^8$ Дж/кмоль иссиқлик ажралади ва

$$\delta = \frac{Q}{2F} = \frac{3,87 \cdot 10^8}{9,65 \cdot 10^7 \cdot 4} \approx 1В$$

е. ю. к. берини мумкин (карбон учун $Z = 4$). Бундай урининилар қопиқартая натижка бергани мўйӯ, чунки одатдаги температурагарда кўмирнинг химиявий активлитиги паст. Шунинг учун юғори температурагарда ($300-1000^\circ C$) ишлайдиган элементлар ясаш керак бўлади, бундай элементларда электролит сифатида турли эритмаси тузлар қўлланилади. Юғори температурани сақлаб турини учун эса катти өнергия сарфланшини керак ва шунинг учун бўйдай элементлар охир инхосида фойдалари бўймайди.

Бироқ ёқилтишинг башиди турларидан фойдалантишиб, бунса нормал температурагарда (ёки озигина баланд температурагарла) эришиш мумкин. Ёқилги ва оксидлагич орасидаги химиявий реакция өнергияси бевосита электр энергияга айланадиган курилмалар ёқилги элементларни деб аталаади. Бу элементлар одатдаги элементлардан шуниси билан фарқ қилаадики, уларда реакцияни кирнишувчи моядлалар курилманинг ичидә сақлаалмайди, балки униши шилашин вақтида ташқаридан берилади.


Водород-кислородли генератор электрохимиявий генераторга мисол бўла олади. Бу генераторда KOH эритмасида жойлаштирилган говак кўмир па ёки никель электродлари бўлиб, бу электродлар орқали газсизмон водород ва кислород ўтказилади. Манфиј (водород) электродда



реакция боради, мусбат (кислород) электродда эса

$$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4e^- \rightarrow 4\text{OH}^-$$

реакция боради. Нәтижавий реакция қуйындығы күрінішінде бўлади:



янын водородинг ёниш реакциясидир. Бундай генераторнинг битта элементининг 9. ю. к. I,23 В га тенг бўлади.

Электрохимиявий генераторлар машинасиз қурилмалар бўлганин учун ва фойдаланыш коэффициентлари юқори бўлганин учун кагта принципиал аҳамияттоз экга. Бироқ улардан фойдаланиш инглисгина йўлга қўйилмоқда ва ҳозирча фақат маҳсус мақсадлар учунгина қўжаланилмоқда.

196- §. Электролитнинг парчаланиш кучланиши

Электролитларнинг қутбланиши фақат гальваник элементлардагина эмас, балки агар ажраладиган моддалар электрод материялдан фарқ қиласидиган бўлса, ҳар қандай электролизда ҳам содир бўлади.

Электролизда бўладиган қутбланиши сульфат кислотанинг парчаланишида кузатиш мумкин. Агар H_2SO_4 эритма ва иккита платина электроди бўлган электролитик вания орқали (334- а расм) бирмунча муддат электр ток ўтирилса, у ҳолда майбанинг манғий қутби билан уланган электродда водород, иккичи электродда эса кислород ўтириб қолади. Бу газлар тўплангани сари уларнинг парциал босимлари ортади ва бу босим атмосфера босимига тенглашганида газлар шуфакчалар шаклида ажрала бошлайди. Агар энди ток майбай узиб қўйилса, у ҳолда ҳар иккала электрод газ билан қопланиб қолади ва биз бир электродни водород, иккичи эса кислороддан иборат бўлган гальваник элементни хосил қилиган бўламиз. Бундай элементнинг э. ю. к. I,23 В га генг. Агар энди электродлар туташтирилса, у ҳолда занжирда ток пайдо бўлади, бу токнинг йўналиши электролиздаги токнинг йўналишинга тескари бўлади (334- б расм), водород ва кислород эса яна қайтадан ионлар тарзида эритмага ўтади. Ҳар иккала газнинг йиғилган бекра занаси сарф қилиб бўлингандан кейин э. ю. к. яна нолга текг бўлади ва занжирда ток тўхтайди.

Қутбланиш э. ю. к. электролиз процессига таъсир кўрсатади. Айтайлик, биз HCl хлорид кислотани парчалётган ва бунда платина электродларидан фойдаланаётган бўлайлик Бунда электродларда H_2 ва Cl_2 газлари ажралади ва уларга хос қутбланиш э. ю. к. пайдо бўлади. Агар унча юқори кучланиш қўйилмаган бўлса, у ҳолда қутбланиш э. ю. к. ташқи кучланишига тенглашганида занжирда ток тўхтайди ва электролиз ҳам тўхтайди. Агар кучланиш аста-секин ошира борилса, у ҳолда электродларда газларнинг парциал босими ортади, бу босим билан бирга қутбланиш э. ю. к. ҳам ортади. Газларнинг парциал босими атмосфера босимига тенглашганида улар шуфакчалар тарзида ажрала бошлайди, шундан сўнг

электродларда газининг миқдори энди ўзгармайди ва қутбланиш э. ю. к. ўзияннг максимал қийматига эришади. Бу э. ю.к. катталиги хлорининг водородга нисбатан потенциалига тенг: 434- бетдаги жадвалга мувофиқ бу қиймат $+1,3$ В га тенг. Бу қийматга эриншгандан сўнг электролитда ток пайдо бўлади ва кучланиш ортган сари бу ток ҳам ортади, энди электродларда моддалар ажрала бошлайди.

Ана шу сабабларга кўра, электролит орқали ўтаётган ток кучининг электролитларга қўйилган кучланишга боғланниши 335-расмда тасвирланган кўринишда бўлади ва қуйидаги


$$I = \frac{U - V}{r} \quad (196.1)$$

формула билан ифодаланади, бу ерда r — электролит устуининг қаршилиги. Электролитларда моддалар ажрала бошлайдиган V нинг чегарашиб қиймати электролитнинг парчаланиши кучланиши деб аталади.


Биз юқорида кўриб ўтган HCl ҳолида парчаланиш кучланиши қутбланиш э. ю. к. га тенг. Бироқ баъзи ҳолларда парчаланиш кучланиши қутбланиш э. ю. к. дан катта бўлиши мумкин. Бу ҳодиса электролиздаги ўта кучланиш помини олган. Масалан, сульфат кислота эритмасининг парчаланиши 1,23 В кучланишидан эмас, балки 1,64 В кучланишидан бошланади (335-расм).

Ўта кучланиш ҳодисаси электродларда электролитик ионларнинг нейтраланиш процессларининг хусусиятлари билан бўлниқдир. Бироқ биз бу тўғрида тўхталиб ўтирамаймиз.

Шундай қилиб, эритмадан бирор навли ионларни ажратиш учун уларнинг электролитлардан эритмага қайта ўтишга нитилишини компенсацияловчи кучланиш берниш керак экан. Турли ионлар учун

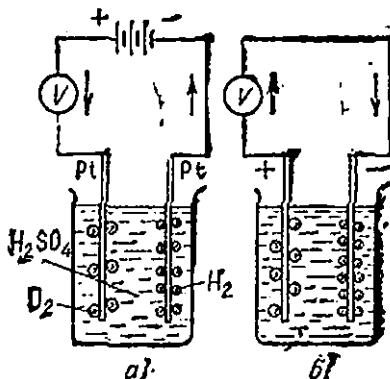

334-расм. Электролиздаги қутбланиш.

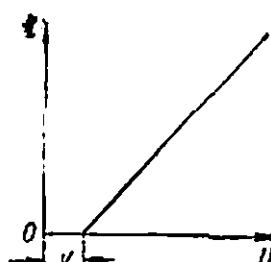


335-расм. Электролитик вания орқали ўтаётган ток кучининг электролитлар орасидаги кучланишга боғлиқлиги (схематик тасвiri).

бу кучланиш бирдай эмас, шунга қараб турли моддаларни бир-бираңдан ажратиш мүмкін. Масалан, 434-бетдеги жадвалдан мис ионларининг эритмага қайтиб ўтишга интилиши рух ионлариниң кига қараганда камроқ экани кўриниб турниди. Шунинг учун агар эритмада мис ионлари ҳам, рух ионлари ҳам бўлса, у ҳолда мис пастроқ кучтанишларда ажрала бошлайди. Мис ажралиб бўлгандан сўнг эритмадан рухни ажратиб олиш учун электролитик ваннадаги кучланишини қўшимча орттириш зарур. Металларни электролитик йўл билан тозалашида шу ҳолдан фойдаланилади.


197- §. Аккумуляторлар

Электролитик кутбланиш аккумуляторларда, ёки бошқача айтганди, иккимачи элементларда муҳит техникавий қўлланишга эга бўлади. Аккумуляторлар шундай гальваник элементларки, уларда ток олинганда сарф бўладиган модда дастлаб электролиз натижасида электродларга тўпланади. Бунинг учун аккумуляторлар орқали маълум вақт давомида чет манба токи ўтказилади (аккумуляторларнинг зарядланиши).

Кўргошинли аккумулятор ёки кислотали аккумулятор энг кўп тарқалгандир. Энг содда ҳолда бу аккумулятор сульфат кислота эритмасига ботирилган иккиси кўргошини электроддан иборат Электродларни эритмага ботирилганда уларда $PbSO_4$ кўргошин сульфат ҳосил бўлади ва эритма ана шу туз билан бойийди. Аккумуляторни зарядлашда унинг манбанинг мусбат қутби билан уланган электродида кўргошин оксидланиб, кўргошин (II)-оксид PbO_2 га айланади, иккичи электрод эса соғ кўргошинга айланади, бунинг натижасида қўйидаги элемент ҳосил бўлади:



Аккумуляторни зарядсизлантиришда (разрядлашда) унинг мусбат қутби аста-секин оксидсизланади ва унда қайтадан $PbSO_4$ ҳосил бўла бошлайди, бу манфиӣ электролда ҳам пайдо бўла бошлайди. Аккумулятордаги химиявий ўзгаришларнинг охирги маҳсулотларини ифодаловчи йигинди (натижавий) реакция қўйидаги кўришида бўлади:



Аккумуляторни зарядлашда кислотанинг қўшмчага молекулалари пайдо бўлади, шунинг учун кислотанинг концентрацияси ортади. Разрядланишида кислотанинг концентрацияси камаяди.

Кўргошинли аккумуляторнинг э. ю. к. зарядланишининг энг охирда 2,7 В га эришади. Разрядланишида э. ю. к. дастлаб тез 2,2

В қийматта әришади, сұнгра жуда секин—таксинан 1,85 В га пасайды. Аккумуляторни бундан кейин разрядлаш мүмкін эмес, чунки бунда уннег әлектролдари қийин әрийдиган $PbSO_4$ қалып қатлами билан қопланады ва аккумулятор бузилади.

Аккумуляторлар Ә. Ю. Қ. дән ташқары яна сифими билан, яъни разрядланышда бера оладиган заряди каттагалиги билан ҳам характерланады. Аккумуляторнинг сифими ампер-соатларда ўлчанады ва әлектролдар сирти қанча катта бўлса, шунча катта бўлади.

Сигимни орттириш учун аккумуляторларнинг әлектролдарини асаларилар уячалари сингарни кўп соили ячейкали пластинкалар шаклида ишланади ва ячейкаларга қўрғошин оксидлари прессланади.

Сұнгра янгидан тайёрланган аккумуляторларни бир неча марта зарядланади ва разрядланади (аккумуляторларни формовка қилиш) ва бунинг натижасида әлектролдарнинг сиртлари говакланади. Зарядландан кейин аккумуляторнинг маңфий әлектроди металл қўрғошини ҳолига қайтади, мусбат әлектрод эса PbO_2 гача оксидланади.

Қўрғошили аккумуляторлар билан бир қаторда ҳозирги вақтда яна темир-никелли ёки ишқорли аккумуляторлар ҳам ишлатилади, бу аккумуляторларнинг сифимлари бирдай бўлгани ҳолда оғирликлари камроқ бўлади. Уларнинг бир әлектроди темирдан, иккинчиси никелдан қилинган, әлектролит сифатида ўювчи кални КОН эритмасидан фойдаланилади. Зарядланган ҳолатда бу аккумуляторларнинг аноди сифатида $Ni(OH)_3$ никель оксиди гидрати, катод сифатида эса темир хизмат қиласди. Уларнинг Ә. Ю. Қ. 1,3 В га яқин. Аккумуляторларнинг бошқа турлари ҳам мавжуд.


ХІХ боб

.КОНТАКТЛАРДАГИ ЭЛЕКТР ҲОДИСАЛАР


Иккі ўтказгич бир-бирига текканида иссиқлик ҳаракати туфайли әлектронлар бир ўтказгичдан иккинчисига ўтади. Агар бир-бирига тегаётган ўтказгичлар турли хил бўлса ёки уларнинг температуралари турли нуқталарида турлича бўлса, у ҳолда әлектронлар диффузиясининг иккала оқими бирдай бўлмайди ва ўтказгичларнинг бири мусбат, иккинчиси маңфий зарядланади. Шунинг учун ўтказгичлар ичиде ва ўтказгичлар орасидаги ташқи фазода әлектр майдон пайдо бўлади. Мувозанат ҳолатида ўтказгичларнинг ичиде диффузия оқимларининг фарқини аниқ компенсациялайдиган майдон қарор топади. Бу әлектр майдонларининг мавжудлиги контактларда бўладиган қатор әлектр ҳодисаларнинг сабаби бўлади, ана шу ҳодисаларни мазкур бобда кўрамиз.

198-§. Контакт потенциаллар фарқи

Электр жиҳатдан контакт ҳолатида турган икки хил 1 ва 2 ўтказгичларни кўрайлик (336-расм). Ўтказгичларниң температурасини аввал бирдай деб ҳисоблаймиз. Юқорида айтилганларга кўра ҳар иккала ўтказгичда электр зарядлар пайдо бўлади, уларниң эркин учлари орасида электр майдон юзага келади. Ўтказ-

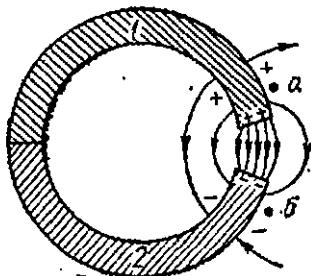

336-расм. Икки хил металл бир-бирни текканди ташки фасода электр майдон пайдо бўлади, металлар сиртида эса зарядлар вужудга келади.

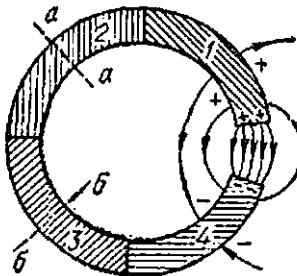

337-расм. 1, 2, 3, 4 бир неча ўтказгичларни улаганди занжирининг эркин учлари орасидаги электр майдон фақат четки 1 ва 4 симлар (ўтказгичлар) билангиши аниқланади.

Гиҷлардан ташқариди, бироқ уларниң сиртларига бевосита яҳни бўлган (336-расм) иhtiёрий *a* ва *b* нуқталар орасидаги потенциаллар фарқи ташки контакт потенциаллар фарқи ёки содда қилиб контакт потенциаллар фарқи деб аталади. Келгусида биз уни $U_{12} = U_1 - U_2$ орқали белгилаймиз, бу ерда U_1 —1 ўтказгич яқинидаги потенциал (*a* нуқтадаги), U_2 эса 2 ўтказгич яқинидаги (*b* нуқтадаги) потенциал. Ток бўлмаганида ҳар бир ўтказгичнинг сирти эквилиент потенциал бўлади, шунинг учун бу потенциаллар фарқи, албатта, *a* ва *b* нуқталарниң вазиятига (бу нуқталардан бирни 1 ўтказгич сиртида, иккинчиси 2 ўтказгичнинг сиртида бўлиганида) боғлиқ бўлмайди.

Энди контактда бўлган ўтказгичларниң ичидаги электр майдони кўрайлик. Агар ўтказгичнинг ҳар бир нуқтасида температура бирдай бўлса, у ҳолда Ом қонунига кўра бир жисвли ўтказгич ичиди j ток зичлиги $j = \lambda E$ бўлади. Биз кўраётган занжир туташмаган ($j = 0$) бўлгани учун ҳар бир ўтказгичнинг қалинлиги ичидаги ҳар бир нуқтада электр майдон нолга тенг бўлади, унинг ичидаги потенциал эса донмий бўлади. Бундан шундай хулоса келиб чиқади: ўтказгичлар ичиди электр майдон ўтказгич — 2 ўтказгич ва 1 ўтказгич (ёки 2 ўтказгич) — вакуум чегараларидаги юнқа чегара қатламларида гана бўлиши мумкин. Бу чегаралардаги потенциал эса сакрашсизмон ўзгаради. $U_{12}^I = \varphi_1 - \varphi_2$ потенциаллар фарқи, бу ерда φ_1 — 1 ўтказгич ичидаги потен-

циал, φ_2 эса 2 ўтказгич ичидаги потенциал — ички контакт потенциаллар фарқи ёки потенциалнинг контакт сакраши деб аталади.

Энди иккита эмас, балки бир нечта 1, 2, 3, 4 металлардан иборат занжирини кўрайлил (337- расм). Агар биз бу занжирини *аа* бўйича қирққанимизда эди, у ҳолда 1 ва 2 металларининг эркин учлари орасидаги контакт потенциаллар фарқи қўйидагига тенг бўлади:

$$U_{13} = U_1 - U_3,$$

Худди шунга ўхшаш *аа* ва *бб* қирқимлар орасидаги потенциаллар фарқи эса

$$U_{23} = U_2 - U_3$$

га тенг бўлар, металларининг охирги жуфтлари орасидаги потенциаллар фарқи эса


$$U_{34} = U_3 - U_4$$

бўлар эди. *аа*, *бб* ва ҳ. к. текисликларда бир хил металлар бир-бига тегиб турганни учун бу ерда потенциалларнинг қўщимча фарқи юзага келмайди; шунинг учун бутун занжирининг контакт фарқи қўйидагига тенг бўлади:

$$\begin{aligned} U_{12} + U_{23} + U_{34} &= (U_1 - U_2) + (U_2 - U_3) + (U_3 - U_4) = \\ &= U_1 - U_4 = U_{14}, \end{aligned}$$

яъни бу фарқ 2 ва 3 оралиқ металлар бўлмагандаги сингари бўлади. Контакт потенциаллар фарқи занжирдаги фақат охирги металлар билангина аниқланади.

Контакт потенциаллар фарқини аниқлаш учун компенсацион схемалардан фойдаланилади. Бундай схемалардан бири 338- расмда кўрсатилган. Ўрганилаётган мoddадан ясалган иккита кичик плас-

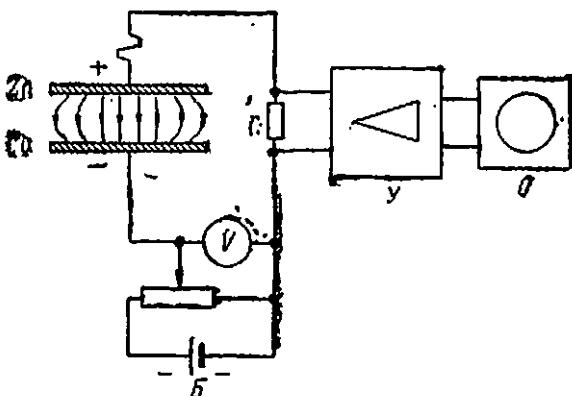

338-расм. Контакт потенциаллар фарқини ўлчаш.

тинка бир-бираига параллел қилиб жойлаштирилади, пластинкалардан бириниң құзғалмас қилиб маҳкаманади ва иккінчисини оддий механик қурилма ёрдамида нормал йүналишида кичик амплитуда (миллиметринг улушларыга тенг) ва бир неча ўн герц частота билан тебранишга мажбур қилинади. Агар контакт потенциаллар фарқи U га тенг, пластинкалар орасындағы масофа эса d га тенг бўлса, у ҳолда пластинкалар орасындағы майдон кучланганини U/d га тенг бўлади ва, бинобарин, пластинка ички сиртшининг ҳар бир бирлигидага $e_0 U/d$ заряд бўлади. d лаврӣ равнишда ўзгарганида пластинкаларниң заряди ҳам даврӣ ўзгаради. Шунинг учун ташқи занжирда ўзгарувчан ток пайдо бўлади, r нагрузка қаршилигида эса ўзгарувчан кучланниш пайдо бўлади. Бу кучланнишни U кучайтиргич билан кучайтириши ва O осциллограф билан қайд қилиш мумкин. Агар энди пластинкаларга контакт потенциаллар фарқи ишораснга тескари ишорали B батареядан ташқи потенциаллар фарқи берилса ва уни кучланниш тақсимлагич ёрдамида ўзгартирилса, у ҳолда ташқи занжирда токининг иолга тенг бўлиб қолнишига ишонч ҳосил қилиши мумкин. Бу ҳолда берилган ташқи кучланниш kontakt потенциаллар фарқига тенг бўлгани равшан, бу кучланнишни ҳам, демак, V вольтметрининг кўрсатишларидан бевосита аниглаш мумкин.

Контакт потенциаллар фарқи kontaktда бўлган жисмларниң Φ_1 ва Φ_2 термоэлектрон чиқиши ишлари билан бевосита боғлиқ (куйда кўрамиз), яъни

$$eU_{22} = \Phi_2 - \Phi_1.$$

Бу муносабат металлар учун ҳам, яримўтказгичлар учун ҳам ўринчилидир. Шунинг учун агар ўтказгичлардан бирининг чиқиши ишни мальум бўлса (масалан, термоэлектрон эмиссияга доир тажрибалардан аниқланган бўлса), у ҳолда U_{12} ни ўлчаш билан иккинчи ўтказгичнинг чиқиши ишини аниқлаш мумкин. Бу усулдан эриш температураси паст бўлгани туфайли термоэлектрон эмиссиясини бевосита ўлчаб бўлмайдиган моддаларниң чиқиши ишини аниқлашда фойдаланилади.

Контакт потенциаллар фарқи, худди электронларниң чиқиши ишлари сингари, сиртларининг ҳатто озгина ифлосланишида, оксидланишида ва ҳ. к. ларда кучли ўзгариб кетади. Шунинг учун kontakt потенциаллар фарқининг аниқ қийматларини олиш учун ўрганилаётган моддаларни яхши тозалаш ва барча ўлчашларни вакуумда бажариш керак.


Контакт потенциаллар фарқининг келиб чиқиши ва унинг чиқиши иши билан боғлиқлиги ҳар иккала ўтказгичнинг энергетик диаграммаларини кўриб чиқишида яққол тушунарли бўлиб қолади. Аниқса абсолют ноль температурада бўлган иккى металл бўлгани ҳол соддадир. Бундай металларниң бир-бираига теккунча бўлган энергетик диаграммалари 339-а расмда кўрсатилган. Бу диаграммада W_0 аввалгидек вакуумда тинч турган электроннинг энергияси. Ҳар иккала металл

зарядланылған бұлғані учун улар орасындағы электр майдон үйкі ва W_0 дөмнілік. E_{c1} ва E_{c2} — үткезуучанлық зоналары тубларнинг энергиясы. $\lambda = W_0 - E_{c1}$ ва $\lambda = W_0 - E_{c2}$ — потенциал үрәннің чүкүргілігі. Бу катталиқ мазкур моддаданғы электрон турдашының деб ном алды, F_1 ва F_2 — ҳар бир металданғы Ферми сатханы. Бу ерда барча энергияның иктиерій дөмнілік қызметтады, бирок ҳар иккала металл учун бирдей сатханан баштағы ҳисоблаш мүмкін. $F - F_c = \xi$ айрыма электронларнинг химиялық потенциалы деб аталады. $T = 0$ бұлғанданда металларда химиялық потенциал электроннинг максимал кинетик энергиясына тең болады (155-с ғилған солиширилген). 339-расмда ҳар иккала металлнинг термоэлектров чиқыш ишлери

$$\Phi_1 = W_0 - F_1 = x_1 - \xi_1, \quad \Phi_2 = W_0 - F_2 = x_2 - \xi_2$$

және күрсатылған [(158.2) формула билак солиширилген].

Металлар бир-бірге теккандан кейин вакуум оралық қосыл қылған потенциал түсік үйқолады за энергия тақсімноты 339-б расмде күрсатылған шеккада бўлиши керак эди. Бирок бунда ҳар иккала металданғы электрон газлар бир-біри билан мувозанатда бўлмайди, чунки 2 металданғы электронлар 1 металга қўйилса

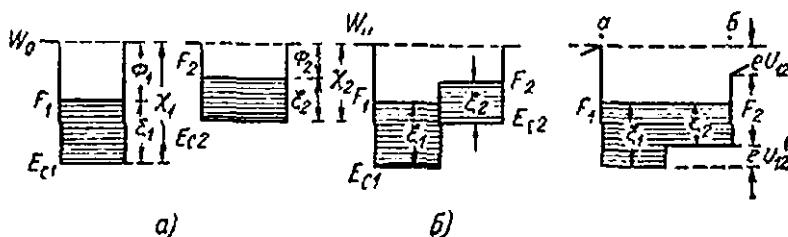

339-расм. Иккита металл энергетик диаграммасы.

a — контакт үйкі; b — контактда мувозанат үйкі; c — мувозанат.

бошлайды, 1 метал манфрий, 2 метал эса мусбат зарядланып қолади. Шуннинг учун 1 металда электронларнинг потенциал энергияси, яғни үткезуучанлық өнасисининг тубы күтарила бошлайды, 2 металда эса пасая бошлайды. Ҳ на ғ катталиқлар моддадан ҳарактерләзгәни за жисмийнинг зарядланылған әкни зарядланылғанында болған бұлғаны учун 2 металлнинг F ва W_0 энергия сатхалары ҳам уларнинг 1 метал учун қынматларнiga иибаттан пасаиди. Ҳар иккала межалады F_1 ва F_2 , Ферми сатхалары бир-бірге тенг бұлғанданда электр ток тұтқалады (339-а расм). $T = 0$ бұлғанданда иккита металл учун оддий аёний маънъы каеб этадиган ба ҳулоса иктиеріл әлемдердегі тәмператураларда бўлған узумий қолда ҳәм металлар, ҳам ярнайтказғычлар учун үрнелдір. Электронлар алмасынши имконига ях бўлған ба бирдей тәмпературадаги ғұтказғычлар мувозанатда бўлғанданда би ғұтказғычлардагы Ферми сатхалари бир хил бўлади.

Барқарор электрон мувозанатында ҳар иккала потенциал үрәннің чеккалары өнді бірлай сатхада бўлмайды, бинобарин, электроннинг 1 металда сиртідаги (а нүктадагы) потенциал энергияси $-eU_1/2$ металда сиртідаги (б нүктадагы) потенциал энергия $-eU_2$ га тенг бўлмайды (339-а расм). Уларнинг фарқи күйидеги тенг бўлади:

$$-eU_1 - (-eU_2) = (x_1 - \xi_1) - (x_2 - \xi_2) = \Phi_1 - \Phi_2.$$

($U_1 - U_2$) айрыма U_{12} контакт потенциаллар фарқини беради, шуннинг учун бундан (198.1) формулалар көбейді.

339-а расмдан, шунингдек, мувозанатда E_{c1} ва E_{c2} потенциал үрәларнинг тублары түрлінча сатхларда бўлниши ҳам кўриниб турғади. Бу металл ичидағы контакт қатламын орқали үтишда электроннинг потенциал энергияси — ер ҳам

жыгишиниң күрсатади. Конакт потенциал сакраши катталигы U_{12}^I күйидагында жоғалашады:

$$eU_{12}^I = e(\varphi_1 - \varphi_2) = \xi_1 - \xi_2. \quad (198.2)$$

Бу катталик контактлашыучи жисмаларда электронлар химиялык потенциалларининг фарқы билан белгиләнәр экан.


199- §. Термоэлектр

Аввалги параграфда биз иккита турли ўтказгичларнинг бирбүрига тегиш чегарасында потенциалнинг U^I контакт сакрашлари бўлишини ва бундай сакрашлар туташмаган занжирда ҳам мавжудлигини кўрдик. Бу контакт олди қатламида электр юритувчи куч вужудга келишини билдиради. Мазкур ҳолда чет кучлар (64-§) турли ўтказгичларда турлича бўлган электрон газининг босими натижасында пайдо бўлади. Бироқ агар бутук занжирнинг температураси бирдай бўлса, у ҳолда натижавий э. ю. к. нолга тенг бўлади. Мисол тариқасыда 340- расмда кўрсатилган ва иккি турли 1 ва 2 ўтказгичлардан иборат занжирни кўрайтилик. Содда бўлиши учун вольтметрга уланувчи симлар ҳам 1 ўтказгичдан қилинган ва A ва D контактларда потенциаллар сакраши вужудга келмайди деб оламиз. Бунда потенциалнинг занжирда тақсимланиши 341- а расмда кўрсатилган кўринишда бўлади.

B ва C контактларда потенциаллар сакраши катталик жиҳатидан тенг ва йўналиши жиҳатидан қарама-қаршидир ва шунинг учун A ва D учларга уланган вольтметр кучланишини кўрсатмайди. Бу ҳол ихтиёрий сондаги ўтказгичлар учун ҳам тўғридир: бирдай температурада бўлган ихтиёрий сондаги электрон ўтказгичлар (биринчи тур ўтказгичлар) дан тузилган занжирнинг электр юритувчи кучи нолга тенг.


Бироқ агар контактларнинг температуналари бирдай бўлмаса, у ҳолда занжирнинг тўлиқ э. ю. к. энди нолга тенг бўлмайди ва занжир туташтирилганда унда ток пайдо бўлмайди. Бу ҳодиса термоэлектр ҳодисаси, ҳосил бўлган э. ю. к. эса термоэлектр юритувчи куч (термо- э. ю. к.) деб аталади.

Термо- э. ю. к. инг келиб чиқиши сабабини тушунтириши учун иккى ўтказгичдан иборат содда занжирга қайтайтилик (340- расм) ва B kontaktининг T_1 температураси C kontaktининг T температурасидан юқори деб фараз қиласиз. Содда бўлиши учун, шунингдек, зан-

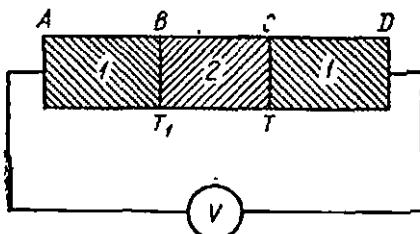

340- расм. Термоэлектр занжирни.

жирнинг A ва D туташтирилмаган учларининг температураси ҳам бирдай ва T га тенг деб оламиз. Электроиларниң иссиқтлик ҳаралати тезликлари B контакт яқинида C контакт яқинидагидан катта бўлгани учун 2 ўтказгичдан B дан C га томон йўналган электронлар диффузияси оқими юзага келади. Яримўтказгичларда температура ортиши билан электроилар концентрацияси ортади, шунинг учун ҳудди шундай йўналган ўтказгичнинг иссиқ ва совуқ учла-

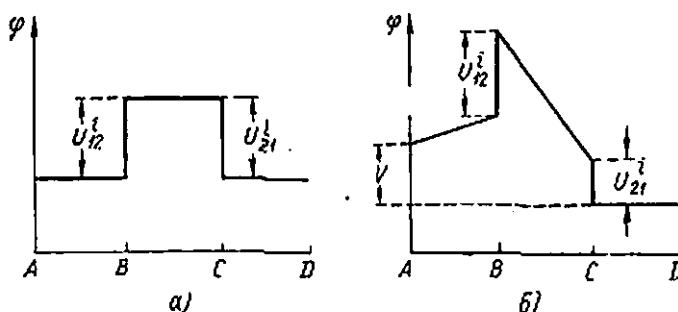

341-расм. 340-расмда тасвирланган занжирдаги потенциал тақсимоти,
а) $T_1 = T$ бўлганда ва б) $T_1 > T$ бўлганда

рида электронлар концентрациясининг турличи бўлиши туфайли юзага келган электрబиларининг шу йўналишдаги яна қўшимча диффузиян оқим юзага келади. Шунинг учун 2 ўтказгичда (унинг сиртида) электр зарядлар найдо бўлади ва ўтказгич ичидаги шундай катталиқдаги электр майдон юзага келадики, барқарор ҳолатда бу майдонининг ҳосил қилган дрейф токи диффузия токини компенсация қиласи. Бинобарин, ўтказгичда температура градиенти бўлганида унда потенциал градиенти ҳам юзага келади. Бу фикр I ўтказгичга ҳам тўла равишда тегишилдири.

Бироқ термо-э. ю. к. нинг вужудга келишига сабаб фақат ҳажмда юзага келган диффузиягина эмас, шунингдек, яна потенциалнинг U_{12}^i ва U_{21}^i контакт сакрашлари бўнга сабаб бўлади. Бу контакт сакрашлар температурага боялиқ бўлгани учун уларнинг йиғинидиси эди нолга тенг бўлмайди. Контактлар температураси тенг бўлмагандаги занжирда потенциал тақсимоти 341-б расмда кўрсатилгандек бўлади. Вольтметр қайд қилган ва катталиги жиҳатидан термо-э. ю. к. нинг қўйматига тенг бўлган V кучланиш ўтказгичлар ҳажмидаги кучланишининг тушиши ва потенциалнинг контактларда сакрашларин йиғинидисидан иборат бўлади.

Термоэлектр ўтган асрнинг йигирманчи йилларидақ Зеебек томонидан каашф қилингани эди. Бу эфектин қуэзатиш учун милли-

вольтметрга иккى бүлак мис симни улаш уларни бирор бошқа материал, масалан, темир сим бұлагы билан туташтириш етарлы, ҳар иккى уланиш учининг (кавшарланған учларининг) температураси бирдей бўлган вақтда милливольтметр ҳеч қандай ё. ю. к. ни қайд қилимайди. Бироқ кавшарланған қисмлардан бири қиздирилганда заижирда термо- ё. ю. к. пайдо бўлади ва милливольтметрнинг стрелкаси оғади. Агар қиздирилган қисмини совитиб, совук қисми қиздирилса, милливольтметр стрелкаси бошқа томонга оғади.

Жадвалда кўп ишлатиладиган металлар жуфтни учун совук учларининг температураси 0°C бўлгандаги термо- ё. ю. к. қийматлари келтирилган.

Иссиқ учининг температура-раси $^{\circ}\text{C}$	Платина, плати-на+10% родий	Темир, константак (60% Си, 40% Ні)	Мис, константан	Иссиқ учининг температура-раси $^{\circ}\text{C}$	Платина, плати-на+10% родий	Темир, константап (60% Си, 40% Ні)	Мис, кон-стантап
100	0,64	5	4	600	5,22	33	—
200	1,44	11	9	700	6,26	39	—
300	2,32	16	15	800	7,33	45	—
400	3,25	22	21	1000	9,57	—	—
500	3,22	27	—	1500	15,50	—	—

Термо- ё. ю. к. кавшарланған учларининг температуралари фарқига пропорционал ортмайди. Шунинг учун бирор жуфт ўтказгичнинг термоэлектр хоссаларини характерлаш учун дифференциал термо- ё. ю. к. дан фойдаланылади, дифференциал термо- ё. ю. к. кавшарланған учларининг температура фарқи 1 К бўлганда пайдо бўладиган термоэлектр юритувчи кучга тенг бўлади. Таърифга кўра, дифференциал термо- ё. ю. к. α қўйидагига тенг:

$$\alpha = \frac{d\delta}{dT}. \quad (199.1)$$

У фақат шу жуфт ўтказгичларининг туригагина эмас, уларнинг температурасига ҳам боғлиқ бўлади.

Агар кавшарланған учларнинг бири T температурада, иккинчи-си юқорироқ T_1 температурада бўлса ва кавшарланған учлар температураларининг фарқи унчалик катта бўлмаса, у ҳолда тўлиқ термо- ё. ю. к. қўйидагига тенг бўлади:

$$\cdot \delta = \alpha (T_1 - T). \quad (199.2)$$


Жадвалда баъзи металлар учун α нинг 0°C даги платинага ишбатан Кельвин градусларига тўғри келадига қиймати микровольтлар ҳисобида келтирилган.

Металл	$\alpha, \text{мкВ/К}$	Металл	$\alpha, \text{мкВ/К}$
Висмут	-65,0	Нікель	-16,4
Темир	+16,0	Суръма	+47,0
Мис	+7,40	Константан	-34,4

Бу жадвалдан фойдаланиб, фақат платинаға нисбатан термо-э. ю. к. ни әмас, балки металларнинг ҳар қандай ихтиёрий комбинациясига нисбатан ҳам иниқлаш мүмкін. Масалан, темир — константандың жуфтининг термо- э. ю. к.: темир — константандың (темир—платина) — (константандың—платина) = +16,0 — (-34,4) = 50,4 мкВ/К га тенг.

α инеги широрасы термотоктарын жүналишини анықлаш үчүн кириллігінен өзінде ток α инеги кичик қыйматта (алгебраның жиынтыдағы) ега бўлган металдан бошқа учнага қараб оқади. Бинобарин, темир—константандың жуфтидан иссиқ учнага ток константандан (-34,4) темирга (+ 16,0) қараб йўналған.

Келтирилган жадваллардан кўриниб турнибди, металларда термо- э. ю. к. кичик бўлар экан. Бироқ металл ва яримўтказгичдан тузилган занжирда (ёки иккى яримўтказгичдан тузилган занжирда) термо- э. ю. к. инеги қыйматлари анча катта бўлади. Бавзан яримўтказгичлар учун термо- э. ю. к. 100 К га 0,1 В дан ортиқ бўлади, демак, металларнинг термо- э. ю. к. дан ўнлаб ва юзлаб марта ортиқ бўлади.

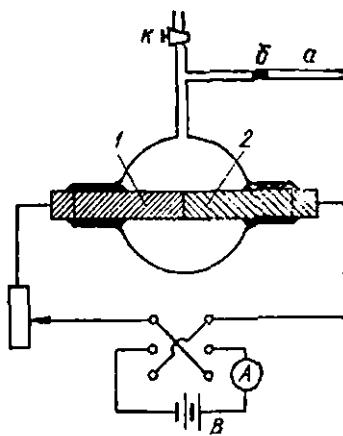

342- расм. Пельте эффектини күзатиш.

200- §. Пельте эффекти

Тажриба шунин кўрсатади, токнинг ўтказгич ҳажмида ажратадиган Жоуль—Ленц иссиқларидан ташқари, иккى турли ўтказгичлар контакттада ҳатто бу ўтказгичлар дастлаб бирдай температурада бўлганида ҳам иссиқларини кузатылади. Ток ўтайдиган контакттада токнинг жүналишига боғлиқ ҳолда ёки иссиқларини ажралади, ёки иссиқларини ютилади ва контакт ёки совийди, ёки қиэйиди. Бу ҳодиса Пельте эффекти деб аталади.

Пельте эффектини намойиш қилиш учун 342- расмда схематик

тасвирланган тажриба хизмат қилиши мумкин. Бу ерда I ва 2 — ўзаро герметик бирлашган иккита турли стерженлардир. Стерженлар замазка ёрдамида шиша баллон ичига маҳкамланган, баллон а горизонтал най билан таъминланган бўлиб, бу най ичига b сув томчиси киритилади. Шиша баллон K жўмрак ёрдамида атмосфера билан бирлаштирилиши ва ажратилиши мумкин ва газ термометри сифатида хизмат қиласди. Кавшарланган учлар қиздирилганда баллон ичидаги босим ортади ва томчи қараб силжийди; кавшарланган учлар совитилганда томчи қарама-қарши йўналишида ҳаракатлашади. Тажриба учун суръма (Sb) ва висмут (Bi) стерженлари; ни ташлаш керак. Ток Sb дан Bi га йўналганида кавшарланган учлар қизийди.

Кавшарланган учларда ажралган ёки ютилган Q_p Пельтье иссиқлиги, бу учдан ўтган тўлиқ q зарядга пропорционал ёки I ток кучининг I вақтга кўпайтмасига пропорционал бўлади:

$$Q_p = Pq = PiI. \quad (200.1)$$

II коэффициент бир-бирига тегаётган ўтказгичларининг турига ва уларнинг температурасига боғлиқ бўлади, бу коэффициент Пельтье коэффициенти деб аталади.

Келгусида агар иссиқлик кавшарланган учларда ажралса, Q_{ii} иссиқликни мусbat деб ҳисоблаймиз. (200.1) формулада токнинг йўналишини назарга олиш учун керак бўлган жойда, агар ток I ўтказгичдан 2 ўтказгичга қараб ҳаракатланганда Пельтье коэффициентини Π_{12} билан, агар ток қарама-қарши йўналишида бўлса, Π_{21} билан белгилаймиз. Ҳар иккала ҳолда ҳам Пельтье иссиқлининг миқдори бирдай, бироқ ишораси қарама-қарши бўлгани учун $\Pi_{12} = -\Pi_{21}$ бўлади.

Пельтье ходисаси билан Жуоль—Ленц иссиқлиги ажратини орасида муҳим фарқ бор эканлигини қайд қилиб ўтиш керак. Жуоль—Ленц иссиқлиги ток кучи квадратига пропорционал ва токнинг йўналишига боғлиқ бўлмайди. Пельтье иссиқлиги эса ток кучининг биринчи даражасига пропорционал ва токнинг йўналишини ўзгарганида ўз инорасини ўзгартиради. Сўнгра, Жуоль—Ленц иссиқлиги ўтказгичнинг қаршилигига боғлиқ бўлади, Пельтье иссиқлиги эса унга боғлиқ бўлмайди.

Агар (200.1) да Q_{ii} жоулларда, q кулоналарда ўлчанса, у ҳолда Π коэффициент J/K ларда ёки вольтларда ифодаланади. Тажрибанинг кўрсатишича, кўпчилик металла жуфтлари учун Пельтье коэффициенти $10^{-2} - 10^3$ тартибida бўлади. Яримўтказгичлар учун Пельтье коэффициенти, шунингдек термо- э. ю. к. ҳам бир неча тартиб катта бўлади.

Одатдаги шаронларда Пельтье иссиқлиги Жуоль—Ленц иссиқлигига қараганда кичик. Шунинг учун Жуоль—Ленц иссиқлиги Пельтье иссиқлигидан ортиб кетмаслиги учун Жуоль—Ленц иссиқ-

Лигини иложи борича камайтириш керак, бунинг учун қаршилиги кам бўлган анча йўрон симларни ишлатиш керак бўлади.

Пельтье иссиқлигининг кезлиб чиқиши сабаби қўйидагича тушунтирилади. Ҳар бир электрон ўз ҳаракатида фақат ўз зарядини эмас, шу билан бирга ўзидағи бор энергияни ҳам олиб ўтади. Шунинг учун ўтказгичдан электр ток ўтаётганида унда маълум **энергия оқими** юзага келади. Бу энергия оқими температура ўтказгичининг барча нуқталарида бирдай бўлиб, иссиқлик ўтказувчанлик туфайли энергия кўчиши содир бўлмагандა ҳам мавжуд бўлади. Энергия оқимининг йўналиши электронларнинг ҳаракат йўналиши билан бир хил бўлади, яъни J ток зичлиги йўналишига тескари бўлади.

Ток зичлиги айни бирдай бўлгани ҳолда турли ўтказгичларда энергия оқимлари турлича бўлади. Шунинг учун J ўтказгичдаги контакт текислигига келувчи энергия 2 ўтказгич kontakt текислигидан кетаётган энергияга teng эмас. Бу энергияларнинг фарқи Пельтье иссиқлигидан иборатdir.

Токнинг йўналишига перпендикуляр бўлган бирлик юздан вақт бирлиги ичida ўтувчи электронлар соши $N = J/e$ ga teng. Ҳар бир электронининг энергияси унинг \bar{W}_k кинетик энергияси ва $-e\phi$ потенциал энергияси йириндисидан иборат бўлади. Агар \bar{W}_k қаралётган N электронлар группаси учун ўртача кинетик энергия бўлса, у ҳолда энергия оқимининг катталиги қўйидагига teng бўлади:

$$P = -\frac{J}{e} (\bar{W}_k - e\phi). \quad (200.2)$$

Шу нарсани қайд қилиб ўтиш керакки, \bar{W}_k катталик мувозанатдаги электрон газининг классик иззарияга кўра олинган $3/2 k/T$ энергияга тўғридан-тўғри teng бўлавермайди. Бунинг сабаби шуки, айнигана электрон газ бўлган умумий ҳолда барча электронлар ҳам электр майдонда тезланиш олавермайди (154-§ билан солинтиринг). Бироқ \bar{W}_k нинг аниқ ифодаси келгусида бизга керак бўлмайди.

Эди бирдай температурада бўлган иккита kontaktлашувчи ўтказгични қарайлик. Ҳар бир вақт бирлигида 1 ўтказгич kontaktинг бирлик сиртида P_1 энергия келтирилади, 2 ўтказгичда эса P_2 энергия олиб кетилади. Kontakt tekisliginинг ҳар иккি томонида потенциалнинг Φ_1 ва Φ_2 қийматлари турлича. Бундан ташқари, \bar{W}_{k_1} ва \bar{W}_{k_2} ҳар иккала ўтказгичда умумий ҳолда бир-бираiga teng эмас. Шунинг учун $(P_1 - P_2)$ айрма ҳам иолга teng эмас. Бинобарин, kontaktning температурасини ўзгаришсиз сақлаб турниш учун унинг ҳар бир бирлик сиртидан вақт бирлигида $(P_1 - P_2)$ энергия олиб кетиш (ёки агар бу фарқ майғий бўлса, олиб келиш) керак бўлади. Ана шунинг ўзи Пельтье иссиқлиги ажралади (ёки ютилади) деган сўздир.

Агар контакт юзи S бўлса, у ҳолда Пельтье иссиқлиги қўйидағига тенг бўлади:

$$Q_{\text{П}} = (P_1 - P_2) S t = \frac{1}{e} [(\overline{W}_{k_2} - \overline{W}_{k_1}) + e (\varphi_1 - \varphi_2)] it,$$

бу ерда $i = js$ — ток кучи. Олингани ифодани (200.1) формула билан солиштириб, Пельтье коэффициенти учун қўйидаги ифодани томониз:

$$\Pi_{12} = \frac{1}{e} [(\overline{W}_{k_2} - \overline{W}_{k_1}) \div e (\varphi_1 - \varphi_2)]. \quad (200.3)$$

Биз контактдаги иссиқлик билан қизиқаётган бўлганимиз сабабли (ҳажмдаги Жоуль — Ленц иссиқлигини қарамаймиз) бу формуласи P_1 ва P_2 лар деб уларнинг контакт текислигининг бевосита олдидағи қийматлари деб тушуниш керак. Шунинг учун $(\varphi_1 - \varphi_2)$ потенциалнинг U'_{12} контакт сакраши бўлади (198.8).

Агар ўтказгичларда электрон газ айнимаган бўлса, у ҳолда электр майдонда барча электронлар тезланниш олиши мумкин. Электронларнинг импульс бўйича тақсимоти Максвелл қонуни билан ифодаланади (155-§). Бу тақсимот фақат температурага боғлиқ бўлади ва шунинг учун ҳар иккала ўтказгичда бирдай бўлади. У ҳолда ҳисоблашлар $\overline{W}_{k_1} = \overline{W}_{k_2}$ бўлишини кўрсатади, демак,

$$\Pi_{12} = (\varphi_1 - \varphi_2) = U'_{12} \quad (200.3a)$$

бўлади. Бу ҳолда Пельтье коэффициенти фақат потенциалнинг контакт сакраши бўлади холос. Пельтье иссиқлиги эса токнинг контактда кучланнишининг пасайини туфайли бажарган ишига тенг бўлади.


Иккичи қарама-қарши ҳол икки металл контактни абсолют ноль температурада бўлган ҳол (кучли айнигаки электрон газ). Бу ҳолга 343-расмда кўрсатилган энергетик диаграмма мос келади. Бу ерда энергияси Ферми каталининг F энергиясидан кам бўлган ўтикаувчалик вонзисидаги б: риз квант ҳолатлар электронлар билан тўлиқ банд ва электр майдони энергияси фақат F га тенг бўлган электронларнинг тезлата олади. Шунинг учун (200.3) формуладаги \overline{W}_{k_1} ва \overline{W}_{k_2} каталикларни электронларнинг максимал кинетик энергиялари деб тушуниш ва уларни қўйидагига тенг деб олиш керак:

$$\overline{W}_{k_1} = F - E_{c1} = \xi_1,$$

$$\overline{W}_{k_2} = F - E_{c2} = \xi_2.$$

Иккичи томондан, (198.2) формулага муовлиқ $e (\varphi_1 - \varphi_2) = \xi_1 - \xi_2$, шунинг учун (200.3) формула қўйидагини беради:

$$\Pi_{12} = \frac{1}{e} [(\xi_2 - \xi_1) + (\xi_1 - \xi_2)] = 0.$$

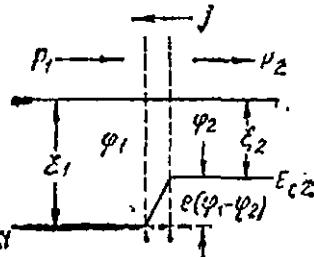


343-расм. $T=0$ бўлганида икки металл учун Пельтье иссиқлигини ашиқлашга доир.

$T = 0$ бүлганды Пельтье коэффициенти нолга тенг. Агар $T \neq 0$ бўлса, у холда (200.3) формулалариги ҳар иккага қўшилувчи бир-бирини компенсация қизмайди ва Пельтье коэффициенти нолдан фарқли бўлади.

201. §. Томсон эффекты

Термоэлектр ҳодисаларини тадқиқ қылған В. Томсон шундай ху-
лосага келдик, агар ўтказгич потекис қыздырылган бўлса, ҳатто
бир жиҳозли ўтказгичдан ҳам ток ўтганида иссиқлик ажралиши ёки
иссиқлик ютилниши мумкин экан. Бу иссиқлик ёки Жоуль—Ленц
иссиқлигига қўшилади, беки ундан айриллади. Томсон эфектин деб

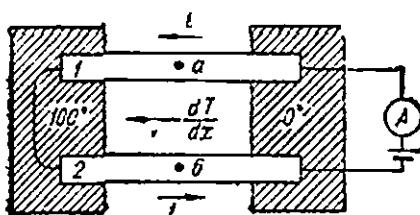

34.1-расм. Томсон эффективный кв-атом.

344-расм. Томсон эффектини күрсатыш. Томсон эффектини 344-расм да тасвирланган тажрибада күзатын мүмкін. Айни бир моддадан қылғанған иккита бир хил 1 ва 2 стерженелар ток занжиринге уланған, стерженеларнинг үшләри эса турли температураларда сақлагаб турилады (масалан, 100 ва 0 С да). Стерженеларда $\frac{dT}{dx}$ температура градиенти ҳосил бўлади ва иссиқлик оқимлари юзага келади. Стерженелардан бирда токнинг йўналишини ва температура градиенти бир хил йўналишида, бошқасида эса тескари йўналишададир. Тажрибада занжирда электр ток бўлмагандаги температуралари бирдай бўлған иккита и ва б нуқталардаги температуралар фарқи ўтчашади. Температуралар фарқини ўтчаш учун a ва b нуқталарга термопараларнинг уланған үшләри жойлаштириллади (202-фиг. 4). Ток бўлганида a ва b нуқталардаги температуралар турлича бўлиб қолади; бу стерженеларнинг бирда Жоуль—Ленц иссиқдигига қўшимча равнинса бирор микдорда иссиқдик ажралышини (Томсон иссиқдиги), иккинчисида эса ютилишини кўрсатади.

Томсон эффективнинг ишораси турли ўтказгичлар учун турли-
чадир. Масалан, висмут ва рухда, агар иссиқлик оқими ва токнинг
йўналиши бирдай бўлса, иссиқлик ажралиши кузатилади. Бироқ
темир, платина, суръмада худди шундай шароитларда иссиқлик
ютилиши кузатилади. Токнинг йўналиши ўзгарганида (ёки иссиқ-
лик оқимининг йўналиши ўзгарганида) барча ўтказгичларда эффектив-
нинг ишорасининг ўзгаришини кузатиш мумкин, яъни иссиқлик
ажралиши ўринига унинг ютилишини ёки аксинча бўлишини куза-
тиш мумкин.

Аттабириди Гөлсөн Өффенни дебаттувчи бу ҳодиса аниқ қылыш айтганда бевосита контакт ҳодисаларига кирмайды. Бироқ уннинг келиб чиқини контакттарда бўладиган ҳодисаларга чамбарчае боғланган ва шуннинг учун биз бу ҳодисани ушбу бобда кўрамиц.

Томсон эффектини 344-расмда тасвирланған тәжрибада күнгиллинганиккита бир хил 1 ва 2 ай, стерженларнинг үзлари эсатурилади (масалан, 100 ва 0 С а градиенти ҳосил бўлади ва ис-
Стерженлардан бирида токнинг иккита бир хил йўналишида, бошқа-
тажрибада занжирида электр ток дайд бўлган иккита и ва б нуқта-
чаниади. Температуралар фарқини термопаранинг узангай үзлари оқ бўлганида *a* ва *b* нуқталар-
ниб қолади; бу стерженларнинг кўшимча равишда бирор мик-

Томсон эффицити ўтказгич қызиганда унинг хоссаларининг ўзгариши билдириллади. Дастрраб бир жинсли бўлган ўтказгич иотекис қиздирилганда бир жинсли бўлмай қолади, шунинг учун Томсон ҳодисасини моҳияти жиҳатидан Пельтье ҳодисасининг ўзига хос намоён бўлиши деб қарашиб мумкин, бундаги фарқ фақат шундаки, бир жинслиликни бузилиши бунда ўтказгич химиявий таркибининг ўзгарини туфайли эмас, температура ларининг фарқи туфайли юзага келган.

Айтайлик, Q_T ўтказгичнинг т ҳажмида t вақт давомида ажралган Томсон иссиқлиги бўлсин. У ҳолда $\frac{1}{\tau} \frac{Q_T}{t}$ ҳажм бирлигидан вақт бирлаки ичида ажралган иссиқлик миқдорини билдиради. Бу катталик $\frac{dT}{dx}$ температура градиенти ва ток зичлигига пропорционал бўлади ва бинобарин,

$$\frac{Q_T}{t\tau} = \sigma \frac{dT}{dx} j. \quad (201.1)$$

σ пропорционаллик коэффициенти *Томсон коэффициенти* деб аталади. Бу коэффициент ўтказгичнинг турига ва унинг ҳолатига, хусусан, ўтказгичнинг температурасига боғлиқ бўлади.

(200.1) формуласини (қонуннинг дифференциал шаклда ифодаланишини) бошқача кўринишдан ҳам келтиришиб мумкин, агар бу формула ўтказгичнинг узунлиги Δx ва кўндаланг кесими S бўлган ҳамда учнарида температура лар фарқи ΔT кичик (σ нинг температурага боғлиқлигини назарга олмаслик учун) бўлган кесмасига тагбиж қиласак, у ҳолда $\tau = S\Delta x$, $jS = i$ токнинг тўлиқ кучи, $\frac{dT}{dx} \Delta x = \Delta T$ ва биз қўйидагини топишмиз мумкин:

$$Q_T = \sigma \Delta T i l. \quad (201.2)$$


Бу формула қонуннинг интеграл кўринишидан иборат бўлиб, ўтказгичнинг қаралётган кесмасида ажралган тўлиқ Томсон иссиқлиги миқдорини билдиради.

Пельтье эффицитидаги сингари бу ерда ҳам агар иссиқлик ажралса, биз уни мусбат деб ҳисоблаймиз. Токнинг мусбат йўналиши учун эса токнинг ўтказгичнинг совуқ учидан иссиқ учига қараб йўналишини (температура градиенти йўналишини) қабул қиласиз.

Томсон коэффициентининг қиймати жуда кичик. Масалан, висмут учун хона температурасида $\sigma \sim 10^{-5}$ В/К.

Томсон эффицити ҳам, худди Пельтье эффицити сингари, токли ўтказгичда ток зичлигига пропорционал бўлгани ва (200.2) формула билан ифодаланидиган Р энергия оқизининг мавжудлиги билан боғлиқ ҳолда келиб чиқади. Албатта, ўтказгичда температура градиенти бўлганида иссиқлик ўтказувчаник билан боғлиқ бўлган энергия оқизи ҳам бўлади. Бирор бу оқим токка боғлиқ бўлмайди ва шунинг учун бирош изразга олмайдими.

Бир жиссли ұтқазгычда іюн I га тенг бўлган $x = \text{const}$ ва $x + dx = \text{const}$ текисликлари билан чегаралган dx ҳажмили чексиз юпқа қатламни кўрайли (345-расм). Электропаралар x ўчи бўйлаб ҳаракатлашмоқда деб оламиша таналган текисликлардаги температураларни T ва $T + dT$ орқали, энергия дўкимларини са P ва $P + dP$ орқали белгилаймиз. Бунда ҳар бир вақт бирлигига кўрилаётган ҳажмга P энергия киради ва ундан $P + dP$ энергия оқими чиқади. Бинобарин, ҳажм бирлигига кўйидағига тенг энергия ажралади:



$$\frac{Q_T}{t} = \frac{P(x) - P(x + dx)}{dx} = -\frac{dP(x)}{dx}.$$

Энди бу формулани Р нинг (200.2) ифодадаги үрнитка қўйсан, қўйидаги ифодани олажис:

$$\frac{Q_T}{t} = I \frac{1}{e} \frac{dW_K}{dx} - j \frac{d\varphi}{dx}.$$

345- Томсон иссиқ-лигини тушунтиришига доир.

Бу ерда $- \frac{d\varphi}{dx} = E$ ұтқазгычдаги электр майдон кучи. W_K катталик температура функцияси бўлиб, фазода у температура ўзгаргани учун ўзгаради.

Шунинг учун қўйидагича ёзиш мумкиш:

$$\frac{d\bar{W}_K}{dx} = \frac{d\bar{W}_K}{dT} \frac{dT}{dx}.$$

Бинобарин,

$$\frac{Q_T}{t} = I \frac{1}{e} \frac{d\bar{W}_K}{dT} \frac{dT}{dx} + IE.$$

Бу формулада иккинчи қўшилувчи IE ҳажм бирлигига ва вақт бирлигига ҳисобланган Жоуль—Ленц иссиқлигидир. Биринчи қўшилувчи яна $\frac{dT}{dx}$ га пропорционал бўлган қўшимча энергия ҳам ажралishi мумкин эканини кўрсатади. Бу Томсон иссиқлигидир.

202- §. Термоэлектр ҳодисасининг қўлланиши


Термоэлектр ҳодисаси температураларни ўлчашда кенг қўлланади. Бунинг учун термоэлементлардан (термопаралардан) фойдаланилади. Техникада ишлатиладиган термопаранинг шамунаси 346- расмда схематик кўрсатилган. У учлари пайвандланган (I кавшарланган учи) I ва 2 турли хилдаги металлардан иборат. Кавшарланган учнини химиявий таъсиirlардан муҳофаза қилиш мақсадида ҳар иккала ұтқазгыч чинни найга жойлаштирилган. Иккиччи кавшарланган учи (II) ўзгармас температурада сақланади. Занжирнинг a ва b учларини милливольтметрга ёки (жуда аниқ ўлчашларда) термо-э. ю. к. ни компенсациялаш методи билан ўлчаш учун потенциометрга уланади. Термопараларнинг шундай афзаллиги борки, улар ёрдамида жуда баланд температураларни ҳам, жуда

паст температураларни ҳам үлчаш мумкін, ҳолбукін, одатдаги су-юқылғык термометрларида буни амалға ошириб бўлмайди.


Э. ю. к. ни орттириш учун термоэлементларни 347- расмда кўрсатилгандек улаб термобатареялар ясалади. Бунда барча жуфт сонли кавшарланган учлари бир температурада, тоқ сонли кавшарланган учлари бошқа температурада сақланади. Бундай батарея-

нинг Э. ю. к. унинг ташкил қилувчи элементларининг Э. ю. к. лари йигиндисига тенг бўлади.

Турли хилдаги юнқа металл пластинкаларидан тузилган жажжики термобатареялар ёруғлик интенсивлижини үлчашда муваффақият билан қўлланилмоқда (кўзга кўриниувчай ҳамда кўринимайдиган ёруғлик интенсивлижини үлчашда). Бундай термоэлектр нурланиш приёмниклари сезгири гальванометр би-

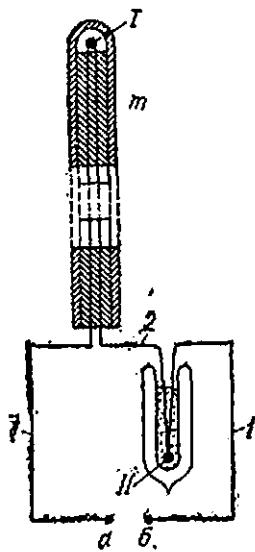

346-расм. Термопаралинг тузилиши ва улаш схемаси.

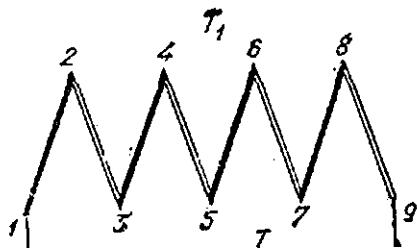

347-расм. Термобатарея схемаси.

лан биргаликда жуда юқори сезгирилника эга бўлган асбобни ташкил қиласди. Бундай асбоблар ёрдамида, масалан, бир неча метр масофада туриб иносон қўлидан чиқаётган кўзга кўринимас иссиқлик нурланишларини қайд қилиш мумкни; бундай нурланиш кавшарланган учларда градусининг миллиондан бир улушларига тенг бўлган температуralар фарқини ҳосил қилиши мумкни.

Термобатареялар кичик қувватли ток генераторлари сифатида ҳам катта аҳамиятта эгадир. Иссиқлик-куч қурилмаларига қараганда уларнинг тузилишин низоятда содда ва ҳеч қандай айланувчин қисмлари йўқ. Ҳозирги вақтда термогенераторлар ясашиб учун фақат яримўтказгичлар ишилатилмоқда, чунки яримўтказгичларниң термо- Э. ю. к. металларницидан анча юқори.

Бушдан ташқари, яримўтказгичларниң иссиқлик ўтказувчалиги металларницига қараганда кичик, шунинг учун иссиқликниң иссиқ кавшарланган учларидан совуқ учларига бефойда ўтиши камаяди.

Яримұтқазгичларнинг контактларыда бұладиган Пельтье эффекти термоэлектр совиткичларини (холодильниклер) ясашда мұваффақиятли құлтанилмоқда.

203- §. Яримұтқазгичлардаги электрон-тешик үтишлар

Металл — яримұтқазгич ва яримұтқазгич — яримұтқазгич контактлари Ом қонуинга бўйсумайди. Контактларнинг қаршиликлари қўйилган кучланишининг катталигига боғлиқ, кучланиш катталиги бирдей бўлганида эса ток йўшалишининг ўзгарини билан кучли ўзгарини мумкин.

Яримұтқазгич — металл контактида бўладиган электрон процесслар иккита яримұтқазгич kontaktida бўладиган процесслардан фарқ қиласди. Бироқ биз фақат иккита яримұтқазгич контактларидаги бўладиган процессларни кўриш билан чекланамиз, чунки бу процесслар тобора ажойиб техникавий қўлланишлар хаеб этмоқда.

152- § да яримұтқазгичлар ўзарининг ўтказувчаник характеристларнинг кўра электрон яримұтқазгич (*n*-тип) тешикли яримұтқазгич (*p*-тип) бўлинин мумкин эканлигини кўрдик. *n*-тип яримұтқазгичларда асосий заряд ташувчишар ҳаракатчан майни электронлар, *p*-тип яримұтқазгичларда эса асосий заряд ташувчишар мусбат зарядли тешиклар бўлади. Иккита яримұтқазгич kontaktida электронлар ва тешиклар бир яримұтқазгичдан иккинчисига ўтиш имконияга эга бўлади ва шунинг учун яримұтқазгичлар орасида, шунингдек металлар орасида ҳам контакт потенциаллар фарқи юзага келади, юпқа чегаравий қатламда эса контакт электр майдони юзага келади.

Агар контакт иккита бир хил типдаги яримұтқазгичдан ташкил топган (иккаласи ҳам электрон ўтказувчаникли ёки иккаласи ҳам тешик ўтказувчаникли) бўлса, у ҳолда ҳар иккала яримұтқазгич бир хил зарралар: ёки электронлар, ёки тешиклар билан алмашинади ва бу ҳолда ҳодиса кўп жиҳатдан иккита kontaktлашувчи металл ҳолидаги сингари бўлади. Шунинг учун биз яримұтқазгичлардан бири электрон ўтказувчаникка эга бўлган (*n*-тип) ва иккинчиси тешик ўтказувчаникка эга бўлган (*p*-тип) ҳол тўғрисида тўхтаталмиз. Буидай kontaktлар электрон-тешик ўтишлар ёки *p*—*n*- ўтишлар деб аталади.

Шу нарасани қайд қилиб ўтиш керакки, иккита яримұтқазгичини бир-бирига сиқини билан буидай соф kontaktini ҳосил қилиш мумкин эмас, чунки сиртларининг гадир-будурликлари туфайли бу иккита яримұтқазгич фақат айrim ишқаларидагина тегишади; бу иккита яримұтқазгич kontaktida ҳаво оралыклари ҳам бўлади ва шунинг учун бу оралыкларда оксид пардалари ҳосил бўлиб, kontaktining мураккаб тузилишиниң сабаб бўлади. Шунинг учун *p*—*n*- ўтиш ҳосил қилиши учун соф яримұтқазгич пластиникасига (масалан, германний ёки кремнийга) иккита аралашма—битта донор аралашма (яъни

электрон үтказувчайлар берувчи) ва битта акцептор аралашма (яғни тешік үтказувчайлар берувчи) киритилади ва уларнан шундай тақсимланадыки, бир учыда бир аралашма ортиқча бўлсан, иккинчи учыда эса бошқа аралашма ортиқча бўлсан. Бундай қилганда пластинканинг бир ярмида электрон үтказувчайлар, иккинчи ярмида эса тешік үтказувчайлар юзага келади, шу билан бирга ҳар иккала соҳа орасида ҳар иккала аралашмалар (киришмалар) бир-бирини компенсациялайдиган юпқа үтиш қатлами жойлашиди.

Дастлаб ток бўлмагандаги $p-p$ - үтишни кўрайлил. Иссиклик ҳаракати туфайли электронлар p - соҳадан p - соҳага ўтади (ва у ерда тешіклар билан рекомбинацияланади), тешіклар эса p - соҳадан n -соҳага ўтади (ва у ерда электронлар билан рекомбинацияланади). Шунинг учун p -соҳада ажralиш чегарасининг яқинидаги мусбат ҳажмий заряд, p - соҳада эса манфиий ҳажмий заряд пайдо бўлади; p -соҳа мусбат потенциал олади ва унда электроннинг энергияси камроқ бўлиб қолади (чунки электроннинг заряди манфиий), соҳанинг потенциали манфиий бўлади ва унда электроннинг энергияси ортади. Электронларнинг потенциал энергиялари тақсимот эгри чизиги W , 348- а расмдаги туташ чизик кўрининида бўлади. Аксинча, мусбат тешікларнинг W энергияси p - соҳада кўп ва p - соҳада кам бўлади (пунктир эгри чизиқ).


Мувозанат ҳолатда контакт орқали ўтадиган тўлиқ ток нотига тенг бўлади. Бу ток, асосий заряд ташувчилари фақат электронлар бўйиган металлардан фарқли ўлароқ, ҳам электронларнинг ва ҳам тешікларнинг ҳаракати туфайли юзага келадиган токлар йиғиндисидан иборат бўлади. Бу масала устида батағсиҳроқ тўхтаб ўтайлил.

Аввало шунин эслатиб ўтайликини, ҳар қандай яримүтқазгичда асосий заряд ташувчилар (кўпчиликки ташкил қилувчи) дан ташқари бирор миқдорда асосий бўлмаган заряд ташувчилар ҳам бўлади (152- § билан солиштиринг). Шунинг учун электрон яримүтқазгичда үтказувчайлар электронлари билан (асосий заряд ташувчилар) бирга унча кўп бўлмаган миқдорда бўлса ҳам тешік яримүтқазгичда тешіклардан ташқари, бирор миқдорда үтказувчайлар электронлари бўлади. Одатда, асосий бўлмаган заряд ташувчилар сони асосий заряд ташувчилар сонидан кам бўлади.

Энди яна 348- расмга муружаат қиласайлик. Биз кўрдикки, контакт майдони асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг ҳаракатига ёрдам беради ва улар потенциал чуққидан «думалаб» кетади. Шунинг учун контактта яқин бўлган соҳада генерацияланётган барча асосий бўлмаган заряд ташувчилар $p-p$ - үтиш орқали ҳаракатладади ва p дан p га қараб йўналган бирор i_n ток кучини ҳосил қиласади.

Бу ток кучи амалда p - ва p - яримүтқазгичлар орасидаги потенциаллар фарқига боғлиқ бўлмайди ва фақат вақт бирлиги ичина контактта яқин соҳада пайдо бўлаётган асосий бўлмаган заряд ташувчилар миқдори билан аниқланади. Асосий заряд ташувчилар

(Үнгдан чапга ҳаракатланувчи тешиклар ва чапдан ўнгга ҳаракатланувчи электронлар) эса қарама-қарши, яъни p дан n га йўналган i_0 токни ҳосил қиласди. 348- а расмдан кўриниб туривдикки, потенциал тўсиқини ошиб ўтuvчи контакт майдони асосий зарлд ташувчи-ларниң ҳаракатига тўсқинлик қилас экан. Мувозанат ҳолатида

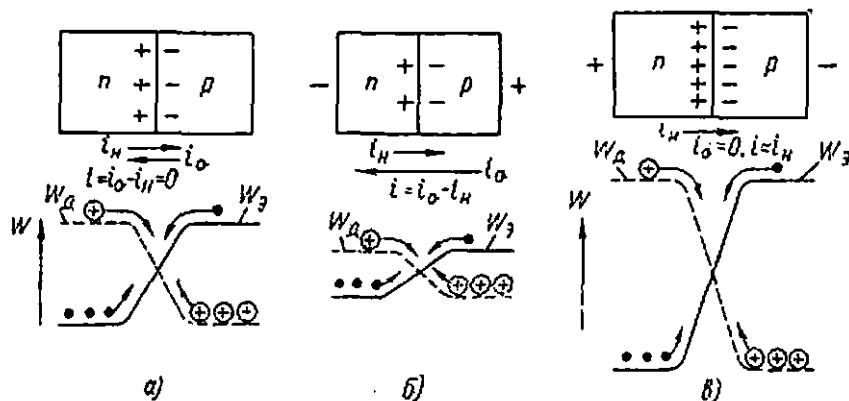

348-расм. $p - n$ -ўтишдаги электр ток.

потенциал тўсиқининг шундай баландлиги юзага келадики, бунда тўла ток


$$i = i_0 + i_b = 0$$

бўлади.


Энди контакт орқали ток ўтганда ийма бўлишини кўрайлик. Айтайлик, биз контактга шундай ишорали кучланиш бердикки, бунда n -соҳада манғий ва p -соҳада мусбат потенциал бўлсин (348-б расм). У ҳолда n -соҳада электронларниң энергияси ортади, p -соҳада эса камаяди, бинобарин, потенциал тўсиқининг баландлиги камаяди. Бунда асосий бўлмаган заряд ташувчилар токи i_n юқорида айтганимиздек, ўзгармайди. Асосий заряд ташувчилар токи i_0 эса ортади, чунки энди электронларниң катта қисми потенциал тўсиқни енгис, чапдан ўнгга ўта олади ва шунингдек тешикларниң кўп қисми ўнгдан чапга ўта олади. Бунинг шатижасида контакт орқали p дан n га йўналган $i = i_0 - i_n$ ток ўтади; қўйилган кучланишнинг ортиши билан ток кучи тез орта бошлиайди.

Лагар n -соҳага ток манбанинг мусбат қутби, p -соҳага манғий қутби уланган бўлса, бошқача ҳол рўй беради (348-в расм). Бу ҳолда потенциал тўсиқ баландлиги ортади ва асосий заряд ташувчиларниң i_0 токи камаяди. 1 В га тенг тартибдаги кучланишдаёқ бу ток амалда нолга тенг бўлади ва шунинг учун контакт орқали фажал асосий бўлмаган заряд ташувчиларниң ҳосил қиласган i_n токи оқади, бу токнинг катталиги эса кичикдир.

Бу баён қилингандарга кўра, $p-n$ - ўтишининг вольт-ампер характеристикаси 349-расмда тасвирланган сингари бўлади. Ток p - соҳадан n - соҳага қараб йўналган бўлганда, ток кучи катта бўлади ва кучланиш ортиши билан тез ортади, бинобарни, токиний бу йўналиши учун контакт кам қаршиликка эга бўлади (ток учун бу ўтиш йўналиши). Агар ток n -дан p -соҳага қараб йўналган бўлса, у ҳолда ток кучи жуда кичик бўлади ва кучланишга боғлиқ бўлс

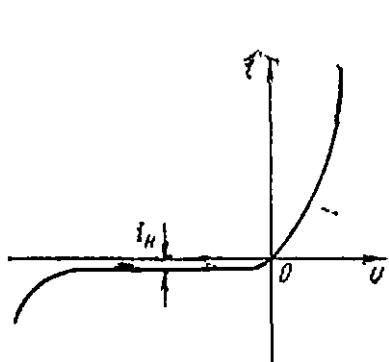

349-расм. $p-n$ - ўтишининг вольт-ампер характеристикаси.

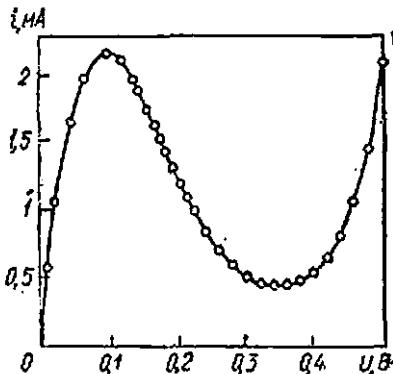

350-расм. Жуда юпқа электрон-тешик ўтишининг (туннель диодининг) вольт-ампер характеристикаси.

майди (тўйиниш токи). Токиниг бу йўналиши учун контактнинг қаршилиги катта бўлади (ток учун берк йўналиши). Шундай қилиб $p-n$ - ўтиш бир томонлама ўтказувчаликка эга бўлади, яъни бундай ўтишининг вентиллик хусусияти бўлади ва унинг вольт-ампер характеристикини чизиқли бўлмайди. Ўзгарувчан ток занжирига уланганда бундай контакт тўғрилагич сифатида ишлайди.

Баъзи яrimутказгичларнинг металлар билан контактида ҳам шунга ўхшаш вольт-ампер характеристикалар кузатилади.

Берилган тескарни кучланиш етарлича катта бўлганида, kontaktda унинг қизицини ва ўтиш қатламиндаги электр майдони таъсири билан боғлиқ бўлган қатор қўшимча ҳодисалар рўй беради. Бу тескарни токларнинг дарҳол ортиб кетишига ва тўғриловчи ўтиш қатламининг бузилишига (тешилишига) сабаб бўлади.


Бу айтилганлардан шу нарса келиб чиқадики, kontaktlардаги электр ток электрон эмиссиядан принципиал фарқ қиласмайди (ХV боб). Фарқи шундаки, одатдаги эмиссияда металдан вакуумга чиқади, kontaktлар бўлганида эса электроилар (ва тешиклар) бир ўтказгичдан иккинчисига ўтади. Kontaktda потенциал тўсикнинг баландлигидан анча кам бўлгани учун хона температурасидаги кучли эмиссия кузатилади. Kontaktga потенциаллар фарқини

бериш билан биз потенциал түсікнің балаңдигини ўзгартырамиз ва бу билан эмиссия токи кучини бошқарамыз.

Алар яримұтказгич кристали, масалан, жуда күп миқдорда донорлар ёки акцепторларға эта бұлған германий (10^{19} см $^{-3}$) ва ундан жоюори) германний кристалидан электрон-тешікли ўтиш тайёланса, у ҳолда бундай кучли легирланған кристалда $p-p-$ ўтишининг көнглигі жуда кичик бўлиб қолади ($\sim 10^{-6}$ см). Бунда янги ҳодисалар юзага келади ва вольт-ампер характеристика түгрі тармоғининг бошланғич қисми 350- расмда кўрсатылгандағи кўринишда бўлади. Кучланишларнинг бирор соҳасида характеристика пасаювчан бўлади, яъни кучланиш ортганида ток кучи камаяди. Ток кучининг кучланишга бундай ғайри табиий болаланишининг сабаби ҳозирги замон қаттиқ жисемлар квант назарияси томонидан тушунтирилади ва бунинг сабаби, биринчидан, электронлар энергия спектрининг кристаллардаги хусусиятлари билан, иккинчи томондан, квантомеханик түннель эффектининг мавжудлиги билан тушунтирилади.

204- §. Яримұтказгичи днодлар

Иккия яримұтказгич (ёки яримұтказгич билан металл) контактларининг бир томонлама ўтказувчанлиги хосасасидан ўзгарувчан токларин түғрилапи ва ўзгартыриши учун мұлжалланған яримұтказгичи түгрілагичлар ясашда фойдаланылади.

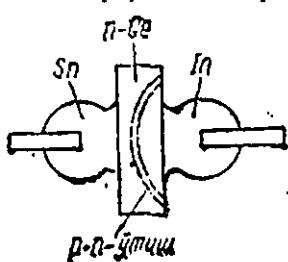

351- расм. Германийли түгрілагичинің схемаси.


351- расмда германийли түгрілагичлардан бирининг тузилиши кўрсатылған. Бу түгрілагич электрон ўтказувчанликлари германний пластинкасида иборат бўлиб, пластинканинг бир томонига германнийга тешікли ўтказувчанлик хусусиятини берадиган индийдан қилинган шарча, иккинчи томонига эса қалайли шарчаси пайвандланған. Пайвандлаш процессида қизиганида индий германний пластинкасининг бирор чуқурлигигида диффузияланади ва индий

электрод яқинда тешик ўтказувчанлик юзага келади, бирмунча чуқурроқда эса түғриловчи $p-p-$ ўтиш ҳосил бўлади. Қалай индий германний пластинкаси ток заижирига улаш учун хизмат қиласи.

Ташкин таъсирлардан сәқлаш учун түгрілагични герметик патронга киритилади ёки уни бирор изоляцияловчи модда ичига пресс-лаб жойланади (расмда булар кўрсатылмаган). Бундай түгрілагичларда контакт юзи 1 мм 2 га яқин ва кучланиш +1 В бўлганида ўтиш йўналишида 1 А дан ортиқ ток ўтади, тескари токларнинг катталиги одатда бир неча микроампердан ортмайди. Контакт сирти бир неча квадрат сантиметр бўлган германийли ва кремнийли түғри-

лагиchlар, гарчанд уларнинг ўлчамлари жуда кичик бўлиб, одам шиниг кафтига бемалол жойлашадиган бўлишига қарамай, бир неча юзлаб ампер токларни ўтказишга қодирдир. Уларнинг тешилиш кучланишлари кўплаб юз ёки ҳатто бир неча минглаб вольтларга тенг.

352- расмда жуда кенг тарқалган селенли тўғрилагиҷчининг тузилиши кўрсатилган. Бу тўғрилагиҷчада асосий тўғриловчи элемент

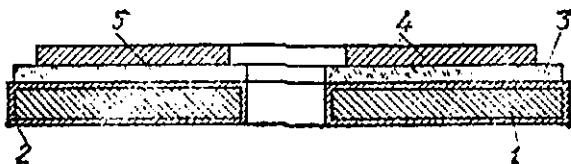

352- расм. Селен шайбаси:

1— темир шабба, 2— иккича қатлами (исконтакт алекорди), 3— селен катлами, 4— Bi — Cd — Sn қотишма катлами (рецептор волэктриди), 5— иккича электрод (білди селен орасидаги чигароди юзага келадиган беркитувчи қатлам).

селен шайбадир. Бу шайба никелланган темир дискдан иборат бўлиб, унга яrimутказгич — селенинни юнқа қатлами суртилган. Селен иккичи металл электрод билан қопланган, бу электроднинг таркиби турлича (масалан, висмут—кадмий—қалайн қотишмаси). Махсус термик ва электр ишлов бериш натижасида селенда иккичи электроднинг сирти яқинида электрод моддаларининг селенга диффузияси туфайли юзага келадиган беркитувчи қатлам ($p-p$ -үтиш) ҳосил бўлади. Селен тешикили ўтказувчаникка эга бўлгани учун токининг ўтиш йўналиши селендан вентиль электродга қараб бўлган йўналишидир. Ҳар бир шайба тўғрилагиҷчада кетма-кет уланади. Селенли тўғрилагиҷлардан ҳар 1 см² сиртга 30—50 мА га тенг тўғри ток олинади. Йўл қўйиладиган тескари кучланишлар ҳар бир шайбага 25—50 В дан тўғри келади.

Яrimутказгичини тўғрилагиҷчлар радиотехникада юқори частотали электр тебранишларни тўғрилаш ва ўзгартириш учун ишлатилиди (кристалл детекторлар). Уларнинг кремний ёки германий кристаллчиси бўлиб, бу кристаллчага диаметри бир неча микронга тенг бўлган ингичка металла учлик тақаб қўйилади. Бундай детекорларда частотаси секундига 10^{11} даврдан ҳам катта бўлган тез ўзгарувчан токларни тўғрилаш мумкин, маълумкин, бундай токларни электрон лампалар воситасида тўғрилаб бўлмайди.

Жуда юпқа $p-p$ -үтишлардан туннель диодларда фойдаланилади, бундай диодларнинг вольт-ампер характеристикаси 350-расмда келтирилган эди. Бундай диодлар электр тебранишларни кучайтириш ва генерациялашда манфий дифференциал қаршиликли էлементлар сифатида ишлатилиши мумкин (213- § га к.). Улар тез ишловччи переключателлар сифатида ҳам ишлатилади.

205-§. Яримүтказгичлардаги мувозанатсиз электронлар ва тешиклар

Яна p - ва n - тип яримүтказгичлар контакттін күриб чиқамиз ва ток бу контакт орқали ұтиши йўналинида ұтмоқда деб фарағ қиласмиз (353-расм). p - соҳадаги тешиклар $p-n$ - ұтишга қараб ҳаракатланади ва бу соҳадан үтиб, n - соҳага асосий бўлмаган заряд ташувчилик сифатиди киради ва у ерда электронлар билан рекомбинацияланади. n - соҳадаги электронлар ҳам худди шуидай, улар ҳам ажралиш чегарасидан үтиб, p - соҳага тушади ва у ерда тешиклар билан рекомбинацияланади. Бироқ бу рекомбинациялар бир онда рўй бермайди, шунинг учун n - соҳада тешикларнинг ортиқча концентрацияси p , p - соҳада эса электронлариининг ортиқча концентрацияси n , ҳосил бўлади. Бунда n - соҳадаги ортиқча тешиклар ўзига электронларни тортади ва шундай қилиб электронлар концентрацияси ҳам ортади, ҳажмий заряд, худди ток бўлмагандаги сингари, ҳосил бўлмайди, p - соҳада ҳам худди шуидай бўлади, у ерда электронлар концентрациясининг ортиши тешиклар концентрациясининг ортишига олиб келади.

Шундай қилиб, $p-n$ - ұтиш орқали электр ток бўлганида яримүтказгичда электронлар ва тешиклар мувозанатсиз бўлиб қолади. Уларнинг концентрацияси мувозанат ҳолатидаги қийматидан катта бўлади, бунда гўё n - соҳага тешиклар, p - соҳага электронлар «пуркалаётгандек» бўлади. Баён қилинган бу ҳодиса электронлар ва тешиклар инжекцияси дейилади.

Шу нарсани қайд қилиб ұтиш керакки, электронлар ва тешикларнинг мувозанат ҳолати яримүтказгичларни ёритиш таъсирида ҳам бузилиши мумкин, ҳатто яримүтказгич бир жинсли бўлганида ҳам у ҳодиса бўлаверади. Бундай ҳолда электронлар ва тешиклар концентрациясининг ўзгаришин ёруғлик таъсирида яримүтказгичнинг электр ұтказувчанигини ўзгаришига сабаб бўлади (фотоўтказувчаник ҳодисаси).

Ортиқча тешиклар ва электронлар ҳаракатлангани сари улар рекомбинациялана боради ва уларнинг концентрацияси камайади. Шунинг учун ортиқча электронлар ва тешиклар концентрацияларининг кристаллда тақсимланиши уларнинг рекомбинацияланиш тезликларига боғлиқ бўлади. Бу масалага батағсилроқ тўхталиб ұтамиз.

Айтайлик, яримүтказгичда бирор усул билан (инжекция, ёритиш ёки бошқа усул билан) кристаллнинг барча жойларида бирдай бўлган ортиқча электронлар ва тешиклар концентрацияси ҳосил қилинган бўлсинки, бу ортиқча заряд ташувчилик рекомбинация натижасида йўқоладиган бўлсин. Электронлар ёки тешиклар концентрацияси — dn инг dt вақт ичидаги камайиши уларнинг ортиқча концентрациялари n га ва вақтга пропорционал бўлади:

$$dn = \frac{1}{\tau} n dt.$$

Бу ерда $1/\tau$ — рекомбинацияланиш эҳтимоллигинин аниқловчи пропорционаллик коэффициенти, τ катталик эса ортиқча заряд ташувчиларнинг (ёки мувозанатсиз заряд ташувчиларнинг) ўртаса яшиш вақти деб аталади. Бу катталик материалининг хили ва сифатига, унинг ҳолатига ва ундаги аралашмаларнинг мавжудлигига боғлиқ.


Езилган тенгламани интеграллаб қўйидагини топамиш:

$$n = n(0) \exp(-t/\tau),$$

бу ерда $n(0)$ — ортиқча заряд ташувчиларнинг бошлангич концентрацияси, τ эса мувозанатсиз заряд ташувчиларнинг рекомбинация туфайли $e = 2,71$ марта камайиши учун кетган вақт.

Яшиш вақти тушунчасидан фойдаланиб, биз ҳазир электронлар ва тешикларнинг фазодаги тақсимотига қайтишимиз мумкин (353-расм). Бунинг учун кристаллнинг ўнг қисмида (n -соҳада) p -ўтишга параллел ва ундан x ва $(x + dx)$ масофада жойлашган тешикслер билан чегараланган чексиз юпқа қатламни кўрайлик. Берилган кучланиш кичик бўлганда ўтиш яқинидаги электр майдонида дрейф токини диффузия токига иисбатан назарга олмаслик мумкин. x текислик сиртининг ҳар бир бирлиги орқали вақт бирлиги ичда диффузия туфайли қатлам ичига $-D_T \frac{dn_T}{dx} \Big|_x$ сондаги тешик ўтади, бу ерда D_T — n -соҳада тешикларнинг диффузия коэффициенти, $(x + dx)$ текислик орқали қатламдан чиқадиган тешиклар сони

$$\rightarrow D_T \frac{dn_T}{dx} \Big|_{x+dx} = - D_T \frac{dn_T}{dx} \Big|_x - D_T \frac{d^2n_T}{dx^2} dx.$$

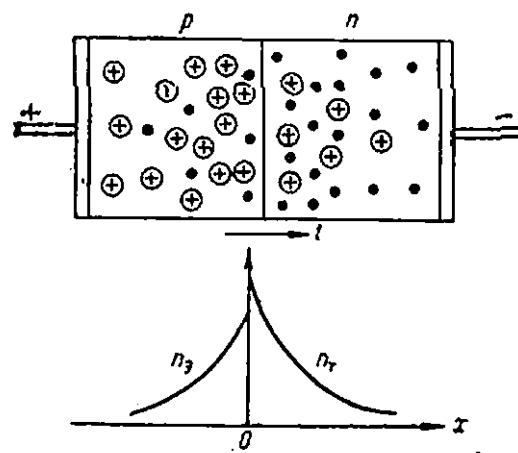

353-расм. p — n -ўтишда электронлар ва тешикларнинг инжекцияси.

Шунинг учун вақт бирлигі ичида диффузия туфайли ҳажм бирлигидеги тешиклар миқдорининг түлиқ ортиши $\dot{+} D_t \frac{d^2 n_t}{dx^2}$ га теңг бўлади. Бундан ташқари, қатлам ичида рекомбинация туфайли тешиклар сони камаяди. Юқорида айтилганларга кўра, вақт бирлигі ичида ҳажм бирлингидеги тешикларнишг камайинши n_t/τ_t га теңг. Стационар ҳолатда диффузия туфайли келувчи тешикларнинг сони рекомбинация туфайли йўқолувчи тешиклар сонига тенг бўлиши керак. Шунингдеги n_t -соҳада ортиқча тешиклар концентрациясининг (худли шунингдек унга тенг бўлган ортиқча электронлар концентрациясининг) фазодаги тақсимотини аниқлаш учун қўйидаги тенгламани ҳосил қиласиз:

$$\frac{d^2 n_t}{dx^2} - \frac{n_t}{L_t^2} = 0.$$

Бу ерда

$$L_t = \sqrt{D_t \tau_t}$$

солгилаш киритилган. Масаланинг чегаравий шартлари шундай бўлади, $x = 0$ бўлганида, $n_t = n_{t_0}$, бу ерда n_{t_0} — n_t -соҳа чегарасидаги ортиқча тешиклар концентрацияси. Бундан ташқари, $x \rightarrow \infty$ бўлганида $n_t \rightarrow 0$ бўлади, чунки ўтишдан етарлича катта масофада барча ортиқча тешиклар электронлар билан рекомбинацияланишга улгуради.

Юқорида ёзилган тенгламанинг чегаравий шартларни қаноатлаштирувчи ечимлари қўйидаги кўринишда бўлади:

$$n_t = n_{t_0} \exp(-x/L_t).$$

Бу ечим инжекцияланган тешиклар концентрацияси масофанинг ўтишдан узоқлашгани сари экспоненциал қонунга мувофиқ камайиншини кўрсатади. Биз киритган L_t характеристик ўзунлик ортиқча тешиклар концентрацияси $e = 2,71$ марта камайдиган масофадир. L_t катталик диффузион сийжини узунлиги ёки қисқача, тешикларнинг диффузион узунлиги дейилади.

Худди шунга ўхшаш p -соҳада инжекцияланган электронлар концентрацияси ҳам экспоненциал қонунга мувофиқ камаяди, бироқ электропларниш диффузион узунлиги $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$ билан аниқланади, бу ерда D_p — электропларнинг диффузия коэффициенти, τ_p эса электропларнинг p -соҳадаги яшаш вақти.

Δ ва \mathcal{L} нинг қийматлари турли жумротказгиларда жуда кенг чегараларда ўзгаради. Мисол учун, жуда тоза германийда хона температураларида t тахминан 1 сек га яқин бўлиниш ва бу Δ нинг бир неча сантиметрга тенг бўлишига мувофиқ келишин мумкин. Арадашмалар бўлганида (ёки бошқа структуравий нуқсонлар бўлганида) t ва \mathcal{L} бир неча тартибга камайинши мумкин.


206-§. Яримүтказгичли кучайтиргиичлар

Яримүтказгичлар ёрдамида электр тебранишларни фақат тұғрилашгина эмас, балки кучайтириш (ва демек, ғар схемага тескари алоқа киритилса ҳатто генерациялан) ҳам мүмкін. Бу мақсадда ишлатыладын яримүтказгичли асбобларнинг тұғрилагицилардаги сингари иккита эмас, балки учта (ва ундан ортиқ) электродларни бұлады ва худан турлы вакуумли электрон лампалар сингари ишлайди. Улар *транзисторлар* деб аталади.

Яримүтказгичлар ёрдамида электр сингалларни кучайтириш принципи түшүнтириш учун транзисторлардан фақат битта түрини күриб чиқамиз, бу транзистор *p—n—p*-тиндеги *биполяр диффузион триод* деб аталади ва уннинг схемаси 354-расмда тасвирланған. Бу транзистор яримүтказгич (одатда германий ёки кремний) кристалидан иборат бўлиб, унда иккита аралашманинг тегишилица тақсимланишига эришиш йўли билан ўтказувчаник типи навбатлашадын учта соҳа: тешик — электрон — тешик ўтказувчаникларга эга бўлган соҳалар ҳосил қилинганди, уларничиг орасида иккита *p—n* ўтиш мавжуддир. Бу соҳаларга металл электродлар суртилган бўлиб, бу электродлар триодни схемага улаш учуни хизмат қиласиди. Улаш схемаларидан бир кўрининчи 354-расмда кўрсатилган.

Расмда кўринишиб турибдикни, *p—n—p*-тинилардан биттаси (чапдагиси) тұғрилагич сифатида қаралади ва у ўтиш йўналишида ишлайди, иккинчи ўтиши эса (ўйғадагиси) берк йўналишида ишлайди. Кристаллининг биринчи ўтишга келиб тақалувчи қисми эмиттер, иккинчи ўтишга тақалувчи қисм эса коллектор деб аталади. Оралиқ соҳа триоддининг *асоси* ёки базаси деб аталади. Базанинг кенглиги ҳамма вақт *асосий* бўлмаган заряд ташувчиликнинг диффузион узунлигига ишбатан кичик бўлади ва ўнлаб, ҳатто бирлаб микронлар билан ўлчанади. Кучайтирилиши керак бўлган тебранишлар манбани эмиттер ва база орасига уланади, кучайган тебранишлар эса коллектор занжирида юзага келади. Триодни кўрсатилгандек улаш схемаси умумий базали схема деб аталади.

Энди триоддиниг ичидә қандай ҳодиса бўлишини кўрайлишк.

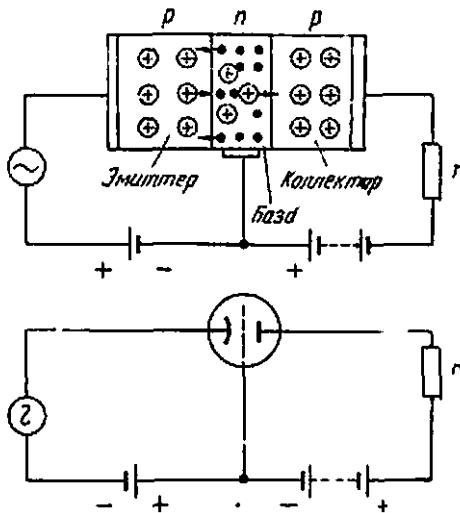

354-расм. *p—n—p*-тип биполяр диффузион триоди ва уннинг электрон лампа билан тақосланишини.

Эмиттер ичидағы электр токининг асосий қисми асосий заряд ташувчилар бўлган тешиклар ҳаракатидир. Бу тешиклар асос соҳасига инжекцияланади ва асосий бўлмаган заряд ташувчилар сифатида коллекторга қараб ҳаракатланади. Агар тешикларниң диффузион узунлиги база соҳасида уннинг йўғонлигидан катта бўлса, у ҳолда инжекцияланган тешикларниң кўичилик қисми коллекторга етади. Бу ерда мусбат тешиклар ўтиш ичida таъсир кўрсатаётган майдон гомониден тортиб олинади (майниб зарядланган коллекторга тортилади) ва коллектор ичида асосий заряд ташувчилар тарзида роль ўйнаб, коллектор токини ўзгартиради. Шундай қилиб, эмиттер занжирида токининг ҳар қандай ўзгаришлари коллектор занжиридаги токни ўзгартиради. Бу айтилганлар эмиттер ва коллектордаги кучланишларга ҳам тегишилди.

Маълум бўлишича, коллектор занжиридаги *г* нагружка қаршилигидаги кучланиш ўзгаришларини эмиттер занжирида бу ўзгаришларни ҳосил қилаувчи кучланишдан катта қилиб олиш, яъни *кучланишини кучайтириши* мумкин экан. Эмиттер ва база орасига ўзгарувчан кучланиш кўйиб, биз коллектор занжирида ўзгарувчан ток, нагружка қаршилигига эса ўзгарувчан кучланиш ҳосил қиласиз. Бунда ўзгарувчан токниң нагружка қаршилигига ажраладиган қуввати эмиттер занжирида сарфланадиган қувватдан катта қилиб олниши мумкин экан яъни *куеватниң кучайини* содир бўлар экан.

Айтилганлардан кўриниб турибдики, яримўтказгичли триодлар худди вакуумли уч электродли лампалар каби ишлар экан (354-расм). Бунда эмиттер катод ролини, коллектор эса анод ролини ўйнайди, тўрнинг ўрнида эса база бўлади. Вакуумли триодда тўр ва катод орасидаги кучланишини ўзгартириш билан биз лампада электронлар оқимининг катталигини ўзгартирамиз ва анод занжирида токининг ўзгаришларини ҳосил қиласиз. Худди шунга ўхшаш эмиттер ва база орасидаги кучланишини ўзгартириш билан база соҳасида инжекцияланган асосий бўлмаган заряд ташувчилар оқими катталигини ўзгартирамиз ва бу билан коллектор занжиридаги токни ўзгартирамиз.

Биз кўриб ўтган яримўтказгичли триоддан ташқари, транзисторларниң бошқа хиллари, шунингдек, уларни бошқача улаш схемалари ҳам бор

Транзисторларниң электрон лампаларга қараганда бир қатор афзалликлари бор. Уларниң чўғланувчи катодлари бўлмайди ва шунинг учун кам қувват сарфлайди. Бундан ташқари, улар вакуум бўлишини талаб қилмайди шунинг учун уларниң хизмат қилиши мудда и электрон лампаларниң ишаш муддатидан узокроқ бўлади (электрон лампалар ишлаганида вакуум бузилиши ва шу туфайли лампа ишдан чиқиши мумкин). Транзисторларниң ўлчамлари ҳам лампаларниң ўлчамларидан анча кичик бўлади. Шунинг учун радиотехника схемаларида ва ҳисоблаши ўрилмаларида электрон лампалар ўрнини яримўтказгичли асбоблар эгалламоқда.

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТЕБРАНИШЛАР ВА ТҮЛҚИНЛАР

Турли механикавий ҳаракатлар орасида даврий ҳаракатлар ёқи төбранышлар мұхым ажамиятга зға. Бундай ҳаракатларни біз осмон механикасіда (планеталарнің ҳаракатлари) ва турли механикавий машиналарда күплаб учратамыз. Улар вақтни ўлчашга ассо бўлиб хизмат қиласди (соатлар). Шунингдек товуш ҳодисаларни ҳам механикавий төбранышлар билан тушунтирилади.

Худди шунга ўхаш, турли электр ҳодисалари орасида электромагнит төбранышлар алоҳида ўринн тутади, бу төбранышларда электр катталиклар (зарядлар, токлар, электр ва магнит майдонлар) даврий равишда ўзгаради. Электромагнит төбранышлар турли мұхым техникавий қурилмаларда на алоқа мақсадларыда көнг қўлланилади (телефония, телеграфия, радиоалоқа). Техникада ишлатиладиган ўзгарувчан токлар ҳам электр төбранышлардир. Ниҳоят, шуниң кўрсатиб ўтиш кифояки. ёруғлик ҳодисаларининг ўзи ҳам электромагнит төбранышлардан бўлак нарса эмас.

ХХ боб

ХУСУСИЙ ЭЛЕКТР ТЕБРАНИШЛАР

207- §. Хусусий электр төбранышлар


Механикада пружинага осилган ва ишқаланишсиз ҳаракатланувчи юқ энг содда төбранувчи система бўлади (355- расм). Бунда биз юкнинг массасига инсбатан пружинанинг массасини ҳисобга олмаслик мумкин деб ҳисоблаймиз ва бутун эластиклик фақат пружинада мужассамлашган деб ҳисоблаймиз (масса ва эластиклиги мужассамлашган система). Механикадан мълумки, мувозанат вазиятидан четга чиқариб қўйиб юборилган юқ гармоник төбрана бошлиди, бу төбранышларда мувозанат вазиятидан силжиш вақт ўтиши билан синус қонунинга қўра ўзгаради.

Юқ чекка вазиятларда турганида (355- а ва 6 расм) унинг кинетик энергияси нолга тең, бироқ пружинанинг потенциал энергияси максимумга етади. Юқ мувозанат вазиятидан ўтишида (355- б ва 7 расм), аксинча, юкнинг кинетик энергияси энг катта қиймат-

га эришади ва бу ҳолда чўзилмаган ва сиқилмаган вазиятда бўлган пружинанинг потенциал энергияси нолга тенг бўлэди. Шунинг учун кўрилаётган механикавий тебранишлар система энергиясининг даврий равишда кинетик энергиядан потенциал энергияга ва потенциал энергиядан кинетик энергияга айланишидир.


Худди шунга ўхшаш процесслар электр тебранишларда ҳам бўлади. Энг содда электр тебраниш контури ўзаро уланган конденсатор ва индуктивликдан иборат (355-расм). Биз галтак ўрамлари орасидаги сиғим конденсаторнинг сиғимида нисбатан жуда кичик ва конденсаторнинг индуктивлиги ва уловчи симларининг индуктивлиги галтакнинг индуктивлигидан жуда кичик деб оламиз (сиғими ва индуктивлиги мужассамлашган контур ёки берк тебраниш контури).

Контурин узуб конденсаторин зарядлаб олдик деб фараз қилайлик. Конденсатор пластинкалари орасида электр майдон ҳосил бўлади, бу электр майдон маълум энергияя эга (356-а расм). Энди конденсаторни индуктивлик билан туташтирамиз. Конденсатор разрядлана бошлайди, унинг электр майдони камаяди. Бунда контурда конденсаторнинг разрядланишида ток юзага келади, бунинг натижасида индуктивлик галтагида магнит майдон пайдо бўлади. Тебранишларининг чорак даврига тенг вақтдан кейин конденсатор тамомида разрядланиб бўлади ва электр майдон батамом йўқолади. Бироқ бунда магнит майдон максимумга эришили, бинобарин, электр

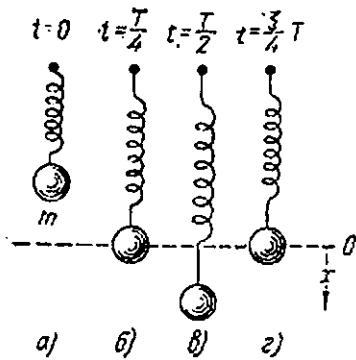

355-расм. Массаси ва эластиклиги мужассамлаштирилган механикавий тебранишлар.

лайди, бу электр майдон маълум энергияя эга (356-а расм). Энди конденсаторни индуктивлик билан туташтирамиз. Конденсатор разрядлана бошлайди, унинг электр майдони камаяди. Бунда контурда конденсаторнинг разрядланишида ток юзага келади, бунинг натижасида индуктивлик галтагида магнит майдон пайдо бўлади. Тебранишларининг чорак даврига тенг вақтдан кейин конденсатор тамомида разрядланиб бўлади ва электр майдон батамом йўқолади. Бироқ бунда магнит майдон максимумга эришили, бинобарин, электр

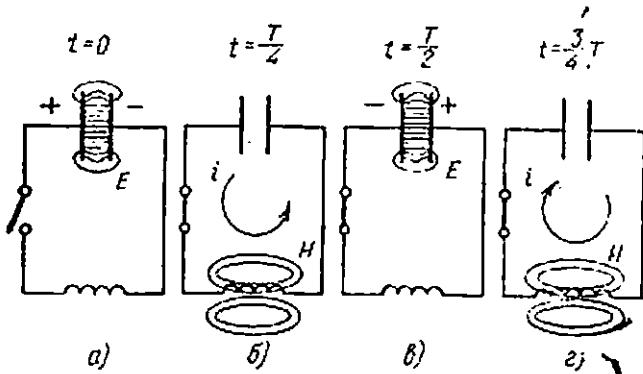

356-расм. Индуктивлиги ва сиғими мужассамлаштирилган электр тебранишлар.

майдоннинг энергияси магнит майдон энергиясига айланади (356-б расм).

Вақтнинг келгуси пайтларида магнит майдон йўқолади, чунки уни қувватловчи токлар бўлмайли. Йўқолаётган майдон ўзиндукция экстратокини вужудга келтиради, бу ток Ленц қонунига муровфиқ конденсаторнинг разряд токини қувватлашга нитилади ва бинобарин, шу ток йўналишида йўналган бўлади Шунинг учун конденсатор қайта зарядланади ва унинг пластникалари орасида қарама-қарши йўналишидаги электр майдон пайдо бўлади. Тебраниши давриининг ярмига тенг вақтдан кейин магнит майдон батамом йўқолади, электр майдон эса максимумга эришади ва магнит майдоннинг энергияси яна электр майдон энергиясига айланади (356-в расм). Келгусида конденсатор яна қайтадан разрядланади ва контурда процессининг аввалги босқичидаги токка қараганда тескари йўналган ток пайдо бўлади $\frac{1}{2}$, Т вақтдан кейин конденсатор яна разрядланган бўлиб қолади, электр майдоннинг энергияси яна қайтадан магнит майдон энергиясига айланади (356- расм) ва ҳ. к. Тебранишининг тўлиқ даврига тенг вақтлар оралиғида контурининг электр ҳолати худди тебранишларнинг бошланшидаги сингари бўлади (356- а расм).

Агар контурининг қаршилиги нолга тенг бўлса, у ҳолда электр энергиясининг магнит энергиясига айланыш даврий процесси ва аксонича процесс чексиз узоқ давом этади ва биз сўнгас электр тебранишларни ҳосил қиласмиз.

Кучлар таъсирида вужудга келиб тебраниши системасининг ўзида давом этадиган механикавий тебранишлар хусусий тебранишлар деб аталади. Бундай тебранишлар тебраниши системаси мувозанатининг ҳар қандай бузилишларнда пайдо бўлади. Худди шунга ўхшашиб, тебраниши контурининг ўзида бўладиган процесслар таъсирида юзага келадиган электр тебранишлар хусусий электр тебранишлар деб ном олган. Юқорида биз таҳлил қилган тебранишлар хусусий тебранишлар эканлиги равишан.

Механикавий ва электр тебранишлари орасидаги ўхашликдан фойдаланиб, аниқ назарияга мурожаат қилмасдан ҳам электр тебранишлар даврини ҳисоблаш мумкин. Механикадан маълумки, пружинага осилган юкнинг тебранишлар даври қуйидаги

$$T = 2\pi \sqrt{m/k} \quad (207.1)$$

формула билан үфодаланади, бу ерда m — юкнинг массаси, k — пружинанинг эластиклигиги. Электр тебранишлар бўлган ҳолида масса ролини индуктивлик L , сифими ролини эса сифимга тескари бўлган катталик, яъни $1/C$ ўйнайди (96- §). Энди (207.1) да m ни L га ва k ни $1/C$ га алмаштириб, куйидагини топамиз:

$$T = 2\pi \sqrt{LC}. \quad (207.2)$$

Сўймас электр тебранишлар частотаси (1 сек даги тебранишлар сони) қўйидагига тенг бўлади:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}, \quad (207.2a)$$


доиравий частота (2π сек даги тебранишлар сони) эса

$$\omega = 2\pi\nu = \sqrt{\frac{1}{LC}}. \quad (207.2b)$$


Агар (207.2) формулада L ии генри ҳисобида, C — фарада ҳисобида ифодаланса, у ҳолда T давр секунд ҳисобида ифодаланади.

208- §. Тебранишларнинг сўниши

Электр тебранишларни текшириш учун 357- расмда тасвирланган схемадан фойдаланиш мумкин. Тебраниш контури C сифим, Δ индуктивлик ва ўзгарувчан r қаршилик (реостат)дан иборат. K калит I вазиятга қўйилганда конденсатор B батареядан зарядланади. Калитин 2 вазиятга ўтказилганда тебраниш контури туташади ва унда тебранишлар юзага келади. Пластиналар орасидаги кучланиш O электрон осциллографининг бир жуфт пластиналарига

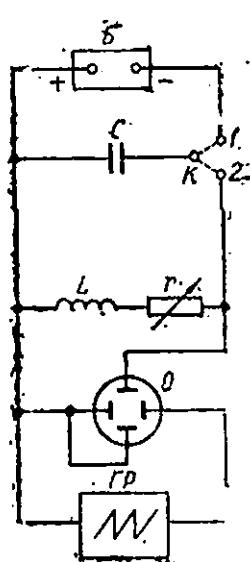

357- расм. Осциллограф ёрдамида электр тебранишларни куватишга десир схема.

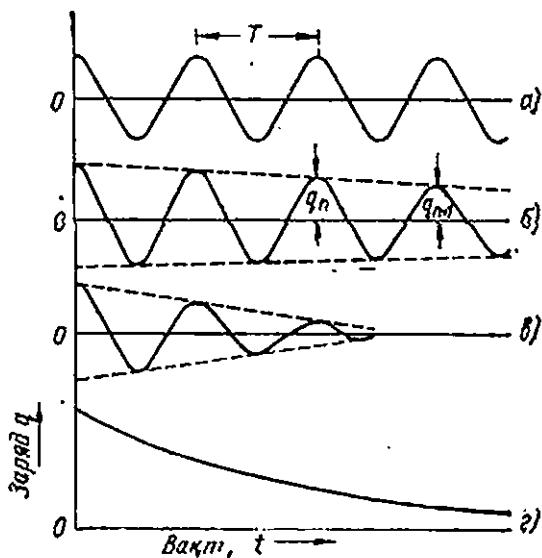

358- расм. Электр тебранишларнинг сўниши.

берилади (188- §), иккинчи жуфт пластинкаларга махсус вақт бўйича ёювчи GP генератордан аррасимон кучланиш берилади. Бунда электрон нурни осциллограф экранидаги кучланишининг вақтга боғланишини ифодаловчи $U = f(t)$ боғланишини беради. Бу кучланиш $U = q/c$ га тенг бўлгани учун (бу ерда q — конденсатор зарядининг оний қиймати), олингган эгри чизик айни вақтда бирор масштабда конденсатор зарядининг вақт бўйича ўзгаринини ҳам ифодалайди.

Бундай схемаларда конденсаторнинг қайта уланишини секундига кўплаб марта даврий ўзгартирниб туриш қулаи бўлади; бунинг учун K калит сифатида электрон лампали қўшимча схемадан фойдаланиши мумкин. Бунинг учун калит билан ёювчи генератор GP орасида шундай электр бўсланиши яратиладики, ҳар гал генераторнинг шуга тушини тебраниш контурининг тутасиши билан бир вақтда рўй берсин. Шунда осциллограф экранидаги бир-бирни кетидан келувачи айни жойлашган эгри чизиклар пайдо бўлади, бу эгри чизиклар кўзга бинта узлуксиз ва экранда кўзгалмас жойлашгандек кўринадиган равишан $U = f(t)$ эгри чизик синусонда эканини 209- § да кўрамиз.

Агар контурнинг қаршилиги нолга тенг бўлганда эди, биз сўнгас электр тебранишларга эга бўлган бўлар эдик. Конденсатор зарядининг вақт ўтиши билан ўзгарини 358- а расмда тасвирланган эгри чизик билан ифодаланаар эди, бу эгри чизик синусонда эканини 209- § да кўрамиз.

Конденсатордаги кучланиш ҳам ва контурдаги ток кучи ҳам шундай қонун билан ўзгарар ва тебранишлар гармоник тебранишлар бўлар эди.

Аслида контурнинг қаршилиги ҳамма вақт колдан фарқли бўлади. Бунинг натижасида контурда дастлаб тўпланган энергия узлуксиз равишда Жоуль—Лениц иссиқлиги ажралишига сарф бўлади ва электр тебранишларнинг интенсивлиги аста-секин камайиб, охири ниҳоясида батамом тўхтайди. Шунинг учун осциллограф экранидаги 358- б расмда тасвирланган эгри чизикни оламиз (сўнгучи электр тебранишлар). Агар контурнинг қаршилиги орттирилса, у ҳолда тебранишларнинг сўниши зўрайади (358- в расмдаги эгри чизик).

Баён қилингандарга мувофиқ шундай хулоса қилиш мумкин: даврий процесслар деб шундай процессларга айтиладики, бу процессларда ўзгарувчан физикавий катталиклар (масалан, q электр заряд) маълум вақт оралиқларидан (T тебранишлар давридан) кейин бирдай қийматларга эга бўлади:

$$q(t+T) = q(t) \quad (208.1)$$

Масалан, 358- а расм эгри чизик билан тасвирланган гармоник тебранишлар аниқ чекли T даврга эга бўлган даврий процеседир. Аксинча, 358- расмдаги b ва a эгри чизиклар билан ифодаланган сўнгучи тебранишлар чекли даврга эга эмас ($T = \infty$) ва шунинг учун қатъий айтганда даврий процес эмас. Шунга қарамай, агар сўниш

кичик бўлса, б ва в эгри чизиқларнинг кичик кесмаларини тегишли синусонданинг кесмалари деб қараш ва сўнувчи тебранишларни амплитудалари тобора камаювчи гармоник тебранишлар деб гапириш мумкин.

Сўниши миқдорий жиҳатдан характерлаш учун кетма-кет иккита q_n ва q_{n+1} амплитудаларнинг нисбати бутун процесс давомида доимий қолиши фактидан фойдаланилади (210-§). Бу нисбатнинг натурали логарифмини

$$\delta = \ln(q_n/q_{n+1}) \quad (208.2)$$

тебранишларнинг сўниш ўлчови сифатида қабул қилинади ва уни сўнишининг логарифмик декременти деб аталади.

Агар контурнинг r қаршилигини тоборә ортириб борсак, у ҳолда тебранишларнинг сўниши ортиб боради ва логарифмик декремент ўсади. Қаршилик мазкур контур учун аниқ бўлган бирор қийматдан ортгаидан сўнг тебранишлар мутлақо юзага келмайди. Қаршиликни етарлича катталаштирилганда конденсаторнинг заряди монотон камаяди ва асимптотик равишда нолга интилади (358-расмдаги r эгри чизиқ).


r_k қаршилик контурнинг критик қаршилиги деб аталади. Бу қаршилик контурнинг сифими ва индуктивлиги катталикка боғлиқ бўлади. Бинобарин, электр тебранишлар пайдо бўлиши учун контурнинг r_k қаршилиги критик қаршиликтан кичик бўлиши керак. $r > r_k$ бўлганида даврий бўлмаган (нодаврий) разряд рўй беради.

Электр тебраниш контуридаги разряднинг биз кўрган хусусиятлари ишқаланишга эга бўлган механикавий тебраниш системасининг хусусиятларига ўхшашдир.

209- §. Хусусий электр тебранишлар тенгламаси. Сўниш бўлмагандаги тебранишлар

Энди доимий параметрлари мужассамлашган контурдаги хусусий тебранишларни миқдорий жиҳатдан қараб чиқайлик.

Келгусида биз контурда электр процесслар квазистационардир, деб ҳисоблаймиз (73-§). Бу деган сўз, ток кучининг i оший қиймати контурнинг ҳамма жойида бир хил ва электр катталикларнинг оший қийматларига Кирхгоф қонуцларини қўллаш мумкин, демакдир.



359- расм. Параметрлари мужассамлаштирилган контурда электр тебранишларнинг тенгламасини чиқарнишга доир.

Агар конденсатор қопламаларидаги зарядларининг ишоралари 359-расмда кўрсатилганидек бўлса, конденсаторнинг q зарядини мусбат деб ҳисоблаймиз, агар ток соат стрелкаси йўналишига қарши бўлса, ток кучини мусбат деб ҳисоблаймиз. Кирхгофининг иккичи қонунига мувофиқ, контурдаги кучланниш тушишларининг йиғинидини ундағи таъсир қилаётган э. ю. к. лар йиғинидигига тенг.

Бизнинг мисолда иккита кучланиш түшиши бор: кучланишининг r қаршиликдаги i га тенг бўлган түшиши ва унинг конденсатор U_c даги i га тенг бўлган түшиши, бу кучланиш түшишининг ишорасига қарама-қаршидир. Бундан ташқари, $-L \frac{di}{dt}$ га тенг бўлган ўзиндукация э. ю. к. ҳам бор. Шунинг учун

$$ri - U_c = -L \frac{di}{dt}. \quad (209.1)$$

Сўнгра, конденсатордаги кучланиш қўйидагига тенг:

$$U_c = q/C, \quad (209.2)$$

ток кучи эса конденсатор заряди билан қўйидаги муносабатда боғланган:

$$i = -\frac{dq}{dt}. \quad (209.3)$$

Охирги муносабатда турган минус ишораси i шунг танланган мусбат йўналиши конденсатор зарядининг (мусбат) камайишига мувофиқ келишини билдиради.

Бу учта тенгламадан учта q , i , U катталиқдан иккитасини йўқотиб юбориш мумкин ва улардан фақат биттасини вақт t билан борловчи дифференциал тенгламани ҳосил қилиши мумкин. Масалан, (209.2) ва (209.3) ифодаларни (209.1) ифодага қўйиб, конденсаторнинг заряди учун қўйидаги кўринишдаги тенгламани топамиз:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + r \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0.$$

Бу тенгламанинг ҳар иккала қисмини L га бўламиз ва қўйидаги белгилашларни киритамиз:

$$\frac{r}{2L} = \alpha, \quad \frac{1}{LC} = \omega_0^2. \quad (209.4)$$

Унда ниҳоят, қўйидагини ҳосил қиласмиз:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\alpha \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0. \quad (209.5)$$

Биз оддий ҳосилали ва доимий коэффициентли иккинчи тартибли ҷизиқли дифференциал тенгламани ҳосил қиласлик. Ҳудди шундай тенгламани биз U кучланиш учун ҳам, i ток кучи учун ҳам ҳосил қиласмиз мумкин эди. Ҷизиқли дифференциал тенгламалар билан ифодаланувчи тебранишлар ҷизиқли тебранишлар деб аталишини, тегиншли тебранишлар системалар эса ҷизиқли системалар деб аталишини қайд қилиб ўтайлик.

Масала аниқ бўлни учун яна бошланғич шартларни ҳам билиш керак, мълумки, икканич тартибли тенгламалар учун бундай бош-

лигич шарттар иккита бўлиши керак. Айтайлик, биз вақт саноқ боши и контуриниң тулашиш пайтида бошлаб ҳисоблай бошладик ва конденсаторкинг бошлангич заряди катталигини q_0 билан белгиладик. Бошлангич пайтда ток кучи нолга тенг бўлгани учун масаланинг бошлангич шартлари қўйидагича бўлади:

$$t = 0; \quad q = q_0, \quad \frac{dq}{dt} = 0. \quad (209.6)$$

Дастлаб контуриниң қаршилиги $r = 0$ деб олайлик. Бу ҳолда тебранишлар тенгламаси (209.5) анча содда кўринишда бўлади:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q = 0. \quad (209.7)$$

Бу тенгламанинг умумий ечими гармоник тебраниш бўлади:

$$q = A \cos(\omega_0 t + \varphi). \quad (209.8)$$

Бу ерда A ва φ доимийлар (амплитуда ва бошлангич фаза) ихтиёрий қийматларга эга бўлиши мумкин. Бунинг тўғри эканинга ишонч ҳосил қилиш учун ёзилган ечимини (209.7) га қўйиб кўриш керак. Бинобарин, биз частотаси $\omega_0 = \sqrt{1/LC}$ га тенг бўлган гармоник тебранишга эгамиз. Худди шу натижани биз 207 § да бундан кўра умумийроқ бўлган мулоҳазалар исосида олган элик.

A ва φ доимийлар (209.6) башилангич шартлардан аниқланади. (209.8) ечимини (209.6) га қўйиб, қўйидагини оламиз:

$$A \cos \varphi = q_0, \quad A \omega_0 \sin \varphi = 0.$$

Бундан

$$\varphi = 0, \quad A = q_0,$$

шуидан сўнг (209.8) ечим қўйидаги охириги кўринишга келади:

$$q = q_0 \cos \omega_0 t. \quad (209.9)$$

Бу есимишинг график тасвири 358-а расмда кўрсатилган косинусоидадир.

Конденсатордаги кучланиш қўйидаги қонунга мувофиқ ўзгаради:


$$U_C = q/C = U_0 \cos \omega_0 t,$$

бу ерда $U_0 = q_0/C$ кучланишининг конденсатордаги бошлангич кучланишга тенг бўлган амплитудаси. Контурдаги ток кучи

$$i = -\frac{dq}{dt} = q_0 \omega_0 \sin \omega_0 t = I_0 \sin \omega_0 t$$

га тенг, бу ерда $I_0 = q_0 \omega_0$ — токининг амплитудаси. Ток кучи ҳам заряд сингари гармоник қонунга мувофиқ ўзгаради, бироқ агар заряд косинус қонунига мувофиқ ўзгарса, ток кучи синус қону-

Нига мувофиқ үзгәради. $\omega_0 t = \cos(\omega_0 t - \pi/2)$ бўлгани учун, бу деган сўз, заряд ва ток кучининг тебранишлари орасида $\pi/2$ фазалар фарқи мавжуд эканини билдиради, шу билан бирга ток кучини тебранишлари фаза жиҳатидан орқада қолади (360-расм).

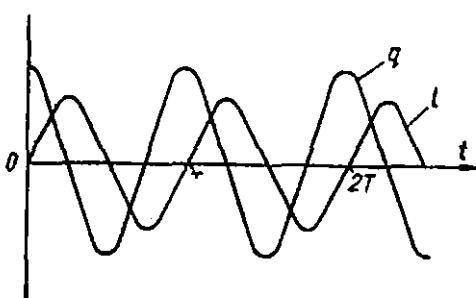

360-расм. Конденсатор заряди ва ток кучининг сўнишсиз тебраниш эрги чизиқлари.

210- §. Сўниш бўлгандаги тебранишлар

Энди қаршилиги нолга тенг бўлмаган реал контурни кўрайлини. Бу ҳолда тебранишлар тўлиқ дифференциал тенгламам билан ифодаланади (209.5). Бу тенгламанинг ечими унинг коэффициентлари орасидаги муносабатга боғлиқ ҳолда турли кўринишга эга бўлади. Дастрраб

$$\omega_0^2 > \alpha^2 \quad (210.1)$$

деб оламиз. У ҳолда ечим қўйидагича бўлади

$$q = Ae^{-\alpha t} \cos(\omega t + \phi). \quad (210.2)$$

Бу ерда A ва ϕ — аввалгилик қийматлари бошлиғинч шартлар билан ифодаланадиган доимийлар. ω катталик эса қўйидагига тенг;

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}. \quad (210.3)$$

(210.2) ифода (210.3) билан биргаликда ҳақиқатан ҳам (209.5) тенгламанинг ечимлари эканлигига (210.2) ни (209.5) га қўйиб осон ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Олинган ифода 358-расмдаги б ва в эрги чизиқлар билан ифодаланган сўниувчи тебранишларнинг аналитик ифодасидир. в эрги чизиқ коэффициентининг катта қийматига тўғри келади. 208- § да қилинган чекинишлар билан (210.2) формулани ω -доиравий частота ва

$$y = Ae^{-\alpha t},$$

амплитуда билан бўладиган гармоник тебраниш деб талқин қилини мумкин, бу тебранишнинг амплитудаси доимий қолмайди, балки вақт ўтиши билан кичрайиб боради. α кўрсаткич тебранишларниң сўнни коэффициенти деб аталади.

(210.2) нинг ечилишнинг батрафисил ўрганамиз ва аввало q заряд максимумга ва минимумга эришадиган вақт моментларини топамиз. Бунинг учун экстремумларни топиш қондасига мувофиқ (210.2) иш дифференциаллаймиз ва биринчи ҳосиласини иолга тенглаймиз:

$$\frac{dq}{dt} = -A\omega e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi) - A\omega e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \varphi) = 0$$

ёки

$$\operatorname{tg}(\omega t + \varphi) = -\alpha/\omega.$$

$t = t_1$ бу тенгламанинг бирор ечими бўлсан. У ҳолда

$$\dots, t_1 - 2T, \quad t_1 - T, \quad t_1 + T, \quad t_1 + 2T, \dots$$

$$\dots, t_1 - \frac{3}{2}T, \quad t_1 - \frac{1}{2}T, \quad t_1 + \frac{1}{2}T, \quad t_1 + \frac{3}{2}T, \dots$$

иғодалар ҳам унинг ечимлари бўлади, бу ерда

$$T = 2\pi/\omega. \quad (210.4)$$

Шу нарсага ишонча ҳосил қилиш осонки, агар $t = t_1$ да биз q нинг максимумига эга бўлсак, у ҳолда t инг юқори қаторда турган барча қийматлари ҳам максимумга ($\left(\frac{d^2q}{dt^2} < 0\right)$, настки қатордаги барча қийматлари эса минимум q га мос келади. Шундай қилиб, сўнувчи тебранишлар қатъий қилиб айтганда даврий процесс бўлмаса ҳам, ҳар ҳолда бу процесс заряднинг максимал ва минимал қийматлари (шунингдек, токнинг ва кучланишинг ҳам максимал ва минимал қийматлари) бирдай вақт оралиқлари T ичидаги эришадиган маълум такрорланишига эгалид. Заряднинг (шунингдек, токнинг ва кучланишинг ҳам) иоль қиймати учун ҳам шундай такрорланиш хосдид. Ана шу T вақт оралигини биз сўнувчи тебранишларининг даври деб атаемиз.

Айтайлик, q_n ва q_{n+1} — конденсатор зарядининг n ва $n+1$ номерли иккни кетма-кет максимумларидаги (358-б расмдаги эгри чизик) максимал қийматлари бўлсан. Бу максимум қийматларга заряд t_n ва t_{n+1} вақт моментларида эришади, шу билан бирга $t_{n+1} = t_n + T$. (210.2) ва (210.4) га мувофиқ,

$$q_n = A \exp(-\alpha t_n) \cos(\omega t_n + \varphi),$$

$$q_{n+1} = A \exp[-\alpha(t_n + T)] \cos[\omega(t_n + 2\pi/\omega) + \varphi] = \\ = A \exp[-\alpha(t_n + T)] \cos(\omega t_n + \varphi).$$

Бу икки тенгликни ҳадма-ҳад бўлиб, куйидатига эга бўлиш мумкин:

$$\frac{q_n}{q_{n+1}} = e^{\alpha T}.$$

Заряднинг икки кетма-кет максимал қийматларининг нисбати максимумларнинг номерларига бөглиқ эмас эканлиги кўриниб турибди. Биз 208- § да киритган сўнишнинг б логарифмик декременти, демак, қўйидаги қийматга эга бўлар экан:

$$\delta = \ln \frac{q_n}{q_{n+1}} = \alpha T, \quad (210.5)$$

бу декремент сўниши коэффициентининг тебранишлар даврига кўпайтмасига тенг экан.

Сўнишнинг логарифмик декременти δ ни яна бошқача ҳам аниқлаш мумкин.

Тебранишлар амплитудаси e марта камаядиган вақт оралиғини t_1 билан белгилаймиз. У ҳолда

$$e^{-\alpha t_1} = 1/e$$

ва, демак,

$$\alpha t_1 = 1.$$

(210.5) ни ҳосил қилинган муносабатга ҳадма-ҳад бўлиб, қўйидагини оламиз:

$$T/t_1 = 1/N = \delta.$$

Бу ерда $N = t_1$ вақт ичida бўладиган тўлиқ тебранишлар сони. Шундай қилиб, логарифмик декремент тебранишлар амплитудаси e марта камайишга улгуралигаи тебранишлар сонига тескари катталиkdir.

Тебраниш контурларини характерлаш учун кўпичча (айниқса радиотехникада) яна контурнинг аслилиги деб аталувчи ва Q ҳарфи билан белгиланувчи бошқа катталиқдан ҳам фойдаланилади. Контурнинг аслилиги логарифмик декремент билан қўйидаги

$$Q = \pi/\delta \quad (210.6)$$

муносабат орқали бўлашадиги, $\delta = 1/N$ бўлгани учун бундан

$$Q = \pi N. \quad (210.6a)$$

Контурнинг аслилиги шундай сондаги тўлиқ тебранишлар сонининг δ га кўпайтмасики, бу тебранишлар содир бўлган вақт ичida тебранишлар амплитудаси e марта камаяди. Контурнинг аслилиги тебранишлар амплитудасининг e марта кичрайиши рўй берадиган тўлиқ тебранишлар сонининг π га кўпайтмасидир. Демак, контурда тебранишларнинг сўниши қанча кам бўлса, контурнинг аслилиги шивча юқори бўлади.

(210.3) формула шунин кўрсатадики, электр тебранишларининг ω частотаси сўниши коэффициенти α га бөглиқ ва худди шу контурнинг қаршилиги $r = 0$ ($\alpha = 0$) бўлгандаги ω_0 тебранишлар частотаси қийматига тенг эмас. Контурнинг қаршилиги оптико билан ω частота камаяди, тебранишлар даври T эса ортади.

Энди контурнинг қаршилиги жуда катта ва шунинг учун

$$\omega_0^2 < \alpha^2$$

деб фараз қиласын. У ҳолда (210.3) формула билан ифодаланадиган ω частота мавҳум бўлади. Бу деган сўз, (210.2) ечим энди ўринили эмас ва шунинг учун контурда электр тебранишлар бўлмайди, демакдир. Бу ҳолда (209.5) асосий тенгламанинг ечими қўйидаги кўришида бўлади:

$$q = A_1 \exp(-k_1 t) + A_2 \exp(-k_2 t), \quad (210.7)$$

бу ерда

$$k_1 = \alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \quad k_2 = \alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}.$$

A_1 ва A_2 — ихтиёрий донмийлар. (210.7) ни (209.5) га қўйиш билан бу ҳолда ечим айният равишда қаноатлантиришига ишонч ҳосил қилиш мумкин ва бинобарин, (210.7) ҳақиқатан ҳам изланадиган ечимдир. $\omega_0^2 < \alpha^2$ бўлгани учун k_1 ва k_2 ҳақиқий ва мусбатдир.

A_1 ва A_2 донмийларнинг катталиклари масаланинг бошлиғич шартларидан аниқланади. Агар (209.6) шартлар бошлиғич шартлар бўлса, у ҳолда

$$q \Big|_{t=0} = A_1 + A_2 = q_0, \quad \frac{dq}{dt} \Big|_{t=0} = -A_1 k_1 - A_2 k_2 = 0,$$

Бу қўйидагини беради:

$$A_1 = -q_0 \frac{k_1}{k_1 - k_2}, \quad A_2 = q_0 \frac{k_1}{k_1 - k_2},$$

бундан кейин (210.7) ечим қўйидаги кўришини олади:

$$q = \frac{q_0}{k_1 - k_2} (k_1 \exp(-k_1 t) - k_2 \exp(-k_2 t)).$$

Агар контурнинг қаршилиги жуда катта бўлса ва шу туфайли $\alpha^2 \gg \omega_0^2$ бўлса, у ҳолда $k_1 \gg k_2$ бўлади ва охирги ифодага биринчи қўшилувчига иисбатан иккинчи қўшилувчиши, маҳражда эса k_2 га иисбатан k_1 ви назарга олмаслик мумкин. У ҳолда

$$q = q_0 \exp(-k_2 t).$$

Бу ҳол 358-расмдаги ε ёғри чизиққа мувофиқ келади.

Литиганлардан кўриниб турибдики, электр тебранишлар юзага келиши учун (210.1) шарт бажарилиши зарур экан. α ва ω_0 инде ўриниларига уларнинг (209.4) қийматларини қўйиб, бу шартни қўйидаги кўришида ҳосил қиласиз:

$$1/LC > r^2/4L^2$$

ески

$$r < 2\sqrt{L/C} = r_{\pi}. \quad (210.8)$$


211-§. Тебранишларни сақлаш. Учқунли контур

Ҳар қандай реал контурнинг ҳамма вақт бирор қаршилиги бўлади. Шунинг учун бу контурда юзага келадиган электр тебранишлар сўна бошлайди ва контурнинг аслиллигига борлиқ равишда бирмунча вақтдан кейин батамом сўнади. Бироқ электр тебранишлардан техникада фойдаланиш учун улар узоқ вақт давомида мавжуд бўлиши керак, бунинг учун эса электр тебранишларни сақлаб турине керак.

Электр тебранишларни сақлашнинг энг содда ва шу билан бирга энг эски усули 361-расмда тасвирланган учқунли контурдан фойдаланишдир. Бу контур C конденсатор, L индуктивлик ва учқун разрядникдан иборат бўлиб, улар кетма-кет уланган. Конденсаторнинг қопламаларига юқори ўзгармас кучланиш манбай уланган.

Манба улангандан сўнг конденсатор зарядланади ва унинг қопламалари орасидаги кучланиши ортади. Бу кучланиши учқун разрядникинг тешвилиш қийматига етганида разрядник орқали тебраниш контурини туаштирувчи учқун ўтади ва контурда сўнувчи тебранишлар тизмаси пайдо бўлади. Бу тебранишлар конденсатордаги кучланиши амплитудаси учқуннинг сўниш кучланишига тенглашгунича давом этади, шундан сўнг учқун разряд тўхтайди ва тебранишлар тизмаси узилади. Сўнгра конденсатор қайтадан зарядлана бошлайди, унинг кучланиши ортади ва бирмунча вақтдан кейин учқун разряд яна тикланади, бунинг натижасида контурда сўнувчи тебранишларнинг янги тизмаси пайдо бўлади ва ҳоказо. Ҳосил бўлаётган тебранишлар ток манбангага қисқа туашмаслиги учун ток манбанинг ўзи конденсаторга ўзиндукция фалтаги (дрессель) D орқали уланган. Улар тез ўзгарувчан токлар учун жуда катта қаршилик кўрсатади, бироқ манбадан келаётган секин ўзгарувчи токларнинг ўтишига тўқсимилик қилмайди.

Учқунли контурнинг асосий афзаллиги унинг ниҳоятда содда тузишганлигидадир. Унинг камчилиги эса учқун юзага келтираётган кучли шовқни, разрядник электродларининг куйиб кетиши

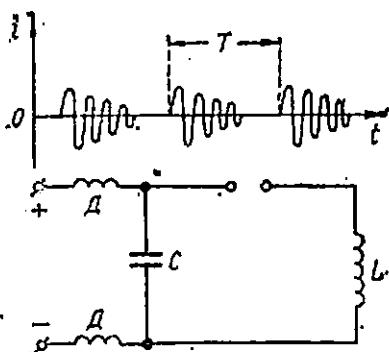

361-расм. Учқунли тебраниш контур.

ва энг асосийси, ҳосил қилинаётган тебранишларнинг синусоидал (гармоник) тебранишлардан кескин фарқ қилишидир. Шунинг учун учқунили контурлар ҳозирги вақтларда кам қўлланилади.

212-§. Автотебраниш системалари

Узоқ муддат мавжуд бўладиган электр (шунингдек, механикавий) тўлқинлар ҳосил қилинада автотебраниш системалари катта аҳамиятга эга. Бундай ном билан аталадигиз қурилмалар қўйидағи характерли хусусиятларга эга.

Автотебраниш системалари сўнмас тебранишларни генерациялаш хусусиятига эга. Бу тебранишлар гармоник (синусоидал) бўлиши ёки янада мураккаброқ шаклда бўлиши мумкин, бироқ улар жуда узоқ муддат, системани ташкил қилган элементлар ишдан чиққунча давом этиши мумкин.

Автотебраниш системалари 207- § да қурилган қаршилиги нолга тенг бўлган тебраниш контуридан фарқ қиласди. Бундай контур амалда эришиб бўлмайдиган чегаравий бир ҳолдир. Автотебраниш системалари эса моҳияти жиҳатидан қаршиликлари нолга тенг бўлмаган реал қурилмалардир.

Автотебраниш системаларида сўнмас тебранишлар системанинг ичидаги бўладиган процесслар таъсирида вужудга келади ва уларни қувватлаш учун ҳеч қандай ташки таъсир керак эмас. Бу маънода автотебранишлар мажбурий тебранишлардан кескин фарқ қилиди, мажбурий тебранишлар ҳам сўнмас бўлиши мумкин, бироқ уларнинг мавжудлиги бирор ташки даврий таъсирнинг бўлиши билан боғлиқдир (механикада бундай ташки таъсир сифатида ташки кучлар, электрда эса ташқаридан берилган кучланишлар бўлиши мумкин).

Автотебраниш системалари таркибига энергия манбани киради (механикавий тебранишларда — сиқилган пружина, кўтариб кўйилган юқ ва ҳ. к. электр тебранишларидан эса — батарея ёки токнинг бошқа манбани). Бу манба даврий равнішда системанинг ўзи томонидан уланиб туради ва системада Жоуль—Ленц қонунинг мувофиқ ажralадиган иссиқликни компенсация қилиб турувчи мълум энергияни беради, бу эса тебранишларни сўнмас тебранишларга айлантиради.

Автотебраниш системаларида тебранишлар системанинг ичидаги бўладиган процесслар таъсирида вужудга келгани учун бу ҳолда тебранишлар системада бўладиган тасодифий, системани мувозанатдан чиқарувчи кичик таъсирлар (флуктуациялар) натижасида ўз-ўзидан юзага келади (ўз-ўзича уйгонади). Юзага келган кичик тебранишлар ўз-ўзидан кучаяди ва инҳоят системада барқарор тебранишлар ҳосил бўлади, бу тебранишларнинг хоссалари (частотаси, интенсивлиги, шакли) системанинг параметрлари билан аниқланади ва бошланғич шартларга боғлиқ бўлмайди.

Механикадаги автотебраниш системаларига мисол қилиб соатларни күрсатиш мумкин, маълумки, соатларда маятиккниң сўнмас тебранишлари анкер ёрдамида сақлаб турлади.


Хар қандай автотебраниш системасидаги процесслар чизикли бўлмаган дифференциал тенгламалар билан ифодаланади. Чизикли бўлмаган тебранишлар назарияси биз 209, 210-§ ларда кўриб ўтган чизикди тебранишлардан анча мураккаб бўлгани учун биз келгусида баъзи электр автотебраниш системаларининг ишлаши принципини тушунтириш билангина чекланамиз.

213- §. Манфий қаршиликлардан фойдаланиш

Биз баъзи ўтказгичларнинг пасаювчи вольт-ампер характеристикага эга эканлиги (бундай характеристикада ток ортиши билан кучланиши камаяди) тўғрисида гапириб ўтган эдик, бундай ўтказгичларда $R_1 = dU/di$ дифференциал қаршилик манфий бўлади (176- §).

Агар r қаршиликка эга бўлган тебраниш контурига пасаювчи вольт-ампер характеристикини ўтказгич киритсан, у ҳолда контурнинг сўниши камаяди. Контурнинг параметрлари билан унга уланган манфий қаршилик орасидаги маълум бир муносабатда сўниш мутлақо йўқолиши мумкин ва бундай контурда сўнмас тебранишлар юзага келади.


362- расмда манфий қаршилик сифатида ёй разряддан фойдаланилган автотебраниш системаси тасвирланган. Ток манбандан ўзгармас кучланиши ёйнинг электродларига D дроссель орқали келтирилади. Агар C сиғим ва L индуктивлик тебранишлар частотаси товуш спектри соҳасига тушадиган қилиб ташланган бўлса, у ҳолда тебранишларнинг юзага келиши ёйнинг товуш чиқаришига сабаб бўлади; шунинг учун ҳам бу ёй «куйловчи» ёй деб ном олган. Товушнинг пайдо бўлишига сабаб шуки, ёй орқали электр тебранишларнинг ўзгарувчан токи оқади, бу ток ёйнинг ўзгарувчан қизшини ва шу сабабли унинг пульсацияланишини юзага келтиради, ана шу сабабли атроф ҳавода товуш тўлқини пайдо бўлади. Агар L индуктивлик ғалтаги яқинига громкоговоритель билан уланган иккинчи K ғалтак жойлаштирилса, бу товушни анча кучайтириш мумкин. У ҳолда K ғалтакда электромагнит индукция туфайли ўзгарувчан ток вужудга келади ва громкоговорителдан баланслиги контурдаги тебранишлар частотасига мос бўлган товуш чиқади. Сигим ва индуктивликнинг катталикларини ўз-

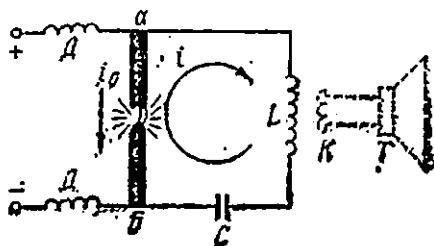

362- расм. Манфий қаршилик ёрдамида сўнмас тебранишлар олиш.

гартириб, \dot{E} ёки C ни орттирганда товушнинг баландлиги пасайишга, яъни тебранишлар частотасининг пасайишига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Бу схемада ёйнинг туннель диодидан фойдаланиш мумкини. Бироқ туннель диоди характеристикасининг пасаювчи қисми кичик кучланишлар ва токлар соҳасида жойлашган (350- расм билан солинтирилган) ва демак, тебранишлар амплитудаси бу ҳолда зиифроқ бўлган бўлар эди.

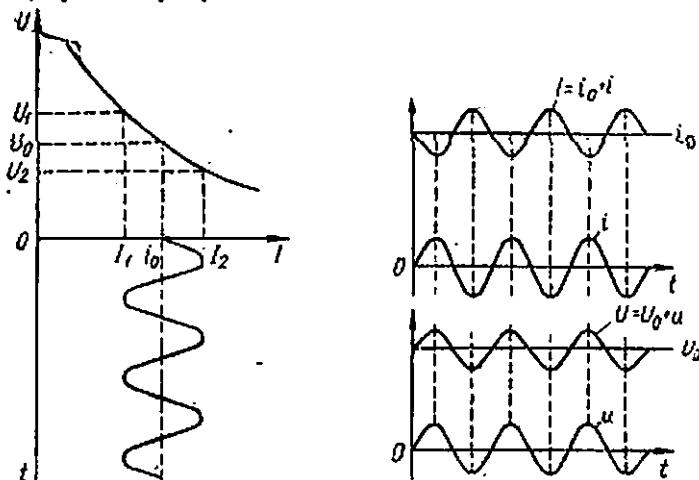

363-расм. Магнитий қаршиликни контурда сўнмас тебранишлар ҳосил қилиш.

Энди бу ерда қандай қилиб автотебранишлар юзага келишини батасишлироқ кўриб чиқайлик. Ток i ва кучланишга аниқ ишоралар белгилаймиз ва агар контурнинг токи соат стрелкаси йўналишида бўлса (362- расм), уни мусбат деб, a ва b нуқталар орасидаги U кучланишини a нуқтанинг потенциали бу нуқтанинг потенциалидан катта бўлганида мусбат деб оламиз. Бинобарин, a ва b нуқталар орасидаги мусбат кучланиши контурда мусбат йўналишидаги токни ҳосил қиласди. i_0 орқали ёйда тебранишлар бўлмагандан мавжуд бўлган ўзгармас токни белгилаймиз ва бирор тасодифий сабаблар туғайли контурда тебранишлар юзага келди ва ўзгарувчан i ток пайдо бўлди деб фараз қиласмиз (363- расм, ўнгда). Бу ток ҳам ёй орқали ўтади ва i_0 ток билан алгебраик қўшиласди. i токнинг мусбат йўналиши i_0 га қарама-қарши бўлгани учун (362- расмга қ.) ёйдаги тўлиқ токнинг тебранишлари минимумлари максимумлари билан устма-уст тушадиган ва максимумлари минимумлари билан устма-уст тушадиган $I = i_0 + i$ эгри чизик билан ифодаланади.

У токнинг тебранишлари i ва b нуқталар орасида ўзгарувчан кучланишини юзага келтиради, бу кучланишин ёйнинг вольт-ампер характеристикасидан топиш мумкин (363- расм, чапда). Бу кучла-

ниш U_0 ўзгармас ташкил этувчиши ва и ўзгарувчан ташкил этувчиши бўлган U этри чизик (ўнгдаги) билан ифодаланади. Энди i токнинг ва и кучланишинг ўзгарувчан ташкил этувчиларини солиштириб кўрайлилк. Биз уларниг бир фазада эканлигини кўрамиз, яъни и кучланишинг мусбат қийматларига i пинг мусбат қийматлари ва аксинача тўғри келишини кўрамиз. Бу деган сўз, ўзгарувчан кучланиш ўзгарувчан токка ёрдам беради, уни «итаради» ёки бошқача айтгаца, контурга ток манбан ҳисобига мальум энергия берилади. Агар бу энергия Жоуль—Ленц иссиқлигига эжралаётган энергиядан катта бўлса, у ҳолда тебранишлар амплитудаси ортади. Бунда контурда энергия истрофларни ҳам ортади, улар контурга бериладиган энергияга тенглашганда доимий амплитудали сўнмас тебранишлар қарор топади.


Таркибида мавғий дифференциал қаршиликли ўтказгич бўлган занжирида тебранишларниг ўз-ўзидан уйғониш шартлари 8. Кўшимчада қараб чиқицган.

214- §. Лампали генераторлар. Тескари боғланиш

Хозирги вақтда деярли ҳамма вақт электрон лампали ёки ярим-ўтказгич асбобли автотебраниш системалари қўлланилади. Уларниг мустаҳкамлиги юқори ва тебранишларниг частотасини, интенсивлиги ва шаклини кепг чегараларда ўзgartиришга имкон беради.

Биз буидай асбобларниг ишлани принципини лампали генератор мисолида кўриб чиқамиз. Энг содда схемалардан бири 364-расмда келтирилган. С сиғим ва L индуктивликка эга бўлган тебраниш контури электрон лампанинг тўр занжирига уланган. Анод занжирида ток берувчи батареядан ташқари яна E ғалтакка бевосита яқин жойлаштирилган K ғалтак ҳам бор, бу икки ғалтаклар орасида индуктив боғланиши мавжуд.

Генераторниг ишлаш принципи қўйидагича. Тебраниш контурида (батареяни улашида ёки бирор тасодифий таъсир натижасида) тебранишлар юзага келганида конденсаторниг қопламалари орасида ўзгарувчан кучланиш пайдо бўлади. Худди шундай кучланиш лампанинг тўри ва катоди орасида ҳам пайдо бўлади, чунки улар конденсаторниг қопламаларига улангандир. Бунинг натижасида анод занжирида i_a ток ҳосил бўлади. Бироқ K ва L ғалтаклар бир-бира билан индуктив боғланишадир, шунинг учун i_a

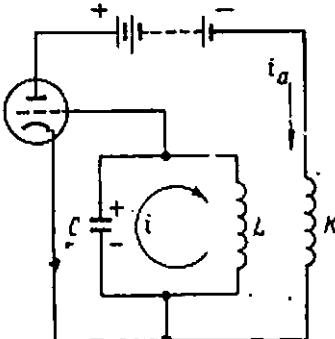


364- расм. Тебраниш контури тўр занжирида бўлган лампали генератор.

ўзгарувчан ток L ғалтакда $\mathcal{E} = -M \frac{di_a}{dt}$ га тенг бўлган ўзароини-
дукция э. ю. к. ҳосил қиласди (бу ерда M — ўзароинилюкция коэф-
фициенти). Бу э. ю. к. K ва L ғалтаклар ўрамларининг ўзаро
қандай жойланнишига қараб ёки контурдаги токининг тебранишла-
рига тўсқинлик қиласди ёки унга ёрдам беради. Равшанки, зарур
бўлиб қолгаида K ғалтакнинг учларини алмаштириб улаш йўли
 билан ҳосил бўладиган \mathcal{E} э. ю. к. нинг ишораси контурдаги i ток
 билан бирдай бўлишига эришиш мумкин. Бунда бу э. ю. к. нинг
иши мусбат бўлади, тебраниш контури эса ток манбани ҳисобига
энергия олади, шунинг учун контур тебранишларининг сўничи
камаяди. Агар ғалтаклар орасидаги боғланиш старлича катта бўл-
са, олинадиган энергия контурда сарф қилинадиган энергиядан
катта бўлиши мумкин. Бундай ҳолда тебранишлар амплитудаси
олинаётган энергия сарф қилинаётган энергияга тенглашгунча ор-
тиб боради, бундай тенглашиш содир бўлгандан кейин сўнмас
тебранишлар юзага келади.

365-расм бу айтилганиларни батафсил тушунтириб беради. Агар тўрда катодга киесбатан мусбат потенциал ҳосил бўлса, кон-
денсаторининг зарядини мусбат деб ҳисоблаймиз, контурдаги i
токининг мусбат йўналиши учун эса (шуинингдек, \mathcal{E} э. ю. к. нинг ҳам)
364-расмда кўрсатилган йўналишини танилаймиз. У ҳолда агар a , тўр
кучланиши a эгри чизикка мувофиқ ўзарса (365-расм, ўйгда), у
ҳолда контурнинг i токи b эгри чизик билан ифодаланади.

Анод занжирида u_t тўр кучланишининг тебранишлари туфайли
ҳосил бўладиган i_a ўзгарувчан токни тройдининг тўр характеристи-

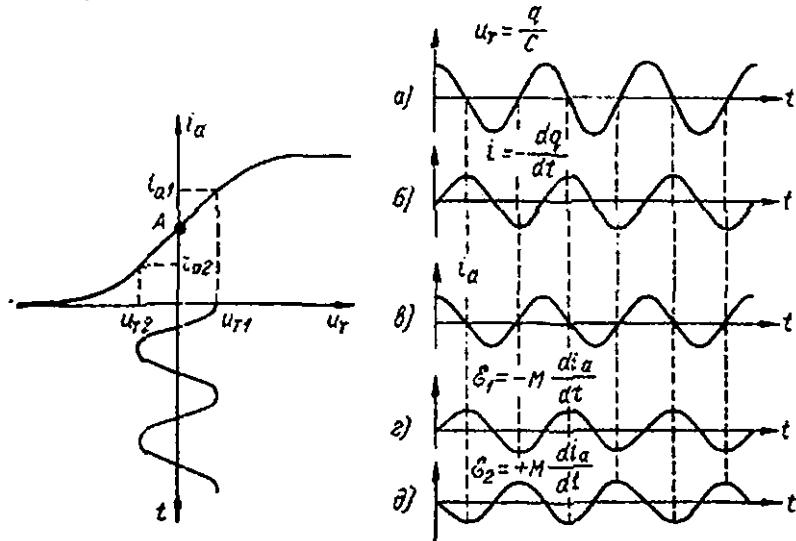


365-расм. Лампали генераторда сўнмас тебранишлар ҳосил бўлиши.

тикасидан фойдаланиб топиш мүмкін (365-расм, чапда). Уннинг А «ишичи» нүктаси характеристиканың деярли түғри чизиқли бўлган ўрта қисмида ташлаған. Тўрниг мусбат потенциали i_1 мусбат ток ҳосил қиласи учун i_1 ишинг ўзгаришлари σ эгри чизиқ билан ифодаланади. σ ва δ эгри чизиқлар К ғалтак ўрамларининг мумкин бўлган иккни йўналишида δ ўзаро индукция Э. ю. к. ишинг ўзгаришларин беради. Бу эгри чизиқларин бэрги чизиқ билан солишириб, биз δ ҳолида Э. ю. к. ва токнинг йўналишларда тескари фазаларда бўлишини; яъни мусбат i токда манфијий δ_2 Э. ю. к. юзага келишини ва аксинча манфијий токда мусбат Э. ю. к. ҳосил бўлишини кўрамиз. Бундай ҳолда ўзаро индукция Э. ю. к. тебранишларга тўсқинлик қиласида ва контурда тебранишларнинг сўниши ортади. σ ҳолда аксинча, Э. ю. к. ва токнинг тебранишлари бирдай фазада бўлади ва Э. ю. к. токнинг тебранишларига ёрдам беради, бундан контурнинг сўнишлари камаяди. Етарлича кучли боғланиш бўлганида бу ҳолда контурда сўйимас тебранишлар юзага келади.

Биз кўрган лампали генератор схемасининг энг характерли хусусияти шундан иборатки, тебраниш контури ток манбаига эга бўлган бошқа занжирга (бизнинг ҳолда лампанинг анод занжирига) таъсир қиласи, бу эса тебраниш контурига тескари таъсир кўрсатади, ана шу тескари таъсир тебранишларни сақлашга ёрдам беради. Бундай усул тескари боғланиш усули деб аталган бўлиб, механикавий ҳамда электр автотебраниш системаларида кенг қўлланилиади.

Масалан, соатларда ҳам тескари боғланиш бор. Агар соатларда анкер ва юрувчи гидрик бўлмагандага эди, у ҳолда буралган пружина (ёки тош) маятникка доимий куч билан таъсир қиласи ва унга бир томонлома ҳаракат берган бўлар эди. Худда шунга ўхшаш, егер лампали генераторда К тескари боғланиш галтеги ва лампени олиб, контурни бевосита батареяга туташтирилганда эди, у ҳолда контурда фақат ўзармас ток бўлар эди. Соатларда гебранаётган маятник анкер ва юриш гидригатига воситасида унинг ўнга таъсир қиласетган кучни бошқаради ва пружинанинг доимий кучини даврий туртиклиларга айлантиради. Лампали генераторда тебраниш контури лазип ва тескари боғланиш галтаги орқали ўзарониндукция Э. ю. к. ин бошқаради ва бу Э. ю. к. ин даврий қилиб беради.

Биз кўриб чиққан авто-тебраниш системасидан ташқарин кўплаб бошқа электрон лампали автотебраниш системалари ҳам бор. Биз фақат 366-расмда кўрсатилган яна битта мисол билан чегараланамиз.

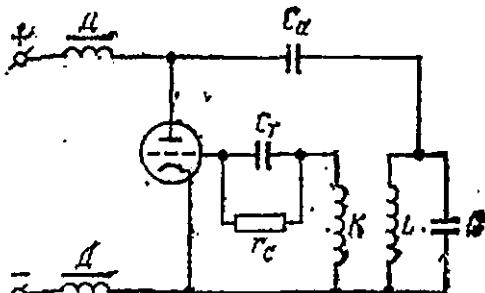

366-расм. Тебраниш контури анод занжирига бўлган лампали генератор.

Бу схемада тебраниниң контури анод занжиринга, тескари бөгләниш галтаги эса түр занжирига уланган. Анод батареяси лампа билан кетма-кет эмас, унга параллел уланган (расмда күрсатилмаган). Батарея L индуктивликниң қисқа туташтириб қўймаслиги учун анод занжирига C_a ажратиш конденсаторин қўйилган, бу конденсатор электр тебранишларнинг тез ўзгарувчан токлариниң ўтишига тўсқинлик қўлмагани ҳолда, батареяниң ўзгармас токини ўтказмайди. Иккинчи томондан электр тебранишлар токи батареяга ўтиб кетмаслиги учун батарея $ДД$ дросселялар орқали уланган. Схемада шунингдек, C_r түр конденсатори ва тўрниң тасвирланмаган), улар тўрда кичик манфий потенциални тутиб тургани ҳолда тўрниң фойдаласиз токини ўтказиб юборади. Бу схеманинг ишлаш принципи худди юқоридаги схеманинг ишлаш принципига ўхшашибди.

215-§. Ўз-ўзидан уйгониши шартлари

Энди лампали генератордада автотебранишлар бўлинин учун лампали генераторниң параметрлари (контурининг r қаршилиги, M ўзаронисукия көзёғициенти ва $х$, $к$, $л$ ар) қандай миқдорни шартни қаоатлаштириши керак эканлигини кўриб чиқайлик.

364-расмдаги схемага мурожаат қиласблик. Генераторниң тебраниниң контурини якъивалент схема билан тасвирлаш мумкин (367-расм), унда тескари бөглапишишниг таъсири ўзгарувчани э. ю. к. $\delta = -M \frac{di_3}{dt}$ га тенг бўлгани бирор генератор билан ифодаланиши мумкин. Бу контур учун Кирхгофниң иккинчи қоюшини қўллаб ва 209-§ даги сингари мулоҳаза қилиб қўйидагини оламиш:

$$ri - U_C = -L \frac{di}{dt} - M \frac{di_3}{dt},$$

бунда ҳам аввалгидей,

$$U_C = \frac{q}{C}, \quad i = -\frac{dq}{dt}.$$

Бу тенглемалардан U_C ва i ни йўқотиб, қўйидагини топамиш:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + r \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} - M \frac{di_3}{dt} = 0.$$

Бу ерда i_3 анод токи i_r тўр кучланишишниг функцияси (бу функция лампанинг тўр характеристикаси билан ифодаланади), кучланишишниг ўзи ўз навбатида q зарядга бөрлиқ бўлади. Бироқ лампанинг тўр характеристикаси чизикли эмас. Шунинг учун ёзилган тенгламанини ўзи ҳам чизикли тенглама эмас, бинобарин, автотебранишлар чизикли тебранишлар эмас.

Бироқ қўйинаған масалани ҳал қўлишдан олгин уни соддалаштириш мумкин. Айтайлик, биз кичик тебранишларга эгамиш ва ишчи ишқута характеристикасини ўрга қиссимида ташланган (365-расмдаги сингари). У ҳолда характеристикасини кичик кесмасини тўғри чизик кесмаси деб ҳараш мумкин ва тебранишлар тенгламаси чизикли тенглама бўлиб қолади. Бундан ташҳари, содда бўлиши учун лам-

на түрнинги ўтказувчанинг жуда кичик ва i_a амалда фақат түрнинги u_t потенциалынга бөллиқ (u_a анод потенциалыга эмес) деб олазиз. У ҳолда

$$i_a = a + S u_t = a + \frac{S}{C} q,$$

бу ерда S — түр характеристикасининг тиклиги.

Шундай учун

$$\frac{di_a}{dt} = \frac{S}{C} \frac{dq}{dt}.$$

Бу тенгламани тебранишлар тенгламасининг ифодасига қўйиб ва ҳар иккала қисмни L га бўйлиб, қўйидагини топамиз:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \left(\frac{r}{L} - \frac{SM}{LC} \right) \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0. \quad (215.1)$$

Бу тенгламанинг кўринишни (209.5) тенгламанинг ўзи ва унинг ечиши ҳам қўйидагича бўлади:

$$q = Ae^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi). \quad (215.2)$$

Макур ҳолда β сўнини коэффициенти қўйидагига тенг:

$$\beta = \frac{1}{2} \left(\frac{r}{L} - \frac{SM}{LC} \right). \quad (215.3)$$

У тескари боғланиш бўлмагандаги сўниш коэффициенти $\alpha = r/2L$ дан кичик ва шунинг учун тескари боғланишининг таъсири контурга манфиј қаршилик киритиш билан эквивалентидир деб айтни мумкин (бунда ҳамма ҳолларда ҳам тескари боғланиш разлагидаги ўрамларниң 365-расмдаги ε эгри чирикда мос келади).

(215.3) дан кўршиб туривкини, маълум шартларда β сўниш коэффициентини нолга тенг қилиб ёки манфиј қилиб олнишини ҳам мумкин, бу ҳол автотебранишларининг юзага келнишга мос келади. Бу,


$$SM/C > r$$

шарт бажарилганда ғринли бўлади. Бу шарт лампали генераторининг ўз-ўзидан уйғониш шартидир.

Агар (215.4) шарт бажарилса, у ҳолда $\beta < 0$ ва (215.2) ечиш ўсиб борувчи тебранишлариш ифодалайди, бундай тебранишларининг амплитудалари вақт ўтиши билан чекензликтакча ортиши мумкин. Бундай ғалаби натижанинг сабаби шуки, бирга тебранишларининг чизиqli бўлмаган тенгламасини генератор хоссаларини тўлиқ ифодаламайтиган ва фақат кичик тебранишлар (процессиниг бошлангич босқичидаги) учунгиша яроҳли бўлган тақрибий чизиқчили тенглама билан (215.1) алмаштирилди. Ҳақиқатда ўз-ўзидан уйғонишдан кейин ўсуочи тебранишлар амплитудаси генераторининг хоссалари билан аниқланувчи ва бошлангич шартларга боғлиқ бўлмаган бирор чекли личмитга иштегани.

216- §. Релаксацион тебранишлар


Биз кўрган автотебраниш системаларида уларининг асосий қисмлари индуктивлик ва сигимга эга бўлган тебраниш контури эди. Бундай генераторлар (LC —генераторлар) худди тебранишлар мас-

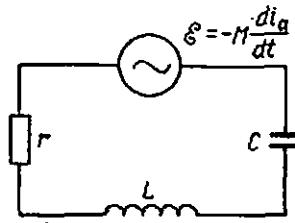

367- расм. 364-расмда тасрилган генераторининг эквивалент схемаси.

са (индуктивлик ўрнида) ва эластиклик (сигим ўрнида) туфайли юзага келадиган механикавий системаларга ўшшайди.

Бирок тебранишлар ҳосил қилиш учун индуктивлик ва сигимнинг бир вақтда бўлиши шарт эмас. 368-расмда индуктивлик ҳеч қандай роль ўйнамайдиган тебраниш схемаси кўрсатилган. Бу ерда

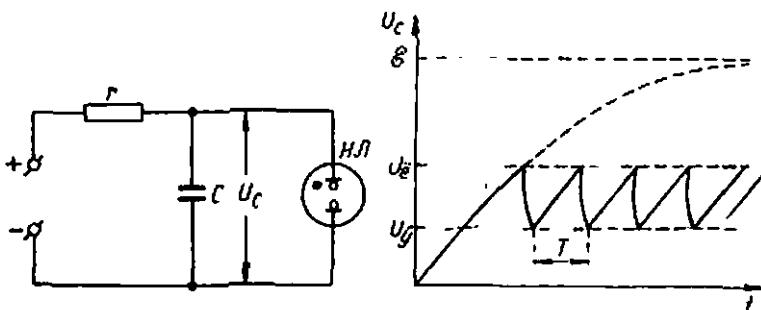

368-расм. Релаксацион электр тебранишлар.

НЛ неон лампа параллел улангани С конденсатор ток манбандан катта *r* қаршилик орқали зарядланади. Агар неон лампа бўлмаганида эди, у ҳолда конденсаторнинг кучланиши U_C вақт ўтиши билан пункттир чизиқка (368-расм, ўнгда) мувофиқ ортар ва асимптотик равишда манбанинг δ ё. ю. к. га интилар эди. Бу ёғри чизиқнинг тенгламаси (74.1) билан ифодаланади ва унинг бошланғич қисмини тахминан түғри чизиқ дейиш мумкин:

$$U_C = \frac{\delta}{rC} t.$$

Неон лампа бўлганида бошқача ҳодиса бўлади. U_C кучланиши U_a ёниш кучланишига эришганида лампада газ разряди ҳосил бўлади ва конденсатор тезда разрядлана бошлайди (чунки неон лампанинг қаршилиги *r* қаршилиқдан анча кичик). U_C кучланиши разряднинг ўчиш кучланиши U_g гача камайганида эса лампада разряд узилади ва конденсатор яна зарядлана бошлайди, бунинг натижасида унинг кучланиши қайтадан кўпая бошлайди. Сўнгра вақтнинг бирор пайтида лампада яна разряд ёнади ва биз баён қилган процесслар даврий тақрорланади. Натижада кучланишининг 368-расмдаги аррасимон ёғри чизиқ билан ифодаланган тебранишлари юзага келади (Ўнг томонда). Конденсаторнинг заряди ҳам шу қонунга мувофиқ ўзгиради.

Осои бўлиши учун конденсаторнинг разрядланиш вақти унинг зарядланиши вақтидан анча кичик деб фароз қилайлик. У ҳолда тебранишлар даври кучланишининг U_g қийматдан U_a қийматгача ортишга эришган вақтдир. У қуйидагига телиг бўлади:

$$T = \frac{U_e - U_g}{e} rC.$$

Кўриб турибмизки, биз кўраётган ҳолда электр тебранишлариниң юзага келишига контуринг маълум $\tau = rC$ релаксация вақти (73- §) мавжуд эканлиги сабаб бўлар экан, тебранишлар даври худди шу вақт билан белгиланади. Шунинг учун кўриб чиқилган тиқдаги тебранишларни релаксацион төбратанишлар деб аталгаи.

Механикада ҳам релаксацион тебранишлар кўп учрайди. Масалан, трамвайлар тормозларининг вибрацияси, камонли музика асбобларида торларининг товуш чиқариши ва шунга ўхашлар механикавий релаксацион тебранишлар билан тушунтирилади.

Юқорида кўриб чиқилган схемада (368- расм) кучланиш тебранишлари арасимон эгри чизиқ билан ифодаланади ва синусоидал (гармоник) тебранишлардан катта фарқ қиласди. Бироқ бундан бошқа шунга ўхаш схемаларда синусоидал шаклдаги релаксация тебранишларини ҳосил қилиш мумкин эмас деган маъно келиб чиқмайди. Бир неча конденсатор ва қаршиликларни электрон лампалар билан комбинация қилиб гармоник релаксация тебранишларини ҳосил қилиш мумкин экан. Бундай RC - генераторлар радиотехникада кенг тарқалган ва турли ўлчаш қурилмаларида қўлланилмоқда. Улар айниқса частотани кенг чегараларда (бир неча герцдан кўплаб килогерцгача) ўзгартириш учун қулай бўлиб, LC - генераторлардаги сингари паст частоталар олиш учун катта индуктивлик фалтақлари талаб қилинмайди.

ХХI боб

МАЖБУРИЙ ЭЛЕКТР ТЕБРАНИШЛАР. ЎЗГАРУВЧАН ТОКЛАР

Энди занжирда электр юритувчи кучи даврий ўзгарадиган генератор бўлганда юзага келаидиган электр тебранишларни кўрамиз. Бу тебранишлар даврий тапқи куч таъсирида жисмда юзага келаидиган механикавий тебранишларга ўхшайди.

Ушбу бобда биз фақат сифими ва индуктивлиги мужассамлаштирилган занжирларни кўриш билан чекланамиз ва ўзгарувчан токларни XX бобдаги сингари квазистационар деб ҳисоблаймиз. Бошқача айтганда, электр катталиклар барқарор қийматларга эга бўладиган вақт давом чилиги т тебранишлар даври T га нисбатан кичик деб фарз қиласми ва шунинг учун барча электр катталикларнинг оний қийматларига ўзгармас ток қонунларини қўллаймиз.

Сўнгра, биз фақат шуидай токларни қараймизки, уларнинг кучи синусоидал қонунга мувофиқ ўзгарсан:

$$i = i_0 \sin(\omega t + \phi).$$

Бундай қилишимиңнинг бир неча сабаби бор. Биринчидан, биэ биламизки (ХII боб), техникада ишлатыладиган барча ўзгарувчан ток генераторлари синусондал қонунга жуда яқин бўлган қонунга мувофиқ ўзгарувчи Э. Ю. К. га эга бўлади, шунинг учун улар ҳосил қилган токлар амалда синусондал ток бўлади. Иккинчидан, синусондал токлар назарияси айниқса солда ва шунинг учун бундай токлар мисолида электр тебранишларнинг асосий хусусиятларини аниқлаш жуда осон.

Тўгри, баъзи ҳолларда амалда анча мураккаб шаклдаги тебранишлар билан иш кўришига тўгри келади, бироқ ҳар қандай синусондал бўлмагаш тебранишни синусондал, гармоник тебранишлар йиғиндиси сифатида (Фурье теоремаси) ифодалани қийин эмаслигини кўрсатиш осон ва шунинг учун мураккаброқ тебранишларни текширишини синусондал тебранишларни текширишга келтириш мумкин. Шундай қилиб, синусондал ёки гармоник тебранишлар айни вақтда ҳам энг муҳим ва энг солда хирадаги тебранишлардир.

Ниҳоят, келгусида ҳамма жойда биз тебранишларни қарор топган тебранишлар деб қараймиз. Бошқача айтганда, тебранишларнинг бошлангани пайтидан бошлаб етарлича кўп вақт ўтган ва ток ҳамда кучланиши амплитудалари энді ўзгармас (доимий) қийматларга етган деб фаза қиламиш (222- § билан солиштиринг).


217-§. Ўзгарувчан ток занжирида қаршилик

Дастлаб ўзгарувчан ток генератори индуктивлиги ва сигими назарга олмаслик даражада кичик бўлган ташки занжирга туташтирилган хусусий ҳолни кўрайлик. Занжирда


$$I = i_0 \sin \omega t$$

ўзгарувчан ток бор деб фаза қиламиш ва занжирнинг a ва b нуқталари орасидаги кучланишининг қандай қонун билан ўзгаришини топамиш (369- расм). a тақири учун Ом қонуцини қўллаймиз ва қўйидагича ёзамиш:

$$U = ir = i_0 r \sin \omega t.$$



369-расм. Ўзгарувчан ток занжиридаги қаршилик.

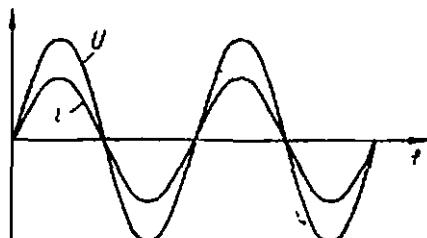

370-расм. Қаршиликдаги ток ва кучлавиш тебранишлари.

Шундай қилиб, қисмнинг учларидағи кучланиш ҳам синус қонунига мувофиқ ўзгарарады, шу билан биргә ток тебранишлари билан кучланиш тебранишлари орасидаги фазалар фарқи нолга тенг. Кучланиш ва ток бир вақтда максимал қийматларга әрішады ва бир вақтда нолга тенг бўлади (370-расм). Кучланишининг максимал қиймати $U_0 = i_0 r$ га тенг бўлади. 129- § да гармоник ўзгарувчи катталикларни вектор диаграммалар ёрдамида аёний тасвирлаш мумкин эканини кўрсатган эдик. Ана шу усулини бизнинг ҳолга татбиқ қиласмиш. Диаграмма ўқини шундай таплаймизки, токнинг тебранишларини тасвирловчи вектор шу ўқ бўйлаб йўналган бўлсин. Келгусида биз уннинг токлар ўқи деб юритамиз. У ҳолда кучланиш тебранишларини ифодаловчи вектор токлар ўқи бўйлаб йўналади, чунки ток ва кучланиш орасидаги фазалар фарқи нолга тенг (371-расм). Бу векторнинг узунлиги кучланиш амплитудаси $i_0 r$ га тенг.

$$U_0 = i_0 r$$

371-расм. Қаршиликдаги кучланишининг вектор диаграммаси,

218-§. Ўзгарувчан ток занжирида сигим

Энди занжирининг биз кўраётган қисмидаги C конденсатор бордеб фара兹 қиладиган, шу билан биргә бу қисмнинг қаршилиги ва индуктивлигини назарга олмаслик мумкин. Бу қисмнинг учларида кучланиш қандай қонунга асосан ўзгаришини кўриб чиқамиз, а ва б ишқалардаги потенциаллар фарқини $U = U_a - U_b$ орқали белгилаймиз (372-расм) ва конденсаторнинг заряди q ва ток кучи i нинг 372-расмда мос келгани йўналишини мусбат деб ҳисоблаймиз. Бунда $U = q/C$ бўлади. Бирроқ $i = dq/dt$ ва, демак,

$$q = \int idt.$$

Агар занжирда ток кучи


$$i = i_0 \sin \omega t \quad (218.1) \quad 372\text{-расм. Ўзгарувчан ток занжиридаги конденсатор},$$

қонунга мувофиқ ўзгарса, у ҳолда


$$q = \int i_0 \sin \omega t dt = -\frac{i_0}{\omega} \cos \omega t + q_0$$

бўлади. Бу ерда q_0 интеграллаш донимииси конденсаторнинг токнинг тебранишлари билан боғлиқ бўлмаган ихтиёрий доними зарядидир ва шунинг учун $q_0 = 0$ деб оламиш. Бинобарин,

$$U = -\frac{i_0}{\omega C} \cos \omega t = \frac{i_0}{\omega C} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right). \quad (218.2)$$

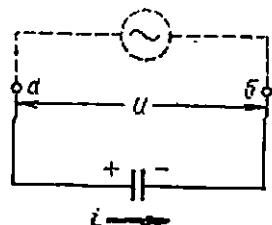

(218.1) ва (218.2) ларни солишириб, кӯрамизки, занжира токнинг синусоидал тебранишларида конденсатордаги кучланиш ҳам синус қонуни бўйича ўзгаради, бироқ конденсатордаги кучланиш тебранишлари ток тебранишларидан фаза жиҳатидан $\pi/2$ га орқада қолади. Токнинг ва кучланишиниг вақт бўйича ўзгаришлари 373-расмда график тасвирланган.

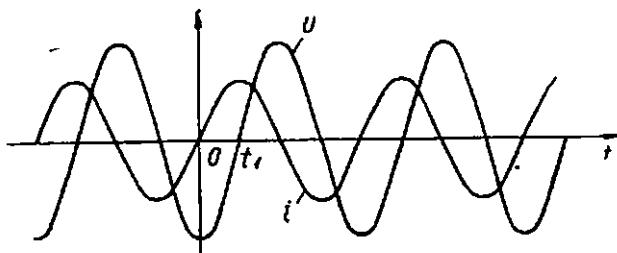

373-расм. Конденсаторда ток ва кучланиш тебранишлари.

Олинган натижанинг оддий физиковий маъноси бор. Конденсаторнинг "вақтнинг" бирор моментидаги кучланиши конденсаторнинг мавжуд заряди билан аниқланади. Бироқ бу заряд конденсатордаги тебранишларнинг илгарироқ босқичида оқиб ўтган ток томонидан ҳосил қилинган. Шунинг учун кучланиш тебранишлари ҳам ток тебранишларига нисбатан орқада қолади. Масалан, $t = 0$ бўлганда ток кучи нолга teng бўлганда (373-расм) конденсаторда вақтнинг бундан аввалги даврида олиб ўтилган ток ташиб ўтган манфий заряд бўлади ва кучланиш нолга teng бўлмайди. Бу заряднинг нолга айланиши учун бирор t_1 вақт давомида мусбат йўналишили ток ўтиши керак ва шунинг учун конденсатор заряди (демак, кучланиш) нолга teng бўлганида ток кучи эди нолга teng бўлмайди.

(218.2) формула конденсатордаги кучланиш амплитудаси куйидагига teng бўлишини кўрсатади:

$$U_0 = I_0 \frac{1}{\omega C}.$$

Бу ифодани ўзгармас токли занжирнинг бир қисми учун Ом қонуни ифодаси билан солишириб ($U=ir$), кўрамизки,


$$r_C = 1/\omega C \quad (218.3)$$

катталик занжирнинг бир қисмининг қаршилиги ролини ўйнар экан. Шунинг учун бу катталик туюлма сигум қаршилиги деб аталади. Агар (218.3) да C ни фарадаларда, ω ни эса сек $^{-1}$ ларда ифодаланса, у ҳолда r_C омларда келиб чиқади.


Олинган натижаларни 374-расмда кўрсатилган диаграмма ёрдамида кўрсатиш мумкин. Бу ерда кучланиш тебранишларини тасвирловчи вектор токлар ўқи билан мос тушмайди. Бу

вектор манфий йўналишда (соат стрелкаси йўналишида) $\pi/2$ бурчакка бурилган. Бу векторнинг узунлиги $i_0/\omega C$ кучланиш амплитудасига тенг.

(218.3) формуладан сифимнинг rc қаршилиги шунингдек частотага ҳам боғлиқ экани кўриниб турибди. Шунинг учун жуда катта частоталарда ҳатто кичик сифимлар ҳам ўзгарувчан ток учун ҳаддан ташқари кичик қаршилик бўлиши мумкин. Биринчи қарашда инҳоятда кутилмаган бўлиб туюлган кўплаб ҳодисалар шундай тушунтирилади.

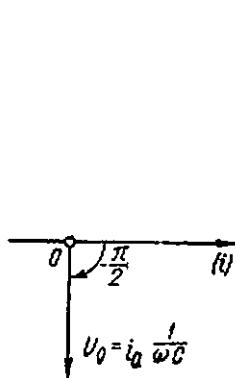

374- расм. Конденсатордаги кучланишининг вектор диаграммаси.

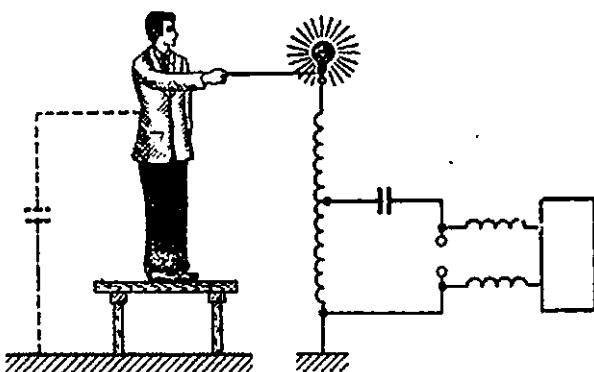

375- расм. Катта частоталарда силжиш токларини намойиш қилини учун тажриба схемаси.


375- расмда кичик сифимларининг катта частоталардаги таъсирини кўрсатувчи тажрибанинг схемаси кўрсатилган. Экспериментатор шиша оёқли изоляцияловчи скамейкада турибди ва қўли билан чўғланма лампочканинг резьбали цоколини ушлаб турибди. Лампочканинг иккинчи контакти частотаси секундига бир неча миллион тсбраниш қиласидиган юқори волътили ўзгарувчан кучланиш манбанинг чиқиши учаридан бирига уланган; манбанинг иккинчи чиқиши учи ерга уланган (манба сифатида, масалан, 236- § да тасвирланган резонанс трансформаторидан фойдаланиш мумкин). Бино барин, занжир ўзгармас ток учун очиқ (туташмаган — у изоляцияловчи скамейка билан узилган). Шунга қарамай, занжирдан кучи бир неча амперга тенг ўлган ток ўтади ва лампочканинг толаси равшан ёнади. Бунинг сабаби шуки, экспериментаторнинг танаси ва ер конденсаторнинг қопламларини ташкил қиласиди, конденсаторлар эса ўзгарувчан токни ўтказишини биз яхши биламиз. Шунинг учун ўзгармас ток учун очиқ бўлган занжир тез ўзгарувчан ток учун берик занжир бўлиб қолади: металлардаги ўтказувчаник токлари конденсатор ичидаги силжиш токи орқали туташади (136- §).

ω частота жуда катта бўлгани учун конденсаторнинг сиғими жуда кичик бўлганида (ўнларча пикофарада) C қаршилик жуда кичиклашиб кетади ва занжирда кучли токлар пайдо бўлади.

Бу тажриба скрин эффектни ёки ўзгарувчан токларни ўтказгич сиртига сиқиб чиқаришни ҳам яхши намойиш қиласди (134- §). Экспериментатор танаси орқали кучи бир неча амперга тенг бўлган токлар ўтади, агар улар ўзгармас ток бўлганида эди одам танасида кучли физиологик таъсир кўрсатиб ҳаёт учун хавф туғдирган бўлар эди. Бироқ баён қилинган тажрибада экспериментатор бу токларни сезмайди, чуники улар инсон танасининг сиртқи жуда юпқа қатлами орқали ўтади ва тана ичиға кирмайди.

219- §. Ўзгарувчан ток занжирда индуктивлик

Нихоят, учинчи хусусий ҳолин, яъни занжирнинг қисмида фагат индуктивлик бўлган ҳолин кўрайлил. Аввалгидек, a ва b нуқталарнинг потенциаллар фарқини $U = U_a - U_b$ орқали белгилаймиз (376- расм) ва агар ток i дан b га ўналган бўлса, мусбат деб ҳисоблаймиз. Ўзгарувчан ток бўлганида индуктивлик галтагида ўзиндукия э. ю. к. ҳосил бўлади ва шунинг учун биз э. ю. к. ли занжир қисми учун Ом қонупини қўллашимиз керак (68- §):

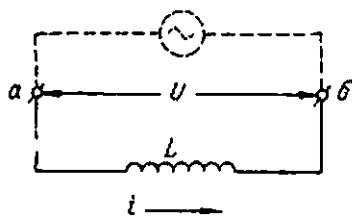

376- расм. Ўзгарувчан ток занжирда индуктивлик.

га teng. Шунинг учун

$$U = L \frac{di}{dt}$$

Агар занжирда ток кучи


$$i = i_0 \sin \omega t \quad (219.1)$$

қонун бўйича ўзгарса, у ҳолда


$$U = i_0 \omega L \cos \omega t = i_0 \omega L \sin (\omega t + \pi/2). \quad (219.2)$$

(219.1) ва (219.2) ни таққослаб, биз индуктивликда кучланишинг тебранишлари фаза жиҳатидан ток тебранишларидан $\pi/2$ га олдинга кетар экан. Ток кучи ортиб ноль орқали ўтганида кучланиш максимумга эришади ва шундан сўнг камая бошлайди; ток кучи максимал бўлганида кучланиш ноль орқали ўтади ва ҳ. к. (377- расм).

Бу фазалар фарқи ҳосил бўлишининг физикавий сабаби қуйидагича. Агар занжир қисмининг қаршилиги нолга тенг бўлса, у ҳолда берилган кучланиш ўзиндукия э. ю. к. ни аниқ мувозанатлади ва тескари ишорали ўзиндукия э. ю. к. га тенг бўлади. Бироқ э. ю. к. токнинг оний қийматига пропорционал бўлмай, ток-

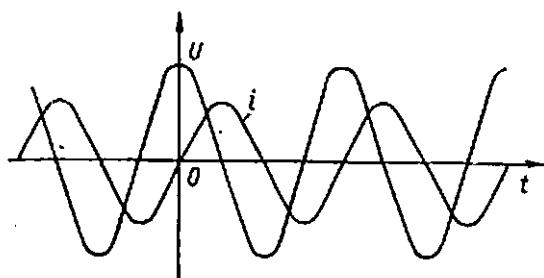

377- расм. Индуктивликда ток ва кучланиш тебранишлари.



378- расм. Индуктивликдаги кучланишининг вектор диаграммаси.

нинг ўзгарниш тезлигига пропорционалдир, бу тезлик эса ток кучинол орқали ўтган пайтларда энг катта бўлади. Шунинг учун кучланишларнинг максимумлари токнинг ноллари билан мос келади ва аксинча.

(219.2) дан кучланишининг амплитудаси қуйидагига тенг экани келиб чиқади:

$$U_0 = i_0 \omega L,$$

ва демак,

$$r_L = \omega L \quad (219.3)$$


катталик занжир қисмининг қаршилиги ролини ўйнайди. Шунинг учун r_L туюлма индуктив қаршилиги деб аталади.

Агар (219.3) формулада L генриларда, ω эса сек $^{-1}$ ларда ифодаланган бўлса, у ҳолда r_L омларда келиб чиқади.

Юқорида қилғанимиз сингарки топилган натижаларни вектор диаграмма кўринишида тасвирлаш мумкин. Бундай диаграмма 378-расмда кўрсатилган. Кучланиш тебранишларини тасвирловчи вектор токлар ўқига иисбатан мусбат йўналишда (соат стрелкасига қарши) $\pi/2$ га бурилган, унинг узунлиги эса кучланиш амплитудаси $i_0 \omega L$ га тенг.

Туюлма индуктив қаршилигидан дросселлар ясашда фойдаланилади. Дросселлар ток кучини ростлаб туриш учун ўзгарувчан ток занжирига киритиладиган (темир ўзакли ёки ўзаксиз) симгалтаклардан иборатдир. Дросселларнинг реостатлар билан соилиширилганда афзаллиги шундан иборатки, улар ёрдамида занжир қаршилиги оширилганда Жоуль—Лени иссиқлиги ортмайди,

бинобарин, энергиянинг фойдаси сарфи бўлмайди. Бундан ташқари, индуктив қаршилик фақат ўзгарувчан токлар учунгина мавжуд бўлгани учун дросселлар ёрдамида ўзгармас ва ўзгарувчан токларни ажратиш мумкин. Биз кўриб ўтган 361, 362 ва 366-расмларда дросsellар шу мақсадларда фойдаланилган эди.

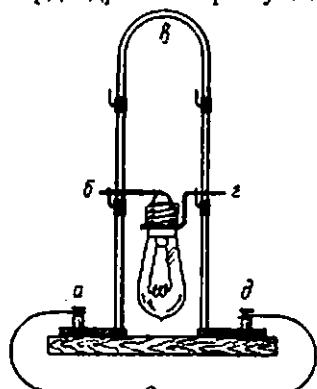

379- расм. Катта частоталарда индуктивликнинг таъсири.

га. Ёйнинг (ўзгармас токка) қаршилиги 0,001 Ом га яқин, лампанинг қаршилиги эса 100 Ом га яқин. Агар ёйнинг учларига ўзгармас ток майбап уланганда эди, у ҳолда ёй қисқа туташувни юзага келтирап ва амалда токнинг ҳаммаси лампадан ўтмасдан ёй орқали ўтиб кетган бўлар эди. Бироқ тез ўзгарувчан токда батамом бошқача бир ҳол кузатилади. Ёй кичик бўлса-да, индуктивликка эга бўлгани учун унинг индуктив қаршилиги ҳам бўлади. Кўрсатилган шаронтларда бу қаршилик шунчалик катта бўлиб кетадики, аксинча ток ёйга тармоқланмасдан бутунича лампа орқали ўтиб кетади, шунинг учун лампанинг толаси равшан чўғланади.

220- §. Ўзгарувчан токлар учун Ом қонуни

217—219- § ларда олинган натижалардан фойдаланиб, ҳар қандай занжирдаги ток ва кучланиш тебранишлари орасидаги муносабатни топиш мумкин.


Дастлаб қаршилик, сифим ва индуктивликнинг кетма-кет уланишини кўрайлик (380- расм). Аввалгидек, занжирда ток

$$i = i_0 \sin \omega t \quad (220.1)$$


қонунга мувофиқ ўзгаради деб фараз қиласиз ва занжирнинг учлари орасидаги кучланишни ҳисоблаймиз. Ўтказгичларни кетма-кет улашда кучланишлар қўшилгани учун изланаетган кучланиш

У учта күчланиш йиғиндисидан, яъни қаршиликдаги, сифимдаги ва индуктивликдаги күчланишлар йиғиндисидан иборат бўлади, шу билан бирга, бу күчланишларниң ҳар бири 217—219- § ларда кўрганимиз сингари вақт давомида синус қонунига мувофиқ ўзгаради.

Бу учта гармоник тебранишларни қўшиш учун биз күчланишларниң вектор диаграммасидан фойдаланамиз (381-расм). Күчланишнинг қаршиликдаги тебранишлари диаграммада токлар

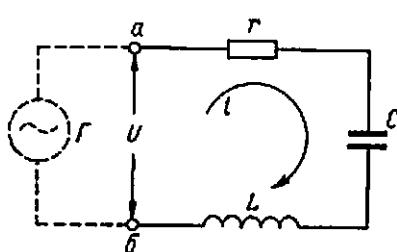

380-расм. Қаршилик, сигим ва индуктивликнинг кетма-кет уланиши.

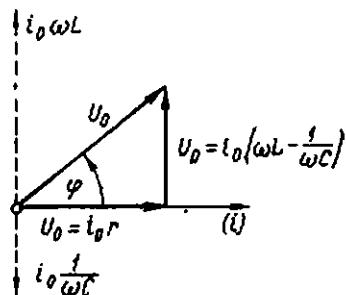

381-расм. 380-расмда тасвирланган занжир учун күчланишнинг вектор диаграммаси.

ўқи бўйлаб йўналган ва узунлиги $U_a = i_0 r$ га teng бўлган U_a вектор билан күчланишларнинг индуктивлик ва сифимдаги тебранишлари эса токлар ўқига перпендикуляр бўлиб, узунликлари $i_0 \omega L$ ва $i_0 / \omega C$ бўлган векторлар орқали ифодаланади. Бу охирги икки тебраниши қўшиб, биз U_p вектор билан ифодаланувчи, токлар ўқига перпендикуляр бўлган ва узунлиги

$$U_p = i_0 (\omega L - 1/\omega C)$$

бўлган битта гармоник тебраниш оламиз.

Шундай қилиб, занжирнинг *a* ва *b* учлари орасидаги тўла күчланишин икки гармоник тебраниш: ток билан фаза жиҳатидан мос тушувчи U_a күчланиш ва фаза жиҳатидан $\pi/2$ га фарқ қилувчи U_p күчланиш тебранишларнинг йиғиндиси деб қараш мумкин. Улардан биринчиси (U_a) күчланишнинг актив ташкил этувчиси, иккинчиси (U_p) эса күчланишнинг реактив ташкил этувчиси деб аталади. Бу иккала тебраниш ҳам қўшилиб яна гармоник тебранишни беради:

$$U = U_0 \sin(\omega t + \varphi). \quad (220.2)$$

129- § да айтилганларга мувофиқ бу тебраниш U_a ва U_p векторларнинг вектор йиғиндиси билан ифодаланади, шу билан бирга, натижавий векторнинг узунлиги U_0 күчланиш амплитудасига, натижавий векторнинг токлар ўқи билан ташкил қилган бурчаги

φ фазалар сиљинига тенг бўлади. 381-расмдаги кучланишлар учбурчагидан қўйидагини оламиз:

$$U_0 = I_0 \sqrt{r^2 + (\omega b - 1/\omega C)^2}. \quad (220.3)$$

Сўнгра, 381-расмдан кўриниб турнидеки,

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - 1/\omega C}{r}. \quad (220.4)$$

(220.3) формуланинг Ом қонуни билан ўхашлиги шундаки, U_0 -кучланиш амплитудаси I_0 ток амплитудасига пропорционал. Шунинг учун (210.3) формулани ўзгарувчан токлар учун Ом қонуни деб ҳам юритилади. Бироқ шунни назарда тутиш керакки, бу формула U ва i нийг оний қийматларига эмас, амплитудаларига тегишладидир.

Ўзгармао токда кучланишининг ток кучига нисбатини ўтказгичнинг қаршилиги деб аталади. Шунга ўхаш, ўзгарувчан токда тўла кучланиш амплитудасининг ток амплитудасига нисбатини ўзгарувчаш ток учун занжир қаршилиги деб аталади:

$$R = U_0/I_0 = \sqrt{r^2 + (\omega b - 1/\omega C)^2}. \quad (220.5)$$

Худдӣ шундай U_a кучланиш актив ташкил этувчисининг I_0 ток амплитудасига нисбати

$$X = U_a/I_0$$

занжирнинг актив қаршилиги деб аталади. Кўрилаётган занжирда бу қаршилик ўзгармао токининг қаршилигига тенг. Актив қаршилик ҳамма вақт Жоуль—Ленц иссиқлигининг ажралишига олиб келади.

Кўйидаги

$$Y = U_p/I_0 = \omega b - 1/\omega C$$

нисбат эса занжирнинг *реактив қаршилигидир*. Биз кўраётган ҳол учун реактив қаршилик туюлма индуктив ва сифим қаршиликларининг айрмасига тенг. Реактив қаршиликнинг бўлиши иссиқликнинг ажралишига олиб келмайди (223- ф билан солништиринг). (220.5) дан кўриниб турнидеки, занжирнинг актив ва реактив қаршиликлари геометрик қўшилади.

Юқорида келтирилган барча мулоҳазаларда биз занжирнинг бир қисмини кўрдик ва U кучланиш деб шу қисмнинг a ва b учлагина қўйилган кучланишин тушундик (380- расм). Бироқ олингак барча формулаларни таркибида генератор бўлган берк (380- расмда *арСДБГа*) занжир учун ҳам қўллаш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, барча мулоҳазаларимизда сифим, индуктивлик ва қаршилик занжирнинг қайси жойида мужассамлашган эканлиги фарқсиз бўлган эди. Шунинг учун 380- расмдаги берк занжирда Δ генераторнинг ички қаршилигини ҳам ўз ичига олган йиғинди актив қаршилик,

C ва *D* эса занжирнинг сигими ва индуктивлиги деб олишимиз мумкин ва шу сабабли реал генераторниң қаршилиги нолга тенг бўлган мавҳум генератор билан алмаштиримиз мумкин. Бунда *a* ва *b* нуқталар орасидаги *U* кучланиш генераторнинг \mathcal{E} э. ю. к. га тенг бўлади. Бундан кўринадики, агар (220.1)–(220.5) формулалардаги *r*, *C* ва *L* каттаниклар бутун занжирнинг мужассамлашган параметрлари қўйматлари деб тушунилса ва барча формуулаларда *U* ни генераторнинг \mathcal{E} э. ю. к. билан алмаштирилса, у ҳолда бу формуулалар ўзгарувчан токнинг берк занжирни учун ҳам ўринил бўлади.

221- §. Кучланишлар резонанси

Айтайлик, кетма-кет уланган *C* сифим, *D* индуктивликка эга бўлган *r* актив қаршиликли занжирда

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin \omega t$$

қонун бўйича ўзгарувчан ўзгарувчан э. ю. к. таъсир қилаётгани бўлсин. Бунда 220- § да айтилганга мувофиқ, занжирда

$$i = i_0 \sin(\omega t - \varphi)$$

ўзгарувчан ток оқади, бу токнинг амплитудаси \mathcal{E}_0 э. ю. к. иннег амплитудаси билан ўзгарувчан ток учун Ом қонунига мувофиқ боғланган:

$$i_0 = \mathcal{E}_0 / R. \quad (221.1)$$

Бу ерда *R* занжирнинг тўла қаршилигини:

$$R = \sqrt{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}. \quad (221.2)$$

Ток тебранишларининг кучланиш тебранишларига нисбатан орқада қоладиган φ фаза бурчаги эса қўйидаги формула билан аниқланади:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{r} = \frac{\omega L - 1/\omega C}{r}. \quad (221.3)$$

Эндиг' тебранишлар частотаси ω ни ўзгартирамиз деб фараз қилайлик. (221.1)–(221.3) формулалар кўрсатадики, бундай ўзгартириш натижасида токнинг i_0 амплитудаси ҳам, φ фазалар силжиши ҳам ўзгаради.


Дастлаб ток амплитудасининг ўзгаришлари устида тўхталиб ўтайлик. Агар $\omega = 0$ бўлса, у ҳолда $1/\omega C = \infty$ бўлади. У ҳолда *R* қаршилик чексизликка айланади, i_0 эса нолга тенг. Бу тушунарли, чунки $\omega = 0$ бўлганда ўзгармас ток бўлади, ўзгармас ток эса конденсатор орқали ўтмайди. ω ортганида дастлаб реактив қаршиликнинг квадрати $(\omega L - 1/\omega C)^2$ камаяди. Шунинг учун *R* қаршилик ҳам камаяди, i_0 эса ортади. Қўйидаги

$$\omega_0^2 = 1/LC \quad (221.4)$$


шартдан аниқланадиган $\omega = \omega_0$ частотада реактив қаршилиқ ($\omega L - 1/\omega C$) нолга айланади, занжирининг R қаршилигити занжирнинг актив қаршилигига тенг бўлган энг кичик қийматни олади:

$$R_{\min} = r.$$

Бунда ток кучи максимумга эришади. $\omega > \omega_0$ бўлганида реактив қаршиликтининг квадрати ($\omega L - 1/\omega C$)² яна нолга тенг бўлмайди ва ω ортиши билан ортиб боради. Бунга мувофиқ ҳолда R қаршилилк ортади, токнинг амплитудаси i_0 эса ω ортиши билан нолга асимптотик равишда интилган ҳолда камаяди.

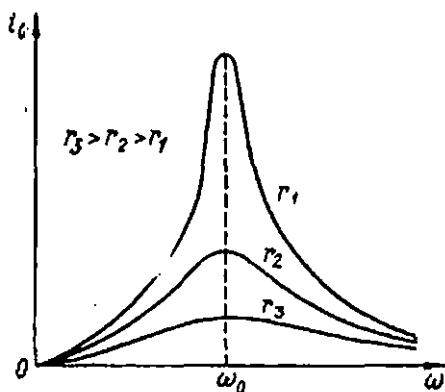

382-расм. Резонанс эрги чизиқлари.

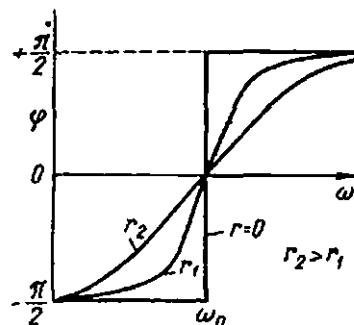

383-расм. Ташки кучланиш частотаси ўзгарганида ток тебренишларида фазавий силжини ўзгарниши.

i_0 нинг ω га (221.1) ва (221.2) формулалар билан ифодаланган боғланиши график равишида 382-расмда кўрсатилган, бу расмда r актив қаршиликтининг учта турли қийматига мос бўлган учта эрги чизиқ кўрсатилган. r қанча кичик бўлса (б сўниш декреманти қанча кичик ва контурининг асллиги Q қанча катта бўлса), бошқа барча шароитлар бирдай бўлганида, i_0 шунча катта ва эрги чизиқларнинг максимум учлари шунчалик ўткир бўлади.

Энди ток ва э. ю. к. орасидаги фазалар силжини ϕ га эътибор берадиган. (221.3) дан кўриниб турибдики, $\omega L \ll 1/\omega C$ бўлган жуда кичик частоталарда $\operatorname{tg} \phi$ жуда катта ва манфий бўлади. демак, $\phi \approx \pi/2$. Бунда ток кучланишидан олдин кетади ва занжир сўғим характеристига эга бўлади. ω частота ортганида ($\omega L - 1/\omega C$), реактив қаршилилк манфий қолгани ҳолда абсолют катталиги жиҳатидан камаяди ва ϕ фазалар фарқи кичрайди. $\omega = \omega_0$ бўлганида (221.3) $\operatorname{tg} \phi = 0$ ни беради, демак, $\phi = 0$ бўлади. ω нинг янада ортишинда реактив қаршилилк мусбат бўлиб қолади ва ω ортиши бўлан ортади. Шунинг учун $0 < \operatorname{tg} \phi < +\infty$ ва $0 < \phi < +\pi/2$.

Бинобарин, $\omega > \omega_0$ бўлганида ток кучланишдан орқада қолади ва энди занжир индуктив характеристига эга бўлади, шу билан бирга, юнинг ортишида фурчак асимптотик равнишда $+j\pi/2$ чегаравий қийматга истилади.

Фазалар фарқи фурнинг тебранишлар частотаси ω га боғлашиши 383-расмда график равнишда тасвирланган. I_0 сингари, фурн контурининг актив қаршилиги r га ҳам боғлиқ бўлади. r қанча кам бўлса, $\omega = \omega_0$ яқинида фурн шунча тез ўзгаради, $r = 0$ бўлган чегаравий ҳолда фазанинг ўзгариши сакраш характеристида бўлади.

Айтилганларни умумлаштириб, генератор э. ю. к. (ёки ташқаридан берилган кучланиш) нинг ω частотаси ω_0 га тенг бўлган ҳол алоҳида аҳамиятга эга эканлигини кўриш мумкин. Бунда токнинг амплитудаси максимал қийматга эришади, ток ва кучланиш орасидаги фазалар фарқи нолга тенг ёки бошқача айтганда, контур худди соғ актив қаршилик бўлиб таъсир кўрсатади. Мажбурий тебранишларнинг бу муҳим ҳоли *кучланишлар резонанси* деб аталади.

Шу нарсани қайд қилиш керакки, резонанс рўй берадиган ω_0 частота контурнинг хусусий тебранишлари частотаси $\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ га тенг эмас [(210.3) формула]. Бироқ амалий ҳолларнинг кўпчилигига $\alpha^2 \ll \omega_0^2$ бўлади ва шунинг учун бу фарқни кўп ҳолларда назарга олмаслик мумкин.

Биз юқорида э. ю. к. нинг ω частотаси ўзгаради, контурнинг параметрлари ўзгаришсиз қолади деб фараз қилгани эдик. Бироқ резонансга эришини учун бошқача қилиш ҳам мумкин: ω частотани ўзгаришсиз қолдирилган ҳолда контурда индуктивлик ёки сифимни (яъни ω_0 ни) ўзгартириш мумкин.

Энди резонанс бўлганда конденсатордаги ва индуктивлик ғалтагидаги кучланиш амплитудалари нимага тенг эканлигини кўрайлик. Резонанс бўлганда ток амплитудаси максимумга эришади

$$I_0 = \mathcal{E}_0 / r.$$

Шунинг учун конденсатордаги кучланиш амплитудаси қўйидагига тенг бўлади:

$$U_{0C} = r_C I_0 = \mathcal{E}_0 / r \omega_0 C.$$

Олингани ифодани бошқача ўзгартириш ҳам мумкин. (221.4) ни назарга олиб қўйидагига эга бўламиш:

$$\frac{1}{r \omega_0 C} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\pi}{(r/2L) 2\pi \sqrt{LC}}.$$

Бироқ $r/2L$ сўниш коэффициенти α га (209-§), $2\pi \sqrt{LC}$ резонансга мувофиқ келувчи тебраниш даври T га тенг, демак, ёзилган формуланинг маҳражи сўнишнинг логарифмик декременти $\delta =$

$\omega = \alpha T$ ни беради. Шунинг учун [(210.6) формуласы қ.] қуйидаги иштеш мүмкүн:

$$1/r \omega_0 C = Q,$$

бу ерда Q — контуриниң асиллиги Бинобарин,


$$U_{oc} = \mathcal{E}_0 Q. \quad (221.5)$$

Худди шунга ўхшаш индуктивликдаги кучланиш амплитудасы қуйидагига тенг:


$$U_{oL} = i_0 \omega L = \mathcal{E}_0 \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L}{C}} = \mathcal{E}_0 Q. \quad (221.6)$$

Шундай қилиб, конденсатордаги ва индуктивликдаги кучланиш тебранишлари резонаанс бўлганда бирдай амплитудага эга. Бироқ улардан бирин (U_c) токининг тебранишларидан $\pi/2$ га орқада қолади ва иккичисин (U_L) эса ток тебранишларидан $\pi/2$ га олдинга кетади, шундай қилиб, иккала тебранишнинг фазалар фарқи π га тенг бўлади. Шунинг учун уларниң йигиндиси нолга тенг ва кучланишнинг актив қаршилигидаги тебранишларигина қолади. Резонаанс бўлганда кучланишнинг U_r , U_C ва U_L тебранишлари орасидаги муносабати 384-расмдаги вектор диаграмма билан ифодаланган. Одатдаги тебраниш контурларининг асиллиги бирдан катта бўлгани учун U_{oc} ва U_{oL} кучланиш амплитудалари бутун занжирнинг учларидаги кучланиш амплитудаларидан каттадир.

Кучланишлар резонанс радиотехникада кенг қўлланилади ва уни муайян частотадаги кучланиши тебранишларини кучайтириш

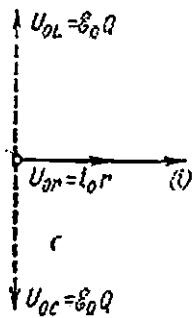

384-расм. Резонанс бўлганда кучланишларнинг вектор диаграммаси.

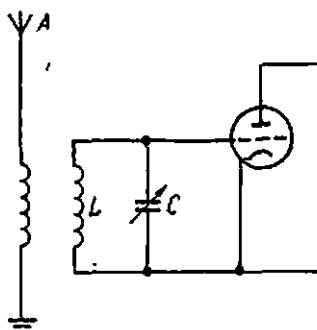

385-расм. Радиоприменикинг киршик схемаси.

керак бўлган ҳолларда қўлланилади. Мисол тарикасида радио-приёмникнинг кириш қисмиининг тузилишини кўрсатиш мумкин (385-расм). Бунда юқори аслликка эга бўлган LC тебраниш контури бор, кучланниш контур конденсаторидан кучайтиргичнинг биринчи лампасининг киришига берилади. Келаётган радиосигналлар антеннада тез ўзгарувчан ток ҳосил қиласди, бу ток эса Δ галтакда бирор δ_0 амплитудали ўзаро индукция э ю. к. иш ҳосил қиласди. Резонаанс натижасида конденсаторда ва демак, лампасининг киришида амплитудаси э. ю. к. ишнинг амплитудаси δ_0 дан анича катта бўлган $\delta_0 Q$ амплитудали кучланниш юзага келади.

Кучланнишнинг бундай кучайниши контурнинг ω_0 резонаанс частотаси яқинидаги тор частоталар интервалидагина рўй беради, бу эса кўплаб радиостанциялар юбораётган турли частотали сигналлар ичидан аниқ бир частотали тебранишни ажратиб олишга имкон беради (муайян станцияга «созланади»).

222- §. Тебранишларнинг қарор топиши

Мажбурий тебранишлар бирданнiga эмас, балки ташки э. ю. к. улангандан кейин бирмунча вақт ўтгандан сўнг қарор топади Тебранишларнинг қарор топиш процесси нимадаи иборат бўлишини батафсил кўриб чиқайлик

Генераторнинг э. ю. к аввалгилик

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin \omega t$$

қонун билан ўзгаради деб фараз қилайлик ва конденсаторнинг заряд тебранишларини кузатайлик. Заряднинг мажбурий тебранишлари

$$q_u = C \sin (\omega t + \varphi)$$

кўринишда бўлишини биламиз, бунда C амплитуда ва φ бошлангич фаза контурнинг параметрларига (сифими, индуктивлик ва қаршиликка) боғлиқ.

Бироқ занжир улангандан унда яна хусусий тебранишлар ҳам пайдо бўлади ва шунинг натижасида конденсаторда қўшимча заряд ҳосил бўлади, бу заряд (210.2) формулага мувофиқ

$$q_c = A e^{-\alpha t} \sin (\omega_1 t + \psi)$$

қонун бўйича ўзгаради. Бу ерда α — контурнинг сўниш коэффициенти,

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

эса контур тебранишларининг хусусий частотаси. (Бу формулада (210-§ даги сингари) \cos ўрнига \sin ёзамиш, бироқ биз ҳали ψ

бошланғич фазаси аниқламаганимиз учун бундай қылганимиз ҳеч қандай роль үйнамайды). Шунинг учун занжир уланган вақтнинг биринчи моментларда мураккаб шакидаги тебранишлар ҳосил бўлади, улар ω ва ω_1 частоталар билан содир бўлаётган хусусий ва мажбурий тебранишларнинг йигиндинисидан иборат бўлади.

Вақт ўтини билан хусусий тебранишлар сўнади ва улар батамом тўхтаганида биз қарор топган мажбурий тебранишларга эга бўламиз. Шундай қилиб тебранишларнинг қарор топиш вақти бу контурнинг хусусий тебранишларининг тўхташ вақти экан. α сўнини коэффициенти қанча кичик бўлса, бу вақт шунчак катта бўлади.

Эди генераторнинг частотаси $\omega = \omega_0$ бўлгандаги резонанс ҳолига алоҳида тўхталиб ўтайдик. Контурнинг сўнини учча катта эмас деб ҳисоблаймиз, шунинг учун хусусий тебранишлар частотасини $\omega_1 \approx \omega_0$ деб олишимиз мумкин. Уходда веरяд тебранишлари қўйидаги кўринишда бўлади:

$$q = q_C + q_A = A e^{-\alpha t} \sin(\omega_0 t + \psi) + C \sin(\omega_0 t + \varphi). \quad (222.1)$$

Бу формулада хусусий тебранишлар амплитудаси A ва бошланғич фаза ψ процесснинг бошланғич шартларига боғлиқ (210-ѓ билан солиштиринг). Биз занжирни $t = 0$ вақтда уладик деб фазаз қилдик, шу билан бирга улангунга қадар конденсаторда веरяд йўқ эди, ғунда бошланғич шартлар қўйидаги кўринишда бўлади:

$$t = 0: \quad q = 0, \quad i = \frac{dq}{dt} = 0. \quad (222.2)$$

Бошланғич шартлардан биринчисини (222.1) га қўйиб, қўйидагига эга бўламиз:

$$A \sin \psi + C \sin \varphi = 0. \quad (222.3)$$

Иккинчи бошланғич шарт қўйидагини беради:

$$-A \alpha \sin \psi + A \omega_0 \cos \psi + C \omega_0 \cos \varphi = 0.$$

Агар, юқорида фазаз қилганимиздек, $\alpha \ll \omega_0$ бўлса, у ҳолда бу тенгламадаги баържинчи ҳадни иккинчи ҳадга нисбатан назарга олмаслик мумкин ва шунинг учун

$$A \cos \psi + C \cos \varphi = 0. \quad (222.4)$$


(222.3) ва (222.4) тенгламалардан қўйидагини оламиз:

$$A = C, \quad \psi = \varphi = \pi.$$

A ва φ ининг бу қийматларини (222.1) га қўйиб, конденсатор верадиниаг вақтга боғлиқ ҳолда ўтараш қонунани қўйидаги кўринишда оламиз:

$$q = C(1 - e^{-\alpha t}) \sin(\omega_0 t + \varphi). \quad (222.5)$$

Бу бояланиш график равишда 386-расмда тасвирланган. Контурда резонанс рўй берганди үсувчи амплитудали тебранишлар пайдо бўлали, бу амплитуда асимптотик равишда қарор топган тебранишларга яқинлашиади. Контурнинг α сўнини қанча кичик бўлса, бу қийматга амалда эришиладиган вақт шунча

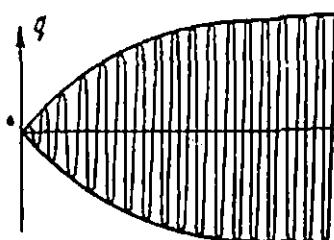

386-расм. Резонанс вақтида тебранишларнинг қарор топиши.

катта бўлади. Худди шунга ўхшаш эгри чизикларни кондексатордаги кучланишини, индуктивликдаги кучланишини ҳарашда ёки контурдаги ток кучини текшириши билан ҳам ҳосил қилиш мумкин ёди.

221- § да кучланишлар резонанси бўлганида қарор топган тебранишларниң амплитудалари $i_0 = \delta_0/r$ га тенг бўлишини кўрдик. Бундан агар занжирнинг актив қаршилиги $r \rightarrow \infty$ бўлса, у ҳолда $r_0 \rightarrow \infty$ бўлиши келиб чиқади. Бу биринчи қарашда гаройиб бўлган натижанинг физикавий маъноси шундаки, контурнинг қаршилиги чексиз равишда камайганида, контурнинг сўниши полга иштилади, бинобарин, тебранишларниң қарор топиш вақти чексиз ортади. Шунинг учун аслида контурда текли амплитудали тебранишлар бўлади, бироқ бу тебранишлар амплитудаси тебранишлар процессида узлуксиз ортади.

223- §. Ўзгарувчан токнинг иши ва қуввати

Энди занжирда ўзгарувчан ток бўлганида бажарилган иш ишмага тенг эканини кўриб чиқайлик.

Дастлаб занжир фақат актив қаршиликка эга деб оламиз. Бунда токнинг бутун иши иссиқликка айланади.

Занжирнинг учларида (369- расмдаги a ва b иукталарда) кучланиш орасида фазалар сиљиши бўлмагани сабабли, ток кучи

$$U = U_0 \sin \omega t$$

га тенг бўлсин. Актив қаршилик ҳоли учун ток ва кучланиш орасида фазалар сиљиши бўлмагани сабабли, ток кучи

$$i = i_0 \sin \omega t$$

қонунига мувофиқ ўзгаради. Кичик вақт оралиғида ўзгарувчан токни ўзгармас ток деб қарашиб мумкин ва шунинг учун ўзгарувчан токнинг оний қиймати

$$P_i = iU = i_0 U_0 \sin^2 \omega t$$

бўлади. Вақт ўтиши билан оний қувватнинг ўзгариши 387- а расмда кўрсатилган.

Одатда, қувватнинг оний қийматини эмас, унинг кўплаб тебранишлар даврини ўз ичига олган катта вақт оралиғидаги ўртача қийматини билиш зарур бўлади. Биз даврий процесс билан иш кўраётган бўлганимиз учун бу ўртача қийматни топиш учун қувватнинг бир тўлиқ давр ичидаги ўртача қийматини билиш етарли экани равшан. Кичик dt вақт ичida ўзгарувчан токнинг иши

$$P_i dt = i_0 U_0 \sin^2 \omega t dt$$

га тенг, бинобарин, T тўлиқ тебранишлар даврига тенг вақт ичидаги A_T иш қийндаги формула билан аниқланади:

$$A_T = i_0 U_0 \int_0^T \sin^2 \omega t dt,$$

бироқ

$$\int_0^T \sin^2 \omega t dt = \frac{1}{2} \int_0^T \left(1 - \cos \frac{4\pi}{T} t \right) dt = \frac{1}{2} T.$$

Шунинг учун

$$A_T = \frac{1}{2} I_0 U_0 T.$$

Бундан ўртача қувват учун қийидаги қиймат келиб чиқади:

$$P = A_T / T = \frac{1}{2} I_0 U_0.$$

$U_0 = r i_0$ бўлгани учун яна шундай ёзиш мумкин:

$$P = \frac{1}{2} I_0 U_0 = \frac{1}{2} r i_0^2 = \frac{1}{2} U_0^2 / r.$$

r қаршиликда худди шу ўзгарувчан ток ажратган иссиқликка тенг иссиқлик ажратадиган ўзгармас токининг кучи ва кучланишини i_s ва U_s орқали белгилайдик. У ҳолда

$$P = i_s U_s = r i_s^2 = U_s^2 / r. \quad (223.1)$$

Бу ифодаларни ўзгарувчан токининг қуввати ифодалари билан солиштириб қийидагига эга бўламиш:

$$i_s = i_0 / \sqrt{2}, \quad U_s = U_0 / \sqrt{2}. \quad (223.2)$$

i_s — ток кучи ўзгарувчан токининг өффектив кучи, U_s эса өффектив кучланиш деб аталади. Эффектив қийматлардан фойдаланиб, бинобарин, ўзгарувчан токининг ўртача қувватини (223.1) формууларнинг ўзи, яъни ўзгармас токининг қўввати каби ифодалаш мумкин.

Энди занжирда фақат актив қаршилик эмас, шунингдек, реактив қаршилик ҳам бўлган умумий ҳолни кўришга ўтайлик. Энди ток ва кучланиш орасида фазалар фарқи мавжуд бўлади ва бу масалани аича ўзартириб юборади. 387-б расмга мурожаат қиласайлик, бу расмда фазалар фарқи $\Phi = 60^\circ$ бўлганида i токининг ва U кучланишининг тебранишларини ифодаловчи эгри чизиклар, $P_r = iU$ оний қувватининг ўзгариш эгри чизики кўрсатилган. О дан $T/6$ гача бўлгай вақт оралиғида ток ва кучланишининг ишоралари турлича бўлади ва уларниң кўпайтмалари iU манғий бўлади. Вақтининг $T/6$ дан $T/2$ гача бўлгани келгуси оралиғида i ва U ларниң ишоралари бирдай бўлади ва оний қувват мусбатидир. $T/2$ пайтдан сошлаб қувват яна манғий бўлади ва х. к. Бинобарин, биз оний қувватининг ишораси ўзгариб тебранишини кўрамиз.

Оний қувват ишорасининг ўзгариши оддий физикавий маънога эга. 125- ё да генератор ташқи занжирга ток берадиганида унинг чулғамларида роторниң айланисини тормозловчи электродинамик кучлар пайдо бўлишини кўрган эдик. Бу кучларни сенгиш учун генераторни айлантираётган двигатель бирор ишни бажаради ва худди шу двигателнинг шу иши ҳисобига ташқи занжирда ток иш

бажаради. Бу ҳол мусбат оний қувватга мос келади ва биз бу ерда энергиянинг генератордан ташки занжирга узатилишини кўрамиз. Аксинча, оний қувват манфий бўлганида токнинг йўналишини қарама-қарши бўлади ва генератордаги электродинамик кучлар роторнинг айланисига ёрдам беради. Вақтнинг бу ораликларида биз двигателни генератордан узиб қўйиншимиз мумкин эди, генераторни токнинг ўзи айлантириши мумкин эди. Бунда энергия ташки занжирдан (конденсаторнинг электр майдони ва галтакларнинг магнит майдонида тўпланган энергия) генераторга ўтади. Шундай қилиб, оний қувват ишорасининг даврий равишда ўзгариши энергиянинг бир қисми генератор ва ташки занжир орасида тебранишини ва бинобарини, бу ҳолда қувватининг ўртача қиймати камайишини билдиради.

Фазалар фарқи бўлганида ўзгарувчан ток ўртача қувватини ҳисоблайлик. dt вақт ичидаги ташки занжирда бажарилган иш қуйидагига тенг бўлади:

$$P, dt = iU dt.$$

220- § да айтилганларга мувофиқ U кучланишини иккни ташкил этувчи (381- расмга к.). ток билан бир фазада тебранувчи актив

$$U_a = U_0 \cos \varphi \sin \omega t,$$

токка иисбатан, фаза жиҳатидан $\pm \pi/2$ га сийжиган

$$U_p = U_0 \sin \varphi \sin (\omega t \pm \pi/2)$$

реактив ташкил этувчига ажратишмиз мумкин. Шунга мувофиқ, тўла T давр ичидаги бажарилган ишини ҳисоблашада ҳам иккни қўшилувчига эга бўламиз. Улардан кучланишининг реактив ташкил этувчиси билан боғлиқ бўлган биттаси нолга тенг, чунки

$$\int_0^T \sin \omega t \sin (\omega t \pm \pi/2) dt = \pm \int_0^T \sin \omega t \cos \omega t dt = 0.$$

Бинобарин, давр давомида бажарилган тўлиқ иш кучланишининг фақат актив ташкил этувчиси билан аниқланади:

$$A_T = i_0 U_0 \cos \varphi \int_0^T \sin^2 \omega t dt = \frac{1}{2} i_0 U_0 T \cos \varphi.$$

Шунинг учун ўртача қувват қуйидагига тенг:

$$P = A_T / T = \frac{1}{2} i_0 U_0 \cos \varphi.$$

Бунга i_0 ва U_0 ларнинг эффектив қийматларини киритиб, қуйнадигча ёзамиш:

$$P = i_0 U_0 \cos \varphi. \quad (223.3)$$

Олинган формула (223.1) дан $\cos \varphi$ кўпайтувчининг борлиги билан фарқ қиласи, бу кўпайтувчи электротехникада қувват коэффициен-

ти деб аталади. Бу кўпайтувчи умумий ҳолда занжирда ажраладиган қувватнинг фақат ток кучи ва кучланишга эмас, шунингдек, кучланиш ва ток орасидаги фазалар силжишида ҳам боғлиқ бўлишини кўрсатади.

Агар $\varphi=90^\circ$ бўлса, $\cos \varphi=0$ бўлади, у ҳолда ток ва кучланиш қанча катта бўлмасин, ўртача қувват нолга тенг. Бу ҳолда чорак давр давомида генератордан ташки занжирга бериладиган қувват даврнинг келгуси чорагида ташки занжирдан генераторга бериладиган энергияга аниқ тенг бўлади ва барча энергия генератор билан ташки занжир орасида тебранади (387-к расм).


Қувватнинг $\cos \varphi$ га боғлиқ бўлишини ҳамма вакт ўзгарувчан ток электр узатиш линияларини қуришда ҳисобга олинади. Ток бериладиган нагруззкалар (истесъмолчилар) катта реактив қаршиликка эга бўлганида (масалан, катта индуктивликка эга бўлган моторлар), у ҳолда $\varphi \neq 0$ ва $\cos \varphi$ бирдан сезиларли кичик бўлади. Бундай ҳолларда (генераторнинг берилгандай кучланишида) керакли қувватни узатиш учун i_e ток кучини орттиришга тўғри келади, бу линияда ажраладиган фойдасиз Жоуль—Ленц иссиқлигининг ортишига ёки симларнинг йўғонлигини орттиришга (демак, қуммат турдиған миснинг оғирлигини орттиришга) олиб келади, бу эса линияни қуриш таннархини орттириб юборади. Шунинг учун амалда нагруззкаларни (лампалар, моторлар, печлар ва ҳ. к.) шундай тақсимлашга ҳаракат қилинади.

387-расм. Ўзгарувчан ток оянй қувватининг тебраниншлари:

а — занжирда соф актив қаршилик бўлган ҳол; б — ток ва кучланиш орасидаги фазалар силжиши $\varphi = 60^\circ$; в — соф реактив қаршилик бўлган ҳол.

ки, бунда φ иложи борича бирга яқин бўлсин.


(223.3) формула ҳам электр резонанс ҳодисасини тўлароқ тушунишга ёрдам беради (221-§). Биз кўрдикки, мажбурий электр

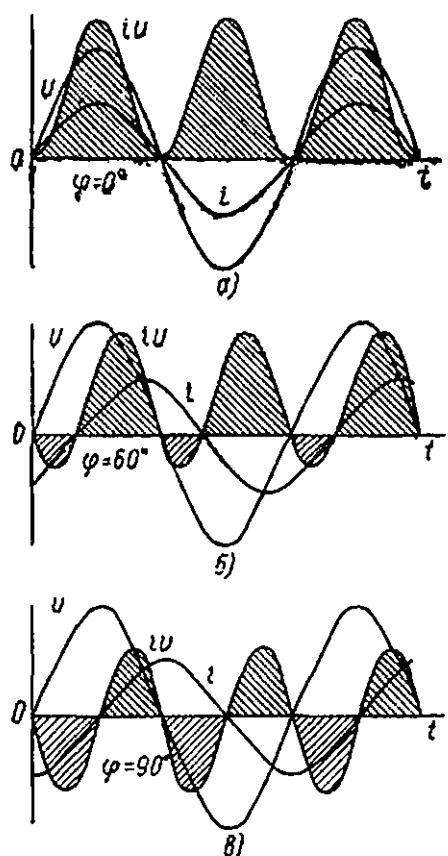


тебранишларда ток кучи ва $\cos \phi$ генераторнинг частотаси ω га боғлиқ бўлар экан. Резонанс бўлганда ($\omega = \omega_0$) ток кучи макенмумга эришади, $\cos \phi$ эса бирга тенг бўлган энг катта қийматга эришади. Бинобарин, резонанс генератордан контурга берилётган энергиянинг энг катта қийматта эга бўлниши билан ҳам характерланади.

224- §. Ўзгарувчан токларнинг тармоқланиши

Юқорида (220, 221- § лар) биз актив ва реактив қаршиликлари кетма-кет уланган занжирни кўриб чиқдик. Энди параллел уланган тармоқлардан иборат бўлган ва демак, ўзгарувчан ток тармоқланадиган занжирда ток ва кучланини орасидаги бояланишини қандай топиш мумкинлигини кўрамиз.

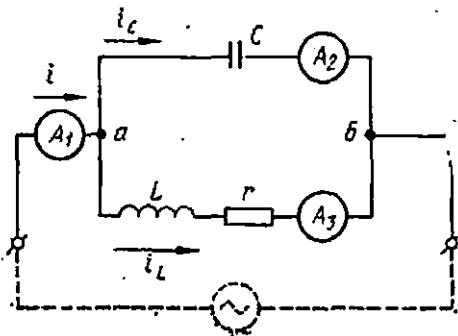

388- расм. Ўзгарувчан токларнинг тармоқланиши.

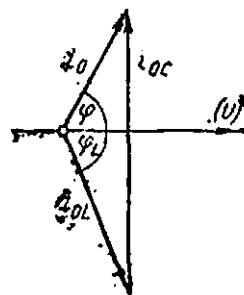

389- расм. 388-расмда тасвирланган занжир учун токларнинг вектор диаграммаси.

Айтайлик, занжир икки тармоқдан (388- расм): биррида C симимли конденсатор ва иккинчисида L индуктивлик фалтаги бўлган тармоқлардан иборат бўлсин. Симдан қилинган фалтакларнинг ҳамма вақт ҳам бирор қаршилиги бўлгани учун индуктивлик фалтаги бўлган тармоқда биз r актив қаршиликни ҳам назарга оламиз. Занжирнинг a ва b учларига қуйидаги

$$U = U_0 \sin \omega t \quad (224.1)$$

қонун бўйича ўзгарувчи ўзгарувчан кучланиш берилган. Занжирда тўлиқ ток кучининг (яъни ток берувчи симларга уланган A_1 амперметр қайд қиласидиган ток кучининг) тебранишларини аниқлаш талаб қилинади.

Тармоқланмаган одатдаги занжирда занжирнинг барча элементлари (L , C , r) учун ток кучи умумий бўлиб, масала индуктивликда, симимда ва қаршиликда кучланиш тебранишларини қўшишга келтирилар эди. Шу мақсадда кучланишнинг вектор диаграммаларидан

фойдаландык. Биз күраётгап ҳолда аксионча a ва b нүкталар орасидаги кучланиш умумий бўлиб, i_c ва i_L тармоқлардаги ток кучи турлича бўлади. Токнинг тўлиқ кучи қўйидагига тенг бўлади:

$$i = i_L + i_c. \quad (224.2)$$

шунинг учун масала ток тебранишиларини қўшишга келтирилади. Бу ерда ҳам вектор диаграммалар методидан фойдаланишини хоҳласак, токларниң вектор диаграммаларини ясасимиз керак.

a ва b нүкталар орасидаги кучланишиниң тебранишиларини тасвирловчи вектор U чизиқ бўйлаб йўналган (389-расмда *кучланишилар ўқи*) бўлсин. У ҳолда индуктивлик ғалтагида токнинг тебранишилари i_{0L} вектор билан ифодаланади. Бу векторнинг узунлиги (токнинг амплитудаси) (220.3) формулага мувофиқ (бу формулада $C = \infty$ деб олиш керак) қўйидагига тенг бўлади:

$$i_{0L} = \frac{U_0}{\sqrt{r^2 + \omega^2 L^2}}. \quad (224.3)$$

Бу вектор кучланишилар ўқига нисбатан манфий йўналишда ϕ_L бурчакка бурилган (чунки ғалтакдаги ток кучланишдан фаза жиҳатидан орқада қолади), шу оиласи бирга (220.4 га қ.)

$$\operatorname{tg} \phi_L = \omega L / r. \quad (224.4)$$

Конденсатордаги токнинг тебранишилари кучланишилар ўқига нисбатан $\pm \pi/2$ га бурилган i_{0C} вектор билан ифодаланади; бу векторнинг узунлиги (токнинг амплитудаси) қўйидагига [(220.3) га қ., $L = r = 0$] тенг бўлади:

$$i_{0C} = U_0 \omega C.. \quad (224.5)$$

Тўлиқ токнинг тебранишилари ҳар иккала векторлариниң вектор йиғинидиси, яъни i_0 вектор билан аниқланади. Унинг узунлигини тўлиқ токнинг амплитудаси, кучланишилар ўқи билан ҳосил қилинган ϕ бурчак эса ток тебранишилари фаза жиҳатидан кучланишиларидан олдинига кетган бурчакдири. Шундай қилиб, тўлиқ токнинг тебранишилари қўйидаги формула билан аниқланади:

$$i = i_0 \sin(\omega t + \phi). \quad (224.6)$$

I_{0L} ва I_{0C} векторлариниң узунликлари ва ϕ бурчак (224.3) — (224.5) формулалари билан аниқланганни учун 389-расмдаги учбурчакдан i_0 ва ϕ ни топиш ва бинобарин, занжирдаги тўлиқ токнинг тебранишиларини аниқлаш мумкин.

225- §. Токлар резонаанси


Агар 388-расмда тасвиранган занжирда A ва C ни ёки генераторни ω частотасини ўзgartирсак, у ҳолда тўлиқ токнинг амплитудаси ҳам, ток ва кучланиш орасидаги фазалар силжиши

ҳам ўзгариши мумкин. L , C ва ω ларнинг бирор муносабатида Φ фазалар силжиши нолга тенг бўлади ва бинобарин, контур худди соғф актив қаршилик бўлиб қолали. Тармоқланган занжирдаги мажбурий тебранишларнинг бу хусусий ҳоли токлар резонанси деб аталади. Резонансга тегишли токларнинг вектор диаграммаси 390-расмда кўрсатилган.

Одатда индуктив ғалтакларда $\omega L \gg r$ ва Φ_L бурчак эса $-\pi/2$ га жуда яқин. i_C ток бошқа тармоқда кучланишдан $+\pi/2$ олдинга кетади ва шунинг учун i_L ва i_C ток π га яқин фазалар фарқига эга, яъни қарама-қарши фазаларда ётади. Шунинг учун i -тўлиқ ток тахминан i_L ва i_C токларнинг фарқига тенг. Резонанс бўлганида тўлиқ ток энг кичик қийматга эга бўлади (389- ва 390-расмларни таққосланг), бинобарин, контурнинг қаршилиги энг катта қийматга ётади. Бироқ бу қаршилик, кучланишлар, резонанси бўлган ҳолдан фарқли ўлароқ (221-§), контурга киритилган r актив қаршиликка тенг эмас, балки яна L ва C га ҳам боғлиқ бўлади (қуйида кўрамиз).

Агар r қаршилик нолга тенг бўлганида эди, у ҳолда i_L ва i_C токлар орасидаги фазалар фарқи аниқ π га тенг бўлар эди ва резонансда ҳар иккала ток бир-бирини тўла компенсация қилар эди. Бу ҳолда i_L ва i_C токлардан ҳар биря етарлича катта бўлишига қарамай, уловчи симлардаги ток нолга тенг бўлар эди. Контурнинг қаршилиги эса резонансда чексизга тенг бўлар эди.

Токлар резонансини кузатиш учун 388-расмда тасвирланган схемадан фойдаланиш мумкин, бунда тўлиқ токни ўлчайдиган A_1 амперметрдан ташқари ҳар бир тармоқдаги токларни ўлчайдиган A_2 ва A_3 амперметрларни ҳам улаш керак бўлади. Ўзгарувчан кучланиш манбани сифатида ўзгарувчан ток тармоғидан фойдаланиш ҳам мумкин. Индуктивлик сифатида кўзғалувчан темир ўзакли дросселдан фойдаланиш купай, шу билан бирга дросселнинг максимал индуктивлиги катталиги резонанс учун керак бўлган қийматдан катта бўлиши керак. Бунда куйидагини кузатиш мумкин бўлади. Дастлаб i_L ток (A_3 амперметрнинг кўрсатишлари) i_C токдан (A_2 амперметрнинг кўрсатишларидан) анича кичик бўлади ва A_1 амперметр сезиларли кучга эга бўлган тўлиқ ток мавжуд эканини кўрсатади (бу 389-расмга мувофиқ келади). Дросселнинг индуктивлиги камайганида i_L ток ортади (i_C ток аввалгидек ўзгармай қолади), $i_C - i_L$ айирмага тахминан тенг бўлган i -тўлиқ ток эса камаяди. Индуктивликнинг бирор қийматида i ток энг кичик бўлиб қолади (резонанс). Букада A_2 ва A_3 амперметрлар бир-биридан



390-расм. Токлар резонансидаги вектор диаграмма.

кам фарқ қиласынан қийматларни күрсатади, бу қийматлар A_1 амперметрининг күрсатышларидан кам фарқ қиласы. Бундан ҳар иккала i_C ва i_L токлар фазалари жиҳатидан қарама-қарши бўлади деб айтиш мумкин. Индуктивликнинг янада камайишида i_L ток i_C токдан катта бўлади ё ва i тўлиқ ток яна орта бошлайди.

Токлар резонанс бўладиган шартни кўриб чиқалйик. 390-расмдан иўри-ниб турбидики, резонанс бўлганинда

$$i_{0C} = i_{0L} \sin \varphi_L \quad (225.1)$$

Бироқ (224.4) дан қўйидаги келиб чиқади:

$$\sin \varphi_L = \frac{\omega L}{\sqrt{r^2 + \omega^2 L^2}}, \quad \cos \varphi_L = \frac{r}{\sqrt{r^2 + \omega^2 L^2}}.$$

i_{0C} ва i_{0L} токларнинг амплитудалари эса қўйидаги қийматни олади:

$$i_{0L} = \frac{U_0}{\sqrt{r^2 + \omega_0^2 L^2}}, \quad i_{0C} = U_0 \omega C.$$

Бу қийматларни (225.1) ифодага қўйиб ва $\omega^2 L^2 \gg r^2$ деб ҳисоблаб, токларнинг резонанс шартини топамиз:

$$\omega = 1/\sqrt{LC} = \omega_0. \quad (225.2)$$

Шундай қилиб, токлар резонанс учун, кучланншлар резонаси сингары, ташки кучланниншиг тебранишлар частотаси ω контурнинг сўниш бўлғагандаги хусусий тебранишлар частотаси билан мос тушиши керак.

Энди резонанседа тўлиқ токиниг i_0 амплитудасини ҳисоблайдик. 390-расмдан қўйидаги келиб чиқади:

$$i_0 = i_{0L} \cos \varphi_L. \quad (225.3)$$

Худди шу ($\omega^2 L^2 \gg r^2$) яқинлашшида қўйидагига эга бўламиз:

$$i_0 = \frac{U_0}{\sqrt{r^2 + \omega_0^2 L^2}} \frac{r}{\sqrt{r^2 + \omega_0^2 L^2}} \approx U_0 \cdot \frac{r}{\omega_0^2 L^2} = U_0 \frac{rC}{L}.$$

Шунинг учун резонанс бўлганида

$$R = \frac{U_0}{i_0} = \frac{L}{rC}. \quad (225.4)$$

Агар $r \rightarrow 0$ бўлса, у ҳолда $R \rightarrow \infty$ бўлади. Бу натижани биз юқорида скретта оид мулоҳазалар натижасида чиқарган эдик.


Контур резонанс қаршилиги R шинг унинг актив қаршилиги r га ишбати контур аслилги Q шинг квадратига тенг (221-й даги аслилк ифодасига солиштиринг):

$$R/r = L/r^2 C = Q^2.$$


Радиочастоталарда 10^2 тартибидаги аслилкка эренини осон бўлса, R/r висбат эса 10^4 ва ундан юқори тартибидаги аслилкка эренини имконини беради.

Шундай қилиб, ω_0 частотали ўзгарувчан ток учун (аникроғи, контурнинг аслилги қанча юқори бўлса, шунча тор бўлган ω_0 яқинидаги частоталарнинг тор полосаси учун) тебраниш контури катта қаршилик бўлиб хизмат қиласы, ҳолбуки, қолган барча частоталар учун унинг қаршилиги кичик. Бу ҳол токлар резонан-

сиини мураккаб шаклли сигналдан аниқ бир тебрапишни ажратиб олишда фойдалагишига имкон беради, токлар резонансидан бу мақсадларда фойдаланиши амалда кенг қўлланилади. Мисол тариқасида резонанс кучайтиргичининг тузилишини кўрсатиш мумкин, бундай кучайтиргич схемаларидан бири соддалаштирилган ҳолда 391-расмда кўрсатилган. Анод занжирида кучайтирилиши керак бўлган сигнал частотасига созланган тебрапиш контури бор. Резонанс

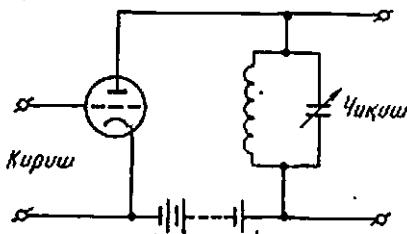

391-расм. Резонанс кучайтиргич.

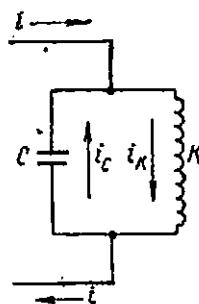

392-расм. Индукцион печнишг қиздирувчи контурни схемаси.

частотаси учун контур катта қаршилик бўлиб хизмат қиласди ва лампа анод токининг тебрапишлари унинг учларида ўзгарувчан кучланишиниг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Бу частота учун (аниқрофи, частоталарниг тор полосаси учун) резонанс кучайтиргич худди 161-§ да кўриб чиқилган қаршиликни кучайтиргичтар сингари ишлайди, шу билан бирга анод қаршилиги ролини бу ерда тебрапиш контури ўйнайди. Резонанс частотасидан сезиларли фарқ қиласдиган барча бошқа частоталар учун контур амалда анод занжирини қисқа туташтиргич ролини ўйнайди ва шунинг учун кучланиш иолга яқин қийматга эга бўлади.

Юқорида тушунтирилганидек, токлар резонансида контурниг ҳар иккала тармоқларидаги ток кучларини ток келтирувчи симлардаги ток кучидан анча катта қилиш мумкин. Бу ҳолдан индукцион печларни қуришда фойдаланилади, бундай печларда металлар уормавий токлар ёрдамида қиадириллади (132-§). Бунда K қиздирувчи ғалтакка (392-расм) параллел қилиб C конденсатор уланади ва унинг сифимини шундай танланадики, ток генераторининг частотасида токлар резонанси рўй берсин. Бунда генератор ва ток келтирувчи симлар орқали факат $i \approx i_K - i_C$ ток ўтади, бу ток қиздирувчи ғалтакдаги i_K токдан анча кичик бўлиши мумкин.


226-§. Параметрик резонанс

Электр резонансини (токлар ва кучланишлар резонансини) ўрганишда генератор даврий э. ю. к. ининг тебраниш контурига таъсирини кўриб чиқдик. Бироқ бошқа турдаги ташқи таъсиrlарда ҳам шунга ўхшаш ҳодисалар кузатилар экан, шу билан бирга, ҳосил бўладиган тебранишлар, э. ю. к. таъсиr қилгандаги сингари, контурга таъсиr қилувчи частотанинг катталигига анча боғлик бўлади. Шунинг учун резонанс туниунчасини бирмунича умумлаштириш ва кенгроқ синфдаги ҳодисаларга қўллаш мумкин.

Ташқи таъсиr тебраниувчи системанинг параметрларидан бирини ўзгартиради деб олайлик ва дастлаб оддий механикавий мисолни кўрайлик. Блок орқали ўтказилган инга осилган маятник бор ва ипни тортиш ёки қўйиб юбориш йўли билан унинг узунлигини ўзгартириш мумкин деб фараз қиласийлик (393-расм). Маятник мувозанат вазиятига яқин бўлган (θ) барча ҳолларда ипни тортиб (маятник узунлигини қисқартириб), маятникнинг чекка вазиятларида (1 ва 2 вазиятлар) ипни тушириб (маятникнинг узунлигини ортириб), яъни маятникнинг хусусий тебранишлари частотасидан иккι карра ортиқ частота билан маятник узунлигини даврий равиша ўзгартириб турамиз. Бунда биз маятникнинг ортиб борувчи амплитуда билан тебрана бошлишини кўрамиз, амплитуданинг ортиши ип блокдан чиқиб кетгунча давом этади. Бу ҳодиса маятник узунлигининг ўзгариши частотаси маятникнинг хусусий тебранишлари иккиланган частотасига тенг бўлмай, унга яқин бўлган ҳолларда ҳам кузатилади.

Бу тажрибада ҳам биз даврий ташқи куч таъсиr қилгандаги сингари ўсиб борувчи тебранишларга эга бўламиз, бироқ бу тебранишлар система параметрларидан бирининг (узунликининг) даврий ўзгаришлари натижасида ҳосил бўлади. Шунинг учун баён қилинган ҳодиса *параметрик резонанс* деб аталади.

Тебранишларининг ўсиб бориш сабабини энергетик мулоҳазаларга асосланиб тушунтириш мумкин. Биз θ вазиятда (393-расм) ипни қисқартирганимизда ташқи куч (қўлнинг кучи) фақат оғирлик кучига қарши эмас, шунингдек, марказдан қочма кучга қарши ҳам иш бажаради, чунки θ вазиятдан ўтишда маятник энг катта тезликка эга бўлади. Ипни узайтиришда маятник иш бажаради. Бироқ бу иш фақат оғирлик кучи ҳисобига бажарилади, чунки 1 ва 2 вазиятларда марказдан қочма куч иолга

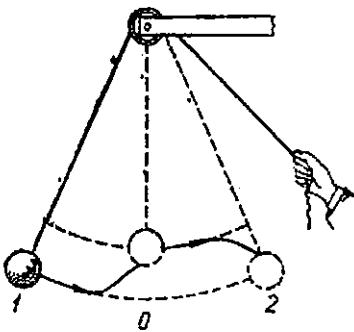


393-расм. Механикада параметрик резонанс.

тенг (тезлик нолга тенг) ва шунинг учун бу иш ипни қисқартиргандаги ишдан кичик бўлади. Шундай қилиб, тебранувчи системага (маятникка) ташқи кучнинг бажарған иши ҳисобига энергия бериб турилади, шунинг учун маятник тебранишлари ўсиб боради.

Агар электр контурларнинг параметрлари (сигими ёки индуктивлиги) даврий равишда ўзгарса, бу контурларда ҳам шундай параметрик резонанс ҳодисаси кузатилади. Масалан, конденсаторнинг бир пластинкаси қўзғалувчан бўлиб, уни иккичи пластинкага даврий равишда яқинлаштириб ва узоқлаштириб туриш мумкин бўлган LC контурни кўрайлик (394-расм). Сўнгра, контурда қандайдир тасодифий сабаблар туфайли тебранишлар пайдо бўлди ва конденсаторнинг заряди ноль орқали ўтган вақтларда биз пластинканни яқинлаштираймиз деб фараз қиласайлик. Бунида ҳеч қандай иш бажарилмайди, чунки конденсаторнинг заряди нолга тенг бўлгани учун пластинкалар орасидаги тортишиш кучи ҳам нолга тенгдир. Хусусий тебранишларнинг $T/4$ чорак даврига тенг вақтдан кейин конденсаторнинг заряди энг катта бўлади. Агар шу пайтда пластинкалар узоқлаштирилса, у ҳолда ташқи кучлар пластинкаларнинг ўзаро тортишини енгигаша доир иш бажаради. У ҳолда конденсаторнинг сигими камаяди, унинг қопламалари орасидаги кучланиш эса ортиб, контурдаги тебранишларнинг ўсишига ёрдам беради. Агар яна $T/4$ вақтдан сўнг пластинкалар яқинлаштирилса, у ҳолда контурнинг энергияси ўзгармайди, чунки конденсаторнинг заряди бу пайтда яна нолга тенг бўллади. Пластинкаларни кейинги гал узоқлаштириша контурга янъ маълум энергия киритилади ва ҳ. к. Шунинг учун конденсатор сифимини хусусий тебранишларнинг иккиланган частотасига тенг (ёки унга яқин) частота билан етарлича кучли ўзгартириш билан биз контурда ўсуви амплитудалари электр тебранишлар ҳосил қиласиз, бу амплитуданинг ўсиши конденсаторда тениниш рўй бергунга қадар давом этади.

Бошланғич кичик тебранишлэр механикавий системаларда ҳам, электр системаларда ҳам тасодифий ташқит таъсирилар ёки флуктуациялар таъсирида юзага келишинин қайд қилиб ўтиш керак. Шунинг учун параметрларнинг етарлича кучли даврий ўзаринида тебранишларнинг ўз-ўзидац уйғонини рўй беради. Бунида тебранишлар фазаси билан параметрнинг ўзгариш фазаси орасидаги тўғри муносабат автоматик равишда юзага келади, чунки фақат керакли бошланғич фазага эга бўлган тебранишларгина кучаяди, холос.

Электр параметрик резонансга доир юқорида баён ҳилинган тажриба биринчи марта Л. И. Мандельштам ва Н. Д. Папалекси

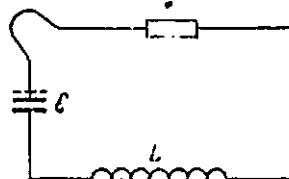

394-расм. Ўзгарувчан сифими тебраниш контури.

томонидан 1933 йилда амалга оширилган эди. Уларнинг ўзлари курган сифимли параметrik машинасида айланувчи конденсатор бўлиб, бу конденсаторнинг радиал ўйнилган икки пластиналар системасининг биттаси қўзгалмас, иккичиси эса электромотор ёрдамида айлантирилар эди. Бундай машина кучланишин бир неча минглаб вольтгача кучайтира олар эди.

Параметрик резонанс ҳодисасидан техникавий йўл билан ўзгарувчан ток ҳосил қилишда фойдаланиш мумкин.

227- §. Комплекс катталиклар

Ўзгарувчан токнинг турли тармоқларида ток ва кўчланишиниг тебранишларини кўшиш учун турли физикавий катталикларнинг гармоник тебранишлари комплекс катталиклар кўрининишида ифодаланадиган символик методдан фойдаланиш айниқса қулайдир. Бу метод барча ҳисоблашларни анча соддалаширади, шунинг учун фақат ўзгарувчан токлар назариясидагина эмас, ҳар қандай механикавий ва электр тебранишларни текширишда ҳам кенг қўлланвлади.

Маълумки,

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha.$$

Бу ерда α — ҳақиқий сон ва $j = \sqrt{-1}$. Шунинг учун ҳар қандай

$$Z = x + jy$$

комплекс сонни қўйидаги кўрсаткичли шаклда ифодалаш мумкин:

$$z = \rho e^{j\alpha}.$$

Бунда z комплекс соннинг x ва y ҳақиқий ва мавхум қисмларини ρ ва α орқали ифодалаш мумкин:

$$x = \rho \cos \alpha, \quad y = \rho \sin \alpha$$

ва аксионча, ρ ва α ни x ва y орқали ифодалаш мумкин;

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \operatorname{tg} \alpha = y/x.$$

ρ комплекс сон z нинг модули ва α эса унинг аргументи деб аталашини эслатиб ўтамиш.

Энди α вақт ўтиши билан қўйидаги

$$\alpha = \omega t + \varphi$$

қонунга мувоғиқ ўзгаради деб оламиш. У ҳолда x ва y икки гармоник тебраниши:

$$x = \rho \cos(\omega t + \varphi), \quad y = \rho \sin(\omega t + \varphi). \quad (227.1)$$

яъни ρ амплитуда ва φ бошланғич фазага эга бўлган ω бурчак частотаси билац содир бўлаётган гармоник тебранишларни ифода-

лайди. Юқорида айтилғанларга күра, бу иккى төбәнинши битта комплекс ифода ердамида ифодалаш мүмкін:

$$z = \rho \exp[j(\omega t - \varphi)] = \rho \exp(j\varphi) \exp(j\omega t). \quad (227.2)$$

Агар биз аввалдан (227.2) комплекс соннинг фақат ҳақиқий қисми ини олишни шартлашсак, у ҳолда (227.1) төбәниншларининг биринчиини оламиз; агар биз бу комплекс соннинг фақат мавжум қисмини олишни шартлашсак, у ҳолда иккинчи төбәнинши оламиз.


Шундай қилиб, гармоник төбәниншларни ёки \cos ва \sin тригонометрик функциялар воситасида ёки комплекс ифодалар ердамида ифодалаш мүмкін. Бироқ бир неча төбәниншларни қўшиш керак бўлган ҳолларда комплекс ифодалардан фойдаланишининг афзаллиги кўпроқdir, чунки комплекс сонларни қўшиш қондаларни тригонометрик функцияларни қўшиш қондаларидан анча осонроқdir.

Агар барча кўрилаётган төбәниншлар учун ω частота бирдай бўлса, у ҳолда $j\omega t$ кўпайтувчини ёзмаслик мүмкін. Бундай ҳолларда биз фақат

$$s = \rho \exp(j\varphi) \quad (227.3)$$

катталикининг ўзини ёзганимизда ҳам гармоник төбәнинши тўла равишда аниқлай оламиз, бу катталик комплекс амплитуда деб аталади. Унинг ρ модули гармоник төбәниншларининг амплитудасини, φ аргумент эса төбәниншларининг бошланғич фазасини билдиради.

Төбәниншларий комплекс ифодалар ердамида тасвирлаш вектор диаграммалар билан чамбарчас боғланғандир. Ҳақиқатан ҳам, агар текисликда иккита ўзаро перпендикуляр ўқ олиб (395-расм), улардан бирни (X) бўйлаб з комплекс соннинг x ҳақиқий қисмини, иккинчиси (jY) бўйлаб эса комплекс соннинг jy мавжум қисмини кўйисак, у ҳолда з сони бу текисликда бирор вектор билан тасвирланади. Бу векторининг узунлиги $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ комплекс сон з ининг модули бўлади, X ҳақиқий ўқ билан ҳосил қилган $\varphi = -\arg(tg(y/x))$ бурчак эса з ининг аргументига teng. Шунинг учун төбәниншлар комплекс з амплитудасини бериши билан ((227.3) формулага мувофиқ) биз узунлиги төбәниншлар амплитудасига teng, бурилиши бурчаги эса бошланғич фазага teng бўлган векторни аниқлаймиз, яъни худди төбәниншларининг вектор диаграммасини ясашдаги сингари иш қилган бўламиз. Фарқ фақат шундаки, вектор диаграмма бўлган ҳолда бу вектор график тарзда берилади, комплекс ифодалаганимизда эса уни аналитик тарзда берилади.

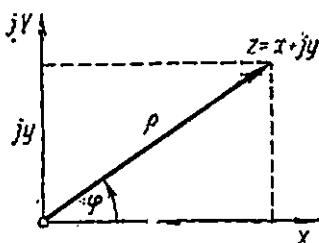

395-расм. Комплекс сонни ердамида тасвирлаш.

Энди ўзгарувчан токларга қайтайлик ва занжирдаги ток кучи $i = i_0 \sin \omega t$ га тенг деб оламиз. Комплекс катталиклардан фойдаланиб, бу тебранишин шундай кўринишда ёзиш мумкин:

$$i = i_0 \exp(j\omega t).$$

У ҳолда соғ актив қаршиликда кучланишинг тебранишлари (217-§) қуйидаги формула билдирилади:

$$U_r = i_0 r \exp(j\omega t).$$

Бу хусусий ҳолда комплекс амплитуда ҳақиқий бўлади:

$$U_{or} = i_0 r, \quad (227.4)$$

бу эса юқорида айтилганнига мувофиқ кучланиш ва ток орасида фазалар синхронизи йўқ эканини билдиради.

Индуктивликда кучланиш тебранишлари фаза жиҳатдан ток тебранишларидан $\pi/2$ га илгари кетади (219-§) ва шунинг учун

$$U_L = i_0 \omega L \exp[j(\omega t + \pi/2)].$$

Бу тебранишинг комплекс амплитудаси

$$U_{oL} = i_0 \omega L \exp(j\pi/2).$$

Бу ифодага кирувчи $\exp(j\pi/2)$ кўпайтувчи комплекс текислика (395-расм) узунлиги 1 бўлгани ва jY мавҳум ўқ бўйлаб йўналган вектор билан тасвирланади. Шунинг учун $\exp(j\pi/2) = j$ ва демак,

$$U_{oL} = i_0 \omega jL. \quad (227.5)$$

Ниҳоят, конденсатордаги кучланишинг ток тебранишларидан $\pi/2$ га орқала қолувчи тебранишлари учун (218-§) шундай ифодани оламиз:

$$U_C = \frac{i_0}{\omega C} \exp[j(\omega t - \pi/2)].$$

Конденсатордаги кучланишинг комплекс амплитудаси қуйидагига тенг:

$$U_{oC} = \frac{i_0}{\omega C} \exp(-j\pi/2)$$

ёки $\exp(-j\pi/2) = -j = 1/j$ бўлгани учун

$$U_{oC} = i_0 \frac{1}{j\omega C} \quad (227.6)$$

бўлади.

Энди комплекс ифодалардан фойдаланиб, тебранишларни қандай қўшиш мумкин эканлигини кўрайлик. Бунда биз ҳамма ўринда ҳам скаляр катталикларнинг тебранишлари ҳақида гап кетапти деб фароз қиласиз, бундай катталиклар ток кучи, конденсаторнинг заряди, кучланиши ва ҳ. к. лардир.

Икки ёки ундан кўп

$$z_1 = x_1 + jy_1, \quad z_2 = x_2 + jy_2, \dots,$$

комплекс сонларининг йигинидиси деб таърифга кўра шундай $Z = -X + jY$ комплекс сонга айтиладики, бу комплекс соннинг X ва Y ҳақиқий ва мавхум қисмлари мос равишда қўшилувчиларнинг ҳақиқий ва мавхум

$$X = x_1 + x_2 + x_3 + \dots, \quad Y = y_1 + y_2 + y_3 + \dots$$

қисмлари йигинидисидан иборатdir.

Агар x_1, x_2, \dots — гармоник тебранишларнинг комплекс ифодалари бўлса, у ҳолда x_1, x_2, x_3, \dots катталиклар ва мос равишила y_1, y_2, y_3, \dots катталиклар ҳам гармоник тебранишлар бўлади (улардан бири cos функция билан ва иккичи sin функция билан ифодаланади). Шунинг учун Z инг комплекс ифодаси қўшилётган тебранишларнинг йигинидисига мос келади. Агар аввалигидек барча тебранишлар ягона ω частотага эга бўлса, у ҳолда ($j\omega t$) умумий кўпайтишни ёзмаслик мумкин, фақат қўшилётган (йигинидиси олишаётган) тебранишларнинг комплекс амплитудаларини қўшишининг ўзи етарлидир.

Шундай қилиб, биз шундай қоидани чиқарамиз: бир хил частотали бир нечи тебранишларни қўшиши учун бу тебранишларнинг комплекс амплитудаларини қўшишининг ўзи кифоядир. Олинган комплекс ифоданинг модули натижавий тебранишнинг ҳақиқий амплитудасини, унинг аргументи эса — бошланғич фазасини беради.

(X, jY) комплекс текислигида комплекс сонларнинг қўшилиши бу комплекс сонларни ифодаловчи векторлар йигинидисини олиш билан ифодаланади, изланашётган йигинидини ифодаловчи Z комплекс сон эса туташтирувчи вектор (йигинди вектор) бўлади. Шунинг учун юқорида берилган қонда натижавий тебранишнинг вектор диаграммасини ясашга аниқ мос келади.

Айтилганларни мисолда тушунтирамиз. Яна кетма-кет уланган қаршилик, индуктивлик ва сифидан иборат занжир тузамиз ва бу занжирнинг учларидаги кучланишни топамиз. Бу кучланиш учта кучланишнинг йигинидисидан иборат бўлиб, бу кучланишларнинг комплекс амплитудалари (227.4)–(227.6) формуулалар билан ифодаланади. Шунинг учун тўлиқ кучланишнинг комплекс амплитудаси қўйидагича ифодаланади:

$$i_0 r + i_0 j \omega L + i_0 / j \omega C = i_0 r + i_0 j (\omega L - 1/\omega C).$$

Бундан кучланишнинг ҳақиқий амплитудаси (модули) ва кучланишнинг бошланғич фазаси (аргументи) учун қўйидаги ифодаларни оламиз:

$$U_0 = i_0 \sqrt{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2},$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L - 1/\omega C}{r},$$

бу ифодаларнинг (220.3) (220.4) формуулалар билац мувофиқ келиши кўриниб турибди.

228-§. Комплекс қаршиликлар

Үзгәрүчан ток занжирлариниң ҳисоблаш учун комплекс катталиклардан фойдаланниниң аңча содалаштырыши учун комплекс қаршилик ҳақидаги түшүнчани киритиши жуда мұхимдір. i_0 —занжирнинг бирор участкасындағы ток күчи амплитудаси, u_0 эса күчләнешнинг комплекс амплитудаси болыс. Бу ҳолда бу участканың комплекс қаршилығы шундай ифодаланады:

$$u_0 = z i_0. \quad (228.1)$$

Шундай қилиб, участканың комплексе қаршилығы күчләнеш комплекс амплитудасының ток күчи амплитудасына ишбатыны билдиради.

Агар биз (228.1) формуланың иккәндең кисмийнін $\exp(j\omega t)$ га бүлип юборсак, у ҳолда чар томонда биз күчләнешнеге оннан қыймати $u = u_0 \exp(j\omega t)$ да үнг тоюнда эса i_0 иниң үрнегі $I = i_0 \exp(j\omega t)$ ифода, янын оннан ток күчи киради. Шуннинг учун күчләнеш ва токаның ойын қыйматлари учун (228.1) га үшшеган формула үрнити бўлади:

$$u = z I. \quad (228.2)$$

Турли хусусий ҳолларда комплексе қаршиликнинг нимага тенг эканнен тоғаныз. Занжир участкасының фақат r актив қаршилығы мавжуд деб олайлик. У ҳолда агар токнаның амплитудаси I_0 бўлса, күчләнеш амплитудаси $u_{0r} = i_0 r$ га тенг бўлади [(227.4) га к.] ва

$$z_r = r. \quad (228.3)$$

Бу хусусий ҳолда комплексе қаршиликнинг мавжум қисми бўлмайди ва у участканың актив қаршилығига тенг бўлади.

Агар занжирнинг биз кўраётган қисми фақат L индуктивликка эга бўлса, у ҳолда (227.5) формулага мувофиқ $u_{0L} = i_0 j \omega L$ бўлади ва шунниг учун

$$z_L = j \omega L. \quad (228.4)$$

Худди шуннингдек, занжирнинг қисми фақат конденсаторга эга бўлган ҳолда (227.6) формулага мувофиқ, комплекс қаршилик

$$z_C = 1/j \omega C. \quad (228.5)$$

га тенг бўлади.

Энди ҳар кандай мурakkab бўлици мүмкун бўлган үзгәрүчан ток занжирни мавжуд деб фарақ ҳилайлик. Биз фақат квазистационар токларни кўраётган бўлганинан учун электр катталикларининг ойын қыйматлари учун худди үзгартмас токка қўлланган Кирхгоф қонунлариниң қўллаш мүмкун. Шуннинг учун ҳар қандай берк контур (масалан, 396-расмдаги $I-2-3-4-5$ контур учун) Кирхгофининг иккенинчи қонунига кўра ҳийдагига эга бўламиш:

$$\sum_k z_k i_{0k} \exp(j\omega t) = \sum_k e_{0k} \exp(j\omega t),$$

бу ерда e_{0k} — генераторлар ө. ю. к. ларнине комплекс амплитудалари. Ҳар иккәндең қисмийнін $\exp(j\omega t)$ га қисқартириб, амплитудалар учун тегниши тенгламани оламиш:


$$\sum_k z_k i_{0k} = \sum_k e_{0k}. \quad (228.6)$$

Худди шуннингдек, зацкирнинг ҳар бир тармоқланиш нүктаси учун Кирхгофининг биринчи қонуни ҳам үрнайдир, бу қонун $\exp(j\omega t)$ умумий кўпайтувчига қисқартириб юборганимиздан сўнг шундай кўриништага келади:


$$\sum_p i_{0p} = 0. \quad (228.7)$$

Шундай қилемб, біз ўзгармас токнинг қонуиларі ток, күчләнеш ва ө. ю. к. нинг одаттагы ҳақиқий амплитудаларнга ямас, балки бу кattаликтарннг комплекс амплитудалары учун үрнелти экан, шу билан birga, занжирннг алохидә участкаларннг қаршилигигү үрнелде уларннг комплекс қаршиликларнн тушупшиш керак. Шунннг учун ўзгарувчан токнинг ҳар қандай занжирнг оңд масаланы ечиш учун ток күчі, күчләнеш ва ө. ю. к. иц уларннг комплекс амплитудалары билан алмаштырып, участкаларннг қаршилигини эса уларннг комплекс қаршиликлари билан алмаштырып, ўзгармас ток учун чиқарылған тегишли ечишдан хосын қылыш мүмкін.

Бундан, хусусан, занжирларннг қаршиликларннң ұнтақтарында қисебалаш үшін қындығатын солда қонда көлиб чиққады: ўзгарувчан ток занжирнннг қаршилигичи тоғиштың учун бу занжирда фикран ҳар бир L индуктивитети үшінг $j\omega L$ комплекс қаршилигигү билан, ҳар бир C есегимни $1/j\omega C$ билан алмаштырып, барабар актив қар-

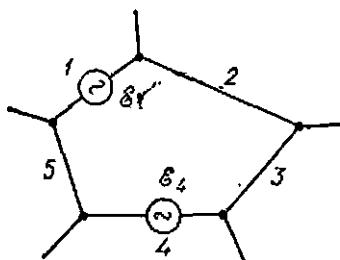

396- расм. Ўзгарувчан ток тармоқлаштың занжир.

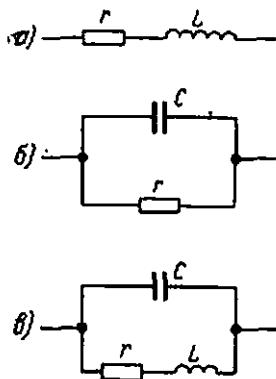

397- расм. Солда занжирларға миссиялар.

шиликларни физикасында қолдирған керак. Сөнгра күрсатылған қаршиликлар билан ўзгармас ток үшін қаршиликларни ҳисоблашыда бажарылған амалдарни бажарыши; кетма-кет улаша қаршиликларни қылышы, параллель улаша еса уларннг тексары кattаликтары (ұтасузычанлықтар) ни қылышы керак. Бұннан натижасында олинған $Z = X + jY$ комплекс кattалик занжирннг тұлық комплекс қаршилигидан иборат болады. Бу кattалик занжир иштедіксі дең аталған. Үннег ҳақиқиқи қисмы X занжирннг актив қаршилигі, мағын Y қисмы еса реактив қаршилигигү билдиради. Импеданс модули $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ ўзгарувчан ток үшін занжирннг қаршилигигү кattалигін билдиради да занжирннг үткіздігін берілған күчләнеш амплитудасында ток күшиннг амплитудасын билдиради:

$$i_0 = U_0 / R,$$

Импеданс аргументті занжирда күчләнешннг токдан шығары кетішінія билдирувчан φ бурчакын беради:

$$\operatorname{tg} \varphi = Y/X.$$

Биз бейн қылған комплекс қаршиликлар методи амалий ҳисоблар учун жуда жулаій да шунннг үшін электротехникада кеңін құллацайлайды. У инхоятда солда да фазалар силжиншіні ҳисоблашыны талаб қылмайды (бу парса вектор диаграммалар ясашда жуда зарур эди), чунки улар комплекс қаршиликларда шаэрға олинғандыр. Вектор диаграммалар методидан бу методднннң ина бир ифзалигигү бор, шоғырда, ҳисоблашларни хоҳлаган апікелікда бажарышннг мүмкін ақынлігидір. Холбеки, вектор диаграммалар ҳар қандай график метод сингары жуда асемнй бўлишига қарамай, юкори апікелікни таъминламайды.

Комплекс қаршиликлар методини иллюстрация қылыш учун башни содда мисолларни күриб чиқамиз.

1-мисол. Занжир кетма-кет уланган r актив қаршилик ва L индуктивликдан иборат (397-а расм).

Кетма-кет улашда қаршиликлар қўшилгани учун занжир импеданси

$$Z = r + j\omega L$$

бўлади. Шунинг учун бутун занжирнинг қаршилиги қўйидагига тенг бўлади:

$$R = \sqrt{r^2 + \omega^2 L^2},$$

кучланиш эса тоқдан фаза бўйича

$$\varphi = \arctan(\omega L / r)$$

бурачкка илгари кетади.

2-мисол. Занжир C сиримли конденсатор ва унга параллел уланган r актив қаршиликдан иборат (сирқувчан конденсатор, 397-б расм).

Параллел уланға участкаларнинг ўтказувчаниклари қўшилади, шунинг учун Z занжирнинг импеданси бўлса, у ҳолда

$$1/Z = 1/r + j\omega C.$$

Бундан

$$Z = \frac{1}{1/r + j\omega C}.$$

Бу ифодани $Z = X + jY$ кўрнишга келтириш учун ўлт қисмни ($1/r - j\omega C$) га кўпайтирамиз ва бўламиз. У ҳолда

$$Z = \frac{1/r - j\omega C}{1/r^2 + \omega^2 C^2} = \frac{r - j\omega r^2 C}{1 + \omega^2 r^2 C^2} = X + jY.$$

Занжирнинг ҳаршилиги қўйидагига тенг:

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{\frac{r^2}{1 + \omega^2 r^2 C^2}},$$

кучланиш эса тоқдан фаза бўйича

$$\varphi = \arctan(Y/X) = -\arctan(\omega r C)$$

бурачкка илгари кетади. Бу ҳолда φ бурчак манғий бўлиб чиқади, бу деган сўз, кучланиш тоқдан фаза жиҳатидан орқада қолади, демакдир (бу эса занжирнинг генераторларда эканидан далолат беради).

3-мисол. Тоқлар резонансини кўриб чиқиша теништан занжирни салайлик (397-в расм).

Бу ҳолда биз дастлаб L индуктивликни Z_1 импедансини топишмиз керак. r ва L бу ерда кетма-кет улангани учун

$$Z_1 = r + j\omega L$$

бўлади. Занжирнинг ҳар иккала тармоқлари ўзаро параллел уланган. Шунинг учун бутун занжирнинг Z импеданси учун қўйидагига эга бўламиз:

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{r + j\omega L} + j\omega C.$$

Бу ифодадан Z ни толиб вай маҳраждаги мавҳумликни йўқотиб, оддин ўзгартиришлардан кейин қўйидагига эга бўламиз:

$$Z = \frac{r + j\omega [L(1 - \omega^2 LC) - Cr^2]}{(1 - \omega^2 LC)^2 - \omega^2 C^2 r^2}.$$

Импеданснинг изважум қисмі (реактив қаршилик) нолга айланадиган шартни топамиз. Мажбурый төбәрнешларининг бу жолы *токтар резонанси* деб аталышы биламиз (225- §). Биз излаётган шарт қўйидагича бўлади:

$$L(1 - \omega^2 LC) - Cr^2 = 0.$$

Анвалгидек $\omega^2 L^2 \gg r^2$ деб ҳисоблаб, токлар резонанси ω_0 частотада рўй беришни, бу частота esa

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

га тенг экавини топамиз. Бу қийматин Z нишг ифодасига қўйиб ва $(1 - \omega_0^2 LC) = 0$ эканини пазарга олиб, контурнинг резонанс қаршилигини оламиз:

$$Z_{\text{рез}} = L/Cr.$$

Бу олинган натижаларни аювал (225- §) биз бошқа методлар ёрдамида олган эди.


4- мисол. Конденсаторларнинг сиримини ўлчаш учун ўзгарувчан токда ишлайдиган кўпприк схемадан фойдаланилади (398- расм). Бу схема ўзгармас токдаги кўпприк схемасига ухшашиб, бироқ упдан схеманинг иккى елкасига қаршиликлар ўринига конденсаторлар узлагани билан фарқ қиласиди. Схеманинг иккى қарашма-қарши нуқталарапга (398- расмдаги a ва b нуқталарапга) ўзгарувчан ϑ , ю, к. ли жажжи генератор (зуммер), бошқа иккى (c ва d) нуқталарапга esa ўзгарувчан ток индикатори (масалан, T телефон) улангани. Ўлчаш процесси шуидан иборатки, юлган r_3 ва r_4 стикалар қаршилигини ўзгартирини билан v ва e нуқталарап орасиди кучланиш төбәрнешларни нолга тенг бўладиган, яъни телефонидан токуш ўзиштимайдиган вазиятига (кўпприкинг мувозанат вазиятига) эришилади. Кўпприкинг мувозанат шартини топайлик.

Агар биз ўзгармас ток билан иш кўраётган бўлганиниизда, C_1 ва C_2 конденсаторлар ўринига r_1 ва r_2 қаршиликларга эта бўлганиниизда эди, мувозанат вазиятида шундай тенгликкни ёзиш мумкин бўлар эди:


$$r_1/r_2 = r_3/r_4.$$

Ўзгарувчан токда esa биламизки, комплекс қаршиликлардак фойдаланиши керак, яъни r_1 ни $1/j\omega C_1$ га, r_2 ни esa $1/j\omega C_2$ га алмаштириш керак. Шунинг учун ўзгарувчан токда кўпприкинг мувозанат шартни шундай бўлади:

$$C_2/C_1 = r_3/r_4.$$

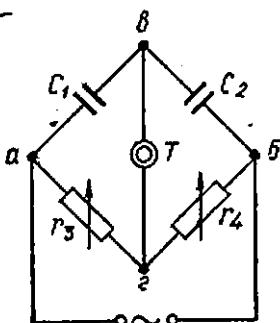

398- расм. Сиримини ўлчаш учун кўпприк схемаси.

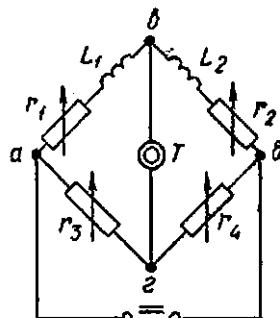

399- расм. Индуктивликни ўлчаш учун кўпприк схемаси.

Тажрибада күпrikiniнг мувозанати учун зарур бўлган r_3/r_4 иисбатни ўлчаб ва конденсаторлардан бирининг сигимини билгани ҳолда бундан иккичи конденсаторини номаълум сигимини аниқлаш мумкин.

Шу нарсани қайд қилини керакки, ҳисоблашларда биз конденсаторлар уланган кўпrik елкаларининг актив қаршиликлари сигим қаршиликларга иисбатан кичик деб фараҳ қилдик, амалда ҳам худди шундай бўлади.

5-мисол. Ўзгарувчан ток учун кўпrik схемаси ёрдамида фақат сигимларниятис эмас, шунингдек, индуктивликларин ҳам ўлчаш мумкин. Бироқ индуктивлик галтаги одатдә сезиларли қаршиликка эга бўлгани учун бу ерда энди кўпrikининг галтаклар уланган елкаларининг қаршиликларини улариниг индуктив қаршиликларига иисбатан ҳисобга олмаслик мумкин эмас.

Индуктивликларин ўлчаш учун қўлланиладиган кўпrikининг схемаси 399-расидан берилган. Бу кўпrikни тўртта ўзгарувчан (индуктив бўлмаган) r_1 , r_2 , r_3 ва r_4 қаршиликларга эга шу билан бирга, r_1 ва r_2 катталикларни келгусида 1 ва 2 елкаларининг галтаклар қаршиликларини ҳам ўз ичига олган тўлиқ актив қаршиликлари деб тушунамиз.

1 елканинг комплекс қаршилиги (1-мисол билан солиштиринг) $r_1 + j\omega L_1$ га, 2 елканинг комплекс қаршилиги эса $r_2 + j\omega L_2$ га тенг. Шунинг учун ўзгарувчан токда кўпrikининг мувозанат шарти қўйидагича бўлади:

$$\frac{r_1 + j\omega L_1}{r_2 + j\omega L_2} = \frac{r_3}{r_4}$$

Ёки бошқача

$$r_1 + j\omega L_1 = \frac{r_3}{r_4} (r_2 + j\omega L_2)$$

Бўлади. Бироқ иккى комплекс ифода тенг бўлиши учун улариниг ҳақиқий ва майдум қисмлари алоҳида-алоҳида тенг бўлиши керак. Шунинг учун биз иккита шартга эга бўламиз:

$$r_1/r_2 = r_3/r_4, \quad L_1/L_2 = r_3/r_4.$$

Иккита шартниң бўлиши шундай физикавий маънога тўгри келадики, кўпrikининг мувозанати учун потенциалниг α ва β нуқтатардаги (399-раси) тебранишлари фақат бирдай амплитудаларганина эмас, шунингдек, бирдай фазаларга ҳам эга бўлиши керак. Ана шундай бўлгандагина иштиёрий моментигда α ва β нуқталарининг потенциаллари фарқи иолга тенг бўлиши, яъни телефонда товуш эшитилмаслиги учун зарур шарт бажарнишин мумкин.

Биринчи шарт кўпrikининг ўзгармас ток учун хувозанатда бўлиш шартидир. Бинобарин, кўпrik ўзгармас ток учун мувозанатда бўлгандагина ўзгарувчан токда ҳам мувозанатда бўлиши мумкин экан.

Шунга мувофиқ ҳолда, индуктивликларин ўлчашда кўпrik схемасининг α ва β нуқталарига (399-раси) ёки навбатма-навбат ўзгармас кучланиш қўйилади (бунда T телефон гальванометрга алмаштирилди) ёки ўзгарувчан кучланиш қўйилади ва тўргала r_1 , r_2 , r_3 ва r_4 қаршиликларни ўзgartirиши билан кўпrikининг ҳар иккага ҳолда ҳам мувозанатда бўлишига ёрнишилади. Бунда иккичи мувозанат юштидан индуктивликлариниг иисбатини ва агар илуктивликлариниг биттаси маълум бўлса, иккичи номаълум индуктивликнинг ҳифзматини ҳам тоини мумкин.

ХХII боб

ҮТҚАЗГИЧЛАР БҮЙЛАБ ТАРҚАЛУВЧИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТҮЛҚИНЛАР

229- §. Параметрлари тақсимланган система:тар


Хозиргача биз оддий тебраниш контурлари билан иш күрдик, бу контурларда сиғим контурнинг аниқ бир жойида (конденсаторда) ва индуктивлик бошқа жойда (фалтакда) түпленгани. Энди сиғим ва индуктивлик бутун система бўйлаб узлуксиз тақсимланган системаларни кўрайлилек.

Бундай тақсимланган системаларни донмийлари (параметрлари) мужассамлашган системаларнинг чегаравий ҳоли деб қарашиб мумкин. Оддий контурга механикада бирор йўналицида эластиклик кучи таъсирида ҳаракатланаётган моддий нуқта мос келади (400- а расм). Унинг эркинлик даражаси битта ва ягона аниқ частота билан хусусий тебранишлар қилиши мумкин. Худди шунга ўхшаш оддий электр контур ягона ω_0 хусусий частота билан характерланади.

Энди ўзаро умумий сиғим билан бөғланган икки содда контурни кўрайлилек (400- б расм). Бунга мувофиқ келадиган механикавий система икки моддий нуқтадан тузилган ва икки эркинлик даражасига эга бўлади. Унда турли частота билан содир бўладиган иккита хусусий тебраниш бўлиши $a)$ мумкин. Худди шунга ўхшаш ўзаро бөғланган иккита электр контурда ω_{01} ва ω_{02} частотали икки хил хусусий электр тебраниши бўлиши мумкин.

400- в расмда тасвирланган контурда биз учта эркинлик даражаси мавжудлигини кўрамиз, бу ерда ω_{01} , ω_{02} ва ω_3 частотали уч хил тебраниш бўлиши мумкин.

Энди 400- расмда тасвирланган контурда звенолар сонини чексиз орттириб борамиз ва шунга мос ҳолда ҳар бир звенонинг индуктивлиги ва сиғимини камайтириб борамиз. Бунда биз лимитда индуктивлик ва сиғим бутун узунлиги бўйлаб тақсимланган

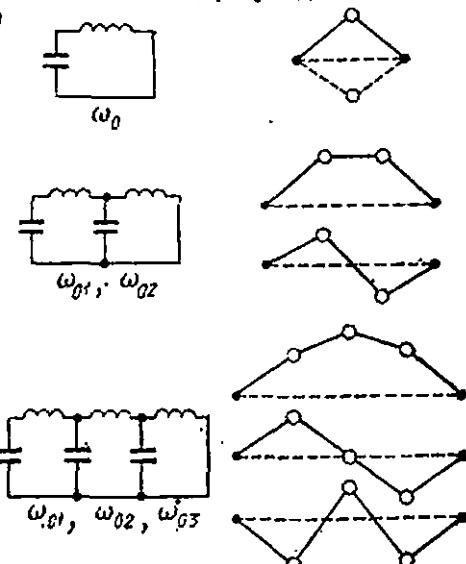


400- расм. Бир (a), икки (b) ва уч (c) эркинлик даражасига эга бўлган тебранишлар.

икки симли линияни ҳосил қиласиз. Механикада бундай системага массаси ва эластиклиги узлуксиз тақсимланган резина шиур ёки тор мөс келади. Торнинг эркинлик даражалари сони чексизга тенг ва шунинг учун унда чексиз сондаги хусусий тебранишлар бўлиши мумкин. Тақсимланган электр системаларда ҳам худди шундай бўлади: бундай системаларда хусусий тебранишлар сони чексиздир.

Механикадан маълумки, торнинг (шунингдек, ҳар қандай механикавий тақсимланган системанинг ҳам) тебраима ҳаракатлари механикавий түлқинлардан иборатdir. Чекти торнинг турли хусусий тебранишлари можияти жиҳатидан тордаги мумкин бўлган турғун түлқинлардан бошқа нарса эмас. Худди шунга ўхшашиб тақсимланган электр системалардаги электр тебранишлар ҳам электромагнит түлқинларdir. Ана шу түлқинларни шу бобда ўрганишга ўтамиз.

230- §. Үтказгичлар бўйлаб тарқалувчи электромагнит импульс

Икки томонга чексиз чўзилган икки симли линияни кўрамиз ва электр майдон манбаси линиянинг бирор 0 нуқтасида E электр майдонни ҳосил қиласи деб олайлик (401- а расм). Тажриба электр майдонининг линия бўйлаб тарқалишини кўрсатади. Энди майдоннинг бундай тарқалиши қандай процесслар воситасида амалга ошиди, деган саволни қўяйлик.

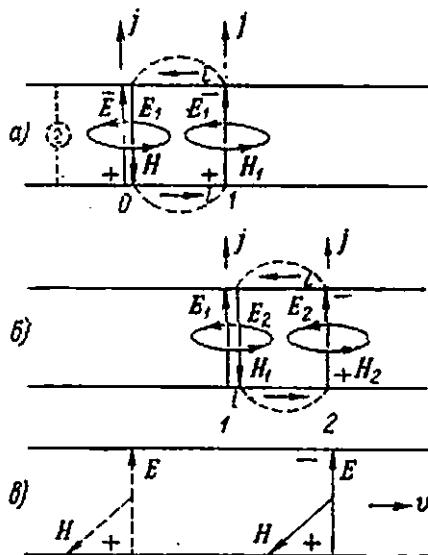

401-расм. Симлар бўйлаб электромагнит импульс тарқалиши.

Электр майдонни узатиш усулларидан бири бизга маълум; бу усул ўтказувчанлик токларининг юзага келишидир. Бунда электронлар симлардан линия бўйлаб ҳаракатланади ва ўз ҳаракатида электр зарядни ва у билан бирга электр майдонни ҳам кўчиради.

Бироқ шу билан бирга электр майдонни узатишнинг бошқа процесси ҳам мавжуддир ва бу процесс кўплаб ҳодисаларда асосий роль ўйнайди. Бу процессни Максвелл кашиф этган бўлиб, у электромагнит тўлқинларининг тарқалшидан иборатdir.

Дастлаб бу ҳодисани сифат жиҳатидан қараб чиқайлик. Айтайлик, вақтнинг берилган моментида электр майдон E ортаётган бўлсин. Максвелл назариясининг (136-§) асосий қоидасига мувофиқ, ўзгарувчи электр майдон, яъни силжиш токи магнит майдонни юзага келтиради. Бу магнит майдон катталиги ва йўналиши $j = \frac{\partial D}{\partial t} = \delta \frac{\partial E}{\partial t}$ ток значлигига мос келади (биз линия вакуумда ёки бўймаса амалда вакуумдан фарқ қилимайдиган ҳаво атмосферасида жойлашган деб фараз қиласиз). E майдон ортаётгани учун $\frac{\partial E}{\partial t} > 0$ бўлади ва j силжиш токининг йўналиши E нинг йўналиши билан устма-уст тушади. Ўнг парча қоидасини қўллаб H магнит майдонининг 401-а расмда кўрсатилган йўналишда йўналган эканини топамиз.

Бироқ Максвелл назариясининг иккичи асосий қоидасига мувофиқ (131- §), ўзгарувчи магнит майдон уюрмавий токларининг юзага келишига сабаб бўлади. Шунинг учун вақтнинг сўнгги моментида E_1 электр майдон вужудга келади. Бу майдон ҳам худди ортиб борувчи H майдон таъсирида берк ўтказгичда юзага келган индукция токи сингари йўналади (401- а расм).

Агар линия симлари бўлмаганда эди, майдон куч чизиқларида расмда пункттир чизиқлар билан белгиланган участкалар бўлар эди. Симлар бўлганида уларда i ўтказувчанлик токи юзага келади (401- а расм). Агар симлар ихши ўтказувчан материал (металл)дан қилинган бўлса, у ҳолда уларда электр майдон кучланганини жуда кичик бўлади ва куч чизиқларининг пункттир участкалари мутлақо бўлмайди.

Ортиб борувчи E_1 электр майдон силжиш токидан иборат бўлиб, у H_1 магнит майдонининг вужудга келишига сабаб бўлади. 401- а расмдан кўриниб турибдикни, E_1 майдон O нуқтада E майдонга қарама-қарши йўналган ва, демак, у E майдонни йўқотади, H_1 магнит майдон эса H майдонни йўқотади. Шунинг учун дастлабки E майдон ва у Ѹсилил қилган H майдон йўқолади, бироқ бунда энди линиянинг I кўшини нуқтасида E_1 ва H_1 майдон пайдо бўлади (401- б расм).

Вақтнинг кейинги моментларида ҳодиса худди шунга ўхашаш бўлади. Ортиб борувчи H_1 майдон E_2 уюрмавий электр майдонини вужудга келтиради, бу майдон эса ўз иавбатида ортиб, H_2 магнит майдонининг юзага келишига сабаб бўлади, E_2 ва H_2 майдонлар I

нуқтадаги E_1 ва H_1 майдонларни йўқотади ва дастлабки қўзғалган жойдан узокроқда жойлашган 2 кўшини нуқтада майдонлар пайдо бўлади (401- б расм). Шунинг учун электр ва магнит майдонлар ўзаро бир-бираига айланаб ва бир-бирини кучайтириб, линия бўйлаб тарқалади (401- в расм). Бу процесс резинка шнур ёки торда меҳаникавий импульснинг тарқалишига жуда ўхшаб кетади ва бу **электромагнит импульснинг тарқалиши** деб аталади.

Баён қилинган ҳодисани тўғри тушуниш учун O , 1 , 2 ва ҳ. к. нуқталар (401-расм) бир-бираига чексиз яқин жойлашган эканини назарда тутиш керак. Шунинг учун E ва H , E_1 ва H_1 майдонлар биргина нуқтада жойлашган. Демак, E электр майдон максимум бўлган жойда H магнит майдон ҳам максимум бўлади, E нолга тенг бўлган жойда H майдон ҳам бўлмайди. Бу ҳолни биз келгусида назарга олишимиз керак бўлади.

401-расмдан кўриниб турнибди, E ва H майдонларниң йўналишлари бир-бираига перпендикуляр ва ўз навбатида тарқалиш тезлиги v га перпендикулярдир:

$$E \perp H \perp v.$$

Бу учта вектор парма қоидаси бўйича боғланган: v нинг йўналиши ўнг парманинг илгариланма ҳаракати йўналиши билан, унинг дастасининг йўналиши E дан H га томони йўналиш билан мос келади.

Шу нарсани айтиб ўтиш керакки, биз юқорида линиянинг O нуқтадан ўнг томондаги ярминигина кўрдик. Линиянинг O нуқтадан чап томонида ҳам худди шундай ҳодисалар бўлиши равшан, шунинг учун майдонлар дастлабки уйғонган жойидан ҳар иккала томонга қараб ҳаракатланади.

Шундай қилиб, майдонни узатишнинг икки турли процесси мавжуд: майдонлар ўтказувчаник токлари ёрдамида ва силжини токлари (электромагнит тўлқинлар) ёрдамида узатилиши мумкин. Агар майдонларниң ўзгариш тезлиги кичик (кичик частоталар) бўлса, у ҳолда ўтказувчаник токларига нисбатан силжиш токларини назарга олмаслик мумкин ва ўтказувчаник токлари бунда асосий роль ўйнайди. Бу ҳолда электр ҳодисалар линиянинг қаршилигига ва, демак, симларнинг материалига жуда боғлиқ бўлади. Агар майдонлар тез ўзгарса (кадта частоталар), у ҳолда силжиш токлари асосий роль ўйнайди ва электр ҳодисалар электромагнит тўлқинлар билан белгиланади. Бунда биз юқорида кўрганимиздек, асосий процесслар симлар орасида, атроф муҳитда рўй беради ва электр ҳодисалар амалда симларнинг материалига боғлиқ бўлмайди.

231-§. Электромагнит тўлқинлар

Айтайлик, чексиз линиянинг O нуқтасида электр майдон қўйидаги

$$E = E_0 \sin \omega t$$

гармоник қонунга мувофиқ ўзгаради (402- расм). Электромагнит

майдон линия бўйлаб тарқалади ва, бинобарин, θ нуқтадан x ма-софада бўлган бирор нуқтада ҳам майдоннинг гармоник тебранишлари юзага келади. Бироқ майдон чекли σ тезлик билан тарқалади ва шунинг учун x нуқтадаги тебранишлар θ нуқтадаги тебранишлардан импульснинг тарқалиш вақтига teng бўлган $t = x/v$ вақт кечикади. Демак, электр майдоннинг x нуқтадаги тебранишлари қуидаги кўринишда ёзилади:

$$E = E_0 \sin \omega(t - x/v). \quad (231.1)$$

230- § да биз электромагнит импульснинг тарқалишида электр майдоннинг максимумларига магнит майдоннинг максимумлари мос келишини кўрдик. Шунинг учун θ нуқтада магнит майдоннинг тебранишлари $H = H_0 \sin \omega t$ бўлади, x нуқтада эса


$$H = H_0 \sin \omega(t - x/v) \quad (231.1a)$$

бўлади.

(231.1) ва (231.1a) формуласалар аниқ бир йўналишда, айнан X мусбат ўқ йўналишида тарқалаётган тўлқиндаги электр ва магнит майдонларнинг ўзгариш қонунини ифодалайди. Бу ифодалар тўлқин тенгламаси деб аталади. Агар тўлқин қарама-қарши йўналишида (манфий X ўқ бўйлаб) тарқалаётган бўлса, у ҳолда тўлқин тенгламалари қуидаги кўринишда бўлади:

$$E = E_0 \sin \omega(t + x/v), \quad H = H_0 \sin \omega(t + x/v) \quad (231.2)$$

Электромагнит тўлқинда электр ва магнит майдонларнинг оний тарқалиши 402- расмда тасвирланган. Вақтнинг берилган моменти учун электр ва магнит майдонлар айни бир нуқтада эришади ва айни бир нуқталарда иоль орқали ўтади. Агар линиянинг бирор аниқ нуқтасида майдонларнинг ўзгариши кузатиласа, у ҳолда ҳар иккала E ва H майдонлар бир вақтда максимумлар орқали ўтади ва бир вақтда иоль қийматлари орқали ўтади. Еки бошқача айтганида, тарқалаётган электромагнит тўлқинда электр ва магнит майдонлар бир фазада бўлади. Механикавий тўлқинларда ҳам худди шундай фаза муносабатлари мавжуд эканини қайд қилиб ўтиш

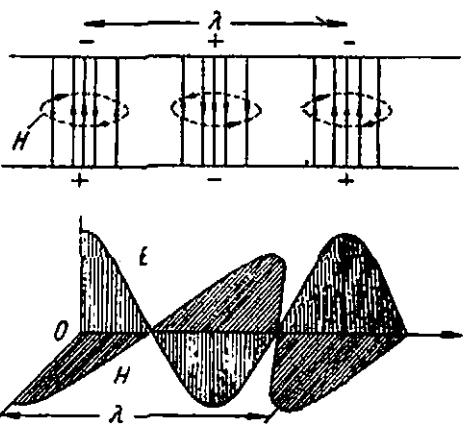

402- расм. Тарқалувчи тўлқиндаги электр ва магнит майдонларнинг тақсимланиши.

керак, бунда деформация ва тезлик (потенциал ва кинетик энергия) тебранишлари ҳам бир фазада бўлади.

Тебранишлар 2 л га фарқ қиласидиган иккӣ нуқта орасидаги ма-софа (масалан, 402- расмдаги икки кўши максимум орасидаги ма-софа) электромагнит түлқиннинг узунлиги λ дейилади. Электро-магнит түлқиннинг узунлиги бир тебраниш даври T орасида түл-қиннинг тарқалиш масофасига тенг. Агар v — электромагнит түл-қинларининг тарқалиш тезлиги (тебранишлар фазасининг тарқалиш тезлиги) бўлса, у ҳолда

$$\lambda = vT. \quad (231.3)$$

(231.3) муносабатдан фойдаланиб ва $\omega = 2\pi/T$ эканини назар-га олиб, тўлқиннинг (232.1) ва 231.2) тенгламаларини шундай кўринишда ёзиш мумкин:

$$E = E_0 \sin 2\pi(t/T \mp x/\lambda) = E_0 \sin(\omega t \mp kx), \quad (231.4)$$

бу ерда $k = 2\pi/\lambda$ — тўлқин сони. Магнит майдон учун ҳам шун-дай формула ўрнаги.

Тўлқиннинг комплекс шаклдаги тенгламаси қўйидаги кўри-нишга эга:

$$E = E_0 \exp[j(\omega t \mp kx)].$$

Бинобарин, тўлқиндаги тебранишларининг комплекс амплитудаси қўйидагига тенг:

$$E_0 \exp(\mp jkx). \quad (231.5)$$

Олдинги формулаларда биз электр ва магнит майдонларининг тебранишлар амплитудалари E_0 ва H_0 доимий, яъни тўлқин сўниш-сиз тарқалади деб ҳисобладик. Бироқ линияда электромагнит тўл-қин бўлганида ўтказувчалик токлари пайдо бўлади (401- расм). Реал линиянинг қаршилиги нолга тенг бўлмагани учун линияда электромагнит майдон энергияси ҳисобига Жоуль—Ленц иссиқлиги ажралади. Шунинг учун ҳақиқатда электромагнит тўлқиннинг ҳаракатланиши давомида E_0 ва H_0 амплитудалар тобора камайиб боради. Ёзилган формулалар линиянинг қаршилиги нолга аниқ тенг деган щартдагина ўриниладир. Агар реал линия учун унинг тўлқиннинг сўниши учча катта бўлмайдиган участкасини олсак, бу формулаларни реал линияга ҳам қўллаш мумкин.

232-§. Турғун электромагнит тўлқинлар

Тарқалувчи электромагнит тўлқинлар амалда чегарасиз деб қа-раш мумкин бўлган жуда узун линияларда вужудга келади. Бироқ кўп ҳолларда қисқа линиялар, узунлигига кам сонли тўлқин узунликлари жойлашадиган линиялар билан иш кўришга тўғри

келади. Бундай ҳолларда электромагнит түлқинларнинг линия учларидан қайтиш ҳодисаси катта роль ўйнайди. Қайтган түлқинлар ўзаро ва дастлабки түлқин билан қўшилиб кетади, бунинг натижасида электромагнит тебранишларнинг янада мураккаброқ шакллари — *тургун электромагнит түлқинлар*, эластик шинур ёки тордаги тургун механик түлқинларга ўхшаш түлқинлар пайдо бўлади.

Тургун электромагнит түлқинларининг асосий хусусиятларини аниқлаш учун фақат иккита түлқинни — бирламчи түлқин ва линиянинг учидан қайтган битта түлқинни кўриш етарли. Линия бўйлаб йўналган X координаталар ўқини киритамиз (403- расм) ва бирламчи түлқиннинг электр майдони тебранишлари линиянинг O нуқтасида қўйидаги

$$E_1 = E_0 \sin \omega t \quad (232.1)$$

куринишда бўлади деб оламиз. У ҳолда линиянинг x нуқтасидаги тебранишлар

$$E_1 = E_0 \sin(\omega t - kx) \quad (232.2)$$


бўлади. Тўлқинни тўла равишида қайтади деб ҳисоблаб, қайтган тўлқин майдонининг худди шу x нуқтадаги тебранишларини қўйидаги формула билан ифодалаш мумкин:

$$E_2 = E_0 \sin(\omega t + kx - \phi). \quad (232.3)$$

kx қўшилувчи олдидаги $+/-$ ишораси қайтган тўлқиннинг X ўқининг манғий йўналишида тарқалётганини билдиради (403- расмда ўрган чапга). ϕ бурчакининг маъноси эса қўйидагича: (232.3) формулада $x = 0$ деб олиб ва уни (232.1) формула билан солиштириб, ϕ нинг O нуқтада қайтган тўлқин майдони тебранишларининг фаза жиҳатидан бирламчи тўлқиннинг худди шу нуқтадаги тебранишларига нисбатан орқада қолиши (кечикиши) эканлигини кўрамиз. Бундай кечикишнинг икки сабаби бор. Биринчидан, O нуқтага қайтиб келгунча тўлқин линиянинг бутун узунлигини икки марта ўтиши керак, бунинг натижасида фаза жиҳатидан $2\pi l/\lambda$ га орқада қолиши рўй беради. Иккинчидан, қайтишининг ўзида ҳам тебранишлар фазасининг ўзгариши мумкин эканлигини биз қўйида кўрамиз. Бу икки ҳодисани назарга олиш учун биз (232.3) да ϕ бурчакни киритдикки, унинг аниқ қиймати қандай бўлиши ҳозирча биз учун аҳамиятсиз.

Ҳар иккала тўлқин қўшилиб, шундай натижавий майдон беради:

$$E = E_1 + E_2 = E_0 [\sin(\omega t - kx) + \sin(\omega t + kx - \phi)].$$

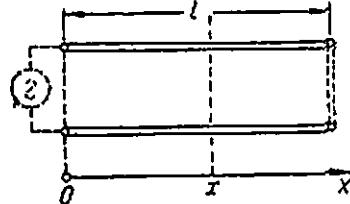

403-расм. Чекланган икки симли линия.

Тригонометрияниң синусларининг йиғиндиң ҳақидаги маълум формуласыдан фойдаланиб ва яна $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$ эканиниз назарга олиб, қуйидагини топамиз:

$$E = 2E_0 \cos(kx - \phi/2) \sin(\omega t - \phi/2). \quad (232.4)$$

(232.4) формула линияда майдоннинг ϕ бирламчи түлқин частотаси ва $-\phi/2$ бошланғич фаза билан гармоник тебранишлари содир бўлишини кўрсатади. Бироқ бу тебранишларининг амплитудаси

$$E_a = 2E_0 \cos(kx - \phi/2) \quad (232.5)$$

x координатасига боғлиқ бўлар экан ва шунинг учун линияниң турли нуқталарида турлича бўлар экан. Маълум нуқталарда E_a максимумга эришади. Бу нуқталар электр майдоннинг дўнгликлари деб аталади. Уларнинг x_n координаталари қуйидаги шартдан аниқланади:

$$kx_n - \phi/2 = 0, \pi, 2\pi, \dots, n\pi.$$

Икки қўшини дўнглик орасидаги Δx масофа учун шундай ифодага ёғамиз:

$$k\Delta x = \pi.$$

$k = 2\pi/\lambda$ бўлгани учун


$$\Delta x = \lambda/2 \quad (232.6)$$

бўлади.

Электр майдоннинг тугунлари деб аталадиган нуқталарда E_a амплитуда нолга айланади. Тугунларнинг x_y координаталарини қуйидаги шартдан топиш мумкин:

$$kx_y - \phi/2 = \pi/2, 3\pi/2, \dots, (2n+1)\pi/2.$$

Демак, икки қўшини тугун бир-биридан $\Delta x = \pi/k = \lambda/2$ масофада туради. Қўшини тугунлар ва қўшини дўнгликлар орасидаги масофа бирдай ва түлқин узунлигининг ярмига $\lambda/2$ teng.

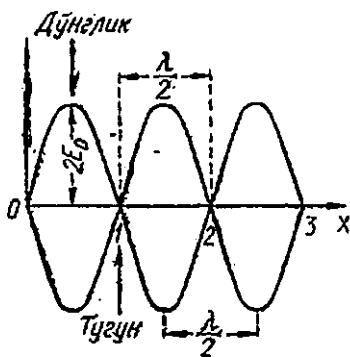

404-расм. Түргун түлқинда электр майдон тебранишлари.

404-расм түргун түлқинда майдон тебранишларининг характеристини тушунтиради; горизонтал ўқ бўйича линия бўйлаб x сизжиллар, вертикаль ўқ бўйлаб эса майдон тебранишларининг E_a амплитудалари қўйилган. Икки қўшини тугун орасидаги барча нуқталарда ($0 - 1, 1 - 2$ ва ҳ. к.) тебранишлар бирдай бошланғич фаза билан содир бўлади ва шунинг учун E барча нуқталарда бир вақтда максимумга эришади ва бир вақтда нолга айланади [(232.4) формуласига мувофиқ]. Бироқ ҳар бир тугун орқали ўтишда $\cos(kx - \phi/2)$ ўз

ишорасиниң ўзгартыради, бу эса тебранишлар фазасининг π га ўзгаришига мувофиқ келади.

Биз інші оғарыда фақат электр майдоннинг тебранишларини күрдик. Энді магнит майдон ҳақида тұхталиб үтамиз.


231-§ да биз тарқалувчы түлқинде электр ва магнит майдонларыннан тебранишлари бир фазада бўлшинини кўрдик. Турғун электромагнит түлқинде бундай бўлмайди, E ва H тебранишлари орасида фазалар фарқи мавжуд бўлади, электр майдон дўнгликлари эса магнит майдон дўнгликлари билан устма-уст тушмайди.

Бундай фарқ қилишининг сабаби шундаки, электромагнит түлқининиң линия учидаң қайтишида тебранишлар **фазасининг ўзгариши** рўй беради. Бу ҳодисасиниң зарурийлиги қуйидаги мулоҳазалардан равшан бўлади.

230. § дан биз биламизки, E ва H векторларининг йўналишлари тарқалиш тезлиги v ниңг йўналиши билан ўнга буралаётган пармақондасига мувофиқ боғланган. Айтайлик, бирламчи түлқин чапдан ўнга ҳаракатланмоқда ва түлқинде E ва H векторларининг жойлашиши 405-а расмда кўрсатилганларга тўғри келади. Тўлқининиң тезлиги қарама-қаршиисига ўзгариши учун E ёки H векторларининг бирнишорасиниң ўзгартыриши керак (405- б ва в расм). Бироқ майдон ишорасиниң ўзгариши тебранишлар фазасининг π га ўзгаришини билдиради. Шунинг учун тўлқининиң қайтишида майдонлардан бирининг тебраниш фазаси сакрашсимон тарзда π га ўзгариши керак. Шу билан бирга, агар электр майдон фазаси ўзгарса, магнит майдон фазаси ўзгариши сиз қолади ва, аксинча, агар магнит майдон тебранишлари фазаси сакраб ўзгарса, электр майдон тебранишлари фазаси ўзгариши сиз қолади.

Қайтишда фазасиниң ўзгариш ҳодисасини Максвелл тенгламалари ёрдамида қатъий равишида асосланы мумкин, бу тенгламалар, шунингдек, линияниң учидағи айни шу шароитларда E ёки H майдонлариниң қайси бири ўзгаришини ҳам аниқлашга имкон беради. Бироқ биз соддароқ сифатга доир мулоҳазалар билангина чекланиб қоламиз.

Линияниң учи узук деб фараз қилайлик. Бу ҳолда симларда ҳосил бўлувчы ўзгарувчан токлар линияниң учларинда зарядлариниң энг катта тебранишларини вужудга келтиради. Бу ерда бинобарин, электр майдон (кучланиш) ниңг дўнгликларида бири жойлашади. Бу деган сўз, қайтган тўлқиндаги электр майдон худди тушувчы тўлқиндаги электр майдон сингари йўналган, яъни у

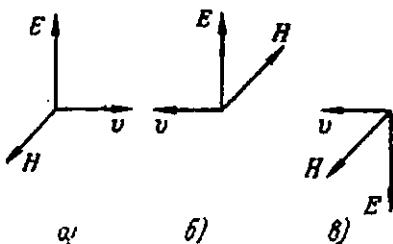


405-расм. Электр ва магнит векторлариниң электромагнит тўлқин қайтганича (а) ва қайтганда кейинги (б ва в) ўзаро ориентацияларни.

фазасини ўзгартирмайды, демакдир. Бирок шу шароитларнинг ўзида, симлар диэлектриклар билан чегараланган бўлгани учун токнинг линия охиридаги амплитудаси нолга тенг бўлади. Бу ерда токнинг тугуни ва, демак, магнит майдоннинг ҳам тугуни бўлади. Демак, қайтган тўлқинда магнит майдон тушувчи тўлқиннинг майдонига тескари йўналган, яъни ўз фазасини я га ўзгартирган.

Агар линиянинг учи ўтказувчан кўприк билан туташтирилган бўлса, у ҳолда бунинг тескариси бўлади. Симларнинг учлари туташтирилган бўлгани учун улар орасидаги кучланиш ҳамма вақт нолга тенг ва линиянинг учидаги кучланишининг ва электр майдоннинг тугуни жойлашган бўлади. Аксинча, токнинг амплитудаси ўтказувчан кўприкда энг катта бўлади ва линиянинг охирида токнинг дўнглиги юзага келади. Бу ерда магнит майдоннинг ҳам дўнглиги жойлашади.

Шундай қилиб, турғун электромагнит тўлқинда электр майдон (кучланиш) түргулари магнит майдон (ток) дўнгликлари билан устма-уст тушади ва аксинча. Турғун тўлқинда электр ва магнит майдонлар тебраниш амплитудаларининг тақсимланиши 406-расмда ифодаланган.

Хўлоса қилиб шуни айтиш керакки, электромагнит тўлқинларнинг бу хоссалари механикавий тўлқинларнинг шундай хоссалари билан бирдай. Ҳар қандай механикавий тўлқинда (масалаи, торда) икки тур энергия тебранишилари: деформацияларга боғлиқ бўлган потенциал энергия ва муҳитнинг алоҳида элементларининг тезлиги билан боғлиқ бўлган кинетик энергия тебранишлари бўлади; худди шунга ўхшашиб, электромагнит тўлқинда биз электр ва магнит энергияларнинг тебранишларига эга бўламиз. Тарқалаётган механикавий тўлқинда деформация ва тезлик тебранишлари бир фазада бўлади; тарқалаётган электромагнит тўлқинда электр ва магнит майдонларнинг тебранишлар фазалари устма-уст тушади. Ниҳоят, турғун механикавий тўлқинда деформацияларнинг түргулари тезликнинг дўнгликлари билан устма-уст тушади ва аксинча; худди шунга ўхшашиб, турғун электромагнит тўлқинда электр майдон түргулари магнит майдон дўнгликлари билан устма-уст тушади ва аксинча.

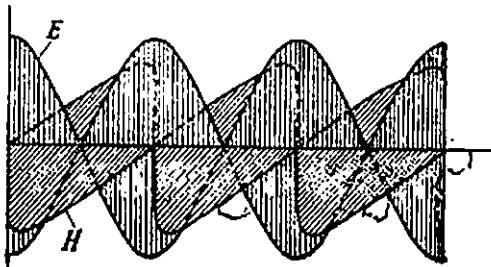


406-расм. Турғун тўлқинда электр ва магнит майдон амплитудаларининг фазада тақсимланиши.

233-§. Икки симли линиянинг хусусий тебранишлари


Икки симли линияда турғун тұлқынлар вужудаға келиши учун электромагнит тұлқыннинг узунлиги линия узунлигига бөлік бүлган маңылум қийматларға ега бўлиши керак. 1 узунликдаги линияни кўрайлик ва бу линия ҳар иккала томондан узук деб олайлик. Бундай линиянинг учларида ҳамма вақт кучланиш (электр майдон) дўнгликлари ва ток (магнит майдон) тугунлари жойлашини биламиз (232- §). Шунинг учун линияда фақат ана шу чегаравий шартларни қаноатлантирадиган турғун тұлқынларгина бўлиши мумкин. Бундай бўлганда эса, равшанки, 1 тұлқин узунлиги қуидаги шартларни қаноатлантириши керак:

$$l = \frac{1}{2} \lambda n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (233.1)$$

407-расмда $n = 1$ ва $n = 2$ га мос мумкин бўлган икки турғун тұлқин тасвирланган. Булардан бирин (1) асосий тебраниши деб аталади ва линиянинг ўртасида жойлашган битта U кучланиш тугунинига ва битта i ток дўнглигига ега. Иккинчисин (2) эса иккита кучланиш тугунинига ва иккита ток дўнглигига ега: Ҳар иккала ҳолда ҳам линиянинг учларида чегаравий шартларга мувофиқ ҳолда кучланиш дўнгликлари ва ток тугунлари бўлади. Кўрсатилган икки турғун тұлқынлардан ташқари яна чексиз сонли бошқа тұлқынлар ҳам

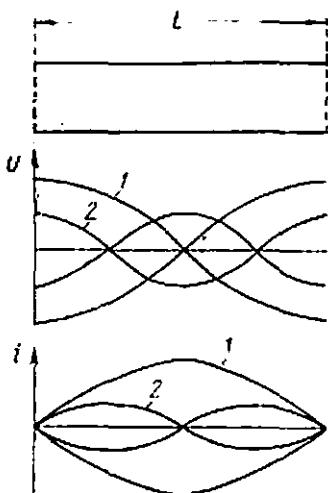

407-расм. Учлари очиқ бўлган икки симли линиядаги иккита биринчи хусусий тебранишлар.

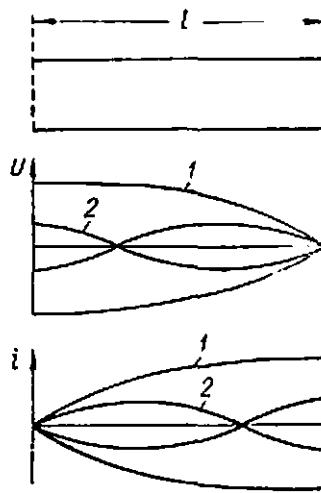

408-расм. Бир учлари утказгич-кўприк билан туташтирилган икки симли линиянинг иккита биринчи хусусий тебранишлари.

бўлиши мумкин, улар $n = 3, 4, \dots$ га мувофиқ келган тўлқинлардир.

Электромагнит тўлқинининг тўлқин узунлиги λ , тебранишлар частотаси v ва тезлиги v ўзаро

$$v = v\lambda$$

муносабат билан боғланган бўлгани учун (233.1) дан турли тургун тўлқинларниң v_n частоталарини аниқлаш мумкин:

$$v_n = \frac{v}{2l} n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (233.2)$$

Равишанки, (233.1) ва (233.2) формулаларни линия учлари ўтказувчан кўприк билан туташтирилган ҳолда ҳам олишимиз мумкин. Фақат фарқ шунда бўладики, иккинчи ҳолда линиянинг учларида кучланиш тугуналари (дўнгликлари эмас) ва токниң дўнгликлари (тугуналари ўринида) бўлади.

Энди линия учларининг бир томони ўтказувчан кўприк билан туташтирилган деб олайлик (408-расм). Бундай ҳолда линиянинг туташмаган учida ҳамма вақт кучланиш дўнглиги (ва ток тугуни), туташтирилган учida эса — кучланиш тугуни (ва ток дўнглиги) бўлади. Шунинг учун линияда тўлқинларниң фақат 408-расмда кўрсатилган турларигина мумкин бўлади. Уларниң узунлиги қуйидаги шартларни қаноатлантиради: $l = \frac{1}{4} \lambda$ (1 эгри чизик — асосий тебраниш), $l = \frac{3}{4} \lambda$ (2 эгри чизик), $l = \frac{5}{4} \lambda$ ва умуман

$$l = (2n - 1) \lambda / 4, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (233.3)$$

$\lambda = v/v$ бўлгани учун бу тургун тўлқинларниң частотаси қуйидагига teng бўлади:

$$v_n = \frac{v}{4l} (2n - 1), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (233.4)$$

(233.2) ва (233.4) ларни солиштириб кўрамизки, тебранишлар частоталари ҳар иккала ҳолда ҳам турлича бўлади. Асосий тебраниш ($n = 1$) частотаси биринчи ҳолда (ҳар иккала уни узуқ $v_1 = v/2l$ га тенг, иккинчи ҳолда (бир уни узуқ) $v_1 = v/4 l$, яъни линиянинг бир уни туташтирилганда асосий тебранишининг частотаси иккиси марта камаяр экан.

Шундай қилиб, чекли икки симли линияда линия чегарасида шартларни қаноатлантирувчи фақат аниқ тургун тўлқинлар бўлиши мумкин экан. Бу тургун тўлқинлар моҳнати жиҳатидан линиянинг хусусий тебранишларидир. (233.2) ва (233.4) формулалар хусусий тебранишларниш узлукли (дискрет) частоталар тўпламига

(частоталар спектрига) эга бўлишини кўрсатади. Линия тақсимланган система сифатида чексиз катта эрканилик даражаларига эга бўлгани учун линиянинг турли хусусий тебранишлари сони ҳам чексизликка тенг бўлади.


Линияда хусусий тебранишлардан бирини уйготиш учун линияга ток берадиган генератор линиянинг хусусий частоталаридан бири билан мос тушадиган частотага эга бўлиши керак. Агар бу шарт бажарилмаса, у ҳолда линия учларидан қайтган турли тўлқинлар бир-бири билан қўшилиб (интерференциялашиб) ўзгарувчан мураккаб тебранишлар беради ва барқарор тургун тўлқин ҳосил бўлмайди.

Равшанки; линияда бир вақтнинг ўзида фақат биргина хусусий тебранишини эмас, ҳоҳлаган сондаги хусусий тебранишларни уйготиш мумкин. Ва аксинча, линиянинг ҳар қандай мураккаб тебранишини маълум тарзда танланган амплитудали ва бошланғич фазали хусусий тебранишлар йиғинидиси сифатида ифодалаш мумкин.

234- §. Тургун электромагнит тўлқинларни экспериментал тадқиқ қилиш

Линиядаги тургун электромагнит тўлқинларни ҳосил қилиш осон. Уларни уйғотиш усулларидан бири 409- расмда кўрсатилган. Генераторининг чиқиши линиянинг симлари билан конденсаторлар орқали уланган (сигимли боғланиш). Генератор ишлаганда симлар орасида кучланиш тебранишлари пайдо бўлади ва, демак, линияда электромагнит тўлқин пайдо бўлади.


Линия ва генератор орасидаги боғланишини, шунингдек, индуктив боғланишга айлантириш ҳам мумкин. Бунинг учун линиянинг учларини оз сондаги (бир-икки) сим ўрамлари билан туташтири-



409- расм. Икки симли линиянинг генератор билан сигимли боғланиши.



410- расм. Икки симли линиянинг генератор билан индуктив боғланиши.

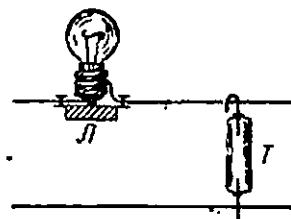

411- расм. Ток тебраништарини чўғланима лампа (L) ва кучланиш тебранишларини газ-разряд трубка ёрдамида (T) қайд қилиши.

лади ва бу ўрамларни генераторнинг тебраниш контури ғалтаги яқинига жойлаштирилади (410- расм). Линия ўрамларида ҳосил бўладиган ўзаро индукция э. ю. к. линиянинг учида ток тебранишларини (магнит майдон тебранишларини) ҳосил қиласди, бу тебранишлар ҳам кучланиши (электр майдон) тебранишлари сингари электромагнит тўлқининиң бошланишига сабаб бўлади.

Линиянинг турли нуқталарида ток тебранишлари ҳақида мулоҳаза юритиш учун линияга чўёглама лампа улаш мумкин (411-расм). Бу усул айниқса намойиш қилиш учун жуда қулайдир. Кучланиш тебранишларини қайд қилиш учун симлар ўртасига уланган газ-разряд трубкасидан фойдаланиш ҳам мумкин.

Ана шунга ўхшаш тажрибаларда линияда турғун тўлқинлар генераторнинг фақат линиянинг хусусий тебранишлари частотаси билан мос келадиган маълум частоталаридағина вужудга келиши мумкин эканлигини кўрсатади. Тажрибада турғун тўлқинларни текшириш йўли билан электромагнит тўлқинларнинг тарқалиш тезлигини аниқлаш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, турғун тўлқиндаги икки қўшии тугунлар ёки дўнгликлар орасидаги масофани ўлчаш билан биз электромагнит тўлқинининг $\frac{1}{2} \lambda$ ярим узуилигии ўлчаган бўламиз. Иккинчи томондан, $\lambda = v/f$. Шунинг учун яна генераторнинг частотасини ҳам аниқлаш билан тарқалиш тезлигини аниқлаш мумкин. Бундай ўлчашлар электромагнит тўлқинларнинг тезлиги учун ёруғликнинг тарқалиш тезлигига тенг катталикни беради, маълумки, бу катталик ҳавода тахминан $3 \cdot 10^8$ м/сек га тенг.

Электромагнит тўлқинлар тажрибада ҳосил қилингунга қадар Максвелл ўзининг электромагнит майдони ҳақидағи назариясига асосланиб уларнинг тезлигини ҳисоблаган эди (XIII боб). Электромагнит тўлқинларнинг вакуумдаги тезлиги

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ м/сек} \quad (234.1)$$

формула орқали ифодаланади (бу формула 240- § да чиқарилади). Бу ерда $\epsilon_0 = 1/(4\pi \cdot 9 \cdot 10^9)$ Ф/м — электр доимийси, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Г/м — магнит доимийсидир. Шундай қилиб, Максвелл назарияси электромагнит тўлқинларнинг тарқалиш тезлиги ёруғлик тезлигига тенг бўлиши кераклигини аввалдан айтиб берган эди, ҳар иккала тезликининг бир-бирига тенг бўлиши эса ёруғликнинг табиати ҳам электромагнит характерда эканлигини тасдиқловчи ишончли далиллардан бири бўлди.

230- § да биз симлар бўйлаб электромагнит тўлқинларнинг тарқалишида асосий процесслар симларда эмас, уларни ўраб турган муҳитда содир бўлишини кўрган эдик. Шунинг учун ўтказгични ўраб турган муҳитнинг ўзгаришида электромагнит тўлқинларнинг тезлиги ўзгаради, тўлқин узуилиги эса генераторнинг ана шу частотасининг ўзидаёт бошқача бўлиб қолади. Максвелл назарияси-

дан (240- § га қ.) электромагнит тұлқиннинг бирор мұхитдаги (фазавий) тезлиги

$$v = c / \sqrt{\epsilon \mu} \quad (234.2)$$


га тенг эканлығы келиб чиқады, бу ерда c — вакуумдаги тезлик, ϵ ва μ — эса мұхиттің нисбіттің діэлектрик және магнит сингидиурачалығы. Бунда осон ишонч ҳосил қилиш учун аввал ҳавода бұлған иккі симли линияннің бир қысмасын сувга ботырыштың ўзі кифоя. Сувда $\mu \approx 1$ және $\epsilon > 1$ бұлғанда учун электромагнит тұлқинларының сувдагы тезлиги ҳаводагы тезлигиге қарағанда кам бұлады және шуннан учун құшни дүңгликтер өкін құшни түгунлар орасидаги ма-соға камаяды. ϵ және μ ның частотага бағыттық экапиниң айтиб ўтиш керак. Шуннан учун (234.2) формулаға мұвоғиқ v ни ҳисоблашда уларының худди шу электромагнит тұлқиндердегі тебранишларын частотасына мөс келадынан қийматтарын олиш керак.

235- §. Очіқ вибратор

Учларидан бири туташтырылған және иккінчи учи очіқ бұлған иккі симли линиянан күз олдымызға көлтирайлық және бу линияннан очіқ учидағы симларни бир-бираидан узоқлаштырайлық. Буида лимитда биз түгри симмининг кесмасында өкін очіқ вибраторға ега бўла-миз (412- расм).

Үндаги мумкин бұлған турғын электромагнит тұлқинлар / вибраторлар узунлигиги және уларының учларидаги шартлар билан аниқланади. Агар вибраторының ҳар иккі учи діэлектрик билан чегараланган бўлса, у ҳолда уларда токнинг түгунлары және кучланишларының дүңгликтери жойлашған бўлиши керак. Шуннан учун мумкин бўлған және тұлқин узунлуктар қўйидаги шарт билан аниқланади:

$$l = n \lambda / 2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (235.1)$$

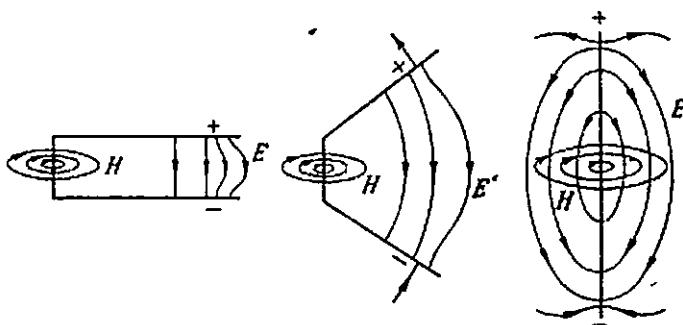


412- расм. Иккі симли линиядан очіқ вибраторға ўтиш.

Турлар турғуи түлқинларда *у тебранишлар* частотаси қуийидәгига тенг бўлади:

$$v = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{2l} n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (235.2)$$

$n = 1$ га мувофиқ келадиган турғуи түлқини вибраторнинг асосий тебраниши деб аталади. Унда кучланиш ва ток амплитудалари тақсимоти 413- а расмда кўрсатилган.

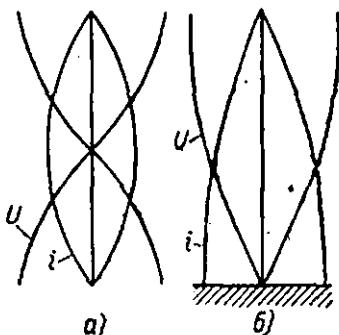

413-расм. Ерга уланмаган (a) ва ерга уланган (b) вибраторларнинг асосий тебранишлари.


Агар вибраторнинг учларидан бирни ерга уланса, у ҳолда бу учнда кучланиш тугуни ва токиниг дўйглиги жойлашади. Шунинг учун ерга уланган вибраторнинг асосий тебраниши 413- расмда тасвириланган кўринишда бўлади. Расмдан вибратор ерга уланганда учнинг асосий тебранишининг түлқини узунлиги икки марта ортиши ва частотаси эса икки марта камайиши кўриниб турибди.

236-§. Галтаклардаги турғуи түлқинлар

Симли галтаклар, худди икки симли линиялар сингари, ҳар бир узунлик бирлигига маълум индуктивлик ва сифимга эга бўлади. Шунинг учун уларда ҳам турғуи түлқинлар юзага келиши мумкин.

Тесла галтаклардаги турғуи түлқинлардан резонанс трансформатор ясани учун фойдаланди. Трансформаторнинг L_1 бирламчи чулғамининг (414- расм) ўрамлари сони кам ва тебраниш контурининг, масалан, C сифим ва P учқун оралиқка эга бўлган контурнинг таркибига киради. Иккиламчи чулғами бўлиб эса L_2 сим галтак хизмат қиласди.

Бирламчи занжирда электр тебранишлар юзага келганида L_1 галтакининг ичидаги ўзгарувчан магнит майдон пайдо бўлади ва L_2 иккиламчи галтакда э. ю. к. вужудга келади. Агар бирламчи занжирдаги тебранишлар частотасини E_3 галтакнинг хусусий тебраниш-

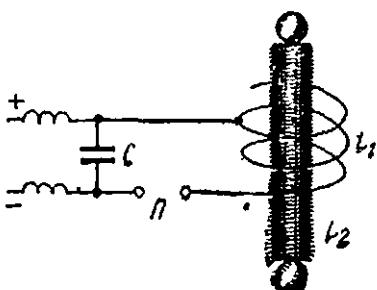

414-расм. Тесла трансформаторининг схемаси.

ларидан бирининг (одатда — асосий тебранишининг) частотасига тенг қилиб олинса, у ҳолда резонанс туфайли L_2 ғалтакда интенсив турғун түлқин найдо бўлади ва ғалтак учлари орасида юқори ўзгарувчан кучланиш пайдо бўлади. Резонанс бўлганда иккиласми ғалтакнинг учларидан узун учқунлар олиш мумкин, ғалтак яқинидаги электр майдон шунчалик кучлини, газ-разряд трубкалари қурилмадан анча узоқ масофада бўлганида ҳам уларнинг ёруғланишига сабаб бўлади.

Агар L_2 ғалтакни L_1 ғалтак билан ёнма-ён жойлаштирилса, у ҳолда кучланишининг ғалтак бўйлаб тақсимланishi ўрганиш ва ҳақиқатан ҳам ғалтакда турғун түлқин ҳосил бўлганини ишонч ҳосил қилиш мумкин. Масалан, ерга уланган металл стержень ёрдамида ғалтакнинг турли жойларидан учқун чиқариш ёрдами билан энг узун учқунлар ғалтакнинг учларида (кучланиш дўнгликларида) ҳосил бўлишига, ғалтакнинг ўртаси яқинида эса учқунлар мутлақо ҳосил бўлмаслигига (кучланиш тугунлари) ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Юқори частотали резонанс трансформаторлар лаборатория практикасида кам қувватли юқори кучланишлар олишда қўлланилади.

ХХIII боб


ЭРКИН ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТҮЛҚИНЛАР

237-§. Эркин электромагнит түлқинларнинг ҳосил бўлиши

Биз биламизки, симлар бўйлаб тарқалувчи электромагнит түлқинларда асосий процесслар симларни ўраб турган мұхитда содир бўлади (230- §). Симларнинг ўзи эса түлқинларнинг тарқалишига маълум йўналниш беришдан иборат ёрдамчи роль йўнайди. Шунинг учун электромагнит түлқинлар ҳеч қандай симларсиз ҳам мавжуд бўлиши мумкин (эркин электромагнит түлқинлар).

Бунда бўладиган процесслар моҳияти жиҳатидан худди симлар бўйлаб тарқалувчи электромагнит түлқинлардаги сингари бўлади. Фараз қиласлик, чегарасиз ўтказгич бўлмаган мұхит ичи-даги бирор O нуқтада (415-расм) бирор усул билан E электр майдон ҳосил қилинган. Агар бу майдонни ушлаб турувчи электр зарядлар бўлмаса, бу майдон ийқолади. Бироқ камаювчи E майдон Максвелл назариясига мувофиқ H магнит майдонни ҳосил қиласди. E майдон камаяётгани учун $J = \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$ силжиш токи энчлиги E га қарама-қарши йўналган ва магнит майдонининг куч чизиклари соат стрелкаси йўналнишида йўналган (415-расм, юқоридан қараганда). Мұхитда H майдонни қувватлаб турувчи ўзгармас токлар бўлмагани учун бу майдон ўз навбатида йўқолади

ва E уюрмавий электр майдонни ҳосил қиласди. Бу майдоннинг куч чизиқлари 415-расмда кўрсатилганидек соат стрелкасига қарама-қарпци йўналган. E майдон O нуқтадаги дастлабки майдонни йўқотади, бироқ қўшни I нуқтада пайдо бўлади. I нуқтада йўқолаётган E_1 электр майдон H_1 магнит майдонини ҳосил қиласди, бу майдон эса H майдон сингари соат стрелкаси бўйлаб йўналган бўлади. H_1 майдон H майдоннини йўқотади ва янада узоқроқ нуқтада пайдо бўлади. У йўқолаётисб E_2 , уюрмавий электр майдонини ҳосил қиласди, бу майдон энди I нуқтадаги E_1 майдонни йўқотади, бироқ 2 нуқтада пайдо бўлади ва ҳ. к. Шундай қилиб, дастлабки E майдон ўринига биз бир-бири билан боғлиқ бўлган ва фазода тарқалувчи ҳам электр, ҳам магнит майдонга, яъни электромагнит тўлқинига эга бўлачиз.

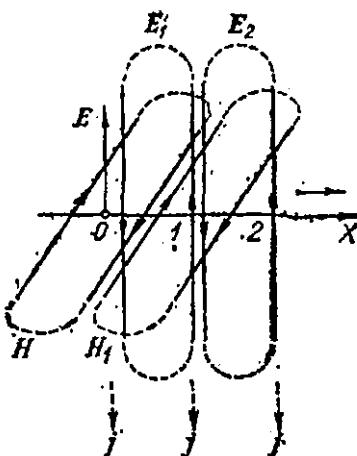

415-расм. Эркини электромагнит тўлқинлар.

415-расмдан кўринниб турибдики, E майдон H га перпендикуляр, шу билан бирга уларнинг иккаласи тўлқинтарқалиш тезлиги σ га перпендикуляр. Ҳар учала вектор ўнг парманниондасига мувофиқ боғланган: агар ўнг парманнинг дастаси E вектордан H векторга қараб ҳаракатлашадиган қилиб айлантирилса, у ҳолда парманнинг илгариланма ҳаракати йўналиши σ йўналиш билан мос тушади.

Аввал биз электромагнит тўлқинларни фақат сифат жиҳатидан қараб чиқкан эдик. Бироқ Максвелл назарияси фақат электромагнит тўлқинларнинг мавжудлигини аввалдан айтибгини қолмасдан, бу майдоннинг барча асосий хоссаларини аниқ миқдорий шаклда аниқлашга ҳам имкон берди.

Энди бу ҳодисаларни батафсилроқ текширишга ўтамиз.

238-§. Тўлқин тенглама

Айтайлик, бирор s физикавий катталик X йўналишда σ тезлик билан ҳаракатлаётган бўлсин. s катталик резинка шнурда меҳаникавий тўлқинлар бўлганида шу шнур кесмаларнинг силжишини ёки тезлигини билдиурсин. Электромагнит тўлқинлар бўлганида s катталик сифатида электр ёки магнит майдонларнинг кучларнишилари ва ҳ. к. ларни назарда тутиш мумкин. Бу процессни ўмумий шаклда ёзилиши

$$s = f(t - x/v) \quad (238.1)$$

Бир ўлчовли ҳол учун Максвелл тенгламалари жуда содда күрниншга келади, у ва з бўйича барча ҳосилалар иолга тенг бўлгани учун аввало (138.1) группадаги биринчи тенгламадан $\frac{\partial D_x}{\partial t} = 0$ эканлиги, (138.2) группадаги биринчи тенгламадан $\frac{\partial B_y}{\partial t} = 0$ эканлиги келиб чиқади. Бу деган сўз, D_x ва B_y , майдон ташкил этувчиларни иолга тенг, демаклар. Сўнгра, (138.3) ва (138.4) формулалардан $\frac{\partial D_z}{\partial x} = 0$ ва $\frac{\partial B_z}{\partial x} = 0$ экани келиб чиқади, бинобарни, D_x ва B_x координатага ҳам боғлиқ эмас экан. Шунинг учун $D_x = \text{const}$, $B_x = \text{const}$.

Энди (138.1) группа тенгламалари қўйидаги кўринишни олади:

$$\frac{\partial D_y}{\partial t} = -\frac{\partial H_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial D_z}{\partial t} = \frac{\partial H_y}{\partial x}.$$

(138.2) группа тенгламалари эса қўйидаги кўринишга келади:

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial B_z}{\partial t} = -\frac{\partial E_y}{\partial x}.$$

Бу тўрт тенгламани икки мустақил группага ажратиш мумкин, улардан бири электр майдонининг y -ташкил этувчинини, иккинчи эса магнит майдонининг z -ташкил этувчинини боғлайди:

$$\frac{\partial D_y}{\partial t} = -\frac{\partial H_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial B_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_y}{\partial x},$$

иккинчи группа эса электр майдонининг z -ташкил этувчинини ва магнит майдонининг y -ташкил этувчинини боғлайди:

$$\frac{\partial D_z}{\partial t} = \frac{\partial H_x}{\partial x}, \quad \frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x}.$$

Бундан шу нарса келиб чиқадики, вақт давомида ўзгарувчан бўлган E_y электр майдон Z ўқи бўйлаб йўналган H_z магнит майдонини вужудга келтирилар экан, вақт давомида ўзгарувчан бўлган H_z магнит майдон эса тамомила Y ўқи бўйлаб йўналган E_y электр майдонни юзага келтирилар экан. Бошқача айтганида, электромагнит майдонда электр ва магнит майдочлар бир-бираига перпендикуляр бўлар экан. Иккинчи жуфт тенгламалардан ҳам худди шундай хуласа келиб чиқади.

Бу топилган натижага умумийликни бузмаган ҳолда барча электр майдон ўқлэрдан фазат бири бўйлаб, масалан, у ўқи бўйлаб, барча магнит майдон Z ўқи бўйлаб йўналган деб фараз қилишга имкан беради (416-рasm). Шунинг учун кейинги тенгламаларда $E_y = E$, $E_z = 0$; $H_z = H$, $H_y = 0$ деб олиш мумкин ва биз бир ўлчовли ҳол учун Максвелл тенгламаларини қўйидаги содда кўринишда ҳосил қиласмиш:

$$\frac{\partial D}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial E}{\partial x}. \quad (239.1)$$

240-§. Электромагнит түлқинларнинг хоссалари

Энди Максвелл тенгламаларига асосланган ҳолда электромагнит түлқинларнинг мавжудлиги зарур эканлигини кўрсатамиз ва унинг баъзи муҳим хоссаларини аниқлаймиз.

(239.1) Максвелл тенгламасидан H магнит майдонини йўқотамиз. Бунинг учун тенгламалардан биринчисини $\mu_0 \mu$ га кўпайтирамиз ва унинг ҳар иккала қисмини бир марта t бўйича дифференциаллаймиз:

$$\varepsilon \varepsilon_0 \mu_0 \mu \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = - \mu_0 \mu \frac{\partial^2 H}{\partial x \partial t}.$$

Иккинчи тенгламани x бўйича дифференциаллаймиз:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = - \mu_0 \mu \frac{\partial^2 H}{\partial x \partial t}.$$

Бу тенгламаларнинг ўнг қисмлари бир хил, демак, уларнинг чап қисмлари ҳам тенг бўлиши керак, яъни

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0 \mu_0 \mu} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2}. \quad (240.1)$$

Агар (239.1) тенгламадан E электр майдонини йўқотганимизда ҳам ана шу тенгламаларни ҳосил қылган бўлар эдик.

(240.1) тенглама биз 238- § да кўрган тўлқини тенгламадир. Бундан E ва H майдонлар фазода тарқалиши мумкин эканлиги, яъни электромагнит тўлқинлар мавжуд эканлиги ҳақидаги хулоса келиб чиқади. Шунинг учун қўйидагини ёзиш мумкин:

$$E = \phi(t \mp x/v), \quad H = \Psi(t \mp x/v). \quad (240.2)$$

бу ерда v — электромагнит майдонининг тарқалиш тезлиги.

Сўнгра 238- § да айтилганларга мувофиқ, (240.1) лаги $\frac{\partial^2 E}{\partial x^2}$ олдиндаги коэффициент тўлқинларнинг тарқалиш тезлиги квадратидир:

$$v = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon \varepsilon_0 \mu_0}} \sqrt{\frac{1}{\varepsilon \mu}} = \sqrt{\frac{c}{\varepsilon \mu}}. \quad (240.3)$$

бу ерда $\varepsilon = \mu = 1$ бўлгандаги, яъни вакуумдаги тарқални тезлигидир. Шундай қилиб, биз электромагнит тўлқинлар тарқални тезлиги ифодасини (Максвелл қонуни) топдик, биз бу тўғрида 234- § да гапирган эдик ва унинг тажрибага мувофиқ келишини кўрган эдик.

Электромагнит тўлқинда электр майдон билан магнит майдоннинг ўзаро боғлиқ эканини 237- § да айтиб ўтган эдик. Шунинг учун E ва H ининг ҳар қандай иштадаги оний қийматлари орасида мальум муносабат мавжуд ва бу муносабатни ҳам Максвелл тенгламаларидан топиш мумкин. Бунинг учун биз E ва H ининг (240.2) умумий

ифодаларидан фойдаланамиз (уларда бирор аниқ, масалан, минус ишорасини таилаймиз) ва уни (239.1) Максвелл тенгламаларидан бирига, масалан, биринчисига қўямиз. Энди

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \varphi', \quad \frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{1}{v}\psi',$$

бўлгани учун (бу ерда ҳам штрих бутун аргумент бўйича дифференциаллашни билдиради), биз кўрсатган қўйишлар қўйидагини беради:

$$\epsilon_0 \epsilon \varphi' = -\frac{1}{v} \psi'.$$

Хосилалардан функциялариниң ўзига ўтсан, қўйидагини хосил қиласми:

$$\epsilon_0 \epsilon \varphi = -\frac{1}{v} \psi + C,$$

бу ерда C интеграллаш доимийсини билдиради. Бизни фақат электромагнит тўлқинлар, яъни фақат ўзгарувчан майдонлар қизиқтиргани учун, ихтиёрий ўзгармас майдонни билдирувчи C доимийни ҳисобга олмаслик мумкин. Яна v ни унинг (240.3) даги ифодаси билан алмаштириб, ниҳоят, қўйидаги тенгликни оламиш:

$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E = \sqrt{\mu_0 \mu} H. \quad (240.4)$$

Бу формула тарқалаётган электромагнит тўлқинида E ва H бир-бiringa пропорционал эканини билдиради.

(240.4) дан E ва H нинг бир вақтда максимумга эришиши ва бир вақтда нолга айланishi келиб чиқади, яъни уларниң бир фазада эканлиги келиб чиқади. Худди шундай патижани 231- § да сифатий мудоҳазалар асосида олган эдик.

241- §. Электромагнит тўлқинларни экспериментал текшириш

Электромагнит тўлқинларни ҳосил қилиш учун фазода етарлича тез ўзгарувчан электр майдон (силикиш тоқи) ҳосил қилиш ёки тегишлича тез ўзгарадиган магнит майдон ҳосил қилиш керак. Равшанки, бу мақсадлар учун мужассамлашган сифимли ёки индуктивликли (XX бобда кўрилган) электр тебраниш контурлари (берк контурлар) яроқсизdir. Бундай контурларда барча электр майдон конденсаторниң тор оралигига, барча магнит майдон эса индуктивлик ичida тўпланган бўлиб, атроф фазода электр майдон замалда нолга. тенг.

Очиқ вибратор ёки электр диполь учун биз бошқача манзарага эгамиш (235- §). Бундай ҳолларда электр ва магнит майдонлариниң куч қизиқлари вибратордан жуда узоқга ташқарига чиқали (412-расм) ва вибратор электромагнит тўлқинларни яхши нурлайди.


Эркин электромагнит түлқинлар биринчи марта тажрибада 1888 йилда Г. Герц томонидан ҳосиғ қилингани эди. Электромагнит түлқинларни ўрганиш учун Герц иккى бир ҳил вв металл стержендан тузилган ва бир-биридан учқун оралиқ билан ажратилған очиқ вибраторнинг хусусий электр тебранишларидан фойдаланды. Вибраторнинг ҳар иккала ярми ҳам юқори кучланиши манбадан зарядланади. Потенциаллар фарқи тешілиш қыйматига еттега разрядникда учқун чақнаб, вибраторнинг ҳар иккала ярмини туташтирарама вибраторда юқори частотали сұнувчы электр тебранишлар вужуда келар эди. Тез ўзгарувчан токлар вибратордан кучланиш манбасында кетмаслығи учун вибратор билан манба орасында D дросселлар улашып жатады.

Электромагнит түлқинларни пайқаш үчун Герц турли шаклдаги вибраторлардан фойдаланды. Энг содда вибратор шакли ва ўлчамлари жиҳатидан нурловчы вибраторга айний бўлган тўғри очиқ вибратор бўлиши аниқланды (417- ё). Ўтувчи электромагнит түлқинининг ўзгарувчан электр майдони таъсирида вибратор ичидаги электронлар мажбурий тебрана бошлади, бунинг натижасида вибраторда тез ўзгарувчан ток пайдо бўлади, вибраторнинг ҳар иккала ярми орасида ўзгарувчан кучланиш юзага келади. Агар қабул қилувчы вибраторнинг узунлиги нурловчы вибраторнинг узунлигига тенг бўлса, у ҳолда ҳар иккала диполининг хусусий частоталари тенг бўлади ва қабул қилувчы диполда электр тебранишлар резонанс натижасида кучаяди. Ўзгарувчан кучланишининг пайдо бўлишини Герц вибратор ўртасидаги микроскопик оралиқда кичик электр учқунининг пайдо бўлишидан ёки вибраторнинг ҳар иккала ярми ўртасига уланган жажжи газ-разряд трубкасининг ёруғланишидан пайқаган эди.


Ҳозирги вақтда электромагнит түлқинларни генерациялаш үчун деярли ҳамма вақт лампали генераторлардан фойдаланилади, бу генераторлар ёрдамида ҳар қандай қувватли ва тўғри синусоидал шаклдаги электр тебранишларни ҳосиғ қилиш мумкин. Вибраторда тебранишлар уйғотиш үчун унинг ҳар иккала ярми орасига бир ёки бир неча ўрам борланиш киритиш (418- расм) ва уни Г лампали генераторнинг K ғалтаги яқинига жойлаштириш кифоя (магнит борланиш). Вибраторлар ва генераторларни бошқача боғлаш усуллари ҳам бор. Вибратордаги тебранишларни кучайтириш үчун резонанс ҳодисасидан фойдаланилади, бунинг үчун генераторнинг частотасини вибраторнинг хусусий частоталаридан бирига, кўпинча унинг асосий тебранишлари частотасига тенг қилиб олинади.

Қабул қилувчы вибраторда электр тебранишларни пайқаш үчун унинг вв ўртасига (токнинг дўнглигига) уланган кичик электр лампадан (419- а расмдаги L) фойдаланиш мумкин. Бу усул нурловчы ва қабул қилувчы вибраторлар орасидаги масофа унча катта бўлмаган ва шунинг үчун қабул қилувчы вибратордаги тебранишлар етарлича кучли бўлган ҳолларда айниқса намойиш қилиш мақсад-

лари учун қулайдыр. Заифроқ тебранишлар бўлган ҳолида вибраторга д кристалл детектор (419- б расм) улаш ва унинг учларига ўзгармас ток гальванометрини улаш мумкин. Детекторининг қаршилиги токниң йўналишига боғлиқ бўлгани учун (203- §) детектор-

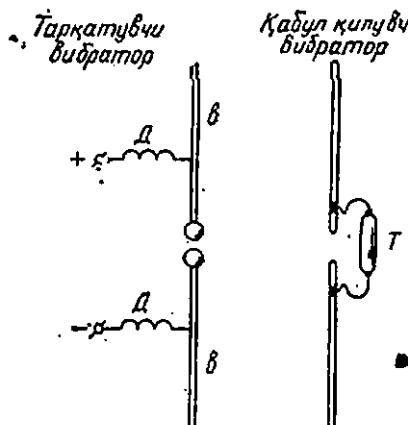


417-расм. Г. Герц тажрибаси.

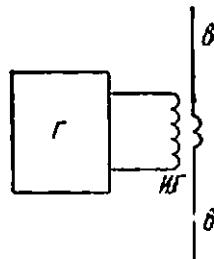

418-расм. Лампали генератор ёрдамида диполин-убинотиш.

даги кучланиш тебранишларининг турли ярим даврларида турлича бўлади: ток берк йўналишда оқаётганда катта ва ток қарама-қарши йўналишда оқаётганда кам бўлади. Шунинг учун детекторда кучланишнинг ўзгармас ташкил этиувчиси пайдо бўлади ва гальванометрда ўзгармас ток вужудга келади.

Агар қабул қиливчи вибратор (диполь) ни, масалан, 419-а расмда тасвиirlанган вибраторни нурловчи вибратор ёнига жойлаштирилса, у ҳолда ҳар иккала диполь параллел бўлган вақтда лампанинг энг кучли ёнишини кўриш мумкин. Агар қабул қиливчи диполь нурловчи диполга перпендикуляр жойлашган бўлса, у ҳолда лампа мутлақо чўланмайди. Қабул қиливчи диполда электр тебранишлар фақат электромагнит тўлқинининг электр майдони диполь бўйлаб ташкил этиувчига эга бўлгандагина пайдо бўлиши мумкин, шунинг учун

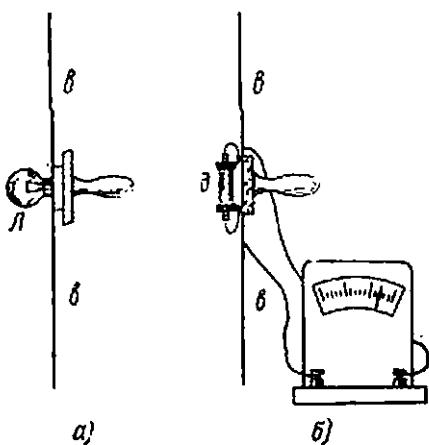

419-расм. Электромагнит тўлқиннларни қайд қилиш учун қабул диполи:

а — индикатор спифатиди чўргагача лазоға олингиз, б — индикатор спифатиди гальванометр ва кристалл детектор олингиздан ҳоллар.

бу тажриба электромагнит түлқинде электр майдон диполь ўқиға параллел бўлишини кўрсатади. Бу диполиниг ўқига перпендикуляр бўлган ва унинг ўртасидан ўтувчи текисликнинг барча икката-лари учун ўринилдири. Тебраиншлар қандайдир бирор аниқ йўналишга параллел ҳолда содир бўладиган механикавий ёки электр түлқинлар чизиқли қутбланган түлқинлар деб аталишини эслатиб ўтамиз.

Электромагнит түлқинлар ёз йўлида етарлича катта (түлқин узунилигига иисбатан) ўтказувчи сиртларга дуч келганида улардан қайтади. Бундан фойдаланиб, ёруғликнинг параллел дастаси сингари, йўналган электромагнит түлқинлар ҳосил қилиш мумкин. Масалан, кичкинагина нурловчи диполни параболик металл кўзгу фокусига жойлаштириб бунга эришиш мумкин.

Икки хил диэлектрик чегарасида электромагнит түлқинлар, ёруғлик сингари, синади. Электромагнит түлқинларнинг синиш қонуни худди ёруғликнин синиш қонуни сингари ифодаланаади. Агар вакуумда (амалда ҳавода) тарқалаётган түлқин диэлектрик сиртига і бурчаги остида тушган бўлса, у ҳолда

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n,$$


бу ерда r — синиш бурчаги, n эса диэлектрикнинг i ва r бурчакларга боғлиқ бўлмаган синдириш кўрсаткичи. Бунда тушувчи ва синган түлқинларнинг ҳамда чегарага ўтказилган нормалининг йўналиши бир текисликда ётади.

Тажрибада 232- § да кўрилганларга ўхаш, бироқ йўналтирувчи симларсиз мавжуд бўлган эркин тургун электромагнит түлқинлар ҳосил қилиш мумкин. Агар электромагнит түлқинни параболик рефлектордан нормал йўналишда металл варагига йўналтирилса, у ҳолда рефлектор ва металл вараги орасида бир-бирига қарама-қарши йўналган тушувчи ва синган түлқинлар ҳосил бўлади. Бу түлқинлар бир-бирига қўшилиб бир-биридан тенг масофада жойлашган дўнгликли ва тугуни турғун түлқинлар ҳосил бўлади. Электр майдонининг дўнгликлари ва тугуиларини пайқаш учун нурловчи диполга параллел жойлашган худди шундай узунликдаги диполдан фойдаланиш мумкин. Бу диполни кўзгуга ўтказилган нормал бўйлаб силжитиш йўли билан шуни пайқаш мумкинки, детекторга уланган гальванометрининг оғишлари даврий равишда максимум (электр майдон дўнгликлари) ва минимумга (электр майдон тугуилари) эришиди, шу билан бирга металл варагининг сиртида электр майдон тугуни бўлади. Қўшини тугуилар ёки дўнгликлар орасидаги Δx масофани ўлчаш билан λ түлқин узунилигини аниқлаш мумкин, бундан эса генераторнинг тебраиншлар частотасини билгаш ҳолда эркин электр түлқинларнинг тарқалиш тезлигини топиш мумкин (234- § га к.).

Электромагнит түлқинларининг баен ҳизлиниган хоссаларин Герц тохонидан аниқланган эди. Келгуси тажрибалар электромагнит түлқинларга ёруғликинг фазқат бу хоссаларигина эмас, балки бошқа баюча хоссалари ҳам хос эканлигини кўрсатди. Бу тадқиқотлар ичига П. И. Лебедевининг диэлектрик синглирувчанилиги электр майдон йўналинига боғлиқ бўлган генеотроник кристалларда (олтингурут кристалида) электромагнит түлқинларининг тарқалишига онд тажриблари (1895 йил) алоҳида ўрин тутади. Катта кристаллар олини қийин, бирор кристаллариниг ўчалмалари эса тўлқин узунлигига инесбатан катта бўлиши керак бўлгани учун Лебедев ҳаддан ташқари қисқа электромагнит тўлқинлар ҳосил қилини усулини ишлаб чиқди, бу қисқа тўлқинлар жажжи учқуп вибраторлари томонидан нурланар, уларнинг узунлигига эса бор-йўғи 6 см га яқин эди. Бу тажрибларда Лебедев электромагнит тўлқинларининг иккиланиб синнишини кузатди ва ёруғликинг кристаллар орқали ўтишида кузатиладиган барча асосий ҳодисаларни намоёни қилди.

242- §. Электромагнит тўлқинлар энергияси

201- § да электромагнит тўлқинларининг турли таъсиirlар кўрсатишими — диполга уланган лампанинг толасини чўғлантириши, детекторга уланган гальванометр стрелкасини оғдириши мумкин эканлигини ва шунга ўхшаш таъсиirlарини кўрдик. Бу электромагнит тўлқинлариниг бирор энергия олиб ўтишини билдиради.

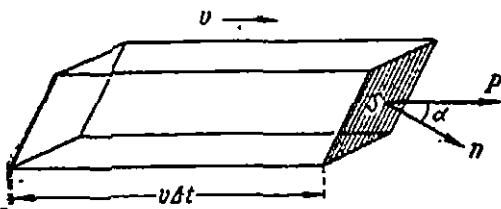

420- расм. Электромагнит тўлқинлар энергия оқимини ҳисоблапига доир.

Электромагнит тўлқин майдонида ихтиёрий S юзача олиб (420-расм), электромагнит тўлқининиг шу юз орқали кичик Δt вақт ичига олиб ўтган ΔW энергиясини ҳисоблайлик. Бунииг учун S юзача асосида қирралари тўлқиннинг v тарқалиш тезлигига параллел ва $v\Delta t$ узунликка эга бўлган параллелепипед ясаймиз. Бу параллелепиденинг ҳажми қўйидагига teng:

$$\Delta t = S v \Delta t \cos \alpha,$$

бу ерда α — S юзачага ўтказилган n нормаль билан v тезлик орасидаги бурчак. Δt вақт ичига тўлқин $v\Delta t$ масофани ўтади, шунинг учун биз кўраётган юзача орқали параллелепипед ичидан ΔW энергия ўтади. Шунинг учун агар n майдонининг ҳажми бирлигидаги энергияси (энергиянинг ҳажмий зичлиги) бўлса, у ҳолда

$$\Delta W = n \Delta t = n S v \Delta t \cos \alpha$$

бўлади.

Электромагнит түлқин энергиясининг ҳажмий зичлиги $1/2 \epsilon_0 E^2$ электр майдон энергияси билан $1/2 \mu_0 H^2$ магнит майдон энергияси йириндисидан иборат:

$$u = 1/2(\epsilon_0 E^2 + \mu_0 H^2).$$

E ва H кучланганликларининг катталиклари электромагнит түлқинда $\sqrt{\epsilon_0 E} = \sqrt{\mu_0} H$ муносабат билан боғланган. Шунинг учун яна шундай ёзиш мумкин:

$$u = \epsilon_0 E^2 = \mu_0 H^2 = \sqrt{\epsilon_0} \sqrt{\mu_0} EH.$$

Яна $v = 1/\sqrt{\mu_0} \sqrt{\epsilon_0}$ эканини назарга олиб, қуйидагини ёзиш мумкин:

$$\Delta W = EHS \cos \alpha \cdot \Delta t.$$

Демак, S юзача орқали вақт бирлигига ўтган энергия ёки $\frac{\partial W}{\partial t}$ қуйидагига тенг бўлади:

$$\frac{\partial W}{\partial t} = EHS \cos \alpha.$$

Олинган натижани яшада қулайроқ шаклда ифодалаш мумкин. Электромагнит энергия оқими вектори тушунчасини киритайлик, уни шундай аниқлаймиз:

$$P = [EH]. \quad (242.1)$$

Электромагнит түлқинда E ва H бир-бирига перпендикуляр ва шунинг учун бу векторнинг сон қиймати $P = EH$ га тенг. P векторнинг йўналиши эса E ва H векторларнинг йўналишига перпендикуляр, яъни түлқиннинг тарқалиши тезлиги ϕ нинг йўналишини билан устма-уст тушади. У ҳолда (242.1) иш қуйидаги кўринишда ифодалаш мумкин:

$$\frac{\partial W}{\partial t} = P_n S. \quad (242.2)$$

Бу ерда $P_n = P \cos \alpha$ P векторнинг S юзачага ўтказилган n нормаль йўналишига проекцияси.

Шундай қилиб, электромагнит майдонда энергия ҳаракатини P энергия оқими вектори ёрдамида тўла равишда характерлашиб мумкин. Бу векторнинг йўналиши энергиянинг ҳаракатланиш йўналишини беради. Энергия оқими векторининг сон қиймати эса энергиянинг ҳаракат йўналишига перпендикуляр бўлгани бирлик юзачадан вақт бирлиги ичидаги ўтган энергияга тенг.

Энергия оқими вектори тушунчаси Н. А. Умовнинг турли муҳитларда энергиянинг ҳаракатига доир инварида берилгани эли, унинг электромагнит майдон учун маҳсус ифодаси (242.1) ни Пойн-

тинг киритган. Шуннинг учун электромагнит энергия оқими вектори P Умов—Пойнтинг вектори ёки Пойнтинг вектори деб аталади.

Агар биз ҳар бир нуқтасига ўтказилган уринмалар P векторининг йўналиши билан устма-уст тушадиган чизиқларни тасаввур қиласак (энергия оқими векторининг чизиқлари), у ҳолда бу чизиқлар электромагнит майдон энергияси тарқаладиган йўлларни кўрсатади. Иккинчи томондан, ёруғлик энергияси тарқаладиган чизиқларни оптикада нурлар деб юритилади. Ёруғлик ҳам электромагнит тўлқинлардан иборат бўлгани учун ёруғлик нурлари ҳам моҳияти жиҳатидан ёруғлик электромагнит тўлқинлари энергия оқими векторининг чизиқларидан иборатdir.


(242.2) ифоданинг биз келтирган чиқарилшини унчалик қатъий эмас, чунки биз ҳамма жойда ҳам тўлқинларининг фазавий тарқалиши тезлиги энергиянинг ҳаракат тезлиги билан мос тушади деб фараз қилдик. Бироқ умуман олганда бу бундай эмас. Шунга қарамай, биз унчалик қатъий бўлмаган мулоҳазалар асосида чиқарган (242.4) ифода барча ҳоллар учун ўринилдири. Максвелл тенгламаларига асосланниб электромагнит майдонда энергиянинг ҳаракатига доир қўйидаги муддим теоремани исбот қилиш мумкин (Пойнтинг теоремаси). Ихтиёрӣ мухит ичидан S сирт билан чегараланган бирор тажхимни ажратиб оламиз (421-расм). Сўнгра т ҳажм ичидаги тўлиқ энергияни W орқали белгилаймиз. У ҳолда

$$-\frac{\partial W}{\partial t} = \int_S P_n dS. \quad (242.3)$$

Бу ерда P_n — (242.1) формула билан ифодаланган Умов — Пойнтинг векторининг сиртга нормал ташкил этувчиси, интеграллаш эса бутун ёпиқ S сирт бўйлаб бажарилади. Бунда ташкил нормаль n нинг йўналиши мусбат деб ҳисобланади (421-расм), яъни агар P вектор чизиқлари ҳажмнинг ичидан ташқарига чиқаётган бўлса, $\int_S P_n dS$ оқим мусбат деб ҳисобланади.

$-\frac{\partial W}{\partial t}$ катталик т ҳажм ичидаги тўлиқ энергиянинг вақт бирлиги ичидаги камайиши. Энергиянинг сақланиш қонунинга мувофиқ, бу камайиш S сирт орқали вақт бирлиги ичидан ташқарига чиқаётган энергияга тенг бўлиши керак. Бундан шун парса келиб чиқади: S сирт орқали вақт бирлигига чиқаётгая энергия қаралаётган ҳажмни чегаралаб турувчи S ёпиқ сирт орқали ўтаётган P вектор оқими билан ифодаланади. P_n катталикни эса сирт бирлиги орқали вақт бирлиги ичидан ўтаётган энергия деб таърифлаш мумкин.

Электромагнит майдон энергияси оқимини ҳисоблашга доир баъзи мисолларни келтирамиз.

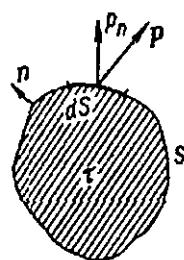

421-расм. Пойнтинг теоремаси таърифига доир.

1-мисол. Тарқалаётган электромагнит тұлқини. Вакуумда X үкіп бүйлаб тарқалаётган ясси электромагнит тұлқишин күрабылған. Үнда бирор x нүктеде E ва H майдонлариниң күчлашыннаның күйидеги формулалар (231-§) билан ифодаланады:

$$E = E_0 \sin(\omega t - kx), \quad H = H_0 \sin(\omega t - kx),$$

бунда $k = 2\pi/\lambda$. Шунинг учун Умов—Пойнтинг векторининг оның қийматы

$$P = E_0 H_0 \sin^2(\omega t - kx)$$

тәзге тәнг бўлади.

Бироқ тажрибада биз энергия оқимининг оның қийматлари билан эмас, вақт давомидаги уйнинг ўртача қийматлари \bar{P} билан иш кўрамиз. Ўртача қиймат $\sin^2 \alpha = 1/2$ ва бундан ташқари, вакуум учун

$$(e = \mu = 1) \sqrt{\epsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu_0} H \text{ бўлгани учун}$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \sqrt{\epsilon_0 / \mu_0} E_0^2$$

бўлади. Бу катталик сирт бирлиги орқали, вақт бирлигига ўтаётган ўртача энергия ёки тұлқиннинг интенсивигидир. Олинган натижада электромагнит тұлқин олиб ўтадиган энергия төбранышлар амплитудасининг квадратига пропорционал бўлишини кўрсатади.

2-мисол. Тургун электромагнит тұлқини. Энди тургун тұлқини учун Умов — Пойнтинг векториниң жиоблағмиз. 232-§ да айттылганларга мувоффик, тургун тұлқинда E ва H майдонлар төбранышлариниң қуйидеги формулалар билан ифодалаш мумкин:

$$E = 2E_0 \cos(kx - \frac{1}{2}\Phi_E) \sin(\omega t - \frac{1}{2}\Phi_E),$$

$$H = 2H_0 \cos(kx - \frac{1}{2}\Phi_H) \sin(\omega t - \frac{1}{2}\Phi_H).$$

Бу ифодаларда Φ_E ва Φ_H тегиши ҳолда электр ва магнит майдонларининг қайтган тұлқинларни фаза жиҳатидан кечикишини билдиради:

$$\Phi_E = 2\pi \frac{2l}{\lambda} + \Psi, \quad \Phi_H = 2\pi \frac{2l}{\lambda} + \eta.$$

Бу ерда Ψ ва η — қайтишдаги фаза ўзгариши бўлиб, π ёки полга тәнг, l — линиянинг үзүүлүгі (эркін тұлқинлар бўлган ҳолда нурлагич ва қайтарувчи сирт орасидаги масофа). Қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$2E_0 \cos(kx - \frac{1}{2}\Phi_E) = E_1, \quad 2H_0 \cos(kx - \frac{1}{2}\Phi_H) = H_1;$$

бу ҳолда бирор берилган нүктадаги төбранышларни қисқача шундай ёзиш мумкин:

$$E = E_1 \sin(\omega t - \frac{1}{2}\Phi_E), \quad H = H_1 \sin(\omega t - \frac{1}{2}\Phi_H),$$

бу ерда E_1 ва H_1 вақтта беғлиқ бўлмайди. Бироқ биз 232-§ да агар $\Psi = \eta$ бўлса, у ҳолда $\Phi = 0$ бўлишини ва аксиша бўлишини кўрдик. Масалан, $\Psi = \pi$ деб сабаб, қубіндасига эса бўламиз:

$$E = E_1 \cos(\omega t - 2\pi l / \lambda), \quad H = H_1 \sin(\omega t - 2\pi l / \lambda).$$

Шунинг учун Умов — Пойнтинг вектори катталиги учун қуйидагини оламиз:

$$P = E_1 H_1 \sin(\omega t - 2\pi l / \lambda) \cos(\omega t - 2\pi l / \lambda) = \frac{1}{2} E_1 H_1 \sin(2\omega t - 4\pi l / \lambda).$$

Бу ҳолда P инг қиймати 2ω частота билан төбранади ва даврни разишда ишорасини ўзгартыриб туради. Шунинг учун вақт бўйича ўртача

$$\bar{P} = 0,$$

биполярни, тургун тўлқинда энергия оқмайди (бундай тур тебраишларининг тургун тўлқинлар деб аталшига сабаб ҳам шу). Р инг ўз ишорасини даврий равишда ўзгартириб туриши энергия ҳаракатининг даврий равишида ўзгарнишини кўрсатади. Энергия факат электр майдон дўнгликлари билан магнит майдон дўнгликлари орасидаги тебранади, колос. Бу процесс берк тебраниш контурида индуктивлик билан сигим орасидаги тебранашни ишларни эслатади.

3- мисол. Ўзгармас токли сим. j значилики тургумас токли j радиусли цилиндричесон ўтказгични кўрайтиш (422-расм). Ўтказгич сиртида электр майдон E ва магнит майдон H 422-расмда кўрсатилгандан сизгари йўналган ва шунинг учун \mathbf{H} мов — Пойнтинг вектори ўтказгичнинг ичига қараб унинг ён сиртига перпендикуляр йўналган. Бу энергиянинг ўтказгичга атроф фазодан узлуксине оқиб кирдишини билдиради. Бу энергиянинг каталигини ҳисоблаймиз. Агар r — сим мадасининг солиширия қаршилиги бўлса, у холда Ом қонунига кўра,

$$E = \rho j.$$

Магнит майдон кучланганини сиртда қўйидагига тенг:

$$H = i/2\pi r = 1/\rho jr.$$

Шунинг учун

$$P = EH = 1/\rho pr^2.$$

l узунликдаги сим кесмасининг бутун ён сирти орқали 1 сек да оқиб кўнучи энергия қўйидагига тенг:

$$W/l = P2\pi r l = \rho j^2 \pi r^2 l.$$

Бироқ ρ^3 катталик Жоуль — Ленц қонунига (унинг дифференциал кўринишинга) муноғиқ вақт бирлиги ичиде ҳажм бирлигига ажralадиган иссиқлик миқдори, πr^2 эса симиниг ҳажми. Шунинг учун биз симга кирувчи энергия миқдори Жоуль — Ленц иссиқланги миқдорига тенг эканлигини топамиз, энергиянинг сакланыш қонунига муноғиқ ҳам шундай бўлиши керак. Келтирилган мисол шунин кўрсатади, ўтказгичга кирадиган ва унинг ҳисобига иссиқлик ажralадиган электромагнит энергия ўтказгичга, гўё бирличи қарашда туюлганидек, унинг ўқи бўйича эмас, балки унинг ён сирти орқали кирап экан.

243- 5. Элементар диполь

Электромагнит тўлқинлар нурловчи турли электр системалар ичиде электр диполь алоҳида роль йўнайди. 237-§ да биз электр диполининг электромагнит тўлқинлар нурлагичи сифатида ишлатилиши билан дуч келган эдик. Бироқ биз бу ерда узунлиги тўлқин узунлигининг ярминга тенг бўлгани ярим тўлқинли диполь ҳақида гапиргай эдик. Энди биз узунлиги тўлқин узунлигинга нисбатан қисқа бўлгани диполни (элементар диполь) кўриб чиқамиз.


Элементар диполга энг содда мисол бўлиб бирор электр тебранишлар генераторидаги зарядланадиган масофа $l \ll \lambda$



422-расм. Токли ўтказгич бўлсан ҳолда энергиянинг ҳарақати.

бўлган икки металл шарни кўрсатиш мумкин (423-расм). Буидай диполининг моменти $p = ql$ га тенг. Агар генератор гармоник тебранишлар ҳосил қиласа, у ҳолда $q = q_0 \sin \omega t$ бўлади ва диполининг моменти вақт бўйича

$$p = p_0 \sin \omega t \quad \cdot \quad (423.1)$$




423-расм. Элементар диполь.

гармоник қонунга мувофиқ ўзгаради. Бу срда $p_0 = q_0l$ электр диполь моментининг амплитудаси. Бу амплитудани ҳам ток кучининг i_0 амплитудаси орқали ифодалаш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, диполда ток кучи $i = \frac{di}{dt} = = q_0\omega \cos \omega t$ га тенг, токнинг амплитудаси эса $i_0 = q_0\omega$. Шунинг учун $q_0 = i_0/\omega$ ва, демак,

$$p_0 = \frac{l}{\omega} i_0. \quad (423.2)$$

Элементар диполлар билан жуда кўп марта иш кўришга тўғри келади. Элементар диполларнинг энг мұхим мисоли атомлар ичидаги электронлардир. Мусбат ядро атрофида электронларнинг доиралий (эллиптик) ҳаракатини икки тўғри чизиқли гармоник тебранишларга ажратиш мумкин. Бироқ тўғри чизиқли гармоник тебранаётган электрон мусбат ядро (нурланишда иштирок этмайдиган) билан биргаликда моменти (423.1) формулага мувофиқ ўзгарадиган диполни ташкил қиласи. Атом нурлайдиган тўлқинлар узунлиги (кўриниувчи ёруғлик учун тахминан $5 \cdot 10^{-8}$ см (атомнинг ўлчамларидан) $\sim 10^{-8}$ см (анча катта бўлгани учун, қаралаётган диполларни катта аниқлик билан элементар деб айтиш мумкин).

Элементар диполининг нурланиши. Элементар диполь нурлаётган электромагнит тўлқинларнинг қандай характерда эканини қараб чиқайлик. Биз Максвелл тенгламаларидан электромагнит

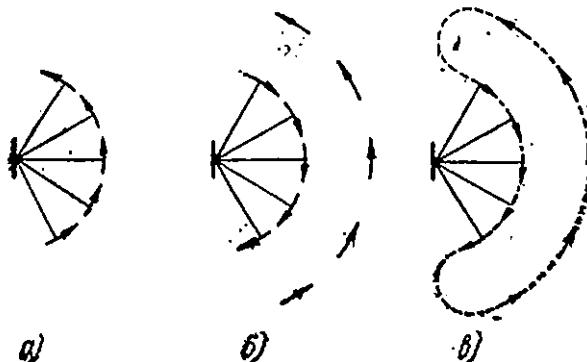


424-расм. Нурлаётган диполь майдонининг электр куч чизиқлари шакли.

майдон ифодаларининг аниқ келтириб чиқарилишини кўрсатиб ўтирумаймиз, балки фақат сифат томонлари билангира чекланамиз.

Диполининг электромагнит майдони характеристи қаралаётган ишқатанинг қандай масофада жойлашганлигига жуда боғлиқ бўлади. Агар диполнинг марказидан ушбу ишқатагача бўлган масофа тўлқин узунлигига нисбатан қисқа ($r \ll \lambda$) бўлса, у ҳолда ўзгармас электр ва магнит майдонлар учун ёзилаган формулалар диполь учун ҳам ўринли бўлади. Диполнинг электр майдони (25.5) ва (25.6) формулалар билан ифодаланади ва масофа ортиши билан $1/r^3$ га пропорционал камаяди. Диполнинг магнит майдони эса ток элементининг магнит майдони учун ёзилаган (79.2) формуланинг ўзи билан ифодаланади ва $1/r^2$ га пропорционал бўлади.

Диполдан узоқ масофаларда ($r \gg \lambda$) майдонларининг ўзгариш қонуни батамом бошқача бўлади. Тўлқин соҳаси деб аталадиган бу соҳа катта қизиқиш түғдирари ва шунинг учун уни батафсилоқ

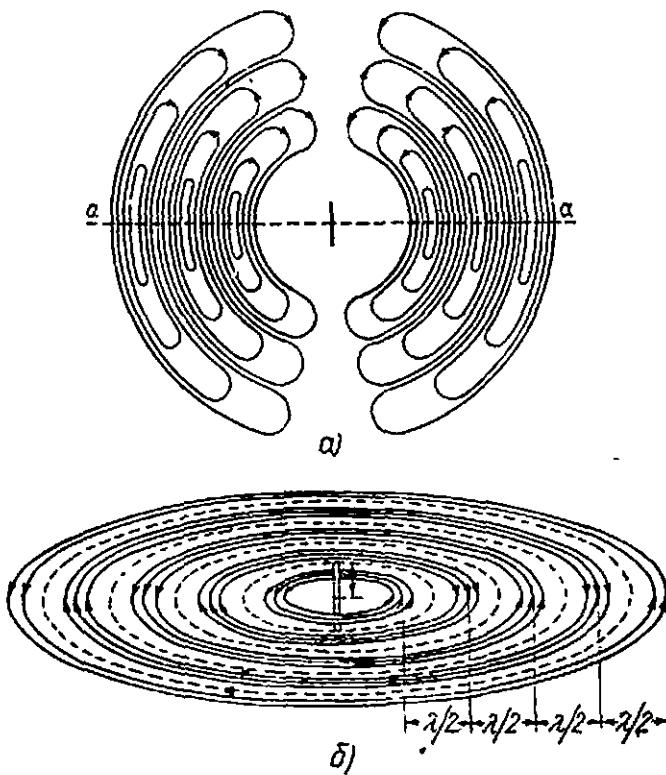

425. расм. Диполининг шарсиюнг электромагнит тўлқининда электр (а) ва магнит (б) куч чизиклари.

қараймиз. Диполининг электромагнит түлқини қандай күрнишдаги түлқини фронтига эга бўлишини аниқлайлик. Электромагнит ғаләён диполдан барча томонларга бирдай с тезлик билан тарқалаётган бўлгани учун (биз диполь вакуумда жойлашган деб фаза қиласиз), диполдан бирдай r масофадаги барча нуқталарга етиб бориши вақти бир хил бўлади. Шунинг учун маркази диполь билан устма-уст тушган сферанинг барча нуқталарида тебранишлар фазаси бир хил бўлади, яъни биз сферик түлқини фронтига эга бўласиз, бинобарин, диполь нурлаётган түлқин сферик түлқин бўлар экан.


Электр майдон E түлқинда тарқалиш йўналишига нисбатан перпендикуляр бўлгани учун E вектор турли нуқталарда радиус-векторларга перпендикуляр бўлади (424- а расм). Бу майдон даврий равишда ўзгарди ва шунинг учун радиус-вектор бўйлаб ҳаракатланганда биз ўзаро қарама-қарши йўналишдаги майдонларга дуч келамиз (424- б расм). 424- б расмдаги стрелкаларни пунктир чизиқлар билан бирлаштириб, электр куч чизиқларидан бирини ҳосил қиласиз (424- в расм). Диполининг электромагнит түлқинида электр куч чизиқларининг тўлиқ манзараси 425- а расмда кўрсатилган. Куч чизиқлари электр майдонининг уюрма характеристига мос бўлган берк эгри чизиқлардан иборат бўлади.

H магнит майдонининг йўналиши ҳар бир нуқтада E га перпендикуляр ва айни вақтда тарқалиш йўналишига перпендикулярдир. Шунинг учун магнит куч чизиқлари маркази диполь бўлган ва диполга перпендикуляр бўлган текисликларда ётувчи концентрик айланалардан иборатdir (425- б расм; батафсилоқ 10- қўшимчага қ.).

244- §. Электромагнит түлқинларнинг босими

Электромагнит түлқинлар ўз йўлларидаги бирор жисмларга дуч келиб, уларга босим беради.

Бу босимиning келиб чиқишини тушуниш осон. Айтайлик, электромагнит түлқин жисмнинг ясси сиртига шу сиртга перпендикуляр равишда тушмоқда (426- расм). Тўлқиннинг E электр майдони сиртга параллел, шунинг учун у босим кучлари ҳосил қилмайди (чунки биз унинг нормал тушшишини кўрмоқдамиз). Бироқ бу майдон жисмнинг ичидаги J занчиликдаги токни ҳосил қиласди. Тўлқинда электр майдондан ташқари, яна H магнит майдони ҳам бор, шунинг учун токларга J ва H га перпендикуляр бўлган, яъни тўлқиннинг тарқалиши йўналишида бўлган f куч таъсир қиласди. Бу кучнинг жисмнинг сирт бирлигига нисбатан олинган ўртача қиймати электромагнит тўлқиннинг босимиdir.

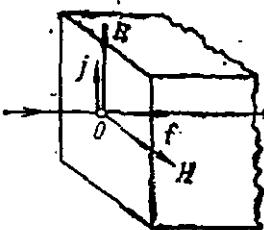

426- расм. Электромагнит тўлқинлар босимишинг юзага келиши.

Максвелл электромагнит түлқинларнинг босимини биринчи марта ҳисоблаб, агар жисм ўзига тушаётган энергияни тамомила ютса, у ҳолда босим катталиги

$$p = \bar{u} \quad (244. 1)$$

бўлишини аниқлади, бу ерда \bar{u} — тушувчи электромагнит түлқинидаги энергия ҳажмий зичлигининг ўртача қиймати (11- қўшимчага қ.). Агар жисм түлқинни қисман қайтараётган бўлса, у ҳолда тушувчи түлқин майдонидан ташқари яна қайтган түлқиннинг майдони ҳам бўлади ва босим катталиги қўйидагига тенг бўлади:

$$p = (1 + k) \bar{u}. \quad (244. 2)$$

бу ерда k — қайтариш коэффициенти (интенсивлик коэффициенти). Демак, абсолют қайтарувчи жисм ($k = 1$) учун $p = 2\bar{u}$ бўлади.

Электромагнит түлқин босимини унинг I интенсивлиги (энергия оқими векторининг ўртача қиймати) орқали ҳам ифодалаш мумкин. $I = \bar{u}c$ бўлгани учун (244. 2) ишлана ўринига шундай ёзиш мумкин:

$$p = \frac{I}{c} (1 + k). \quad (244. 3)$$

Ниҳоят, агар тўлқин жисмнинг сиртига нормалга θ бурчак остида қия тушаётган бўлса, у ҳолда босим қўйидагича бўлади:

$$p = \frac{I \cos \theta}{c} (1 + k). \quad (244. 4)$$

Ёруғлик электромагнит түлқинлардан иборат бўлгани учун ёруғлик унинг тарқалиш йўлига қўйилган жисмларга босим беради. Ёруғликни босими жуда кичик. Қуёш ёруғлиги нурлари учун бу босимнинг катталигини баҳолайлик. Қуёш нурланишининг интенсивлиги тахминан $10^3 \cdot \text{Вт}/\text{м}^2$ га тенг. Шунинг учун абсолют қайтарувчи кўзгу учун ($k = 1$) Қуёш ёруғлиги нурланишининг босими қўйидагига тенг бўлади:

$$p = \frac{2I}{c} \approx \frac{2 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^8} \approx 1 \cdot 10^{-5} \text{ Н}/\text{м}^2.$$

Ёруғлик босимининг жуда ҳам кичик бўлишига қарамай, электромагнит түлқинларнинг босими мавжудлиги биринчи марта ёруғлик түлқинларни воситасида аниқланган. 1900 йилда П. Н. Лебедев ўзининг классик тажрибаларида ёруғликниң қаттиқ жисмларга босим беришини, 1910 йилда эса газларга босим беришини исбот қилди. Ёруғлик босимининг катталиги Максвелл формуласи (244.4) га мувофиқ келар экан.

245-§. Электромагнит майдон импульси ва массаси

Электромагнит түлқинларнинг босими мавжудлиги ўз-ўзидан электромагнит майдонининг маълум механикавий импульси ҳам бўлади, деган фикрга олиб келади.

Ҳақиқатан ҳам, абсолют ютувчи жисмнинг S ясси сиртига электромагнит түлқин тушмоқда деб фараз қиласлик. Электромагнит түлқин босими мавжуд бўлгани туфайли жисмга катталиги $F = -uS$ бўлган куч таъсир қиласди. Бироқ Ньютоннинг иккинчи қонунига кўра, куч жисмнинг вақт бирлиги ичидаги олган импульсига тенг. Бувдан, демак, нурланиш бирор импульс олиб ўтади деб хуласа қилини мумкин.

Электромагнит түлқиннинг импульси нимага тенг эканини аниқлайлик. Вақт бирлиги ичидаги жисм асоси S ва баландлиги майдоннинг тарқалиш тезлиги c га тенг бўлган параллелепипед ичидаги майдоннинг импульсини олади. Агар g ҳажм бирлигидаги майдоннинг импульс катталиги (импульс зичлиги) бўлса, у ҳолда жисм олаётган импульс gSc га тенг бўлади. Шунинг учун

$$gSc = uS$$

ва, демак,

$$g = u/c.$$

и ни $P = uc$ формулага мувофиқ P энергия оқими орқали ифодаласак ва яна импульс зичлиги вектор катталик эканини назарга олсак, куйидагича ёзишимиз мумкин:

$$g = P/c^2. \quad (245. 1)$$

Бутун электромагнит майдоннинг тўлиқ G_t импульси импульс зичлигидан майдон эгаллаган бутун ҳажм бўйича олингани интегралга тенг:

$$G_t = \int \frac{P}{c^3} dt. \quad (245. 2)$$

1899 йилда А. А. Садовский агар электромагнит түлқинлар доиравий қутбланган бўлса, улар яна ҳаракат микдори моментига ҳам ега бўлиши керак деган фикрини илгари сурған эди, яъни механикавий хоссаларига кўра электромагнит түлқинлар маълум даражада айланувчи жисмларга ўхшашибдир. Бу ҳодиса ҳақиқатан ҳам ёруғлик түлқинларида, шунингдек, сантиметрли радиотүлқинлар диапазонида ҳайд қилинган.

Олингани бу муҳим натижалар Ньютон механикаси қонуналарини электромагнит ҳодисаларга ҳам умумлаштиришга имкон берди. Бу қонулар ҳаракатланувчи жисмлар билан боғлиқ бўлган G_j импульсдан ташқари G_t электромагнит майдон импульси ҳам мавжуд эканини кўрсатади. Ньютоннинг иккинчи қонуни

$$\frac{dG}{dt} = F.$$

аниқ айтганда, жисмларнинг G_x импульсига эмас, шунингдек, G тўлиқ импульсига ҳам тегишилдири:

$$G = G_x + G_t \quad (245. 3)$$

Агар жисмлар системасида фақат ички кучлар таъсири қилса, яъни система изолцияланган бўлса, у ҳолда системанинг тўлиқ импульси доимий қолади. Импульснинг сақланиши қонунини қўйидаги умумий кўринишда, яъни фақат механикавий ҳодисаларнига эмас, шу билан бирга, электромагнит ҳодисаларни ҳам ўз ичига оладиган ҳолда ёзиш мумкин:

$$G = G_x + G_t = \text{const}. \quad (245. 4)$$

Бундан кўринадики, агар қандайdir дастлаб тинч турган жисм бирор йўналишида электромагнит тўлқинлар нурласа, у ҳолда бу жисм нурланишга қарама-қарши йўшалган $G_x = -G$, импульс олади, бу импульс нурланиш олиб кетган импульсга тенг бўлади. Бу ҳодиса отиласётган милитиқ «тепки» олишига ўхшишdir.

Бирор жисмнинг импульси (ҳаракат миқдори) шу жисм массасининг унинг тезлигига кўпайтмасинга тенг. Еки, бошқача айтганда, жисмнинг массаси унинг импульс тезлигига бўлинганига тенг. Электромагнит майдон импульси мавжудлиги ва чекли тезлик билан ҳаракатлангани учун электромагнит майдон маълум массага ёга деб холоса қилиш мумкин.

Айтайлик d ҳажм бирлигининг массаси, яъни электромагнит майдон зичлиги бўлсин. У ҳолда майдон ҳажм бирлигининг импульси $g = cd$ бўлади. Иккинчи томондан, (245.1) формулага мувофиқ, импульснинг худди шу зичлиги $g = P/c^2$ га тенг. Бинобарин,

$$cd = P/c^2.$$

Бироқ P энергия оқимининг векторини миқдоран энергиянинг μ ҳажмий зичлиги орқали ифодалаш мумкин:

$$P = \mu c.$$

Буидан

$$\mu = c^2 d$$

ни ҳосил қиласмиш. Бу муносабат электромагнит майдонининг d зичлигини ҳажм бирлигидаги μ энергия орқали ифодалайди. Масса ва энергия орасидаги бу муносабат фақат ҳажм бирлиги учунгина эмас, балки ҳар қандай ҳажм учун ҳам тўғри бўлиши равшаш. Агар m — майдоннинг массаси, W эса унинг энергияси бўлса, у ҳолда

$$W = mc^2 \quad (245. 5)$$

бўлади, бу ерда c — ёруғликнинг вакуумдаги тезлигидир.

Еруғлукнинг тезлиги жуда катта бўлгани учун майдонининг аича катта энергиясиغا ҳам жуда кичик масса мос келади. Бироқ шундай эканлигидан (245.5) муносабатнинг принципиал аҳамияти ҳеч қанча пасаймаслиги равишан.

Мисол кўрайлик: қуввати $500 \text{ кВт} = 5 \cdot 10^6 \text{ Вт}$ бўлган қудратли радиостанциянинг 1 соат давомида нурлаган энергиясига мос келадиган массани ҳисоблайлик. Бунда

$$W = 5 \cdot 10^6 \cdot 3,6 \cdot 10^3 = 18 \cdot 10^9 \text{ Ж}$$

бўлади ва бундан массани ҳисобласак, (245.5) га мувофиқ:

$$m = \frac{18 \cdot 10^9}{(3 \cdot 10^8)^2} = 2 \cdot 10^{-8} \text{ кг} = 0,02 \text{ мг.}$$

Электромагнит майдонининг массаси ва энергияси орасидаги муносабатни чиқаришнинг бошқа йўлни келтирамиз. Фараз қилайлик, дастлаб ҳаракатсиз яшикда бўлган A жисм (427-расм) электромагнит тўлқинларнинг W энергияли жуда қисқа тизмасини чиқаради ва улар иккичи B жисмга тушниб, унинг томонида тамомила ютилади. Нурлаш вақтида A жисм тепки олади ва ўнгдан чапга қараб йўналган gSc импульс олади (S — жисмнинг сирти, t — нурланаш вақти). $g = P/c^2$ бўлгани учун бу импульс ҳам W/c га teng, бу ерда $W = PS$ нурланган энергиядир. Тепки импульси таъсирида яшик бирор v тезлик олади ва нурланаш B жисмга этиб келгунга қадар яшик ўнгдан чапга ҳаракатланади. Нурланши ютилганда яшик чапдан ўнгга йўналган импульс олади ва тўхтайди, бунинг натижасида яшикнинг масса маркази O бирор x масофага силжийди. Бироқ бу импульснинг сақланыш қонунига зиддир, чунки бу қонунига мувофиқ, фақат ичики кучлар таъсири қильгандида масса маркази ўзгаришсиз қолниши керак.

Бирор x масофага силжийди. Бироқ бу зиддиятни бартараф қилиш учун фақат биттагина йўл қолади, яшик B жисм энергиясининг ортинида унинг массаси ҳам ортади, бундай ортиш масса маркази O ининг ўстарасдан қоладиган минқорда бўллади, деб хулоса чиқтишига қолади.

427-расм. Электромагнит майдонининг массаси ва энергияси орасидаги муносабатни чиқаришга доир.

Бундан масса ва энергия орасидаги муносабатни миқдорий шаклда чиқариш қийин бўлмайди. Ҳисобларни соддалаштириш учун турланиш массаси яшикнинг M массасига писбатан жуда кичик деб фараз қилиб, қўйидагига эга бўламиш:

$$Mv = W/c, \quad v = W/Mc.$$

Нурланаш A дан B га боргунча ўтган $t = l/c$ вақт ичидаги яшик

$$x = vt = Wl/Mc^2$$

масофага силжийди. M масса x масофага ва t нурланаш массаси l масофага силжигани учун массалар маркази ўзгармаслиги учун шундай муносабат бажарилиши керак:

$$Mx = ml.$$

Бу ерда x ининг ўринига унинг ифодасини қўйиб, қўйидагини толамиз:

$$W = mc^2. \quad (245.6)$$

Биз электромагнит майдон учун (245.5) муносабатни чиқардик. Бироқ Эйнштейннинг маҳсус ишебийлик назариясига мувофиқ, бу

муносабат мутлақо умумий ажамиятга эга ва жисмларнинг ички түзилиши ва ҳолатидан қатъи назар барча жисмлар учун ўринлидир. Бу муносабат ҳар қандай жисмнинг ёки жисмлар системаси энергиясининг ҳар қандай ΔW ўзгариши ҳамма вақт унинг массасининг $\Delta m = \Delta W/c^2$ ўзгариши билан борлиқдир, шу билан бирга, бу ўзгариши мазкур жисм ёки жисмлар системасида энергиянинг айнан қандай айланишлари рўй берганига боғлиқ эмас. Шунинг учун ушбу параграфда олишган натижаларни умумий муносабатнинг электромагнит тўлқинига татбиқ қилинган хусусий ҳоли деб қараш мумкин.

Биз сининг қиймати жуда катта бўлгани учун энергиянинг ҳатто жуда катта ўзгаришларида ҳам массасининг жуда оз ўзгаришини таъкидлаб ўтган эдик. Бироқ шундай ҳодисалар ҳам борки, уларда массасининг ўзгаришини ҳисобга олмаслик мумкин эмас. Улардан энг мұхимлари атом ядроларининг парчаланиши ва бошқа ядроларга айланишидир, бу ҳодисаларда улкан энергия микдори ажралади ва бу процессларда қатнашаётган зарралар массаларининг ўзгариши сезиларли бўлади ва аниқ ўлчашлар билан қайд қилиш мумкин. Бу нарса масса ва энергия орасидаги муносабатни кўплаб сонли турли ядро реакцияларида текширишга ва бу муносабатнинг тажрибада яхши тасдиқланшишга ишонч ҳосил қилишга имкон берди.

246- §. Ҳаракатланаётган заряднинг электромагнит массаси

Ҳаракатланаётган электр зарядни кўрайлик. Бу заряд атроф мұхитда фақат E электр майдон эмас, балки H магнит майдонни ҳам ҳосил қиласди, яъни заряд атрофида электромагнит майдон ҳосил бўлади. Бу майдон меълум импульсга эга (245- §). Шунинг учун ҳаракатланаётган зарядланган жисмнинг тўлиқ импульси ва, демак, жисмнинг массаси заряд бўлмагандагидан катта бўлади. Бу электромагнит майдон билан боғлиқ бўлган масса жисмнинг электромагнит массаси деб аталади.

Электромагнит масса зарядланган жисмнинг ҳаракат тезлигига боғлиқ бўлади ва тезлик ортганида у ҳам ортади. Бу боғланишини топиш учун (245.5) муносабатдан фойдаланамиз. Айтайлик, жисмнинг тезлиги dv га ортди, бунинг натижасида жисмнинг энергияси dW га, массаси эса dm га ортди. Бунда (245.5) га мувофиқ,

$$dW = c^2 dm. \quad (246. 1)$$

Ньютоннинг иккинчи қонунига мувофиқ (массасининг тезликка боғланишини ҳисобга оладиган шаклида) қўйиндагини ёзиш мумкин:

$$d(mv) = Fdt \quad (246. 2)$$

ёки бошқача

$$mdv + vdm = Fdt.$$

Нихоят, энергия таърифига мувофиқ,

$$dW = Fdx = Fvdt. \quad (246.3)$$

Шуннинг учун

$$mdv + vdm = dW/v = c^2 dm/v$$

ёки

$$\frac{dm}{m} = \frac{1}{2} \frac{d(v^2/c^2)}{1 - v^2/c^2}.$$

Бу тенгламани интеграллаб, қуйидагини топамыз:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

бу ерда m_0 — интеграллаш доимийси, унинг маъноси тинч турган жисмнинг массасини билдиради.

Шундай қилиб, жуда тез ($v/c \sim 1$) ҳаракатларда электромагнит масса тезлик ортиши билан ортади ва шу билан бирга, тез электронларга доир тажрибаларда олинган қонунга мувофиқ ортар экан (183- § билан солиштириинг). Шу асосда дастлаб электронларниң бутун массаси соғи электромагнит табиатга эга деган хulosаса чиқарылди. Бунинг устига, ҳатто ҳар қандай жисмларниң массаси ҳам электромагнит массадир деб фараз қилиш мумкин эди, чунки барча жисмларниң, ҳатто зарядланмаган жисмларниң ҳам ичина атомларниң электронлари ва мусбат ядролари туфайли юзага келгән интенсиви электромагнит майдонлар мавжуддир.

Бироқ кейинчалик буидай тасаввурлар жиддий қийинчилиқтарга олиб келади. Элементар зарраларниң уларниң массалари соғи электромагнит табиатга эга деган фаразга асосланған назариясі ҳатто ҳозиргача ҳам бартараф қилиш мумкин бўлмаган иткى зиддиятларга олиб келди. Иккичи томондан, шундай элементар зарралар ҳам борки (масалан, нейтронлар), уларниң массалари булгани ҳолда ҳеч қандай электр зарядлари йўқ. Шуннинг учун электромагнит масса элементар зарралар массасининг фақат бир қисмини ташкىл қилиши мумкин («майдонга оид» массаси) улар массасининг қолган қисми эса электромагнит майдонга боелиқ эмас («майдонга оид бўлмаган» масса) деб хulosаса қилишгина қолади. ҳолсө.

XXIV боб

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТҮЛҚИНЛАРНИНГ АЛОҚА МАҚСАДЛАРИДА ҚҰЛЛАНИШИ


247- §. Радиоалоқа принципи

Электромагнит түлқинларниң ажойиб құлланишларидан бири улардан алоқа мақсадларида фойдаланишдир. Радиони дастлаб Кронштадтдаги минёр офицерлар мактабининг физика үқитувчиси,

сүнгра эса Петербург электротехника институтининг физика профессори бўлган А. С. Попов кашф этди. Попов 1895 йилда Русь физика-химия жамиятининг мажлисида ўзи яратган радиоприёмникини ва электромагнит тўлқинлар ёрдамида сигналларни узатиш ва қабул қилиши намойиш қилиб кўрсатди. Худди шу вақтлар атрофида италиялик олим Маркони томонидан кенг саноат масштабида қўйилган тажрибалар радиони амалда кўллашга асос солди. Кейинги вақтларда радиотехника кўплаб машҳур олимлар ва инженерларнинг меҳнати билан техниканинг энг кенг ва ҳар томонлама ривожланган соҳасига айлантирилди.

Маълумки, қувватли электромагнит тўлқинлар нурланиши учун етарлича кучли силжиш токлари, яъни тез ўзгарувчан электр майдон яратиш зарур. Шунинг учун радиотехникада юқори частотали электр тебра нишлардан фойдаланилади. Радио эшигтиришлар учун ишлатиладиган тебра нишлар частотаси 10^5 дан 10^8 Гц гача чегараларда ётади, бу 3 км дан 3 м гача бўлган тўлқин узунликларга тўғри келади. Максус масалаларни ҳал қилиш учун ўткир йўналган нурланиш ҳосил қилиш керак бўлган ҳолларда (масалан, радиолокацияда) дециметрли ва сантиметрли узунликдаги тўлқинлар қўлланилади; бунинг учун ҳатто 10^{10} Гц ва ундан юқори частотали тебра нишларни ҳосил қилиш керак бўлади.

Радиоалоқа схемаси 428-расмда тасвирланган. Узатувчи станцияда антенинада (ердан баланд қилиб осилган металл симларда) интенсив мажбурий тебра нишлар уйготувчи электр тебра нишлар генератори бўлади. Бу тебра нишларни кучайтириш учун резонаанс ҳодисасендан фойдаланилади: генератор частотасини антеннанинг хусусий частоталаридан бирига (кўпинча — асосий тебра нишлар частотасига) тенг қилиб олинади. Антenna очиқ вибратор бўлгани учун, у электромагнит тўлқинлар нурлайди, бу нурлар тарқалиб қабул қилиувчи станциянинг антеннасига этиб келади. Тўлқиннинг ўзгарувчан электр майдони қабул қилиувчи антеннадаги электронилар тебрамма ҳаракатга келади, яъни унда юқори частотали электр ток пайдо бўлади. Бу мажбурий тебра нишларни кучайтириш учун қабул қилиувчи антenna ҳам келастган тебра нишларга резонаанс қилиб созланади. Антеннани созланаш учун унга конденсаторни кетма-кет улаш керак эканинг айтиб ўтайлик. Бу ҳолда антenna контурининг сигими камаяди (ҳар қандай сифимларни кетма-кет улагандা

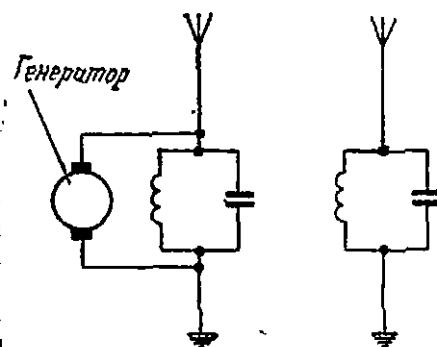

428-расм. Радиоалоқа схемаси.

хам умумий сифим камаяди), бунинг натижасыда антеннанинг хусусий частотаси катталашади, түлқин узуилиги эса қисқаради. Параллел уланганда эса (428-расм) умумий сифим ортади ва бинобарин, резонансга мувофиқ келувчи түлкениннің узуилиги каттароқ бұлади.

Шундай қилиб, радиоалоқа принципи шундан иборатки, передатчикнің үтказувчанлик токлари дастлаб ўзиннің тарқалиши учун симлар талаб қылмайдыған сиљжиш токларига айланади, сұнгра эса бу сиљжиш токлари приёмникдеги үтказувчанлик токларига айлантиради.

248-§. Тебранишларни модуляциялаш

428-расмда тасвирланған схема ҳали сигналларни узатиш учун етарлы әмас. Бунинг учун тебранишларни сигналнің частотаси ва кучига мувофиқ ҳолда үзгартыриш керак.

Биринчи қарашда гүй сигнални узатиш учун уни электр тебранишларға айлантириш ва антеннада сигналга мувофиқ частота ва кучли үзгаруവچا ток ҳосил қилишиннің ўзи етарлидек күрінади. Масалан, нұтқ әкі музиканні узатишины истасақ, биз микрофон ёрдамида үзгарағиды ток ҳосил қилишимиз ва уни етарлича кучайтириб антеннага узатиш мүмкін. Бироқ аслида бундай усул билан сигнални узатиб бўлмайди. Гап шундаки, амалда иш күриш керак бўлган барча сигналлар паст частота тебранишларидан иборатдир. Нұтқлар ва музиканні узатишида бу частоталар тахминан 100 дан 10^4 Гц гача бўлған частоталар, телеграф белгиларини узатишида эса бу частоталар яна ҳам паст бўлади Радиотүлқинларнің нурланыши учун эса юқори частоталар лозим, чунки фақат төз тебранишлар ёрдамидагина кучли сиљжиш токлари олиш мүмкін. Шунинг учун сигнал токларини бевосита антеннага йўллаганимизда биз ҳеч қандай нурланған қувват ҳосил қила олмаймиз.

Бу зиддият радиотехникада ажойиб усул билан ҳал қилинади, бу усулда энергияни узатиш учун юқори частотали тебранишлар қўлланилади, паст тебраниш частоталари эса фақат юқори частотали тебранишларни үзгартыриш учунгина ёки, одатда айтилишича, уларни модуляциялаш учун фойдаланилади. Қабул станциясида бу мураккаб тебранишлардан махсус методлар ёрдамида яна қайтадан сигнални паст частотали тебранишлари ажратилади ва улар кучайтирилганда кейин ўз мақсадида (громкоговорителда, телеграф аппаратида ва ҳ. к.) фойдаланилади. Сигнални қайта тиклашдан иборат бўлган бу процесс демодуляция деб аталади.

Тебранишлар модуляциясини амалга ошириш учун уларнинг амплитудасини, частотаси ёки фазасини үзгартыриш керак. Биз одатда энг кўп қўлланиладиган амплитуда модуляцияси устида тұхталамиз.


Радио студиясидан эшиттириш берилмаётган вақтда антеннада ток

$$i = i_0 \sin \omega t \quad (248.1)$$

күрнишда тебранади. Бу тебранишлар 429- а расмда тасвирланган. Сигнал бўлганида (микрофон олдида нутқ сўзланганда ёки музика чалингандан) бу тебранишлар биз 249- § да баёни қиладиган усулларимиз ёрдамида янада мураккаброқ


$$i = i_0 (1 + f(t)) \sin \omega t \quad (248. 2)$$

кўринишдаги тебранишларга айлантирилади, бу ерда $f(t)$ — сигналниң хилига бўрлиқ бўлган «модуляция функцияси», шу билан бирга $|f(t)| < 1$.

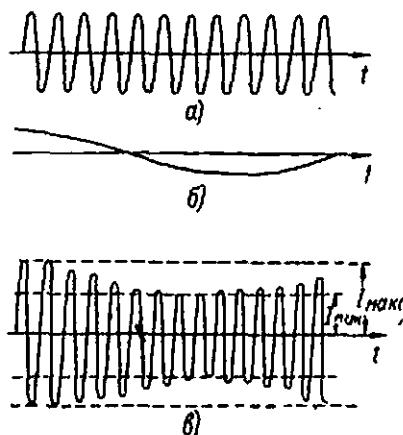

429- расм. Тебранишлар амплитудавий модуляцияси:

а — модуляцияланмаган тебраниш, б — модуляцияланган тебраниш, в — модуляцияланган тебраниш.

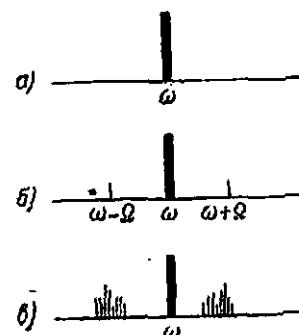

430- расм. Тебранишлар спектри:

а — модуляцияланмаган тебраниш, б — гармоник модуляцияланган тебранишлар, в — мураккаб ковутига мувофиқ модуляцияланган тебранишлар (ен частота полосалари).

Соф музика тонини узатишида (микрофон олдида камертон товуш чиқарганида) модуляциянинг энг содда хили амалга оширилади. Бу ҳолда микрофон занжирида ток гармоник қонунга (429- б расм) мувофиқ ўзгаради ва модуляция функцияси қўйидаги кўрнишда бўлади:

$$f(t) = k \sin \Omega t$$

Антеннада токниң тебранишлари эса қўйидаги

$$i = i_0 (1 + k \sin \Omega t) \sin \omega t \quad (248. 3)$$

формула билан ифодаланади. (Биз ҳамма жойда бошланғич фазани нолга teng деб олдик, буниңг принципиал аҳамияти йўқ.) Модуляция частотаси $\Omega \ll \omega$ бўлгани учун бу тебранишини $i_0 (1 + k \sin \Omega t)$ амплитудага эга бўлган ва вақт давомида даврий ўзгарувчи гармоник тебраниш деб олиш мумкин (429- в расм).

Амплитуданинг максимал ва минимал қийматлари $I_{\max} = i_0(1+k)$, $I_{\min} = i_0(1-k)$ бўлади. Қуйидаги иисбат

$$k = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

модуляция чуқурлиги деб аталади.

Маълум бўлган $\cos\alpha - \cos\beta = 2 \sin^{1/2}(\alpha + \beta) \sin^{1/2}(\beta - \alpha)$ формулатдан фойдаланиб, қуйидагига осон ишонч ҳосил қилиш мумкин:


$$\begin{aligned} i = i_0(1 - k \sin \Omega t) \sin \omega t &= i \sin \omega t + \frac{1}{2} k i_0 \cos(\omega - \Omega)t - \\ &- \frac{1}{2} k i_0 \cos(\omega + \Omega)t. \end{aligned}$$

Бинобарин, модулланган (248. 3) тебраниш, аниқ айтганда ω , $(\omega + \Omega)$ ва $(\omega - \Omega)$ частоталар билан тебранувчи учта гармоник тебранишдан иборатdir (430-б расм). Передатчикнинг ω асосий частотаси радиотехникада элтувчи (одатда асосий) частота деб, модуляциялашда ҳосил бўлдиган қўшимча $(\omega + \Omega)$ ва $(\omega - \Omega)$ частоталарни эса мос равишда юқориги ва настки ён частоталар деб аталади.

Агар сигнал гармоник тебранишдан иборат бўлмай, янада мураккаб шаклга эга бўлса, у ҳолда битта аниқ модуляция частотаси Ω ўринига биз кўпладб частоталарга эга бўламиз. Шунинг учун иккита ён частота ўринига элтувчи частотанинг икки томонида жойлашган ва частоталарнинг ён полосаларини ҳосил қилувчий частоталар тўпламини ҳосил қиласмиз (430- в расм).

Ниҳоят, агар биз Морзе алифбесига мувофиқ телеграф белгилари юбораётган бўлсак, у ҳолда тебранишлар амплитудаси 431- а расмда кўрсатилгандек ўзгаради. Телеграф калити туташганда у ўзгармас ва калит очиқ бўлганда нолга тенг бўлади. Бунда антеннада токиниң тебранишлари турли узутиликдаги узук тўлқин тизмалари кўриннишида бўлади (431- б расм), қисқа тизмалар нуқтани, узун тизмалар тирени билдиради.

Шундай қилиб, тебранишларни модуляция қилишда биз наст частотали сигнал ёрдамида передатчикнинг ягона тебранишини бир неча гармоник тебранишларга айлантирамиз, бироқ бу тебранишларнинг барчаси юқори частотали бўлади (чунки $\Omega \ll \omega$) ва шунинг учун радиотўлқинлар нурлаш учун яроқлидир. Радиотехникада тебранишларни модуляциялашнинг асосий гояси шундан иборатdir.

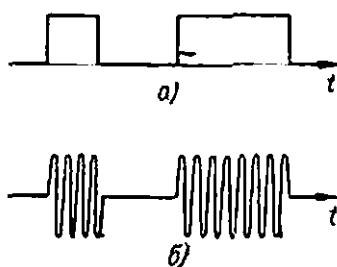


431- расм. Телеграф алоқасида модуляция функцияси (а) ва модуляцияланган тебраниш (б).

Демодуляция вақтида яна бузилмаган шакілдеги сигнални олшұмучукун приёмникка модуляция пайтидаги барча частотали түлкіннелар тушиши керак. Бүннинг учун эса приёмникпен созланиши жуда үткір бўлиши билан бирга резонанс эгри чизигининг көнглиги иложи борича барча ён частоталарни ўз ичига оладиган бўлиши керак.

249. §. Радиопередатчик


Тебранишларни модуляция қилиш учун радиотехникада турлитуман усуллар ишилаб чиқылаған. Масалан, сигналнинг ўзгарувчан кучланишини генератор лампасининг түрига бериш мүмкун («түр модуляцияси»). Бұнда түр кучланиши ўзгарғанида тебранишлар амплитудасы ўзгаратылады да биз генераторнинг сигнал кучланишига қоса равишда модуляцияланған тебранишларини қосыл қыламыз.

Тұрда модуляциялайтынған энг содда радиотелефон передатчик-нинг схемаси 432-расмда күрсатылған. Схеманинг I рақами билан белгиланған қисметтің база тәниш бүлгін лампали генератордир (364-расмға қ.). Модуляцияловчи күчләнештің схеманинг II қисмидә вұжудда келади. Бу күчләнештің занжириңгі М микрофонидан пайдо бүләди ва Т трансформаторда күчайтирилади. Шунин қайд қилип керакки, С_т тұрған конденсатори генераторнинг юқори частотали үзгәрувчан токлары учун кічине қаршилик күрсатади, трансформаторнинг иккіламчи чулғамын унинг индуктивлигі туфайлы катта қаршилик беради. Шунинг учун тез үзгәрувчан токлар микрофон занжирига тармоқлашып да генератор худды II модуляцияловчи

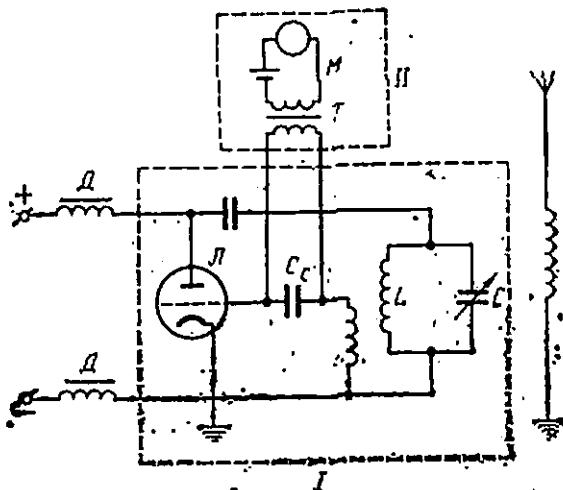

432- расм. Түр модуляциясы.

занжир бұлмагандаги сингари ишлайди. Паст частотали Микрофон токлары учун C_T конденсатор катта қаршиликка зәға бүләди ва шуннинг учун T трансформаторнинг кучланиши лампанинг түри ва катоди орасыга берилгандек бўлиб қолади. Модуляцияланган тебранишлар антenna контурига генераторнинг тебраниш контурининг Δ фалтаги билан индуктив bogланган фалтак ёрдамида берилади.

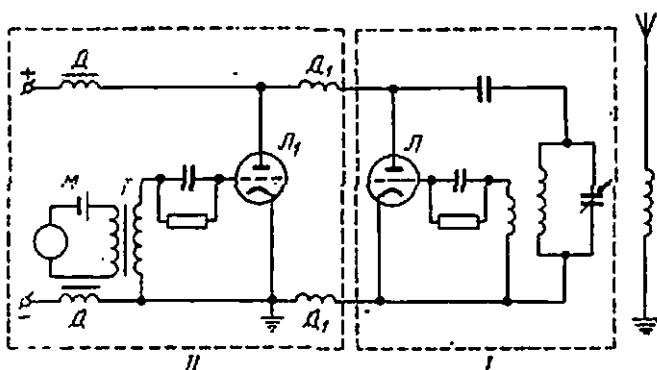

433- расм. Анод модуляцияси.

Модуляцияловчи кучланишини генератор лампасининг анодига бериш ҳам мумкин (бу «анод модуляцияси» деб аталади). Бундай передатчикнинг энг содда вариантиларидан бирининг схемаси 433-расмда көлтирилган. M микрофон занжирда юзага келадиган кучланиши тебранишлари T трансформатор орқали L_1 лампанинг түрига берилади, сүнгра кучайтирилиб, генератор I контуридаги L лампасининг катоди ва аноди орасыга берилади. Паст частотали (модуляцияловчи) тебранишлар юқори частотали (модулланувчи) тебранишлардан D , дросселлар (ўзаксиз) ёрдамида ажратилиади. Уларнинг индуктивлиги шундай танланадики, улар паст частотали тебранишларни II занжирдан I генераторга эркин ўтказади, бироқ тескари йўналишда эса юқори частотали токларни ўтказмайди. D дросселлар (ўзакли) II занжирининг паст частотали токларининг ток маңбаси билан тулашувига тўсқинлик қиласи.

Юқорида кўрсатилган схемаларда модуляция тебранишларни генерацияловчи (L) лампанинг ўзида амалга оширилади. Катта қувватли передатчикларда тебранишларни модуляциялаш схеманинг модуляцияловчи блок деб аталувчи маҳсус қисмида амалга оширилади. Радиопередатчикнинг умумий схемаси (блок-схемаси) 434- расмда көлтирилган.

Ниҳоят, шуни айтиб ўтиш керакки, тебранишларни модуляциялаш учун электрон лампа унинг вольт-ампер характеристиканинг ёгри чизиқли қисмида ишлаши шарт. Ҳақиқатан ҳам, лампанинг


анод токи і иккита ўзгарувчан кучланишларнинг: юқори частотали U_1 ва модуляцияловчи U_2 кучланишларнинг функциясиadir;

$$i = I(U_1, U_2). \quad (249.1)$$

Бу функцияни Тейлор қаторига ёйин ба иккичи даражадан юқори бўлмаган даражали ҳадларинигина олиб, қуйидагича ёзиш мумкин:

$$i = a + bU_1 + cU_2 + (eU_1^2 + gU_2^2 + hU_1U_2) + \dots \quad (249.2)$$

Агар характеристика чизиқли бўлгандай эди, у ҳолда қавс ичидағи ҳадлар бўлмас эди ва биз ҳар иккала тебранишнинг йигиндисини олган бўлар эдик. Модуляцияланган тебраниш эса ((248.3)формула) икки тебранишнинг кўпайтмасидан иборат. Бу кўнгайтма ёйилманинг hU_1U_2 ҳади билан ифодаланади, бу ҳад фақат чизиқли бўлмаган характеристикадагина пайдо бўлади.

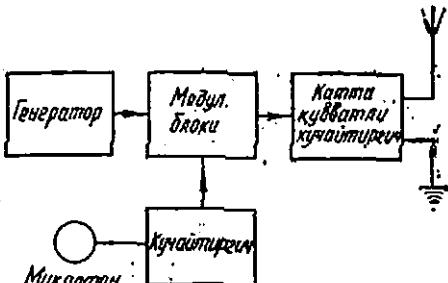

434-расм. Радиопередатчикинги блок-схемаси.

250-§. Тебранишлар демодуляцияси. Радиоприёмник


Передатчикнинг электромагнит тўлқини таъсирида приёмник антеннасида передатчиқ антеннасидағи токларга айний бўлган, бироқ улардан анча заиф бўлгани юқори частотали модуляцияланган токлар юзага келади.

Бироқ бу токлар ҳали бевосита сигнал олиш учун яроқли эмас. Алтайллик, агар биз радиотелефон узатишда бу токларни ҳатто дастлаб бирмунича кучайтириб громкоговорителга узатганимизда ҳам ҳеч қандай товуш эшиятмаймиз. Бунинг сабаби, биринчидан, шуки, телефон мембраннынинг инерцияси катта ва шунинг учун бундай частотада сезиларли амплитуда билан тебрана олмайди. Иккинчидан, асосий сабаби шуки, агар биз кам инерцияли телефондан фойдаланганимизда ҳам (бунга амалда эриниш мумкин), барин бир, радиочастотали ($10^6 - 10^8$ Гц) ҳаво тўлқинларини ҳосил қилишимиз мумкин, ҳолбукни, бизнинг қулоқларимиз фақат частотаси $2 \cdot 10^4$ Гц дан юқори бўлмаган частотали товушларнингина қабул қила олади (эшигтади).


Шунинг учун юқори частотали тебранишлар приёмникда қайтадан сигналга мувофиқ бўлган паст частотали тебранишларга айлантирилади. Тебранишларни бундай демодуляциялаш (ёки детектираш) учун модуляцияланган тебранишлар қандайдир бирор чизиқли бўлмаган қурилма ёрдамида (кристалл детектор, электрон лам-

па ёрдамида) түгриланауди ва сүнgra тегишли вақт доимийсига эга бўлган занжирда текисланади.

Бу айтгиларимизни батағсироқ тушунтирайлик. Кристалл детектор D ва r қаршилик билан шунгилаган C конденсатордан тузишган энг содда демодуляторин кўрайлик (435- расм). Айтайлик, демодуляторининг кирнишида түгри бурчакли телеграф сигналларига мувофиқ келувчи модуляцияланган U кучланиши бор (436- а расм). Агар конденсатор бўлмаганди эди, у ҳолда детекторнинг түгрилаш таъсири остида r қаршиликда бир ишорали пульсланувчи кучланиши пайдо бўлар эди (463- б расм). Занжирда конденсатор

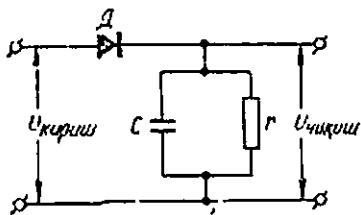

435- расм. Кристалл детекторли демодулятор.

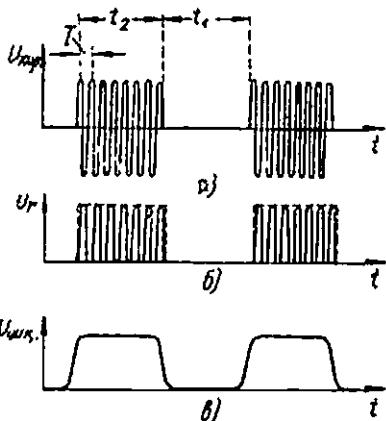

436- расм. Радиотелеграф сигналларин демодуляциялари.


бор, у зарядланади. Агар вақт доимийси $\tau = Cr$ элтувчи тебранишларининг T даврига нисбатан катта бўлса, у ҳолда кучланишининг иккита кетма-кет чўққилари орасидаги вақт ичиди конденсатор сенсорларни разрядланмайди; унинг кучланиши ортади ва бу ортиш кирувчи кучланиши амплитудасига пропорционал бўлган бирор ўзгармас қийматга етгунча давом этади. Тебранишлар тўхтагандан кейин конденсатор r қаршилик орқали разрядланади ва агар $\tau = Cr$ катталик иккита кетма-кет сигнал орасидаги t_1 интервалдан анча кичик бўлса, у ҳолда конденсатор келгуси сигнал стиб келишидан анча илгаринеқ разрядланаб улгуради. Агар бунда τ катталик сигналнинг ўзининг давомийлиги t_2 дан анча кичик бўлса, у ҳолда демодуляторининг чиқишида түгри бурчакли кўринишга жуда яқин бўлган импульслар шаклида $U_{вых}$ кучланиши олинади. Бу импульслар 436- б расмдаги ўровчи эрги чизик орқали тасвиirlанаади ва у узатувчи радиостанция сигналларини шакллантиради (436- с расм).

Айтгилардан равшанини, демодуляцияда бузилмаган сигнал олиш учун демодуляторининг вақт доимийси τ асосий тебранишнинг даврига нисбатан анча катта, бироқ сигналнинг ўзининг даврига нисбатан кичик бўлиши керак.


Радиотелефон тебранишларини демодуляциялашда ҳам худди шундай бўлади. Бундай ҳолда демодуляторининг киришидаги кучланиш тебранишларини узлуксиз равища бирордан иккинчига ўтвучи ва ўзининг баландлигини ўзгартирувчи импульслар тўплами деб қараш мумкин. Шунинг учун бу ерда ҳам демодуляторнинг чиқишида модуляцияланган тебранишинг ўровчиси билан тасвирланадиган кучланиш, яъни передатчикнинг паст частотали сигнали ҳосил бўлади.

Демодуляция вақтида тебранишларни тўғрилаш учун кристалл детектор ўрнида 435-расмдаги схемага қўшилган вакуум диодидан фойдаланиш ҳам мумкин. Бироқ кўпинча демодуляция учун уч электродли лампадан фойдаланилари, у айни вақтда тебранишларни кучайтиради ҳам. Бунга мос схема 437-расмда кўрсатилган («тўр демодуляцияси»). Бу схемада лампа тўғрилаш хоссасига эга бўлиши учун, равшанки, ишчи нуқта унинг характеристикасининг чизиқли бўлмаган қисмида, масалан, характеристиканинг пастки синиқ қисмида жойлашиши керак.

Баён қилинганлар асосида приёмникнинг ишланиши тушуниш мумкин. Приёмникнинг антеннасида вужудга келадиган юқори частотали тебранишлар дастлаб юқори частотали лампали кучайтиргичга тушади. Бирор радиостанциянинг тўлқинини ажратиб олиш учун кучайтиргичнинг кириш контурини созланадиган қилиб ишланади (385-расм билан солиштиринг). Юқори частотали кучайтиргичган тебранишлар сўнгра демодуляторга тушади ва унда паст частотали сигнал тебранишларига айланади. Бу тебранишлар қайтадан кучайтириллади ва тегишли индикаторга, масалан, громкоговорителга берилади. Бу принципга асосан ишлайдиган приёмник тўғри кучайтиргичли приёмник деб аталади. Бундай приёмникнинг блок-схемаси 438-расмда кўрсатилган. Бироқ радио эшиттириш приёмникларини кўпинча бирмунча бошқача схема асосида ясалади (супергетеродинли приёмниклар, 252- §).

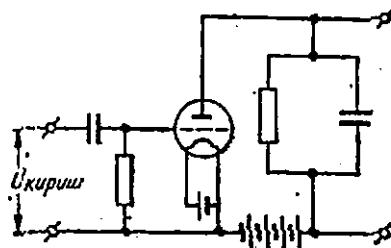

437-расм. Уч электродли лампада ливилган демодулятор.

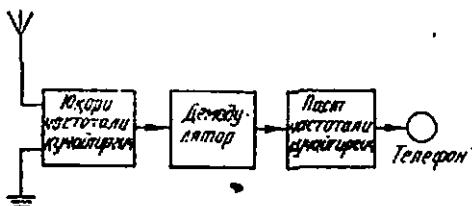

438-расм. Тўғри кучайтиргичли радиоприёмникнинг блок-схемаси.

251-§. Гетеродин үсули

Телеграф сигналлари — тире ва нұқталар — күпинча телефон ердамида товуш шаклида қабул қилинады. Бу мақсадда юқори частотали токларниң импульслари демодуляциланмайды, балки уларни товуш частотасидаги тебранишларга айлантирилады, бунинг нағијасыда телефонда ҳуштак овозы әшигилады. Қисқа ҳуштак нұктаны, узунроғи эса тирени билдирады.

Сигнал частотасини бундай үзгартырыш қуйидагича болжарылады. Приёмник лампаларидан бирига иккита үзгарувчан күчланиш: сигналнинг юқори частотали $U = a \sin \omega t$ күчланиши ва приёмникда бўладиган кам қувватли генераторниң $U_1 = a_1 \sin \omega_1 t$ үзгарувчан күчланиши берилади (бу генератор гетеродин деб юритилади). 249-§ да кўрдикки, агар лампа чизиқли бўлмаган режимда ишласа, у ҳолда унинг анод занжиринда комбинацион тебраниш, хусусан, $U_1 U$ кўпайтмага пропорционал тебраниш пайдо бўлади. Бироқ

$$UU_1 = aa_1 \sin \omega t \sin \omega_1 t = \frac{1}{2} aa_1 [\cos(\omega - \omega_1)t - \cos(\omega + \omega_1)t]$$

ва, демак, приёмникда $(\omega - \omega_1)$ айрмали ва $(\omega + \omega_1)$ йириндик частотали тебранишлар пайдо бўлади. Гетеродин частотаси ω_1 олатда элтувчи частота ω га яқин қилиб олинади, бироқ $(\omega - \omega_1)$ айрма товуш Частоталари чегарасида бўлишин керак. Ана шунда айрма частотали тебраниш телефонда товушнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади ва телеграф сигналлари әшигиладиган бўлади.

252-§. Супергетеродинли приёмник


250- § да баён қилинган приёмникнинг шундай нұқсони бор: бу приёмник жуда юқори частоталарда (қисқа түлқинларда) катта күчайтириш олишга имкон бермайды. Күчайтириш қийинлашишиннинг сабабларидан бири приёмнике бўладиган доимий зарарли (ортиқча) сифимларниң бўлишидир (электрон лампаларниң сифими, уловчи симларниң сифими ва шунга ўхшашлар), бу сифимлар жуда юқори частоталарда лампани шунгловчи кичик қаршиликлар бўлади. Бундан ташқари, лампаларниң ичидаги процесслар билан боғланган бошқа сабаблар ҳам бор. Демодуляциялашни приёмникнинг биринчи лампасида юқори частоталарни күчайтиримасдан амалга ошириш мумкин эмес, чунки бунда сигнал билан бирга, айниқса, паст частоталарда кучли бўладиган доимий халақитлар ҳам күчайиб кетади.

Хозирги вақтда жуда кенг тарқалган супергетеродинли приёмник бундай нұқсонлардан анча холидир. Унииг блок-схемаси 439-расмда кўрсатилган. Модуляцияланган юқори частотали

$$U = a [1 + f(t)] \sin \omega t$$

тебранишлар антеннадаи бу приёмникдаги махсус лампанинг электродлардан бирига тушади, бу лампанинг бошқа электродига эса шу приёмникдаги гетеродинининг $V_1 = a_1 \sin \omega_1 t$ күчтапшиши таъсир қилади. Бунинг натижасида, гетеродинли приёмникдаги сингари, лампанинг чиқишида айирма частотали,

$$(1 + f(t)) \cos (\omega - \omega_1) t$$

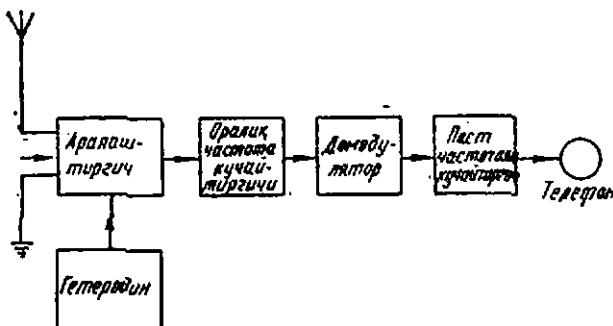

439- расм. Супергетеродинли приемниккинг блок-схемаси.

га пропорционал бўлган, антеннадаги дастлабки тебраниш сингари $[1 + f(t)]$ функция билан модуляцияланган тебраниш ҳосил бўлади. Частотани ўзгартиришдан иборат бу процесс радиотехникада частоталарни *аралаштириши*, бу мақсадда ишлатиладиган лампа эса *аралаштирувчи* лампа деб аталади. Бироқ оддий гетеродинли приёмникдагидан фарқли равишда $(\omega - \omega_1)$ частотани (одатда оралиқ частота деб аталади) жуда катта (эшитилмайдиган) қилинади. Оралиқ частота тебранишларини кейин ажратиб олинади ва резонанс кучайтиргичда кучайтирилади ва оддий усул билан демодуляцияланади. Шу тарзда олинган сигнал энди товуш частотали сигнал бўлади, у қўшимча кучайтирилади ва громкоговорителга берилади.

Бундай приёмникларда турли станцияларга созлашида кириш контурининг сифимини ўзгартириш билан бир қаторда гетеродиндаги тебраниш контурининг сифими ҳам ўзгартирилади, $(\omega - \omega_1)$ оралиқ частота приёмникни тўлқинига созлағанде ўзгаришсиз қолади. Бунинг учун иккала конденсаторнинг (кириш контури ва гетеродиннинг) кўзғалувчан пластинкалари битта умумий ўққа жойлаштирилади.


Юқорида биз շуръя электрон лампалар воситасида тебранишларни демодуляциялаш ва частоталарни аралаштириш тўғрисида гапирдик. Вакуум лампалар ўринига транзисторлардан фойдаланиб ҳам бу ишларни амалга ошириш мумкин эканлиги равшан.

253- §. Яримәркін электромагнит түлқинлар

Шу вақтгача иккі тур электромагнит түлқинлар: ўтказғичлар бүйлаб тарқалувчи электромагнит түлқинлар ва әркін электромагнит түлқинлар түфрисида гапирдик. Биринчи ҳолда электр, күч чизиқлари линияннинг симларыда туташаңар (бу симлар билан туташар, 401- расм) зди, иккінчи ҳолда эса диэлектрик билан (415- расм) туташар зди. Радиотехникада оралиқ хил электромагнит түлқинларга ҳам дуч келамиз.

Әркін түлқинлар нурлануви ғақат диэлектрикда (хавода) бүлгаңда ва барча ўраб олған буюмлардан етарлича узоқда жойлашганда пайдо бүләди. Бу ҳол диполь ўлчамлари кичик ва у ер сиртидаи анча баландда жойлашганда қисқа түлқинлар (бір неча метр ва үндән кам) нурланғанда рўй беради. Үзүп түлқинлар (юзлаб ва мінглаб метр) ии нурлаш учун аксинача бир учі ерга уланған антенналар құлланилади. Бунинг патижасида электромагнит түлқиннинг характеристи үзгәради.

235- § да биз вибратор (диполь) ерга уланғанда унинг түлқин узунлиги иккі марта ортишини, ток ва күчләнниң тақсимоти манзараси эса ерга уланмаган диполь (413- расм) манзарасиннинг ярмини ташкил қылышини күрдик. Шунинг учун ерга уланған антеннада түлқида майдон тақсимоти манзараси ҳам 425- расмдагы да симметрия текислиги устида ётувчи ярим манзара билан тасвирланади. Бу 440- расмда құрсатылған. Бу ҳолда электр майдоннинг күч чизиқлари ҳавода ғақат бир томонданғина туташади, иккінчи томондан эса Ер орқали туташади. Бундай түлқинларни ярим әркін түлқинлар деб аталади. Бундай түлқинлар, худди симлар бүйлаб түлқинлар линияннинг бурилыш жойларидан кеттеган сингари, Ернинг әгри-бугрилікleri орқали юриб, Ер сиртнин ўраб олади (айланиб ўтади). Түлқинларнинг турли түсікларни айланиб ўтиш ҳодисаси, яъни түлқинлар дифракциясы радиоалоқада жуда катта роль ўйнайды. Айни шу радиотүлқинларнинг дифракциясы туфайли Ернинг дүнгелігі билан бир-биридан ажралиб турған узоқ пунктлар орасыда барқарор радиоалоқа ўринатиш мүмкін бүләди,

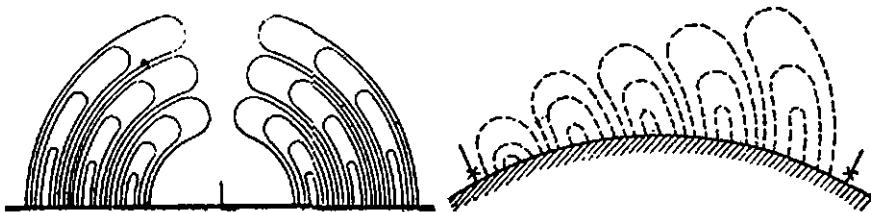

440-расм. Ярим әркін электромагнит түлқинлар.

441-расм. Узун электромагнит түлқинларнинг Ер сиртнин айланиб ўтиши.

ҳолбукі Ер электрени ёмон ўтказмаса-да, электромагнит түлқинлар учун шаффофф эмас (441- расм).

Бироқ дифракция түлқин узунлигига кучли бөгланған ва түлқин узунлиги қанча катта бўлса, шунчак кучли ифодаланади. Шунинг учун фақат узун түлқинлар (юзлаб ва минглаб метрли) түлқинларгина Ер сиртини яхши айланыб ўтиш хусусиятига эга Бундай түлқинларни Ер шари сирти бўйлаб айлантириб чиқиши ва улар юборилган пунктларида қабул қилиш мумкин. Электромагнит түлқинларниң бунинг учун сарф қиладиган вақти тахминан $\frac{40\,000}{300\,000} = 0,13$ сек га тенг бўлади.

Аксинча қисқа түлқинлар (бир неча метр ва ундан қисқа түлқинлар) Ер сиртини айланыб ўтмайди ва шунинг учун қисқа түлқинлар ёрламида фақат қисқа масофаларда тўғри кўриш масоғаси чегарасида барқарор радиоалоқа ўрнатиш мумкин. Масалан, қисқа түлқинлардангина (бир неча метрдан ортмайдиган) фойдаланиш шарт бўлган телевидениеда шундай бўлади.

Қисқа түлқинларининг тарқалишинин ўрганиш бошқа қизиқ ҳодисаларни намоёни қиласди. Радиотүлқинлар атмосферанинг юқори ионлашган қатламларига тушиб (ионосферага тушиб) бу ўтказувчи қатламлардан худди металл кўзгулардан қайтгандаи сингари қайтади ва янада Ерга келади. Шунинг учун қисқа түлқинлар ҳам Ер сиртининг жуда узоқдаги пунктларига етиши мумкин. Бироқ қисқа түлқинларда радиоалоқа узун түлқинлардаги радиоалоқага қараганда бекарорроқ бўлади. Радиотүлқинларининг тарқалиш хусусиятларини ўрганиш атмосферанинг юқори қатламларининг тузилиши тўғрисида керакли маълумотлар олишига имкон берали.

Холоса қилғиб шуни айтиш керакки ҳозирги вақтда электромагнит түлқинлар буюмларнинг (ҳаводаги самолётлар, дengizлардаги кемалар ва шунга ўхшаш) ўринини қайд қилиш ва тўғри аниқлаш (радиолокация қўзғалмас ва ҳаракатланувчи тасвирларни узатиш (фототелеграф, телевидение), кемалар ва самолётларни бошқариш (радионавигация), Ер сиртидаги жойларгача бўлган масофаларни аниқ ўлчаш (радионеодезия), астрофизикада осмон жисмларининг радионурланишларини ўрганиш (радиоастрономия) да қўлланилмоқда; электрон ҳисоблаш машиналарининг қурилиши радиотехникага асосланганадир.

ҚҰШИМЧАЛАР

1. Қавендиш ва Максвелл тажрибаларининг назарияси (28-§ га)

Максвелл агар Кулон қонунидан четга чиқишилар мавжуд бўлса, 28-§ даги тажрибалардан баёни қилингандагидек жойлашган сфералар орасида зарядларнинг қандай тарзда тақсимланиши мумкин эканини ҳисоблаб чиқди ва тажриба маълумотлари яосида буидай четта чиқишининг катталаитини қандай ҳисоблаш мумкин эканини кўрсатди.


Кулон қонуни ўринин эмас ва q нуқтавий заряддинг E кучланғанлиги

$$E \approx q/r^n$$

формула билан ифодаланади деб фараз қилайлик, бу ерда ρ катталалик 2 дав фарқли. Биз ўнг томондаги $1/4\pi\rho$, доимий кўпайтувчини ёзмаймиз, чунки бўйайтувчи барни бир охирги натижадан тушиб қолади (9) формула. У ҳолда нуқтавий заряд майдонидаги потенциал қуидагига тенг бўлади:

$$U = \frac{q}{n-1} \frac{1}{r^{n-1}}.$$

Энди текис зарядланган сфера ичидаги узинг марказидан ξ масоффада жойлашган бирор C нуқтада ҳосил қилган U_1 потенциалини ҳисоблашлик (442-расм). a — сферанинг радиуси, σ — сфера сиртидаги заряд инчлиги, $q = 4\pi a^2 \sigma$ — сферанинг тўлиқ заряди бўлсин. У ҳолда

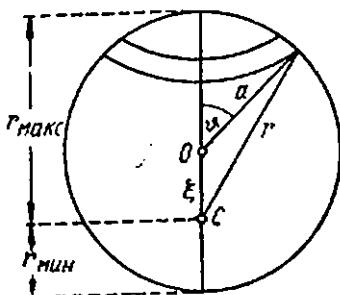

$$U_1(\xi) = \frac{\sigma}{n-1} \int_0^\pi \frac{2\pi r^2 \sin \theta d\theta}{r^{n-1}}.$$

бу ерда $2\pi r^2 \sin \theta d\theta = dS$ сферик координаталардаги сфера сирти элементи.
Бунда

$$r^2 = a^2 + \xi^2 - 2a\xi \cos \theta$$

бўйлгани учун

$$U_1(\xi) = \frac{\sigma}{n-1} 2\pi a^2 \times$$

$$\times \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{(a^2 + \xi^2 - 2a\xi \cos \theta)^{1/(n-1)}}$$

442-расм. Текис зарядланган сфера ҳосил қилган потенциални ҳисоблашга доир.

$x = \cos \theta$ ўзгарувчиги киритиб, қуйидагини ҳосил қиласиз:

$$\begin{aligned} U_1(\xi) &= \frac{q}{n-1} \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(a^2 + \xi^2 - 2a\xi x)^{(n-1)/2}} = \\ &= \frac{q}{(n-1)(n-3)} \frac{1}{2a\xi} (a^2 + \xi^2 - 2a\xi x)^{-\frac{n-3}{2}} \Big|_{-1}^{+1} = \\ &= \frac{q}{(n-1)(n-3)} \frac{1}{2a\xi} [(a-\xi)^{3-n} - (a+\xi)^{3-n}] = \\ &= \frac{q}{(n-1)(n-3)} \frac{1}{2a\xi} (r_{\min}^{3-n} - r_{\max}^{3-n}). \end{aligned}$$

Бу ерда $r_{\min} = a - \xi$ — қаралётган иүктадан сферагача бўлгаги минимал масофа, $r_{\max} = a + \xi$ — максимал масофа. Агар потенциали изланётган иүкта сфера сиртида, унинг марказидан $\xi > a$ масофада бўлса, у ҳолда $r_{\min} = \xi - a$, $r_{\max} = \xi + a$ бўлади. Шунинг учун ташки иүктадаги $U_a(\xi)$ потенциал қуйидагига тенг бўлади:

$$U_a(\xi) = \frac{q}{(n-1)(n-3)} \frac{1}{2a\xi} [(\xi-a)^{3-n} - (\xi+a)^{3-n}].$$

Энди $n = 2 - \delta$ деб оламиш (бу ерда δ мусбат ҳам, манифий ҳам бўлиши мумкин), δ катталик Кулон қонунидан четга чиқишни билдиради, $\delta = 0$ бўлганда эса Кулон қонунининг аниқ ифодасини оламиш. Кулон қонунидан шундай холоса ҳилиш мумкин: δ нолга тенг бўлмагандан ҳам жуда кичикдир. Шунинг учун $\delta \ll 1$ деб оламиш ва потенциал учун олинган ифодаларни δ нинг даражаси бўйича Тейлор ҳаторига ёвчине ва биринчи тартиблни кичикликдаги ҳадлар билан гина чекланамиз. У ҳолда

$$U = U_{n=2} - \left(\frac{dE}{dn} \right)_{n=2} \cdot \delta.$$

Бундан қуйидаги келиб чиқади:

$$U_1(\xi) = \frac{q}{a} - \delta \frac{q}{2a\xi} [(a-\xi) \ln(a-\xi) - (a+\xi) \ln(a+\xi)]. \quad (1)$$

$$U_a(\xi) = \frac{q}{\xi} - \delta \frac{q}{2a\xi} [(\xi-a) \ln(\xi-a) - (\xi+a) \ln(\xi+a)]. \quad (2)$$

Ҳосил қиласиган ифодаларда $\xi = a$ деб олиб ва келиб чиқадиган иоаниқликларни ечиб, сферанинг ўзидағи потенциалиниң қиймати учун қуйидаги кўринишдаги ифодани оламиш:

$$U(a) = U_1(a) = U_a(a) = \frac{q}{a} + \delta \frac{q}{a} \ln 2a. \quad (3)$$

Бу дастлабки ҳисоблашлардан сўнг Кавендин ва Максвелл тажрибаларига ўтамиш. A — ички сферанинг радиуси, B — ташки сферанинг радиуси, q_1 — ички сферанинг заряди, q_2 — ташки сферанинг заряди бўлсени. У ҳолда ички (A) сферанинг U_1 потенциали қуйидагига тенг бўлади:

$$\begin{aligned} U_1 &= U(A) + U_1(A) = \frac{q_1}{A} + \delta \frac{q_1}{A} \ln 2A + \frac{q_2}{B} - \\ &- \delta \frac{q_2}{2AB} [(B-A) \ln(B-A) - (B+A) \ln(B+A)]. \end{aligned} \quad (4)$$

Ташқи сферанинг U_2 потенциали учун шунга ўхшаш қуйидагига эга бўла-
миз:

$$\begin{aligned} U_2 - U(B) + U_A(B) &= \frac{q_2}{B} + \delta \frac{q_2}{B} \ln 2B + \frac{q_1}{B} - \\ &- \delta \frac{q_1}{2AB} [(B-A) \ln (B-A) - (B+A) \ln (B+A)]. \end{aligned} \quad (5)$$

Биз ҳар иккала сферани металл син билан уласак, у ҳолда уларнинг потенциаллари бирдай U_0 қийматга эга бўлади, бу потенциални тажрибада ўлчанади (бу потен-
циал бир-биринга уланган икки сферанинг дастлабки зарядланган потенциалини). Шунинг учун

$$U_1 = U_2 = U_0.$$

Буига (4) ва (5) дан U_1 ва U_2 ларининг ифодаларини кўйиб, иккита тенглама хо-
сил қиласмиш:

$$\begin{aligned} U_0 &= q_1 f(A) + q_2 \Phi, \\ U_0 &= q_2 f(B) + q_1 \Phi. \end{aligned}$$

Бу ерда қуйидаги белгилашлар киритилган:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x} + \frac{\delta}{x} \ln 2x, \\ \Phi &= \frac{1}{B} - \frac{\delta}{2AB} [(B-A) \ln (B-A) - (B+A) \ln (B+A)]. \end{aligned} \quad (6)$$

Бу тенгламалардан ташқи сферанинг q_2 зарядини йўқотишмиз ва икчи сферанинг q_1 зарядини тажрибадан маълум бўлган сфераларининг дастлабки умумий U_0 потенциалин орқали ифодалашмиз мумкин. Бу қуйидагини беради:

$$q_1 = U_0 \frac{f(B) - \Phi}{f(A)f(B) - \Phi^2}. \quad (7)$$

Хосил қилинган ифода шунин кўрсатадики, агар фақат $\delta \neq 0$ бўлса, у ҳолда $q_1 \neq 0$ бўлар экан, яъни икчи сферада бирор заряд бўлар экан. Ва, аксанча, агар $\delta = 0$ бўлса (яъни Кулон қонунин аниқ бажарилса), у ҳолда (6) дан қуйидагига эга бўламиш: $f(B) = 1/B$, $\Phi = 1/B$, бундан $q_1 = 0$.

Бирор электрометрга икчи сферага узатганимизда близ унинг зарядини эмас, балки потенциалини ўлчайдик. Шунинг учун икчи сферанинг потенциалини ташқи сфера олингандан кейин ҳам ўтказмиз. Бу ҳолда А сферанинг U потен-
циали шу сферанинг ўзидағина бўладиган q_1 заряд томонидан хосил қилинади. Шунинг учун (3) ва (7) формулаталоға муносиб, қуйидагига эга бўламиш:

$$U = \frac{q_1}{A} [1 + \delta \ln 2A] = \frac{U_0}{A} \frac{[f(B) - \Phi](1 + \delta \ln 2A)}{f(A)f(B) - \Phi^2}. \quad (8)$$

Бу ерга f ва Φ ўринига уларнинг (6) ифодаларини қўймиз ва δ нинг бирорини
даражадан юқориси бўлмаган ҳадлари билан чеклашмиз. (8) формулатанинг сурати
учун қуйидагини ёзамиш:

$$[f(B) - \Phi](1 + \delta \ln 2A) \approx$$

$$\approx \frac{1}{B} \left\{ \ln 2B + \frac{1}{2A} [(B-A) \ln (B-A) - (B+A) \ln (B+A)] \right\} \delta.$$

Бу катталик δ нинг тартибига эга бўлгани учун (8) формуладаги махражини
 $\delta = 0$ деб олиш мумкин:

$$f(A)f(B) - \Phi^2 = 1/AB - 1/B^2.$$

Бу жағдайларни (8) га қойып ва оддий үзгартырыштарни амалға ошириб, иншоят қойыладынын оламыз:

$$U = \frac{1}{2} \frac{B}{B-A} U_0 \delta \left[\ln \frac{4B^2}{B^2 - A^2} + \frac{B}{A} \ln \frac{B-A}{B+A} \right]. \quad (9)$$

Дастилаб иккала сферә қандай U_0 потенциалгача зарядланғаннини биліб вә U учун электрощетр қайд қилиши мүмкін бўлған энг кичик потенциалнинг қийматини қойыб, бу формуладан биниг мумкин бўлған энг катта қийматини эниқлаш мумкин. б учун 28-§ да ҳосил қўзиңгага юқори чегава ана шундай қилиб ҳосил қилинган эди.

2. Куч чизиқлари ва ток чизиқлари (61-§ га)

Узлуксизлик тенгламаси (54-§) га мувофиқ

$$\frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} + \frac{\partial j_z}{\partial z} = - \frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (1)$$

Агар биз үзгариш ток билан иш кўраётган бўлсақ, у ҳолда барча электр каттатликлар вақтга боғлиқ бўлмайди ва $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$. Бу ҳолда:

$$\frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} + \frac{\partial j_z}{\partial z} = 0. \quad (2)$$

Бироқ бир жиссли үтказувчи мұхитта учун Ом қонуғига мувофиқ:

$$j_x = \lambda E_x, \quad j_y = \lambda E_y, \quad j_z = \lambda E_z,$$

бу ерда λ — доимий. Шунинг учун (2) формуладан қўйидаги келиб чиқади:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0.$$


Қўриб түрібмизки, үтказувчи мұхитта E майдон ҳажмий заряддар бўлмаганда ($\rho = 0$) вакуумда электростатика майдони E_{ct} ишг тенгламасини қаюатлантириш экан (14-§ билан солинтиришинг).

Бироқ E ва E_{ct} ишг мослигини кўрсатиш учун ҳар иккала майдон учун электродлар чегарасида бир ҳил шаронт бўлишини исбот қилинп керак. Аслида умумий ҳолда бу шаронтлар турличи, ғунки E_{ct} майдон ҳамма вақт үтказгич сиртига перпендикуляр. E майдон эса бу шартни қаюатлантижмаслиги ҳам мумкин. Бироқ қўргина шаклдаги электронлар учун E майдон ҳам электродлар сиртига перпендикуляр бўлади. Мисол қилиб сферик ва цилиндрик конденсаторларни кўрсатиш мумкин, бундай конденсаторларда симметрия мулоҳазалари асосида ҳудуд шундай бўлади. Агар мұхитнинг солинтиришга электр үтказувчанинги электродларнинг электр үтказувчанингидан анча кичик бўлса, майдон иктиёрий шаклдаги электродлар сиртига ҳамма вақт перпендикуляр бўлади, ғунки бу ҳолда ҳар бир электроднинг ҳар бир нутқасида потенциал амалда бирдай бўлади. Бу эса одатда энг қизиқарли ҳолданд. Шунинг учун ҳар иккала E ва E_{ct} майдонлар фақат бирдай дифференциал тенгламани қаюатлантирибгина қодмасдан, шу билан бирга бирдай чегара шартларини ҳам қаюатлантиради, яъни улар бир-биринга мос тушади.


3. Контур токлари методи (70-§ га)

Кирхгоф қондасида келиб чиқазиган тенгламалар системасининг сөчини камайтириш учун турли ёрдамчи усуслардан фойдаланилади. Контур токлари методи деб аталувчи метод улардан энг асосийсидир. Биз бу методни қўриб чиқамиз.

Мураккаб занжирининг бирор а тармоқланиш нүктасида занжирининг I_1, I_2, I_3 ва шунга ўтшашиб участкаларни бирлашиди ва улар I, II, III ва доказо оддий контурларининг (яъни тармоқларга эга бўлмаган контурларининг) томонларини ташкил қилиди дейлик. Оддий контурлардан ҳар бирини бутун контур бўйлаб оқувчи ўзгармас кучли бирор ток билан характерлаймиз. Бу токларни контур токлари деб атаемиз ва уларга анис мусбат йўналиши берадилек, масалан, уларни ҳар бир контурда соат стрелкаси бўйлаб йўналади деб ҳисоблајмиз. Контур

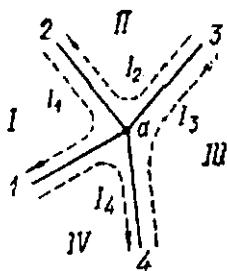

443-расм. Контур токларни методига доир.

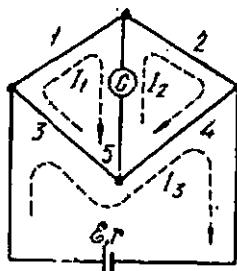

444-расм. Кўприк схемасига контур токларини киртиши.

токларининг кучларини шундай аниқлаймизки, ҳар бир участкадаги ток кучи икки қўшини контур токларининг айримасига тенг бўлсин. Агар контур токларини I_1, I_2, \dots, I_n лар билан, занжирининг I_1, I_2, \dots участкларидаги амалдаги (ҳақиқий) токларни i_1, i_2, \dots, i_n лар билан белгиласак, у ҳолда қўйидагидек фарз қилган бўламиз (443-расм):

$$\begin{aligned} i_1 &= I_n - I_1, \\ i_2 &= I_1 - I_2, \\ &\vdots \\ i_n &= I_{n-1} - I_n. \end{aligned} \quad (1)$$

Бу тенгламаларни ҳадма-ҳад қўшиб, қўйидагини топамиз:

$$\sum i_k = 0.$$

Бу ҳар бир тармоқланиш нүктаси учун ўринлидир. Кўриб турибмизки, (1) формула га мувофиқ контур токларининг киритилиши автоматик равишда Кирхгоф тенгламаларининг биринчи системасини ҳапотавтаришга олиб келади. Шунинг учун контур токларни учун ёзилган факат иккичи тенгламалар системасини очигина ҳолади. Контур токларни топигланганда эва биз (1) формулаларга мувофиқ занжирининг барча участкларидаги ҳақиқий токларни аниқлашимиз мумкин. Бу метод система тенгламалари сонини Кирхгофинг биринчи қонуни нечта мустақил тенглигни берса, шунчак бирликка камайтиришга имкон беради.

Методининг кўлланишини кўпирк схемаси мисолида тушунтирамиз. Биз бу схемани 58-5 да кўргэн эдик, бироq унда мувознатда бўлган кўпиркдан иборат ҳусусий ҳолни кўргаи эдик. Энди биз умумий ҳолни кўрамиз.

Кўпирк схемасида (444-расм) бу схема ажратилиши мумкин бўлгая I (I_1, I_3, I_5), II (I_2, I_4, I_6) ва III (δ, I_3, I_4) контурларин ажратамиз ва соат стрелкаси бўйлаб йўналган I_1, I_2 ва I_3 контур токларини киртамиз. У ҳолда Кирхгофинг иккичи тенгламалар системаси контур токлари учун шундай кўринишда ёзилади:

$$\begin{aligned} r_1 I_1 + r_6 (I_1 - I_2) + r_3 (I_1 - I_3) &= 0, \\ r_2 I_2 + r_4 (I_2 - I_3) + r_5 (I_2 - I_1) &= 0, \\ r_3 I_3 + r_3 (I_3 - I_4) + r_4 (I_3 - I_2) &= \delta. \end{aligned}$$

Еки:

$$\begin{aligned} (r_1 + r_2 + r_3) I_1 - r_3 I_2 - r_2 I_3 &= 0, \\ -r_3 I_1 + (r_2 + r_4 + r_5) I_2 - r_4 I_3 &= 0, \\ -r_2 I_1 - r_4 I_2 + (r_1 + r_3 + r_5) I_3 &= \delta. \end{aligned}$$

Биз бор-йүғи учта тенглама ҳосил қылдик, ҳолбук, Кирхгофлинг иккала қоюнини бөөсөнта құллаш эса күпприк схемасыннан олтта участкасига мос равнада алтта тенгламалар олжы келтэр әді.

Бу системаниң детерминантты құйидагига тең:

$$\Delta = \begin{vmatrix} r_1 + r_2 + r_3 & -r_3 & -r_2 \\ -r_3 & r_2 + r_4 + r_5 & -r_4 \\ -r_2 & -r_4 & r_1 + r_3 + r_5 \end{vmatrix}.$$

Контур токларини топамыз. Алгебраның чизиқди тенгламалар системасын ечишининг одандағы қоидасидан фойдаланыб, құйидагига әга бўламиз:

$$\begin{aligned} I_1 &= \delta \frac{r_4 r_5 + r_3 (r_2 + r_4 + r_5)}{\Delta}, \quad I_2 = \delta \frac{r_3 r_5 + r_4 (r_1 + r_3 + r_5)}{\Delta}, \\ I_3 &= \delta \frac{(r_1 + r_2 + r_3) (r_2 + r_4 + r_5) + r_5^2}{\Delta}. \end{aligned}$$

Гальванометр тармоғидагы ток құйидагига тең:

$$I_6 = I_1 - I_2 = \delta \frac{r_3 r_5 - r_1 r_4}{\Delta}.$$

Агар күпприк мувозанатда бўлса, у ҳолда $I_6 = 0$. Бу эса құйидагини беради:

$$r_3 r_5 - r_1 r_4 = 0 \quad \text{ёки} \quad r_1/r_2 = r_3/r_5,$$

бу 58-§ даги натижабилан мос келади.

Д катталики учинчи тартибли детерминанттың ҳисоблаш қоидасига мувофиқ тэлиш мумкин:

$$\begin{aligned} \Delta &= r_3 \{ (r_1 + r_2 + r_3 + r_5) r + (r_1 + r_2) (r_3 + r_5) \} + \\ &+ r (r_1 + r_2) (r_1 + r_3) + r_1 r_2 (r_3 + r_4) + r_3 r_4 (r_1 + r_5). \end{aligned}$$

4. Максвелл релаксация вақти (73-§ га)

Мұхиттинг бирор нүктасында пайдо бўлган заряднинг ҳажмий вичлиги ρ га тенг бўлсин; у ҳолда бу заряднинг ҳосил қылган E электр майдони Пуассон тенгламасига мувофиқ (14.1) анықланади. Унда $D = \epsilon_0 \delta E$ деб фараз қилиб ва бир жинсли мұхитда δ винг координаталарга борлиқ әмаслыгини назарга олиб, құйидагига әга бўламиз:

$$\operatorname{div} E \equiv \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0 \delta}. \quad (1)$$

Бу майдон ҳосил қылган электр токининг J вичлиги Ом қоюнинг мувофиқ құйидагига тең:

$$J = \lambda E. \quad (2)$$

Ҳосил бўлган токлар ρ зарядини камайтиради. Заряднинг камайыш теглиги уз-луксизлик тенгламаси (54.2) билан ифодаланади. Бунга J нинг (2) кродасини қўйиб

ва бир жиссли мұхиттада λ ҳам е сингари дөмий эканни назарга олиб, қуидагыға әга бўламиш:

$$\operatorname{div} E = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = - \frac{1}{\lambda} \frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (3)$$

(1) ва (3) тенгликларнинг чап қисмлари тенг бўлгани учун уларниң ўнг томонлари ҳам тенг бўлади. Шунинг учун мұхитининг аниқ бир нуқтаси учун қуидаги тенглама ўринли бўлади:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \frac{\lambda}{\varepsilon_0 \mu} \rho. \quad (4)$$

Бу тенгламани $t = 0$, $\rho = \rho_0$ бошланғич шартлар асосида интеграллаб, қуидагини топамиш:

$$\rho = \rho_0 \exp(-t/\tau_M), \quad (5)$$

бу срда

$$\tau_M = \frac{\varepsilon_0 \mu}{\lambda} \quad (6)$$


— Максвелл релаксация вақтидир.

5. Икки токнинг ўзаро энергияси (ихтиёрий контурлар) (99-§ га)

Ихтиёрий 1 ва 2 контурлар берилган (445-расм) ва 2 контурда δ_2 э. ю. к. ли ток маъбандан ҳосил қилинаётган i_1 ток қарор топган деб фароз қилийлик. Эди 1 контурни δ_1 э. ю. к. ли ток маъбандан туташпиримиз. Контурда i_1 ток қарор топа бошлияди. Агар i_1 ток дөмий қолганда эди, у ҳолда 1 контурда факат қүшимиш ўзиндуқция э. ю. к. ҳосил бўлар эди. δ_1 маъбандиган бу э. ю. к. га қарши бажарсан ишн бўзининг 96-§ да дисобланган 1 ток хусусий энергиясидир, бу ток $\frac{1}{2} L_{11} i_1^2$ га тенг эди.

Бироқ магнит боғланиши туфайли 2 контурда яна ўзаро индукция э. ю. к. $-L_{12} \frac{di_1}{dt}$ ҳам вужудга келади. i_2 токни дөмий қилиш учун биз 2 контурга ўзгарувчан

$$\delta_2 = + L_{12} \frac{di_1}{dt}$$

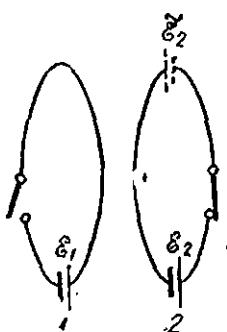

445-расм. Икки токнинг ўзаро энергиясини дисоблашга доир.

компенсацияловчи э. ю. к.ни улашимиз керак эди. Бу э. ю. к. i_1 токнинг қарор топниши вақтида маълум иш бажарди, бу иш ҳар иккала контур орасида магнит боғланиш мавжудлиги туфайли пайдо бўлади. δ_2 э. ю. к.ниң иши иккала контурниң ўзаро энергиясига тенг.

Бундан dt вақт ичida ўзаро энергияниш ортиши қуидагига тенг экани келиб чиқади:

$$dW_{12} = \delta_2 i_2 dt = L_{12} \frac{di_1}{dt} i_2 dt = L_{12} i_2 di_1,$$

бу срда $i_2 = \text{const}$, тўлиқ ўзаро энергия эса

$$W_{12} = L_{12} i_2 \int di_1 = L_{12} i_2 i_1.$$

Биз ихтиёрий контурлар учун (99.2) формуулани ҳосил қилдик.

Агәр биз дастлаб қарор топған I_1 ток бор ва бу ток борлығыда I_2 ток ҳосил өттегі деб фараз қылсақ, у ҳолда би兹ниң фаразий тәжрибамызда I контурга компенсацияловчы үзгәрувчан ә. ю. к.

$$\bar{J}_1 = + L_{21} \frac{di_2}{dt},$$

Улашымыз керак бўлар эди ва биз қўйнадагини ҳосил қўллар эдик:

$$W_{12} = L_{21} i_1 i_2.$$

Бироқ ҳар иккала ҳолда ҳам бажарилған жиши бирдай бўлиши керак, чунки ҳар иккала ҳолда ҳам натижада битта магнит майдони ҳосил қўладиган. Бундан қўйнадаги келиб чиқади:

$$L_{12} = L_{21}.$$

Магнетизмга оид таълимотда кўпинча доимий магнитлар ҳақидағы тасаввурлардан фойдаланылади. Доимий магнитта мисол қилиб магнитланған пўлат парасинин көлтириши мумкин. Атрофдаги бошқа магнитлар ва токларнинг таъсирига боғлиқ бўлмаган үзгәрумас магнит майдонини ҳосил қўладиган магнитланған жисм абсолют қаттиқ доимий чагнинг деб атвади. Абсолют қаттиқ магнит ва токли контурнинг ўзаро энергияси нолга тенг бўлишини кўриш осон. Лакиқатан ҳам, игаре магнит бўлганида контурда ток қарор топса, у ҳолда контурнинг магнитта хеч қандай индукция таъсири бўлмайди. Шууминг учун магниттаниң ҳосил қўлган магнит майдони доимий қолади ва компенсацияловчы үзгәрувчан ә. ю. к. улаш керак бўтмайди, лекак, ўзаро зиёргияга иш сарф қилинмайди.

6. Лармор теоремаси (115-§ га)

Лармор теоремасининг и себозияни кўрайлик. Магнит майдон бўлмаганда зарядланған заррага $F(r)$ марказий куч таъсири қиласетган бўлсин. У ҳолда зарраниң ҳаракат тенгламаси қўйнадагича бўлади:

$$m \frac{d^2r}{dt^2} = F(r). \quad (1)$$

Энди B индукцияни ташиқи магнит майдонини уладик ва B индукцияни йўналишига параллел Ω бурчак тезлік билан текис айланётган янги координаталар системаси киритдик деб фараз қиласетлик. Зарраниң ҳаракат тенгламаси үзгариши. Биринчидан, заррага матнит майдони туғайли (98-§) қўйнадаги куч таъсири қиласди:

$$F = e [\sigma B].$$

Иккинчидан, айланувчи координаталар системасида биз қўшимча инерция кучларини, яъни Кориолис кучларини

$$F_K = 2m [\sigma \Omega]$$

ва марказдан қочма кучни

$$F_{m, K} = m\Omega^2 r$$

киритишимиң керак. Етарлича кичик Ω учун марказдан ҳомма (Ω^2 га пропорционал бўлган) кучни Кориолис кучларига (Ω га пропорционал) ишбатан назарга олмаслик мумкин. Шаруга мувофиқ, B ва Ω параллел, шунинг учун Ω катталикни кераклича ташлаш билан $F + F_K$ йигиндини колга тенглаштириш мумкин. Бунинг учун

$$eB \sin (\sigma, B) + 2m\Omega \sin (\sigma, B) = 0$$

беки

$$\Omega = -\frac{1}{2} \frac{e}{m} B$$

бўлиши керак. Шундай қилиб, қаралаётган айланувчи координаталар системасида зарраиниг ҳаракат тенгламаси аввалги кўринишда (1) бўлиши керак, бино-барни, магнит майдонининг таъсири биринчи яқинлашишда (марказдан қочма куч назарга олинмаган ҳолда) Ω бурчак тезликли текис айланувчи ҳаракатини кўшишлага кўзтарилади. Агар ҳаракатланабетган зарра электрони бўлса, у ҳолда e манфий бўлади ва биз (115.2) формулани ҳосил қиласиз.

7. Богуславский — Лэнгмюр қонуни (157-§ га)

Ясси диод учун Богуславский — Лэнгмюр қонуниниг чиқарилишини қарайлик. Фазовий заряд бўлгандан катод ва анод орасида потенциал тақсимотини Пуассон тенгламасидан (26-§) топиш мумкин:

$$\frac{d^2U}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{ne}{\epsilon_0}. \quad (1)$$

Бу ерда U — катоддан x масофадаги иктиёрий нуқта потенциали, ρ — шу нуқтадаги фазовий заряднинг ҳажмий зилиги, n — электроналар концентрацияси, e — электрон зарядиниг абсолют катталиги, ϵ_0 — электр донимиини.

Сунгра, диод орқали оҳаётган токиниг j зилигини

$$j = nev \quad (2)$$

га тенг, бу ерда v — электрониниг тезлиги.

Ниҳоят, иктиёрий нуқтадаги электронларнинг и тезлиги шу нуқтадаги потенциалнинг қиммати U билан аниқланади. Ҳақиқатан ҳам диодда юқори вакуум бўлгани учун электронлар тўқнашимасдан ҳаракатланади ва шунинг учун уларниң кинетик энергияси майдон кучларни бажарган ишга тенг. Агар электронларнинг бошлиганиң тезлиги уларнинг майдон таъсирида олган тезликларига таисбатан кичик бўлса, у ҳолда бошлиганиң тезлики назарга олмаслини мумкин ва у ҳолда

$$\frac{1}{2} mv^2 = eU \quad (3)$$

бўлади. Бу тенгламалардан v концентрацияни ва v тезлікни йўқотиб, биз потенциал тақсимотини ифодэловчи қўйндаги тенгламани оламиз:

$$\frac{d^2U}{dx^2} = aU^{-1/2}, \quad (4)$$

бунда

$$a = \frac{j}{\epsilon_0 \sqrt{\frac{2eim}}},$$

белгилаш киритилган.

Биз потенциалини катод потенциалидан бошлиб ҳисоблаганимиз учун

$$x = 0 \text{ бўлгандан } U = 0. \quad (5)$$

Бу шарт масаланинг биринчи чегаралий шартидир. Масаланинг иккинчи чегаралний шартини аниқлаш учун потенциалнинг бутун интервалда ўзгарниши фақат фажиёй заряд билан чекланади, яъни катоднинг эмиссия қобилияти чексиз катта деб оламиз. Бу шаронитда диод орқали токиниг зичланги чекли бўлиши учун катод отдида майдониниг кучланганлиги $-\frac{dl'}{dx}$ чексиз кичик бўлиши керак. Бу иккинчи чегаралий шартини беради, бу шарт қўйндаги кўринишда бўлади;

$$x = 0 \text{ бўлганда } \frac{dU}{dx} = 0. \quad (6)$$

Чегаравий шартларини қаноатлантирувчи (4) тенглиманинг ечими қўйидаги

$$U = \alpha x^\beta \quad (7)$$

кўрнишда бўлади, бу ерда α ва β — донмийлар.

α ва β нинг қийматларини (7) ифодани (4) тенгламага қўйиб аниқлаш мумкин. Бу қўйидагини беради:

$$\alpha\beta(\beta - 1)x^{\beta-2} = a\alpha^{-1/\beta} x^{-\beta/2}.$$

Тенгликнинг ҳар икки томонидаги даража кўрсаткичларини ва коэффициентларни ўзаро тенгламасириб, қўйидагини топамиз:

$$\beta = 4/3, \quad \alpha = (9a/4)^{1/3}.$$

Шундай қилиб, потенциал тақсимоти қўйидаги формула орқали ифодаланади:

$$U = (9a/4)^{1/3} x^{4/3}. \quad (8)$$

$x = d$ қийматда потенциал анод потенциали U_a га тенг бўлади. Шунинг учун

$$U_a = (9a/4)^{1/3} d^{4/3}. \quad (9)$$

Бу ифодада a нинг ўринага унинг қийматини қўйиб ва ҳосил қилинган тенгламани j ток зичлигига ишбатан ечиб, қўйидагини топамиз!

$$j = \frac{4}{9} \frac{e_0}{d^2} \sqrt{2 \frac{e}{m}} U_a^{1/3}. \quad (10)$$

Бу текстда келтирилган (157.1) ва (157.2) тенгламалар билан бир хилдири.

8. Электр разрядларининг бирқарорлиги (176, 213- §§ га)

446-расмда кўрсатилган электр занжирини қараб чиқайлик, бу занжир δ з. ю. к., r нагрузка қаршилиги (манбанинг ички қаршилигини ҳам ўз ичга олган), C сиғимин, L индуктивлигига ва чизиқли бўлмаган вольт-ампер $U = f(i)$ характеристикини R ўтказгичдан иборат. Токларниң мусебат йўналниши учун расмда кўрсазилган йўналниши таҳлиймиз ва бизнинг занжир учун Кирхгоф қолунини қўллаймиз. У ҳолда $\delta C r \delta$ контур учун қўйидагига эга бўламиз;

$$ri = -u + \delta,$$

бу ерда u — конденсатордаги кучланиш, $CRLC$ контур учун эса

$$f(i) = u - L \frac{di}{dt}.$$

Бундан ташқари қўйидагиларга өгамиз:

$$I + i_C = i, \quad u = \frac{q}{C}, \quad i_C = \frac{dq}{dt},$$

бу ерда q — конденсатор зарядининг онни қиймати. Ёзилган тенгламалардан I ва i_C ларни йўқотиб, i ва u га ишбатан биринчи тартибли иккита дифференциал тенглама оламиз:

$$L \frac{di}{dt} = u - f(i), \quad rC \frac{du}{dt} = \delta - ri - u. \quad (11)$$

Бу тенгламалар чизиқли бўлмагач тенглачалардир, чунки Ом қонунига бўйсунмайдиган ўтказгичлар учун $f(i)$ функция чизиқли эмас.

Разряднинг стационар ҳолатида $\frac{di}{dt} = \frac{du}{dt} = 0$ ва шунинг учун i_0 ток ва u_0 кучланишининг стационар қийматлари қуйидаги муносабатлар билан аниқланади:

$$u_0 = f(i_0), \quad u_i = \delta - ri_0. \quad (2)$$

Биз бу муносабатларин 176- § да чиқарган ва муҳокама қилған эдик.

Разряднинг бу ҳолати қандай бўлишини билish учун ҳаракатларнинг барқарорлигин тадқиқ қилишга доир Ляпунов томонидан ишлаб чиқилган умумий метод асосида иш кўрамиз, яъни ток ва кучланишининг стационар қийматлари кичик x ва y катталикларга ўзгарди деб фарз қиласиз, яъни

$$i = i_0 + x, \quad u = u_0 + y.$$

Сўнгра ток ва кучланишининг кичик ўзгаришлари учун вольт-ампер характеристикасининг кичик участкаларини тўғри чизиқ кесмаси билан алмаштириш мумкин ва қуйидагича олиш мумкин:

$$f(i) = f(i_0) + R_i x,$$

бу ерда R_i — ўтказгичнинг характеристиканинг қаралётган нуқтасидаги дифференциал қаршилиги. Буни (1) тенгламаларга қўйиб ва (2) стационарлик шартларини иззатга олиб биз x ва y учун иккита чизиқли тенглама ҳосил қиласиз:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{R_i}{L} x + \frac{1}{L} y, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{1}{C} x - \frac{1}{rC} y, \quad (3)$$

бу тенгламалар энди оддийгине тадқиқ қилинishi мумкин.

(3) тенгламалардан y ўзгарувини чиқариб ташласак, қуйидаги иккинчи тартибли чизиқли дифференциал тенгламани ҳосил қиласиз:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\alpha \frac{dx}{dt} \omega + \omega_0^2 x = 0, \quad (4)$$

бу ерда

$$2\alpha = \frac{R_i}{L} + \frac{1}{rC}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \left(1 + \frac{R_i}{r} \right), \quad (5)$$

y учун ҳам худди шундай тенглама ҳосил қилинади. (4) тенглама билан биз 210- § да хусусий электр тебранишларни ўрганинда дуч келган эдик. Биз $\omega_0^2 > \alpha^2$ бўлганда бу тенгламанинг сўниши коэффициенти α га тенг бўлган сўнивчи тебранишларни ифодалашини кўрган эдик. $\omega_0^2 < \alpha^2$ бўлганида апериодик (даврий бўлмаган) процесс содир бўлади:

$$x = A_1 e^{-k_1 t} + A_2 e^{-k_2 t}, \quad (6)$$

бу ерда

$$k_1 = \alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \quad k_2 = \alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (7)$$

x ва y инг тасодифий оғишлари ваҳт ўтиши билан сўниши учун, яъни разряднинг ҳолати барқарор бўлиши учун равшанки ёки $\alpha > 0$ (агар $\omega_0^2 > \alpha^2$ бўлса), ёки

k_1 ва k_2 иккласи мусбат бўлиши (агар $\omega_0^2 < \alpha^2$ бўлса) керак. Агар k_1 ва k_2 катталиклардан лоақал биттаси манғий бўлса ҳам, у ҳолда тох ва кучланишининг тасодифий ўзгаришлари вақт ўтиши билан ортиб боради ва разряднинг ҳолати бирқарор бўлмайди.

Агар $R_I > 0$ бўлса, у ҳолда (5) да барча катталиклар мусбат бўлади па $\alpha > 0$, $\omega_0^2 > 0$. Бунда $\alpha > \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ ва, бинобарин, k_1 ва k_2 ҳамма вақт мусбатидир. Бундай кўриниб турғандикки, мусбат дифференциал қаршиликни ўтказгичларда разряднинг ҳолати ҳамма вақт барқарор бўлади.


Энди дифференциал қаршилик $R_I < 0$ деб оламиз. У ҳолда

$$2\alpha = \frac{1}{rC} - \frac{|R_I|}{L}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \left(1 - \frac{|R_I|}{r} \right), \quad (8)$$


бу ерда $|R_I|$ — дифференциал қаршиликнинг абсолют қиймати. Бу ҳолда ҳам k_1 ва k_2 иккласи мусбат бўлиши учун аввалгидек $\alpha > 0$ ва $\omega_0^2 > 0$ бўлнишни керак. Бунинг учун эса иккита шарт бажарилиши керак:

$$r > |R_I|, \quad L > |R_I| r C, \quad (9)$$

ана шу шартлар разряднинг барқарорлик шартларидир.

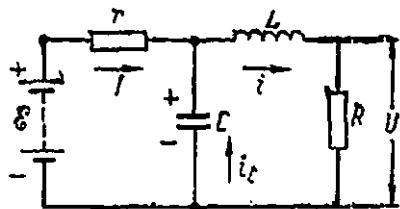

446-расм. Электр разрядларининг барқарорлиги масаласига доир.

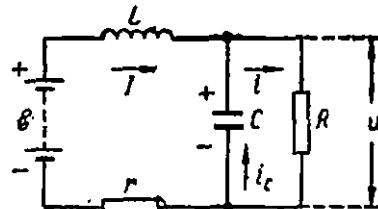

447-расм. Электр разядларининг барқарорлиги масаласига доир.

Агар 446-расмдаги схемага электр ёйн (ёки S-тип характеристикали бошқа ўтказгич) үланган бўлса, у ҳолда (176-§) биланнэки, (9) нигрилардан биринчиси δ з. ю. к. инг ҳар қандай қийматларida разряднинг фақз биттагина стационар ҳолати бўлишини, бинобарин, тоқнинг сакрашлари бўлмаслигини билдиради. Агар занжирда яна етарлиқ катта индуктивлик ҳам бўлсанки, иккинчи (9) шарт ҳам бажарилса, у ҳолда разяднинг барча ҳолатлари барқарор бўлади ва биз тажрибада бутун вольт-ампер характеристикасини ҳосил қилишимиз мумкин.

Аксинча, сўнмас тебранишлар (213-§) ҳосил қилиш учун схеманинг берилган δ з. ю. к. ва бошқа параметрларida фақат битта стационар ҳолат бўлиши керак, бироқ бу ҳолат бекарор бўлиши керак. Шунинг учун (9) шартлардан бирин занжирлганда ва иккинчиси бузилганида электр ёйнга эга бўлган 446-расмдаги занжир ўз-ўзидан уйгонади ва унда сўнмас тебранишлар қарор топади.

Разяднинг барқарорлик шарти, шубҳасиз, манғий дифференциал қаршиликни ўтказгич киритишадётган схеманинг типига босглиқ. Шунинг учун амалда катта ҳизиқиши туғдиридиган иккинчи мисол сифатида яна 447-расмда кўрсан-

тилган схемалы қараб чиқамыз. Бу схемада R қаршилик N -тип характеристикалы чиңизли бұлмаган ўтказгыч, масалан, түнкель диодидир (203- §). Бу схемада Кирхгоф қонунини құллаб, биринчи тартыбыли иккита дифференциал теңглема қосыл қиласым:

$$L \frac{di}{dt} = \delta - ri - u, \quad C \frac{du}{dt} = I - i, \quad (10)$$

бу ерда дәл орқали ўтасыттар i ток диоддаги u күчланиш билан $I = \Phi(u)$ вольт-ампер характеристиканың берилған теңглемасы орқали боғланған. Қалғасыда худы биринчи мисолдаги сингари амалларни бажарып 447-расмдагы схема учун разряднинг барқарорлық шарты құйнады күрінішінде бўлишини аниқлаш мүмкин:

$$r < |R_t|, \quad L < |R_t|rC. \quad (11)$$

Түнкель диоди (ёки N -тип характеристикалы ҳар қандай ўтказгыч) учун бу ширтлардан бирі стационар ҳолатыннан ягоналиғы шарты билан мөс тушады (176- § билан таққосланғ). Шуннан учун бу шарт бузилганды күчланиш сакрашлары күзатылады. Ағар биринчи шарт бажарылса, у ҳолда (11) нинш иккинчи шарты бузилади ва схемада ягона, бироқ бесарор стационар ҳолат бўлади ва схема ўзбекдан ўйғонади.

9. Циклотрон резонансини тушунтириш (185- § га)

Циклотрон резонансияның миқдорий назарияси айниқса түқиашувларен ҳаракатланыётган әрқин электронлар учун оддий күрінішга эга бўлади. Бу ҳолда электроннинг ҳаракат тенглемаси күйнады күрінішда бўлади:

$$m \frac{d\sigma}{dt} = eE + e[vB_0]. \quad (1)$$

X координаты үкімі E электр майдонга параллел Ӣўналтирамиз, Z үкімі esa B_0 магнит индукцияға параллел Ӣўналтирамиз (314-расмга қ.). У ҳолда $E_x = E$, $E_y = E_z = 0$, $B_x = B_0$, $B_y = 0$ бўлади ва ёзилған вектор тенглема яккита скаляр тенглемага ажralади:

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{e}{m} E + \omega_c v_y, \quad \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c v_x. \quad (2)$$

Бу ерда аввалгидек ω_c (185.1) формула билан аниқланадиган циклотрон частотасын билдиради. Бу иккя тенглемадан v_y тезликкін йўқотамыз, буннан учун биринчи тенглечачаны бир марта вақт бўйича дифференциаллаймиз, иккинчи тенглемани ω_c га кўпайтириб ва ҳар иккала тенглемани ҳадма-ҳад қўшамыз. У ҳолда қўйнады ҳоснади бўлади:

$$\frac{d^2v_x}{dt^2} = \frac{e}{m} \frac{dE}{dt} - \omega_c^2 v_x. \quad (3)$$

Худди шунга ўхшаш ҳар иккала тенглемадан v_x ни йўқотиб, қўйидагини то-памыз:

$$\frac{d^2v_y}{dt^2} = -\frac{e}{m} \omega_c E - \omega_c^2 v_y, \quad (4)$$

Энди электр майдон синусондад қонушта мүеофик, ўзагаради деб фазасы күләмдиз:

$$E = E_0 \sin \omega t \quad (5)$$

ва электроннинг барқарор мажбурый төбәранишини излаймиз, Гармоник осцилляторшын мажбурый төбәранишлари худди ташкы кучининг төбәраниш частотасы билан содир бўлгани учун биз ечимни қўйидаги кўрининшида излаймиз:

$$v_x = v_{x_0} \sin(\omega t + \alpha), \quad v_y = v_{y_0} \sin(\omega t + \beta). \quad (6)$$

Бу ерда α ва β тезликининг ташкил этувчилари төбәранишлари билан электр майдон төбәранишлари орасидаги ҳозирча номъялум бўлган фазалар фарқидир. (5) ва (6) ифодаларни (3) ва (4) тенгламаларга қўйиб ва бу ифодалардан (3 ва 4 дан) электроннинг v_x ва v_y тезликларини ифодалаб ҳамда $\sin \omega t$ ва $\cos \omega t$ олдидаги коэффициентларни тенглаб, биз v_{x_0} , v_{y_0} , α ва β ни аниқлаш учун тўртта тенглама ҳосил қўламиз. Бу $\alpha = -\pi/2$, $\beta = 0$ ва

$$\left. \begin{aligned} v_x &= \frac{e}{m} \frac{\omega}{\omega^2 - \omega_c^2} E_0 \sin(\omega t - \pi/2), \\ v_y &= \frac{e}{m} \frac{\omega_c}{\omega^2 - \omega_c^2} E_0 \sin \omega t \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

иш беради. Электронын мажбурый төбәранишлари туфайли электрон газда зичлиги

$$I_x = ev_{x_0}, \quad I_y = ev_{y_0} \quad (8)$$

бўлгани ўзгарувчак тесклар пайдо бўлади, бу ерда e — электронлар концентрацияси, Электр майдон ҳаракатланасетган электронлар устида бирор вийк иш бажаради, бу иш электромагнит тўлқин энергиясининг камайиши ҳисобига баражиради.

Ҳажм бирлигидаги ажralадиган олий қувват қўйидагига тенг бўлади:

$$\omega = I_x E = \frac{e^2 n}{m} \frac{\omega}{\omega^2 - \omega_c^2} E_0^2 \sin \omega t \sin(\omega t - \pi/2).$$

Тўқнашувлар бўлмайдиган биз кўраётган ҳолда бу қувватнинг ишораси ўзгариб туради, унинг төбәраниш даври ичдаги ўргача қўймати эса $\omega = 0$, чунки

$$\sin \omega t \sin(\omega t - \pi/2) = 0.$$

$\omega \neq \omega_c$ шартда электронлар барқарор мажбурый төбәранишларда электромагнит тўлқин энергиясини ютмайди. Резонанс ($\omega = \omega_c$) бўлганида (7) формуласалардан кўриниб турганидек, тезлик төбәранишлари амплитудалари чексизликка интилади: Бу деган сўз, электронлар ҳамма вақт барқарор бўлмаган траектория бўйлаб ўз энергиясини узлуксиз орттирган ҳолда ҳаракатланади, электромагнит тўлқин эса ютилади.

Тўқнашувларга дуч келиб ҳаракатланадиган реал электронлар газида ҳатто $\omega \neq \omega_c$ бўлгандага ҳам электромагнит тўлқинлар ютишини бўлади, бирок бирор частотада максимумга эга бўлади.

Фазас қиласлик, электрон ҳар бир тўқнашганида кристалл панжарасига ўзишнинг τ -и импульсини тўла равишда беради. Агар τ электроннинг ўргача

Эркин югуриш вақти бўлса, у ҳолда электрон вақт бирлиги ичидаги i/τ марта тўқнашувларга дуч келади ва $m\omega/\tau$ импульсини беради. Бироқ жисм меканиканий импульсининг вақт бирлиги индаги ортирибаси аниш шу жисмга таъсири қилаётган кучдир. Шунинг учун тўқнашувлар таъсирин бирор ишқаланиш кучининг таъсири деб ҳараш мумкин:

$$F_{\text{ишк.}} = -m\omega/\tau. \quad (8)$$

Шунга мос ҳолда (2) тенгламалар ўрнига биз қўйидаги ҳаракат тенгламаларини ҳосил қиласмиш:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{dv_x}{dt} = \frac{e}{m} E + \omega_c v_y - \frac{v_x}{\tau}, \\ \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c v_x - \frac{v_y}{\tau} \end{array} \right\} \quad (10)$$

Бизни қизиктираётган тезликканинг майдон йўналашидаги v_x ташкил этивчи-санни толиши учун биз тебранишларин комплекс сонлар тарзидаги ифодалашмидан фойдаланамиз (227-§), чунки бу ҳисоблашларни ҳаддан ташқари соддалаштиради. Яъни қўйидагича ифодалаймиз:

$$E = E_0 \exp(i\omega t), \quad v_x = v_{x_0} \exp(i\omega t), \quad v_y = v_{y_0} \exp(i\omega t) \quad (11)$$

бу ерда $i = \sqrt{-1}$, E_0 эса аввалгидек ҳақиқий деб ҳисоблашмиз. v_{x_0} ва v_{y_0} амплитудалар эса комплекс бўлишлари мумкин, чунки тезлик па майдон тебранишлари орасида фазалар фарқи бўлиши мумкин. (11) ифодани (10) ҳаракат тенгламасига қўйиб, биз иккита алгебраик тенглама ҳосил қиласмиш:

$$\left. \begin{array}{l} i\omega v_x = \frac{e}{m} E + \omega_c v_y - \frac{v_x}{\tau}, \\ i\omega v_y = -\omega_c v_x - \frac{v_y}{\tau}. \end{array} \right\} \quad (12)$$

Бу системадан v_y тезликни йўқотиб, қўйидагини топамиз:

$$v_x = bE \frac{1 + i\omega\tau}{(1 + i\omega\tau)^2 + \omega_c^2\tau^2}. \quad (13)$$

Бу ерда $b = (e/m)\tau$ электронларининг ҳаракатчанлигидир [(147.4) формула билан солиштиринг]. Сўнгра маҳраждаги мавжумликдан қутулиб ва токининг энчлигини $j_x = e\bar{v}_x$ ҳисоблаб, биз j_x нинг икки қўшилувидан: $\operatorname{Re} j_x$ ҳақиқий ва $i\operatorname{Im} j_x$ соғи мавжум ҳўйшашувидан изборат эканини топмиз:

$$j_x = \operatorname{Re} j_x + i\operatorname{Im} j_x. \quad (14)$$

Бунда

$$\operatorname{Re} j_x = \lambda_0 E \frac{1 + (\omega_c\tau)^2 + (\omega\tau)^2}{[1 + (\omega_c\tau)^2 - (\omega\tau)^2]^2 + 4(\omega\tau)^2}, \quad (15)$$

$$\operatorname{Im} j_y = -\lambda_0 E \frac{\omega\tau [1 - (\omega_c\tau)^2 + (\omega\tau)^2]}{[1 + (\omega_c\tau)^2 - (\omega\tau)^2]^2 + 4(\omega\tau)^2}. \quad (16)$$

$\lambda_0 = \epsilon_0 b$ еса үзгармас ток ($\omega = 0$) ва магнит майдони бўлмаганидаги ($\omega_c = 0$) солиштиришга электр ўтизишчаликдир. $i = \exp(i\pi/1)$ бўлгани учун соҳф манхум ташкил этиучи майдон тебранишларига нисбатан фаза жиҳатидан $\pi/2$ га силжиган ток тебранишларини билдиради. Шунинг учун бу ташкил этиучи тифойли бўладиган ўртacha қувват қиймати нолга тенг бўлади. Бинобарин, ҳажам бирнигига ажраладиган ўртacha қувват қуйидагига тенг бўлади:

$$\bar{w} = \overline{\text{Re}} i_x \cdot \bar{E}. \quad (17)$$

Энди тебранишларнинг ҳақиқий сонлар билан ёзилишига қайталийлик, $E = E_0 \sin \omega t$ деб олиб, $\text{Re} i_x$ учун (15) ифодадан фойдаланиб ва яна $\sin^2 \omega t = 1/4$ эканини назарга олиб, ниҳоят, қуйидагини оламиз:

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \lambda_0 E_0^2 \frac{1 + (\omega_c \tau)^2 + (\omega \tau)^2}{[1 + (\omega_c \tau)^2 - (\omega \tau)^2]^2 + 4(\omega \tau)^2}. \quad (18)$$


Олингган натижка шуни кўрсатадики, электронларининг кристалл панжараси билан тўқнашишлари натижасида ҳар қандай ω частотада ҳам электромагнит тўлқинларининг ютилиши нолдан фарқли бўлади. Бунинг сабаби шунки, иккита кетм-кет тўқнашувлар орзасида майдон томонидан тезлаштирилаётган электронлар сўнгра тўплланган энергияларни тўқнашувларда панжарага беради ва шунинг учун ҳамма вақт энергияларни тўлқиндан панжарага ўтиб турини содир бўлади. Сўнгра, (18) ифодани ўрганиш шуни кўрсатадики (биз бу ўрганишини батафсил қараб ўтирамиз), ω -кетталик бирор ω_m частотада минимумига эришар экан. Бироқ бу максимум фақат $\omega > 1$ шартдагига сезиларни кетталикка эга бўлар экан ва ω бирор нисбатан қанча катта бўйса, бу максимум шунчак кескин бўлар экан. Бу тушунадли, чунки резонанс учун электрон газинага бирор ўенга хос тебранишлар частотасига эга бўлини зарур, бунинг учун $\omega \tau$ вақт ичida электрон магнит майдонида бир неча тўла вайланнишга улгuriши керак. $\omega \gg 1$ бўлганда ютилиш максимум $\omega_m \approx \omega_c$ частотада бўлади.

10. Диполнинг электромагнит майдони (243-§ га)

Тўлқин соҳасида диполнинг электромагнит майдони қандай кўринишга эга эканини батафсилоҳ кўрайлийлик.

Доимий тезлик билан ҳаракатланувчи заряд фақат доимий H магнит майдонини ҳосил қилишини биз билдамиз. Иккичи томондан, Максвела назариясининг асосий қондасига кўра, уюрмавий электр майдон пайдо бўлиши учун $\frac{dH}{dt}$ нолдан фарқли бўлиши керак. Шунинг учун курланиш бўлиши учун заряд \dot{z} :

бирор аниқ $\dot{z} = \dot{x}$ тезланиш билан ҳаракатланниши керак (ҳарф устидаги нуқталар вақт бўйича дифференциаллашни билдиради), ёки бошқача айтганда, диполи моментидан вақт бўйича олингган иккичи ҳосила $r = q \dot{x}$ нолга тенг бўлмаслиги керак. Шунга мувофиқ ҳолда аниқ ҳисоблашлар шуни кўрсатадики, тўлқиннинг E электр майдони (бинобарин, H магнит майдони ҳам; (240.4) билан солиштиринг) $r(t - r/c)$ га пропорционалдир. $(t - r/c)$ аргумент диполдан r масофада бўлган нуқтадаги майдон тебранишлари r тебранишларга нисбатан r/c вақтга кечикар экан, шунинг учун t моментда кўркаётган нуқтадаги $E(t)$ ва $H(t)$ нинг қийматлари r нинг $(t - r/c)$ вақт аввалги қийматлари билан аниқланар экан.

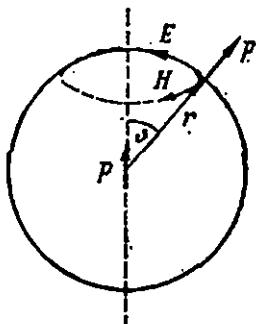

448-расм. Диполь нурлалган шарсизин түлкіндеги электромагнитті майдон.

Хар иккала E ва H майдонларнинг r масоғага қандай бояланған эканнин түшүнүш осон. Электромагнит түлкін майдоннинг ҳар бир сирт бирлігидан үтәттеги энергия E^2 га ва мос равнисда H^2 га пропорционалдир. Шуннан үчүн диполни үраб турған r радиусынан сиртта 4 πr^2 да E^2 га пропорционал, яғни E^2 га пропорционалдир. Бу энергия r га боялық бўлмагани учун (чупки вакуум бўлгани учун энергия ютилмайди), бундан E ва H иннег $1/r$ га пропорционал эканниги келиб чиқади.

E ва H майдонларнинг катталиги, шунингдек, нурланишнинг йўналишига, яъни r радиус-векторининг диполь ўқи билан ҳосил қылган Φ бурчагига ҳам боялық бўлади (448-расм). Диполь яқиннанда ушинг магнит майдони ток элементи учун магнит майдон формуласи билан ифодалашини айтаб үтган эдик. Бу магнит майдон $S \sin \theta$ га пропорционал ва диполни йўқининг давомида ётган ҳар қандай нуқтада нолга тенгдир. Худан шуннингдек, E ва H майдонларнинг ҳарчланганиларни ҳам түлкін зонасида $S \sin \theta$ га пропорционалдир.

Ланик ҳисоблар қўйидеги натижага олиб келади:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p(t - r/c) \sin \theta}{c^2 r}, \quad (1)$$

$$H = \sqrt{\frac{\mu_0}{\mu_0}} E.$$

Бу ерда $c = 3 \cdot 10^8$ м/сек—электромагнит түлкінларнинг вакуумда тарқалиш тезлиги, барча кагтталыклар СИ системасида ўлчамсан доб фарз қилинади.

Ҳар иккала E ва H майдон тарқалиш йўналишига, яъни r иннег йўналишнинг перпендикулярла ва у билан ўн парма қоидасига мувофиқ бояланғандир (448-расм).

Шундай қандай қилиб үтшиш керакки, (1) формула зарядларнинг ёргулук тезлигига ишебатан жуда кичик тезликкелари учунгина ўринилдир (норелятивистик ҳол $\beta = v/c \ll 1$). p гармоник қопуинга мувофиқ ўзгарадиган хусусий ҳолда (243.1) га мувофиқ, қўйидагига эга бўламиш:

$$p(t - r/c) = -p_0 \omega^2 \sin \omega(t - t/c) = -p_0 \omega^2 \sin(\omega t - kr),$$

ва (1) ифодада шундай кўришишга келади:

$$E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_0 \omega^2 \sin \theta}{c^2 r} \sin(\omega t - kr), \quad (3)$$

Диполь нурлайдиган энергия. Координаталарни r ва θ бўлган бирор пук гада өнергия оқими векторининг қиймати қўйидагича аниқланади:

$$P = EH = \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{16 \pi^2 \epsilon_0 c^3 r^3} \sin^2(\omega t - kr).$$

Биз учун бу өнергиянинг P оний қиймати эмас, ушинг төбранишлар даври ичадаги \bar{P} ўртача қиймати, яъни нурланиш интенсивлиги ажамиятлайдир. Энди

$$\overline{\sin^2(\omega t - kr)} = 1/2$$

бўлгани учун


$$\bar{P} = \frac{1}{32 \pi^2 \epsilon_0 c^3} \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{r^2}. \quad (3)$$

Нурланиш интенсивлиги төбәранишлар частотасининг түртничи даражаси ω^4 га пропорционал. Бу интенсивлик нурланиш йўналишига ҳам боғлиқдир ($\sin^2 \theta$ га пропорционал). Диполь нурланиш интенсивлигининг йўналишига боғлиқлиги 449-расмда кўрсатилган (нурланишининг йўналганилик диаграммаси). Шундай қилиб, диполь ўз ўқи йўналишида ҳеч иарса нурламайди. Аксинча, диполининг ўнга перпендикуляр бўлган йўналишларда нурланиш энг катта бўлади.

Энди диполининг барча йўналишларда вақт бирлинги ичда нурлаётган умумий энергиясини аниқлайлик \bar{P} катталик 1 секунда сирт бирлиги орқали ўтётган энергия миндори бўлгани учун, тўла энергия қўйидагига тенг бўлади:

$$\omega = \int \bar{P}_m dS,$$

бу ерда интеграллаш диполин ўраб олган иктиёрий S сирт бўйлаб олинган. Бундай сирт учун маркази диполь турган жойда бўлган r радиусли сферани

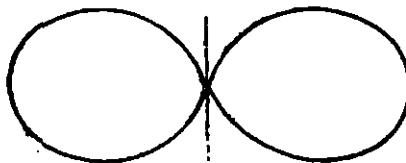

449-расм. Элементар диполь нурланишининг йўналганилик диаграммаси.

қабул қилиб ва r ҳамда θ сферик координаталардан фойдаланиб (448-расм), қўйидагича ёзиш мумкин:

$$dS = 2\pi r^2 \sin \theta \, d\theta,$$

$$\bar{P}_m dS = \bar{P} dS = \frac{\rho_0^2 \omega^4}{16\pi \epsilon_0 c^3} \sin^2 \theta \, d\theta.$$

Бу ифодани θ бўйича 0 дан π гача чегарарада интеграллаб, биэнни ҳизматираётган катталикини топамиш:

$$\omega = \frac{1}{12\pi} \frac{\rho_0^2 \omega^4}{\epsilon_0 c^3}. \quad (4)$$

Бу ёзилган ифодани бошқача кўринишда ҳам бериш мумкин. Бунинг учун ρ_0 төбәранишлар моменти амплитудасин диполдаги ток амплитудаси i_0 орқали (243.2) га мувофиқ ифодалаймиз. У ҳолда

$$\omega = \frac{1}{12\pi} \frac{k^2 \omega^4}{\epsilon_0 c^3} i_0^2. \quad (5)$$

бу ерда i — диполининг узунлиги. Бу ифода r қаршиликли контурда ўзгарувчан токнинг ажратган қуввати ифодасига ўхшашдир:

$$\omega = 1/2 r i_0^2.$$

Шунинг учун

$$r_{\text{нур}} = \frac{1}{6\pi} \frac{i^2 \omega^3}{\epsilon_0 c^3} \quad (6)$$

катталикини диполининг нурланиши қаршилиги деб аталади. Бу тушунча узатиш радиостеманикаларининг нурлобучи антенналарига инсбатэн рэдюторларнада кенг қўлланилиади.

11. Электромагнит түлқинларнинг босими (244-§ га)

Электромагнит түлқинларнинг нормал тушаётган ҳоли учун уларнинг босими Максвелл тенгламалардан қўйидагича хисоблаш мумкин. Агар жисмда түлқиннинг E электр майдони томонидан ҳосил қилинган j ток зичлиги, H эса түлқиннинг магнит майдони бўлса (426-расм), у ҳолда жисмнинг ҳажм бирлигига таъсир қўйладиган f куч қўйидагига тенг:

$$f = jB = \mu_0 H.$$

шунинг учун түлқиннинг босими қўйидагига тенг:

$$\rho = \int_0^{\infty} f dx.$$

Бу ерда \bar{f} , f кучининг вақт жиҳатидан олинган ўртача қийматидир.

Энди Максвелл тенгламаларига мурожаат қиласлик, бу тенгламалар яси түлқин учун қўйидаги кўринишга эга:

$$\frac{\partial D}{\partial t} + f = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial E}{\partial x}.$$

Тенгламалардан биринчисини $\mu_0 H$ га, иккинчисини $\epsilon_0 E$ га кўпайтириб ва уларни қўшиб, қўйидагига эга бўламиш:

$$\frac{\partial}{\partial t}(DB) + f = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\mu_0 H^2\right).$$

Бу ерда ўнг томонидати катта қавс ичидаги ифодалар электромагнит түлқинининг қаралётган нуқтадаги ҳажмий энергия зичлиги и ишора билдиради.

Энди олинган муносабатни вақт бўйича ўртачалаймиз. Бу ерда D ва B вақтнинг даврий функциялари бўлгани учун $\frac{\partial}{\partial t}(DB)$ вақтнинг ишора ўзгартирувчи функциясидир. Масалан, синусондат түлқинлар учун D ва B катталиклар $\sin(\omega t - kx)$ сингарн ўзгаради. Бинобарни, $DB \sim \sin^2(\omega t - kx) \frac{\partial}{\partial t}(DB) \sim \sim \sin(\omega t - kx) \cos(\omega t - kx)$ ва давр давомидга тўрт марта ишора ўзгартиради. Шунинг учун $\frac{\partial}{\partial t}(DB) = 0$ ва бинобарни,

$$\bar{f} = -\frac{d}{dx} u.$$

Бу ифодани ρ инг формуласига қўйиб ёзажиз:

$$\rho = -\int_0^{\infty} \frac{du}{dx} dx = \bar{u}(0) - \bar{u}(\infty).$$

Бу ифодада $\bar{u}(0)$ жисем сиртидаги йигинди электромагнит майдоннинг тўла ҳажмий зичлиги ва $\bar{u}(\infty) = 0$. Агар жисмининг қайтариш коэффициенти шолга тенг бўлса, у ҳолда сиртда фақат тушувчи тўлқин бўлади ва $\bar{u}(0)$ тушувчи тўлқиндаги энергиянинг \bar{u} ҳажмий зичлигига тенг [(244.1) формула]. Агар қайтариш коэффициенти бирга тенг бўлса (абсолют кўзгу), у ҳолда кўзгу сирти олдидаги тушувчи тўлқин ҳам, қайтган тўлқин ҳам бўлади ва $\bar{u}(0)$ катталик $2\bar{u}$ га тенг бўлади. Орадиқ ҳолда биз (244.2) формулани оламиз.

Агар тўлқин жисмга қия тушаётган бўлса у ҳолда тўлқин электр майдоннинг сиртга E_n нормал ташкил этиувчиси пайдо бўлади. Бу сиртда $\sigma = \epsilon_0 E_n$ сирт енилигига эта бўлган электр зарядлар ҳосил бўлади ва яна жисмининг ҳар бир сирт бирлигига таъсир қиливчи σE_n га тенг электр кучи ҳам пайдо бўлади демакдир. Бу кучнинг йўналиши биз юқорида топган магнит кучнинг йўналишига қарама-қаршидир ва шунинг учун бу куч тўлқиннинг босимини камайтиради. Ҳисоблашларнинг кўрсатилича, бу иккى куч айнораси—электр ва магнит кучлар айнораси (244.4) формула билан ифодаланади.

ИЛОВАЛАР

1. Гаусс бирликлар системаси

Биз күрдиккі, электр ва магнит катталиклар учун СГС бирликларининг иккى системасы: СГСЭ абсолют электростатик системаси (3-§) ва СГСМ абсолют электромагнит системасини түзүп мүмкін экан (77-§). Принцип жиһатиды, бу системаларнинг фақат биттасыдан, қайсы биридан бұлса ҳам, фойдаланыш мүмкін, чунки барча магнит катталикларини электростатик бирликларда ва барча электр катталикларни электромагнит бирликларда ифодалаш мүмкін.

Дастилаб электростатиканың асосий қонуны бұлған Кулон қонуны СГСМ системасыда қандай күрнешінде бұйлишини қараб чықайлық. Фараз қылайлык, динэлектрик сингидирудүчанлығы СГСЭ системасыда е бұлған мұхитда ғіз нүктавий заряд (СГСЭ бирликларда ўлчанған) бор ва бу заряд майданындағы параллел бұлған тор тиркіншіде жойлашған иккінчи q_2 , нүктавий зарядға таъсир қылады. У ҳолда СГСЭ (рационаллаштырылмаган) системасыда ўзаро таъсир күчін

$$F = \frac{q_{1z} q_{2z}}{r^2}$$

бұлады, бу ерда F динәлдерда ифодаланған, r еса сантиметрларда ўлчанған. Шу билан биргә, е ўлчамсиз катталик ва уннан қиімати вакуум үшін нолға тең. Агар вәріядларни СГСМ бирликларда ўлчанса, у ҳолда $q_{1z} = cq_{1x}$, $q_{2z} = cq_{2x}$ бұлады ва худди шу күчнинг ўзі қуидаги формула билан ифодаланады:

$$F = \frac{c^2}{8} \frac{q_{1x} q_{2x}}{r^2},$$

бу ерда F ва r аввалға деген диналарда ва сантиметрларда ўлчанған. Бундан СГСМ системасыда динэлектрик сингидирудүчанлық $\epsilon_m = \epsilon/c^2$ га теңг эканлығы күрнешті түрінди. Энді у ўлчамсиз әмас, балки тезлік квадратининг тескары, ўлчамлығындағы әзіз экан.

Энді токтарнинг ўзаро магнит таъсирі қонуны СГСЭ системасыда қандай күрнештігі әзіз эканлығында күрайтын. Бүннинг үчүн иккита чекисінде тағы да токтарнинг ўзаро таъсиринде күрайтын. Сымларнинг әдәреттегі I ўзунындағы кесмасында вакуумда таъсир қылувчи күчнинг катталиғы СГСМ системасыда (83.2) формула билан ифодаланады.

μ магнит сингидирудүчанлыкка әзіз бұлған мұхитда бу күч

$$F = \mu \frac{2i_{1m} i_{2m}}{R}$$

га теңг. Бу ерда μ — ўлчамсиз катталик, уннан вакуумдағы қиімати бирга теңг. Агар i_{1m} ва i_{2m} — ўша токтарнинг СГСЭ бирликларда ўлчанған күчін бұлса, у

холда $i_{1x} = i_1/c$, $i_{2x} = i_2/c$ бўлади ва шунинг учун аввалги формула СГСЭ системасидаги кўринишда бўлади:

$$F = \frac{\mu}{c^2} \frac{2i_{1x} i_{2x}}{R} I.$$

Шундай қилиб, СГСЭ системасидаги магнит сингидиузвчаник ўлчамлиликка ёга бўлгани $\mu_s = \mu/c^2$ доимий экан.

Айтилганларни умумлаштириб бундай дейиш мумкин: иккала СГСЭ ва СГСМ абсолют системаларинги ҳар бирда ε ва μ диэлектрик ҳамда магнит сингидиузвчаниклар тенг ҳуқуқини роль ўйнамас экан. Агар ε ноль ўлчамлиликка эга бўлса (СГСЭ система), у холда μ ўлчамликли доимий бўлниб юлар экан: ва акчича агар μ ўлчамсиз бўлса (СГСМ система), у холда ε ўлчамлиликка эга бўлар экан. Шу билан бирга уларниг вакуум учун ε_0 ва μ_0 қийматлари ҳам турлача бўлар экан:

$$\text{СГСЭ системасида } \varepsilon_0 = 1; \quad \mu_0 = \frac{1}{9 \cdot 10^{20}} \text{ сек}^2/\text{см}^2,$$

$$\text{СГСМ системасида } \varepsilon_0 = \frac{1}{9 \cdot 10^{20}} \text{ сек}^2/\text{см}^2, \quad \mu_0 = 1.$$

Бу иокулайлини бартараф қилиш ва модданинг ҳар иккала ε ва μ характеристикасини иолинчи ўлчамлитика эга бўлган тенг ҳуқуқини катталиклар қелиш учун *электр ва магнит бирликларини абсолют симметрик системаси* деб ном олган система ишлаб чиқилган. Бу система СГСЭ ва СГСМ системалариниг йиғиндишидан иборатdir. Бу системани тузиши принциплари Гаусс ва Вебер ишларидаги кўрсатиб ўтилган эди, системанинг ўзи эса *Гаусс бирликлар системаси* деб ном олди. Бу системада барча электр катталиклар (заряд, электр майдон кучланганлиги, потенциаллар фарзи, электр силжиши, сиғим, ток кучи, қаршилик, ўтказувчаник ва э. ю. к.) ниyг бирликларни СГСЭ системаси бирликлари билан мос келади; μ диэлектрик сингидиузвчаник вакуум учун бирга тенг бўлган ўлчамсиз катталикларидир. Барча магнит катталиклар (магнит майдон кучланганлиги, магнит индукция, магнит оқим, индуктивлик, магнит кучланиши ва «магнит зарядлари») бирликлари эса СГСМ системаси бирликлари билан мос келади. Магнит сингидиузвчаник μ вакуум учун бирга тенг бўлган ўлчамсиз катталик хисобланади.

Бироq 77-§ да кўрдинки, токларниг магнит ўзаро таъсири қонунларнда пропорционаллик козфициентини бирга айлантириш учун ток кучини СГСМ бирликларида ўлчаш керак. Шунинг учун Гаусс системасига ўтишида магнит майдонга онд барча қонунларда ўлчамлиликка эга бўлган доимий, яъни с электродинамик доимий пайдо бўлади.

Гаусс бирликлар системаси рационаллаштирилмаган шаклда қўллапшилади, яъни унда электр ва магнит ўзаро таъсири қонунларига $1/4\pi$ кўпайтивчи кирилмайди.

Айтилганлардан шу нарса келиб чиқади: электростатиканинг асосий қонуни—Кулон қонуни Гаусс системасидаги худди СГСЭ системасидаги кўринишда бўлади:

$$F = \frac{q_1 q_2}{8\pi r^2} r. \quad (1)$$

СГСМ системасидаги токларниг магнит ўзаро таъсирига доир асосий қонунлар эса болқача кўриниш олади. Магнит майдонда ток элементига таъсири қилаётган куч энди кўйидаги формула билан ифолаланади:

$$dF = \frac{i}{c} [dU B]. \quad (2)$$

Бирор ток элементининг dB вуқтада ҳосил қилаётган r индукцияси қуайдагига тенг бўлади:

$$dB = \mu dH = \mu \frac{i (dr)}{r^3}. \quad (3)$$

Электромагнит индукция қонуни қуайдаги шаклда бўлади:

$$\mathcal{E} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}, \quad (4)$$

бу ерда δ э. ю. к. СГСЭ бирликларда, магнит оқим Φ эса СГСМ бирликларда ўлчанади. Бу ясosий қонунларга хўра электромагнетизмнинг қолган барча формулаларни Гаусс системасида топиш осон (жадвалга қаранг).

Ўзгармас токлар ва квазистационар токларнинг (VI, VII, XX, XXI боблар) қонунлари электр ва магнит ўзаро таъсирига онд ясosий қонунларнинг қандай ёзилишига боғлиқ бўлмайди ва шунинг учун СИ ва Гаусс системаларида бирдай ифодаланади.

Гаусс системасидаги баъзи формуалар

Юлдузча формулаларнинг СИ ва Гаусс системаларида бир хил эканини билдиради.

• Электр майдон кучланганилиги (9- §)	$E = F/q$
Нуқтавий заряд майдонининг кучланганилиги (9- §)	$E = \frac{q}{\epsilon r^3} r$
Нуқтавий заряднинг электр силжиши (13- §)	$D = \frac{q}{r^2} r$
Ясси конденсатор ичидаги майдон кучланганилиги (13- §)	$E = 4\pi\sigma/e$
Пуассон тенгдамаси (14- §)	$\operatorname{div} D = 4\pi\rho$
• Электр диполининг моменти (15- §)	$P = ql$
• Электр майдонда диполга таъсири қўйувчи механикавий момент (15- §)	$M = [pE]$

Давоми

• Электр майдонда диполга таъсир қилувчи күч (15- §)	$F = (p \text{ grad}) E$
• Потенциаллар фарқи (17- §)	$U_1 - U_2 = \int_{\Gamma} E_s ds$
• Электр майдонда бажарилган иш (17- §)	$A = q(U_1 - U_2)$
• Майдон кучланғанлыгы ва потенциал (19- §)	$E = -\text{grad } U$
Нүктавий заряд майдонидаги потенциал (24- §)	$U = q/er$
Элементар диполининг электр майдони (25- §)	$E_r = \frac{2p \cos \alpha}{r^3}, E_\alpha = \frac{p \sin \alpha}{r^3}$
• Конденсаторнинг сиғими (31- §)	$C = q/U$
Ясси конденсаторнинг сиғими (32- §)	$C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}$
Шар конденсаторнинг сиғими (32- §)	$C = \frac{\epsilon}{1/a - 1/b}$
Цилиндрик конденсаторнинг уәулилік бирлигига түери келадиган сиғими (32- §)	$C_1 = \frac{\epsilon}{2 \ln(b/a)}$
• Зарядланған конденсатор энергияси (34- §)	$W = \frac{1}{2} CU^2$
Электр майдон энергиясининг ҳажмий зиянгиги (37- §)	$u = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}$
Диэлектрикнинг қутбланиш вектори (39- §)	$P = \sum_i p_i / t$
• Қутбланған зарядларнинг сирт зиянгиги (39- §)	$\sigma' = P_n$
Электр силжиш (41- §)	$D = E + 4\pi P$
Диэлектрик қабул қилувчанлик α (42- §)	$P = \alpha E$

Изотроп диэлектрикларда D ва E (42- §)	$D = \epsilon E, \epsilon = 1 + 4\pi\alpha$
Остроградский—Гаусс теоремаси (44- §)	$\oint D_n dS = 4\pi q$
Диэлектрикнинг ичидаги молекулага таъсири қилувчи майдон (ички майдон) (47- §)	$E' = E + \frac{4\pi}{3} \rho$
Клаузинус—Моссоти формуласи (47- §)	$\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{4\pi}{3} n \beta$
Газсимон кутбни диэлектрикларнинг диэлектрик сингидириувчанлиги (48- §)	$\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{4\pi}{9} \frac{p^2 n}{k T}$
• Токнинг вичлигиги (53- §)	$j = cnv$
• Ток кучи (53- §)	$i = \int j_n dS$
• Узлуксизлик тенгламаси (54- §)	$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \operatorname{div} j = 0$
• Ом қонуни (57- §)	$j = \lambda E$
• Ўзгармас ток қуввати (65- §)	$P = U i$
• Электр юритувчи куч (69- §)	$\delta = \oint E_t ds$
Максвелл релаксация вақти (73- §)	$\tau_M = \frac{\epsilon}{4\pi\lambda}$
Магнит майдонда ток элементига таъсири қилувчи куч (76- §)	$dF = \frac{i}{c} \{ dtB \}$
Ток элементи ҳосил қилаётган магнит майдон кучланганилиги (79- §)	$dH = \frac{i}{c} \frac{[dtr]}{r^3}$
Магнит майдон кучланганилигининг циркуляцияси (81- §)	$\oint H_s ds = 4\pi i/c$
Соленоид ичидаги магнит майдон кучланганилиги (81- §)	$H = 4\pi ni/c$

Давоми

Токли контурнинг магнит моменти (82- §)	$p_m = \frac{1}{c} i S n$
Ихтиёрий нүктадаги элементар ток магнит майдонининг күчләнгәнлиги (82- §)	$H_r = \frac{2p_m \cos \alpha}{r^3}, \quad H_\alpha = \frac{p_m \sin \alpha}{r^3}$
Иккى параллел токларнинг вакуумдағы ўзаро таъсирі (83- §)	$F = \frac{1}{c^2} \frac{2i_1 i_2}{R} l$
* Магнит оқымы (84- §§)	$\Phi = \int \frac{B_n dS}{S}$
Магнит майдонда бажарылған иш (84- §)	$A = \frac{i}{c} (\Phi_2 - \Phi_1)$
* Магнит майдонда токли контурга таъсир қылувчи механикалық момент (85- §)	$M = (p_m B)$
* Магнит майдонда токли контурга таъсир қылувчи күч (85- §)	$F = (p_m \text{grad}) B$
Харакатлануучы заряд магнит майдонининг күчләнгәнлиги (86- §)	$H = \frac{e [ur]}{cr^3}$
Лорентц күчи (88- §)	$F = eE + \frac{e}{c} [\sigma B]$
Электромагнит индукциянынг э. ю. к. (91- §)	$\epsilon = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}$
Контуршың L индуктивилги (93- §)	$\Phi = \frac{1}{c} L i$
Соленоиднинг индуктивилги (93- §)	$L = 4\pi \mu \frac{N^2 S}{l}$
Токли контур магнит майдонининг энергиясын (96- §)	$W = \frac{1}{2c^2} L i^2$
Магнит майдон энергиясининг ҳақмий зиңгилеги (96- §)	$u = \frac{\mu H^2}{8\pi}$
Магнетиккинг ж. магнит қабул қилювчанынды (105- §)	$I = \chi H$
Магнит индукция (105- §)	$B = H + 4\pi I$

Изотроп магнетикларда B ва H (105- §)	$B = \mu H, \mu = 1 + 4\pi\chi$
* Магнит майдон учун Остроградский—Гаусс теоремаси (106- §)	$\int_S B_n dS = 0$
Магнетик ҳажм бирлигини магнитлашда бажарылған иш (111- §)	$d\omega = \frac{1}{4\pi} HdB$
Лармор прецессия частотаси (115- §)	$\Omega = \frac{eB}{2mc}$
Парамагнетикнинг магнит қабул қилювчанығы (!18- §)	$\chi = \frac{n\rho_m^2}{3kT}$
Магнит үоритувчи күч (120- §)	$\delta_m = 4\pi Nl/c$
Электромагниттің күтариш күчи (121- §)	$F = S \frac{B^2}{8\pi}$
Силжиш токи зичлигі (136- §)	$J_c = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial D}{\partial t}$
Максвелл тенгламалары (138- §)	$\frac{\partial D}{\partial t} + 4\pi j = c \operatorname{rot} H$ $\frac{\partial B}{\partial t} = -c \operatorname{rot} E$
Лорентц алмаштиришлари (143- §)	$E_x = E_{1x},$ $H_x = H_{1x},$ $\sqrt{1 - \beta^2} E_y = E_{1y} - \beta H_{1z},$ $\sqrt{1 - \beta^2} H_y = H_{1y} + \beta E_{1z},$ $\sqrt{1 - \beta^2} E_z = E_{1z} + \beta H_{1y},$ $\sqrt{1 - \beta^2} H_z = H_{1z} - \beta E_{1y}.$
Холл дөйнүйсі (150- §)	$R = \frac{1}{cen}$

Давоми

Циклотрон частотаси (180- §)	$\omega_c = \frac{eB}{mc}$
Электромагнит түлкіннеларининг фаза- вий тезлиги (240- §)	$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}$
Тарқалуучи электромагнит түлкінни- да E ва H ишинг үзаро муносабати (240- §)	$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$
Электромагнит майдон өнергия оқи- мининг вектори (242- §)	$P = \frac{c}{4\pi} [EH]$
*Электромагнит түлкіннеларининг боси- ми (244- §)	$p = (1 + k) \tilde{u}$
*Электромагнит майдан импульсининг значлигі (245- §)	$g = P/c^3$
Вақт бирлигіда диполининг нурланиш өнергиясы (10- құышымча)	$w = \frac{1}{3c^3} p_0^2 \omega^4 = \frac{1}{3c^3} I^2 \omega^2 r_0^2$

2. Электр ва магни бирликларнинг жадвали

Жадвалида эйт муҳим электр ва магнит бирликлари СИ ва Гаусс системаларниа көлтирилган. Ҳосилавий бирликларниң ўзланувликлари СИ системасида узунликнинг асосий бирлиги (L) массанинг асосий бирлиги (M), вактнинг яосий бирлиги (T) ва ток кучининг асосний бирлики (I) ва Гаусс системасинин L , M ва T бирликларни орталаш көрсетади. Жадвалиниң омирек устуна Гаусс системасидан СИ системасига ўтишда электр ва магнит катталикаларниң кимагларини кейта хисоблаш учун ўтиш кўлдайувчиларен ҳам истирилат.

Каталог	Текста бейлаганни	Бирликларниң Халиларо системани СИ		1 нюанс бирликлар гаустасини		
		Бирликларниң номи	Ўзланувчилиги	Библиографияни тоъни	Ҳизмалитиги	СИ библиографияни мунисебати
Электр азрал	q	кулон (Кл)	$T I$	СГСЭ-бирл.	$L^{3/2} M^{1/2} T^{-1}$	$\frac{1}{3 \cdot 10^8} \text{ Кл}$
Электр майдони куплан-ганинч	E	мерга волт (В/м)	$L M T^{-3} I^{-1}$	»	$L^{-1/2} M^{1/2} T^{-1}$	$3 \cdot 10^4 \text{ В/м}$
Электр джамийси (раку-умининг диэлектрик сингапурчанинчи)	e_0	мерга фаррадз (Ф/м)	$L^{-3} M^{-1} T^4 I^3$	»	Учичамсиз, 1 га тумнг.	$8,85 \cdot 10^{-12} \Phi/\text{м}$
Электр силжин очимни	N	кулон (Кл)	$T I$	»	$L^{-3/2} M^{1/2} T^{-1}$	$\frac{1}{4\pi 3 \cdot 10^9} \text{ Кл}$
Электро силжин	D	кв. метора ку- лон $\{\text{Кл}/(\text{м}^2)\}$	$L^{-2} T I$	»	$L^{-1/2} M^{1/2} T^{-1}$	$\frac{1}{4\pi 3 \cdot 10^9 \text{ Кл}/\text{м}^2}$
Потенциаллар фаржин, кучланниш, ҳ. ю. к.	U, δ	волт (В)	$L^2 M T^{-3} I^{-1}$	»	$L^{1/2} M^{1/2} T^{-1}$	300 В
Сирам	C	фарада (Φ)	$L^{-2} M^{-1} T^4 I^2$	сантаметр (СМ)	L	$\frac{1}{9 \cdot 10^{11}} \Phi$

Каталог	Текста бейнижаш-	Гаусс бирликлар системаси			
		Бирнамаларнинг Холдеко системасти СИ		Сирионинг номи	Ҳаракамити
Ток кути	I	ампер (A)	I	СИСЭ-бидр.	$\frac{1}{3 \cdot 10^9} \text{ A}$
Электр қаршилик	R, r	ом (Ω)	$L^2 M T^{-3} I^{-2}$	СИСЭ-бидр.	$9 \cdot 10^{11} \text{ Ом}$
Магнит майдон кучлан-	H	метрга ампер (A/m)	$L^{-1} I$	эрстед (E)	$\frac{10^3}{4\pi} \frac{\text{А}}{\text{м}}$
Магнит додимийса ваку-	μ_0	Метрга генри (G/m)	$L^2 M T^{-3} I^{-2}$	СГСМ-бидр.	$4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Г/м}$
умнинг магнит снгидирив-	-	-	-	тепр	-
Чанакиги					
Магнит индукция очими	Φ	вебер (Вб)	$L^2 M T^{-3} I^{-1}$	максвелл (Мкс)	10^{-8} Вб
Магнит индукция	B	тесла (T)	$M T^{-2} I^{-1}$	$L^{-1/2} M^{1/2} T^{-1}$	10^{-4} Т
Индустриялик	L	генри (Г)	$L^2 M T^{-3} I^{-2}$	сантиметр (СМ)	10^{-9} Г
Магнит юрткуччи күч (спик холаттур сувлаб мат-	\mathcal{F}_m	ампер (A)	I	гильберт (Гб)	$\frac{10}{4\pi} \frac{\text{А}}{\text{м}}$
ният кучланышы)					

МУНДАРИЖА

Русча түртнинчи нашрияга сұра боппи	3
ЭЛЕКТР МАЙДОН	
I бөб. Электр зарядлар	5
1-§. Киріш (5). 2-§. Электр зарядларнинг үзаро таъсир қонуки (6). 3-§. Бирліккелердегі абсолют электростатик системаси (9). 4-§. Бирліккелердегі Халқаро системасы СИ (10). 5-§. Гальваник элементлар (12). 6-§. Электрларни—зарядларнинг қайта тақсимлашып (13). 7-§. Электронлар (13).	
II бөб. Электр майдон	15
8-§. Электр майдон түрлерінде түшүнчә (15). 9-§. Электр майдон күчләнгендегі (16). 10-§. Электр майдонларни құшиш (18). 11-§. Заряддин жағмай ва сирттің зиянкүйі (18). 12-§. Күч шишиктері (20). 13-§. Острографиялық—Гаусс теоремасы (23). 14-§. Пуассон тенглемеси (30). 15-§. Электр майдонда диполь (32).	
III бөб. Потенциаллар фарқи	34
16-§. Электростатик майдонда бажырылған иш (34). 17-§. Потенциаллар фарқы (35). 18-§. Үтказғыштарда зарядларнинг мувозанат шарттары (38). 19-§. Потенциаллар фарқи ва майдон күчләнгендегі (39). 20-§. Эквипотенциал сирттәр (40). 21-§. Үтказғыштар орасындағы күчләнештің үлчаш (42). 22-§. Нормал элементлар (43). 23-§. Электр зонд (44). 24-§. Энг содда электр майдонлардагы потенциал (45). 25-§. Берилған зарядлар майдонидагы потенциални хисоблаш (47). 26-§. Электростатиканың умумий масаласи (50). 27-§. Электр майдондагы үтказғыштар (51). 28-§. Кулон қонуинин анық тәжірире (53). 29-§. Учниклар (54). 30-§. Электростатик генератор (55).	
IV бөб. Электр майдон энергияси	57
31-§. Электр сиесім (57). 32-§. Оддий конденсаторларнинг сиғымы (59). 33-§. Күзгү тасвиirlар методи (62). 34-§. Зарядланған конден-	

сатор энергияси (63). 35-§. Конденсаторларни улаш (64). 36-§. Мураккаб конденсаторлар (66). 37-§. Электр майдон энергияси (68).

V б о б. Диэлектриклар 69

38-§. Диэлектрикларниң қутбланиши (69). 39-§. Қутбланиш вектори (73). 40-§. Диэлектрик ишнеги электр майдон күчләнгәнлиги (75). 41-§. Электр силжиш вектори (77). 42-§. Изотроп ва анизотроп диэлектриклар (79). 43-§. Күч чизик тары ва силжиш чизиктарининг синиши (80). 44-§. Диэлектрикларда электр майдон қонултари (82). 45-§. Диэлектриклар бүлгәннеги механикавий күчләр (84). 46-§. Диэлектр клар қутбланишинг алектрон пазарияси (85). 47-§. Қутбсиз диэлектрикларниң диэлектрик сингидиувчанлығы (88). 48-§. Қутбли диэлектрикларниң диэлектрик сингидиувчанлығы (90). 49-§. Молекулаадариниң диполь моментаражи аниқлаш (91). 50-§. Сигнотоэлектриклар (92). 51-§. Пъезоэлектрик эффект (95). 52-§. Гескарни пъезоэлектрик эффект (98).

VI б о б. Ўзгармас электр ток 102

53-§. Электр токининг характеристикалари (102). 54-§. Үзлүкензик төнгіламаси (104). 55-§. Электр токининг таъсир түрләре (105). 56-§. Баллистик гальванометр (108). 57-§. Ом қонуни (110). 58-§. Қаршиликларниң ўлчаш (112). 59-§. Симларниң қаршилиги (113). 60-§. Қаршиликнинг температурага боялигиги (114). 61-§. Ом қоюнининг дифференциал шакли (116). 62-§. Электротитник ванна (119). 63-§. Алюқа синияларда ерлаш (ерга улаш) (120).

VII б о б. Электр юритувчи күч 123

64-§. Ток манбалари (123). 65-§. Ўзгармас токининг иши ва ҳувати. Жоуль—Лени қонуни (123). 66-§. Гальваник элементтә ажрапидиган энергия (125). 67-§. Гальваник элементининг электр юритувчи күчи (125). 68-§. Манба қисқичларидаги күчләнши (128). 69-§. Электр юритувчи күч ва манба бажарган иш (130). 70-§. Тармоқланган занжирлар. Қирхгоф қондалари (133). 71-§. Ташиб занжирдаги қувват ва ток манбанинг фойдаланыш коэффициенти (139). 72-§. Электр майдон учун энергиянинг сақланиш қонуни (141). 73-§. Қвазиста ционар токлар (144). 74-§. Қаршиликли занжирдаги конденсатор (146).

МАГНИТ МАЙДОН

VIII б о б. Вакуумда токларниң магнит майдони 149

75 §. Токларниң магнит ўзаро таъсри (149). 76-§. Магнит индукция (151). 77-§. Абсолют электромагнит бирликлар системаси (155). 78-§. Магнит доимииси (157). 79-§. Магнит майдониниң күчләнгәнлиги (157). 80-§. Магнит майдоннинг күч чизиклари (159). 81-§. Магнит майдониниң үйорманий характеристика (161). 82-§. Токининг магнит моменти (166). 83-§. Парадел жойлашган токниң иши у қазгит (168). 84-§. Магнит майдондаги механикавий иши. Магнит оқими (169). 85-§. Магнит майдондаги токли контур (172). 86-§. Ҳаракатланас таң майдоннинг магнит майдони (174). 87-§. Роуланд ва Эйхенвальд тажрибелари (170). 88-§. Лорентц күчи (178).

IX боб. Электромагнит индукция	179
89-§. Электромагнит индукция (179). 90-§. Ленц қонуни (182).	
91-§. Электромагнит индукциянинг асосий қонуни (182). 92-§. Магнит кучланишини ўлчаш (187). 93-§. Узиндукация (188). 94-§. Модданинг магнит сингидируачалиги (192). 95-§. Токнинг йўқолиши ва тикланиши (193).	
X боб. Магнит майдон энергияси	196
96-§. Токнинг хусусий энергияси (196). 97-§. Магнит майдон энергияси (197). 98-§. Ўзаро индукция (199). 99-§. Иккى токнинг ўзаро энергияси (201). 100-§. Магнит майдон мавжудлигида энергиянинг сақланиши қонуни (202). 101-§. Магнит майдондаги механиканый кучлар (205). 102-§. Фарадей — Максвелл босимни ва таранглиги (208).	
XI боб. Магнетикар	209
103-§. Мухитнинг магнитланиси (209). 104-§. Магнетик ичидати магнит майдон кучлансалиги (211). 105-§. Магнит индукция вектори (212). 106-§. Магнетикларда магнит майдон қонулари (214). 107-§. Жисм шаклининг магнитланышга таъсири (217). 108-§. Магнит индукция чизикларининг синиши (219). 109-§. Моддаларнинг магнит хоссалари. Диамагнетизм ва парамагнетизм (223). 110-§. Ферромагнетизм (225). 111-§. Магнитлантириш ини (229). 112-§. Магнит материаллар. Ферритлар (232). 113-§. Магнит зарядлар. Магнетизмнинг формал назарияси (233). 114-§. Магнит ўзаро тасбирга муҳитнинг тасирини (236). 115-§. Молекуляр токларнинг табиати (238). 116-§. Магнитомеханик ва механомагнит ҳодисалар (241). 117-§. Электроннинг магнит ва механиканый моментлари (243). 118-§. Нара-ва диамагнетизмнинг тушунтирилиши (244). 119-§. Ферромагнетизмни тушуниши (247).	
XII боб. Магнит оқимдан техникада фойдаланиши. Генераторлар ва двигателлар	254
120-§. Магнит зангижларни (254). 121-§. Электромагнитлар (257). 122-§. Магнит оқимининг тармоқланиши (258). 123-§. Ўзгарувчан ток генераторлари (260). 124-§. Ўзгарувчан ток генераторлари (262). 125-§. Ўзгарувчан ток электр двигатели (264). 126-§. Синхрон двигателлар (265). 127-§. Иккى фазали ток (267). 128-§. Уч фазали ток (268). 129-§. Вектор диаграммалар (272). 130-§. Айланувчи магнит майдон (275).	
XIII боб. Электр ва магнит майдонларнинг ўзаро айланиси. Максвелл назарияси	279
131-§. Ўюрмавий электр майдон (279). 132-§. Ўюрмавий токлар (282). 133-§. Трансформатор (284). 134-§. Ўзгарувчан токнинг сиқиб чиқарилishi (скин - эффект) (287). 135-§. Индукцион теззаткич (287). 136-§. Силжин токи (290). 137-§. Максвелл тенгламалари (294). 138-§. Дифференциал шаклдаги Максвелл тенгламалари. (295). 139-§. Максвелл назариясининг аҳамияти (293). 140-§. Ҳаракатланадиган жисмлардаги электромагнит майдон (300). 141-§. Электромагнит ҳодисалар учун ишебий ҳаракат муҳимдир (303). 142-§. Ҳаракатланадиган ўтикағичлардаги электромагнит индукция (305). 143-§. Лорентц алмаштиришлари (307).	

ЭЛЕКТРОН ВА ИОН ХОДИСАЛАРИ

XIV б о б . Металлар ва яримұтказгычларда электр токнинг табиати . . . 311

144- §. Электрон заряди катталигиниң үлчаш (311). 145- §. Металларда заряд ташуувчиларинин табиати (314). 146- §. Электр қаршиликкенинг сабаби (316). 147- §. Металларниң классик электрон назариясы (318). 148- §. Ута үтказувчанын (322). 149- §. Металлар классик электрон назариясининг құлтанилиш чегаралары (327). 150- §. Металларда электрондар коңцентрациясы ва ҳаракатчалығы (328). 151- §. Яримұтказгычлар ва изолаторлар (331). 152- §. Яримұтказгычларнинг хусусий электр үтказувчанылығы (332). 153- §. Яримұтказгычларнинг авалапшының үтказувчанылығы (335). 154- §. Энергетик зоналар ҳақида түшүнчә (336). 155- §. Электронларда импульс ва энергия тақситоти (342).

XV б о б . Вакуумда электр токлари 346

156- §. Электрон эмиссия (346). 157- §. Вакуумның диоднинг вольт-ампер характеристикасы (347). 158- §. Түйинши токнинг температураға боялилуди (350). 159- §. Электрон лампа түргиляғын сифатида (352). 160- §. Уч электроддик электрон лампалар (триодлар) (353). 161- §. Электр сигналларинин күчтітириш (357). 162- §. Электр флукутациялар (361). 163- §. Некилайын электрон эмиссия (363). 164- §. Күп түрли лампалар (365). 165- §. Электрон эмиссия (366).

XVI б о б . Газлардаги разрядлар 367

166- §. Газларнинг ионланиши (367). 167- §. Электронлар зарбдан ионланиши (368). 168- §. Газларда ионлар ҳаракати (370). 169- §. Мұстакил ва мұстакил бүлмаган разрядлар (372). 170- §. Мұстакил разрядларнинг пайдо бүліши (373). 171- §. Елқын разряд (377). 172- §. Учкүн разряд (381). 173- §. Тож разряд (383). 174- §. Яшни (385). 175- §. Ей разряд (386). 176- §. Электр разрядларнинг барқарорлары (389). 177- §. Плазма (393).

XVII б о б . Зарядланган зарраларнинг электр ва магнит майдонлардаги ҳаракати 395

178- §. Зарядланган зарраларнинг бир жинсли электр майдондаги ҳаракати (395). 179- §. Зарядланган зарраларнинг бир жинсли магнит майдондаги ҳаракати (397). 180- §. Циклотрон (398). 181- §. Электронларнинг солиштирма зарядини магнит фокуслаш методи билді анықлаш (401). 182- §. Магнетров (402). 183- §. В-пурларнинг солиштирма зарядини үлчаш натижалары (405). 184- §. Электронларнинг солиштирма зарядини үлчаш (407). 185- §. Циклотрон (динамагнит) резонанси (409). 186- §. Эффектив масса (411). 187- §. Электрон дасталарнинг қыттыши ва синиши. Электрон ва ион оптикасы (412). 188- §. Электрон осциллограф (416).

96
XVIII б о б . Электролитларда электр ток 418

189- §. Фарадейнинг электролиз қонуулары (418). 190- §. Электролиттик диссоциация (420). 191- §. Ионларнинг электролитлардан ҳаракати (424). 192- §. Электролитларнинг электр үтказувчанылығы (426). 193- §. Күчтіш соллары. Электролиттик ионларнинг ҳаракатчалығы (427). 194- §. Электрод потенциалы (430). 195- §. Токнинг химиялық манбалары (434). 196- §. Электролиттеги парчаланыш күчләнеши (439). 197- §. Аккумуляторлар (441).

XIX б о б. Контактлардаги электр ҳодисалар 442

198- §. Контакт потенциаллар фарки (443). 199- §. Термоэлектр (447). 200- §. Гельтье эффекті (449). 201- §. Томсон эффекті (454). 202- §. Термоэлектр ҳодисасыннан құлланының (456). 203- §. Яримұтказгичлардагы электрон-тешік үтишлар (458). 204- §. Яримұтказгичли диодлар (462). 205- §. Яримұтказгичлардагы мувозанатсыз электронлар ва тешіклар (464). 206- §. Яримұтказгичли кучайтиргичлар (467).

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТЕБРАНИШЛАР ВА ТҮЛҚИНЛАР

XX б о б. Хусусий электр тебранишлар 469

207- §. Хусусий электр тебранишлар (469). 208- §. Тебранишларнинг сұнниши (472). 209- §. Хусусий электр тебраништар тәнгламасы. Сұнниши бұлмагандагы тебранишлар (474). 210- §. Сұнниши бұлғандағы тебранишлар (477). 211- §. Тебранишларның сақлаш. Учқунлық контур (481). 212- § Автотебраниш системалари (482). 213- §. Маяк-фий қаршиликлардан фойдаланыш (483). 214- §. Лампали генераторлар. Тескари болғаныш (485). 215- §. Үз-үзидан уйғониш шартлары (488). 216- §. Релаксациян тебранишлар (489).

XXI б о б. Мажбурий электр тебранишлар. Үзгаруващ токтар 491

217- §. Үзгаруващ ток заңжирінде қаршилик (492). 218- §. Үзгаруващ ток заңжирінде сияғы (493). 219- §. Үзгаруващ ток заңжирінде индуктивлик (496). 220- §. Үзгаруващ токтар учун Ом қонуны (498). 221- §. Күчлилікшілдер (501). 222- §. Тебранишларнинг қарор топшыши (505). 223- §. Үзгаруващ токтарнинг тармоқларнин (511). 225- §. Токтар резонансы (512). 226- §. Параметрик резонанс (516). 227- §. Комплекс котапшылар (518). 228- §. Комплекс қаршиликлар (522).

XXII б о б. Үтказгич бүйірча тарқалуви электромагнит түлқинлар 527

229- §. Параметрлар тақсизмалзган системалар (527). 230- §. Сим-лар бүйірча электромагнит импульс тарқалының (528). 231- §. Электромагнит түлқинлар (530). 232- §. Түргүн электромагнит түлқинлар (532). 233- §. Иккى симли линияның хусусий тебранишлары (537). 234- §. Түргүн электромагнит түлқинларни экспериментал тадқын қылыш (539). 235- §. Оңын вибраторлар (541). 236- §. Гальтаклардагы түргүн түлқинлар (542).

XXIII б о б. Эркин электромагнит түлқинлар 543

237- §. Эркин электромагнит түлқинларының ҳосил бўлиши (543). 238- §. Түлқин тәнглама (544). 239- §. Ясси электромагнит түлқинлар (546). 240- §. Электромагнит түлқинларшын хессалари (548). 241- §. Электромагнит түлқинларни экспериментал текшириш (549). 242- §. Электромагнит түлқинлар энергияси (553). 243- §. Элементар диполь (557). 244- §. Электромагнит түлқинларнин босими (560). 245- §. Электромагнит майдон импульси ва массасы (562). 246- §. Харакатланыстган зарядының электромагнит массасы (565).

ХХIV б о б. Электромагнит тұлқыннаның алоқа мақсадларыда құлланыш	566
247- §. Радиоалоқа принципі (566). 248- §. Тебранишларин модуляциялаш (568). 249- §. Радиопередатчик (571). 250- §. Тебранишлар демодуляциясы. Радиоприёмник (573). 251- §. Гетеродин үсүлін (576). 252- §. Супергетеродинлы прыменик (576). 253- §. Яримэркін электромагнит тұлқындар (578).	

ҚҰШИМЧАЛАР

1. Кавендиш ва Максвелл тажрибіларнаның назариясы (28- § га) (580).
2. Куч кизиқлари ва тох чизиқлари (61- § га) (583).
3. Контуру токлар методи (70- § га) (583).
4. Максвеля релексацияя зақын (73- § га) (585).
5. Иккى токнаның ұзарған энергиясы (іхтиёрий контурлар) (99- § га) (586).
6. Лармор теоремасы (115- § га) (587).
7. Богуславский—Лэнгмюр конуны (157 § га) (588).
8. Электр разрядларының барқарорлігі (176, 213- § га) (589).
9. Циклотрон резонансыны тушунтырыш (185- § га) (592).
10. Дипольдининг электромагнитті майдони (243- § га) (595).
11. Электромагнит тұлқындарнаның босимы (244- § га) (598).

ИЛОВАЛАР

1. Гаусс бирликлар системасы (600).
2. Электр ва магнит бирликлар жадвалы (608).

На узбекском языке
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КАЛАЩНИКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Учебное пособие для студентов
физических специальностей ВУЗов

*Перевод с русского четвертого дополненного
издания издательства «Наука», М., 1977 г.*

**Издательство «Ўқитувчи»
Ташкент — 1979**

Таржимолари: *F. Обидов, М. Усмонов*
Редактор *M. Йўлдатов*
Баланый редактор *Е. Саин*
Техредактор *T. Зодалимова*
Корректор *K. Садиков*

ИБ № 1095

Тершілда 3, 11, 1978 й. Босишига рухсат этилди 3. 03. 1979-й. Формати 60x90 $\frac{1}{4}$ с. Тип.
котас № 3. Көнгө 10 ишончи. Юкори босма усулнда босилди. Шартнома б. н. 38,5. Нашр.
п. 40,46. Тирожи 10000. Зек № 2153. Баҳоси I с. 40 г.

«Ўқитувчи» нашриёти, Тошкент, Навоий кӯчаси, 30. Шартнома 120-78.

Ўзбекистон ССР нашриётилар, полиграфия на қитоб саёдоси вифзари Давлат комитети Тошкент
«Маъбуот» полиграфия ишлаб чиқарма бирлашмасининг полиграфкомбинати, Тошкент, Навоий
кӯчаси, 30. 1979 й.

Полиграфкомбинат Тошкентского полиграфического производственного объединения «Маъбуот»
Юниверситетского комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли,
Ташкент, ул. Навои, 30.